



## Lavavasos industrial

### Lavavajillas de pequeñas dimensiones para hostelería

Eficacia de lavado, fiabilidad, higiene, ergonomía, consumos optimizados..., son los atributos técnicos demandados por cualquier profesional. Por eso proponemos dos gamas de lavavajillas basadas en un núcleo común.



Accesorios

P. 8

#### Garantía Sani-Control

- DESINFECCIÓN GARANTIZADA en cumplimiento de la norma DIN 10534.
- Función "THERMAL LOCK": Asegura que el aclarado se realizará a la temperatura idónea para desinfectar la vajilla.

#### Nuevas carrocerías embutidas

- Diseño ergonómico con ángulos redondeados para evitar la acumulación de suciedad y facilitar su limpieza.
- Volumen de cuba compacto (50% ahorro de agua con respecto a la gama anterior).
- Guías de cestas embutidas

#### Brazos de lavado Hydroblade™

- Toberas rediseñadas para obtener una mayor eficacia de lavado.
- Diseño "monoblock" aporta durabilidad y resistencia a los choques.
- Ahorro del 30% del consumo de agua durante el aclarado respecto a la gama anterior.

#### Sistema de filtros de 3 etapas: superficie, cuba y aspiración

- Conserva el agua de lavado en óptimas condiciones para mantener la eficacia de lavado constante.
- Los filtros de superficie con diseño "easy-on" se desmontan rápidamente, sin necesidad de desconectar los brazos de lavado.

#### Puerta "easy-grip": nuevo diseño con asa integrada en la puerta

- La integración de los componentes proporciona mayor resistencia y robustez.
- Diseño libre de aristas y zonas de difícil acceso: evita los depósitos de suciedad y favorece la limpieza.
- Su asa ergonómica proporciona una adherencia perfecta, incluso con manos húmedas.
- Puerta con doble pared, micro de seguridad y junta de gran calidad.
- 30 cm de capacidad de carga: alta versatilidad para el lavado de un amplio rango de vasos e incluso platos medianos.

#### You will never WASH ALONE

- Tech Services: nuestro equipo de técnicos te ayudará a tener tu máquina siempre a punto.
- Design Services: cuéntanos cuáles son tus necesidades y te asesoraremos.
- 65 años de experiencia y know-how a tu disposición.





	ACTIVE	ULTRA
	AX-40	UX-40
<b>CARACTERÍSTICAS</b>		
Dimensiones de la cesta	400 x 400 mm	400 x 400 mm
Altura útil	300 mm	300 mm
Aclarado en frío	-	sí
Lavado superior	sí	sí
Panel de mandos electrónico	sí	sí
Visualización temperaturas lavado	-	sí
Visualización temperaturas aclarado	-	sí
Capacidad de la cuba	9 l	9 l
Doble pared	-	opc.
<b>CICLOS</b>		
Ciclos	3	5
Duración ciclo(s)	120 / 150 / 210"	90 / 120 / 150 / 180"
Producción cestos / hora	30 / 24 / 17	40 / 30 / 24 / 20
<b>POTENCIA</b>		
Potencia bomba	0.33 Hp / 250 W	0.33 Hp / 250 W
Potencia cuba	1200 W	1200 W
Potencia calderín	2500 W	2800 W
Potencia total	2750 W	3050 W
<b>DIMENSIONES EXTERIORES</b>		
Dimensiones exteriores	470 x 537 x 710 mm	470 x 540 x 710 mm
NOTA: EL ANCHO DE LOS MODELOS DE DOBLE PARED AUMENTA EN 20 MM. DATOS CON ENTRADA DE AGUA A 55°C (RECOMENDADO)		



**Volumen de cuba compacto**  
Máxima eficiencia.



**Brazos de lavado Hydroblade**  
Ahorro de agua, eficacia de lavado, resistencia y durabilidad.



**Filtros de superficie "easy-on"**  
Montaje y desmontaje extremadamente fácil.



**Puerta "easy-grip"**  
Diseño con asa integrada en la puerta.



**Opción de doble altura**  
Añade el accesorio de doble altura y duplica la producción de tu lavavajillas.



## ACTIVE

### Altas prestaciones, sin complicaciones

- Control sencillo y amable con el usuario. Incluye arranque automático "auto-start".
- Comunicación intuitiva mediante iconos.
- Ciclos dedicados: selección del programa de lavado idóneo mediante iconos. Se adapta la duración del ciclo en función del tipo de artículo a lavar.
- Panel de mandos electrónico con protección antihumedad IP65.



#### Manejo extremadamente sencillo

Control sencillo y amable con el usuario. Incluye arranque automático "auto-start".



### LAVAVASOS AX-40

Cesta de 400 mm x 400 mm y altura útil de 300 mm.

Lavavasos AX-40 230/50/1

#### Incluido

- Dosificador de abrillantador.
- 1 cesta vasos.
- 1 cesta mixta (platos).
- 1 cestillo pequeño para cubiertos.

#### Opcional

- Kit dosificador de detergente.
- Bomba de vaciado por rebose. Renovación del agua de la cuba por principio de densidad.
- Accesorio doble nivel para lavar dos cestas a la vez.

DD - DOSIFICADOR - Dosificador de detergente incorporado (GP / AX)

B - PROACTIVE - Opción bomba de vaciado y sistema de renovación de agua de la cuba de lavado

LISTA DE CÓDIGOS		Bomba de desagüe	Dosificador de detergente
1303080	AX-40 230/50/1		
1303083	AX-40 230/50/1 DD		✓
1303087	AX-40B 230/50/1	✓	
1303090	AX-40B 230/50/1 DD	✓	✓

## ULTRA

### La experiencia de lavado Premium por Sammic

#### Soft start

- El arranque progresivo de la bomba de lavado protege los artículos frágiles.

#### Color LCD display

- Comunicación intuitiva del estado de la máquina por medio de mensajes, código de colores e iconos. Incluye arranque automático "auto-start".
- Panel de mandos con protección antihumedad IP65.

#### Ciclos dedicados

- Selección del programa de lavado idóneo mediante iconos.

#### Máxima eficiencia

- Función de ahorro energético: reducción de la temperatura y ahorro del consumo eléctrico en periodo de inactividad temporal de la máquina (25').
- Apagado de la máquina por falta de actividad total (2 h).

#### Adaptabilidad y control:

- Permite ajustar los principales parámetros de la máquina a las necesidades de cada usuario.
- **Control de los dosificadores** desde el panel de mandos, por personal autorizado.
- **Visor de temperaturas**
- **Función "wash plus +"**: aumenta la intensidad del ciclo de lavado para una mayor eficacia.
- Tu máquina a tu medida: lista de opcionales.

#### Los modelos B o PROACTIVE PLUS incluyen prestaciones extra:

- **Renovación del agua** de lavado proactiva: el 15% del agua e lavado se renueva tras cada ciclo de lavado, manteniendo la capacidad de lavado constante durante toda la jornada.
- **Ciclo de autolavado**: la máquina realiza un ciclo de autolimpieza al finalizar el turno, facilitando las labores de mantenimiento y garantizando la limpieza de la cuba de lavado.



#### Máxima protección para tus artículos

Soft start: arranque progresivo de la bomba de lavado para proteger los artículos frágiles o delicados.



#### Display color LCD

Toda la información de un vistazo. Incluye arranque automático "auto-start".




# Garantía de **resultados impecables para cristalería**

## Resultado de **lavado perfecto** para los más altos estándares

- Lavado higiénico y un secado más rápido.
- El proceso de aclarado se realiza a temperatura constante de principio a fin mediante una bomba de aclarado. Manteniendo, de esta manera, la temperatura establecida durante todo el proceso de aclarado y no solo al inicio del ciclo.
- Modelos equipados con dosificadores de detergente y abrillantador peristálticos, más precisos en la regulación de químicos, mejorando el resultado del lavado y obteniendo un ahorro en el consumo.
- El aporte de químicos se realiza al inicio del ciclo, optimizando la dosificación.
- Accesorios para mejorar el resultado de vajilla, equipos de osmosis o cestas Inclinaadas.
- Los lavavasos y lavavajillas recomendados para cristalería vienen de serie con bomba de vaciado, aclarado a temperatura constante y dosificadores peristálticos incluidos: UX-40BC, UX-50BC y UX-120BC (con la opción de incorporar el condensador de vahos o el descalcificador).



**Soft-start:** Arranque progresivo de la bomba lavado para proteger artículos frágiles o delicados.

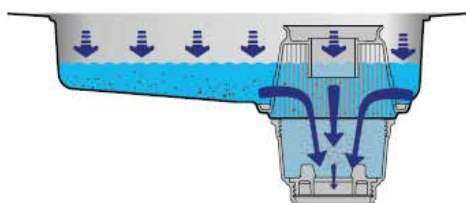

**Renovación del agua de lavado proactiva:** El agua de la cuba de lavado se renueva completamente cada 7 ciclos.



**Dosificadores peristálticos incluidos:** Mejorando el resultado del lavado y obteniendo un ahorro en el consumo.



**novedad**

**Nuevo kit lavabotellas. Disponible pronto.**  
(Ver accesorios).





## LAVAVASOS UX-40

Cesta de 400 mm x 400 mm y altura útil de 300 mm.

Lavavasos UX-40 230/50/1

## Incluido

- Dosificador de abrillantador.
- 1 cesta vasos.
- 1 cesta mixta (platos).
- 1 cestillo pequeño para cubiertos.

## Opcional

- Kit dosificador de detergente.
- Bomba de vaciado por sensor de nivel.
- Renovación del agua de la cuba proactivo.
- Descalcificador de regeneración de resinas manual.
- Accesorio doble nivel para lavar dos cestas a la vez.

<b>DD - DOSIFICADOR</b> - Dosificador de detergente peristáltico incorporado (incluye dosificador de abrillantador peristáltico)
<b>D + DD - PROLIME</b> - Opción descalcificador manual + opción DD
<b>B + DD - PROACTIVE PLUS</b> - Opción bomba de vaciado y sistema de renovación pilotada de agua de la cuba de lavado + autolimpieza de la máquina + opción DD
<b>BD + DD - GLASS CARE</b> - Opción bomba de vaciado + descalcificador manual + opción DD
<b>S - ISO</b> - Opción aislamiento termoacústico (doble pared) para lavavasos / lavavajillas frontales
<b>BC + DD - HYGIENE</b> - Opción aclarado a temperatura constante + bomba de vaciado + opción DD

LISTA DE CÓDIGOS		Bomba de desagüe	Aclarado a temperatura constante	Descalcificador incorporado	Dosificador de detergente	Doble pared
1303100	UX-40 230/50/1					
1303102	UX-40 230/50/1 DD				✓	
1303107	UX-40B 230/50/1 DD	✓			✓	
1303111	UX-40D 230/50/1 DD			✓	✓	
1303115	UX-40BD 230/50/1 DD	✓		✓	✓	
1303123	UX-40BC 230/50/1 DD	✓	✓		✓	
1303130	UX-40S 230/50/1					✓
1303132	UX-40S 230/50/1 DD				✓	✓
1303136	UX-40SB 230/50/1 DD	✓			✓	✓
1303140	UX-40SD 230/50/1 DD			✓	✓	✓
1303144	UX-40SBD 230/50/1 DD	✓		✓	✓	✓
1303148	UX-40SBC 230/50/1 DD	✓	✓		✓	✓



## Lavavasos industrial · Línea Glass-Pro

### Lavado y desinfección garantizados en una amplia opción de medidas



Accesorios

&gt;&gt; P. 40

#### Garantía Sani-Control

- DESINFECCIÓN GARANTIZADA en cumplimiento de la norma DIN 10534.
- Función "THERMAL LOCK": Asegura que el aclarado se realizará a la temperatura idónea para desinfectar la vajilla.
- Lavado superior e inferior.
- Construcción en acero inoxidable AISI 304.
- Interior con acabados redondeados para evitar la acumulación de suciedad.

#### Doble sistema de filtrado

- Máxima protección de la bomba de lavado.

#### Puerta de doble pared

- Puerta con doble pared, micro de seguridad y junta de gran calidad: insonorización e impermeabilidad perfectas.

#### Warewashing, made simple

- GP Xperience: uso sencillo e intuitivo.
- Ciclos dedicados: selección del programa de lavado idóneo mediante iconos.
- Panel de mandos electrónico con protección antihumedad IP65.
- 100% tested.

#### Tech-friendly

- Extracción de los difusores y filtros sin herramientas para mantenimiento y limpieza
- Fácil acceso a los componentes para reparación.



	GP-35	GP-40	GP-50
<b>CARACTERÍSTICAS</b>			
Dimensiones de la cesta	350 x 350 mm	400 x 400 mm	500 x 500 mm
Altura útil	240 mm	240 mm	260 mm
Lavado superior	-	sí	sí
Panel de mandos electrónico	sí	sí	sí
Capacidad de la cuba	12.7 l	15 l	23 l
<b>CICLOS</b>			
Ciclos	2	2	2
Duración ciclo(s)	120 / 150"	120 / 150"	120 / 150"
Producción cestos / hora	30 / 24	30 / 24	30 / 24
<b>POTENCIA</b>			
Potencia bomba	0.1 Hp / 75 W	0.33 Hp / 250 W	0.75 Hp / 550 W
Potencia cuba	1200 W	1200 W	1800 W
Potencia calderín	2500 W	2500 W	2800 W
Potencia total	2575 W	2750 W	3350 W
<b>DIMENSIONES EXTERIORES</b>			
Dimensiones exteriores	420 x 495 x 645 mm	470 x 535 x 670 mm	580 x 630 x 710 mm
<b>DATOS CON ENTRADA DE AGUA A 55°C (RECOMENDADO)</b>			

## LAVAVASOS GP-35

Cesta de 350 mm x 350 mm y altura útil de 240 mm.



Lavavasos GP-35 230/50/1

## Incluido

- Dosificador de abrillantador.
- 1 cesta vasos.
- 1 cesta mixta (platos).
- 1 cestillo pequeño para cubiertos.

## Opcional

- Kit dosificador de detergente.
- Bomba de vaciado por rebose. Renovación del agua de la cuba por principio de densidad.

DD - DOSIFICADOR - Dosificador de detergente incorporado (GP / AX)

B - PROACTIVE - Opción bomba de vaciado y sistema de renovación de agua de la cuba de lavado

LISTA DE CÓDIGOS		Bomba de desagüe	Dosificador de detergente
1303030	GP-35 230/50/1		
1303033	GP-35 230/50/1 DD		✓
1303035	GP-35B 230/50/1	✓	
1303037	GP-35B 230/50/1 DD	✓	✓

## LAVAVASOS GP-40

Cesta de 400 mm x 400 mm y altura útil de 240 mm.



Lavavasos GP-40 230/50/1

## Incluido

- Dosificador de abrillantador.
- 1 cesta vasos.
- 1 cesta mixta (platos).
- 1 cestillo pequeño para cubiertos.

## Opcional

- Kit dosificador de detergente.
- Bomba de vaciado por rebose. Renovación del agua de la cuba por principio de densidad.

DD - DOSIFICADOR - Dosificador de detergente incorporado (GP / AX)

B - PROACTIVE - Opción bomba de vaciado y sistema de renovación de agua de la cuba de lavado

LISTA DE CÓDIGOS		Bomba de desagüe	Dosificador de detergente
1303050	GP-40 230/50/1		
1303052	GP-40 230/50/1 DD		✓
1303054	GP-40B 230/50/1	✓	
1303056	GP-40B 230/50/1 DD	✓	✓



**LAVAVASOS GP-50**

Cesta de 500 mm x 500 mm y altura útil de 260 mm.



Lavavasos GP-50 230/50/1

**Incluido**

- Dosificador de abrillantador.
- 1 cesta vasos.
- 1 cesta mixta (platos).
- 1 cestillo pequeño para cubiertos.

**Opcional**

- Kit dosificador de detergente.
- Bomba de vaciado por rebose. Renovación del agua de la cuba por principio de densidad.

**DD - DOSIFICADOR** - Dosificador de detergente incorporado (GP / AX)

**B - PROACTIVE** - Opción bomba de vaciado y sistema de renovación de agua de la cuba de lavado

LISTA DE CÓDIGOS		Bomba de desagüe	Dosificador de detergente
1303160	GP-50 230/50/1		
1303162	GP-50 230/50/1 DD		✓
1303165	GP-50B 230/50/1	✓	
1303167	GP-50B 230/50/1 DD	✓	✓

