Ricambios para
Hornos & Hornos Combinados de Vapor

Repuestos adaptables a

ELECTROLUX

2018

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda online de GEV

resistencias

resistencias para hornos



1

código	418078	**referencia**	005218
descripción	resistencia 1000W 230V espirales 1 L 335mm An 345mm L1 55mm L2 280mm B1 154mm B2 36mm longitud brida 80mm anchura brida 16mm dist. del agujero 60mm agujero ø 5mm tubo ø 6.3mm empalme conector Faston 6,3mm longitud de empalme 60mm brida rectangular resistencia seca		
Para modelos:	FCF/E4, FCF/E4-3KW, JCF/E4, JCF/E4, ECF/E4, ECF/E4-3KW, ACF/E4, ACF/E4-3KW, NCF/E4, ZCF/E4, ZCF/E4		



1

código	418081	**referencia**	054326
descripción	resistencia 2000W 230V L 314mm An 290mm L1 11mm L2 213mm B1 126mm B2 33mm empalme conexión enchufable espirales 1 tubo ø 6.5mm conexión enchufable resistencia seca		
Para modelos:	FCF/E4-OLD, FCF/E4D, FCFE4PH, FCF/E4OLD3, FCF/E4OLD4, FCF/E4OLD2, FCF/E4OLD1, FCF/E4D		
accesorios para	418081		
	código	550404	referencia —
	enchufe fases I-II 240V máx. 16A países I con conexión a tornillo para resistencia		
	código	550405	referencia —
	enchufe conector Faston 6,3mm para resistencia 2 polos + tierra		



1

código	418082	**referencia**	005205
descripción	resistencia 2550W 230V espirales 2 L 333mm An 347mm L1 48mm L2 285mm B1 120mm B2 107mm longitud brida 120mm anchura brida 25mm longitud distancial 368mm agujero ø M4mm tubo ø 6.3mm empalme conector Faston 6,3mm brida rectangular resistencia seca aire caliente		
Para modelos:	FCF/E4, FCF/E4-3KW, JCF/E4, JCF/E4, ECF/E4, ECF/E4-3KW, ACF/E4, ACF/E4-3KW, NCF/E4, ZCF/E4, ZCF/E4		

resistencias piloto

1

código	415460	**referencia**	0H6199 0K0550 0KC471
descripción	resistencia 1000W 230V espirales 1 brida 70x18mm L 230mm An 65mm empalme conector Faston 6,3mm tubo ø 8.5mm resistencia de inmersión brida de expansión longitud de empalme 20mm silicona PT ø 8mm		
Para modelos:	7573-3/85.KES100.(N), 7574-3/85.KES150.(N), 7575-3/85.KES250.(N), 7576-3/85.KES300.(N), 7573-3/90.KES100.(N), 7574-3/90.KES150.(N), 7575-3/90.KES250.(N), 7576-3/90.KES300.(N), 7573-3, 7574-3, 7575-3, 7576-3, 7577-3, 7773-3, 7773-3/85.KES100, 7773-3/90.KES100, 7774-3, 7774-3/85.KES150, 7774-3/90.KES150, 7775-3, 7775-3/85.KES250, 7775-3/90.KES250, 7776-3, 7776-3/85.KES300, 7776-3/90.KES300, 9100-3, 9104-3, 9113-3, 9190-3, 9191-3, 9193-3, 9195-3, 9300-3-0, 9300-3-8, 9304-3-0, 9304-3-8, 9313-3-0, 9313-3-8, 9390-3, 9391-3, 9393-3, 9395-3		
accesorios para	415460		
	código	375044	referencia 0H6141 0KE595
	termostato de seguridad temp. desconexión 178°C 1 polos 16A sonda ø 4mm sonda L 91mm capilar 1730mm aislamiento del capilar 1600mm prensaestopas bulbo con casquillo de junta unión roscada M8x1 manguito de obturación 8,6x32mm		

resistencias de inmersión

brida 3 orificios ø 47,5mm



1

código	419082	**referencia**	0F0051 0K8362
descripción	resistencia 13000W 230V montaje ø 47.5mm espirales 3 L 585mm An 30mm H 40mm casquillo portasondas 1 ø casquillo portasondas 5mm longitud casquillo portasondas 225mm casquillo termostato centrado, ajustado tubo ø 8.5mm dist. del agujero 62.5mm agujero ø 6.5mm longitud de empalme 17mm empalme M5 brida 3 orificios resistencia de inmersión		
Para modelos:	CS20ME4/200-3, CS20ME4/230-3, CS20ME6/230-3, CS20ME4/400-3N, CS20ME6/400-3N, CS20ME4/400-3NE, CS20ME4/400-3, CS-20ME4/440-3, CS20MT4/400-3N, CS20MT6/400-3N, CS20GE4/200-3, CS20GE4/230-3, CS20GE6/230-3, CS20GE4/400-3N, CS20GE6/400-3N, CS20GE4/400-3NE, CS20GE4/400-3, CS20GE4/440-3, CS-20GT4/400-3N, CS20GT6/400-3N, CS20LCE4/200-3, CS20LCE4/230-3, CS20LCE6/230-3, CS20LCE4/400-3N, CS20LCE6/400-3N, CS20L-CE4/400-3N, CS20LCE4/400-3, CS20LCE4/440-3, CS20LCT4/400-3N, CS20LCT6/400-3N		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

1

código	419083	**referencia**	058214 058672
descripción	resistencia 17000W 220V montaje ø 47.5mm espirales 3 L 590mm An 35mm H 40mm tubo ø 8.5mm dist. del agujero 62.5mm agujero ø 6.5mm empalme M5 brida 3 orificios resistencia de inmersión		
Para modelos:	FCVE10-2, FCVE10-4, FCVE103CE, FCVE10-2UK, FCVE10-4UK, ZOFCV/E102, ZOFCV/E104		
accesorios para	419083		
	código	510408	referencia	046213 055533 065710 067620 0G0216 0G1615 0H2559 0K2935 0K5546 0K8688 0L2765 718042198
	junta tórica EPDM espesor 5.34mm int.ø 47mm UE 1 pzs			



1

código	415063	**referencia**	058995 0C5336 0H2521 0K8360 0KF066
descripción	resistencia 17000W 230V montaje ø 47.5mm espirales 3 L 590mm An 29mm H 38mm casquillo portasondas 1 ø casquillo portasondas 4mm longitud casquillo portasondas 225mm casquillo termostato centrado tubo ø 8.5mm dist. del agujero 63mm agujero ø 10mm empalme M5 brida 3 orificios resistencia de inmersión		
Para modelos:	FCV/E10L3, FCV/E10L6, FVC/E101/1, FCS101E4, FCS101EP, FCS101EXLN, FCS101EX, FCVE10-P, FCVE10PUK, CS10ME4/200-3, CS10ME4/230-3, CS10ME6/230-3, CS10ME4/400-3N, CS-10ME6/400-3N, CS10ME4/400-3N/EO, CS10ME4/400-3/50HZ/M, CS10ME4/440-3/60HZ/M, CS10MT4/400-3N, CS10MT6/400-3N, CS10GE4/200-3, CS10GE4/230-3, CS10GE6/230-3, CS10GE4/400-3N, CS10GE6/400-3N, CS10GE4/400-3N/EO, CS10GE4/400-3/50HZ/M, CS10GE4/440-3/60HZ/M, CS10GT4/400-3N, CS10GT6/400-3N, CS10L-CE4/200-3, CS10LCE4/230-3, CS10LCE6/230-3, CS10LCE4/400-3N, CS10LCE6/400-3N, CS10LCE4/400-3N/EO, CS10LCE4/400-3/50HZ/, CS10LCE4/440-3/60HZ/, CS10LCT4/400-3N, CS10LCT6/400-3N, CS20ME4/200-3, CS20ME4/230-3, CS20ME6/230-3, CS20ME4/400-3N, CS20ME6/400-3N, CS20ME4/400-3NE, CS20ME4/400-3, CS-20ME4/440-3, CS20MT4/400-3N, CS20MT6/400-3N, CS20GE4/200-3... (Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
accesorios para	415063		
	código	510408	referencia	046213 055533 065710 067620 0G0216 0G1615 0H2559 0K2935 0K5546 0K8688 0L2765 718042198
	junta tórica EPDM espesor 5.34mm int.ø 47mm UE 1 pzs			

accesorios para	415063			
	código	510562	referencia	—
	junta tórica silicona espesor 5.34mm int.ø 47mm UE 1 pzs			

1

código	419084	**referencia**	059003
descripción	resistencia 17000W 240V montaje ø 47.5mm espirales 3 L 590mm An 32mm H 40mm casquillo portasondas 1 ø casquillo portasondas 5mm longitud casquillo portasondas 225mm casquillo termostato centrado, ajustado tubo ø 8.5mm dist. del agujero 62.5mm agujero ø 6.5mm empalme M5 brida 3 orificios resistencia de inmersión		
Para modelos:	FCVE10-P, FCVE10PUK		

1

código	417730	**referencia**	0F0095 0K8363
descripción	resistencia 17000W 254V espirales 3 L 585mm An 34mm H 36mm casquillo portasondas 1 longitud casquillo portasondas 225mm tubo ø 8.5mm dist. del agujero 62mm agujero ø 6.5mm para horno a vapor combinado		
Para modelos:	CS10ME4/200-3, CS10ME4/230-3, CS10ME6/230-3, CS10ME4/400-3N, CS10ME6/400-3N, CS10ME4/400-3N/EO, CS10ME4/400-3/50HZ/M, CS10ME4/440-3/60HZ/M, CS10MT4/400-3N, CS10MT6/400-3N, CS10GE4/200-3, CS10GE4/230-3, CS10GE6/230-3, CS10GE4/400-3N, CS10GE6/400-3N, CS10GE4/400-3N/EO, CS10GE4/400-3/50HZ/M, CS10GE4/440-3/60HZ/M, CS10GT4/400-3N, CS10GT6/400-3N, CS10L-CE4/200-3, CS10LCE4/230-3, CS10LCE6/230-3, CS10LCE4/400-3N, CS10LCE6/400-3N, CS10LCE4/400-3N/EO, CS10LCE4/400-3/50HZ/, CS10LCE4/440-3/60HZ/, CS10LCT4/400-3N, CS10LCT6/400-3N, CS20ME4/200-3, CS20ME4/230-3, CS20ME6/230-3, CS20ME4/400-3N, CS20ME6/400-3N, CS20ME4/400-3NE, CS20ME4/400-3, CS-20ME4/440-3, CS20MT4/400-3N, CS20MT6/400-3N, CS20GE4/200-3, CS20GE4/230-3, CS20GE6/230-3, CS20GE4/400-3N, CS20GE6/400-3N, CS20GE4/400-3NE, CS20GE4/400-3, CS20GE4/440-3, CS-20GT4/400-3N, CS20GT6/400-3N...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1

código	415394	**referencia**	058666
descripción	resistencia 7900W 230V montaje ø 47.5mm espirales 3 L 287mm An 33mm H 35mm tubo ø 8.5mm dist. del agujero 63mm agujero ø 8mm empalme M5 brida 3 orificios resistencia de inmersión		
Para modelos:	XFV/E700, FCVE6-1U, FCVE6-3U, FCVE6-1, FCVE6-3, FCVE6-3CE, FCVE6-1UK, FCVE6-3UK, FCVM62E, FCVM62EUK, FCV/E6-1, FCV/E6-1		
accesorios para	415394		

código	510408	referencia	046213 055533 065710 067620 0G0216 0G1615 0H2559 0K2935 0K5546 0K8688 0L2765 718042198
junta tórica EPDM espesor 5.34mm int.ø 47mm UE 1 pzs			

código	510562	referencia	—
junta tórica silicona espesor 5.34mm int.ø 47mm UE 1 pzs			



1

código	419092	**referencia**	0F0011
descripción	resistencia 9600W 230V montaje ø 47.5mm espirales 3 L 585mm An 40mm H 40mm casquillo portasondas 1 ø casquillo portasondas 5mm longitud casquillo portasondas 222mm casquillo termostato centrado, ajustado tubo ø 8.5mm dist. del agujero 62.5mm agujero ø 6.5mm longitud de empalme 18mm empalme M5 brida 3 orificios resistencia de inmersión		
Para modelos:	CS7ME4/200-3, CS7ME4/230-3, CS7ME4/400-3N, CS7ME6/400-3N, CS7ME4/400-3N/EO, CS7ME4/400-3/50HZ/MA, CS7ME4/440-3/60HZ/MA, CS7MT4/400-3N, CS7GE4/200-3, CS7GE4/230-3, CS7GE4/400-3N, CS7GE6/400-3N, CS7GE4/400-3N/EO, CS7GE4/400-3/50HZ/MA, CS7GE4/440-3/60HZ/MA, CS7GT4/400-3N, CS7LCE4/200-3, CS7LCE4/230-3, CS7LCE4/400-3N, CS7LCE6/400-3N, CS7LCE4/400-3N/EO, CS7LCE4/400-3/50HZ/M, CS7LCE4/440-3/60HZ/M, CS7LCT4/400-3N		

brida 3 orificios ø 57,5mm



1

código	419085	**referencia**	007078
descripción	resistencia 17000W 230V montaje ø 57.5mm espirales 6 L 450mm An 42mm H 42mm casquillo portasondas 1 ø casquillo portasondas 4.5mm longitud casquillo portasondas 180mm casquillo termostato descentrado, ceñido tubo ø 6.2mm dist. del agujero 69mm agujero ø 6.5mm longitud de empalme 75mm empalme conector Faston 6,3mm brida 3 orificios resistencia de inmersión		
Para modelos:	FCZ101EAN, FCZ101EBN, CL521, AOS101EA2N, AOS101EB2N, AOS101EANQ, AOS101EBNQ		



1

código	418154	**referencia**	007076 0C5384
descripción	resistencia 17000W 400V montaje ø 57.5mm espirales 6 L 450mm An 39mm H 41mm casquillo portasondas 1 ø casquillo portasondas 4.5mm longitud casquillo portasondas 180mm casquillo termostato descentrado, ceñido tubo ø 6.3mm dist. del agujero 69mm agujero ø 6.5mm longitud de empalme 75mm empalme conector Faston 6,3mm brida 3 orificios resistencia de inmersión		
Para modelos:	FCZ101EAA, FCZ101EAH, FCZ101EBA, FCZ101EBH, CL611, AOW101EA, AOS101EA, AOS101EB, AOS101EB6M, AOS101EA0H, AOS101EB0H, AOS101EAAQ, AOS101EBAQ, AOS101EAHQ, AOS101EB-HQ, EJN101EAA, RDR101EAA, EJN101EBA, RDR101EBA		
repuestos para	418154		

código	510409	referencia	007029 047156 049909 0E5037 0K9011
junta tórica EPDM espesor 5.34mm int.ø 56.52mm UE 1 pzs			
accesorios para	418154		

código	510409	referencia	007029 047156 049909 0E5037 0K9011
junta tórica EPDM espesor 5.34mm int.ø 56.52mm UE 1 pzs			

código	550002	referencia	—
estribo de fijación H 10mm L 21mm An 10mm agujero ø 6.5mm para resistencia			



1

código	418155	**referencia**	007101 0C5383
descripción	resistencia 24000W 400V montaje ø 57.5mm espirales 6 L 570mm An 40mm H 40mm casquillo portasondas 1 ø casquillo portasondas 4.5mm longitud casquillo portasondas 180mm casquillo termostato descentrado, ceñido tubo ø 6.3mm dist. del agujero 69mm agujero ø 6.5mm empalme conector Faston 6,3mm brida 3 orificios resistencia de inmersión		
Para modelos:	FCZ102EAA, FCZ201EAA, FCZ202EAA, FCZ201EAH, FCZ102E-BA, FCZ201EBA, FCZ202EBA, FCZ201EBH, CL121, AOS201EA, AOS201EB, AOS201EB6M, AOS202EA2N, AOS202EB2N, AOS201EA0H, AOS201EB0H, AOS102EA, AOS102EB, AOS202EA, AOS202EB, AOS102EAAQ, AOS102EBAQ, AOS201EAAQ, AOS201E-BAQ, AOS202EAAQ, AOS202EBAQ, AOS201EAHQ, AOS201EB-HQ, AOS201EBFQ, AOS201EAA1, AOS202EAA1, AOS201EAH1, AOS201EAF1, AOS201EAQ1, AOS202EAK1, AOS201EBA1, AOS202E-BA1, AOS201EBH1, AOS201EBF1, AOS202EBK1, AOS201ECM1, AOS201ECB1, EJN102EAA, EJN201EAA, EJN202EAA, RDR201EAA, EJN102EBA, EJN201EBA, EJN202EBA, RDR201EBA		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

1

código	416129	**referencia**	049898 0L2108 0L2725
descripción	resistencia 6000W 230V montaje ø 57.5mm espirales 3 L 330mm An 36mm H 40mm tubo ø 8.5mm dist. del agujero 70mm agujero ø 7.8mm longitud de empalme 28mm empalme conector Faston 6,3mm brida 3 orificios resistencia de inmersión		
Para modelos:	LS6EP, LS6EP/DD, LS6EADD, LS6EA/DPDD, WT38TDE, WT38/M50, LS6EADP3, LS6EADPWS, LS6EADPWSG, WT38WS, WT38WSG, WT38MEDWS, WT38PM50, LS6EADPDWS, WT38DWS, LS6SANA, EUCAI60, WT38M50/4, LS6EA/UK, LS6EA/DPUK, EUCAIML, EUCAIMLG, EUCAICLG, EUCAIWL, LS6EA/60, EUCIM, WT38D, WT37, WT38, WT37/UK, EUCIDDC, WT38CUK, WT38UK, WT38/60, WT38MED, WT38WL, LS6EA, LS6EA/DP, LS6EAH, LS6MCD, ET12E, FL620EP, ET5EDG, LV6EP, H3300, LV6EADPWS, FL620ADPWS, H1310SANA, FL620EAG, FL620D-PWSG...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
accesorios para	416129		
	código	510409	referencia: 007029 047156 049909 0E5037 0K9011
	junta tórica EPDM espesor 5.34mm int.ø 56.52mm UE 1 pzs		

1

código	418153	**referencia**	007030 0C5381
descripción	resistencia 9000W 400V montaje ø 57.5mm espirales 6 L 440mm An 38mm H 40mm casquillo portasondas 1 ø casquillo portasondas 4mm longitud casquillo portasondas 180mm casquillo termostato descentrado, ceñido dist. del agujero 68mm agujero ø 6mm empalme conector Faston 6,3mm brida 3 orificios resistencia de inmersión		
Para modelos:	FCZ061EAA, FCZ061EAH, FCZ061EBA, FCZ061EBH, AOS061EA, AOS061EB, AOS061EB6M, AOS061EA0H, AOS061EB0H, AOS061EAAQ, AOS061EBAQ, AOS061EAHQ, AOS061EBHQ, AOS061EAA1, AOS061EAH1, AOS061EAF1, AOS061EBA1, AOS061EBH1, AOS061EBF1, AOS061ECM1, AOS061ECB1, EJN061EAA, RDR061EAA, EJN061EBA, RDR061EBA		
repuestos para	418153		
	código	510409	referencia: 007029 047156 049909 0E5037 0K9011
	junta tórica EPDM espesor 5.34mm int.ø 56.52mm UE 1 pzs		

con brida de expansión 70 x 18mm

1

código	415460	**referencia**	0H6199 0K0550 0KC471
descripción	resistencia 1000W 230V espirales 1 brida 70x18mm L 230mm An 65mm empalme conector Faston 6,3mm tubo ø 8.5mm resistencia de inmersión brida de expansión longitud de empalme 20mm silicona PT ø 8mm		
Para modelos:	7573-3/85.KES100.(N), 7574-3/85.KES150.(N), 7575-3/85.KES250.(N), 7576-3/85.KES300.(N), 7573-3/90.KES100.(N), 7574-3/90.KES150.(N), 7575-3/90.KES250.(N), 7576-3/90.KES300.(N), 7573-3, 7574-3, 7575-3, 7576-3, 7577-3, 7773-3, 7773-3/85.KES100, 7773-3/90.KES100, 7774-3, 7774-3/85.KES150, 7774-3/90.KES150, 7775-3, 7775-3/85.KES250, 7775-3/90.KES250, 7776-3, 7776-3/85.KES300, 7776-3/90.KES300, 9100-3, 9104-3, 9113-3, 9190-3, 9191-3, 9193-3, 9195-3, 9300-3-0, 9300-3-8, 9304-3-0, 9304-3-8, 9313-3-0, 9313-3-8, 9390-3, 9391-3, 9393-3, 9395-3		
accesorios para	415460		
	código	375044	referencia: 0H6141 0KE595
	termostato de seguridad temp. desconexión 178°C 1 polos 16A sonda ø 4mm sonda L 91mm capilar 1730mm aislamiento del capilar 1600mm prensaestopas bulbo con casquillo de junta unión roscada M8x1 manguito de obturación 8,6x32mm		

1

código	415459	**referencia**	0H6146 0K0506 0KE597 0T0012 213742 213743
descripción	resistencia 5600W 230V espirales 2 brida 70x18mm L 272mm An 64mm empalme conector Faston 6,3mm tubo ø 8.5mm resistencia de inmersión brida de expansión H 19mm		
Para modelos:	5611-3-10, 5611-3-6, 5611-3-8, 5612-3-10, 5612-3-6, 5612-3-8, 5614-3-10, 5614-3-6, 5614-3-8		

1

código	415557	**referencia**	0H6164
descripción	resistencia 5600W 400V espirales 2 L 272mm An 64mm tubo ø 8.5mm empalme conector Faston 6,3mm resistencia de inmersión brida de expansión brida 70x18mm		
Para modelos:	7573-3/85.KES100.(N), 7574-3/85.KES150.(N), 7575-3/85.KES250.(N), 7576-3/85.KES300.(N), 7573-3/90.KES100.(N), 7574-3/90.KES150.(N), 7575-3/90.KES250.(N), 7576-3/90.KES300.(N), 7573-3, 7574-3, 7575-3, 7576-3, 7577-3, 7773-3, 7773-3/85.KES100, 7773-3/90.KES100, 7774-3, 7774-3/85.KES150, 7774-3/90.KES150, 7775-3, 7775-3/85.KES250, 7775-3/90.KES250, 7776-3, 7776-3/85.KES300, 7776-3/90.KES300, 9100-3, 9101-3, 9102-3, 9104-3, 9111-3, 9113-3, 9190-3, 9191-3, 9193-3, 9195-3, 9300-3-0, 9300-3-8, 9301-3-0, 9301-3-8, 9302-3-0, 9302-3-8, 9304-3-0, 9304-3-8, 9311-3-0, 9311-3-8, 9313-3-0, 9313-3-8, 9390-3, 9391-3, 9393-3...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1

código	415463	**referencia**	0H6171 0K0584
descripción	resistencia 6000W 230V espirales 2 brida 70x18mm L 385mm An 59mm empalme conector Faston 6,3mm tubo ø 8.5mm resistencia de inmersión brida de expansión		

1

código	415464	**referencia**	0H6198
descripción	resistencia 6000W 400V espirales 2 brida 70x18mm L 380mm An 65mm empalme conector Faston 6,3mm tubo ø 8.5mm resistencia de inmersión brida de expansión		

con brida redonda ø 47,5mm

1

código	419086	**referencia**	056012 1GIL7B176009
descripción	resistencia 17000W 220V espirales 6 montaje ø 47.5mm L 470mm An 42mm H 42mm brida redonda longitud del cable 380mm resistencia de inmersión tubo ø 6.3mm longitud de empalme 130mm		
Para modelos:	FV4E, FCVE10-2, FCVE10-4, FCVE10-2UK, FCVE10-4UK, ZOFCV/E102, ZOFCV/E104, FV4E		

1

código	418156	**referencia**	055464
descripción	resistencia 17000W 240V espirales 3 montaje ø 47.5mm L 470mm An 36mm H 40mm brida redonda empalme cable longitud del cable 350mm resistencia de inmersión tubo ø 6.3mm		
Para modelos:	FCVE10-2, FCVE10-4, FCVE10-2UK, FCVE10-4UK, ZOFCV/E102, ZOFCV/E104		
accesorios para	418156		

código	510408	referencia	046213 055533 065710 067620 0G0216 0G1615 0H2559 0K2935 0K5546 0K8688 0L2765 718042198

junta tórica EPDM espesor 5.34mm int.ø 47mm UE 1 pzs

código	510562	referencia	—

junta tórica silicona espesor 5.34mm int.ø 47mm UE 1 pzs

código	520235	referencia	—

brida tres orificios dist. del agujero 70.5mm ø perforación 6.5mm int.ø 53.5mm

código	520236	referencia	003362 065558 0K2022 0K2917 0KD441

brida para resistencia int.ø 50mm ø ext. 90mm H 3mm

código	550002	referencia	—

estribo de fijación H 10mm L 21mm An 10mm agujero ø 6.5mm para resistencia

código	550362	referencia	—

brida ciega ø 64mm montaje ø 47.5mm

1

código	415809	**referencia**	055384 056013
descripción	resistencia 24000W 400V espirales 3 montaje ø 47.5mm brida redonda empalme cable resistencia de inmersión		
Para modelos:	FCVE20-2, FCVE20-4, FCVE203CE, FCVE20-2UK, FCVE20-4UK, ZOFCV/E202, ZOFCV/E204		
accesorios para	415809		

código	510408	referencia	046213 055533 065710 067620 0G0216 0G1615 0H2559 0K2935 0K5546 0K8688 0L2765 718042198

junta tórica EPDM espesor 5.34mm int.ø 47mm UE 1 pzs

código	510562	referencia	—

junta tórica silicona espesor 5.34mm int.ø 47mm UE 1 pzs

código	520235	referencia	—

brida tres orificios dist. del agujero 70.5mm ø perforación 6.5mm int.ø 53.5mm

código	520236	referencia	003362 065558 0K2022 0K2917 0KD441

brida para resistencia int.ø 50mm ø ext. 90mm H 3mm

código	550002	referencia	—

estribo de fijación H 10mm L 21mm An 10mm agujero ø 6.5mm para resistencia

código	550362	referencia	—

brida ciega ø 64mm montaje ø 47.5mm

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

1

código	415652	**referencia**	002751 0C5337
descripción	resistencia 24000W 400V espirales 6 montaje ø 47.5mm L 585mm An 32mm H 35mm brida redonda empalme conector Faston 6,3mm resistencia de inmersión tubo ø 6.3mm longitud de empalme 86mm ø casquillo portasondas 5mm casquillo portasondas 1 longitud casquillo portasondas 155mm casquillo termostato ajustado		
Para modelos:	FCV/E102/1L3, FCV/E20L3, FCVE202L3, FCV/E102/1L6, FCV/E20L6, FCVE202L6, FVC/E102/1, FVC/E201/1, FVC/E202/1, FCS102E4, FCS102EP, FCS201E4, FCS201EP, FCS202E4, FCS202EP, FCS102EX, FCS201EX, 5714-3-6, 5714-3-7, 5714-3-8, 5714-3-8E, 5714-3-10, 5717-3-6, 5717-3-7, 5717-3-8, 5717-3-8E, 5717-3-10, 5717-3-8C, ECVE102T4, ECV/E20T4, ECVE202T4, ECV/E102/1T6, ECV/E20T6, ECVE202T6, ACVE102C4, ACV/E20C4, ACVE202C4, ACV/E102/1C6, ACVE20C6, ACV/E202/1, ZCV/E102/1, ZCV/E20T4, ZCV/E202/1, ZCV/E102/1T6, ZCV/E20T6, ZCV/E202/1		
repuestos para	415652		
	código	510408	referencia: 046213, 055533, 065710, 067620, 0G0216, 0G1615, 0H2559, 0K2935, 0K5546, 0K8688, 0L2765, 718042198
	junta tórica EPDM espesor 5.34mm int.ø 47mm UE 1 pzs		
accesorios para	415652		
	código	510408	referencia: 046213, 055533, 065710, 067620, 0G0216, 0G1615, 0H2559, 0K2935, 0K5546, 0K8688, 0L2765, 718042198
	junta tórica EPDM espesor 5.34mm int.ø 47mm UE 1 pzs		
	código	510562	referencia: —
	junta tórica silicona espesor 5.34mm int.ø 47mm UE 1 pzs		
	código	520235	referencia: —
	brida tres orificios dist. del agujero 70.5mm ø perforación 6.5mm int.ø 53.5mm		
	código	520236	referencia: 003362, 065558, 0K2022, 0K2917, 0KD441
	brida para resistencia int.ø 50mm ø ext. 90mm H 3mm		
	código	550002	referencia: —
	estribo de fijación H 10mm L 21mm An 10mm agujero ø 6.5mm para resistencia		
	código	550362	referencia: —
	brida ciega ø 64mm montaje ø 47.5mm		
	código	550460	referencia: —
	juego de cables		

1

código	417657	**referencia**	0K4798
descripción	resistencia 3x1500W 230V espirales 3 montaje ø 47.5mm L 500mm An 38mm H 38mm brida redonda resistencia de inmersión tubo ø 6.3mm ø casquillo portasondas 7mm casquillo portasondas 1 longitud casquillo portasondas 280mm casquillo termostato descentrado, ceñido		

1

código	419097	**referencia**	0H9761 0H9762 0K4801 0K4802 0K4807
descripción	resistencia 6000W 230V espirales 3 montaje ø 47.5mm L 500mm An 38mm H 38mm brida redonda resistencia de inmersión tubo ø 6.3mm ø casquillo portasondas 7mm casquillo portasondas 1 longitud casquillo portasondas 280mm casquillo termostato descentrado, ceñido		

1

código	418188	**referencia**	055431 055463 056011 0K9195 1GIL7B176003
descripción	resistencia 7500W 220V espirales 3 montaje ø 47.5mm L 260mm An 35mm H 32mm brida redonda longitud del cable 1040mm resistencia de inmersión tubo ø 6.2mm		
Para modelos:	FCVE6-1U, FCVE6-3U, FCVE6-1, FCVE6-3, FCVE6-1UK, FCVE6-3UK, FCVE203CE, FCV/E6-1, FCV/E6-1		
accesorios para	418188		
	código	510408	referencia: 046213, 055533, 065710, 067620, 0G0216, 0G1615, 0H2559, 0K2935, 0K5546, 0K8688, 0L2765, 718042198
	junta tórica EPDM espesor 5.34mm int.ø 47mm UE 1 pzs		
	código	510562	referencia: —
	junta tórica silicona espesor 5.34mm int.ø 47mm UE 1 pzs		
	código	520235	referencia: —
	brida tres orificios dist. del agujero 70.5mm ø perforación 6.5mm int.ø 53.5mm		
	código	520236	referencia: 003362, 065558, 0K2022, 0K2917, 0KD441
	brida para resistencia int.ø 50mm ø ext. 90mm H 3mm		
	código	550002	referencia: —
	estribo de fijación H 10mm L 21mm An 10mm agujero ø 6.5mm para resistencia		
	código	550362	referencia: —
	brida ciega ø 64mm montaje ø 47.5mm		

con brida redonda ø 57,5mm

1

código	419087	**referencia**	0K7528
descripción	resistencia 6900/7500W 230/240V espirales 3 montaje ø 57.5mm L 325mm An 40mm H 40mm brida redonda empalme conector Faston 6,3mm resistencia de inmersión tubo ø 6.3mm ø casquillo portasondas 6.2mm casquillo portasondas 1 longitud casquillo portasondas 300mm casquillo termostato descentrado, ceñido		
Para modelos:	AR170S, AR170S, AR170S, AR170S, AR170S, AR170S, AR170S, AR170S, AR170S, AR340S, AR340S, AR340S, AR340S, AR340S, AR340S, AR340S, AR340S, AR10ES, AR10ES, AR10ES, AR10ES, AR10ES, AR10ES, AR10ES, AR10ESP, AR10ESP, AR10ESP, AR10ESP, AR10ESP, AR10ESP, AR10ESP, AR10ESP, AR10ES, AR10ES, AR10ES, AR10ES, AR10ES, AR10ES, AR10ES, AR10ESP, AR10ESP, AR10ESP, AR10ESP, AR10ESP, AR10ESP, AR10ESP, AR10ESP, AR10ESP, AR10ESP, AR10ESP...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

bridas especiales



1

código	419089	**referencia**	0KJ275 6010187206SVAR
descripción	resistencia 6000W 220V espirales 3 L 225mm An 140mm H 100mm agujero ø 9mm longitud del cable 250mm tubo ø 8.5mm longitud brida 235mm anchura brida 125mm resistencia de inmersión		

otros

1

código	420305	**referencia**	0C5840
descripción	resistencia 17000W 400V espirales 6 L 395mm An 76mm H 61mm brida de empalme agujero ø 6mm empalme conector Faston 6,3mm longitud brida 105mm anchura brida 87mm tubo ø 8.5mm resistencia de inmersión casquillo portasondas 1 longitud casquillo portasondas 120mm casquillo termostato descentrado, ceñido/no ceñido		
Para modelos:	FCZ101EAA, FCZ101EAH, FCZ101EAN, FCZ101ETA, FCZ101ETH, FCZ101ETN, FCZ101EBA, FCZ101EBH, FCZ101EBN, FCZ101EBC, FCZ101EBA2, FCZ101EBH2, FCZ101EBN2, FCZ101EBC2, FCZ101ECA, FCZ101ECH, FCZ101ECN, FCZ101ECA2, FCZ101ECH2, FCZ101ECN2, AOW101EA, AOW101EABU, AOS101EAA1, AOS101EAH1, AOS101EAN1, AOS101EAC1, AOS101EAE1, AOS101EAF1, AOS101EAQ1, AOS101EAM1, AOS101EAB1, AOS101EAK1, AOS101EAT1, AOS101ETA1, AOS101ETH1, AOS101ETN1, AOS101ETC1, AOS101ETE1, AOS101ETF1, AOS101ETM1, AOS101ETK1, AOS101EBA1, AOS101EBH1, AOS101EBN1, AOS101EBC1, AOS101EBE1, AOS101EBF1, AOS101EBK1, AOS101EBA2, AOS101EBH2...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
accesorios para	420305		
	código	901629	referencia 0C5834
	junta de brida L 101mm An 83mm agujero ø 6mm dist. del agujeromm 7 orificios espesor 5mm para resistencia		

1

código	420284	**referencia**	0C5841
descripción	resistencia 24000W 400V espirales 6 L 535mm An 60mm H 75mm sujeción 7 orificios empalme conector Faston 6,3mm longitud brida 105mm anchura brida 87mm tubo ø 8.4mm resistencia de inmersión casquillo portasondas 1 longitud casquillo portasondas 120mm casquillo termostato descentrado, ceñido ø casquillo portasondas 4.7mm		
Para modelos:	FCZ102EAA, FCZ102ETA, FCZ201ETA, FCZ202ETA, FCZ201ETH, FCZ201ETN, FCZ102EBA, FCZ102EBA2, FCZ201EBA2, FCZ202EBA2, FCZ201EBH2, FCZ201EBN2, FCZ201EBC2, FCZ102ECA, FCZ102ECA2, FCZ201ECA2, FCZ202ECA2, FCZ201ECH2, FCZ201ECN2, AOS102EAA1, AOS201EAA1, AOS202EAA1, AOS201EAH1, AOS102EAC1, AOS201EAF1, AOS102EAS1, AOS201EAQ1, AOS102EAM1, AOS102EAB1, AOS102EAK1, AOS201EAK1, AOS202EAK1, AOS102EAT1, AOS201EAT1, AOS202EAT1, AOS102ETA1, AOS201ETA1, AOS202ETA1, AOS201ETH1, AOS201ETN1, AOS201ETC1, AOS201ETE1, AOS201ETF1, AOS102ETM1, AOS201ETM1, AOS202ETM1, AOS102ETK1, AOS201ETK1, AOS202ETK1, AOS102EBA1...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
accesorios para	420284		
	código	901629	referencia 0C5834
	junta de brida L 101mm An 83mm agujero ø 6mm dist. del agujeromm 7 orificios espesor 5mm para resistencia		

1

código	420548	**referencia**	0C5839
descripción	resistencia 9000W 400V espirales 6 L 235mm An 85mm H 58mm brida de empalme agujero ø 6mm empalme conector Faston 6,3mm longitud brida 105mm anchura brida 90mm tubo ø 8.5mm casquillo portasondas 1 longitud casquillo portasondas 125mm casquillo termostato descentrado, ceñido		
Para modelos:	FCZ061EAA, FCZ061EAH, FCZ061EAN, FCZ061ETA, FCZ061ETH, FCZ061ETN, FCZ061EBA, FCZ061EBH, FCZ061EBN, FCZ061EBC, FCZ061EBA2, FCZ061EBH2, FCZ061EBN2, FCZ061EBC2, FCZ061ECA, FCZ061ECH, FCZ061ECN, FCZ061ECA2, FCZ061ECH2, FCZ061ECN2, AOS061EAA1, AOS061EAH1, AOS061EAN1, AOS061EAC1, AOS061EAE1, AOS061EAF1, AOS061EAM1, AOS061EAB1, AOS061EAK1, AOS061EAT1, AOS061ETA1, AOS061ETH1, AOS061ETN1, AOS061ETC1, AOS061ETE1, AOS061ETF1, AOS061ETM1, AOS061ETK1, AOS061EBA1, AOS061EBH1, AOS061EBN1, AOS061EBC1, AOS061EBE1, AOS061EBF1, AOS061EBK1, AOS061EBA2, AOS061EBH2, AOS061EBN2, AOS061EBC2, AOS061EBE2...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

3/4"

1

código	415580	**referencia**	0G0334 0H9764 0K4804 1GVL0C955001
descripción	resistencia 5000W 400V espirales 1 L 404mm An 23mm H 80mm longitud del cable 400mm longitud de empalme 85mm resistencia de inmersión brida roscada H1 52mm H2 28mm rosca 3/4"		
Para modelos:	VARIOSTEAM/S-33.3/F, STEAM-O-MAT		
accesorios para	415580		
	código	510403	referencia —
	junta plana fibra ø ext. 36.5mm int.ø 27mm espesor 2mm UE 1 pzs		

Continúa en la página siguiente

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

accesorios para	415580			
	código	510421	referencia	—
	junta cobre ø ext. 31.8mm int.ø 26.4mm espesor 2.2mm para rosca 3/4"			
	código	520234	referencia	—
	tuerca rosca 3/4" H 5mm latón EC 30 UE 1 pzs			

1½"

1

código	415401	**referencia**	214119
descripción	resistencia 4500W 230V espirales 3 rosca 1½" L 315mm An 33mm H 30mm ø casquillo portasondas 6mm longitud casquillo portasondas 240mm empalme M4x0,75 resistencia de inmersión brida roscada no repuesto original		
repuestos para	415401		
	código	510406	referencia —
	junta plana fibra ø ext. 60mm int.ø 48mm espesor 3mm para rosca 1½" UE 1 pzs		
accesorios para	415401		
	código	510424	referencia —
	junta cobre ø ext. 55mm int.ø 48mm espesor 2.2mm Centellen para rosca 1½"		
	código	520211	referencia —
	reducción rosca 2" M - 1½" H latón		
	código	520212	referencia 066079
	tuerca hexagonal rosca 1½" latón EC 60 H 8mm		
	código	550361	referencia —
	brida ciega ø 58mm rosca 1½"		

1

código	415392	**referencia**	0K0548 214066 415392
descripción	resistencia 6000W 400V espirales 3 rosca 1½" L 405mm An 36mm H 33mm ø casquillo portasondas 9mm longitud casquillo portasondas 360mm casquillo termostato no ajustado tubo ø 8.5mm empalme M4 resistencia de inmersión longitud de empalme 60mm brida roscada casquillo portasondas 1		
repuestos para	415392		
	código	510406	referencia —
	junta plana fibra ø ext. 60mm int.ø 48mm espesor 3mm para rosca 1½" UE 1 pzs		
accesorios para	415392		
	código	510424	referencia —
	junta cobre ø ext. 55mm int.ø 48mm espesor 2.2mm Centellen para rosca 1½"		
	código	520211	referencia —
	reducción rosca 2" M - 1½" H latón		
	código	520212	referencia 066079
	tuerca hexagonal rosca 1½" latón EC 60 H 8mm		
	código	550361	referencia —
	brida ciega ø 58mm rosca 1½"		

1

código	415403	**referencia**	0H6160 415403
descripción	resistencia 7500W 230V espirales 3 rosca 1½" L 495mm An 36mm H 33mm ø casquillo portasondas 9mm longitud casquillo portasondas 400mm casquillo termostato centrado, no ajustado tubo ø 8.5mm empalme M4 resistencia de inmersión longitud de empalme 35mm brida roscada casquillo portasondas 1		
accesorios para	415403		
	código	510406	referencia —
	junta plana fibra ø ext. 60mm int.ø 48mm espesor 3mm para rosca 1½" UE 1 pzs		
	código	510424	referencia —
	junta cobre ø ext. 55mm int.ø 48mm espesor 2.2mm Centellen para rosca 1½"		
	código	520211	referencia —
	reducción rosca 2" M - 1½" H latón		
	código	520212	referencia 066079
	tuerca hexagonal rosca 1½" latón EC 60 H 8mm		
	código	550361	referencia —
	brida ciega ø 58mm rosca 1½"		

1

código	415404	**referencia**	214067
descripción	resistencia 9000W 230V espirales 3 rosca 1½" L 600mm An 39mm H 37mm ø casquillo portasondas 9mm longitud casquillo portasondas 450mm casquillo termostato centrado, no ajustado tubo ø 8.5mm empalme M4 resistencia de inmersión brida roscada casquillo portasondas 1		
repuestos para	415404		
	código	510406	referencia —
	junta plana fibra ø ext. 60mm int.ø 48mm espesor 3mm para rosca 1½" UE 1 pzs		
accesorios para	415404		
	código	510424	referencia —
	junta cobre ø ext. 55mm int.ø 48mm espesor 2.2mm Centellen para rosca 1½"		
	código	520211	referencia —
	reducción rosca 2" M - 1½" H latón		
	código	520212	referencia 066079
	tuerca hexagonal rosca 1½" latón EC 60 H 8mm		
	código	550361	referencia —
	brida ciega ø 58mm rosca 1½"		

resistencias circulación de aire

1

código	415119	**referencia**	0A2017
descripción	resistencia 1600W 230V espirales 1 int.ø 179mm ø ext. 197mm L 254mm H 30mm L1 51mm B1 31mm H1 9mm H2 21mm longitud brida 70mm anchura brida 22mm dist. del agujero 56mm empalme conector Faston 6,3mm longitud de empalme 41mm tubo ø 6.3mm resistencia circulación de aire agujero ø 4mm brida rectangular		
Para modelos:	655-00-106, 655-00-107		
accesorios para	415119		
	código	510368	referencia 057534
	junta L 70mm An 23.5mm agujero ø 5mm dist. del agujero 56mm FIBER espesor 2mm para resistencia		

1

código	415117	**referencia**	054317 054843 055028
descripción	resistencia 2500W 220V espirales 1 int.ø 175mm ø ext. 195mm L 245mm H 55mm L1 50mm B1 30mm H1 25mm H2 10mm longitud brida 70mm anchura brida 22mm dist. del agujero 56mm empalme conector Faston 6,3mm horizontal tubo ø 6.5mm resistencia circulación de aire agujero ø 5mm brida rectangular		
Para modelos:	FCF02EV, FCF02EOEM, FCF/E2, FCF/E2D, FCF/E2UK, FCF/E4-OLD, FCF/E4D, FCFE4PH, FCF/E4OLD3, FCF/E2, FCF/E4OLD4, FCF/E2, FCF/E4OLD2, FCF/E4OLD1, FCF/E4D, FCF/E2D, BCFCV101/1, BCFCV102/1, BCFCV101/1, BCFCV102/1		
repuestos para	415117		
	código	510368	referencia 057534
	junta L 70mm An 23.5mm agujero ø 5mm dist. del agujero 56mm FIBER espesor 2mm para resistencia		
accesorios para	415117		
	código	510426	referencia 0H6829
	junta L 72mm An 20mm dist. del agujero 56mm silicona espesor 2mm para resistencia		

1

código	415966	**referencia**	004934 00568 0K3580
descripción	resistencia 2500W 230V espirales 1 int.ø 176mm ø ext. 188mm L 210mm H 28mm L1 22mm B1 30mm H1 3mm H2 25mm longitud brida 70mm anchura brida 22mm dist. del agujero 56mm empalme conector Faston 6,3mm tubo ø 6.3mm resistencia circulación de aire agujero ø 5mm brida rectangular		
accesorios para	415966		
	código	510368	referencia 057534
	junta L 70mm An 23.5mm agujero ø 5mm dist. del agujero 56mm FIBER espesor 2mm para resistencia		



1

código	415351	**referencia**	054609 054610 054613 054614 056945 058145
descripción	resistencia 2500W 230V espirales 1 int.ømm L 544mm L1 100mm B1 160mm longitud brida 70mm anchura brida 22mm dist. del agujero 56mm ø ext.mm empalme conector Faston 6,3mm tubo ø 8.5mm resistencia seca agujero ø 50mm brida rectangular L2 444mm B2 33mm An 350mm		
Para modelos:	FCF/E6-0, FCF061ELN, FCF6EHOR, FCF061ENS, FCFE6-1J, FCFE6D, FCFE6D, FCFE6, FCFE6UK, PFCFE6, ECF/E6-0, ECF061ENS, ECF061E5M, ECF061ECV, FCF/E6, ACF/E6-0, JCF/E6-1, JCF/E6-2, RCF061E, AFCF/E6, NCF/E6-0, COCO6E, FCFE061, ZCF/E6-0		

1

código	419091	**referencia**	005217
descripción	resistencia 2500W 230V espirales 11 int.ø 180mm ø ext. 199mm L 245mm H 28mm L1 46mm B1 27mm H1 4mm H2 24mm longitud brida 70mm anchura brida 22mm dist. del agujero 56mm empalme conector Faston 6,3mm vertical longitud de empalme 45mm tubo ø 6.3mm resistencia circulación de aire agujero ø 5mm brida rectangular		
Para modelos:	FCF/E4, FCF/E4-3KW, JCF/E4, JCF/E4, ECF/E4, ECF/E4-3KW, ACF/E4, ACF/E4-3KW, NCF/E4, ZCF/E4, ZCF/E4		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

1

código	418083	**referencia**	054980 055503
descripción	resistencia 3000W 230V espirales 1 int.ø 179mm ø ext. 190mm L 245mm H 35mm L1 45mm B1 30mm H1 10mm H2 25mm longitud brida 70mm anchura brida 22mm dist. del agujero 56mm empalme conector Faston 6,3mm longitud de empalme 18mm tubo ø 6.3mm resistencia circulación de aire agujero ø 5mm brida rectangular		
Para modelos:	FCF/E4, FCF/E4-3KW, FCF/E4-OLD, FCF/E4D, FCFE4PH, FCVE20/P-V, FCVE20-V, FCVE20VUK, JCF/E4, JCF/E4, ECF/E4, ECF/E4-3KW, FCF/E4OLD3, ACF/E4, ACF/E4-3KW, NCF/E4, FCF/E4OLD2, FCF/E4OLD1, FCF/E4D, ZCF/E4, ZCF/E4, FCV/E20-V		
accesorios para	418083		
	código	510368	referencia 057534
	junta L 70mm An 23.5mm agujero ø 5mm dist. del agujero 56mm FIBER espesor 2mm para resistencia		

1

código	418470	**referencia**	0H6168 214154 214166
descripción	resistencia 3000W 230V espirales 2 int.ø 350mm ø ext. 365mm L 390mm H 118mm B1 62mm H1 34mm H2 84mm longitud brida 85mm anchura brida 30mm longitud de empalme 90mm tubo ø 6.5mm resistencia seca agujero ø 6.5mm brida rectangular L1 40mm		
Para modelos:	5611-3-10, 5611-3-6, 5611-3-8		

1

código	419088	**referencia**	0K8242 20408701
descripción	resistencia 3200W 230V espirales 3 int.ø 384mm ø ext. 400mm L 440mm H 106mm L1 35mm B1 166mm H1 16mm H2 90mm longitud brida 205mm anchura brida 43mm longitud de empalme 160mm tubo ø 8.5mm longitud del cable 480mm resistencia circulación de aire rosca de sujeción M14x1,5 brida rectangular		

1

código	418150	**referencia**	006984 0C5362 0C6500
descripción	resistencia 3200W 400V espirales 2 int.ø 383mm ø ext. 400mm L 536mm H 60mm L1 136mm B1 32mm H1 36mm H2 24mm longitud brida 80mm anchura brida 45mm dist. del agujero 60mm empalme conector Faston 6,3mm longitud de empalme 30mm tubo ø 8.5mm resistencia circulación de aire agujero ø 6mm brida rectangular		
Para modelos:	FCZ061EAA, FCZ061EAH, FCZ061EAN, FCZ061ETA, FCZ061ETH, FCZ061ETN, FCZ061EBA, FCZ061EBH, FCZ061EBN, FCZ061EBC, FCZ061EBA2, FCZ061EBH2, FCZ061EBN2, FCZ061EBC2, FCZ061ECA, FCZ061ECH, FCZ061ECN, FCZ061ECA2, FCZ061ECH2, FCZ061ECN2, AOS061EA, AOS061EB, AOS061EB6M, AOS061EA0H, AOS061EB0H, AOS061EAAQ, AOS061EBAQ, AOS061EAHQ, AOS061EBHQ, AOS061EAA1, AOS061EAH1, AOS061EAN1, AOS061EAC1, AOS061EAE1, AOS061EAF1, AOS061EAM1, AOS061EAB1, AOS061E-AK1, AOS061EAT1, AOS061ETA1, AOS061ETH1, AOS061ETN1, AO-S061ETC1, AOS061ETE1, AOS061ETF1, AOS061ETM1, AOS061ETK1, AOS061EBA1, AOS061EBH1, AOS061EBN1...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
accesorios para	418150		
	código	550257	referencia 002689
	junta L 137mm An 79mm espesor 3.5mm para resistencia para JUNO núm. Ref. 02689		

1

código	415368	**referencia**	055430 055439 056930
descripción	resistencia 3750W 220V espirales 3 L 535mm H 34mm L1 95mm B1 157mm longitud brida 78mm anchura brida 50mm dist. del agujero 60mm empalme conector Faston 6,3mm longitud de empalme 97mm tubo ø 8.5mm resistencia seca agujero ø 6mm brida rectangu-lar L2 440mm B2 33mm An 348mm		
Para modelos:	FCVE6-1U, FCVE6-3U, FCVE6-1, FCVE6-3, FCVE6-3CE, FCVE6-1UK, FCVE6-3UK, FCV/E6-1, FCV/E6-1		

1

código	415657	**referencia**	002757 0K0537
descripción	resistencia 4500W 230V espirales 3 L 534mm An 350mm H 70mm L1 96mm L2 438mm B1 160mm B2 33mm H1 37mm H2 33mm longitud brida 76mm anchura brida 50mm dist. del agujero 60mm agujero ø 6mm tubo ø 8.5mm resistencia circulación de aire empalme conector Faston 6,3mm longitud de empalme 103mm brida rectangular		
Para modelos:	FCV/E6L3, FCV/E6L4, FCS061EP, FCS061E3CI, FCS061E4, FCS061EXLN, FCS061EX, 5711-3-6, 5711-3-7, 5711-3-8, 5711-3-10, 5711-3-8CH, 5711-3-10CH, 5701-3-2, 5701-3-3, ECV/E6T4, RCV061E2, RCV061E4, ACV/E6C3, NCV/E6L2, ZCV/E6T4		
accesorios para	415657		
	código	550256	referencia 055327
	junta L 75mm An 50mm agujero ø 5mm dist. del agujero 59.5mm goma espesor 3mm para resistencia para JUNO núm. Ref. 55327		

Continúa en la página siguiente

accesorios para	415657			
	código	550257	referencia	002689
	junta L 137mm An 79mm espesor 3.5mm para resistencia para JUNO núm. Ref. 02689			

1

código	415654	**referencia**	002688
descripción	resistencia 5666W 230V espirales 2 int.ø 465mm ø ext. 480mm L 580mm H 65mm L1 90mm B1 32mm H1 34mm H2 31mm longitud brida 80mm anchura brida 45mm dist. del agujero 56mm empalme M5 longitud de empalme 108mm tubo ø 8.5mm resistencia circulación de aire agujero ø 6mm brida rectangular		
Para modelos:	FCV/E10L2, FCV/E10L3, FCV/E20L3, FCV/E10L6, FCV/E20L6, FVC/E101/1, FVC/E201/1, FCFE101-0, FCFE201-0, FCS101E2, FCS101E4, FCS101EP, FCS201E4, FCS201EP, FCS101EXLN, FCS101EX, FCS201EX, FCS201EXLN, 5712-3-6, 5712-3-7, 5712-3-8, 5712-3-8E, 5712-3-10, 5712-3-8CH, 5712-3-10C, 5714-3-6, 5714-3-7, 5714-3-8, 5714-3-8E, 5714-3-10, 5717-3-6, 5702-3-2, 5702-3-3, 5704-3-2, 5704-3-3, ECFE101-0, ECV/E10T4, ECV/E20T4, ECV/E10T6, ECV/E20T6, ECV/E10IGP, ACFE101-0, ACFE201-0, JCF/E101/1-1, JCF/E101/1-2, RCV101E2, RCV101E4, RCF101E, ACV/E10C2, ACV/E10C4...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
accesorios para	415654		
	código	550256	referencia 055327
	junta L 75mm An 50mm agujero ø 5mm dist. del agujero 59.5mm goma espesor 3mm para resistencia para JUNO núm. Ref. 55327		
	código	550257	referencia 002689
	junta L 137mm An 79mm espesor 3.5mm para resistencia para JUNO núm. Ref. 02689		

1

código	415389	**referencia**	053838 053839 054620 054621 058196 058197
descripción	resistencia 5666W 230V espirales 2 int.ø 470mm ø ext. 487mm L 590mm H 66mm L1 105mm B1 33mm H1 37mm H2 29mm longitud brida 80mm anchura brida 45mm dist. del agujero 60mm empalme M5 tubo ø 8.5mm resistencia circulación de aire agujero ø 6mm brida rectangular		
Para modelos:	FCFE10, FCFE10UK, FCVE10, FCVE10-2, FCVE10-4, FCVE103CE, FCVE10-2UK, FCVE10-4UK, FCVE20/P-V, FCVE20-V, FCVE20VUK, FCVE10-P, FCVE10PUK, FCF/E10, ZOFCV/E102, ZOFCV/E104, FF/E10, COCO10E, FCFE101, FCV/E20-V		
accesorios para	415389		
	código	550256	referencia 055327
	junta L 75mm An 50mm agujero ø 5mm dist. del agujero 59.5mm goma espesor 3mm para resistencia para JUNO núm. Ref. 55327		

1

código	418151	**referencia**	007064 0C5364 0C6501
descripción	resistencia 5670W 400V espirales 2 int.ø 467mm ø ext. 483mm L 585mm H 60mm L1 102mm B1 33mm H1 32mm H2 28mm longitud brida 80mm anchura brida 45mm dist. del agujero 60mm empalme conector Faston 6,3mm tubo ø 8.5mm resistencia circulación de aire agujero ø 6mm brida rectangular		
Para modelos:	FCZ101EAA, FCZ201EAA, FCZ101EAH, FCZ201EAH, FCZ101EAN, FCZ101ETA, FCZ201ETA, FCZ101ETH, FCZ201ETH, FCZ101ETN, FCZ201ETN, FCZ101EBA, FCZ201EBA, FCZ101EBH, FCZ201EBH, FCZ101EBN, FCZ101EBC, FCZ201EBC, FCZ101EBA2, FCZ201EBA2, FCZ101EBH2, FCZ201EBH2, FCZ101EBN2, FCZ201EBN2, FCZ101EBC2, FCZ201EBC2, FCZ101ECA, FCZ201ECA, FCZ101ECH, FCZ201ECH, FCZ101ECN, FCZ101ECA2, FCZ201ECA2, FCZ101ECH2, FCZ201ECH2, FCZ101ECN2, FCZ201ECN2, AOS101EA, AOS101EB, AOS201EA, AOS201EB, AOS101EB6M, AOS201EB6M, AOS101EA0H, AOS101EB0H, AOS201EA0H, AOS201EB0H, AOS101EAAQ, AOS101EBAQ, AOS201EAAQ...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
accesorios para	418151		
	código	550257	referencia 002689
	junta L 137mm An 79mm espesor 3.5mm para resistencia para JUNO núm. Ref. 02689		

1

código	415393	**referencia**	055481 056970
descripción	resistencia 8000W 230V espirales 2 L 150mm An 545mm H 134mm L1 33mm L2 117mm B1 29mm H1 19mm H2 115mm longitud brida 76mm anchura brida 50mm dist. del agujero 60mm empalme M5 tubo ø 8.5mm resistencia circulación de aire agujero ø 6mm brida rectangular		
Para modelos:	FCVE20-2, FCVE20-4, FCVE203CE, FCVE20-2UK, FCVE20-4UK, FCVE20-P, FCVE20PUK, ZOFCV/E202, ZOFCV/E204		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

1

código	415391	**referencia**	054050 054051 054288 054289 056929 056934
descripción	resistencia 8000W 230V espirales 2 L 170mm An 505mm H 128mm L1 33mm L2 138mm B1 29mm H1 13mm H2 115mm longitud brida 76mm anchura brida 50mm dist. del agujero 60mm empalme M5 longitud de empalme 104mm tubo ø 8.5mm resistencia circulación de aire agujero ø 6mm brida rectangular		
Para modelos:	FCFE20, FCFE20UK, FCFE40, FCFE40D, FCFE40UK, PFCFE40F, FCVE20, FCF/E20, FCFE202, FF/E40, FF/E20, AFCF/E40, COCO20E, 4238N, FCFE201		

1

código	415656	**referencia**	0A5330 0G2201 0K0553 1054392577921
descripción	resistencia 8000W 400V espirales 2 int.ø 560mm ø ext. 580mm L 630mm H 68mm L1 50mm B1 33mm H1 37mm H2 29mm longitud brida 80mm anchura brida 45mm dist. del agujero 60mm empalme M5 longitud de empalme 15mm tubo ø 8.5mm resistencia circulación de aire agujero ø 6mm brida rectangular		
Para modelos:	FCV/E102/1L3, FCVE202L3, FCV/E102/1L6, FCVE202L6, FVC/E102/1, FVC/E202/1, FCFE102-0, FCFE201-0, FCFE202-0, FCF201ENS, FCS102E4, FCS102EP, FCS202E4, FCS202EP, FCS102EX, FCS202EX, 5717-3-7, 5717-3-8, 5717-3-8E, 5717-3-10, 5717-3-8C, 5707-3-2, 5707-3-3, ECFE102-0, ECFE201-0, ECFE202-0, ECF201ENS, ECVE102T4, ECVE202T4, ECV/E102/1T6, ECVE202T6, ACFE102-0, ACFE201-0, ACFE202-0, JCF/E102/1-1, JCF/E102/1-2, RCF201E, ACVE102C4, ACVE202C4, ACV/E102/1C6, ACV/E202/1, NCF/E102/1, ZCV/E102/1, ZCV/E202/1, ZCV/E102/1T6, ZCV/E202/1, ZCF/E102/1, ZCF/E202/1-0		
accesorios para	415656		
	código	550256	referencia 055327
	junta L 75mm An 50mm agujero ø 5mm dist. del agujero 59.5mm goma espesor 3mm para resistencia para JUNO núm. Ref. 55327		
	código	550257	referencia 002689
	junta L 137mm An 79mm espesor 3.5mm para resistencia para JUNO núm. Ref. 02689		



1

código	418152	**referencia**	0C1173 0C5365 0C6502
descripción	resistencia 8000W 400V espirales 2 int.ø 569mm ø ext. 580mm L 700mm H 60mm L1 120mm B1 33mm H1 34mm H2 26mm longitud brida 80mm anchura brida 45mm dist. del agujero 60mm empalme conector Faston 6,3mm longitud de empalme 20mm tubo ø 8.5mm resistencia seca agujero ø 6mm brida rectangular		
Para modelos:	FCZ102EAA, FCZ202EAA, FCZ102ETA, FCZ202ETA, FCZ102EBA, FCZ202EBA, FCZ102EBA2, FCZ202EBA2, FCZ102ECA, FCZ202ECA, FCZ102ECA2, FCZ202ECA2, AOS102EA, AOS102EB, AOS202EA, AOS202EB, AOS102EAAQ, AOS102EBAQ, AOS202EAAQ, AOS202E-BAQ, AOS102EAA1, AOS202EAA1, AOS102EAC1, AOS102EAS1, AOS102EAM1, AOS202EAM1, AOS102EAB1, AOS202EAB1, AOS102E-AK1, AOS202EAK1, AOS102EAT1, AOS202EAT1, AOS102ETA1, AOS202ETA1, AOS102ETM1, AOS202ETM1, AOS102ETK1, AO-S202ETK1, AOS102EBA1, AOS202EBA1, AOS102EBC1, AOS102EBK1, AOS202EBK1, AOS102EBA2, AOS202EBA2, AOS102EBK2, AOS202EBK2, AOS102ECA1, AOS202ECA1, AOS102ECM1...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
accesorios para	418152		
	código	550257	referencia 002689
	junta L 137mm An 79mm espesor 3.5mm para resistencia para JUNO núm. Ref. 02689		

1

código	420117	**referencia**	055465 056973
descripción	resistencia 8000W 415V espirales 2 L 170mm An 505mm H 133mm L1 32mm L2 138mm B1 29mm H1 33mm H2 100mm longitud brida 76mm anchura brida 50mm dist. del agujero 60mm empalme M5 longitud de empalme 102mm tubo ø 8.5mm resistencia circulación de aire agujero ø 6mm brida rectangular		
Para modelos:	FCVE20-2, FCVE20-4, FCVE203CE, FCVE20-2UK, FCVE20-4UK, FCVE20-P, FCVE20PUK, ZOFCV/E202, ZOFCV/E204		



1

código	415487	**referencia**	0H6800 0K0601 415487
descripción	resistencia 1000W 230V espirales 1 L 445mm An 65mm longitud brida 70mm anchura brida 22mm dist. del agujero 28mm longitud de empalme 25mm empalme conector Faston 6,3mm tubo ø 6.5mm agujero ø 3mm B1 30mm brida rectangular resistencia circulación de aire		
accesorios para	415487		
	código	510368	referencia 057534
	junta L 70mm An 23.5mm agujero ø 5mm dist. del agujero 56mm FIBER espesor 2mm para resistencia		

1

código	415457	**referencia**	0H6166 0H6186 0K0557 214137 30074001 415457
descripción	resistencia 3000W 230V espirales 2 L 330mm An 135mm L1 60mm L2 270mm H 30mm B2 110mm longitud brida 85mm anchura brida 30mm longitud de empalme 105mm empalme conector Faston 6,3mm tubo ø 6.5mm agujero ø 6.5mm B1 25mm brida rectangular aire caliente		
Para modelos:	5611-3-10, 5611-3-6, 5611-3-8, 5612-3-10, 5612-3-6, 5612-3-8, 5614-3-10, 5614-3-6, 5614-3-8		
accesorios para	415457		

	código	510561	referencia	0H7021
	junta tórica silicona espesor 3mm int.ø 55mm UE 1 pzs			
	código	520239	referencia	0H6648
	contrabrida L 110mm An 35mm			
	código	521142	referencia	0H6665 0K1831 246294
	junta L 68mm An 13mm para resistencia			
	código	528203	referencia	—
	junta goma ø ext. 18mm int.ø 12mm espesor 3mm UE 1 pzs			

1

código	415458	**referencia**	0H6188 214494 415458
descripción	resistencia 3000W 230V espirales 2 L 575mm An 150mm B2 125mm longitud brida 70mm anchura brida 22mm dist. del agujero 55mm longitud de empalme 20mm empalme conector Faston 6,3mm tubo ø 6.5mm agujero ø 3mm B1 25mm brida rectangular resistencia circulación de aire		
repuestos para	415458		

	código	510368	referencia	057534
	junta L 70mm An 23.5mm agujero ø 5mm dist. del agujero 56mm FIBER espesor 2mm para resistencia			

accesorios

tuercas hexagonales

1

código	550261	**referencia**	006245 0K9627
descripción	tuerca rosca M14x1 H 4mm EC 19 inox UE 1 pzs		
Para modelos:	FCV/G6L3TOWNGAS, FCV/G6L3, FCV/E101/1, FCV/G20L3, FCVG202L3, FCV/E10L6JAP, FCV/E102/1L6JAP, FCV/G6L3JAP, FCV/G10L6JAP, FCV/G102/1L6JAP, FCV/E61/1, FCV/E61/1, FCV/E101/1, FCV/E101/1, FCV/E102/1, FCV/E61/1, FCV/E61/1, FCV/E101/1, FCV/G61/1, FCV/G61/1, FCV/G61/1, FCV/E102/1, FCV/G6L4, FCV/E101/1, FCV/G10L6, FCV/E10L6, FCV/G102/1L6, FCV/E102/1L6, FCV/G101/1, FVC/E101/1, FCV/G102/1, FVC/E102/1, FCV/G201/1, FVC/E201/1, FCV/G202/1, FVC/E202/1, FCF/G6-0, FCFG101/0, FCFG102-0, FCFG201-0, FCFG202-0, FCF/E6-0, FCFE101-0, FCFE102-0, FCF061ELN, FCF101ELN, FCF6EHOR, FCFG10160H, FCF061ENS, FCF101ENS...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

arandelas

1

código	560112	**referencia**	0E1119
descripción	arandela int.ø 5.3mm ø ext. 10mm espesor 1mm inox UE 20 pzs DIN 125A para rosca M5		
Para modelos:	W3400H06, W355HE, W3400H, W3400H, W355HQSR, W355H, W355H, LC12E, LC12EC, CLC12, CLC12EC, CLC22, CLC22VC, C240, C260, WE55QSR_EL, FT36ED, FT36ES, FT36VD, FT36VS, FT50ED, FT50ES, FT50VD, FT50VS, FT72ED, FT72ES, FT72VD, FT72VS, FT36EDT, FT36EST, FT36VDT, FT36VST, FT50EDT, FT50EST, FT50VDT, FT50VST, FT72EDT, FT72EST, FT72VDT, FT72VST, FT360EDT, FT360EST, FT360VDT, FT360VST, FT500EDT, FT500EST, FT500VDT, FT500VST, FT720EDT, FT720EST...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

anillos de junta

juntas de fibra

1



código	510404	**referencia**	0E2240 0H2578 0H2612 0K6137 0K8703 0KG502 3427TJ1,5
descripción	junta plana fibra ø ext. 44mm int.ø 34mm espesor 2mm UE 1 pzs		
Para modelos:	EBS50, EBS50, EBS50, EBS50, EBV50, EBV50, EBV50, EBV50, EBV50, EBS100, EBS100, EBS100, EBS100, EBV100, EBV100, EBV100, EBV100, EBV100, EBV-C100, EBV-C100, EBV-C100, EBV-C100, EBV-C100, EBS200, EBS200, EBS200, EBS200, EBV200, EBV200, EBV200, EBV200, EBV200, EBV-C200, EBV-C200, EBV-C200, EBV-C200, EBV-C200, EBS300, EBS300, EBS300, EBS300, EBV300, EBV300, EBV300, EBV300, EBV300, EBV-C300, EBV-C300, EBV-C300, EBV-C300...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

juntas tóricas



1

código	505092	**referencia**	0C3142
descripción	junta tórica EPDM espesor 5.34mm int.ø 43.82mm UE 1 pzs		



1

código	510408	**referencia**	046213 055533 065710 067620 0G0216 0G1615 0H2559 0K2935 0K5546 0K8688 0L2765 718042198
descripción	junta tórica EPDM espesor 5.34mm int.ø 47mm UE 1 pzs		
Para modelos:	MPN/EI760, MPNEI760UK, MPN/EI760D, MCP/E700, MCP/G700, MCP/E700D, MCP/G701, MCP/G710, MCP/G711, FDV40E, FDV40EL, FDV20E, FDV20EL, RPI/E240, RPI/E260, RPI/E260P, RCP/E2S, XPI/E240, XPI/E260, XPI/E260P, JPI/E240, JPI/E260, MPI/E240, MPI/E260, MPI/E260P, MCP/E2S, 7PIE06, RPN/EI760UK, RPN/EI760D, 7CPE07P, 7CPG07P, RCP/G701, M70EIKE, XPN/EI760UK, XPN/EI760D, M70EPC, M70GPC, M70GPC, CCP/G700, CCP/E700, XFV/E700, PPI/E260P, ECP/E1ELHU, PCP/E2SHP, PCP/E1ELH, OPI/E260P, OCP/E2S, TPI/E260P, TCP/E1ELHU, TCP/E2S...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

juntas para bridas

1

código	510368	**referencia**	057534
descripción	junta L 70mm An 23.5mm agujero ø 5mm dist. del agujero 56mm FIBER espesor 2mm para resistencia		

1

código	550257	**referencia**	002689
descripción	junta L 137mm An 79mm espesor 3.5mm para resistencia para JUNO núm. Ref. 02689		
Para modelos:	FCZ061EAA, FCZ101EAA, FCZ102EAA, FCZ201EAA, FCZ202EAA, FCZ061EAH, FCZ101EAH, FCZ201EAH, FCZ061EAN, FCZ101EAN, FCZ201EAN, FCZ061ETA, FCZ101ETA, FCZ102ETA, FCZ201ETA, FCZ202ETA, FCZ061ETH, FCZ101ETH, FCZ201ETH, FCZ061ETN, FCZ101ETN, FCZ201ETN, FCZ061EBA, FCZ101EBA, FCZ102EBA, FCZ201EBA, FCZ202EBA, FCZ061EBH, FCZ101EBH, FCZ201EBH, FCZ061EBN, FCZ101EBN, FCZ201EBN, FCZ061EBC, FCZ101EBC, FCZ201EBC, FCZ061EBA2, FCZ101EBA2, FCZ102EBA2, FCZ201EBA2, FCZ202EBA2, FCZ061EBH2, FCZ101EBH2, FCZ201EBH2, FCZ061EBN2, FCZ101EBN2, FCZ201EBN2, FCZ061EBC2, FCZ101EBC2, FCZ201EBC2... (Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1

código	550256	**referencia**	055327
descripción	junta L 75mm An 50mm agujero ø 5mm dist. del agujero 59.5mm goma espesor 3mm para resistencia para JUNO núm. Ref. 55327		
Para modelos:	FCVE6L3J, FCV/E61/1, FCV/E61/1, FCV/E61/1, FCV/E61/1, FCV/E6L3, FCV/E6L4, FCS061E44J, FCS061EP, FCS061E3CI, FCS061E4, FCS061EXLN, FCS061EX, FCVE6-1U, FCVE6-3U, FCVE6-1, FCVE6-3, FCVE6-3CE, FCVE6-1UK, FCVE6-3UK, FCVE10-2, FCVE10-4, FCVE103CE, FCVE10-2UK, FCVE10-4UK, FCVE20-2, FCVE20-4, FCVE203CE, FCVE20/P-V, FCVE20-2UK, FCVE20-4UK, FCVE20-V, FCVE20VUK, FCVE10-P, FCVE10PUK, FCVE20-P, FCVE20PUK, 5711-3-6, 5711-3-7, 5711-3-8, 5711-3-10, 5711-3-8CH, 5711-3-10CH, 5711-3-10F, 5711-3-10S, 5701-3-2, 5701-3-3, ECV/E6T4, FCV/E6-1, FCV/E6-1...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1

código	550546	**referencia**	053840
descripción	junta L 76mm An 50mm agujero ø 6mm espesor 2mm para resistencia para ZANUSSI núm. Ref. 53840		
Para modelos:	FCFE10, FCFE10UK, FCFE20, FCFE20UK, FCFE40, FCFE40D, FCFE40UK, PFCFE40F, FCVE10, FCVE20, FCFE10J, FCFE10J, FCFE20J, FCFE20J, FCFE40J, FCFE40J, FCF/E10, FCF/E20, FCFE202, FF/E40, FF/E10, FF/E20, AFCF/E40, COCO10E, COCO20E, 4238N, FCFE101, FCFE201		

1

código	550547	**referencia**	003726
descripción	junta L 80mm An 45mm espesor 1.8mm para resistencia para ZANUSSI núm. Ref. 03726		
Para modelos:	FCFE101-0, FCFE102-0, FCFE201-0, FCFE202-0, FCF101ELN, FCFE101-1J, FCFE102-1J, ECFE101-0, ECFE102-0, ACFE101-0, ACFE102-0, ACFE201-0, ACFE202-0, JCF/E101/1-1, JCF/E102/1-1, JCF/E101/1-2, JCF/E102/1-2, RCF101E, NCF/E101/1, NCF/E102/1, ZCF/E101/1, ZCF/E102/1, ZCF/E201/1-0, ZCF/E202/1-0		

1

código	524460	**referencia**	0C2210
descripción	junta int.ø 37.5mm fibra de cerámica con lámina de aluminio espesor 5mm agujero ø 7mm dist. del agujero 62mm		
Para modelos:	AOS202GAEU, AOS202GAAU, AOS202GB, AOS202GA		

1

código	524461	**referencia**	0C1069
descripción	junta int.ø 50mm fibra de cerámica con lámina de aluminio espesor 2.5mm agujero ø 7mm dist. del agujero 62mm		
Para modelos:	AOS061GAEU, AOS101GAEU, AOS102GAEU, AOS201GAEU, AOS061GAAU, AOS101GAAU, AOS102GAAU, AOS201GAAU, AOS061GA, AOS061GB, AOS101GA, AOS101GB, AOS201GA, AOS201GB, AOS102GB, AOS102GA		

1

código	524462	**referencia**	0C1043
descripción	junta int.ø 70mm fibra de cerámica con lámina de aluminio espesor 2.5mm agujero ø 7mm dist. del agujero 70mm		
Para modelos:	AOS061GAEU, AOS101GAEU, AOS102GAEU, AOS061GAAU, AOS101GAAU, AOS102GAAU, AOS061GA, AOS061GB, AOS101GA, AOS101GB, AOS102GB, AOS102GA		

1

código	511641	**referencia**	002745
descripción	junta goma L 119mm An 108mm espesor 3mm agujero ø 4.5mm int.ø 90mm		
Para modelos:	FCVG102L3, FCVG202L3, FCVG102L3J, FCV/G102/1L6JAP, FCV/G102/1L6, FCVG202L6, ECVG102T4, ECVG202T4, ECV/G102/1T6, ECVG202T6, ACVG102C4, ACVG202C4, ACV/G102/1C6, ACVG202C6, NCV/G102/1, ZCV/G102/1, ZCV/G202/1, ZCV/G102/1T6, ZCV/G202/1		

1

código	520239	**referencia**	0H6648
descripción	contrabrida L 110mm An 35mm		
Para modelos:	5611-3-10, 5611-3-6, 5611-3-8, 5612-3-10, 5612-3-6, 5612-3-8, 5614-3-10, 5614-3-6, 5614-3-8		
accesorios para	520239		

código	521142	referencia	0H6665 0K1831 246294
junta L 68mm An 13mm para resistencia			

1

código	521142	**referencia**	0H6665 0K1831 246294
descripción	junta L 68mm An 13mm para resistencia		
Para modelos:	5611-3-10, 5611-3-6, 5611-3-8, 5612-3-10, 5612-3-6, 5612-3-8		

1

código	901629	**referencia**	0C5834
descripción	junta de brida L 101mm An 83mm agujero ø 6mm dist. del agujeromm 7 orificios espesor 5mm para resistencia		
Para modelos:	FCZ061EAA, FCZ101EAA, FCZ102EAA, FCZ061EAH, FCZ101EAH, FCZ061EAN, FCZ101EAN, FCZ061ETA, FCZ101ETA, FCZ102ETA, FCZ201ETA, FCZ202ETA, FCZ061ETH, FCZ101ETH, FCZ201ETH, FCZ061ETN, FCZ101ETN, FCZ201ETN, FCZ061EBA, FCZ101EBA, FCZ102EBA, FCZ061EBH, FCZ101EBH, FCZ061EBN, FCZ101EBN, FCZ061EBC, FCZ101EBC, FCZ201EBC, FCZ061EBA2, FCZ101EBA2, FCZ102EBA2, FCZ201EBA2, FCZ202EBA2, FCZ061EBH2, FCZ101EBH2, FCZ201EBH2, FCZ061EBN2, FCZ101EBN2, FCZ201EBN2, FCZ061EBC2, FCZ101EBC2, FCZ201EBC2, FCZ061ECA, FCZ101ECA, FCZ102ECA, FCZ061ECH, FCZ101ECH, FCZ061ECN, FCZ101ECN, FCZ061ECA2... (Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
accesorios para	901629		

código	420284	referencia	0C5841
resistencia 24000W 400V espirales 6 L 535mm An 60mm H 75mm sujeción 7 orificios empalme conector Faston 6,3mm longitud brida 105mm anchura brida 87mm tubo ø 8.4mm resistencia de inmersión casquillo portasondas 1 longitud casquillo portasondas 120mm casquillo termostato descentrado, ceñido ø casquillo portasondas 4.7mm			

contrabridas

1

código	520236	**referencia**	003362 065558 0K2022 0K2917 0KD441
descripción	brida para resistencia int.ø 50mm ø ext. 90mm H 3mm		
Para modelos:	MPN/EI760, MPNEI760UK, MCP/E700, MCP/G700, MCP/E700D, 7PIE06, RPN/EI760UK, 7CPE07P, 7CPG07P, M70EIKE, XPN/EI760UK, M70EPC, M70GPC, RPN/EI760, RPN/EI760, RCP/G700, RCPE700, FCV/E102/1L-3JAP, FCV/E102/1L6JAP, FCV/E102/1, FCV/E102/1, FCV/E102/1L3, FCV/E20L3, FCV/E102/1L6, FCV/E20L6, FCV/E101/1, FVC/E102/1, FVC/E201/1, FCS102E44J, FCS102EP4J, FCS102E4, FCS102EP, FCS201E4, FCS201EP, FCS202E4, FCS202EP, FCS101EX4J, FCS101EXLN, FCS101EX, FCS102EX4J, FCS102EX, FCS201EX, FCS201EXLN, FCS202EX, FCVE6-1U, FCVE6-3U, FCVE6-1, FCVE6-3, FCVE6-1UK, FCVE6-3UK...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1

código	520239	**referencia**	0H6648
descripción	contrabrida L 110mm An 35mm		
Para modelos:	5611-3-10, 5611-3-6, 5611-3-8, 5612-3-10, 5612-3-6, 5612-3-8, 5614-3-10, 5614-3-6, 5614-3-8		
accesorios para	520239		

código	521142	referencia	0H6665 0K1831 246294
junta L 68mm An 13mm para resistencia			

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

otros

1

código	510700	**referencia**	0E5127 0G7656 0K7154
descripción	junta L 15mm An 15mm agujero ø 8mm espesor 2mm para resistencia		
Para modelos:	HCCS20W, HCCS20W, WTF2ERC, WTF2ELC, WTF2SRC, WTF2SLC, WTF2HERC, WTF2HELC, WTF2HSRC, WTF2HSLC, WTF3ERC, WTF3ELC, WTF3SRC, WTF3SLC, WTF3HERC, WTF3HELC, WTF3HSRC., WTF3HSLC, WTF2ERB., WTF2ELB, WTF2SRB, WTF2SLB, WTF2HERB, WTF2HELB, WTF2HSRB, WTF2HSLB, WTF3ERB, WTF3ELB, WTF3SRB, WTF3SLB, WTF3HERB, WTF3HELB, WTF3HSRB, WTF3HSLB, WTF4HERB, WTF4HELB, WTF4HSRB, WTF4HSLB, WTF2ERA, WTF2ELA, WTF2SRA, WTF2SLA, WTF2HERA, WTF2HELA, WTF2HSRA, WTF2HSLA, WTF3ERA, WTF3ELA, WTF3SRA, WTF3SLA...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

pinzas

1

código	550401	**referencia**	057519 066823
descripción	clip para bulbo para tubo ø 9mm para sonda ø 6mm UE 1 pzs		
Para modelos:	MCF/G1090, MCF/G1095, MCF/G995, MG/E350D, MG/E350UK, MG/E700D, MG/E700UK, MG/E350, MG/E700, RCF/G2, RCF/G3, RCF/G9, RG/E1, RG/E2, RGV/E1, RGV/E2, RTF/G2, RSF/G2, RSF/G3, MCF/G2A, MCF/G3A, XCF/G2, XCF/G3, XCF/G9, XG/E1, XG/E2, XGV/E1, XGV/E2, XTF/G2, XSF/G2, XSF/G3, JCF/G2, JCF/G3, JG/E1, JG/E2, JTF/G2, MCF/G2, MCF/G3, MCF/G9, MG/E1, MG/E2, MGV/E1, MGV/E2, MTF/G2, MSF/G2, MSF/G3, RCF/G1095, RG/E350D, RG/E350UK, RG/E700D... (Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

reguladores de energía

EGO

a 1 circuito

1

código	380015	**referencia**	003030 003031 003529 005270 026861 055016 058406 06501 0A2482 0C1605 0C4929 0F0089 0G0652 0G2652 0H6103 0H6137 0H7480 0HB171 0K0502 0K2964 0K3459 0K3763 0K3874 0K5029 0K7769 0K8611 0K9374 0K9741 0K9775 0K9784 0KB064 0KE181 0KJ148 0KJ210 0KS980 0KW347 10063 203160 30001227 3016217 699800100 6998010 699801001 750011 7HAC3016217
descripción	regulador de energía 230V 13A circuito simple sentido de rotación derecho eje ø 6x4,6mm eje L 23mm rosca de sujeción M4 liberación potencia 6-100% N° 50.57021.010		
Para modelos:	MPN/EI760, MPNEI760UK, MPN/EI760D, BCP/E1, RMV/E1C, RMV/E2C, RPI/G260P, RCP/E2S, XMV/E1C, XMV/E2C, XPI/G260P, JMV/E1C, JMV/E2C, MCP/E1SH, MCP/E1SUH, MCP/E2SUHS, MMV/E1C, MMV/E2C, MPI/G260P, MCP/E2S, MCP/E2SH, MCP/E2SUH, MCP/E2SUT, MCP/E2SHB, 7PIE06, RPN/EI760UK, RPN/EI760D, M70EIKE, XPN/EI760UK, XPN/EI760D, PMV/E1C, PMV/E2C, PPD/G260, PPI/G260P, PPI/E260P, PCP/E2SHP, PCP/E1SH, PCP/E2SH, PCP/E2SH3B, OMV/E1C, OMV/E2C, OPD/G260, OPI/G260P, OPI/E260P, OCP/E2S, OCP/E1SH, OCP/E2SH, TMV/E1C, TMV/E2C, TPD/G260...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
repuestos para	undefined		
accesorios para	undefined		

termostatos

termostatos de superficie

termostatos de superficie de seguridad

1

código	390749	**referencia**	0KL023
descripción	termómetro de superficie de seguridad temp. desconexión 210°C 2 polos empalme F6,3		
Para modelos:	FCV31E3, 7CO30, CCO30G, ECO312CF, OTS100		

termostatos de superficie

1

código	375666	**referencia**	005203 0KG530
descripción	termostato de contacto 1NO 1 polos 10A 250V empalme F6,3 M4		
Para modelos:	FCF/E4, FCF/E4-3KW, JCF/E4, JCF/E4, ECF/E4, ECF/E4-3KW, ACF/E4, ACF/E4-3KW, NCF/E4, ZCF/E4, ZCF/E4		

1

código	375927	**referencia**	0PE024
descripción	termostato de contacto dist. del agujero 23.5mm temp. desconexión 50°C 1NO 10A empalme F6,3		
Para modelos:	FS07C, FS11C, FS11C2, NFS15C, FS15C2, FSV07C2X, FSV11C3X, FSV15C4X, FSV07C2C, FSV11C3C, FSV15C4C, FSV11C3CX, FSV15C4CX, FSV11C3CC, FSV15C4CC		

1

código	375958	**referencia**	0H2279 0K7537
descripción	termostato de contacto dist. del agujero 40mm 1NO 1 polos empalme F6,3 para cuba		
Para modelos:	D180, D180, D180, D180, D180, D180, D180, D180, D180, D180, D180, D180, D180, D180, D180, AR170S, AR170S, AR170S, AR170S, AR170S, AR170S, AR170S, AR170S, AR170S, AR170S, AR170S, AR170S, AR170S, AR340S, AR340S, AR340S, AR340S, AR340S, AR340S, AR340S, AR340S, AR340S, AR6ES, AR6ES, AR6ES, AR6ES, AR6ES, AR6ES, AR6ES, AR6ES, AR6ES, AR6ES, AR6ES, AR6ES, AR6ES...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1

código	375953	**referencia**	0H2320 0K7651 0KB609
descripción	termostato de contacto temp. desconexión 110°C 1NC 1 polos 230V		
Para modelos:	AR170S, AR170S, AR170S, AR170S, AR170S, AR170S, AR170S, AR170S, AR170S, AR170S, AR170S, AR170S, AR170S, AR340S, AR340S, AR340S, AR340S, AR340S, AR340S, AR340S, AR340S, AR340S, AR340S, AR340S, AR10ES, AR10ES, AR10ES, AR10ES, AR10ES, AR10ES, AR10ES, AR10ES, AR10ES, AR10ES, AR10ESP, AR10ESP, AR10E-SP, AR10ESP, AR10ESP, AR10ESP, AR10ESP, AR10ES, AR10ES, AR10ES, AR10ES, AR10ES, AR10ES, AR10ES, AR10ESP, AR10ESP, AR10ESP, AR10ESP, AR10ESP, AR10ESP, AR10ESP...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

termostatos de control y seguridad

EGO

termostatos de regulación

serie 55.10/19_

1

código	390068	**referencia**	029918 057937 0K2960 446570201
descripción	termóstato T máx 269°C margen de trabajo 55-269°C 1 polos 1CO 16A sonda ø 3.1mm sonda L 219mm capilar 1280mm aislamiento del capilar 1270mm prensaestopas eje ø ø6x4,6mm eje L 23mm posición del eje arriba° ángulo de rotación 318°		
Para modelos:	FCF02EV, FCF02EOEM, FCF/E3, FCF/E2, FCF/E2D, FCF/E2UK, FCFG6D, FCFE6D, FCFE6D, FCFG10, FCFG10D, FCFG10NL, FCFE10, FCFE10UK, FCFG20, FCFG20D, FCFG20F, PFCFG20, FCFE20, FCFE20UK, FCFG40, FCFG41, FCFG40D, FCFG40F, PFCFG40F, FCFE40, FCFE40D, FCFE40UK, PFCFE40F, FCFG6, FCFG6F, PFCFG6, FCFE6, FCFE6UK, PFCFE6, FCVE10, FCVE20, FCVE6-1U, FCVE6-3U, FCVE6-1, FCVE6-3, FCVE6-1UK, FCVE6-3UK, FCVG6-1, FCVG6-3, FCVG6-1UK, FCVG6-3UK, FCVE10-2, FCVE10-4, FCVE10-2UK...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

código	375664	**referencia**	054323
descripción	termóstato T máx 287°C margen de trabajo 60-287°C 1 polos 1NO 16A sonda ø 3.1mm sonda L 226mm capilar 1470mm aislamiento del capilar 350mm prensaestopas eje ø ø6x4,6mm eje L 23mm posición del eje arriba ángulo de rotación 270°		
Para modelos:	FCF/E4-OLD, FCF/E4D, FCFE4PH, FCF/E4OLD3, FCF/E4OLD4, FCF/E4OLD2, FCF/E4OLD1, FCF/E4D		

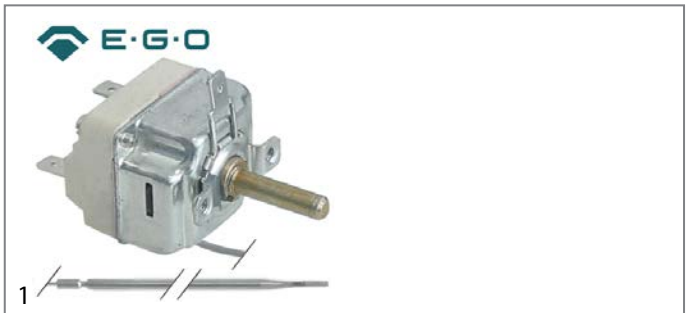

código	375667	**referencia**	056384 0F0088 0K0645 30000815
descripción	termóstato T máx 300°C margen de trabajo 68-300°C 1 polos 1NO 16A sonda ø 3.1mm sonda L 226mm capilar 980mm aislamiento del capilar 980mm prensaestopas eje ø ø6x4,6mm eje L 23mm posición del eje arriba ángulo de rotación 318°		
Para modelos:	FCF/G6-0, FCFG101/0, FCFG102-0, FCFG201-0, FCFG202-0, FCF/E6-0, FCFE101-0, FCFE102-0, FCFE201-0, FCFE202-0, FCF061ELN, FCF101ELN, FCF6EHOR, FCFG10160H, FCF061ENS, FCF101ENS, FCF102ENS, FCF201ENS, FCFG102-0T, FCF/G6-1-JAP, FCF/G101/1-1-JAP, FCF/G102/1-1-JAP, FCFE6-1J, FCFE101-1J, FCFE102-1J, FCF/G101/1, FCFE6J50, FCFE6J60, FCFG10J, FCFG10J, FCFE10J, FCFE10J, FCFG20J, FCFG20J, FCFE20J, FCFE20J, FCFG40J, FCFG40J, FCFE40J, FCFE40J, FCFG6J, FCFG6J, FCFG6J, FCFG6J, FCFG10J, FCFG10J, FCFG20J, FCFG20J, FCFG41J, FCFG40J...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

código	375002	**referencia**	004939 00569
descripción	termóstato T máx 320°C margen de trabajo 55-320°C 1 polos 1NO 16A sonda ø 3.1mm sonda L 226mm capilar 870mm aislamiento del capilar 850mm prensaestopas eje L 23mm posición del eje arriba ángulo de rotación 270°		

código	375253	**referencia**	004155 91310003
descripción	termóstato T máx 455°C margen de trabajo 85-455°C 1 polos 1NO 16A sonda ø 3.9mm sonda L 228mm capilar 870mm aislamiento del capilar 660mm prensaestopas eje ø 6x4,6mm eje L 23mm posición del eje arriba ángulo de rotación 270°		
Para modelos:	ZCMME6, ZCBME12, ZCMME4, ZCBME8, ZCMME9, ZCBME18		

código	375661	**referencia**	056701
descripción	termóstato T máx 500°C margen de trabajo 75-500°C 1 polos 1NO 16A sonda ø 3.9mm sonda L 228mm capilar 1470mm aislamiento del capilar 960mm prensaestopas eje ø ø6x4,6mm eje L 23mm posición del eje arriba ángulo de rotación 270°		
Para modelos:	FZG18, FZE18, FPE30, FPE18, FZ/G18, FZ/E18, FP/E30, FP/E18		

código	375113	**referencia**	055367 056671 0K2952
descripción	termóstato T máx 76°C margen de trabajo ajuste fijo 76°C 1 polos 1CO 16A sonda ø 3.1mm sonda L 226mm capilar 870mm aislamiento del capilar 870mm prensaestopas eje Lmm posición del eje material de bulbo inox		
Para modelos:	FDV40G, FDV40E, FDV40GZ, FDV40EL, FDV40GA, FDV20G, FDV20E, FDV20GZ, FDV20EL, FDV20GA, FCVE6-1U, FCVE6-3U, FCVE6-1, FCVE6-3, FCVE6-3CE, FCVE6-1UK, FCVE6-3UK, FCVG6-1, FCVG6-3, FCVG6-1UK, FCVG6-3UK, FCVE10-2, FCVE10-4, FCVE103CE, FCVE10-2UK, FCVE10-4UK, FCVG10-2, FCVG10-4, FCVG10-ISG, FCVG10-2, FCVG10-4D, FCVG10-2UK, FCVG10-4UK, FCVG10-2, FCVG10-4, FCVE20-2, FCVE20-4, FCVE203CE, FCVE20/P-V, FCVE20-2UK, FCVE20-4UK, FCVG20-2, FCVG20-4, FCVG20-2, FCVG20-4D, FCVG20-2UK, FCVG20-4UK, FCVG20-4, FCVG20-4D, FCVE20-V...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

serie 55.13_

código	375069	**referencia**	0K0634 0K0646 0K0674 375069
descripción	termóstato T máx 255°C margen de trabajo 50-255°C 1 polos 1CO 16A sonda ø 3.03mm sonda L 160mm capilar 1430mm aislamiento del capilar 800mm prensaestopas eje L 23mm material de bulbo inox		

código	375835	**referencia**	0H6241 215671
descripción	termóstato T máx 280°C margen de trabajo 50-280°C 1 polos 1CO 16A sonda ø 3.1mm sonda L 160mm capilar 1430mm aislamiento del capilar 800mm prensaestopas eje ø ø6x4,6mm eje L 23mm posición del eje arriba ángulo de rotación 270°		

código	375505	**referencia**	0H2049 0H6124 0K0644 0K6907 0KA528 0KS225 1250212664007 375011 7FUJPE3000700
descripción	termóstato T máx 320°C margen de trabajo 50-320°C 1 polos 1NO 16A sonda ø 3mm sonda L 160mm capilar 870mm aislamiento del capilarmm prensaestopas eje ø ø6x4,6mm eje L 23mm posición del eje arriba ángulo de rotación 270°		

serie 55.17_

código	375665	**referencia**	005207
descripción	termóstato T máx 282°C margen de trabajo 96-282°C 1 polos 1NO 16A sonda ø 3.03mm sonda L 196mm capilar 1240mm aislamiento del capilar 350mm prensaestopas eje ø ø6x4,6mm eje L 22mm posición del eje izquierdo ángulo de rotación 270°		
Para modelos:	FCF/E4, FCF/E4-3KW, JCF/E4, JCF/E4, ECF/E4, ECF/E4-3KW, ACF/E4, ACF/E4-3KW, NCF/E4, ZCF/E4, ZCF/E4		

serie 55.18_

código	375950	**referencia**	0E3691 0KB677
descripción	termóstato T máx 238°C margen de trabajo 50-200°C 1 polos sonda ø 3mm sonda L 158mm capilar 890mm aislamiento del capilar 760mm eje ø 6x4,6mm eje L 23mm posición del eje arriba ángulo de rotación 270°		
Para modelos:	FCV31E3, 7CO30, CCO30G, ECO312CF, OTS100		

serie 55.22_

código	375147	**referencia**	0H6138 213073
descripción	termóstato T máx 255°C margen de trabajo 30-255°C 2 polos 2CO 16A sonda ø 3.03mm sonda L 147mm capilar 1440mm aislamiento del capilar 1250mm prensaestopas eje ø ø6x4,6mm eje L 23mm posición del eje derecho ángulo de rotación 270°		
Para modelos:	5611-3-6		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

serie 55.34_

código	375143	**referencia**	004911 01T01 0G0500 0G0953 0G4943 0H6220 0K0636 0K1540 0K3513 0K3852 0K3926 0K8428 0K9764 0KI132 0KQ973 0M0720 2061 214948 375143
descripción	termóstato T máx 110°C margen de trabajo 32-110°C 3 polos 3NO 16A sonda ø 6mm sonda L 138mm capilar 1480mm aislamiento del capilar 1100mm prensaestopas M9x1 eje ø ø6x4,6mm eje L 23mm posición del eje arriba ángulo de rotación 270°		
Para modelos:	SME350, SME700, SME350, SME700, BM35E6U, 7720-3/90.WB.GN1/1., 7520-3/85.WB.GN1/1., 7721-3/85.WB.GN2/1, 7520-3/90.WB.GN1/1., 7720-3/85.WB.GN1/1., 7521-3/85., 7521-3/90.WB.GN2/1., 7721-3/90. WB.GN2/1., 7521-3/85.WB.GN2/1.W, 7520-3, 7521-3, 7720-3, 7721-3, 9006-9, 9020-3, 9220-3-0, 9220-3-8		

código	390074	**referencia**	051362
descripción	termóstato T máx 260°C margen de trabajo 60-240/80-260°C 3 polos 3NO 10A sonda ø 4mm sonda L 130mm capilar 1300mm aislamiento del capilarmm prensaestopas eje ø 6x4,6mm		
Para modelos:	FCVE10, FCVE20, HBR/E801, HBR/E801		

código	375587	**referencia**	059235 375587
descripción	termóstato T máx 285°C margen de trabajo 100-285°C 3 polos 3NO 16A sonda ø 3mm sonda L 219mm capilar 1150mm aislamiento del capilar 1130mm prensaestopas eje ø ø6x4,6mm eje L 23mm posición del eje arriba ángulo de rotación 270°		
Para modelos:	BCF/E2, BR/E1FL, BR/E1FR, BR/E2FL, BR/E2FR, PCF/M2, PCF/M3, PCV/E2, PCV/E3, PCF/E2, PC/E2Q, PCF/E2Q, PCV/E2Q, PI/E1, PI/E2, PIF/E2, PIV/E2, PC/E2QE5, PCF/E2QE5, PI/E1E5, PI/E2E5, PIF/E2E5, PCF/E2E5, PCF/M2E5, PCF/M2A, PCF/M3A, OCF/M2, OCF/E2, OC/E2Q, OCF/E2Q, OI/E1, OI/E2, OIF/E2, TCF/M2, TCF/M3, TCF/E2, TCV/E2Q, TIF/E2, TCF/E2QE5, TI/E2E5, TCF/E2E5, TCF/M2E5, TCF/M2A, TCF/M3A, TCF/E2M0, TCF/E2QM0, TCF/E3QM0, TCF/E2M4, TCF/E2QM4, TCF/E3QM4...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

código	375183	**referencia**	00285 004917 0K3517
descripción	termóstato T máx 298°C margen de trabajo 50-298°C 3 polos 3NO 16A sonda ø 3mm sonda L 219mm capilar 900mm aislamiento del capilarmm prensaestopas eje ø ø6x4,6mm eje L 23mm posición del eje arriba ángulo de rotación 318°		
Para modelos:	SRE350, SRE360, SRE370, SRE700, SRE710, SRE720, SRE350, SRE360, SRE370, SRE700, SRE710, SRE720		

código	375025	**referencia**	0G3031
descripción	termóstato T máx 300°C margen de trabajo 50-300°C 3 polos 3CO 16A sonda ø 6mm sonda L 77mm capilar 2980mm aislamiento del capilar 2260mm prensaestopas eje ø ø6x4,6mm eje L 23mm posición del eje arriba ángulo de rotación 270°		

código	375192	**referencia**	0K5018
descripción	termóstato T máx 300°C margen de trabajo 50-300°C 3 polos 3NO 16A sonda ø 3mm sonda L 219mm capilar 900mm aislamiento del capilarmm prensaestopas eje ø ø6x4,6mm eje L 23mm posición del eje arriba ángulo de rotación 270°		

código	375038	**referencia**	0C1413 0G0955 0H6217 0K2827 0K3758 0K7279 0K9355 0K9763 0KC023 0KG661 0KI522 0KK117 0M0722 10255534054058 203494 232030 CODE:180706
descripción	termóstato T máx 300°C margen de trabajo 50-300°C 3 polos 3NO 16A sonda ø 6mm sonda L 79mm capilar 1740mm aislamiento del capilar 800mm prensaestopas eje ø ø6x4,6mm eje L 23mm posición del eje arriba ángulo de rotación 270°		
Para modelos:	APABPETOOC, APABPGTOOC, APACPITOOC, APACPGTOOC, APABPIOOOC, APABPITOOC, APACPIOOOC, APACPITOOC, APABPGOOOC, APACPFOOOC, 7744-3/85.KB.(N), 7542-3/85., 7544-3/85.KB.(N), 7542-3/90.KB.(N), 7544-3/90.KB.(N), 7742-3/90.KB.(N), 7742-3/85.KB.(N), 7744-3/90.KB.(N), 7746-3/90.KB.(N), 7748-3/90.KB.(N), 7747-3/90.KB.(N), 7541-3/85.KB.(N), 7545-3/85.KB.(N), 7546-3/85.KB.(N), 7547-3/85.KB.(N), 7548-3/85.KB.(N), 7545-3/90.KB.(N), 7546-3/90., 7547-3/90.KB.(N), 7548-3/90.KB.(N), 7745-3/90.KB.(N), 7745-3/85.KB.(N), 7746-3/85.KB.(N), 7747-3/85.KB.(N), 7748-3/85.KB.(N), 7542-3/85.KB.DWD, 7544-3/85.KB.220V3, 7545-3/85.KB.DWD, 7742-3/85.KB.DWD.ETR, ZFT/E1, ZFT/E1E5, ZFT/E1M4, ZFT/E1M0, ZFT/E1L, ZFT/E1LE5, RFT/E1, RFT/E1E5, RFT/E1M4, RFT/E1M0, ZFT/E2...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
accesorios para	375038		

código	110123	referencia	—
pomo termostato T máx 300°C ø 50mm eje ø 6x4,6mm parte plana arriba negro margen de trabajo 50-300°C ángulo de rotación 270°		

código	375453	**referencia**	052916 0K2906
descripción	termóstato T máx 308°C margen de trabajo 100-300°C 3 polos 3NO 16A sonda ø 6mm sonda L 75mm capilar 1150mm aislamiento del capilarmm prensaestopas eje ø 6x4,6mm eje L 23mm ángulo de rotación 270° material de bulbo inox		
Para modelos:	MR/E350D, MR/E350UK, MR/E360, MR/E700D, MR/E700UK, MR/E710, MR/E720, MR/E715, MR/E725, MR/E350, MR/E700, MR/E720D, RR/E350D, RR/E350UK, 7FTEF3R, RR/E360UK, RR/E700D, RR/E700UK, RR/E710, RR/E710UK, 7FTEC7L, 7FTEF3L, 7FTEF7L, 7FTEC7M, XR/E350D, XR/E350UK, T36EFT, XR/E700D, XR/E700UK, T71EFT, T79EFT, T35EFT, T70EFT, CR/E720, RR/E300, RRE702, RR/E300UK, RR/E311, RR/E700, RR/E700UK, RR/E711, RRV/E300, RRV/E300, RRV/E311, RRV/E700, RRV/E700, RRV/E711, HRS/E401, HRS/E401UK, HRS/E411...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

código	375412	**referencia**	0A2206 0K2915
descripción	termóstato T máx 320°C margen de trabajo 50-320°C 3 polos 3NO 16A sonda ø 3.1mm sonda L 226mm capilar 1480mm aislamiento del capilar 1400mm prensaestopas eje ø ø6x4,6mm eje L 23mm posición del eje arriba ángulo de rotación 318°		
Para modelos:	MG/E350D, MG/E350UK, MG/E700D, MG/E700UK, MG/E350, MG/E700, RG/E1, RG/E2, RGV/E1, RGV/E2, XG/E1, XG/E2, XGV/E1, XGV/E2, JG/E1, JG/E2, MG/E1, MG/E2, MGV/E1, MGV/E2, RG/E350D, RG/E350UK, RG/E700D, RG/E700UK, 7GLE03T, 7GLE07T, XG/E350D, XG/E350UK, XG/E700D, XG/E700UK, T35ECG, T70ECG, PG/E1, PG/E2, PG/E1E5, PG/E2E5, TG/E1, TG/E2, TG/E1E5, TG/E2E5		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

1

código	375424	**referencia**	052099
descripción	termóstato T máx 320°C margen de trabajo 60-320°C 3 polos 3NO 16A sonda ø 4mm sonda L 128mm capilar 1800mm aislamiento del capilar 1300mm prensaestopas eje ø ø6x4,6mm eje L 23mm posición del eje arriba ángulo de rotación 270°		
Para modelos:	MCF/GE705, MCF/GE1055, MCF/GE700, MCFGE1050, MCF/GE700D, MCFGE1050D, MCF/E700D, MCF/E700, MCF/E700UK, MCF/E1050D, MCF/E1050, MCF/GE1055UK, MIF/E700, MIF/E700D, MIF/E710, MIF/E710D, MCF/GE702, MCFGE1052, MCF/GE700, MCFGE1050, MF/E700, RCF/M2, RCF/M3, RCF/E2, RCF/E2MO, RCF/E2M4, RCVF/E3MO, RCVF/E3M4, RCF/E2E5, RIF/E2, MCF/E2Q, RCF/E2Q, XCF/M2, XCFM3, XCF/E2, XIF/E2, JCF/M2, JCFM3, JCF/E2, JIF/E2, MCF/M2, MCF/M3, MCF/E2, MCF/E2E5, MIF/E2, RCF/GE720, RCF/GE730, RCF/GE720, RCF/GE720, RCFE720...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

2

código	375026	**referencia**	0M0725
descripción	termóstato T máx 350°C margen de trabajo 100-350°C 3 polos 3NO 16A sonda ø 6mm sonda L 77mm capilar 2430mm aislamiento del capilar 1100mm prensaestopas eje ø ø6x4,6mm eje L 23mm posición del eje arriba ángulo de rotación 270°		

termostatos de seguridad

serie 55.10/19_

1

código	375250	**referencia**	00427 004912 004931 0K3555 0K3610 7803
descripción	termostato de seguridad capilar 870mm sonda ø 6mm 1 polos sonda L 129mm 16A aislamiento del capilarmm prensaestopas temp. desconexión 130°C bulbo inox		
Para modelos:	SME350, SME700, SME350, SME700, SMG350, SMG700, BM35E6U		
repuestos para	375250		

código	551083	referencia	0A2187
tapa para termostato de seguridad rosca M8x1			

1

código	375278	**referencia**	056745 0K2963
descripción	termostato de seguridad temp. desconexión 142°C 1 polos 16A sonda ø 6mm sonda L 74mm capilar 900mm aislamiento del capilar 900mm prensaestopas bulbo		
Para modelos:	FCVG6-1, FCVG6-3, FCVG6-1UK, FCVG6-3UK, FCVG10-2, FCVG10-4, FCVG10-2, FCVG10-4D, FCVG10-2UK, FCVG10-4UK, FCVG10-2, FCVG10-4, FCVG20-2, FCVG20-4, FCVG20-2, FCVG20-4D, FCVG20-2UK, FCVG20-4UK, FCVG20-4, FCVG20-4D, FCV/G6-1, ZOFCV/G6-3, ZOFCV/G102, ZOFCV/G104, ZOFCV/G202, ZOFCV/G204, AFCV/G6-1, AFCV/G6-3, SCO/G6-3, AFCV/G101, AFCV/G103, SCO/G10-3, AFCV/G201, AFCV/G203, SCO/G20-3		

serie 55.13_

código	375854	**referencia**	0E1108 0E5086 0K6886 0K6888 0K7886 0K8886 0KX072
descripción	termostato de seguridad temp. desconexión 126°C 1 polos 16A sonda ø 6mm sonda L 129mm capilar 1730mm aislamiento del capilar 800mm prensaestopas M9x1 eje ø 6x4,6mm temperatura de conexión 120°C bulbo		
Para modelos:	HCCS20W, HCCS20W, PW1EFL, PW1EFLF, PW1EFL/60HZ, PW2EFL, PW2EFLF, PW2EFL/60HZ, PW2VFL, WT830EFL, WT830EFLF, WT830E-FL/60HZ, WT850, WT850EFLF, WT850EFL/60HZ, WT850SFL, FT36ED, FT36ES, FT36VD, FT36VS, FT50ED, FT50ES, FT50VD, FT50VS, FT72ED, FT72ES, FT72VD, FT72VS, FT36EDT, FT36EST, FT36VDT, FT36VST, FT50EDT, FT50EST, FT50VDT, FT50VST, FT72EDT, FT72EST, FT72VDT, FT72VST, FT36EDTS, FT36ESTS, FT36VDTS, FT36VSTS, FT36ED, FT36ES, FT36VD, FT36VS, FT50ED, FT50ES...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

código	375044	**referencia**	0H6141 0KE595
descripción	termostato de seguridad temp. desconexión 178°C 1 polos 16A sonda ø 4mm sonda L 91mm capilar 1730mm aislamiento del capilar 1600mm prensaestopas bulbo con casquillo de junta unión roscada M8x1 manguito de obturación 8,6x32mm		
Para modelos:	7573-3/85.KES100.(N), 7574-3/85.KES150.(N), 7575-3/85.KES250.(N), 7576-3/85.KES300.(N), 7573-3/90.KES100.(N), 7574-3/90.KES150.(N), 7575-3/90.KES250.(N), 7576-3/90.KES300.(N), 7573-3, 7574-3, 7575-3, 7576-3, 7577-3, 7773-3, 7773-3/85.KES100, 7773-3/90.KES100, 7774-3, 7774-3/85.KES150, 7774-3/90.KES150, 7775-3, 7775-3/85.KES250, 7775-3/90.KES250, 7776-3, 7776-3/85.KES300, 7776-3/90.KES300, 9100-3, 9104-3, 9113-3, 9300-3-0, 9300-3-8, 9304-3-0, 9304-3-8, 9313-3-0, 9313-3-8		
accesorios para	375044		
	código	102067	referencia 055033 0992014
	tuerca rosca M8x1 H 3mm latón UE 1 pzs tipo SEF 1		
	código	551083	referencia 0A2187
	tapa para termostato de seguridad rosca M8x1		

código	375076	**referencia**	0H6243 215673
descripción	termostato de seguridad temp. desconexión 350°C 1 polos 1NO 16A sonda ø 3.03mm sonda L 141mm capilar 830mm aislamiento del capilar 450mm prensaestopas bulbo inox		
Para modelos:	5611-3-10, 5611-3-6, 5611-3-8, 5612-3-10, 5612-3-6, 5612-3-8, 5614-3-10, 5614-3-6, 5614-3-8		

serie 55.31_

código	375571	**referencia**	051454 0K2887
descripción	termostato de seguridad temp. desconexión 350°C 3 polos 20A sonda ø 6mm sonda L 157mm capilar 940mm aislamiento del capilar 890mm prensaestopas bulbo inox		
Para modelos:	MCF/GE705, MCF/GE1055, MCF/GE700, MCFGE1050, MCF/GE700D, MCFGE1050D, MCF/E700D, MCF/E700, MCF/E700UK, MCF/E1050D, MCF/E1050, MCF/GE1055UK, MIF/E700, MIF/E700D, MIF/E710, MIF/E710D, MCF/GE702, MCFGE1052, MCF/GE700, MCFGE1050, MBR/E710D, MBR/E700, MBR/E700UK, MBR/E716, MBR/E706, RCF/E700D, RCF/GE700D, RCF/E1050D, RCFGE1050D, RCF/E700UK, 74CE07F, 76CE10F, RCF/GE700, RC/G702, RC/G1052, RCF/GE702, RCF/GE1052, 74FE07F, RCF/GE1051, 7BRE60XN, 7BRE60X, RBR/E700UK, RBR/E716, RBR/E706, XCF/GE700D, M70GCK/E, M70ECK/E, XCF/E1050, XCF/E700UK, XMIF/E710...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV



1

código	375377	**referencia**	051643 0K2892
descripción	termostato de seguridad temp. desconexión 350°C 3 polos 3NC 1x20/2x0,5A sonda ø 6mm sonda L 157mm capilar 1230mm aislamiento del capilar 1100mm prensaestopas bulbo		
Para modelos:	MR/G721, MR/G1071, MR/G1070, MR/G720, MR/G725, MR/G1075, MR/G726, MR/G1076, RR/G720D, 7FTGC7L, 7FTGC1L, RR/G1070D, 7FTGC7M, RR/G1076, XR/G720D, XR/G1070D, T79GFT, T109GFT, HBR/G820, HBR/G825, ABR/G820, ABR/G825, HQN/G1225, HBR/G803, HBR/G804, HBR/G803, HBR/G804, HBR/G803, HBR/G1003, HBR/G1003, HBR/G1004, HBR/G803, HBR/G804, HBR/G1013, HBR/G803, HBR/G804, HBR/G1003, HBR/G1013, HQN/G1225, HBR/G1004		

serie 55.32_

1

código	375394	**referencia**	0K3967 375015
descripción	termostato de seguridad temp. desconexión 135°C 3 polos 1CO/2NC 20A sonda ø 6mm sonda L 73mm capilar 1490mm aislamiento del capilar 1350mm prensaestopas M9x1 bulbo inox		

1

código	375209	**referencia**	004862
descripción	termostato de seguridad temp. desconexión 140°C 3 polos 20A sonda ø 6mm sonda L 89mm capilar 900mm aislamiento del capilar 900mm prensaestopas bulbo inox		
Para modelos:	FDV40E, FDV40EL, FDV20E, FDV20EL, RPI/E240, RPI/E260, RPI/E260P, XPI/E240, XPI/E260, XPI/E260P, JPI/E240, JPI/E260, MPI/E240, MPI/E260, MPI/E260P, KPI/E10, KPI/E15, KPI/E15A, KPI/E06, KPI/G18, KPI/G25, KPI/E15H, KPI/E10H, HPN/EI815D, HPN/EI810, HPN/EI815, HPA/EI825, HPNS/EI815, HPNS/EI815D, QPI/E10, QPI/E15, QPI/E06, QPI/G18, QPI/G25, QPI/E15H, QPI/E10H, ZPN/EI815D, ZPN/EI810, ZPN/EI815, ZPNS/EI815, ZPNS/EI815D, WB/E1, WB/E2, WPI/E10, WPI/E15, WPI/E15A, WPI/E06, WPI/E15H, WPI/E10H, APN/EI810...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1

código	390920	**referencia**	0C2983
descripción	termostato de seguridad temp. desconexión 140°C 3 polos 3CO 20A sonda ø 6mm sonda L 88mm capilar 900mm aislamiento del capilar 770mm prensaestopas bulbo		
Para modelos:	PPI/E260P, OPI/E260P, TPI/E260P, FCZ061EAA, FCZ101EAA, FCZ102EAA, FCZ061EAH, FCZ101EAH, FCZ061EAN, FCZ101EAN, FCZ201ETA, FCZ202ETA, FCZ201ETH, FCZ201ETN, FCZ061EBA, FCZ101EBA, FCZ102EBA, FCZ061EBH, FCZ101EBH, FCZ061EBN, FCZ101EBN, FCZ061EBC, FCZ101EBC, FCZ201EBC, FCZ201EBA2, FCZ202EBA2, FCZ201EBH2, FCZ201EBN2, FCZ201EBC2, FCZ061ECA, FCZ101ECA, FCZ102ECA, FCZ061ECH, FCZ101ECH, FCZ061ECN, FCZ101ECN, FCZ201ECA2, FCZ202ECA2, FCZ201ECH2, FCZ201ECN2, AOS061EAA1, AOS101EAA1, AOS102EAA1, AOS201EAA1, AOS202EAA1, AOS061EAH1, AOS101EAH1, AOS201EAH1, AOS061EAN1, AOS101EAN1...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1

código	375170	**referencia**	002711
descripción	termostato de seguridad temp. desconexión 150°C 1 polos 20A sonda ø 6mm sonda L 74mm capilar 1700mm aislamiento del capilar 1100mm prensaestopas bulbo		
Para modelos:	FDV40G, FDV40GZ, FDV40GA, FDV20G, FDV20GZ, FDV20GA, FCV/G10L3, FCVG10L3T, FCVG102L3, FCV/G20L3, FCVG202L3, FCVG10L3J, FCVG102L3J, FCV/G10L6JAP, FCV/G102/1L6JAP, FCV/G61/1, FCV/G6L4, FCV/G10L6, FCV/G102/1L6, FCV/G20L6, FCVG202L6, FCV/G101/1, FCV/G102/1, FCV/G201/1, FCV/G202/1, FCS061G4, FCS101G4, FCS101G4DT, FCS101GP9J, FCS101G49J, FCS101GP, FCS102G4, FCS102GA9J, FCS102G49J, FCS102GP, FCS201G4, FCS201GP, FCS202G4, FCS202GP, FCS101GX9J, FCS101GX, FCS102GX9J, FCS102GX, FCS201GX, FCS202GX, FCF/E4-OLD, FCF/E4D, FCFE4PH, 5711-2-6, 5711-2-7...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1

código	375657	**referencia**	005319 005681 0C1147
descripción	termostato de seguridad temp. desconexión 150°C 2 polos 1x20/1x0,5A sonda ø 6mm sonda L 74mm capilar 1700mm aislamiento del capilar 1100mm prensaestopas bulbo inox		
Para modelos:	FCZ061GAG, FCZ101GAG, FCZ102GAG, FCZ201GAG, FCZ202GAG, FCZ061GAD, FCZ101GAD, FCZ102GAD, FCZ201GAD, FCZ202GAD, FCZ101GTG, FCZ102GTG, FCZ201GTG, FCZ202GTG, FCZ101GTD, FCZ102GTD, FCZ201GTD, FCZ202GTD, FCZ061GBG, FCZ101GBG, FCZ102GBG, FCZ201GBG, FCZ202GBG, FCZ061GBD, FCZ101GBD, FCZ102GBD, FCZ201GBD, FCZ202GBD, FCZ061GBI, FCZ101GBI, FCZ201GBI, FCZ101GBG2, FCZ102GBG2, FCZ201GBG2, FCZ202GBG2, FCZ101GBD2, FCZ102GBD2, FCZ201GBD2, FCZ202GBD2, FCZ101GBI2, FCZ102GBI2, FCZ201GBI2, FCZ061GCG, FCZ061GCD, FCZ101GCG2, FCZ102GCG2, FCZ201GCG2, FCZ202GCG2, FCZ101GCD2, FCZ102GCD2...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

2

código	375649	**referencia**	005815
descripción	termostato de seguridad temp. desconexión 160°C 3 polos 20A sonda ø 6mm sonda L 87mm capilar 890mm aislamiento del capilar 880mm prensaestopas bulbo inox		

1

código	375659	**referencia**	007042
descripción	termostato de seguridad temp. desconexión 338°C 2 polos 1x20/1x0,5A sonda ø 6mm sonda L 53mm capilar 900mm aislamiento del capilar 900mm prensaestopas bulbo sonda roscada rosca sonda M10x1		
Para modelos:	FCZ061EAA, FCZ101EAA, FCZ102EAA, FCZ201EAA, FCZ202EAA, FCZ061EAH, FCZ101EAH, FCZ201EAH, FCZ061EAN, FCZ101EAN, FCZ201EAN, FCZ061ETA, FCZ101ETA, FCZ102ETA, FCZ201ETA, FCZ202ETA, FCZ061ETH, FCZ101ETH, FCZ201ETH, FCZ061ETN, FCZ101ETN, FCZ201ETN, FCZ061GAG, FCZ101GAG, FCZ102GAG, FCZ201GAG, FCZ202GAG, FCZ061GAD, FCZ101GAD, FCZ102GAD, FCZ201GAD, FCZ202GAD, FCZ101GTG, FCZ102GTG, FCZ201GTG, FCZ202GTG, FCZ101GTD, FCZ102GTD, FCZ201GTD, FCZ202GTD, FCZ061EBA, FCZ101EBA, FCZ102EBA, FCZ201EBA, FCZ202EBA, FCZ061EBH, FCZ101EBH, FCZ201EBH, FCZ061EBN, FCZ101EBN...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1

código	375789	**referencia**	005320 005680
descripción	termostato de seguridad temp. desconexión 338°C 2 polos 20A sonda ø 11mm sonda L 16mm capilar 900mm aislamiento del capilar 900mm prensaestopas sonda roscada rosca sonda M14x1		
Para modelos:	FCVG6L3CJ, FCV/G6L3C, FCV/G61/1, FCV/G61/1, FCV/G61/1, FCVG6L3CT, FCVG6L3CJ, 5711-2-8CH, 5711-2-10CH, 5721-2-7, 5721-2-10, 5711-3-8CH, 5711-3-10CH, 5712-3-8CH, 5712-3-10C, 5717-3-8M, 5717-3-8C, 5717-3-8M, 5712-2-10F, 5712-2-10S, 5714-2-10F, 5714-2-10S, 5711-3-10F, 5711-3-10S, 5712-3-10F, 5712-3-10S, 5714-3-10F, 5714-3-10S, 5702-2-2, 5702-2-3, 5704-2-2, 5704-2-3, 5707-2-2, 57074-2-3, 5701-3-2, 5701-3-3, 5702-3-2, 5702-3-3, 5704-3-2, 5704-3-3, 5707-3-2, 5707-3-3, ECV/G6T4C, ECV/G61/1, ECV/G61/1, ECV/E10IGP, RCV061G2, ACV/G6C3C, ZCV/G6T4C, ZCV/G61/1		

1

código	375455	**referencia**	002599 002730 0F0057 0K0515 0K8486 911986
descripción	termostato de seguridad temp. desconexión 350°C 1 polos 16A sonda ø 11mm sonda L 16mm capilar 900mm aislamiento del capilar 900mm prensaestopas bulbo sonda roscada rosca sonda M14x1		
Para modelos:	FCV/G10L3, FCVG10L3T, FCVG102L3, FCV/G20L3, FCVG202L3, FCVE6L3J, FCV/E10L3JAP, FCV/E102/1L3JAP, FCV/E10L6JAP, FCV/E102/1L6JAP, FCVG10L3J, FCVG102L3J, FCV/G10L6JAP, FCV/G102/1L6JAP, FCV/G10L2, FCV/E10L2, FCV/G61/1, FCV/E10L3, FCV/E6L3, FCV/E102/1L3, FCV/E20L3, FCVE202L3, FCV/E6L4, FCV/G10L6, FCV/E10L6, FCV/G102/1L6, FCV/E102/1L6, FCV/G20L6, FCV/E20L6, FCVG202L6, FCVE202L6, FCV/E101/1, FCV/G101/1, FVC/E101/1, FCV/G102/1, FVC/E102/1, FCV/G201/1, FVC/E201/1, FCV/G202/1, FVC/E202/1, FCF/E6-0, FCFE101-0, FCFE102-0, FCFE201-0, FCFE202-0, FCF061ELN, FCF101ELN, FCF6EHOR, FCF061ENS, FCF101ENS...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

código	390141	**referencia**	006826 0H6135 0KI518
descripción	termostato de seguridad temp. desconexión 350°C 3 polos 3NC 20A sonda ø 6mm sonda L 77mm capilar 1490mm aislamiento del capilar 800mm prensaestopas bulbo inox		
Para modelos:	APABPETOOC, APABPGTOOC, APACPITOOC, APACPGTOOC, APABPIOOOC, APABPITOOC, APACPIOOOC, APACPITOOC, APRBPETOOB, APRBPEOOOB, APRBPGTOOB, APRBPGOOOB, APRBPITOOB, APRBPIOOOB, APRCPETOOB, APRCPEOOOB, APRCPGTOOB, APRCPGOOOB, APRCPITOOB, APRCPIOOOB, APABPGOOOC, APACPFOOOC, 7731-3/85.GRPL.VCHR., 7744-3/85.KB.(N), 7531-3/85., 7531-3/90.GRPL.(N), 7542-3/85., 7544-3/85.KB.(N), 7542-3/90.KB.(N), 7544-3/90.KB.(N), 7742-3/90.KB.(N), 7742-3/85.KB.(N), 7744-3/90.KB.(N), 7746-3/90.KB.(N), 7748-3/90.KB.(N), 7747-3/90.KB.(N), 7541-3/85.KB.(N), 7545-3/85.KB.(N), 7546-3/85.KB.(N), 7547-3/85.KB.(N), 7548-3/85.KB.(N), 7545-3/90.KB.(N), 7546-3/90., 7547-3/90.KB.(N), 7548-3/90.KB.(N), 7745-3/90.KB.(N), 7745-3/85.KB.(N), 7746-3/85.KB.(N), 7747-3/85.KB.(N), 7748-3/85.KB.(N)...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

código	375344	**referencia**	0PRE75
descripción	termostato de seguridad temp. desconexión 360°C 1 polos 0.5A sonda ø 4mm sonda L 120mm capilar 1500mm aislamiento del capilar 1500mm prensaestopas bulbo		

código	375579	**referencia**	003594 053980 057442 0G2269
descripción	termostato de seguridad temp. desconexión 360°C 1 polos 0.5A sonda ø 6mm sonda L 74mm capilar 1500mm aislamiento del capilar 1500mm prensaestopas bulbo		
Para modelos:	MBR/G701, MBR/G706, MBR/G701UK, MBR/G751, MBR/G756, RBR/G2FM, RBR/G2IM, XBR/G2FM, XBR/G2IM, JBR/G2FM, MBR/G2FM, MBR/G2IM, 7BRG60, 7BRG60X, RBR/G701UK, RBR/G751, RBR/G756, XBR/G701, M70GBP, XBR/G751, XBR/G756, PBR/G2FM, PBR/G2IM, OBR/G2FM, OBR/G2IM, TBR/G2FM, TBR/G2IM, HR/G420D, HR/G820D, HR/G420, HR/G820, HR/G821, HBR/G800, HBR/G805, HBR/G801, HBR/G806, HBR/G810, HBR/G815, HBR/G811, HBR/G816, HBR/G800D, HBR/G805D, HBR/G801D, HBR/G806D, HBR/G810D, HBR/G815D, HBR/G811D, HBR/G816D, HBR/E800, HBR/E805...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

código	375562	**referencia**	004269
descripción	termostato de seguridad temp. desconexión 360°C 3 polos 20A sonda ø 4mm sonda L 120mm capilar 900mm aislamiento del capilar 900mm prensaestopas bulbo inox		
Para modelos:	RCF/M2, RCF/M3, RCF/E2, RCF/E2MO, RCF/E2M4, RCVF/E3MO, RCVF/E3M4, RCF/E2E5, RBR/E2FM, RBR/E2IM, RMV/E1C, RMV/E2C, RMV/G1C, RMV/G2C, RIF/E2, MCF/E2Q, RCF/E2Q, XCF/M2, XCFM3, XCF/E2, XBR/E2FM, XBR/E2IM, XMV/E1C, XMV/E2C, XMV/G1C, XMV/G2C, XIF/E2, JCF/M2, JCFM3, JCF/E2, JBR/E2FM, JMV/E1C, JMV/E2C, JIF/E2, MCF/M2, MCF/M3, MCF/E2, MCF/E2E5, MBR/E2FM, MBR/E2IM, MMV/E1C, MMV/E2C, MMV/G1C, MMV/G2C, MIF/E2, PBR/E2FM, PBR/E2IM, PMV/G1C, PMV/G2C, PMV/E1C...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

accesorios

1

código	551083	**referencia**	0A2187
descripción	tapa para termostato de seguridad rosca M8x1		
Para modelos:	MBR/E710D, MBR/E700, MBR/E700UK, MBR/G701, MBR/G706, MBR/G701UK, MBR/G751, MBR/G756, MBR/E716, MBR/E706, 7BRE60XN, 7BRE60X, RBR/E700UK, 7BRG60, 7BRG60X, RBR/G701UK, RBR/G751, RBR/G756, RBR/E716, RBR/E706, XBR/E710D, M70EBP, XBR/E710, XBR/G701, M70GBP, XBR/G701UK, XBR/G751, XBR/G756, CBR/G700, CBR/E700, XBR/E716, XBR/E706, HFR/E410, HFR/E810, HFR/E411, HFR/E412, HFR/E418, HFR/E818, HBR/G800, HBR/G805, HBR/G810, HBR/G815, HBR/G811, HBR/G816, HBR/G800UK, HBR/G821UK, ZFR/E410, ZFR/E810, ZFR/E411, ZFR/E412...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

termostatos de regulación con interruptor auxiliar

serie 55.34_

1

código	375570	**referencia**	0K0662
descripción	termóstato T máx 470°C margen de trabajo 100-470°C 1 polos 1NO 16A sonda ø 3.9mm sonda L 228mm capilar 1110mm aislamiento del capilar 600mm prensaestopas eje ø ø6x4,6mm eje L 24mm posición del eje arriba ángulo de rotación 270° interruptor auxiliar 2NO		
Para modelos:	7511-3/85.KF.(N), 7512-3/85.KF.BO.(N), 7511-3/90.KF.(N), 7512-3/90.KF.BO.(N), 7711-3/85.KF.(N), 7711-3/90.KF.(N), 7511-3, 7512-3, 7711-3		

1

código	375246	**referencia**	01R77 01T05 01T09 0G0956 0K0496 0M0724 0M0728
descripción	termóstato T máx 645°C margen de trabajo 100-615/645°C 2 polos 2NO 16A sonda ø 4mm sonda L 230mm capilar 1100mm aislamiento del capilar 600mm prensaestopas eje ø 6x4,6mm eje L 25mm posición del eje abajo ángulo de rotación 270° interruptor auxiliar 2NO material de bulbo cobre		
Para modelos:	7508-3/85., 7506-3/85.HE.CER.2KZ, 7507-3/85., 7506-3/90.HE.CER.2KZ, 7507-3/90.HE.CER.4KZ, 7508-3/90.HE.CER.BO., 7706-3/85.HE.CER.2KZ, 7707-3/85.HE.4KF.CER, 7706-3/90.HE.CER.2KZ, 7707-3/90.HE.4KF.CER, 7508-3/85.HE.CER.BO., 7508-3/85.HE.CER.BO., 7506-3/85.HE.CER.2KZ, 7506-3/85.HE.CER.2KZ, 7508-3/85.HE.CER.BO., 7507-3/85.HE.CER.4KZ, 7506-3/85.HE.CER.2KZ, 7510-3/85.HE.CER.6KZ, 7507-3/85.HE.CER.4KZ, 7507-3/85.HE.CER.4KZ, 7506-3, 7507-3, 7508-3, 7510-3/90.HE.CER.6KZ, 7706-3, 7707-3, 9012-3, 9211-3-0, 9211-3-8		

IMIT / TEMPOMATIC / ARTHERMO

termostatos de seguridad

1

código	375941	**referencia**	053012
descripción	termostato de seguridad temp. desconexión 238°C 1 polos 1NC 16A sonda ø 5mm sonda L 100mm capilar 1050mm aislamiento del capilarmm prensaestopas 250V		
Para modelos:	FE250D, FE250S, FEC/250D, FEC/250S, HFR/G1680, HFR/E1680, HFR/G2480, HFR/E2480		

termostatos de regulación con indicación

1

código	379722	**referencia**	0K7631 0KB607
descripción	termóstato T máx 120°C margen de trabajo 0-120°C 1 polos 1CO 10A sonda ø 8.5mm sonda L 32mm capilar 1600mm montaje ø 60mm		
Para modelos:	HC-AR, HC-CS		

accesorios

piezas de sujeción

1

código	697994	**referencia**	002774
descripción	soporte para sonda		
Para modelos:	RR/E1CL, RR/E2CL, RRV/E1CL, RRV/E2CL, RR/E2CM, XR/E1CL, XR/E2CL, XRV/E1CL, XRV/E2CL, JR/E1CL, JR/E2CL, JRV/E1CL, JRV/E2CL, MR/E1CL, MR/E2CL, MRV/E1CL, MRV/E2CL, MR/E2CM, FCV/G10L3, FCVG10L3T, FCVG102L3, FCV/G20L3, FCVG202L3, FCVG10L3J, FCVG102L3J, FCV/G10L6JAP, FCV/G102/1L6JAP, FCV/G61/1, FCV/G61/1, FCV/G61/1, FCV/G6L4, FCV/G10L6, FCV/G102/1L6, FCV/G20L6, FCVG202L6, FCV/G101/1, FCV/G102/1, FCV/G201/1, FCV/G202/1, FCF/E4-OLD, FCF/E4D, FCFE4PH, 5711-2-6, 5711-2-7, 5711-2-8, 5711-2-10, 5711-2-8CH, 5711-2-10CH, 5712-2-6, 5712-2-7...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

clips para bulbo

pinzas

1

código	550401	**referencia**	057519 066823
descripción	clip para bulbo para tubo ø 9mm para sonda ø 6mm UE 1 pzs		
Para modelos:	MCF/G1090, MCF/G1095, MCF/G995, MG/E350D, MG/E350UK, MG/E700D, MG/E700UK, MG/E350, MG/E700, RCF/G2, RCF/G3, RCF/G9, RG/E1, RG/E2, RGV/E1, RGV/E2, RTF/G2, RSF/G2, RSF/G3, MCF/G2A, MCF/G3A, XCF/G2, XCF/G3, XCF/G9, XG/E1, XG/E2, XGV/E1, XGV/E2, XTF/G2, XSF/G2, XSF/G3, JCF/G2, JCF/G3, JG/E1, JG/E2, JTF/G2, MCF/G2, MCF/G3, MCF/G9, MG/E1, MG/E2, MGV/E1, MGV/E2, MTF/G2, MSF/G2, MSF/G3, RCF/G1095, RG/E350D, RG/E350UK, RG/E700D... (Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

accesorios para prensaestopas

tornillos ranurados

1

código	520243	**referencia**	027061
descripción	tornillo de cabeza ranurada rosca M9x1 UE 10 pzs latón niquelado		
accesorios para	520243		
	código	510591	referencia —
	arandela ranurada ø ext. 8.8mm anchura de ranura 1.2mm UE 10		
	código	510592	referencia —
	junta ø 8x8,7mm UE 10 pzs ranurado silicona		

estribos de unión

1

código	550059	**referencia**	0A2205 0G0270 0H6775 0K5001 0KM937 0KT779 253566
descripción	estribo de unión corto para interruptor UE 1 pzs		
Para modelos:	BR/E1FL, BR/E1FR, BR/E2FL, BR/E2FR, RR/E1FL, RR/E1FR, RR/E1CL, RR/E2FL, RR/E2FM, RR/E2CL, RRV/E1FL, RRV/E1FR, RRV/E1CL, RRV/E2FL, RRV/E2FM, RRV/E2CL, RR/E2CM, RG/E1, RG/E2, RGV/E1, RGV/E2, XR/E1FL, XR/E1FR, XR/E1CL, XR/E2FL, XR/E2FM, XR/E2CL, XRV/E1FL, XRV/E1FR, XRV/E1CL, XRV/E2FL, XRV/E2FM, XRV/E2CL, XG/E1, XG/E2, XGV/E1, XGV/E2, JR/E1FL, JR/E1FR, JR/E1CL, JR/E2FL, JR/E2FM, JR/E2CL, JRV/E1FL, JRV/E1FR, JRV/E1CL, JRV/E2FL, JRV/E2FM, JRV/E2CL, JG/E1... (Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1

código	550060	**referencia**	006712 01I03 01P01 054376 0A2039 0H6283 0KQ972 0M0643
descripción	estribo de unión largo para termostato UE 1 pzs		
Para modelos:	RF/E1S08, RF/E2D08, RFR/E1S08, RFR/E2D08, RFR/E1S14, RFR/E2D14, RF/E1S07, RF/E2D07, RFR/E1S07, RFR/E2D07, XF/E1S08, XF/E2D08, XFR/E1S08, XFR/E2D08, XFR/E1S14, XFR/E2D14, XF/E1S07, XF/E2D07, XFR/E1S07, XFR/E2D07, JF/E1S08, JF/E2D08, JFR/E1S08, JFR/E2D08, JFR/E1S14, JFR/E2D14, JF/E1S07, JF/E2D07, JFR/E1S07, JFR/E2D07, MF/E1S08, MF/E2D08, MFR/E1S08, MFR/E2D08, MFR/E1S14, MFR/E2D14, MF/E1S07, MF/E2D07, MFR/E1S07, MFR/E2D07, PF/E1S07, PF/E2D07, PFR/E1S07, PFR/E2D07, PF/E1S07E5, PFRE2D07E5, OF/E1S07, OFR/E1S07, OFR/E2D07, TF/E1S07...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

interruptores y pulsadores

interruptores/pulsadores basculantes

30x11mm

1

código	301012	**referencia**	004110
descripción	interruptor basculante medida de montaje 30x11mm verde 1NO/ lámpara 250V 16A 0-I empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 85/125°C protección IP40		
Para modelos:	ZCMDG6, ZCMDG4, ZCMDG9		

30x22mm

1

código	301001	**referencia**	005899 0C4924 91310090
descripción	interruptor basculante medida de montaje 30x22mm rojo 2NO 250V 16A iluminado 0-I empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 125/55°C protección IP65		
Para modelos:	ZCBDG8, ZCBDG12, ZCBDG18		
accesorios para	301001		
	código	301036	referencia 002150
	cubierta protectora dimensión interior 30x22mm para interruptor basculante medida de montajemm		

1

código	301003	**referencia**	004158 91310085
descripción	interruptor basculante medida de montaje 30x22mm verde 2NO 250V 16A iluminado 0-I empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 125/55°C protección IP65		
Para modelos:	ZCMDE6, ZCBDE12, ZCMME6, ZCBME12, ZCMDE4, ZCBDE8, ZCMME4, ZCBME8, ZCMDE9, ZCBDE18, ZCMME9, ZCBME18, ZCBDG8, ZCBDG12, ZCBDG18, FFPS16, FFPS32, PDE830, PDE1230, PDE12L30, PDE1830, PDE835, PDE1235, PDE12L35, PDE1835, PME430, PME630, PME6L30, PME930, PME435, PME635, PME6L35, PME935, PME830, PME1230, PME12L30, PME1830, PME835, PME1235, PME12L35, PME1835, PDG433, PDG633, PDG933		
accesorios para	301003		

código	301036	referencia	002150
cubierta protectora dimensión interior 30x22mm para interruptor basculante medida de montajemm			

1

código	301036	**referencia**	002150
descripción	cubierta protectora dimensión interior 30x22mm para interruptor basculante medida de montajemm		
Para modelos:	HBR/G801, HBR/G806, HBR/G811, HBR/G816, HBR/G801D, HBR/G806D, HBR/G811D, HBR/G816D, HBR/E801, HBR/E806, HBR/E811, HBR/E816, ZBR/G801, ZBR/G806, ZBR/G811, ZBR/G816, ZBR/G801D, ZBR/G806D, ZBR/G811D, ZBR/G816D, ZR/G413, BR/E806, ZBR/E811, ZBR/E816, ABR/G801, ABR/G806, ABR/G811, ABR/G816, ABR/G801D, ABR/G806D, ABR/G811D, ABR/G816D, ABR/E801, ABR/E806, ABR/E811, ABR/E816		

1

código	301251	**referencia**	0KM977
descripción	interruptor basculante medida de montaje 30x22mm verde 2NO 250V 16A iluminado iluminación empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 85°C protección IP40		

sin inscripción

1

código	345390	**referencia**	054547 055014
descripción	pulsador basculante medida de montaje 30x22mm rojo 1NC 230V 16A iluminado empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 125/55°C protección IP65 con tapa		
Para modelos:	FCFG10, FCFG10D, FCFG10NL, FCFG20, FCFG20D, FCFG20F, PFCFG20, FCFG40, FCFG41, FCFG40D, FCFG40F, PFCFG40F, FCFG20J, FCFG20J, FCFG40J, FCFG40J, FCFG20J, FCFG20J, FCFG41J, FCFG40J, FCFG101, FCFG201, FCFG202, FCFC202, FF/G20, FF/G40, COCO10G, COCO20G, 4236N, ZOFCF/G10D, ZOFCF/G20D		
accesorios para	345390		

código	301036	referencia	002150
cubierta protectora dimensión interior 30x22mm para interruptor basculante medida de montajemm			

con inscripción

1

código	300125	**referencia**	053810 056702 056703 081680 085609 0HA083 0K8650 0KM979 0PE186 20528 23327 9020528
descripción	interruptor basculante medida de montaje 30x22mm verde 2NO 230V 16A 0-I empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 125/55°C protección IP65 con tapa		
Para modelos:	WMGHUK, WMMHPLUK, MTC1200P, MTC1400P, MTC1600P, MTC1800P, MTC2000P, MTC1210P, MTC1410P, MTC1610P, MTC1810P, MTC2010P, MTCD1200P, MTCD1400P, MTCD1600P, MTCD1800P, MTCD2000P, MSR1207, MSR1407, MSR1607, MSR1807, MSR2007, MSR1217, MSR1417, MSR1617, MSR1817, MSR2017, MSRP1207, MSRP1407, MSRP1607, MSRP1807, MSRP2007, TC1200E, TC1210E, TC1400E, TC1410E, TC1600E, TC1610E, TC1800E, TC1810E, TC2000E, TC2010E, TCD1400E, TCD1600E, TCD1800E, TCD2000E, TC1200FB, TC1210FB, TC1400FB, TC1410FB...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
accesorios para	300125		

código	301036	referencia	002150
cubierta protectora dimensión interior 30x22mm para interruptor basculante medida de montajemm			

con símbolo

1

código	346385	**referencia**	054552 401D3501
descripción	interruptor basculante medida de montaje 30x22mm verde 2CO 230V 16A iluminado ventilador empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 125/55°C protección IP65 con tapa		
Para modelos:	FCFG10, FCFG10D, FCFG10NL, FCFE10, FCFE10UK, FCFG20, FCFG20D, FCFG20F, PFCFG20, FCFE20, FCFE20UK, FCFG101, FCFG201, FCF/E10, FCF/E20, COCO10G, COCO10E, COCO20G, COCO20E, FCFE101, FCFE201, ZOFCF/G10D, ZOFCF/G20D		
accesorios para	346385		

código	301036	referencia	002150
cubierta protectora dimensión interior 30x22mm para interruptor basculante medida de montajemm			

1

código	346386	**referencia**	058808
descripción	interruptor basculante medida de montaje 30x22mm verde 2CO 250V 16A iluminado I-II empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 85°C protección IP65 con tapa		
Para modelos:	FCFE10, FCFE10UK, FCFE20, FCFE20UK, FCFE10J, FCFE10J, FCFE20J, FCFE20J, COCO10E, COCO20E, FCFE101, FCFE201		
accesorios para	346386		

código	301036	referencia	002150
cubierta protectora dimensión interior 30x22mm para interruptor basculante medida de montajemm			

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

1

código	346384	**referencia**	053837
descripción	interruptor basculante medida de montaje 30x22mm verde 2NO 250V 16A iluminado I-II empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 125/55°C protección IP65 con tapa		
Para modelos:	FCFE10, FCFE10UK, FCFE20, FCFE20UK, FCF/E10, FCF/E20, COCO10E, COCO20E, FCFE101, FCFE201		
accesorios para	346384		
	código	301036	referencia 002150
	cubierta protectora dimensión interior 30x22mm para interruptor basculante medida de montajemm		

interruptores pulsantes y pulsadores

30x22mm

1

código	301040[1]	**referencia**	00716605202 0H6697
descripción	interruptor pulsante medida de montaje 30x22mm verde 2NO 250V 16A iluminado empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 85°C protección IP40		
Para modelos:	7550-5.KES40, 7551-5.KES60, 7552-5.KES80, 7553-5.KES100, 7554-5.KES150, 7561-3.KES60.RW, 7562-3.KES80.RW, 7563-3.KES100.RW, 7564-3.KES150.RW, 7581-5.KK60, 7582-5.KK80, 7583-5.KK100, 7574-5.KES150, 7575-5.KES250, 7750-5.KES40, 7751-5.KES60, 7752-5.KES80, 7753-5.KES100, 7754-5.KES150, 7781-5.KK60, 7782-5.KK80, 7783-5.KK100, 7576-5.KES300, 7573-5.KES100, 7580-5.KK40, 7584-5.KK150, 7780-5.KK40, 7720-3/90.WB.GN1/1., 7520-3/85.WB.GN1/1., 7731-3/85.GRPL.VCHR., 7721-3/85.WB.GN2/1, 7751-3/85.KES60, 7744-3/85.KB.(N), 7531-3/85., 7531-3/90.GRPL.(N), 7520-3/90.WB.GN1/1., 7720-3/85.WB.GN1/1., 7542-3/85., 7544-3/85.KB.(N), 7542-3/90.KB.(N), 7544-3/90.KB.(N), 7742-3/90.KB.(N), 7742-3/85.KB.(N), 7744-3/90.KB.(N), 7746-3/90.KB.(N), 7748-3/90.KB.(N), 7747-3/90.KB.(N), 7550-3/85.KES40.(N), 7551-3/85.KES60, 7552-3/85.KES80.(N)...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

[1]iluminado

1

código	301036	**referencia**	002150
descripción	cubierta protectora dimensión interior 30x22mm para interruptor basculante medida de montajemm		
Para modelos:	HBR/G801, HBR/G806, HBR/G811, HBR/G816, HBR/G801D, HBR/G806D, HBR/G811D, HBR/G816D, HBR/E801, HBR/E806, HBR/E811, HBR/E816, ZBR/G801, ZBR/G806, ZBR/G811, ZBR/G816, ZBR/G801D, ZBR/G806D, ZBR/G811D, ZBR/G816D, ZR/G413, BR/E806, ZBR/E811, ZBR/E816, ABR/G801, ABR/G806, ABR/G811, ABR/G816, ABR/G801D, ABR/G806D, ABR/G811D, ABR/G816D, ABR/E801, ABR/E806, ABR/E811, ABR/E816		

ø16mm

1

código	346287[1]	**referencia**	002418 006848 0G2313 0G2315 0K2049
descripción	pulsador montaje ø 16mm rojo 1NO 250V 3A iluminado empalme conector Faston 2,8mm temperatura ambiente máx. 125/55°C protección IP65 con tapa		
Para modelos:	FDV40G, FDV40GZ, FDV40GA, FDV20G, FDV20GZ, FDV20GA, HI/G400, HI/G800, HI/G400N, HI/G800N, BRN70G, BRN/70GZ, BR70GZ, BRNG70A, FCV/G10L3, FCVG10L3T, FCVG102L3, FCV/G20L3, FCVG202L3, FCVG10L3J, FCVG102L3J, FCV/G10L6JAP, FCV/G102/1L-6JAP, FCVG6L3CJ, FCV/G10L2, FCV/G6L3C, FCV/G61/1, FCV/G61/1, FCV/G61/1, FCV/G61/1, FCVG6L3CT, FCVG6L3CJ, FCV/G6L4, FCV/G10L6, FCV/G102/1L6, FCV/G20L6, FCVG202L6, FCV/G101/1, FCV/G102/1, FCV/G201/1, FCV/G202/1, FCS061G48J, FCS061GP, FCS061G-3DI, FCS061G4, FCS061G4DT, FCS061G49J, FCS101G2, FCS101G4, FCS101G4DT...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

[1]iluminado

ø25mm

1

código	345038	**referencia**	053978 058274
descripción	pulsador montaje ø 25mm negro 2NO 250V 16A empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 85°C protección IP40		
Para modelos:	RC/G320, RC/G330, RC/G320F, RC/G720, RC/G730, MCF/G705, MCF/G1055, MCF/G700, MCF/G1050, MCF/G705E, MCF/G1055E, MCF/G700D, MCF/G700, MCF/G705F, MCF/G1055F, MCF/G705NL, MCF/GE705, MCF/GE1055, MCF/GE700, MCFGE1050, MCF/GE700D, MCFGE1050D, MCF/G1050D, MCFG1055NL, MC/G355, MC/G350, MC/G355E, MC/G350D, MC/G355F, MC/G355NL, MC/G705, MC/G700, MC/G705E, MC/G700D, MC/G705NL, MC/G1055, MC/G1050, MC/G1050D, MC/G1055NL, MC/G705F, MCF/GE1055UK, MCF/G1090, MCF/G1095, MC/G352, MC/G702, MC/G1052, MCF/G702, MCF/GE702, MCF/G1052, MCFGE1052...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1

código	345161[1]	**referencia**	054518 082446 0K2150 0K3029
descripción	interruptor pulsante montaje ø 25mm verde 2NO 250V 16A iluminado empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 85°C protección IP40		
Para modelos:	MFR/G350, MFR/G700, MFR/G350D, MFR/G700D, MFR/G350F, MFR/G700F, MFR/G350E, MFR/G700E, MVR/E1400, MVR/E1050, MVR/E1060, MCP/G700, RC/G1, RC/G2, RCV/G2, RCV/G3, RCF/G2, RCF/G3, RSF/G2, RSV/G2, RSF/G3, MCF/G2A, MCF/G3A, XC/G1, XC/G2, XCV/G2, XCV/G3, XCF/G2, XCF/G3, XSF/G2, XSV/G2, XSF/G3, JC/G1, JC/G2, JCV/G2, JCV/G3, JCF/G2, JCF/G3, MC/G1, MC/G2, MCV/G2, MCV/G3, MCF/G2, MCF/G3, MSF/G2, MSV/G2, MSF/G3, RFR/G350, RFR/G700, RFR/G350D...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

[1]iluminado

1

código	345039	**referencia**	053979 0K3030
descripción	cubierta protectora redondo ø ext. 33mm dimensiones exteriores 23mm dimensión interior 21mm H 12mm claro montaje ø 25mm		
Para modelos:	RC/G320, RC/G330, RC/G320F, RC/G720, RC/G730, MCF/G705, MCF/G1055, MCF/G700, MCF/G1050, MCF/G705E, MCF/G1055E, MCF/G700D, MCF/G700, MCF/G705F, MCF/G1055F, MCF/G705NL, MCF/GE705, MCF/GE1055, MCF/GE700, MCFGE1050, MCF/GE700D, MCFGE1050D, MCF/G1050D, MCFG1055NL, MC/G355, MC/G350, MC/G355E, MC/G350D, MC/G355F, MC/G355NL, MC/G705, MC/G700, MC/G705E, MC/G700D, MC/G705NL, MC/G1055, MC/G1050, MC/G1050D, MC/G1055NL, MC/G705F, MCF/GE1055UK, MCF/G1090, MCF/G1095, MC/G352, MC/G702, MC/G1052, MCF/G702, MCF/GE702, MCF/G1052, MCFGE1052...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
accesorios para	345039		
	código	345001	referencia —
	pulsador montaje ø 25mm amarillo 1NO/lámpara 250V 16A cubierta empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 85°C protección IP65		

accesorios

teclas



1

código	346311	**referencia**	003768
descripción	tecla		
Para modelos:	FCF/G6-0, FCFG101/0, FCFG102-0, FCFG201-0, FCFG202-0, FCF/E6-0, FCFE101-0, FCFE102-0, FCFE201-0, FCFE202-0, FCF061ELN, FCF101ELN, FCF6EHOR, FCFG10160H, FCF061ENS, FCF101ENS, FCF102ENS, FCF201ENS, FCFG102-0T, FCF/G6-1-JAP, FCF/G101/1-1-JAP, FCF/G102/1-1-JAP, FCFE6-1J, FCFE101-1J, FCFE102-1J, FCF/G101/1, 5702-2-3, 5704-2-3, 57074-2-3, 5701-3-3, 5702-3-3, 5704-3-3, 5707-3-3, ECF/G6/0, ECFG101-0, ECFG102-0, ECFG201-0, ECFG202-0, ECF/E6-0, ECFE101-0, ECFE102-0, ECFE201-0, ECFE202-0, ECF061ENS, ECF101ENS, ECF102ENS, ECF201ENS, ECF061E5M, ECF061ECV, ACF/G6-0...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

portaelementos

1

código	346310	**referencia**	003767
descripción	portaelementos ø 24mm		
Para modelos:	FCF/G6-0, FCFG101/0, FCFG102-0, FCFG201-0, FCFG202-0, FCF/E6-0, FCFE101-0, FCFE102-0, FCFE201-0, FCFE202-0, FCF061ELN, FCF101ELN, FCF6EHOR, FCFG10160H, FCF061ENS, FCF101ENS, FCF102ENS, FCF201ENS, FCFG102-0T, FCF/G6-1-JAP, FCF/G101/1-1-JAP, FCF/G102/1-1-JAP, FCFE6-1J, FCFE101-1J, FCFE102-1J, FCF/G101/1, 5702-2-3, 5704-2-3, 57074-2-3, 5701-3-3, 5702-3-3, 5704-3-3, 5707-3-3, ECF/G6/0, ECFG101-0, ECFG102-0, ECFG201-0, ECFG202-0, ECF/E6-0, ECFE101-0, ECFE102-0, ECFE201-0, ECFE202-0, ECF061ENS, ECF101ENS, ECF102ENS, ECF201ENS, ECF061E5M, ECF061ECV, ACF/G6-0...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

microinterruptores

universal

1

código	345042	**referencia**	085298 0D6615 0KQ309
descripción	microinterruptor con varilla 250V 16A 1CO empalme conector Faston 6,3mm L 28mm temperatura ambiente máx. 125°C distancia de sujeción 22mm tipo EF83161.3 fuerza de accionamiento: 75g azul/negro		
Para modelos:	MULTI2-01, TRS-3-02, TRS-3-03, TRS-1-02, TRS-1-03, MINIG-01, MULTIG-01, MULTI2-02, BE5-01, BE5-02, TRS-3-04, TRS-3-05, BE5-03, TRS-1-04, MULTIG-02, BE5-04, TRS-1-05, MULTIG-03, BE5A-01, TRS-1-06, MULTI2-03, TRS-1-07, MULTIG-04, MULTIG-05, TRS-1-08, TRS-3-06, BE5-05, TRS-3-07, TRS-1-09, EL25-01, BE5A-02, TR200-04, TR200-03, MULTI2-04, CPX-01, TBX130-09, TR200-01, TR200-02, MULTI2-05, TRX-01, TRX-02, TBX130-10, TBX1201OLD, MULTIG-06, TRS-1-10, TRS-1-11, MULTIG-07, TR22-01, TR24, TRS-3-08...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
accesorios para	345042		
	código	345043	referencia —
	juego de palancas 5 piezas		

accionado por palanca

1

código	345257	**referencia**	069484 218002
descripción	microinterruptor con manilla 250V 16A 1CO empalme conector Faston 6,3mm L 29mm L1 33mm temperatura ambiente máx. 120°C distancia de sujeción 22mm fuerza de accionamiento: 130g longitud de palanca 31.5mm		
Para modelos:	LTB11, LTB12, LTB22, LTB11UK, LTB12UK, LTB22UK, LTB11, LTB22, 910-00-021, 910-00-023, 910-00-031, 910-00-033, 911-00-022, 911-00-024, 911-00-032, 911-00-034, CRYSTAL 11, CRYSTAL 22		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

1

código	345107	**referencia**	046379 047485 0H2586 0KB678 306E2334 640606500
descripción	microinterruptor con manilla 250V 16A 1CO empalme conector Faston 6,3mm L 98mm temperatura ambiente máx. 125°C distancia de sujeción 22mm fuerza de accionamiento: 30g longitud de palanca 90mm		
Para modelos:	FCV31E3, 7CO30, CCO30G, ECO312CF, OTS100, LB80EPH, LB80E, LB120EPH, LB120E, LB160EPH, LB160E, LB160V, CLB160E, CLB160V, LB70E, LB110E, LS540F, LS540DK, LS541F, LS365D, LS540, LSDS5I, LSDS5V, LS540D, LS540/63, LS541, LS510, LS520, LS520D, LS520F, LS520M, LS520K, LS521, LS521D, LS521F, LS521M, LS521K, LS521, LS4, LS540, ZLS510, ZLS520, ZLS521, ALS540, ALLS521, ALLS520, ALS510, LB80E, LB70E, LB120E...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

2

código	345254	**referencia**	046286 053671 054550 057580 058405 066874 081352 081692 0K7808
descripción	microinterruptor con manilla 250V 16A 1CO empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 120°C distancia de sujeción 22mm fuerza de accionamiento: 60g longitud de palanca 58mm		
Para modelos:	AP20, BC44, BCF44, ALP110, ALP120, ALP111, ALP220, ALP240, ALP221, ALN110, ALN120, ALN111, ALN220, ALN240, ALN221, ALNN120, ALNN220, ALNN230, ALNSO120, ALP110UK, ALN110UK, ALNN220UK, ALF110, ALF220UK, ALNF220, ALF110, ALF120, ALF220, ALF240, ALNF120, ALNF220, ALNF230, BC44, BCF44, ILP110, ILP110UK, ILN120, ILP111, ILP220, ILP220UK, ILP240, ILP221, ILN110, ILN110UK, ILN120, ILN111, ILN220, ILN220UK, ILN240, ILNSO120... (Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1

código	345757	**referencia**	0K1003
descripción	microinterruptor con varilla 250V 16A 1CO empalme conector Faston 6,3mm L 28mm temperatura ambiente máx. 125°C distancia de sujeción 22mm tipo EF83161.3 fuerza de accionamiento: 75g azul/negro		
Para modelos:	5611-3-10, 5611-3-8, 5612-3-10, 5612-3-8, 5614-3-10, 5614-3-8		

accionados por pistón

1

código	345042	**referencia**	085298 0D6615 0KQ309
descripción	microinterruptor con varilla 250V 16A 1CO empalme conector Faston 6,3mm L 28mm temperatura ambiente máx. 125°C distancia de sujeción 22mm tipo EF83161.3 fuerza de accionamiento: 75g azul/negro		
Para modelos:	MULTI2-01, TRS-3-02, TRS-3-03, TRS-1-02, TRS-1-03, MINIG-01, MULTIG-01, MULTI2-02, BE5-01, BE5-02, TRS-3-04, TRS-3-05, BE5-03, TRS-1-04, MULTIG-02, BE5-04, TRS-1-05, MULTIG-03, BE5A-01, TRS-1-06, MULTI2-03, TRS-1-07, MULTIG-04, MULTIG-05, TRS-1-08, TRS-3-06, BE5-05, TRS-3-07, TRS-1-09, EL25-01, BE5A-02, TR200-04, TR200-03, MULTI2-04, CPX-01, TBX130-09, TR200-01, TR200-02, MULTI2-05, TRX-01, TRX-02, TBX130-10, TBX1201OLD, MULTIG-06, TRS-1-10, TRS-1-11, MULTIG-07, TR22-01, TR24, TRS-3-08...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
accesorios para	345042		

código	345043	referencia	—
juego de palancas 5 piezas			

1

código	345105	**referencia**	0KI505
descripción	microinterruptor con varilla 250V 16A 1CO empalme conector Faston 6,3mm L 28mm temperatura ambiente máx. 125°C distancia de sujeción 22mm tipo SM-51 fuerza de accionamiento: 280g negro		
Para modelos:	MF250WB20		

M10

1

código	347216	**referencia**	0PR613
descripción	microinterruptor con varilla rosca M10x0,75 rosca L 14mm 250V 10A 1CO empalme conector Faston 6,3mm carrera 7.5mm distancia de sujeción 22mm L 28mm temperatura ambiente máx. 125°C tipo NR6K5 fuerza de accionamiento: 260g		

1

código	345156	**referencia**	0KW537
descripción	microinterruptor con varilla rosca M10x1 rosca L 13mm 250V 16A 1CO empalme conector Faston 6,3mm carrera 6mm distancia de sujeción 25mm L 46mm L1 13mm temperatura ambiente máx. 85°C tipo C4AZN3 fuerza de accionamiento: 340g		

M12

1

código	347009	**referencia**	0H2312 0K7633
descripción	microinterruptor con varilla rosca M12x1 380V 20A 1CO empalme atornillado temperatura ambiente máx. 85°C		
Para modelos:	AR170, AR170, AR170, AR170, AR170, AR170, AR170, AR170, AR170, AR170, AR170S, AR170S, AR170S, AR170S, AR170S, AR170S, AR170S, AR170S, AR170S, AR170S, AR170S, AR170S, AR170S, AR340, AR340, AR340, AR340, AR340, AR340, AR340, AR340, AR340, AR340, AR340, AR340S, AR340S, AR340S, AR340S, AR340S, AR340S, AR340S, AR340S, AR340S, AR340S, AR85, AR85, AR85, AR85, AR85, AR85, AR85, AR85...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

forma especiall

1

código	346389	**referencia**	0G1829 0H7125
descripción	microinterruptor empalme conector Faston		
Para modelos:	5611-3-10, 5611-3-6, 5611-3-8, 5612-3-10, 5612-3-6, 5612-3-8, 5614-3-10, 5614-3-6, 5614-3-8		

accesorios

1

código	348103	**referencia**	045404
descripción	aislamiento para microinterruptor L 46mm An 26mm		
Para modelos:	AP20, BC44, BCF44, ALP110, ALP120, ALP111, ALP220, ALP240, ALP221, ALN110, ALN120, ALN111, ALN220, ALN240, ALN221, ALNN220, ALNN230, ALNSO120, ALP110UK, ALN110UK, ALNN220UK, ALF110, ALF220UK, ALNF220, ALF110, ALF120, ALF220, ALF240, ALNF220, ALNF230, BC44, BCF44, ILP110, ILP110UK, ILN120, ILP111, ILP220, ILP220UK, ILP240, ILP221, ILN110, ILN110UK, ILN120, ILN111, ILN220, ILN220UK, ILN240, ILN221, ILNN220, ILNN220UK...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

interruptores de sistema ROLD

1

código	345651	**referencia**	003766 0K3391
descripción	elemento de conmutación 2CO 250V 16A empalme conector Faston 6,3mm		
Para modelos:	FCF/G6-0, FCFG101/0, FCFG102-0, FCFG201-0, FCFG202-0, FCF/E6-0, FCFE101-0, FCFE102-0, FCFE201-0, FCFE202-0, FCF061ELN, FCF101ELN, FCF6EHOR, FCFG10160H, FCF061ENS, FCF101ENS, FCF102ENS, FCF201ENS, FCFG102-0T, FCF/G6-1-JAP, FCF/G101/1-1-JAP, FCF/G102/1-1-JAP, FCFE6-1J, FCFE101-1J, FCFE102-1J, FCF/G101/1, 5702-2-3, 5704-2-3, 57074-2-3, 5701-3-3, 5702-3-3, 5704-3-3, 5707-3-3, ECF/G6/0, ECFG101-0, ECFG102-0, ECFG201-0, ECFG202-0, ECF/E6-0, ECFE101-0, ECFE102-0, ECFE201-0, ECFE202-0, ECF061ENS, ECF101ENS, ECF102ENS, ECF201ENS, ECF061E5M, ECF061ECV, ACF/G6-0...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1

código	345720	**referencia**	0A8754
descripción	elemento de conmutación 2NO 250V 16A empalme conector Faston 6,3mm		
Para modelos:	ALP110, ALP120, ALP111, ALP220, ALP240, ALP221, ALN110, ALN120, ALN111, ALN220, ALN240, ALN221, ALNN120, ALNN220, ALNN230, ALNSO120, ALP110UK, ALN110UK, ALNN220UK, ALF110, ALF220UK, ALNF220, ALF110, ALF120, ALF220, ALF240, ALNF120, ALNF220, ALNF230, ALP110UK, ALN110UK, ALNN220UK, ALF110UK, ALNF220UK, ALP110, ALP120, ALP111, ALP220, ALP240, ALP221, ALN110, ALN120, ALN111, ALN220, ALN240, ALN221, ALF110, ALF120, ALF220, ALF240...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1

código	345601	**referencia**	0A8268
descripción	soporte de elemento de señalización V ø 11mm		
Para modelos:	EMVN500, MVN112V12C, DVP500V11C, DVP501V11C, MVP502V11C, DVN500V11C, DVN501V11C, DVP500V11V, DVP501V11V, MVP502V11V, EDVN500, DVN501V11V, DVP600V11C, DVP601V11C, MVP602V11C, DVP600V12C, DVP601V12C, DVN600V11C, DVN-601V11C, DVN600V12C, DVN601V12C, DVP600V11V, DVP601V11V, EMVP602, DVN600V11V, EDVN601, DVP110V12C, DVP111V12C, MVP112V12C, DVN110V12C, DVN111V12C, DVP110V12V, DVP111V12V, MVP112V12V, EDVN1100, EDVN1101, DVP130V12C, DVP131V12C, MVP132V12C, DVN130V12C, DVN131V12C, DVP130V14C, DVP131V14C, DVN130V14C, DVN131V14C, DVP130V12V, DVP131V12V, EEVNI1301, DVN130V12V, EDVN1300... (Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

conmutadores de levas

conect./desc.

1

código	300129	**referencia**	003142
descripción	conmutador de levas 2 posiciones de conmutación 2NO secuencia de conmutación 0-1 16A eje ø 6x4,6mm eje L 23mm empalme conector Faston 6,3mm cerámica		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

1

código	300088	**referencia**	002382 003119 032677
descripción	conmutador de levas 2 posiciones de conmutación 4NO secuencia de conmutación 0-1 16A eje ø 6x4,6mm eje L 23mm empalme conector Faston 6,3mm cerámica		
Para modelos:	FCVMG62, QFE302, QFE602, DL14/C, DL14/CP, DL21/C, DL21/CP, SM08C., SM15CP., SM15C., SM15CA., SM15/CS., SM21/CP., SM21C., SM21CA., SM15VP., SM15VA., SM21VP., SM21VA., DI-RT2, DI-RT3, DI-RT4, DI-RT5, DI-RT6, DI-BARW2, DI-BARW3, DI-BARW4, DI-BARW5, DI-BARW6, DI-RW2, DI-RW3, DI-RW4, DI-RW5, DI-RW6, DB/G31, DB/G21, DB/G33, DB/G22, SM08C, SM15CP, SM15C, SM15CA, SM15/CS, SM21C, SM21C, SM21CA, SM15VP, SM15VA, SM21VP, SM21VA		

1

código	300020	**referencia**	003565 028390 0C3192 I01591
descripción	conmutador de levas 4 posiciones de control 2NO secuencia de conmutación 0-1-0-1 16A eje ø 6x4,6mm eje L 23mm empalme atornillado cerámica		
Para modelos:	KPI/G18, KPI/G25, HPN/GI855, HPN/GI1255, QPI/G18, QPI/G25, ZPN/GI1255, FCVE6-3CE, FCVE103CE, FCVE203CE, HQN/EI917, HQN/EI1225, HPN/EI810, HPN/EI810, HPA/EI810, HBR/G803, HBR/G804, HBR/G803, HBR/G804, HBR/G803, HBR/G805, HBR/G1003, HBR/G1003, HBR/G1004, HBR/G803, HBR/G804, HBR/G1013, HBR/G803, HBR/G804, HBR/G1003, HBR/G1013, HPN/EI810, HPN/EI810, HPA/EI815, HQNEI817, HQNEI122, AFCV/G6-3, AFCV/G103, AFCV/G203, HBR/G1004, ZHMA/E400		
accesorios para	300020		
	código	110135	referencia —
	roseta pomo hasta ø 52mm		
	código	110231	referencia —
	pomo interruptor 0-1-0-1 T máx°C°C ø 50mm eje ø 6x4,6mm parte plana arriba negro		



1

código	300074	**referencia**	0A2162 0A2227 0KE807
descripción	conmutador de levas 4 posiciones de control 2NO secuencia de conmutación 0-1-0-1 16A eje ø 6x4,6mm eje L 23mm empalme conector Faston 6,3mm cerámica		
Para modelos:	MBR/G710D, MBR/E710D, MBR/E700, MBR/E700UK, MBR/E716, MBR/E706, MCC/E350D, MCC/E350, FDV40G, FDV40GZ, FDV40GA, FDV20G, FDV20GZ, FDV20GA, RW/E1, XW/E1, JW/E1, MW/E1, RBR/G710D, 7BRE60XN, 7BRE60X, RBR/E700UK, RBR/E716, RBR/E706, RCC/E350, XBR/E710D, M70EBP, XBR/E710, XBR/G751, XBR/G756, CBR/E700, XBR/E716, XBR/E706, T35ECS, CCC/E350, PW/E1, OW/E1, TW/E1, RBR/E700, RBR/E700, KW/E1, HFR/G410NL, HFR/G810NL, HPN/GI810, HPN/GI815, HPN/GI806, HPN/GI805, QW/E1, ZPN/GI810, 2PIG15...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

4 posiciones

1

código	300007	**referencia**	0H6602 0H9803 0K4913 300007
descripción	conmutador de levas 4 posiciones de control 1NO/2CO secuencia de conmutación 0-1-2-3 16A eje ø 6x4,6mm eje L 23mm empalme conector Faston 6,3mm 4 posiciones cerámica		
Para modelos:	BE1-TA.3, BE1-W.3, BE1-WS-M.3, BE2-A-C.3, BE2-A-M.3, BE2-WS-C.3, BE2-WS-M.3, BE3-C.3, BE3-M.3, BE1-WS-C.3		

1

código	300103	**referencia**	029147 0H1255 0H6389 0H6598 0K1383 0K2147
descripción	conmutador de levas 4 posiciones de control 1NO/2CO secuencia de conmutación 0-1-2-3 32A eje ø 6x4,6mm eje L 23mm empalme atornillado cerámica		
Para modelos:	7508-3/85., 7502-3/85., 7500-3/85.HE.2PL.(N), 7504-3/85.HE.6PL.BO, 7505-3/85, 7506-3/85.HE.CER.2KZ, 7512-3/85.KF.BO.(N), 7502-3/90. HE.4PL.BO., 7504-3/90.HE.6PL.BO., 7505-3/90.HE.6PL.BO., 7506-3/90. HE.CER.2KZ, 7508-3/90.HE.CER.BO., 7512-3/90.KF.BO.(N), 7700-3/85, 7700-3/90.HE.2PL.(N), 7502-3/85.HE.4PL.BO., 7508-3/85.HE.CER.BO., 7505-3/85.HE.6PL.BO., 7508-3/85.HE.CER.BO., 7506-3/85.HE.CER.2KZ, 7506-3/85.HE.CER.2KZ, 7508-3/85.HE.CER.BO., 7509-3/85.HE.CER.6KZ, 7506-3/85.HE.CER.2KZ, 7510-3/85.HE.CER.6KZ, 7509-3/85.HE.CER.6KZ, 7509-3/85.HE.CER.6KZ, 7504-3/90.HE.6PL.BO., 7502-3, 7502-9, 7504-3, 7504-9, 7505-3, 7505-9-9, 7508-3, 7510-3/90.HE.CER.6KZ, 7512-3, 7512-9, 7709-3/85, 7709-3/90, 9002-3, 9004-2, 9004-3, 9006-3, 9012-3, 9015-3, 9598-3-0, 9598-3-8		



2

código	300104	**referencia**	01C16 01C21 0H6683 0KE653 0M0519 247202
descripción	conmutador de levas 4 posiciones de control 3NO/1CO secuencia de conmutación 0-1-2-3 32A eje ø 6x4,6mm eje L 23mm empalme atornillado cerámica		
Para modelos:	7561-3.KES60.RW, 7562-3.KES80.RW, 7563-3.KES100.RW, 7564-3. KES150.RW, 7751-3/85.KES60, 7550-3/85.KES40.(N), 7551-3/85.KES60, 7552-3/85.KES80.(N), 7553-3/85.KES100.(N), 7554-3/85.KES150. (N), 7550-3/90.KES40.(N), 7551-3/90.KES60, 7552-3/90.KES80.(N), 7553-3/90.KES100.(N), 7554-3/90.KES150.(N), 7561-3/85.KES60.RW., 7562-3/85.KES80.RW., 7563-3/85.KES100.RW., 7564-3/85.KES150.RW., 7561-3/90.KES60.RW., 7562-3/90.KES80.RW., 7563-3/90.KES100.RW., 7564-3/90.KES150.RW., 7573-3/85.KES100.(N), 7574-3/85.KES150. (N), 7575-3/85.KES250.(N), 7576-3/85.KES300.(N), 7573-3/90.KES100. (N), 7574-3/90.KES150.(N), 7575-3/90.KES250.(N), 7576-3/90.KES300. (N), 7585-3/85.KK40.MOTK., 7586-3/85.KK60.MOTK., 7587-3/85.KK80. MOTK., 7588-3/85.KK100.MOTK, 7585-3/90.KK40.MOTK., 7586-3/90. KK60.MOTL., 7587-3/90.KK80.MOTK., 7588-3/90.KK100.MOTK, 7550-3, 7551-3, 7552-3, 7553-3, 7554-3, 7560-3, 7561-3, 7562-3, 7563-3, 7564-2, 7568-3...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

7 posiciones

1

código	300106	**referencia**	01C25 01C32 0A2022 0G0920 0H1256 0H6394 0H9805 0K4922 0K6968 0K7289 0KC015 0M0527 30000755
descripción	conmutador de levas 7 posiciones de conmutación 1NO/2CO secuencia de conmutación 0-1-2-3-4-5-6 32A eje ø 6x4,6mm eje L 23mm empalme atornillado 7 posiciones parte plana arriba		
Para modelos:	CE128-106, CE158-133.3.HV, CE158-244.3, CE158-246.3, CK248-209. D1ABBB, CK248-211.D1ABBB, HCE128-100, HCE128-104, HCE158-252W.3, HCE158-253.3, CK248-205.D1ABBB, CK248-207.D1ABBB, HCE128-100W, HCE128-103W, HCE128-104W, CE128-101, CE128-102, CE128-105, CE128-107, CE128-108, HCE158-262W.3, HCE158-264.3, HCE158-261.3, HCE158-261W.3, HCE158-263.3, HCE158-232W.3, HCE158-233.3, HCE158-231.3, HCE158-231W.3, HCE158-230.3, CE158-234.3, CE158-236.3, HCE158-254.3, HCE158-251.3, HCE158-251W.3, HCE158-242W.3, HCE158-243.3, HCE158-241.3, HCE158-241W.3, HCE158-240.3, CE158-235.3, CE158-237.3, CE158-245.3, CE158-247.3, HCE158-131W.3.HV, HCE158-135.3.HV, HCE158-121W.3.HV, HCE158-125.3.HV, HCE158-132.3.HV, HCE158-132W.3.HV...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

3 posiciones de conmutación



1

código	345171	**referencia**	048271
descripción	conmutador de levas 3-posiciones de conmutación 3NO secuencia de conmutación 0-1-2 16A eje ø 6x4,6mm eje L 26mm empalme conector Faston 6,3mm cerámica		
Para modelos:	LS7D, LS7, LS7UK/RP, LV70, LS7F, LS7DEK, LS7/1UK, LS7/9, LS7/60, WT40/9, WT40/F, LS7HD, WT40/J50, WT40/J60, WT40UKRP, PH4/ WT40, PH4RBP/WT40, LS10D, LS10, LS10UKRP, LC100, LS10/60, LS10/1, LS10/12KW, LS10F, LS10DEK, LS10/1UKRP, LS10SW, LS12D, LS12, LS12UK/RP, LC120, LS12/60, LS12F, LS12DEK, RT10ED, RT10ES, RT10SR, RT10SL, RT10ED/230, RT10ES/230, RT10ERF60, RT10ELF60, RT10ERF, RT10ELF, RT10ERBF60, RT10ELBF60, RT10ERG, RT10ELG, RT10EDH...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
accesorios para	345171		

código	112340	referencia	046356 048340 048527 089816 46356 7MIS46356
pomo interruptor marca cero T máx°C margen de trabajo°C ø 40mm eje ø 6x4,6mm parte plana izquierdo negro			

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV



1

código	300042	**referencia**	0116060033001 0H6101
descripción	conmutador de levas 3-posiciones de conmutación velocidad/ potencia secuencia de conmutación 1-2-3 eje ø 6x4,6mm empalme conector Faston 16 polos		

4 posiciones de conmutación



1

código	300010	**referencia**	057934
descripción	conmutador de levas 4 posiciones de control 2NO/2CO secuencia de conmutación 0-1-2-3 16A eje ø 6x4,6mm eje L 23mm empalme conector Faston 6,3mm cerámica		

1

código	300037	**referencia**	0H6387
descripción	conmutador de levas 4 posiciones de control 4NO secuencia de conmutación 0-1-2-3 16A eje ø 6x4,6mm eje L 23mm empalme conector Faston 6,3mm		

5 posiciones de conmutación

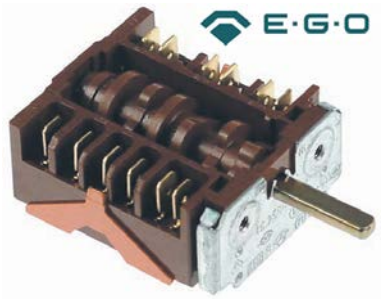

1

código	301229	**referencia**	005213
descripción	conmutador de levas 5 posiciones de control secuencia de conmutación 0-1-2-3-4 eje ø 6x4,6mm empalme conector Faston 3 polos		
Para modelos:	FCF/E4, FCF/E4-3KW, JCF/E4, JCF/E4, ECF/E4, ECF/E4-3KW, ACF/E4, ACF/E4-3KW, NCF/E4, ZCF/E4, ZCF/E4		

6 posiciones de conmutación



1

código	301092	**referencia**	058806
descripción	conmutador de levas 6 posiciones de conmutación selección/programa eje ø 6x4,6mm empalme conector Faston 7 polos		
Para modelos:	FCVE6-1U, FCVE6-3U, FCVE6-1, FCVE6-3, FCVE6-1UK, FCVE6-3UK, FCVE10-2, FCVE10-4, FCVE10-2UK, FCVE10-4UK, FCVE20-2, FCVE20-4, FCVE20-2UK, FCVE20-4UK, FCV/E6-1, FCV/E6-1, ZOFCV/E102, ZOFCV/E104, ZOFCV/E202, ZOFCV/E204		

7 posiciones de conmutación



1

código	300233	**referencia**	002661 0K2019 245029 245034
descripción	conmutador de levas 7 posiciones de conmutación eje ø 6x4,6mm eje L 23mm 5 polos		
Para modelos:	FCV/G10L3, FCV/G6L3TOWNGAS, FCV/G6L3, FCVG10L3T, FCVG102L3, FCV/G20L3, FCVG202L3, FCVE6L3J, FCV/E10L3JAP, FCV/E102/1L3JAP, FCV/G6L3JAP, FCVG10L3J, FCVG102L3J, FCVG6L3CJ, FCV/E61/1, FCV/G10L2, FCV/E101/1, FCV/E10L2, FCV/E61/1, FCV/E101/2, FCV/G6L3C, FCV/G61/1, FCVG6L3CT, FCVG6L3CJ, FCV/E10L3, FCV/E102/1, FCV/E6L3, FCV/E102/1L3, FCV/E20L3, FCVE202L3, FCV/E101/1, FCS061E44J, FCS061G48J, FCS061G3DI, FCS061E3CI, FCS101E2, FCS061G4DT, FCS061G49J, FCS101G2, FCS201E4, FCS202E4, FCS201G4, FCS202G4, 5711-2-6, 5711-2-7, 5712-2-6, 5712-2-7, 5714-2-6, 5714-2-7, 5717-2-6...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

8 posiciones de conmutación



1

código	301094	**referencia**	055017 780517
descripción	conmutador de levas 8 posiciones de conmutación 7NO secuencia de conmutación 0-1-2-3-4-5-6-7 16A eje ø 6x4,6mm eje L 23mm empalme conector Faston 6,3mm cerámica		
Para modelos:	FCF/G6-0, FCFG101/0, FCFG102-0, FCFG201-0, FCFG202-0, FCF/E6-0, FCFE101-0, FCFE102-0, FCFE201-0, FCFE202-0, FCF061ELN, FCF101ELN, FCF6EHOR, FCFG10160H, FCFG102-0T, FCF/G6-1-JAP, FCF/G101/1-1-JAP, FCF/G102/1-1-JAP, FCFE6-1J, FCFE101-1J, FCFE102-1J, FCF/G101/1, FCFG10, FCFG10D, FCFG10NL, FCFE10, FCFE10UK, FCFG20, FCFG20D, FCFG20F, PFCFG20, FCFE20, FCFE20UK, FCFG40, FCFG41, FCFG40D, FCFG40F, PFCFG40F, FCFE40, FCFE40D, FCFE40UK, PFCFE40F, FCFG10J, FCFG10J, FCFE10J, FCFE10J, FCFG20J, FCFG20J, FCFE20J, FCFE20J...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1

código	301238	**referencia**	003761 005450
descripción	conmutador de levas 8 posiciones de conmutación eje ø 6x4,6mm empalme conector Faston 4 polos		
Para modelos:	5702-2-2, 5702-2-3, 5704-2-2, 5704-2-3, 5707-2-2, 57074-2-3, 5701-3-2, 5701-3-3, 5702-3-2, 5702-3-3, 5704-3-2, 5704-3-3, 5707-3-2, 5707-3-3, JCF/G6-1, JCF/G101/1-1, JCF/G102/1-1, JCF/E6-1, JCF/E101/1-1, JCF/E102/1-1, JCF/G6-2, JCF/G101/1-2, JCF/G102/1-2, JCF/E6-2, JCF/E101/1-2, JCF/E102/1-2		

interruptor auxiliar

1

código	300080	**referencia**	002164 01553PB 026945 0G3354 0K2928 0K3015 0K4968 0K8419 2317
descripción	conmutador de levas 2 posiciones de conmutación 4NO 16A secuencia de conmutación 0-1 eje ø 6x4,6mm eje L 23mm empalme atornillado interruptor cerámica temperatura ambiente máx. 150°C		
Para modelos:	MR/E350D, MR/E350UK, MR/E360, MR/E700D, MR/E700UK, MR/E710, MR/E720, MR/E715, MR/E725, MR/E350, MR/E700, MR/E720D, RR/E350D, RR/E350UK, 7FTEF3R, RR/E360UK, RR/E700D, RR/E700UK, RR/E710, RR/E710UK, 7FTEC7L, 7FTEF3L, 7FTEF7L, 7FTEC7M, XR/E350D, XR/E350UK, T36EFT, XR/E700D, XR/E700UK, T71EFT, T79EFT, T35EFT, T70EFT, CR/E720, RR/E300, RRE702, RR/E300UK, RR/E311, RR/E700, RR/E700UK, RR/E711, RM/E700, PRM/E700, RM/E700U, RRV/E300, RRV/E300, RRV/E311, RRV/E700, RRV/E700, RRV/E711...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
accesorios para	300080		
	código	551456	referencia —
	junta para interruptor ø ext. 14mm int.ø 2.5mm espesor 3.5mm blanco		

1

código	300002	**referencia**	00070 004908 0A2134 0G0268 0G0517 0G0921 0G2119 0H6605 0K3016 0K3500 0K4911 0K5472 0K9781
descripción	conmutador de levas 2 posiciones de conmutación 4NO 16A secuencia de conmutación 0-1 eje ø 6x4,6mm eje L 23mm empalme conector Faston 6,3mm cerámica		
Para modelos:	BR/E1FL, BR/E1FR, BR/E2FL, BR/E2FR, MM/E700, MM/E700UK, MM/E700D, MG/E350D, MG/E350UK, MG/E700D, MG/E700UK, MG/E350, MG/E700, RR/E1FL, RR/E1FR, RR/E1CL, RR/E2FL, RR/E2FM, RR/E2CL, RRV/E1FL, RRV/E1FR, RRV/E1CL, RRV/E2FL, RRV/E2FM, RRV/E2CL, RR/E2CM, RG/E1, RG/E2, RGV/E1, RGV/E2, XR/E1FL, XR/E1FR, XR/E1CL, XR/E2FL, XR/E2FM, XR/E2CL, XRV/E1FL, XRV/E1FR, XRV/E1CL, XRV/E2FL, XRV/E2FM, XRV/E2CL, XG/E1, XG/E2, XGV/E1, XGV/E2, JR/E1FL, JR/E1FR, JR/E1CL, JR/E2FL...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1

código	300040	**referencia**	0K2151 10302025000
descripción	conmutador de levas 2 posiciones de conmutación interruptor 16A secuencia de conmutación 0-1 eje ø 6x4,6mm empalme conector Faston 2 polos temperatura ambiente máx. 270°C		
Para modelos:	9100-3, 9101-3, 9102-3, 9104-3, 9106-3, 9108-3, 9111-3, 9113-2, 9113-3, 9114-2, 9114-3, 9115-2, 9115-3, 9116-2, 9116-3, 9171-3, 9172-3, 9173-3, 9174-3, 9175-3, 9176-3, 9181-3, 9182-3, 9183-3, 9184-3, 9185-3, 9300-3-0, 9300-3-8, 9301-3-0, 9301-3-8, 9302-3-0, 9302-3-8, 9304-3-0, 9304-3-8, 9306-3-0, 9306-3-8, 9308-3-0, 9311-3-0, 9311-3-8, 9313-3-0, 9313-3-8, 9314-3-0, 9314-3-8, 9315-3-0, 9315-3-8, 9316-3-0, 9316-3-8, 9317-3-8, 9371-3-0, 9371-3-8...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

1

código	301142	**referencia**	055473
descripción	conmutador de levas 2 posiciones de conmutación interruptor secuencia de conmutación 1-2 eje ø 6x4,6mm empalme conector Faston 3 polos temperatura ambiente máx. 270°C		
Para modelos:	FCVE20-V, FCVE20VUK, FCVM62E, FCVM62EUK, FCVMG62, ZOFCV/G6-3, FCV/E20-V		

1

código	301095	**referencia**	054324
descripción	conmutador de levas 4 posiciones de control interruptor secuencia de conmutación 0-1-2-3 eje ø 6x4,6mm empalme conector Faston 3 polos temperatura ambiente máx. 270°C		
Para modelos:	FCF/E4-OLD, FCF/E4D, FCFE4PH, FCF/E4OLD3, FCF/E4OLD4, FCF/E4OLD2, FCF/E4OLD1, FCF/E4D		

1

código	300200	**referencia**	01C29 031481 054375 058125 0A2036 0H6589 0H6688 0H9802 0K4287 0K4443 0K4912 0K5045 0K8843 0KT763 0KW856 0M0524 12344145 6030015 722894
descripción	interruptor auxiliar 2 posiciones de conmutación 2NO 16A secuencia de conmutación 0-1 eje ø 6x4,6mm eje L 23mm empalme conector Faston 6,3mm interruptor cerámica		
Para modelos:	TC1200TOP, TC1210TOP, TC1400TOP, TC1410TOP, TC1600TOP, TC1610TOP, TC1800TOP, TC1810TOP, TC2000TOP, TC2010TOP, TCD1200TOP, TCD1400TOP, TCD1600TOP, TCD1800TOP, TCD2000TOP, TC1000, TC1010, TC1200, TC1210, TC1400, TC1410, TC1600, TC1610, TC1800, TC1810, TC2000, TC2010, TCD1000, TCD1200, TCD1400, TCD1600, TCD1800, TCD2000, TC1200, TC1210, TC1400, TC1410, TC1600, TC1610, TC1800, TC1810, TC2000, TC2010, TCD1200, TCD1400, TCD1600, TCD1800, TCD2000, TC1000, TC1000...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

otros



1

código	301299	**referencia**	0C6245
descripción	conmutador de levas 8 posiciones de conmutación 5NO secuencia de conmutación 0-1-2-3-4-5-6-7 16A eje ø 6x4,6mm eje L 23mm empalme conector Faston 6,3mm plástico		
Para modelos:	FCF/E6-0, FCFE101-0, FCFE102-0, FCFE201-0, FCFE202-0, FCF061ELN, FCF101ELN, FCF6EHOR, FCF061ENS, FCF101ENS, FCF102ENS, FCF201ENS, FCFE6-1J, FCFE101-1J, FCFE102-1J, ECF/E6-0, ECFE101-0, ECFE102-0, ECFE201-0, ECFE202-0, ECF061ENS, ECF101ENS, EC-F102ENS, ECF201ENS, ECF061E5M, ECF061ECV, ACF/E6-0, ACFE101-0, ACFE102-0, ACFE201-0, ACFE202-0, RCF061E, RCF101E, RCF201E		



1

código	345198	**referencia**	0E3697
descripción	conmutador de levas eje ø 6x4,6mm eje L 23mm 6 polos		
Para modelos:	FCV31E3, 7CO30, CCO30G, ECO312CF, OTS100		

conmutadores giratorios

BREMAS

serie A1600

1

código	345315[1]	**referencia**	004156 91310060
descripción	conmutador giratorio 3 1-0-2 juegos de contactos 6 tipo CA160007 400V 16A eje ø 5x5mm eje L 23mm eje cuadrado con pomo empalme atornillado		
Para modelos:	ZCMME6, ZCBME12, ZCMME4, ZCBME8, ZCMME9, ZCBME18, PME430, PME630, PME6L30, PME930, PME435, PME635, PME6L35, PME935, PME830, PME1230, PME12L30, PME1830, PME835, PME1235, PME12L35, PME1835		

[1]con pomo

accesorios

1

código	111420	**referencia**	004147 0C9554
descripción	pomo interruptor marca cero ø 34/60mm eje ø 5x5mm rojo H 22mm L 50mm		
Para modelos:	ZCMME6, ZCBME12, ZCMME4, ZCBME8, ZCMME9, ZCBME18		

otros

1

código	346390	**referencia**	0H9723 0H9811 0K3676 0K4925 0K7350 0K8029 0K8090 0KE475 126191 22126191
descripción	conmutador giratorio juegos de contactos 1 2 0-1 250V 16A iluminado empalme conector Faston 6,3mm medida de montaje 25x25mm		
Para modelos:	VARIOSTEAM/S-33.3/F, STEAM-O-MAT, AR6ES, AR10ES, AR10ES, AR10ES, AR10ES, AR10ES, AR10ES, AR10ES, AR10ESP, AR10ESP, AR10ESP, AR10ESP, AR10ESP, AR10ESP, AR10ESP, AR10ES, AR10ES, AR10ES, AR10ES, AR10ES, AR10ES, AR10ES, AR10ESP, AR10ESP, AR10ESP, AR10ESP, AR10ESP, AR10ESP, AR10ESP...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

interruptores magnéticos

29x19mm

1

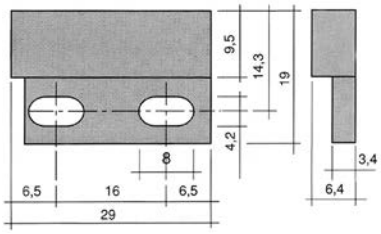

código	345117	**referencia**	048392
descripción	interruptor magnético L 28.5mm An 19mm 1NO 250V 0.04A P máx. 10W empalme cable longitud del cable 1000mm		
Para modelos:	LS7D, LS7, LS7UK/RP, LV70, LS7F, LS7DEK, LS7/1UK, LS7/60, WT40/9, WT40/F, FL700, HYDRA700, Z70		

50x19mm

1

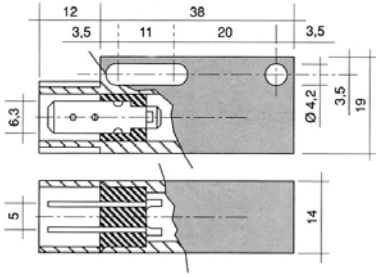

código	345821	**referencia**	005200700 037260 049621 0KB775
descripción	interruptor magnético L 50mm An 19mm 1NO 250V 1A P máx. 50W empalme conector Faston 6,3mm		
Para modelos:	BCW061, BCW101, BCW201R, BCW102, BCFW061, BCFW101, BCFW201R, BCWS061T, BCFW102, BLAST C/FREEZER, BLAST C/FREEZER, BLAST C/FREEZER, BLAST C/FREEZER, BLAST C/FREEZER, BLAST C/FREEZER, BLAST C/FREEZER, BCFWS102, BCFWS101, BC56VA, Crosswise 20, BCF64A, Crosswise 20, BCFWS061, BCFWS061T, BLAST C/FREEZER, EPPWELG, FCZ061EAA, FCZ101EAA, FCZ102EAA, FCZ201EAA, FCZ202EAA, FCZ061EAH, FCZ101EAH, FCZ201EAH, FCZ061EAN, FCZ101EAN, FCZ201EAN, FCZ061ETA, FCZ101ETA, FCZ102ETA, FCZ201ETA, FCZ202ETA, FCZ061ETH, FCZ101ETH, FCZ201ETH, FCZ061ETN, FCZ101ETN, FCZ201ETN, FCZ061GAG, FCZ101GAG...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
accesorios para	345821		
	código	519049	referencia 049627
	imán øm L 63mm H 10.7mm An 18.8mm dist. del agujero 52mm M2 agujero ø 2mm		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

M10x1

1

código	346376	**referencia**	056468
descripción	interruptor magnético rosca M10x1 L 40mm 1NO 250V 1A empalme cable 50W		
Para modelos:	7CPE07P, 7CPG07P, M70EPC, M70GPC, FCVE6-1U, FCVE6-3U, FCVE6-1, FCVE6-3, FCVE6-1UK, FCVE6-3UK, FCVG6-1, FCVG6-3, FCVG6-1UK, FCVG6-3UK, FCV/E6-1, FCV/E6-1, FCV/G6-1, ZOFCV/G6-3, AFCV/G6-1, AFCV/G6-3, RCP/G700		

accesorios

imanes

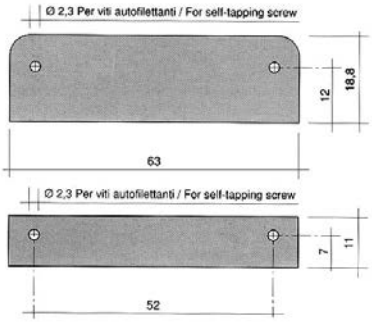

1

código	519049	**referencia**	049627
descripción	imán ømm L 63mm H 10.7mm An 18.8mm dist. del agujero 52mm M2 agujero ø 2mm		
Para modelos:	FCZ061EAA, FCZ101EAA, FCZ102EAA, FCZ201EAA, FCZ202EAA, FCZ061EAH, FCZ101EAH, FCZ201EAH, FCZ061EAN, FCZ101EAN, FCZ201EAN, FCZ061ETA, FCZ101ETA, FCZ102ETA, FCZ201ETA, FCZ202ETA, FCZ061ETH, FCZ101ETH, FCZ201ETH, FCZ061ETN, FCZ101ETN, FCZ201ETN, FCZ061GAG, FCZ101GAG, FCZ102GAG, FCZ202GAG, FCZ061GAD, FCZ101GAD, FCZ102GAD, FCZ202GAD, FCZ101GTG, FCZ102GTG, FCZ101GTD, FCZ102GTD, FCZ061EBA, FCZ101EBA, FCZ102EBA, FCZ201EBA, FCZ202EBA, FCZ061EBH, FCZ101EBH, FCZ201EBH, FCZ061EBN, FCZ101EBN, FCZ201EBN, FCZ061EBC, FCZ101EBC, FCZ201EBC, FCZ061EBA2, FCZ101EBA2...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
accesorios para	519049		
	código	560095	referencia —
	tornillos de chapa ø 2.9mm L 9.5mm inox UE 20 pzs DIN 7981/ISO 7049 ø cabezal 5.6mm cabeza gota de sebo		

aparatos de mando y aviso

MOELLER/EATON

bloques de contacto

1

código	346292	**referencia**	0K2181
descripción	bloque de contacto atornillado 1NO		
Para modelos:	7573-2, 7574-2, 7575-2, 7576-2, 7773-2, 7774-2, 7775-2, 7776-2		

GEV especial

ø16mm

teclas

1

código	345754	**referencia**	005139 0H6288
descripción	tecla cuadrado claro ø 16mm		
Para modelos:	FCVG202L3, FCS201G4, FCS202G4, 5717-2-6, 5714-2-7, 5714-2-6L, 5714-2-7L, ECVG202T4, ACVG202C4, ZCV/G202/1, 9100-2, 9101-2, 9102-2, 9104-2, 9113-2, 9114-2, 9115-2, 9116-2		

1

código	345751	**referencia**	005138 0H6286
descripción	bloque de contacto 2NO/2NC		
Para modelos:	FCVG202L3, FCS201G4, FCS202G4, FCS202GP, 5717-2-6, 5714-2-7, 5714-2-6L, 5714-2-7L, ECVG202T4, ACVG202C4, ZCV/G202/1		

componentes conmutadores

1

código	345753	**referencia**	005137 0H6285 512850
descripción	elemento de conmutación medida de montaje ø16mm con encla-vamiento		
Para modelos:	FCVG202L3, FCS201G4, FCS202G4, 5717-2-6, 5714-2-7, 5714-2-6L, 5714-2-7L, ECVG202T4, ACVG202C4, ZCV/G202/1		

TELEMECANIQUE (EFA)

serie XB4

interruptor completo

1

código	347525	**referencia**	0H2641 0K9113
descripción	tecla medida de montaje ø22mm verde 2NO 240V 2 polos 3A iluminado		
Para modelos:	D820, D820, D820, D820, D840, D840, HC-AR, AR85, AR85, AR85, AR85, AR85, AR85, AR85, AR85, HC-CS, EBS50L, EBS100L, EBA100L, EBP100L, EBS200L, EBA200L, EBP200L, EBS300L, EBA300L, EBP300L		

lámparas

1

código	359606	**referencia**	0H9799 0K2043 0K4896 0K4897 176769
descripción	lámpara de neón casquillo Ba9s 230V 2W claro ø 10mm L 28mm		
Para modelos:	7573-2, 7574-2, 7575-2, 7576-2, 7773-2, 7774-2, 7775-2, 7776-2		
accesorios para	359606		

código	359832	referencia	—
portalámparas medida de montaje ø16,2mm casquillo Ba9s empalme conector Faston 6,3mm			

código	359853	referencia	—
portalámparas medida de montaje ø18,2mm casquillo Ba9s empalme conector Faston 6,3mm			

codificadores y potenciómetros

1

código	403557	**referencia**	0C0974
descripción	potenciómetro 0.6kOhm eje ø 6mm eje L 14mm rosca M9 tipo de conector conector Faston longitud del cable 155mm		
Para modelos:	FCS061GP, FCS061EP, FCS101EP4J, FCS101EP, FCS101GP9J, FCS102EP4J, FCS101GP, FCS102EP, FCS102GA9J, FCS201EP, FCS102GP, FCS202EP, FCS201GP, FCS202GP, FCS061EXLN, FCS061EX, FCS101EX4J, FCS101EXLN, FCS101EX, FCS102EX4J, FCS102EX, FCS201EX, FCS201EXLN, FCS202EX, FCS101GX9J, FCS101GX, FCS102GX9J, FCS102GX, FCS201GX, FCS202GX		

lámparas

lámparas de señalización

lámparas de señalización 2 piezas (lente y elemento)

casquillos para lámparas de señalización

ø 6mm (tipo SQ-20)

1

código	359804	**referencia**	053812 056706 075589
descripción	casquillo para lámpara de señalización amarillo UE 1 pzs ø 6mm		
Para modelos:	WMGHUK, RCF/GE720, RCF/GE730, RCF/GE720, RCF/GE720, RCFE720, RCF/E720, RR/E300, RRE702, RR/E300UK, RR/E311, RR/E700, RR/E700UK, RR/E711, RME300, PRM/E300, M/E300UK, RM/E700, PRM/E700, RM/E700U, RFRE302, RFR/E302UK, RFRE305, RFR/E305, RFR/E701, RFR/E701, RFRE312, RFR/E312, RFRE315, RFR/E315, RFR/E711, RFR/E711U, RRV/E300, RRV/E300, RRV/E311, RRV/E700, RRV/E700, RRV/E711, RMV/E300, PRMV/E300, RMV/E300UK, RMV/E700, PRMV/E700, RMV/E700, RMAE700, PRMA/E700, RMA/E700, RPN/EI760, RPN/EI760, RFR/G301...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1

código	359803	**referencia**	054151 0HB189 0K2899 0K9373 6608012 660801201
descripción	casquillo para lámpara de señalización verde UE 1 pzs ø 6mm		
Para modelos:	RC/E320, RC/E320U, RC/E720, RC/E720, RCF/GE720, RCF/GE730, RCF/GE720, RCF/GE720, RCV/G320, RCV/E720, RCFE720, RCF/E720, RR/E300, RRE702, RR/E300UK, RR/E311, RR/E700, RR/E700UK, RR/E711, RG/E300, PRG/E300, RG/E300UK, RG/E700, PRG/E700, RG/E700U, RME300, PRM/E300, M/E300UK, RM/E700, PRM/E700, RM/E700U, RFRE302, RFR/E302UK, RFRE305, RFR/E305, RFR/E701, RFR/E701, RFRE312, RFR/E312, RFRE315, RFR/E315, RFR/E711, RFR/E711U, RRV/E300, RRV/E300, RRV/E311, RRV/E700, RRV/E700, RRV/E711, RMV/E300...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

ø10mm (tipo SRZ-3)

1

código	359124	**referencia**	00319 004928 0K3526
descripción	casquillo para lámpara de señalización medida de montaje ø10mm amarillo redondo UE 1 pzs		
Para modelos:	SFRE700, SFRE350, SFRE700, SFRE350, SFRE351, SFRE700, SFRE701		
accesorios para	359124		

código	359132	referencia	00052 004895 0K3497
elemento de señalización verde 250V empalme conector Faston 6,3mm protección IP54 temperatura ambiente máx. 85°C			

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

1

código	359123	**referencia**	00053 004896 0K3498 0KI364
descripción	casquillo para lámpara de señalización medida de montaje ø10mm verde redondo UE 1 pzs		
Para modelos:	SCE350, SCE700, SCFE700, SIE350, SVE700, SRE350, SRE360, SRE370, SRE700, SRE710, SRE720, SFRE700, SCCE350, SME350, SME700, SGE350, SBRE350, SCPE350, SCE350, SCE700, SCFE700, SIE350, SVE700, SRE350, SRE360, SRE370, SRE700, SRE710, SRE720, SFRE350, SFRE700, SCCE350, SME350, SME700, SGE350, SBRE350, SCPE350, PC35E6U, PC70E6U, BM35E6U, FTL35E6U, FTR35E6U, FTC35E6U, FT-L70E6U, FTR70E6U, FTC70E6U, SFRE350, SFRE351, SFRE700, SFRE701... (Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
accesorios para	359123		

código	359132	referencia	00052 004895 0K3497
elemento de señalización verde 250V empalme conector Faston 6,3mm protección IP54 temperatura ambiente máx. 85°C			

ø13mm (tipo SFK-3)

1

código	359127	**referencia**	031611 075095 0C2182 0HB339 665601400
descripción	casquillo para lámpara de señalización medida de montaje ø13mm amarillo UE 1 pzs		
Para modelos:	TC1200TOP, TC1210TOP, TC1400TOP, TC1410TOP, TC1600TOP, TC1610TOP, TC1800TOP, TC1810TOP, TC2000TOP, TC2010TOP, TCD1200TOP, TCD1400TOP, TCD1600TOP, TCD1800TOP, TCD2000TOP, TC1000, TC1010, TC1200, TC1210, TC1400, TC1410, TC1600, TC1610, TC1800, TC1810, TC2000, TC2010, TCD1000, TCD1200, TCD1400, TCD1600, TCD1800, TCD2000, TC1200, TC1210, TC1400, TC1410, TC1600, TC1610, TC1800, TC1810, TC2000, TC2010, TCD1200, TCD1400, TCD1600, TCD1800, TCD2000, LPS/75, LPS/75...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1

código	359225	**referencia**	046289
descripción	casquillo para lámpara de señalización medida de montaje ø13mm claro UE 1 pzs		
Para modelos:	LS360F, LS360DK, LS365F, LS365, LS365PH, LS500F, LS501F, LS540F, LS540DK, LS541F, LS360D, LS365D, LS360, LS365, LS360/63, LS365/63, LS367, LS720F, LSE720DK, LSE720PH, LS860F, LS860DK, LS860PH, LS1080F, LS1080UK, LS1080PH, LSE721F, LS861F, LS540, LS1080M, LS1080, LS1080D, LS1080UK, LS1080/63, LS500F, LS500UK, LS501, LS501UK, LS540D, LS540/63, LSE721, LS720, LSE720UK, LS721UK, LSE720D, LS541, LS860, LS860, LS860D, LS860UK...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1

código	359126	**referencia**	075096 0C2587 0L3030
descripción	casquillo para lámpara de señalización medida de montaje ø13mm verde UE 1 pzs		
Para modelos:	TC1200TOP, TC1210TOP, TC1400TOP, TC1410TOP, TC1600TOP, TC1610TOP, TC1800TOP, TC1810TOP, TC2000TOP, TC2010TOP, TCD1200TOP, TCD1400TOP, TCD1600TOP, TCD1800TOP, TCD2000TOP, TC1000, TC1010, TC1200, TC1210, TC1400, TC1410, TC1600, TC1610, TC1800, TC1810, TC2000, TC2010, TCD1000, TCD1200, TCD1400, TCD1600, TCD1800, TCD2000, TC1000, TC1000, TC1010, 134TCA0, TCD1000, TCD1000, TC1400, TC1400, TCD1410, TCD1400, TC1410, 4061410, TC1600, TC1600, TC1610, TC1610, TCD1600...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

elementos de señalización para tipo de casquillo SQ

1

código	359110	**referencia**	053811 056707 06601 0K9372 0KE182
descripción	elemento de señalización 230V blanco empalme conector Faston 6,3mm sin lente ø 6mm		
Para modelos:	TC1000, TC1000, TC1010, 134TCA0, TCD1000, TCD1000, TC1400, TC1400, TCD1410, TCD1400, TC1410, 4061410, TC1600, TC1600, TC1610, TC1610, TCD1600, TCD1600, TC2000, TC2000, TCD2000, TCD2000, TC2010, TC2010, RCF/GE720, RCF/GE730, RCF/GE720, RCF/GE720, RCFE720, RCF/E720, RR/E300, RRE702, RR/E300UK, RR/E311, RR/E700, RR/E700UK, RR/E711, RME300, PRM/E300, M/E300UK, RM/E700, PRM/E700, RM/E700U, RFRE302, RFR/E302UK, RFRE305, RFR/E305, RFR/E701, RFR/E701, RFRE312...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1

código	359109	**referencia**	054150 0HB138 0K2894 6608011 660801101
descripción	elemento de señalización 230V verde empalme conector Faston 6,3mm sin lente ø 6mm		
Para modelos:	RC/E320, RC/E320U, RC/E720, RC/E720, RCF/GE720, RCF/GE730, RCF/GE720, RCF/GE720, RCV/G320, RCV/E720, RCFE720, RCF/E720, RR/E300, RRE702, RR/E300UK, RR/E311, RR/E700, RR/E700UK, RR/E711, RG/E300, PRG/E300, RG/E300UK, RG/E700, PRG/E700, RG/E700U, RME300, PRM/E300, M/E300UK, RM/E700, PRM/E700, RM/E700U, RFRE302, RFR/E302UK, RFRE305, RFR/E305, RFR/E701, RFR/E701, RFRE312, RFR/E312, RFRE315, RFR/E315, RFR/E711, RFR/E711U, RRV/E300, RRV/E300, RRV/E311, RRV/E700, RRV/E700, RRV/E711, RMV/E300...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
accesorios para	359109		

código	359806	referencia	—
casquillo para lámpara de señalización claro UE 1 pzs ø 6mm			

elementos de señalización para casquillo tipo SRZ / SDK / SDY / SFK

1

código	359130	**referencia**	031607 046076 046241 048488 048691 048832 072049 0C0249 0HA088 0HB343 0W1E5Y 0W3318 20042 655600901 9020042
descripción	elemento de señalización 230V claro empalme conector Faston 6,3mm ø 8mm		
Para modelos:	TC1200TOP, TC1210TOP, TC1400TOP, TC1410TOP, TC1600TOP, TC1610TOP, TC1800TOP, TC1810TOP, TC2000TOP, TC2010TOP, TCD1200TOP, TCD1400TOP, TCD1600TOP, TCD1800TOP, TCD2000TOP, TC1000, TC1010, TC1200, TC1210, TC1400, TC1410, TC1600, TC1610, TC1800, TC1810, TC2000, TC2010, TCD1000, TCD1200, TCD1400, TCD1600, TCD1800, TCD2000, TC1200, TC1210, TC1400, TC1410, TC1600, TC1610, TC1800, TC1810, TC2000, TC2010, TCD1200, TCD1400, TCD1600, TCD1800, TCD2000, TC1000, TC1000...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1

código	359132	**referencia**	00052 004895 0K3497
descripción	elemento de señalización verde 250V empalme conector Faston 6,3mm protección IP54 temperatura ambiente máx. 85°C		
Para modelos:	SCE350, SCE700, SCFE700, SIE350, SVE700, SRE350, SRE360, SRE370, SRE700, SRE710, SRE720, SFRE700, SCCE350, SME350, SME700, SGE350, SBRE350, SCPE350, SCFGE700, SCFGE1050, SCE350, SCE700, SCFE700, SIE350, SVE700, SRE350, SRE360, SRE370, SRE700, SRE710, SRE720, SFRE350, SFRE700, SCCE350, SME350, SME700, SGE350, SBRE350, SCPE350, SCFGE700, SCFGE1050, PC35E6U, PC70E6U, BM35E6U, FTL35E6U, FTR35E6U, FTC35E6U, FTL70E6U, FTR70E6U, FTC70E6U...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

lámparas de señalización 3 piezas (casquillo, lente y bombilla)

lámparas

bombillas incandescentes

1

código	359656	**referencia**	0H2639 0K9109 0KC506
descripción	bombilla incandescente casquillo Ba9s 130V 2W ø 10mm L 28mm		
Para modelos:	AR85, AR85, AR85, AR85, AR85, AR85, AR85, AR85, HC-CS, EBS50L, EBS100L, EBA100L, EBP100L, EBS200L, EBA200L, EBP200L, EBS300L, EBA300L, EBP300L		

lámparas de descarga

1

código	359606	**referencia**	0H9799 0K2043 0K4896 0K4897 176769
descripción	lámpara de neón casquillo Ba9s 230V 2W claro ø 10mm L 28mm		
Para modelos:	7573-2, 7574-2, 7575-2, 7576-2, 7773-2, 7774-2, 7775-2, 7776-2		
accesorios para	359606		

código	359832	referencia	—
portalámparas medida de montaje ø16,2mm casquillo Ba9s empalme conector Faston 6,3mm			

código	359853	referencia	—
portalámparas medida de montaje ø18,2mm casquillo Ba9s empalme conector Faston 6,3mm			

1

código	359602	**referencia**	002592 07150205 0H7036 0H7144 0K3356 0K4892 0K9814 0KC231 188211410 30001874
descripción	lámpara de neón casquillo E14 230V claro ø 14mm L 30mm		
Para modelos:	BE1-TA.3, BE1-W.3, BE1-WS-M.3, BE2-A-C.3, BE2-A-M.3, BE2-WS-C.3, BE2-WS-M.3, BE3-C.3, BE3-M.3, BE1-WS-C.3		

1

código	359603	**referencia**	002585 052204 07150215 0G0967 0H7037 0K4893 0K7293 0K9813 0KC232 188211420 565628
descripción	lámpara de neón casquillo E14 380V claro ø 14mm L 30mm		
Para modelos:	BE1-TA.3, BE1-W.3, BE1-WS-M.3, BE2-A-C.3, BE2-A-M.3, BE2-WS-C.3, BE2-WS-M.3, BE3-C.3, BE3-M.3, BE1-WS-C.3		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

lámparas de señalización completas

ø 6mm

1

código	359032	**referencia**	053811+053812
descripción	lámpara de señalización ø 6mm 230V amarillo		

1

código	359031	**referencia**	054150+054151
descripción	lámpara de señalización ø 6mm 230V verde		

ø10mm

con casquillo roscado

1

código	359379	**referencia**	0A2225
descripción	lámpara de señalización ø 10mm 230V amarillo empalme conector Faston 6,3mm casquillo portalámpara roscado		
Para modelos:	ROMA/E500, BOFR/G500, ROFR/G1000, ROBR/G1000, ROBR/G1010, ROBR/G1510, ROPN/G1000, ROPN/G1015, ROPN/G1020, ROM/E500		

1

código	359380	**referencia**	0A2408 0KI685 0KV042 6327 63408
descripción	lámpara de señalización ø 10mm 230V rojo empalme conector Faston 6,3mm casquillo portalámpara roscado		
Para modelos:	MVR/E1400, MVR/E1050, MVR/E1060, 7BAE10C, 7BAE14S, 7BAE10S, B105RC, B140RC, KVRC/E3, HVR/E1200, QVRC/E3, WVRC/E3, MVR/E3C, MVR/E3, MVR/E4C, MVR/E4		

1

código	359378	**referencia**	0A2224 0G2390 0H6615 0K2046 0KD884 0KI684 0U4330 63406 7GBN6326
descripción	lámpara de señalización ø 10mm 230V verde empalme conector Faston 6,3mm casquillo portalámpara roscado		
Para modelos:	5702-2-2, 5702-2-3, 5704-2-2, 5704-2-3, 5707-2-2, 57074-2-3, 5701-3-2, 5701-3-3, 5702-3-2, 5702-3-3, 5704-3-2, 5704-3-3, 5707-3-2, 5707-3-3, ROMA/E500, BOFR/G500, ROFR/G1000, ROBR/G1000, ROBR/G1010, ROBR/G1510, ROPN/G1000, ROPN/G1015, ROPN/G1020, ROM/E500, 5611-3-6, 5612-3-6, 5614-3-6		

con casquillo enchufable

1

código	359140	**referencia**	005215 058522
descripción	lámpara de señalización ø 10mm amarillo 230V empalme conector Faston 6,3mm UE 1 pzs		
Para modelos:	FDV40G, FDV40E, FDV40GZ, FDV40EL, FDV40GA, FDV20G, FDV20E, FDV20GZ, FDV20EL, FDV20GA, FCF/G6-0, FCFG101/0, FCFG102-0, FCFG201-0, FCFG202-0, FCF/E6-0, FCFE101-0, FCFE102-0, FCFE201-0, FCFE202-0, FCF061ELN, FCF101ELN, FCF6EHOR, FCFG10160H, FCF061ENS, FCF101ENS, FCF102ENS, FCF201ENS, FCFG102-0T, FCF/G6-1-JAP, FCF/G101/1-1-JAP, FCF/G102/1-1-JAP, FCFE6-1J, FCFE101-1J, FCFE102-1J, FCF/G101/1, FCF/E4, FCF/E4-3KW, FCF/E2, FCF/E2D, FCF/E2UK, FCF/E4-OLD, FCF/E4D, FCFE4PH, FCFG6D, FCFE6D, FCFE6D, FCFG10, FCFG10D, FCFG10NL...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1

código	359138	**referencia**	005214 056429 0C3052 0C4181
descripción	lámpara de señalización ø 10mm rojo 230V empalme conector Faston 6,3mm UE 1 pzs		
Para modelos:	FCF/E4, FCF/E4-3KW, FCF4E, FCF4E-3KW, ECF4E, ECF4E3KW, JCF/E4, JCF/E4, ECF/E4, ECF/E4-3KW, ACF/E4, ACF/E4-3KW, ACF4E, ACF4E3KW, NCF/E4, ZCF/E4, ZCF/E4		

1

código	359139	**referencia**	004169 058544 0K2965
descripción	lámpara de señalización ø 10mm verde 230V empalme conector Faston 6,3mm UE 1 pzs		
Para modelos:	MCP/E700, MCP/E700D, FDV40G, FDV40E, FDV40GZ, FDV40EL, FDV40GA, FDV20G, FDV20E, FDV20GZ, FDV20EL, FDV20GA, 7CPE07P, M70EPC, CCP/E700, FCF/G6-0, FCFG101/0, FCFG102-0, FCFG201-0, FCFG202-0, FCF/E6-0, FCFE101-0, FCFE102-0, FCFE201-0, FCFE202-0, FCF061ELN, FCF101ELN, FCF6EHOR, FCFG10160H, FCF061ENS, FCF101ENS, FCF102ENS, FCF201ENS, FCFG102-0T, FCF/G6-1-JAP, FCF/G101/1-1-JAP, FCF/G102/1-1-JAP, FCFE6-1J, FCFE101-1J, FCFE102-1J, FCF/G101/1, FCF/E2, FCF/E2D, FCF/E2UK, FCF/E4-OLD, FCF/E4D, FCFE4PH, FCFG6D, FCFE6D, FCFE6D...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

ø12mm

con casquillo roscado

1

código	359027	**referencia**	003531
descripción	lámpara de señalización ø 12mm 250V verde empalme conector Faston 6,3mm		
Para modelos:	HPN/EI855, HPN/EI1255, ZPN/EI1255		

ø14mm

con casquillo enchufable

1

código	359152	**referencia**	045272 053149 053155 068625
descripción	lámpara de señalización ø 14mm amarillo 400V empalme conector Faston 6,3mm resis.a la temp. 105°C cuadrado		
Para modelos:	HCF/E800, HCF/E800UK, HCF/E800, HCF/GE81, HCF/GE81, HCF/GE80, HCF/GE80, HRS/G802, HRS/G812, HRS/E411, HRS/E801U, HRS/E802, HRS/E812, HRA/G802, HRA/E802, HR/E411, HR/E802, HMS/E400, HMS/E800, HMA/E800, HMS/E400, HMS/E800, HMA/E800, HM/E400T, HM/E800T, HBR/G803, HBR/G804, HBR/G803, HBR/G804, HBR/G803, HBR/G805, HBR/G1003, HBR/G1003, HBR/G1004, HBR/E801, HBR/E803, HBR/E804, HBR/E805UK, HBR/E1003, HBR/G803, HBR/G804, HBR/G1013, HBR/E1013, HFR/G420, HFR/G420, HFR/G420NL, HFR/G840, HFR/G840, HFR/G840, HFR/G840...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1

código	359150	**referencia**	026385 053150 053153 068624 0K7814
descripción	lámpara de señalización ø 14mm rojo 400V empalme conector Faston 6,3mm resis.a la temp. 105°C cuadrado		
Para modelos:	HQN/EI917, HQN/EI1225, HPN/E810, HPN/EI810, HPN/E815, HPN/EI810, HPA/EI810, HBR/G803, HBR/G804, HBR/G803, HBR/G804, HBR/G803, HBR/G805, HBR/G1003, HBR/G1003, HBR/G1004, HBR/E803, HBR/E804, HBR/E805UK, HBR/E1003, HBR/G803, HBR/G804, HBR/G1013, HBR/E1013, HCP/E800, HCP/E400, HBR/G803, HBR/G804, HBR/G1003, HBR/G1013, HBR/E803, HBR/E804, HBR/E1003, HBR/E1013, HPN/E810, HPN/E815, HPN/EI810, HPN/EI810, HPA/EI815, HQNEI817, HQNEI122		

1

código	359151	**referencia**	026456 053148 053154 068694 0HB053 0W2002 4619400
descripción	lámpara de señalización ø 14mm verde 400V empalme conector Faston 6,3mm resis.a la temp. 120°C		
Para modelos:	HCF/E800, HCF/E800UK, HCF/E800, HCF/GE81, HCF/GE81, HCF/GE80, HCF/GE80, HRS/E401, HRS/E401UK, HRS/E411, HRS/E801, HRS/E801U, HRS/E802, HRS/E812, HRS/E811, HRA/E802, HR/E401T, HR/E411, HR/E801T, HR/E811T, HR/E802, HMS/E400, HMS/E800, HMA/E800, HMS/E400, HMS/E800, HMA/E800, HM/E400T, HM/E800T, HQN/EI917, HQN/EI1225, HPN/E810, HPN/EI810, HPN/E815, HPN/EI810, HPA/EI810, HBR/G803, HBR/G804, HBR/G803, HBR/G804, HBR/G803, HBR/G805, HBR/G1003, HBR/G1003, HBR/G1004, HBR/E801, HBR/E803, HBR/E804, HBR/E805UK, HBR/E1003...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

ø19mm

1

código	359519	**referencia**	002584 0H2175 0K4898 0K7286 0KE384 30000074
descripción	casquillo para lámpara de señalización medida de montaje ø19mm casquillo E14 claro		
Para modelos:	BE1-TA.3, BE1-W.3, BE1-WS-M.3, BE2-A-C.3, BE2-A-M.3, BE2-WS-C.3, BE2-WS-M.3, BE3-C.3, BE3-M.3, BE1-WS-C.3		

30x22mm

1

código	359156	**referencia**	0KM981
descripción	lámpara de señalización medida de montaje 30x22mm 230V amarillo empalme conector Faston 6,3mm resis.a la temp. 125/55°C tipo RL2		

33x10mm

1

código	359842	**referencia**	056501
descripción	lámpara de señalización medida de montaje 33x10mm 24V blanco		
Para modelos:	FCVE6-3CE, FCVE103CE, FCVE203CE, FCVM62E, FCVM62EUK, FCV-MG62, AFCV/G6-1, AFCV/G6-3, SCO/G6-3, AFCV/G101, AFCV/G103, SCO/G10-3, AFCV/G201, AFCV/G203, SCO/G20-3		

elementos ciegos

1

código	359845	**referencia**	005211
descripción	casquillo para lámpara de señalización amarillo ø 6mm		
Para modelos:	FCF/E4, FCF/E4-3KW, FCF4E, FCF4E-3KW, ECF4E, ECF4E3KW, JCF/E4, JCF/E4, ECF/E4, ECF/E4-3KW, ACF/E4, ACF/E4-3KW, ACF4E, ACF4E3KW, NCF/E4, ZCF/E4, ZCF/E4		

1

código	359844	**referencia**	005212 0C3049
descripción	casquillo para lámpara de señalización rojo ø 6mm		
Para modelos:	FCF/E4, FCF/E4-3KW, FCF4E, FCF4E-3KW, ECF4E, ECF4E3KW, JCF/E4, JCF/E4, ECF/E4, ECF/E4-3KW, ACF/E4, ACF/E4-3KW, ACF4E, ACF4E3KW, NCF/E4, ZCF/E4, ZCF/E4		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

lámpade

lámparas de descarga

1

código	359606	**referencia**	0H9799 0K2043 0K4896 0K4897 176769
descripción	lámpara de neón casquillo Ba9s 230V 2W claro ø 10mm L 28mm		
Para modelos:	7573-2, 7574-2, 7575-2, 7576-2, 7773-2, 7774-2, 7775-2, 7776-2		
accesorios para	359606		
	código	359832	referencia —
	portalámparas medida de montaje ø16,2mm casquillo Ba9s empalme conector Faston 6,3mm		
	código	359853	referencia —
	portalámparas medida de montaje ø18,2mm casquillo Ba9s empalme conector Faston 6,3mm		

1

código	359602	**referencia**	002592 07150205 0H7036 0H7144 0K3356 0K4892 0K9814 0KC231 188211410 30001874
descripción	lámpara de neón casquillo E14 230V claro ø 14mm L 30mm		
Para modelos:	BE1-TA.3, BE1-W.3, BE1-WS-M.3, BE2-A-C.3, BE2-A-M.3, BE2-WS-C.3, BE2-WS-M.3, BE3-C.3, BE3-M.3, BE1-WS-C.3		

1

código	359603	**referencia**	002585 052204 07150215 0G0967 0H7037 0K4893 0K7293 0K9813 0KC232 188211420 565628
descripción	lámpara de neón casquillo E14 380V claro ø 14mm L 30mm		
Para modelos:	BE1-TA.3, BE1-W.3, BE1-WS-M.3, BE2-A-C.3, BE2-A-M.3, BE2-WS-C.3, BE2-WS-M.3, BE3-C.3, BE3-M.3, BE1-WS-C.3		

bombillas incandescentes

para hornos

1

código	359610	**referencia**	0A2883 0H7035 0K6588 0KE265 0KS867 321837901 6061052
descripción	bombilla incandescente T máx 300°C casquillo E14 15W 230V ø 22mm L 47mm cristal L 20mm para lámpara de horno tipo Philips		

1

código	359612	**referencia**	004112 004161 054319 054840 056709 0C3044 0C3568 0H2405 0H6613 0K3859 0K6585 0K7928 245812 300003101 440403 8996610016405 91310191
descripción	bombilla incandescente T máx 300°C casquillo E14 25W 230V ø 25mm L 56mm cristal L 30mm para lámpara de horno tipo Philips		
Para modelos:	HCCS20W, HCCS20W, FCF02EV, FCF02EOEM, FCF/G6-0, FCFG101/0, FCFG102-0, FCFG201-0, FCFG202-0, FCF/E6-0, FCFE101-0, FCFE102-0, FCFE201-0, FCFE202-0, FCF061ELN, FCF101ELN, FCF6EHOR, FCFG10160H, FCF061ENS, FCF101ENS, FCF102ENS, FCF201ENS, FCFG102-0T, FCF/G6-1-JAP, FCF/G101/1-1-JAP, FCF/G102/1-1-JAP, FCFE6-1J, FCFE101-1J, FCFE102-1J, FCF/G101/1, FCF/E3, FCF/E4, FCF/E4-3KW, FCF4E, FCF4E-3KW, FCF/E2, FCF/E2D, FCF/E2UK, FCF/E4-OLD, FCF/E4D, FCFE4PH, FCFG40, FCFG41, FCFG40D, FCFG40F, PFCFG40F, FCFE40, FCFE40D, FCFE40UK, PFCFE40F...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1

código	359611	**referencia**	081696 0S0596
descripción	bombilla incandescente T máx 300°C casquillo E14 40W 230V ø 45mm L 75mm cristal L 50mm para lámpara de horno IMPORT		
Para modelos:	AP20, ALP110, ALP120, ALP220, ALP240, ALN110, ALN120, ALN220, ALN240, ALNN120, ALNN220, ALNN230, ALNSO120, ALP110UK, ALN110UK, ALNN220UK, ALF110, ALF220UK, ALNF220, ALF110, ALF120, ALF220, ALF240, ALNF120, ALNF220, ALNF230, ADN220ES, ADF110ES, ADF220ES, ADN110ESP, ADF110ESP, ILP110, ILP110UK, ILN120, ILP111, ILP220, ILP220UK, ILP240, ILP221, ILN110, ILN110UK, ILN120, ILN111, ILN220, ILN220UK, ILN240, ILN221, ILNN220, ILN-N220UK, ALP110UK...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

para lámparas de señalización

1

código	359656	**referencia**	0H2639 0K9109 0KC506
descripción	bombilla incandescente casquillo Ba9s 130V 2W ø 10mm L 28mm		
Para modelos:	AR85, AR85, AR85, AR85, AR85, AR85, AR85, AR85, HC-CS, EBS50L, EBS100L, EBA100L, EBP100L, EBS200L, EBA200L, EBP200L, EBS300L, EBA300L, EBP300L		

lámparas halógenas

para portalámpara E14 / E27

1

código	359728	**referencia**	006645
descripción	lámpara halógena casquillo E14 230V 40W ø 25mm cristal L 54mm L 80mm resis.a la temp. 300°C UE 1 200 500		
Para modelos:	MAX18/35X		

para portalámpara G4 / G6,35 / G9

1

código	357191	**referencia**	0C4396 0C9877
descripción	lámpara halógena casquillo G4 12V 10W resis.a la temp. 300°C OSRAM HALOSTAR OVEN		
Para modelos:	FCZ061EAA, FCZ101EAA, FCZ102EAA, FCZ202EAA, FCZ061EAH, FCZ101EAH, FCZ061EAN, FCZ101EAN, FCZ061ETA, FCZ101ETA, FCZ102ETA, FCZ201ETA, FCZ202ETA, FCZ061ETH, FCZ101ETH, FCZ201ETH, FCZ061ETN, FCZ101ETN, FCZ201ETN, FCZ061GAG, FCZ102GAG, FCZ201GAG, FCZ202GAG, FCZ061GAD, FCZ102GAD, FCZ201GAD, FCZ202GAD, FCZ101GTG, FCZ102GTG, FCZ201GTG, FCZ202GTG, FCZ101GTD, FCZ102GTD, FCZ201GTD, FCZ202GTD, FCZ061EBA, FCZ101EBA, FCZ102EBA, FCZ202EBA, FCZ061EBH, FCZ101EBH, FCZ061EBN, FCZ101EBN, FCZ061EBC, FCZ101EBC, FCZ061EBA2, FCZ101EBA2, FCZ102EBA2, FCZ201EBA2, FCZ202EBA2... (Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1

código	359596	**referencia**	0H7038 0H7039 359596 565729
descripción	lámpara halógena casquillo G4 12V 10W resis.a la temp. 500°C 100 2000		
Para modelos:	5611-3-10, 5611-3-6, 5611-3-8, 5612-3-10, 5612-3-6, 5612-3-8, 5614-3-10, 5614-3-6, 5614-3-8		

1

código	359599	**referencia**	002956 007056 0C2803 0K2984 0K8586 0KE767 0W1780
descripción	lámpara halógena casquillo G4 12V 20W resis.a la temp. 500°C 250 2000		
Para modelos:	FCZ201EAA, FCZ201EAH, FCZ201EAN, FCZ101GAG, FCZ101GAD, FCZ201EBA, FCZ201EBH, FCZ201EBN, FCZ201EBC, FCZ101GBG, FCZ101GBD, FCZ101GBI, FCZ201ECA, FCZ201ECH, FCZ201ECN, FCZ101GCG, FCZ101GCD, FCV/G10L3, FCV/G6L3TOWNGAS, FCV/G6L3, FCVG10L3T, FCVG102L3, FCV/E101/1, FCV/G20L3, FCVG202L3, FCVE6L3J, FCV/E10L3JAP, FCV/E102/1L3JAP, FCV/E10L6JAP, FCV/E102/1L6JAP, FCV/G6L3JAP, FCVG10L3J, FCVG102L3J, FCV/G10L6JAP, FCV/G102/1L6JAP, FCVG6L3CJ, FCV/E61/1, FCV/G10L2, FCV/E61/1, FCV/E101/1, FCV/E101/1, FCV/E10L2, FCV/E102/1, FCV/E61/1, FCV/E61/1, FCV/E101/1, FCV/E101/2, FCV/G6L3C, FCV/G61/1, FCV/G61/1... (Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1

código	359946	**referencia**	0C5605 0C5813 0C8662
descripción	lámpara halógena casquillo G9 230V 40W resis.a la temp. 300°C 560 2000		
Para modelos:	MAX18/35X, PDE830, PDE1230, PDE12L30, PDE1830, PDE835, PDE1235, PDE12L35, PDE1835		

lámparas tubulares

lámparas halógenas

1

código	359313	**referencia**	032118 093041 099154 0TTF29
descripción	lámpara halógena casquillo R7s L 117.6mm 230V 150W IMPORT 2500 2000		
Para modelos:	WMGHUK, DL07/NA, DL14/NA, DL14/AC, DL07/C, DL14/F, DL21/F, DL-P14/F, DLP21/F, SM08C., SM15CP., SM15C., SM15CA., SM15/CS., SM21/CP., SM21C., SM21CA., SM15VP., SM15VA., SM21VP., SM21VA., SMPV07, FSV07C2X, FSV11C3X, FSV15C4X, FSV07C2C, CM07C, FSV11C3C, FS-V15C4C, FSV11C3CX, CM07C2, FSV15C4CX, FSV11C3CC, FSV15C4CC, CM11C, CM11C2, CM15C, CM15C2, DI07HWD, SM08C, SM15C, SM15/CS, SM21C, SM15F, SM21F, SMP15F, SMP21F, ZSM08/C, ZSM15/C, ZSM15/CS...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

lámparas infrarrojas

con casquillo tipo X lengueta

1

código	359617	**referencia**	0k3359
descripción	lámpara infrarroja 1000W 220V L 365mm cristal L 340mm longitud total 480mm con abrazadera de montaje		

lámparas para hornos

lámparas de horno universales

diámetro de montaje 28,5mm

1

código	359308	**referencia**	0H6582
descripción	cubierta para lámpara de horno		
Para modelos:	5611-3-10, 5611-3-6, 5611-3-8, 5612-3-10, 5612-3-6, 5612-3-8, 5614-3-10, 5614-3-6, 5614-3-8		

1

código	359317	**referencia**	0H7040 0K3358 567783
descripción	lámpara de horno montaje ø 28.5mm 12V 5W casquillo G4 resis.a la temp. 300°C longitud del cable 300mm		
Para modelos:	5611-3-10, 5611-3-6, 5611-3-8, 5612-3-10, 5612-3-6, 5612-3-8, 5614-3-10, 5614-3-6, 5614-3-8		
repuestos para	359317		
	código	359308	referencia 0H6582
	cubierta para lámpara de horno		

diámetro de montaje 35,5mm

1

código	360738	**referencia**	0E3681
descripción	lámpara de horno completo L 69mm An 42mm 250V 15W casquillo E14 resis.a la temp. 350°C empalme F6,3x0,8		
Para modelos:	FCV31E3, 7CO30, CCO30G, ECO312CF, OTS100		

1

código	359718	**referencia**	0H6105
descripción	lámpara de horno montaje ø 35.5mm 230V 15W casquillo E14 resis.a la temp. 300°C empalme conector Faston 6,3mm vidrio duro		
repuestos para	359718		
	código	359701	referencia 002625 0C5508
	portalámparas casquillo E14 220-230V montaje ø 35.5mm empalme conector Faston 6,3mm 15W		
	código	359740	referencia —
	bombilla incandescente T máx 300°C casquillo E14 15W 230V ø 22mm L 48mm cristal L 20mm para lámpara de horno IMPORT 70 1000		

1

código	359701	**referencia**	002625 0C5508
descripción	portalámparas casquillo E14 220-230V montaje ø 35.5mm empalme conector Faston 6,3mm 15W		
Para modelos:	FCF/G6-0, FCFG101/0, FCFG102-0, FCFG201-0, FCFG202-0, FCF/E6-0, FCFE101-0, FCFE102-0, FCFE201-0, FCFE202-0, FCF061ELN, FCF101ELN, FCF6EHOR, FCFG10160H, FCF061ENS, FCF101ENS, FCF102ENS, FCF201ENS, FCFG102-0T, FCF/G6-1-JAP, FCF/G101/1-1-JAP, FCF/G102/1-1-JAP, FCFE6-1J, FCFE101-1J, FCFE102-1J, FCF/G101/1, ECF/G6/0, ECFG101-0, ECFG102-0, ECFG201-0, ECFG202-0, ECF/E6-0, ECFE101-0, ECFE102-0, ECFE201-0, ECFE202-0, ECF061ENS, ECF101ENS, ECF102ENS, ECF201ENS, ECF061E5M, ECF061ECV, ACF/G6-0, ACFG101-0, ACFG102-0, ACFG201-0, ACFG202-0, ACF/E6-0, ACFE101-0, ACFE102-0...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
accesorios para	359701		
	código	359705	referencia —
	cubierta para lámpara de horno r.ø 33.5mm ø 52mm vidrio duro resis.a la temp. 350°C		
	código	359709	referencia —
	cubierta para lámpara de horno r.ø 33.5mm ø 42mm vidrio duro resis.a la temp. 350°C		
	código	359721	referencia —
	junta silicona ø ext. 48mm int.ø 39.5mm espesor 5mm UE 1 pzs		
	código	359942	referencia —
	cubierta para lámpara de horno r.ø 33.5mm H 39mm ø 40mm vidrio duro resis.a la temp. 350°C		

1

código	357080	**referencia**	007055
descripción	portalámparas casquillo G4 montaje ø 35.5mm empalme cable 2400mm		
Para modelos:	FCZ061EAA, FCZ101EAA, FCZ061EAH, FCZ101EAH, FCZ061EAN, FCZ101EAN, FCZ061ETA, FCZ101ETA, FCZ061ETH, FCZ101ETH, FCZ061ETN, FCZ101ETN, FCZ061GAG, FCZ101GAG, FCZ102GAG, FCZ061GAD, FCZ101GAD, FCZ102GAD, FCZ101GTG, FCZ102GTG, FCZ101GTD, FCZ102GTD, FCZ061EBA, FCZ101EBA, FCZ061EBH, FCZ101EBH, FCZ061EBN, FCZ101EBN, FCZ061EBC, FCZ101EBC, FCZ061EBA2, FCZ101EBA2, FCZ061EBH2, FCZ101EBH2, FCZ061EBN2, FCZ101EBN2, FCZ061EBC2, FCZ101EBC2, FCZ061GBG, FCZ101GBG, FCZ102GBG, FCZ061GBD, FCZ101GBD, FCZ102GBD, FCZ061GBI, FCZ101GBI, FCZ101GBG2, FCZ102GBG2, FCZ101GBD2, FCZ102GBD2...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

2

código	359841	**referencia**	007105
descripción	portalámparas casquillo G4 montaje ø 35.5mm empalme cable 3500mm		
Para modelos:	FCZ201EAA, FCZ202EAA, FCZ201EAH, FCZ201EAN, FCZ201ETA, FCZ202ETA, FCZ201ETH, FCZ201ETN, FCZ201GAG, FCZ202GAG, FCZ201GAD, FCZ202GAD, FCZ201GTG, FCZ202GTG, FCZ201GTD, FCZ202GTD, FCZ201EBA, FCZ202EBA, FCZ201EBH, FCZ201EBN, FCZ201EBC, FCZ201EBA2, FCZ202EBA2, FCZ201EBH2, FCZ201EBN2, FCZ201EBC2, FCZ201GBG, FCZ202GBG, FCZ201GBD, FCZ202GBD, FCZ201GBI, FCZ201GBG2, FCZ202GBG2, FCZ201GBD2, FCZ202GBD2, FCZ201GBI2, FCZ201ECA, FCZ202ECA, FCZ201ECH, FCZ201ECN, FCZ201ECA2, FCZ202ECA2, FCZ201ECH2, FCZ201ECN2, FCZ201GCG, FCZ202GCG, FCZ201GCD, FCZ202GCD, FCZ201GCG2, FCZ202GCG2... (Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
accesorios para	359841		

código	359763	referencia	002626 012532200 0F0075 0K8368 0KE752 30001788
marco sin portalámpara			

código	359764	referencia	002627 0F0071 0K8365
cristal de lámpara ø 44mm			

código	359765	referencia	002628 0F0150 0K8376
portalámparas int.ø 38mm ø ext. 76mm			

1

código	359762	**referencia**	002709 006106 0C1555
descripción	portalámparas casquillo G4 montaje ø 35.5mm empalme cable 450mm		
Para modelos:	FCV/G10L3, FCV/G6L3TOWNGAS, FCV/G6L3, FCVG10L3T, FCVG102L3, FCV/E101/1, FCV/G20L3, FCVG202L3, FCVE6L3J, FCV/E10L3JAP, FCV/E102/1L3JAP, FCV/E10L6JAP, FCV/E102/1L6JAP, FCV/G6L-3JAP, FCVG10L3J, FCVG102L3J, FCV/G10L6JAP, FCV/G102/1L6JAP, FCVG6L3CJ, FCV/E61/1, FCV/G10L2, FCV/E61/1, FCV/E101/1, FCV/E101/1, FCV/E10L2, FCV/E102/1, FCV/E61/1, FCV/E61/1, FCV/E101/1, FCV/E101/2, FCV/G6L3C, FCV/G61/1, FCV/G61/1, FCV/G61/1, FCV/G61/1, FCVG6L3CT, FCVG6L3CJ, FCV/E10L3, FCV/E102/1, FCV/E6L3, FCV/E102/1L3, FCV/E20L3, FCVE202L3, FCV/G6L4, FCV/E6L4, FCV/E101/1, FCV/G10L6, FCV/E10L6, FCV/G102/1L6, FCV/E102/1L6...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

diámetro de montaje 47,8mm

1

código	357187	**referencia**	056708
descripción	lámpara de horno montaje ø 47.8mm 230V 15W casquillo E14 resis.a la temp. 300°C empalme conector Faston 6,3mm vidrio duro		
Para modelos:	FZG18, FZE18, FPE30, FPE18, FZ/G18, FZ/E18, FP/E30, FP/E18		
repuestos para	357187		

código	359610	referencia	0A2883 0H7035 0K6588 0KE265 0KS867 321837901 6061052
bombilla incandescente T máx 300°C casquillo E14 15W 230V ø 22mm L 47mm cristal L 20mm para lámpara de horno tipo Philips			

código	359725	referencia	—
cubierta para lámpara de horno rosca ø 44mm H 43mm ø 54mm vidrio duro resis.a la temp. 350°C			

diámetro de montaje 65,5mm

1

código	359712	**referencia**	004163+004160+054840
descripción	lámpara de horno montaje ø 65.5mm 230V 40W casquillo E14 resis.a la temp. 300°C empalme conector Faston 6,3mm vidrio duro		
repuestos para	359712		

código	359022	referencia	004160
portalámparas casquillo E14 montaje ø 65.5mm empalme conector Faston 6,3mm			

Continúa en la página siguiente

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

repuestos para	359712			
	código	359611	referencia	081696 0S0596
	bombilla incandescente T máx 300°C casquillo E14 40W 230V ø 45mm L 75mm cristal L 50mm para lámpara de horno IMPORT			
	código	359722	referencia	—
	junta silicona int.ø 57.5mm ø ext. 68mm espesor 2mm			
	código	359724	referencia	003451 004163
	cubierta para lámpara de horno rosca ø 62mm H 46mm ø 74mm vidrio duro resis.a la temp. 350°C			

1

código	357078	**referencia**	033804
descripción	lámpara de horno montaje ø 65.5mm 230V 40W casquillo G9 resis.a la temp. 300°C empalme conector Faston 6,3mm vidrio duro		
Para modelos:	MP712BT, MP928BT, MC2036BT, MPV920BT, MPV924BT, MCV2032BT, BP1124BT, BC1432BT, BC1832BT, BC2232BT, EP1112T, EP1428T, EC1428T, EC1828T, EC2228T, EP1116T, EP1120T, EP1124T, EP1128T, EP1132T, EP1136T, EP1140T, EP1412T, EP1416T, EP1420T, EP1424T, EP1432T, EP1436T, EP1440T, EC1412T, EC1416T, EC1420T, EC1424T, EC1432T, EC1436T, EC1440T, EC1816T, EC1820T, EC1824T, EC1832T, EC1836T, EC1840T, EC2220T, EC2224T, EC2232T, EC2236T, EC2240T, MPV712BT, MPV716BT, MPV720BT...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1

código	359022	**referencia**	004160
descripción	portalámparas casquillo E14 montaje ø 65.5mm empalme conector Faston 6,3mm		
Para modelos:	MAX18/35X, ZCMDG6, ZCMDE6, ZCBDE12, ZCMME6, ZCBME12, ZCMDG4, ZCMDE4, ZCBDE8, ZCMME4, ZCBME8, ZCMDG9, ZCMDE9, ZCBDE18, ZCMME9, ZCBME18, ZCBDG8, ZCBDG12, ZCBDG18, FFPS16, FFPS32, PDE830, PDE1230, PDE12L30, PDE1830, PDE835, PDE1235, PDE12L35, PDE1835, PME430, PME630, PME6L30, PME930, PME435, PME635, PME6L35, PME935, PME830, PME1230, PME12L30, PME1830, PME835, PME1235, PME12L35, PME1835		

1

código	359724	**referencia**	003451 004163
descripción	cubierta para lámpara de horno rosca ø 62mm H 46mm ø 74mm vidrio duro resis.a la temp. 350°C		
Para modelos:	MAX18/35X, ZCMDE6, ZCBDE12, ZCMME6, ZCBME12, ZCMDE4, ZCBDE8, ZCMME4, ZCBME8, ZCMDE9, ZCBDE18, ZCMME9, ZCBME18, ZCBDG8, ZCBDG12, ZCBDG18, FFPS16, FFPS32, ZMMDG4, ZMBDG8, ZMMDE4, ZMMDG6, ZMBDG12, ZMMDE6, FPS/18, FPS/30, PDE830, PDE1230, PDE12L30, PDE1830, PDE835, PDE1235, PDE12L35, PDE1835, PME430, PME630, PME6L30, PME930, PME435, PME635, PME6L35, PME935, PME830, PME1230, PME12L30, PME1830, PME835, PME1235, PME12L35, PME1835		

1

código	357083	**referencia**	005875
descripción	junta anular metal int.ø 62.5mm ø ext. 80mm espesor 3mm		
Para modelos:	MAX18/35X, ZCMME6, ZCBME12, ZCMME4, ZCBME8, ZCMME9, ZCBME18, PDE830, PDE1230, PDE12L30, PDE1830, PDE835, PDE1235, PDE12L35, PDE1835, PME430, PME630, PME6L30, PME930, PME435, PME635, PME6L35, PME935, PME830, PME1230, PME12L30, PME1830, PME835, PME1235, PME12L35, PME1835		

55x70mm

1

código	359298	**referencia**	0K3363 0K3364 77705U10323
descripción	portalámparas 230V 25W casquillo E14 medida de montaje 70x55mm empalme conector Faston 6,3mm		
accesorios para	359298		
	código	359937	referencia	—
	cristal de lámpara L 80mm An 65mm medida de montaje 52x67mm			

1

código	359375	**referencia**	003956
descripción	portalámparas versión completa casquillo E14 medida de montaje 55x70mm		
Para modelos:	FCF/E3, 5711-2-6, 5711-2-7, 5711-2-8, 5711-2-10, 5712-2-6, 5712-2-7, 5712-2-8, 5712-2-10, 5714-2-6, 5714-2-7, 5714-2-8, 5714-2-10, 5717-2-6, 5714-2-7, 5714-2-8, 5714-2-10, 5711-2-6L, 5711-2-7L, 5711-2-8L, 5711-2-10L, 5712-2-6L, 5712-2-7L, 5712-2-8L, 5712-2-10L, 5714-2-6L, 5714-2-7L, 5714-2-8L, 5714-2-10L, 5714-2-6L, 5714-2-7L, 5714-2-8L, 5714-2-10L, 5711-3-6, 5711-3-7, 5711-3-8, 5711-3-10, 5712-3-6, 5712-3-7, 5712-3-8, 5712-3-8E, 5712-3-10, 5714-3-6, 5714-3-7, 5714-3-8, 5714-3-8E, 5714-3-10, 5717-3-6, 5717-3-7, 5717-3-8...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

55x100mm

1

código	359698	**referencia**	054991 055021 0G3691 77722210423
descripción	portalámparas L 100mm An 55mm casquillo E14 empalme conector Faston 6,3mm		
Para modelos:	FCFG40, FCFG41, FCFG40D, FCFG40F, PFCFG40F, FCFE40, FCFE40D, FCFE40UK, PFCFE40F, FCFG40J, FCFG40J, FCFE40J, FCFE40J, FCFG41J, FCFG40J, FCVE6-1U, FCVE6-3U, FCVE6-1, FCVE6-3, FCVE6-3CE, FCVE6-1UK, FCVE6-3UK, FCVG6-1, FCVG6-3, FCVG6-1UK, FCVG6-3UK, FCVE10-2, FCVE10-4, FCVE103CE, FCVE10-2UK, FCVE10-4UK, FCVG10-2, FCVG10-4, FCVG10-ISG, FCVG10-2, FCVG10-4D, FCVG10-2UK, FCVG10-4UK, FCVG10-2, FCVG10-4, FCVE20-2, FCVE20-4, FCVE203CE, FCVE20/P-V, FCVE20-2UK, FCVE20-4UK, FCVG20-2, FCVG20-4, FCVG20-2, FCVG20-4D...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
repuestos para	359698		

código	358119	referencia	—
marco L 118mm An 72mm distancia de sujeción 143mm para portalámparas			

código	358122	referencia	—
junta L 112mm An 68mm silicona espesor 3mm para portalámparas			

código	358123	referencia	—
cristal de lámpara L 112mm An 68mm			

código	359612	referencia	004112 004161 054319 054840 056709 0C3044 0C3568 0H2405 0H6613 0K3859 0K6585 0K7928 245812 300003101 440403 8996610016405 91310191
bombilla incandescente T máx 300°C casquillo E14 25W 230V ø 25mm L 56mm cristal L 30mm para lámpara de horno tipo Philips			

código	359714	referencia	055022 0H2410 0H6672 0K7946
junta silicona L 140mm An 75mm para portalámparas			

código	359715	referencia	0H6989 284255
cristal de lámpara L 110mm An 65mm espesor 5mm			

código	359716	referencia	0H7118
marco para portalámparas			

accesorios para	359698			

código	359612	referencia	004112 004161 054319 054840 056709 0C3044 0C3568 0H2405 0H6613 0K3859 0K6585 0K7928 245812 300003101 440403 8996610016405 91310191
bombilla incandescente T máx 300°C casquillo E14 25W 230V ø 25mm L 56mm cristal L 30mm para lámpara de horno tipo Philips			

código	359938	referencia	—
vaso de borosilicato L 115mm An 69mm			

1

código	359715	**referencia**	0H6989 284255
descripción	cristal de lámpara L 110mm An 65mm espesor 5mm		
Para modelos:	9030-2, 9031-2, 9100-2, 9101-2, 9102-2, 9104-2		

1

código	359714	**referencia**	055022 0H2410 0H6672 0K7946
descripción	junta silicona L 140mm An 75mm para portalámparas		
Para modelos:	FCFG40, FCFG41, FCFG40D, FCFG40F, PFCFG40F, FCFE40, FCFE40D, FCFE40UK, PFCFE40F, FCFG40J, FCFG40J, FCFE40J, FCFE40J, FCFG41J, FCFG40J, FCVE6-1U, FCVE6-3U, FCVE6-1, FCVE6-3, FCVE6-3CE, FCVE6-1UK, FCVE6-3UK, FCVG6-1, FCVG6-3, FCVG6-1UK, FCVG6-3UK, FCVE10-2, FCVE10-4, FCVE103CE, FCVE10-2UK, FCVE10-4UK, FCVG10-2, FCVG10-4, FCVG10-ISG, FCVG10-2, FCVG10-4D, FCVG10-2UK, FCVG10-4UK, FCVG10-2, FCVG10-4, FCVE20-2, FCVE20-4, FCVE203CE, FCVE20/P-V, FCVE20-2UK, FCVE20-4UK, FCVG20-2, FCVG20-4, FCVG20-2, FCVG20-4D...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

1

código	101372	**referencia**	0H2272 0H6617 0K7521
descripción	lámpara de horno completo L 100mm An 55mm 230V 25W casquillo E14 rectangular resis.a la temp. 300°C empalme conector Faston 6,3mm		
Para modelos:	AR170, AR170, AR170, AR170, AR170, AR170, AR170, AR170, AR170, AR170, AR170S, AR170S, AR170S, AR170S, AR170S, AR170S, AR170S, AR170S, AR170S, AR170S, AR170S, AR170S, AR170S, AR170S, AR340, HC-AR, AR85, AR85, AR85, AR85, AR85, AR85, AR85...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
repuestos para	101372		

código	359612	referencia	004112 004161 054319 054840 056709 0C3044 0C3568 0H2405 0H6613 0K3859 0K6585 0K7928 245812 300003101 440403 8996610016405 91310191

bombilla incandescente T máx 300°C casquillo E14 25W 230V ø 25mm L 56mm cristal L 30mm para lámpara de horno tipo Philips

código	359698	referencia	054991 055021 0G3691 77722210423

portalámparas L 100mm An 55mm casquillo E14 empalme conector Faston 6,3mm

código	359714	referencia	055022 0H2410 0H6672 0K7946

junta silicona L 140mm An 75mm para portalámparas

código	359715	referencia	0H6989 284255

cristal de lámpara L 110mm An 65mm espesor 5mm

código	359716	referencia	0H7118

marco para portalámparas

1

código	359716	**referencia**	0H7118
descripción	marco para portalámparas		
Para modelos:	9030-2, 9031-2		

1

código	359698	**referencia**	054991 055021 0G3691 77722210423
descripción	portalámparas L 100mm An 55mm casquillo E14 empalme conector Faston 6,3mm		
Para modelos:	FCFG40, FCFG41, FCFG40D, FCFG40F, PFCFG40F, FCFE40, FCFE40D, FCFE40UK, PFCFE40F, FCFG40J, FCFG40J, FCFE40J, FCFE40J, FCFG41J, FCFG40J, FCVE6-1U, FCVE6-3U, FCVE6-1, FCVE6-3, FCVE6-3CE, FCVE6-1UK, FCVE6-3UK, FCVG6-1, FCVG6-3, FCVG6-1UK, FCVG6-3UK, FCVE10-2, FCVE10-4, FCVE103CE, FCVE10-2UK, FCVE10-4UK, FCVG10-2, FCVG10-4, FCVG10-ISG, FCVG10-2, FCVG10-4D, FCVG10-2UK, FCVG10-4UK, FCVG10-2, FCVG10-4, FCVE20-2, FCVE20-4, FCVE203CE, FCVE20/P-V, FCVE20-2UK, FCVE20-4UK, FCVG20-2, FCVG20-4, FCVG20-2, FCVG20-4D...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
repuestos para	359698		

código	358119	referencia	—

marco L 118mm An 72mm distancia de sujeción 143mm para portalámparas

código	358122	referencia	—

junta L 112mm An 68mm silicona espesor 3mm para portalámparas

código	358123	referencia	—

cristal de lámpara L 112mm An 68mm

código	359612	referencia	004112 004161 054319 054840 056709 0C3044 0C3568 0H2405 0H6613 0K3859 0K6585 0K7928 245812 300003101 440403 8996610016405 91310191

bombilla incandescente T máx 300°C casquillo E14 25W 230V ø 25mm L 56mm cristal L 30mm para lámpara de horno tipo Philips

código	359714	referencia	055022 0H2410 0H6672 0K7946

junta silicona L 140mm An 75mm para portalámparas

código	359715	referencia	0H6989 284255

cristal de lámpara L 110mm An 65mm espesor 5mm

código	359716	referencia	0H7118

marco para portalámparas

Continúa en la página siguiente

accesorios para	359698			
	código	359612	referencia	004112 004161 054319 054840 056709 0C3044 0C3568 0H2405 0H6613 0K3859 0K6585 0K7928 245812 300003101 440403 8996610016405 91310191
	bombilla incandescente T máx 300°C casquillo E14 25W 230V ø 25mm L 56mm cristal L 30mm para lámpara de horno tipo Philips			
	código	359938	referencia	—
	vaso de borosilicato L 115mm An 69mm			

lámparas de horno específicas del fabricante

ELECTROLUX

1

código	360738	**referencia**	0E3681
descripción	lámpara de horno completo L 69mm An 42mm 250V 15W casquillo E14 resis.a la temp. 350°C empalme F6,3x0,8		
Para modelos:	FCV31E3, 7CO30, CCO30G, ECO312CF, OTS100		

1

código	359764	**referencia**	002627 0F0071 0K8365
descripción	cristal de lámpara ø 44mm		
Para modelos:	FCZ061EAA, FCZ101EAA, FCZ102EAA, FCZ201EAA, FCZ202EAA, FCZ061EAH, FCZ101EAH, FCZ201EAH, FCZ061EAN, FCZ101EAN, FCZ201EAN, FCZ061ETA, FCZ101ETA, FCZ102ETA, FCZ201ETA, FCZ202ETA, FCZ061ETH, FCZ101ETH, FCZ201ETH, FCZ061ETN, FCZ101ETN, FCZ201ETN, FCZ061GAG, FCZ101GAG, FCZ102GAG, FCZ201GAG, FCZ202GAG, FCZ061GAD, FCZ101GAD, FCZ102GAD, FCZ201GAD, FCZ202GAD, FCZ101GTG, FCZ102GTG, FCZ201GTG, FCZ202GTG, FCZ101GTD, FCZ102GTD, FCZ201GTD, FCZ202GTD, FCZ061EBA, FCZ101EBA, FCZ102EBA, FCZ201EBA, FCZ202EBA, FCZ061EBH, FCZ101EBH, FCZ201EBH, FCZ061EBN, FCZ101EBN...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1

código	359763	**referencia**	002626 012532200 0F0075 0K8368 0KE752 30001788
descripción	marco sin portalámpara		
Para modelos:	FCZ061EAA, FCZ101EAA, FCZ102EAA, FCZ201EAA, FCZ202EAA, FCZ061EAH, FCZ101EAH, FCZ201EAH, FCZ061EAN, FCZ101EAN, FCZ201EAN, FCZ061ETA, FCZ101ETA, FCZ102ETA, FCZ201ETA, FCZ202ETA, FCZ061ETH, FCZ101ETH, FCZ201ETH, FCZ061ETN, FCZ101ETN, FCZ201ETN, FCZ061GAG, FCZ101GAG, FCZ102GAG, FCZ201GAG, FCZ202GAG, FCZ061GAD, FCZ101GAD, FCZ102GAD, FCZ201GAD, FCZ202GAD, FCZ101GTG, FCZ102GTG, FCZ201GTG, FCZ202GTG, FCZ101GTD, FCZ102GTD, FCZ201GTD, FCZ202GTD, FCZ061EBA, FCZ101EBA, FCZ102EBA, FCZ201EBA, FCZ202EBA, FCZ061EBH, FCZ101EBH, FCZ201EBH, FCZ061EBN, FCZ101EBN...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1

código	359841	**referencia**	007105
descripción	portalámparas casquillo G4 montaje ø 35.5mm empalme cable 3500mm		
Para modelos:	FCZ201EAA, FCZ202EAA, FCZ201EAH, FCZ201EAN, FCZ201ETA, FCZ202ETA, FCZ201ETH, FCZ201ETN, FCZ201GAG, FCZ202GAG, FCZ201GAD, FCZ202GAD, FCZ201GTG, FCZ202GTG, FCZ201GTD, FCZ202GTD, FCZ201EBA, FCZ202EBA, FCZ201EBH, FCZ201EBN, FCZ201EBC, FCZ201EBA2, FCZ202EBA2, FCZ201EBH2, FCZ201EBN2, FCZ201EBC2, FCZ201GBG, FCZ202GBG, FCZ201GBD, FCZ202GBD, FCZ201GBI, FCZ201GBG2, FCZ202GBG2, FCZ201GBD2, FCZ202GBD2, FCZ201GBI2, FCZ201ECA, FCZ202ECA, FCZ201ECH, FCZ201ECN, FCZ201ECA2, FCZ202ECA2, FCZ201ECH2, FCZ201ECN2, FCZ201GCG, FCZ202GCG, FCZ201GCD, FCZ202GCD, FCZ201GCG2, FCZ202GCG2... (Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

accesorios para	359841			
	código	359763	referencia	002626 012532200 0F0075 0K8368 0KE752 30001788
	marco sin portalámpara			
	código	359764	referencia	002627 0F0071 0K8365
	cristal de lámpara ø 44mm			
	código	359765	referencia	002628 0F0150 0K8376
	portalámparas int.ø 38mm ø ext. 76mm			

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

1

código	359762	**referencia**	002709 006106 0C1555
descripción	portalámparas casquillo G4 montaje ø 35.5mm empalme cable 450mm		
Para modelos:	FCV/G10L3, FCV/G6L3TOWNGAS, FCV/G6L3, FCVG10L3T, FCVG102L3, FCV/E101/1, FCV/G20L3, FCVG202L3, FCVE6L3J, FCV/E10L3JAP, FCV/E102/1L3JAP, FCV/E10L6JAP, FCV/E102/1L6JAP, FCV/G6L-3JAP, FCVG10L3J, FCVG102L3J, FCV/G10L6JAP, FCV/G102/1L6JAP, FCVG6L3CJ, FCV/E61/1, FCV/G10L2, FCV/E61/1, FCV/E101/1, FCV/E101/1, FCV/E10L2, FCV/E102/1, FCV/E61/1, FCV/E61/1, FCV/E101/1, FCV/E101/2, FCV/G6L3C, FCV/G61/1, FCV/G61/1, FCV/G61/1, FCV/G61/1, FCVG6L3CT, FCVG6L3CJ, FCV/E10L3, FCV/E102/1, FCV/E6L3, FCV/E102/1L3, FCV/E20L3, FCVE202L3, FCV/G6L4, FCV/E6L4, FCV/E101/1, FCV/G10L6, FCV/E10L6, FCV/G102/1L6, FCV/E102/1L6...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1

código	359765	**referencia**	002628 0F0150 0K8376
descripción	portalámparas int.ø 38mm ø ext. 76mm		
Para modelos:	FCZ061EAA, FCZ101EAA, FCZ102EAA, FCZ201EAA, FCZ202EAA, FCZ061EAH, FCZ101EAH, FCZ201EAH, FCZ061EAN, FCZ101EAN, FC-Z201EAN, FCZ061ETA, FCZ101ETA, FCZ102ETA, FCZ201ETA, FCZ202E-TA, FCZ061ETH, FCZ101ETH, FCZ201ETH, FCZ061ETN, FCZ101ETN, FCZ201ETN, FCZ061GAG, FCZ101GAG, FCZ102GAG, FCZ201GAG, FCZ202GAG, FCZ061GAD, FCZ101GAD, FCZ102GAD, FCZ201GAD, FCZ202GAD, FCZ101GTG, FCZ102GTG, FCZ201GTG, FCZ202GTG, FCZ101GTD, FCZ102GTD, FCZ201GTD, FCZ202GTD, FCZ061EBA, FCZ101EBA, FCZ102EBA, FCZ201EBA, FCZ202EBA, FCZ061EBH, FCZ101EBH, FCZ201EBH, FCZ061EBN, FCZ101EBN...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1

código	360647	**referencia**	0C4459
descripción	reflector		
Para modelos:	FCZ061EAA, FCZ101EAA, FCZ102EAA, FCZ201EAA, FCZ202EAA, FCZ061EAH, FCZ101EAH, FCZ201EAH, FCZ061EAN, FCZ101EAN, FC-Z201EAN, FCZ061ETA, FCZ101ETA, FCZ102ETA, FCZ201ETA, FCZ202E-TA, FCZ061ETH, FCZ101ETH, FCZ201ETH, FCZ061ETN, FCZ101ETN, FCZ201ETN, FCZ061GAG, FCZ101GAG, FCZ102GAG, FCZ201GAG, FCZ202GAG, FCZ061GAD, FCZ101GAD, FCZ102GAD, FCZ201GAD, FCZ202GAD, FCZ101GTG, FCZ102GTG, FCZ201GTG, FCZ202GTG, FCZ101GTD, FCZ102GTD, FCZ201GTD, FCZ202GTD, FCZ061EBA, FCZ101EBA, FCZ102EBA, FCZ201EBA, FCZ202EBA, FCZ061EBH, FCZ101EBH, FCZ201EBH, FCZ061EBN, FCZ101EBN...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1

código	359377	**referencia**	054318
descripción	cubierta para lámpara de horno H 30mm ø 47mm		
Para modelos:	FCF/E4, FCF/E4-3KW, FCF/E4-OLD, FCF/E4D, FCFE4PH, JCF/E4, JCF/E4, ECF/E4, ECF/E4-3KW, FCF/E4OLD3, ACF/E4, ACF/E4-3KW, FCF/E4OLD4, NCF/E4, FCF/E4OLD2, FCF/E4OLD1, FCF/E4D, ZCF/E4, ZCF/E4		
accesorios para	359377		
	código	359376	referencia 054320
	portalámparas casquillo E14		

1

código	359376	**referencia**	054320
descripción	portalámparas casquillo E14		
Para modelos:	FCF/E4, FCF/E4-3KW, FCF/E4-OLD, FCF/E4D, FCFE4PH, JCF/E4, JCF/E4, ECF/E4, ECF/E4-3KW, FCF/E4OLD3, ACF/E4, ACF/E4-3KW, FCF/E4OLD4, NCF/E4, FCF/E4OLD2, FCF/E4OLD1, FCF/E4D, ZCF/E4, ZCF/E4		
accesorios para	359376		
	código	359377	referencia 054318
	cubierta para lámpara de horno H 30mm ø 47mm		

lámparas

bombillas incandescentes

1

código	359610	**referencia**	0A2883 0H7035 0K6588 0KE265 0KS867 321837901 6061052
descripción	bombilla incandescente T máx 300°C casquillo E14 15W 230V ø 22mm L 47mm cristal L 20mm para lámpara de horno tipo Philips		

1

código	359612	**referencia**	004112 004161 054319 054840 056709 0C3044 0C3568 0H2405 0H6613 0K3859 0K6585 0K7928 245812 300003101 440403 8996610016405 91310191
descripción	bombilla incandescente T máx 300°C casquillo E14 25W 230V ø 25mm L 56mm cristal L 30mm para lámpara de horno tipo Philips		
Para modelos:	HCCS20W, HCCS20W, FCF02EV, FCF02EOEM, FCF/G6-0, FCFG101/0, FCFG102-0, FCFG201-0, FCFG202-0, FCF/E6-0, FCFE101-0, FCFE102-0, FCFE201-0, FCFE202-0, FCF061ELN, FCF101ELN, FCF6EHOR, FCFG10160H, FCF061ENS, FCF101ENS, FCF102ENS, FCF201ENS, FCFG102-0T, FCF/G6-1-JAP, FCF/G101/1-1-JAP, FCF/G102/1-1-JAP, FCFE6-1J, FCFE101-1J, FCFE102-1J, FCF/G101/1, FCF/E3, FCF/E4, FCF/E4-3KW, FCF4E, FCF4E-3KW, FCF/E2, FCF/E2D, FCF/E2UK, FCF/E4-OLD, FCF/E4D, FCFE4PH, FCFG40, FCFG41, FCFG40D, FCFG40F, PFCFG40F, FCFE40, FCFE40D, FCFE40UK, PFCFE40F...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

2

código	359611	**referencia**	081696 0S0596
descripción	bombilla incandescente T máx 300°C casquillo E14 40W 230V ø 45mm L 75mm cristal L 50mm para lámpara de horno IMPORT		
Para modelos:	AP20, ALP110, ALP120, ALP220, ALP240, ALN110, ALN120, ALN220, ALN240, ALNN120, ALNN220, ALNN230, ALNSO120, ALP110UK, ALN110UK, ALNN220UK, ALF110, ALF220UK, ALNF220, ALF110, ALF120, ALF220, ALF240, ALNF120, ALNF220, ALNF230, ADN220ES, ADF110ES, ADF220ES, ADN110ESP, ADF110ESP, ILP110, ILP110UK, ILN120, ILP111, ILP220, ILP220UK, ILP240, ILP221, ILN110, ILN110UK, ILN120, ILN111, ILN220, ILN220UK, ILN240, ILN221, ILNN220, ILN-N220UK, ALP110UK...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

lámparas halógenas

para portalámpara E14 / E27

1

código	359728	**referencia**	006645
descripción	lámpara halógena casquillo E14 230V 40W ø 25mm cristal L 54mm L 80mm resis.a la temp. 300°C UE 1 200 500		
Para modelos:	MAX18/35X		

para portalámpara G4 / G6,35 / G9

1

código	357191	**referencia**	0C4396 0C9877
descripción	lámpara halógena casquillo G4 12V 10W resis.a la temp. 300°C OSRAM HALOSTAR OVEN		
Para modelos:	FCZ061EAA, FCZ101EAA, FCZ102EAA, FCZ202EAA, FCZ061EAH, FCZ101EAH, FCZ061EAN, FCZ101EAN, FCZ061ETA, FCZ101ETA, FCZ102ETA, FCZ201ETA, FCZ202ETA, FCZ061ETH, FCZ101ETH, FCZ201ETH, FCZ061ETN, FCZ101ETN, FCZ201ETN, FCZ061GAG, FCZ102GAG, FCZ201GAG, FCZ202GAG, FCZ061GAD, FCZ102GAD, FCZ201GAD, FCZ202GAD, FCZ101GTG, FCZ102GTG, FCZ201GTG, FCZ202GTG, FCZ101GTD, FCZ102GTD, FCZ201GTD, FCZ202GTD, FCZ061EBA, FCZ101EBA, FCZ102EBA, FCZ202EBA, FCZ061EBH, FCZ101EBH, FCZ061EBN, FCZ101EBN, FCZ061EBC, FCZ101EBC, FCZ061EBA2, FCZ101EBA2, FCZ102EBA2, FCZ201EBA2, FCZ202EBA2... (Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1

código	359596	**referencia**	0H7038 0H7039 359596 565729
descripción	lámpara halógena casquillo G4 12V 10W resis.a la temp. 500°C 100 2000		
Para modelos:	5611-3-10, 5611-3-6, 5611-3-8, 5612-3-10, 5612-3-6, 5612-3-8, 5614-3-10, 5614-3-6, 5614-3-8		

1

código	359599	**referencia**	002956 007056 0C2803 0K2984 0K8586 0KE767 0W1780
descripción	lámpara halógena casquillo G4 12V 20W resis.a la temp. 500°C 250 2000		
Para modelos:	FCZ201EAA, FCZ201EAH, FCZ201EAN, FCZ101GAG, FCZ101GAD, FCZ201EBA, FCZ201EBH, FCZ201EBN, FCZ201EBC, FCZ101GBG, FCZ101GBD, FCZ101GBI, FCZ201ECA, FCZ201ECH, FCZ201ECN, FCZ101GCG, FCZ101GCD, FCV/G10L3, FCV/G6L3TOWNGAS, FCV/G6L3, FCVG10L3T, FCVG102L3, FCV/E101/1, FCV/G20L3, FCVG202L3, FCVE6L3J, FCV/E10L3JAP, FCV/E102/1L3JAP, FCV/E10L6JAP, FCV/E102/1L6JAP, FCV/G6L3JAP, FCVG10L3J, FCVG102L3J, FCV/G10L6JAP, FCV/G102/1L6JAP, FCVG6L3CJ, FCV/E61/1, FCV/G10L2, FCV/E61/1, FCV/E101/1, FCV/E101/1, FCV/E10L2, FCV/E102/1, FCV/E61/1, FCV/E61/1, FCV/E101/1, FCV/E101/2, FCV/G6L3C, FCV/G61/1, FCV/G61/1... (Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1

código	359946	**referencia**	0C5605 0C5813 0C8662
descripción	lámpara halógena casquillo G9 230V 40W resis.a la temp. 300°C 560 2000		
Para modelos:	MAX18/35X, PDE830, PDE1230, PDE12L30, PDE1830, PDE835, PDE1235, PDE12L35, PDE1835		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

accesorios para lámparas

juntas

1

código	359766	**referencia**	0K2106 246314
descripción	junta L 100mm An 76mm		
Para modelos:	5611-3-10, 5611-3-6, 5611-3-8, 5612-3-10, 5612-3-6, 5612-3-8, 5614-3-10, 5614-3-6, 5614-3-8		

temporizadores

temporizadores de programa



1

código	360633	**referencia**	0C8731 0C8755
descripción	kit de temporizadores 14000F3 tiempo de funcionamiento 120min accionamiento eléctrico eje ø 6x4,6mm eje L 20mm CDC aliment. 230V motores 1 cámaras 2		
Para modelos:	FDV40G, FDV40E, FDV40GZ, FDV40EL, FDV40GA, FDV20G, FDV20E, FDV20GZ, FDV20EL, FDV20GA, FCF02EV, FCF02EOEM, FCV/G10L3, FCV/G6L3TOWNGAS, FCV/G6L3, FCVG10L3T, FCVG102L3, FCV/G20L3, FCVG202L3, FCVE6L3J, FCV/E10L3JAP, FCV/E102/1L3JAP, FCV/G6L-3JAP, FCVG10L3J, FCVG102L3J, FCVG6L3CJ, FCV/G10L2, FCV/E10L2, FCV/G6L3C, FCV/G61/1, FCVG6L3CT, FCVG6L3CJ, FCV/E10L3, FCV/E6L3, FCV/E102/1L3, FCV/E20L3, FCVE202L3, FCF/G6-0, FCFG101/0, FCFG102-0, FCFG201-0, FCFG202-0, FCF/E6-0, FCFE101-0, FCFE102-0, FCFE201-0, FCFE202-0, FCF061ELN, FCF101ELN, FCF6EHOR...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1

código	350017	**referencia**	0H6755 0KE659 252205
descripción	temporizador		
Para modelos:	5611-3-6, 5612-3-6, 5614-3-6		

1

código	360508	**referencia**	0KU798
descripción	temporizador BIGATTI motores 1 cámaras 2 tiempo de funcionamiento 60min aliment. 230V 50/60Hz eje ø 6x5mm eje L 19.5mm N° fabricante D94.04 / CCS011 tipo de motor UDS11UD5RKZ253 para horno		

1

código	360719	**referencia**	0CA557
descripción	temporizador CDC 11902F3 motores 1 cámaras 2 tiempo de funcionamiento 144min aliment. 230V eje ø 6x4,6mm eje L 20mm N° fabricante 11902F3DFE000.0010		

1

código	360456	**referencia**	045909 066907
descripción	temporizador FIBER P34 motores 1 cámaras 2 tiempo de funcionamiento 36min aliment. 230V eje ø 5X3mm eje L 22mm N° fabricante P345J02L867 tipo de motor M51BJ0L6400		

temporizadores eléctricos

1

código	350197	**referencia**	0KI405
descripción	temporizador MI1 tiempo de funcionamiento 120min minuto por minuto hastamin 1CO/1NO a 250 V 16A posición permanente presente accionamiento eléctrico eje ø 6x4,6mm eje L 23mm distancia de sujeción 28mm empalme lateral 2 polos		

1

código	350143	**referencia**	0H6117 0K0484 212606 350006
descripción	temporizador MS65 sin campana tiempo de funcionamiento 60min minuto por minuto hastamin 2CO a 250 V 16A posición permanente no margen de tiempo 0-60min accionamiento eléctrico eje ø 6x4,6mm eje L 22mm EATON (INVENSYS) temperatura ambiente máx. 85°C 50Hz 2 polos aliment. 230V		

temporizadores mecánicos

1

código	350222	**referencia**	0C3935
descripción	temporizador con campana 2 polos tiempo de funcionamiento 90min accionamiento mecánico a 250 V 16A eje ø 6x4,6mm eje L 21mm temperatura ambiente máx. 125°C		
Para modelos:	FCF/E4, FCF/E4-3KW, FCF4E, FCF4E-3KW, ECF4E, ECF4E3KW, ECF/E4, ECF/E4-3KW, ACF/E4, ACF/E4-3KW, ACF4E, ACF4E3KW		

1

código	350061	**referencia**	003431 005216 0C6345
descripción	temporizador DTJ con campana 2 polos tiempo de funcionamiento 120min accionamiento mecánico 2NO a 250 V 16A posición permanente presente eje ø 6x4,6mm eje 6x4,6mm eje L 24mm distancia de sujeción 28mm empalme lateral		
Para modelos:	FCF/E4, FCF/E4-3KW, FCF/E4-OLD, FCF/E4D, FCFE4PH, JCF/E4, JCF/E4, ECF/E4, ECF/E4-3KW, FCF/E4OLD3, ACF/E4, ACF/E4-3KW, FCF/E4OLD4, NCF/E4, FCF/E2, FCF/E4OLD2, FCF/E4OLD1, FCF/E4D, ZCF/E4, ZCF/E4		

1

código	350030	**referencia**	0K3053
descripción	temporizador M2 2 polos tiempo de funcionamiento 120min accionamiento mecánico 2NO a 250 V 16A posición permanente no eje ø 6x4,6mm eje 6x4,6mm eje L 23mm distancia de sujeción 28mm empalme lateral		
accesorios para	350030		
	código	110366	referencia —
	pomo interruptor marca cero T máx°C°C ø 44mm eje ø 6x4,6mm parte plana arriba negro		
	código	111199	referencia —
	escala circular graduación 120min posición permanente no ángulo de rotación 0-330° ø 60mm relojes temporizador pomo ø 45mm		

1

código	350009	**referencia**	056485
descripción	temporizador M2 con campana 2 polos tiempo de funcionamiento 60min accionamiento mecánico 2NO a 250 V 16A posición permanente no eje ø 6x4,6mm eje 6x4,6mm eje L 24mm distancia de sujeción 28mm empalme lateral		
Para modelos:	FVE3, FVE3, VAPE3		
accesorios para	350009		
	código	110366	referencia —
	pomo interruptor marca cero T máx°C°C ø 44mm eje ø 6x4,6mm parte plana arriba negro		
	código	110373	referencia —
	escala circular graduación 60min posición permanente no ángulo de rotación 30-300° ø 60mm relojes temporizador pomo ø 45mm		

1

código	350141	**referencia**	0K6863
descripción	temporizador TF 2 polos tiempo de funcionamiento 120min 2NO a 250 V 16A posición permanente no eje ø 6x4,6mm eje L 23mm distancia de sujeción 28mm rosca de sujeción M3 temperatura ambiente máx. 80°C		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

relojes temporizadores

1

código	350036	**referencia**	004938
descripción	reloje temporizador tiempo de funcionamiento 60min ø 55mm eje ø 6x4,6mm eje L 22mm distancia de sujeción 28mm		
Para modelos:	PPL5GG, PPFL5GG		

señalizadores de alarma

dispositivos de alarma

1

código	350056	**referencia**	055368 0A2504 0A2505 0F0169 0KN825
descripción	señalizador de alarma 220-240VAC ømm H 25mm versión montaje mural distancia de sujeciónmm 83dB protección IPx0		
Para modelos:	FDV40G, FDV40E, FDV40GZ, FDV40EL, FDV40GA, FDV20G, FDV20E, FDV20GZ, FDV20EL, FDV20GA, RCP/E2S, MCP/E2S, PCP/E2SHP, OCP/E2S, TCP/E2S, TFRE1S12M0, TFRE2D12M0, TFRE1S12M4, TFRE2D12M4, FCF02EV, FCF02EOEM, FCF/G6-0, FCFG101/0, FCFG102-0, FCFG201-0, FCFG202-0, FCF/E6-0, FCFE101-0, FCFE102-0, FCFE201-0, FCFE202-0, FCF061ELN, FCF101ELN, FCF6EHOR, FCFG10160H, FCF061ENS, FCF101ENS, FCF102ENS, FCF201ENS, FCFG102-0T, FCF/G6-1-JAP, FCF/G101/1-1-JAP, FCF/G102/1-1-JAP, FCFE6-1J, FCFE101-1J, FCFE102-1J, FCF/G101/1, FCF/E3, FCF/E2, FCF/E2D...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

zumbadores

1

código	350050	**referencia**	0G1057 0H6572 0H6596 0K2031 244123 245527
descripción	zumbador 230VAC empalme conector Faston 6,3mm fijación atornillada rosca M4 60dB		
Para modelos:	5702-2-2, 5702-2-3, 5704-2-2, 5704-2-3, 5707-2-2, 57074-2-3, 5701-3-2, 5701-3-3, 5702-3-2, 5702-3-3, 5704-3-2, 5704-3-3, 5707-3-2, 5707-3-3, 5611-3-6, 5612-3-6, 5614-3-6		

1

código	350085	**referencia**	059001 0G1993
descripción	zumbador empalme conexión enchufable		
Para modelos:	FCVE20/P-V, FCVE10-P, FCVE10PUK, FCVG10-P, FCVG10PUK, FCVE20-P, FCVE20PUK, FCVG20-P, FCVG20PUK, 5611-3-10, 5612-3-10, 5614-3-10		

contactores

ABB

contactores de potencia

1

código	380108	**referencia**	0033108
descripción	contactor de potencia AC1 30A 230VAC (AC3/400V) 17A/7,5kW contactos principales 3NO contactos auxiliares 1NO empalme empalme atornillado tipo A16-30-10		

BENEDIKT & JÄGER

contactores de potencia

1

código	381471	**referencia**	0C2244
descripción	contactor de potencia AC1 110A 230 (AC3/400V) 50A/22kW contactos principales 3NO empalme atornillado tipo K3-50A00		
Para modelos:	FCZ102EAA, FCZ102ETA, FCZ202ETA, FCZ102EBA, FCZ102EBA2, FCZ202EBA2, FCZ102ECA, FCZ102ECA2, FCZ202ECA2, AOS102EAMQ, AOS102EABQ, AOS102EAA1, AOS102EAC1, AOS102EAS1, AOS102EAM1, AOS202EAM1, AOS102EAB1, AOS202EAB1, AOS102EAK1, AOS102EAT1, AOS102ETA1, AOS202ETA1, AOS102ETM1, AOS202ETM1, AOS102ETK1, AOS202ETK1, AOS102EBA1, AOS102EBC1, AOS102EBK1, AOS102EBA2, AOS202EBA2, AOS102EBK2, AOS202EBK2, AOS102ECA1, AOS102ECM1, AOS102ECB1, AOS102ECA2, AOS202ECA2, AOS102ECM2		

1

código	381472	**referencia**	0C7622
descripción	contactor de potencia AC1 25A 230 (AC3/400V) 4kW contactos principales 4NO empalme atornillado		

1

código	380773	**referencia**	045920 047048 048403 048825 069129 069130 072319 0E0580 0E3757 0K9120 0KA631 0KC418 0KL558 0KV050 0L0285 6282 628211 CA312
descripción	contactor de potencia AC1 25A 230VAC (AC3/400V) 10A/4kW contactos principales 3NO contactos auxiliares 1NC empalme empalme atornillado tipo K3-10A01230		
Para modelos:	EPPWELG, EBS50, EBS50, EBS50, EBS50, EBV50, EBV50, EBV50, EBV50, EBV50, EBS100, EBS100, EBS100, EBS100, EBV100, EBV100, EBV100, EBV100, EBV100, EBV100, EBV-C100, EBV-C100, EBV-C100, EBV-C100, EBV-C100, EBS200, EBS200, EBS200, EBS200, EBV200, EBV200, EBV200, EBV200, EBV200, EBV200, EBV-C200, EBV-C200, EBV-C200, EBV-C200, EBV-C200, EBV-C200, EBS300, EBS300, EBS300, EBS300, EBV300, EBV300, EBV300, EBV300, EBV300, EBV-C300, EBV-C300, EBV-C300...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1

código	380772	**referencia**	045981 045982 048519 052370 053116 054544 057896 057951 066726 072058 075796 081676 082986 088477 0K2975 0KL557 440034000 767514100
descripción	contactor de potencia AC1 25A 230VAC (AC3/400V) 10A/4kW contactos principales 3NO contactos auxiliares 1NO empalme empalme atornillado tipo K3-10A10230		
Para modelos:	AP20, BC100A, BC100DA, BC100RA, BC100RDA, BC180A, BC180DA, BC180RA, BC180RDA, BC180RPA, BC22, BC44, BC44H, BCF11, BCF22, BCF44, BCF44H, BCF100A, BCF100DA, BCF100RA, BCF100RDA, BCF180A, BCF180DA, BCF180RA, BCF180RDA, BCF180RPA, , BCW061, BCW101, BCW102, BCFW061, BCFW101, BC22, BC44, BC44H, BCF11, BCF22, BCF44, BCF44H, BC120A, BC120RA, BCF120A, BCF120RA, BCWS061T, BCFW102, BLAST C/FREEZER, BLAST C/FREEZER, BLAST C/FREEZER, BLAST C/FREEZER, BLAST C/FREEZER...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1

código	381083	**referencia**	0K3383
descripción	contactor de potencia AC1 25A 230VAC (AC3/400V) 14A/5,5kW contactos principales 3NO contactos auxiliares 1NC empalme empalme atornillado tipo K3-1401230		

1

código	381084	**referencia**	0H7051
descripción	contactor de potencia AC1 25A 230VAC (AC3/400V) 14A/5,5kW contactos principales 4NO contactos auxiliares empalme empalme atornillado tipo K3-14NA00		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

1

código	380959	**referencia**	0KZ813
descripción	contactor de potencia AC1 25A 24VAC (AC3/400V) 10A/4kW contactos principales 3NO contactos auxiliares 1NO empalme empalme atornillado tipo K3-10ND10 24		
Para modelos:	FCVE6-3CE, FCVE103CE, FCVE203CE, FCVE20/P-V, FCVMG62, FCVE10-P, FCVE10PUK, FCVG10-P, FCVG10PUK, FCVE20-P, FCVE20PUK, FCVG20-P, FCVG20PUK, EFT1W, WTF2ERC, WTF2ELC, WTF2SRC, WTF2SLC, WTF2HERC, WTF2HELC, WTF2HSRC, WTF2HSLC, WTF3ERC, WTF3ELC, WTF3SRC, WTF3SLC, WTF3HERC, WTF3HELC, WTF3HSRC., WTF3HSLC, WTF2ERB., WTF2ELB, WTF2SRB, WTF2SLB, WTF2HERB, WTF2HELB, WTF2HSRB, WTF2HSLB, WTF3ERB, WTF3ELB, WTF3SRB, WTF3SLB, WTF3HERB, WTF3HELB, WTF3HSRB, WTF3HSLB, WTF4HERB, WTF4HELB, WTF4HSRB, WTF4HSLB...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1

código	380779	**referencia**	046994 054259 058004 075723 0E0020 0E1291 0K3968 0K8545 0K9127 0KG583 0L0360 0TR640 30001827
descripción	contactor de potencia AC1 25A 24VAC (AC3/400V) 14A/5,5kW contactos principales 3NO contactos auxiliares 1NO empalme empalme atornillado tipo K3-14ND10		
Para modelos:	LV4800HERC, WT200ELP, Z480PESECO, DTVSX, H512LVELEPL, H512LVELP, WT150HELG, WT730ERT, WTF4HSRB, WT150ELEPL+RBP, RT10ERCBF, WT140ELP, H522VELECO, WT730WSRTS, CT191SXE, WT100EL, H522LVERC, ECRT200LA, RT140ERCF, NRT200LAA6, WT200HERC, RT190ELG, WT95ERF, RT34HDEDEP, CT191DXE, WT790WSLTM, CT190SXV, A/DTEDX, LV4800ELC, RT100ELCG, RT270EDEPLU, RT140EPLES, HABER/ERT, WT190HELC, WT150SLEPL, RT270HDESECOFWHIRPOO, WTF4HELA, NRT250LA6, RT2500EDBERGERAND, WT150SLM, WT95SL, FT72VDT, RT4800HDEDEPLBERGERA, NRT200RAA, WT100SRP, RT142ESECOFWHIRPOOL, RT140EDEPLF, WT150HSLC, CT140EDX, RT100ESECO...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1

código	380774	**referencia**	006437 006438 006879 058805 0KA632 0KI328 62790702 68767513210
descripción	contactor de potencia AC1 32A 230VAC (AC3/400V) 18A/7,5kW contactos principales 3NO contactos auxiliares 1NO empalme empalme atornillado tipo K3-18ND10		
Para modelos:	BF/E1S12, BFR/E1S14, MCP/E1SH, MCP/E1SUH, MCP/E2SUHS, MCP/E2SH, MCP/E2SUH, MCP/E2SUT, MCP/E2SHB, PBR/E2FM, PBR/E2IM, PMV/E1C, PMV/E2C, PF/E1D05, PF/E1S12, PF/E2D12, PF/E1D05E5, PF/E1S12E5, PF/E2D12E5, PPI/E260P, ECP/E1ELHU, PCP/E2SHP, PCP/E1SH, PCP/E2SH, PCP/E2SH3B, PCP/E1ELH, OBR/E2FM, OBR/E2IM, OMV/E1C, OMV/E2C, OF/E1S12, OF/E2D12, OPI/E260P, OCP/E2S, OCP/E1SH, OCP/E2SH, TBR/E2FM, TBR/E2IM, TMV/E1C, TMV/E2C, TF/E1D05, TF/E1S12, TF/E2D12, TFR/E1S12, TFR/E2D12, TFR/E1S14, TFR/E2D14, TF/E1D05E5, TF/E1S12E5, TF/E2D12E5...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1

código	381171	**referencia**	006157 056600 0E0177 0K3969 0K6190 0K9124 767511112
descripción	contactor de potencia AC1 32A 24VAC (AC3/400V) 22A/11kW contactos principales 3NO contactos auxiliares 1NO empalme empalme atornillado tipo K3-22ND10		
Para modelos:	HFH/E430, ZFH/E430, FV4E, FV4E, FT36ED, FT36ES, FT36VD, FT36VS, FT50ED, FT50ES, FT50VD, FT50VS, FT72ED, FT72ES, FT72VD, FT72VS, FT36EDT, FT36EST, FT36VDT, FT36VST, FT50EDT, FT50EST, FT50VDT, FT50VST, FT72EDT, FT72EST, FT72VDT, FT72VST, FT36EDTS, FT36ESTS, FT36VDTS, FT36VSTS, FT36ED, FT36ES, FT36VD, FT36VS, FT50ED, FT50ES, FT50VD, FT50VS, FT72ED, FT72ES, FT72VD, FT72VS, FT36EDT, FT36EST, FT36VDT, FT36VST, FT50EDT, FT50EST...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1

código	380673	**referencia**	0H7052 0K3384 0K9307 582311
descripción	contactor de potencia AC1 45A 230VAC (AC3/400V) 11kW		
Para modelos:	FDV40E, FDV40EL, FDV20E, FDV20EL, FCV/E20L3, FCVE202L3, FCVE202L6, 5717-3-7, 5717-3-8, 5717-3-8E, 5717-3-10, 5717-3-8M, 5717-3-8C, 5711-3-10F, 5711-3-10S, 5707-3-2, 5707-3-3, ECVE202T4, ECVE202T6, ZFT/E1M0, ACVE202C4, ACV/E202/1, ZCV/E202/1, ZCV/E202/1, 5612-3-10, 5612-3-6, 5612-3-8, 5614-3-10, 5614-3-6, 5614-3-8		

1

código	380521	**referencia**	005238 0K3385
descripción	contactor de potencia AC1 45A 230VAC (AC3/400V) 23A/11kW contactos principales 4NO empalme empalme atornillado tipo K2-23A0040230		
Para modelos:	5717-3-7, 5717-3-8, 5717-3-8E, 5717-3-10, 5717-3-8M, 5717-3-8C		

1

código	380637	**referencia**	002167 052329 054928 057950 059943 0H9713 0K4938 0K9129 0KE717 0KI949 0W0690 767511412
descripción	contactor de potencia AC1 45A 230VAC contactos principales 3NO contactos auxiliares 1NO empalme atornillado tipo K2-23A10 230		
Para modelos:	MFR/E740, RFR/E2S40, XFR/E2S40, JFR/E2S40, MFR/E2S40, RFR/E741, CFR/E702, HFR/E418, HFR/E818, HFR/E430, HFR/E830, HFRS/E430, HFR/E431, HFR/E831, HBR/E810, HBR/E815, HBR/E811, HBR/E816, HPN/EI815D, HPN/EI815, HPA/EI825, HPNS/EI815, HPNS/EI815D, ZFR/E418, ZFR/E818, ZFR/E430, ZFR/E830, ZFRS/E430, ZFR/E431, ZFR/E831, ZBR/E810, ZBR/E815, ZBR/E811, ZBR/E816, ZPN/EI815D, ZPN/EI815, ZPNS/EI815, ZPNS/EI815D, AFR/E430, AFR/E830, AFRS/E430, AFR/E431, AFR/E831, ABR/E810, ABR/E815, ABR/E811, ABR/E816, ABR/E810, ABR/E815, ABR/E811...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1

código	381173	**referencia**	0C9763
descripción	contactor de potencia AC1 50A 230VAC (AC3/400V) 24A/11kW contactos principales 3NO contactos auxiliares 1NO empalme torx tipo K3-24B00 50/60Hz		

1

código	381085	**referencia**	0L0355
descripción	contactor de potencia AC1 50A 230VAC (AC3/400V) 24A/11kW contactos principales 3NO contactos auxiliares empalme empalme atornillado tipo K3-24A00230		
Para modelos:	FCZ102EAA, FCZ102ETA, FCZ202ETA, FCZ102EBA, FCZ102EBA2, FCZ202EBA2, FCZ102ECA, FCZ102ECA2, FCZ202ECA2, FCFE101-0, FCFE102-0, FCFE201-0, FCFE202-0, FCF101ELN, FCF101ENS, FCF102ENS, FCF201ENS, FCFE101-1J, FCFE102-1J, ECFE101-0, ECFE102-0, ECFE201-0, ECFE202-0, ECF101ENS, ECF102ENS, ECF201ENS, AOS102EAA1, AOS102EAC1, AOS102EAS1, AOS062EAM1, AOS102EAM1, AOS062EAB1, AOS102EAB1, AOS102EAK1, AOS102EAT1, AOS102ETA1, AOS202ETA1, AOS062ETM1, AOS102ETM1, AOS202ETM1, AOS102ETK1, AOS202ETK1, AOS102EBA1, AOS102EBC1, AOS102EBK1, AOS102EBA2, AOS202EBA2, AOS102EBK2, AOS202EBK2, AOS102ECA1...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1

código	380775	**referencia**	007080
descripción	contactor de potencia AC1 65A 230VAC (AC3/400V) 32A/15kW contactos principales 3NO contactos auxiliares empalme empalme atornillado tipo K3-32A00230		
Para modelos:	KPI/E10, KPI/E15, KPI/E15A, KPI/E15H, KPI/E10H, KFR/E1E, KFR/E2F, KFR/E1C, KFR/E2D, KFR/E1CE5, KFR/E2DE5, QPI/E10, QPI/E15, QPI/E15H, QPI/E10H, QFR/E1E, QFR/E2F, QFR/E1C, QFR/E2D, WPI/E10, WPI/E15, WPI/E15A, WPI/E15H, WPI/E10H, WFR/E1E, WFR/E2F, WFR/E1C, WFR/E2D, FCZ101EAA, FCZ102EAA, FCZ101EAH, FCZ101EAN, FCZ201EAN, FCZ101ETA, FCZ102ETA, FCZ201ETA, FCZ202ETA, FCZ101ETH, FCZ201ETH, FCZ101ETN, FCZ201ETN, FCZ101EBA, FCZ102EBA, FCZ101EBH, FCZ101EBN, FCZ201EBN, FCZ101EBC, FCZ201EBC, FCZ101EBA2, FCZ102EBA2...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

1

código	380776	**referencia**	007104 0G3044
descripción	contactor de potencia AC1 80A 230VAC (AC3/400V) 40A/18,5kW contactos principales 3NO contactos auxiliares empalme empalme atornillado tipo K3-40A00230 contactos		
Para modelos:	FCZ201EAA, FCZ202EAA, FCZ201EAH, FCZ201ETA, FCZ202ETA, FCZ201ETH, FCZ201ETN, FCZ201EBA, FCZ202EBA, FCZ201EBH, FCZ201EBC, FCZ201EBA2, FCZ202EBA2, FCZ201EBH2, FCZ201EBN2, FCZ201EBC2, FCZ202ECA, FCZ201ECA2, FCZ202ECA2, FCZ201ECH2, FCZ201ECN2, FCS101E44J, FCS101EP4J, FCS201E4, FCS201EP, FCS101EX4J, FCS201EX, CL221, AOS201EA, AOS201EB, AOS201E-B5M, AOS201EB6M, AOS102EA2N, AOS102EB2N, AOS202EA2N, AOS202EB2N, AOS201EA0H, AOS201EB0H, AOS202EA, AOS202EB, AOS201EAAQ, AOS201EBAQ, AOS202EAAQ, AOS202EBAQ, AOS102EANQ, AOS102EBNQ, AOS202EANQ, AOS202EBNQ, AOS201EAHQ, AOS201EBHQ...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

contactos auxiliares

1

código	380677	**referencia**	047046 059086 0E0888 0H7044 0K9121 0KC515 767510292
descripción	contacto auxiliar contactos 1NC AC15 10A para contactores K2/K3 empalme atornillado tipo HN01 AC1 25A		
Para modelos:	EBS50, EBS50, EBS50, EBS50, EBV50, EBV50, EBV50, EBV50, EBV50, EBS100, EBS100, EBS100, EBS100, EBV100, EBV100, EBV100, EBV100, EBV100, EBV-C100, EBV-C100, EBV-C100, EBS200, EBS200, EBS200, EBS200, EBV200, EBV200, EBV200, EBV200, EBV200, EBV-C200, EBV-C200, EBV-C200, EBV-C200, EBV-C200, EBS300, EBS300, EBS300, EBS300, EBV300, EBV300, EBV300, EBV300, EBV300, EBV-C300, EBV-C300, EBV-C300, EBV-C300, EBV-C300, EBS50....(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1

código	380678	**referencia**	046995 0C4704 0E0418 0H7043 0H7045 0K9119 0KA929 0KE890 1SHN10
descripción	contacto auxiliar contactos 1NO AC15 10A para contactores K2/K3 empalme atornillado tipo HN10 AC1 25A		
Para modelos:	EBS50, EBS50, EBS50, EBS50, EBV50, EBV50, EBV50, EBV50, EBV50, EBS100, EBS100, EBS100, EBS100, EBV100, EBV100, EBV100, EBV100, EBV100, EBV-C100, EBV-C100, EBV-C100, EBV-C100, EBV-C100, EBV200, EBV200, EBV200, EBV200, EBV200, EBV-C200, EBV-C200, EBV-C200, EBV-C200, EBV-C200, EBV300, EBV300, EBV300, EBV300, EBV300, EBV-C300, EBV-C300, EBV-C300, EBV-C300, EBV-C300, AO-W101EA, AOW101EABU, LC10E, LC12E, CLC12, LACE12M/EI, CLC22... (Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

GENERAL ELECTRIC (AEG)

contactores de potencia

1

código	380246	**referencia**	0KQ380
descripción	contactor de potencia AC1 25A 400VAC (AC3/400V) 9A/4kW contactos principales 3NO contactos auxiliares 1NO empalme empalme atornillado tipo AEG LS4K 10A tipo GE CL00A 310		
Para modelos:	CUTE0523, CUTE0538, KT055, KT056, K55		

1

código	380262	**referencia**	0K3374
descripción	contactor de potencia AC1 32A 230VAC (AC3/400V) 17A/7,5kW contactos principales 3NO contactos auxiliares 1NC empalme empalme atornillado tipo AEG LS7K01A tipo GE CL02A 301 H 85mm		

ISKRA (FANAL)

contactores de potencia

1

código	380213	**referencia**	086215
descripción	contactor de potencia AC1 20A 230VAC (AC3/400V) 8,5A/5,5kW contactos principales 3NO contactos auxiliares 1NO empalme empalme atornillado tipo FANAL DSL7 10 tipo ISKRA K07M 10		

1

código	380204	**referencia**	003027 004206 0K3606 6208
descripción	contactor de potencia AC1 25A 230VAC (AC3/400V) 9A/4kW contactos principales 3NO contactos auxiliares 1NO empalme empalme atornillado tipo FANAL DSL9 10 tipo ISKRA KNL9 10		
Para modelos:	SGE350, SGE350, GR35E6U, MAX18/35X, ZCMDE6, ZCBDE12, ZCMDE4, ZCBDE8, ZCMDE9, ZCBDE18, FFPS16, FFPS32		

LOVATO

contactores de potencia

1

código	380720	**referencia**	0KD792
descripción	contactor de potencia AC1 32A 230VAC (AC3/400V) 25A/12,5kW contactos principales 3NO contactos auxiliares 1NO empalme empalme atornillado tipo BF2510A230		

MOELLER/EATON

contactores de potencia

1

código	380171	**referencia**	0H6542 0H7046 0K1883 0K2061 0KN149 582249
descripción	contactor de potencia AC1 20A 230VAC (AC3/400V) 9A/4kW contactos principales 3NO contactos auxiliares 1NO empalme empalme atornillado tipo DILEM 10		

TELEMECANIQUE (Schneider Electric)

contactores de potencia

1

código	380479	**referencia**	0K2051
descripción	contactor de potencia AC1 25A 230VAC (AC3/400V) 9A/4kW contactos principales 3NO contactos auxiliares 1NO/1NC empalme empalme atornillado tipo LC1D09P7		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

TRIPUS (Eichhoff)

contactores pequeños



1

código	380120	**referencia**	0H6541 240602 307P065
descripción	contactor pequeño aliment. 230V AC1 16A contactos principales 4NO empalme Faston 6,3mm tipo 307P002 AC1 16A		
Para modelos:	7561-3.KES60.RW, 7562-3.KES80.RW, 7563-3.KES100.RW, 7564-3.KES150.RW, 7720-3/90.WB.GN1/1., 7520-3/85.WB.GN1/1., 7731-3/85.GRPL.VCHR., 7701-3/85, 7721-3/85.WB.GN2/1, 7501-3/85., 7531-3/85., 7501-3/90.HE.4PL.(N), 7531-3/90.GRPL.(N), 7508-3/85., 7502-3/85., 7520-3/90.WB.GN1/1., 7720-3/85.WB.GN1/1., 7561-3/85.KES60.RW., 7562-3/85.KES80.RW., 7563-3/85.KES100.RW., 7564-3/85.KES150.RW., 7561-3/90.KES60.RW., 7562-3/90.KES80.RW., 7563-3/90.KES100.RW., 7564-3/90.KES150.RW., 7500-3/85.HE.2PL.(N), 7503-3/85.HE.6PL, 7504-3/85.HE.6PL.BO, 7505-3/85, 7506-3/85.HE.CER.2KZ, 7507-3/85., 7511-3/85.KF.(N), 7512-3/85.KF.BO.(N), 7530-3/85.GRIPL.(N), 7532-3/85.GRPL.GL-GR, 7521-3/85., 7500-3/90.HE.2PL.(N), 7502-3/90.HE.4PL.BO., 7503-3/90.HE.6PL.(N), 7504-3/90.HE.6PL.BO., 7505-3/90.HE.6PL.BO., 7506-3/90.HE.CER.2KZ, 7507-3/90.HE.CER.4KZ, 7508-3/90.HE.CER.BO., 7511-3/90.KF.(N), 7512-3/90.KF.BO.(N), 7530-3/90.GRIPL.(N), 7532-3/90.GRPL.GL-GR, 7521-3/90.WB.GN2/1., 7700-3/85...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

2

código	380121	**referencia**	0H6544 0H7193 601962
descripción	contactor pequeño aliment. 230V contactos principales 3NO/1NC contactos auxiliares pomo ø70mm (227-piezas) empalme Faston 6,3mm tipo E3250 AC1 16A		
Para modelos:	7560-3, 7561-3, 7562-3, 7563-3, 7564-2, 9050-3, 9100-3, 9101-3, 9102-3, 9104-3, 9106-3, 9108-3, 9111-3, 9113-3, 9114-3, 9115-3, 9116-3, 9250-3-0, 9250-3-8, 9300-3-0, 9300-3-8, 9301-3-0, 9301-3-8, 9302-3-0, 9302-3-8, 9304-3-0, 9304-3-8, 9306-3-0, 9306-3-8, 9308-3-0, 9311-3-0, 9311-3-8, 9313-3-0, 9313-3-8, 9314-3-0, 9314-3-8, 9315-3-0, 9315-3-8, 9316-3-0, 9316-3-8, 9317-3-8, 9411-3, 9413-3, 9414-3, 9415-3, 9416-3		

otros

contactores de potencia

1

código	380949	**referencia**	004159 0C3145 91310155
descripción	contactor de potencia AC1 20A 230VAC (AC3/400V) 2.5kW contactos principales 3NO contactos auxiliares NC/NO empalme empalme atornillado tipo MC-9b		
Para modelos:	ZCMDE6, ZCBDE12, ZCMME6, ZCBME12, ZCMDE4, ZCBDE8, ZCMME4, ZCBME8, ZCMDE9, ZCBDE18, ZCMME9, ZCBME18, FFPS16, FFPS32		

relés

relés de potencia

con fijación atornillada

1

código	380131	**referencia**	046001 053737 081261
descripción	relé de potencia Italiana Relè 230VAC 16A 3CO empalme conector Faston 6,3mm fijación atornillada N° fabricante B2-3-230AC		
Para modelos:	AP20, ILP110, ILP110UK, ILN120, ILP111, ILP220, ILP220UK, ILP240, ILP221, ILN110, ILN110UK, ILN120, ILN111, ILN220, ILN220UK, ILN240, ILN221, ILNN220, ILNN220UK, ILNN230, ILF110, ILF110, ILF120, ILF220, ILF220UK, ILF240, ILNF120, ILNF220, ILNF220UK, ILNF230, FCVE10-2, FCVE10-4, FCVE10-2UK, FCVE10-4UK, FCVG10-2, FCVG10-4, FCVG10-2UK, FCVG10-4UK, FCVE20-2, FCVE20-4, FCVE20-2UK, FCVE20-4UK, FCVG20-2, FCVG20-4, FCVG20-2UK, FCVG20-4UK, ZOFCV/E102, ZOFCV/E104, ZOFCV/G102, ZOFCV/G104...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

con lengüeta de sujeción

1

código	381252	**referencia**	088267
descripción	relé OMRON 230VAC 25A 2NO empalme conector Faston 6,3mm lengüeta de sujeción a 250 V 25A N° fabricante G7L-2A-TUB 230VAC		

1

código	380950	**referencia**	0A9500
descripción	relé SCHRACK 230VAC 25A 2CO empalme F6,3 con abrazadera de montaje a 250 V 25A N° fabricante RM805730 250V 4 polos		
Para modelos:	SSWC12, SSWC16, SSWC20, SSWB12, SSWB16, SSWB20, DRVAF12, DRVAF16, DRVAF20, DRVP12, DRVP16, DRVP20, ZLRW12C, ZLRW16C, ZLRW20C, ZLRW12B, ZLRW16B, ZLRW20B		

1

código	380626	**referencia**	031295 031314 031609 031610 058557 058857 069882 083215
descripción	relé de potencia FINDER 230VAC 10A 2CO empalme conector Faston 4,8mm lengüeta de sujeción N° fabricante 62.62.8.230.0000		
Para modelos:	BC11, BC22, BC44, BC44H, BCF11, BCF22, BCF44, BCF44H, BCF15A6, , , BCFW061, BCFW101, ALN110, ALN120, ALNN120, ALNN220, ALNN230, ALN110UK, ALNN220UK, ALF110, ALF220UK, ALNF220, ALF110, ALF120, ALF220, ALF240, ALNF120, ALNF220, ALNF230, BC11, BC22, BC44, BC44H, BCF11, BCF22, BCF44, BCF44H, BCWS061T, BCFW102, ALN110UK, ALNN220UK, ALF110UK, ALNF220UK, ALN110, ALN120, ALF110, ALF120, ALF220, ALF240...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1

código	380312	**referencia**	056446 056466 085296 086214 0D0013
descripción	relé de potencia FINDER 230VAC 10A 3CO empalme conector Faston 4,8mm lengüeta de sujeción medidas 52x32,2x36,5mm N° fabricante 60.63.8.230.0000		
Para modelos:	MCP/G700, 7CPE07P, 7CPG07P, M70EPC, M70GPC, RCP/G700, HBR/G801, HBR/G806, HBR/G811, HBR/G816, HBR/G801D, HBR/G806D, HBR/G811D, HBR/G816D, HBR/E801, HBR/E806, HBR/E811, HBR/E816, ZBR/G801, ZBR/G806, ZBR/G811, ZBR/G816, ZBR/G801D, ZBR/G806D, ZBR/G811D, ZBR/G816D, ZR/G413, BR/E806, ZBR/E811, ZBR/E816, ABR/G801, ABR/G806, ABR/G811, ABR/G816, ABR/G801D, ABR/G806D, ABR/G811D, ABR/G816D, ABR/E801, ABR/E806, ABR/E811, ABR/E816, FCZ061EAA, FCZ101EAA, FCZ102EAA, FCZ061EAH, FCZ101EAH, FCZ061EAN, FCZ101EAN, FCZ061ETA...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1

código	380139	**referencia**	0PE302
descripción	relé de potencia FINDER 230VAC 16A 2CO empalme F6,3 lengüeta de sujeción medidas 68x38,2x35,8mm N° fabricante 62.82.8.230.0000		

1

código	380403	**referencia**	088197 0A9596
descripción	relé de potencia FINDER 230VAC 16A 3CO empalme F6,3 lengüeta de sujeción N° fabricante 62.83.8.230.0500		
Para modelos:	BC100A, BC100DA, BC100RA, BC100RDA, BC180A, BC180DA, BC180RA, BC180RDA, BC180RPA, BCF100A, BCF100DA, BCF100RA, BCF100RDA, BCF180A, BCF180DA, BCF180RA, BCF180RDA, BCF180RPA, AQC119U US, , , , BCW061, BCW101, BCW201R, BCW102, BCFW061, BCFW101, BCFW201R, BC120A, BC120RA, BCF120A, BCF120RA, BCWS061T, BCFW102, BLAST C/FREEZER, BLAST C/FREEZER, BLAST C/FREEZER, BLAST C/FREEZER, BLAST C/FREEZER, BLAST C/FREEZER, BLAST C/FREEZER, BCFWS102, BCFWS101, AZF1103, AZF2203, BC56VA, Crosswise 20, BC56HA, BCF28A...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1

código	380702	**referencia**	005033 005034 0K2397 0K2398 0K2445 0T3793 261956 261957
descripción	relé de potencia FINDER 230VAC 16A 3NO empalme conector Faston 6,3mm brida medidas 36x38x68mm N° fabricante 62.83.8.230.0300 aliment. 230V		
Para modelos:	FCZ102GTG, FCZ102GTD, FCZ102GBG2, FCZ102GBD2, FCZ102GBI2, FCZ102GCG2, FCZ102GCD2, FCV/G20L3, FCVG202L3, FCV/G20L6, FCV/E20L6, FCVG202L6, FCVE202L6, FCV/G201/1, FVC/E201/1, FCV/G202/1, FVC/E202/1, FCS201E4, FCS201EP, FCS202E4, FCS202EP, FCS201G4, FCS201GP, FCS202G4, FCS202GP, FCS201EX, FCS201EXLN, FCS202EX, FCS201GX, FCS202GX, 5711-2-7, 5711-2-8, 5711-2-10, 5711-2-8CH, 5711-2-10CH, 5712-2-7, 5712-2-8, 5712-2-10, 5714-2-6, 5714-2-7, 5714-2-8, 5714-2-10, 5717-2-6, 5714-2-7, 5714-2-8, 5714-2-10, 5711-2-7L, 5711-2-8L, 5711-2-10L, 5712-2-7L...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

1

código	380636	**referencia**	056510
descripción	relé de potencia FINDER 24VAC 10A 3CO empalme conector Faston 4,8mm lengüeta de sujeción N° fabricante 60.63.8.024.0000		
Para modelos:	BC100A, BC100DA, BC100RA, BC100RDA, BC180A, BC180DA, BC180RA, BC180RDA, BC180RPA, BCF100A, BCF100DA, BCF100RA, BCF100RDA, BCF180A, BCF180DA, BCF180RA, BCF180RDA, BCF180R-PA, AQC31U US, AQC60U, AQC119U US, , , BC28A6, Crosswise, , , BC-F15A6, , , BCW061, BCW101, BCW201R, BCW102, BCFW061, BCFW101, BCFW201R, BC120A, BC120RA, BCF120A, BCF120RA, BCWS061T, BCFW102, BLAST C/FREEZER, BLAST C/FREEZER, BLAST C/FREEZER, BLAST C/FREEZER, BLAST C/FREEZER, BLAST C/FREEZER, BLAST C/FREEZER...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1

código	380185	**referencia**	085647
descripción	relé de potencia Italiana Relè 230VAC 30A 1NO empalme F6,3 lengüeta de sujeción medidas 36,5x32,2x51,8mm N° fabricante A1O-230AC-FA		
Para modelos:	DLV14/F, DLVT14/F, DLV21/F, DLVT21/F, ZDLV14/F, ZDLVT14/F, DL-V21/F, DLVT21/F, ADLV14/F, ADLVT14/F, DLV21/F, DLVT21/F, SMV15/F, SMV21/F, SMV15/F, SMV21/F		

relés enchufables/para circuito impreso



1

código	380333	**referencia**	0E5849 0K4551 0K4947 0K6309 11031629 71331201
descripción	relé para circuito impreso 230VAC 2CO a 250 V 8A empalme pins medida reticular 5mm FINDER N° fabricante 40.52.8.230.0000 95.65/95.75		
Para modelos:	RT10ED, RT10ES, RT10SR, RT10SL, RT10ED/230, RT10ES/230, RT10ERF60, RT10ELF60, RT10ERF, RT10ELF, RT10ERBF60, RT10ELBF60, RT10ERG, RT10ELG, RT10EDH, RT10ESH, RT10SRB, RT10SLB, RT10ED/230H, RT10ES/230H, RT10ERBF, RT10ELBF, RT10ERBG, RT10ELBG, RT10EDECO, RT10ESECO, RT10SRC, RT10SLC, RT10ED/230E, RT10ES/230E, RT10ERCF, RT10ELCF, RT10ERCG, RT10EL-CG, RT10EDHE, RT10ESHE, RT10SRCB, RT10SLCB, RT10ED/230HE, RT10ES/230HE, RT10ERCBF, RT10ELCBF, RT10ERCBG, RT10ELCBG, RT10ERASIA, RT10ELASIA, RT10SRASIA, RT10SLASIA, RT10ERCINA, RT10ELCINA...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
accesorios para	380333		

código	380340	referencia	—
zócalo de relé medidas 62x36x15mm 250V tensión AC 10A Italiana Relè N° fabricante ZMEM/5		

código	380505	referencia	—
zócalo de relé 2CO 40.52 medidas 81,9x15,5x75mm 250V tensión AC 10A FINDER N° fabricante 95.95.3		

código	381181	referencia	—
zócalo de relé 2 polos 40.51/40.52/40.61 empalme borne roscado medidas 15,8x78,6mm 250V tensión AC 10A FINDER N° fabricante 95.75		

portarelés

1

código	380137	**referencia**	053912
descripción	zócalo de relé 8 polos empalme empalme enchufable redondo 8 polos medidas 65x28x40mm 380V tensión AC 10A Italiana Relè N° fabricante ZVE8		
Para modelos:	FVGC4, FV4G, FV4E, HCPA/G1219, HCPA/GI1219, HCPA/V1219, FV4G, FV4E, FVAC041, HCPA/G121, HCPA/G121		
accesorios para	380137		

código	380805	referencia	—
estribo de retención			

relés de nivel

GICAR

1

código	401224	**referencia**	031520
descripción	relé de nivel 230V empalme F6,3 tipo RL30/3ES/F/G		

1

código	400018	**referencia**	004837 005048 055359 055458 0A8502 0C0937 0H6151 0H6585 0K9194 0KE598 0M2262 18E18 213810
descripción	relé de nivel 230V tensión AC empalme F6,3 tipo RL30/3ES/F/G		
Para modelos:	FDV40G, FDV40E, FDV40GZ, FDV40EL, FDV40GA, FDV20G, FDV20E, FDV20GZ, FDV20EL, FDV20GA, KPI/G15H, KPI/E15H, KPI/G10H, KPI/E10H, QPI/G15H, QPI/E15H, QPI/G10H, QPI/E10H, WPI/G15H, WPI/E15H, WPI/G10H, WPI/E10H, FCVG202L3, FCVG202L6, FCV/G202/1, FCS201G4, FCS202G4, FCS202GP, FCS202GX, FVE3, FCVE6-1U, FCVE6-3U, FCVE6-1, FCVE6-3, FCVE6-1UK, FCVE6-3UK, FCVG6-1, FCVG6-3, FCVG6-1UK, FCVG6-3UK, FCVE10-2, FCVE10-4, FCVE10-2UK, FCVE10-4UK, FCVG10-2, FCVG10-4, FCVG10-2, FCVG10-4D, FCVG10-2UK, FCVG10-4UK...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

otros

1

código	402951	**referencia**	053913
descripción	regulador de nivel 50/60Hz 24V tensión AC 10A tipo RL30/3ES/11		
Para modelos:	CRN22G, CRN/20G, CRN30G, CRN15G, CRN15V, CRN15E, CRN/22GZ, CRN20GZ, CRN30GZ, CRN15GZ, CRN15V-Z, CRN15EZ, CRN20GA, CRN30GA, CRN15GA, CRN15VA, CRN15EA, FCVE10, FCVE20, FVGC4, FV4G, FV4E, CR42G, CR42V, CR42E, CR/40G, CR/40V, CR40E, FV4G, FV4E, FVAC041		

1

código	401638	**referencia**	056496 911987
descripción	relé de nivel 24V tipo RL30/3ES/F/G		
Para modelos:	FCVE6-3CE, FCVE103CE, FCVE203CE, FCVM62E, FCVM62EUK, FCVE10-P, FCVE10PUK, FCVG10-P, FCVG10PUK, FCVE20-P, FCVE20PUK, FCVG20-P, FCVG20PUK, AFCV/G6-1, AFCV/G6-3, SCO/G6-3, AFCV/G101, AFCV/G103, SCO/G10-3, AFCV/G201, AFCV/G203, SCO/G20-3		

1

código	400002	**referencia**	0H6222 0K0643 0KF903 214871
descripción	relé de nivel tipo FTL 160		
Para modelos:	5611-3-10, 5611-3-6, 5611-3-8, 5612-3-10, 5612-3-6, 5612-3-8, 5614-3-10, 5614-3-6, 5614-3-8		

relés de temporización

relés de temporización

1

código	380682	**referencia**	0H6817 0K2378
descripción	relé de temporización CROUZET margen de tiempo 1s-100h 24VDC		
Para modelos:	5611-3-10, 5611-3-8, 5612-3-10, 5612-3-8, 5614-3-10, 5614-3-8		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

1

código	360104	**referencia**	004181
descripción	relé de temporización FINDER 88.12.0.230.0002 margen de tiempo 0,05s-100h 24-230V AC/DC 2x5A medida de montaje 45x45mm 2CO empalme empalme enchufable redondo 8 polos		
Para modelos:	ZFC33, ZFC45		
accesorios para	360104		
	código	380638	referencia —
	zócalo de relé 8 polos medidas 51x41x23mm 250V 10A FINDER N° fabricante 90.26		

transformadores

transformadores abiertos

con borne de empalme

1

código	401266	**referencia**	056512 34432503
descripción	transformador primaria 230V secundaria 12/24V 100VA		
Para modelos:	FCVE6-3CE, FCVE103CE, FCVE203CE, FCVE20/P-V, FCVE10-P, FCVE-10PUK, FCVG10-P, FCVG10PUK, FCVE20-P, FCVE20PUK, FCVG20-P, FCVG20PUK, AFCV/G6-1, AFCV/G6-3, SCO/G6-3, AFCV/G101, AFCV/G103, SCO/G10-3, AFCV/G201, AFCV/G203, SCO/G20-3		

transformadores encapsulados

conexiónes múltiples

1

código	401346	**referencia**	0H6808
descripción	transformador 20VA		
Para modelos:	5611-3-10, 5611-3-6, 5611-3-8, 5612-3-10, 5612-3-6, 5612-3-8, 5614-3-10, 5614-3-6, 5614-3-8		

1

código	401546	**referencia**	0K2761
descripción	transformador primaria 230V secundaria 12V 10VA		
Para modelos:	5611-3-10, 5612-3-10, 5614-3-10		

PMA

1

código	401267	**referencia**	007045
descripción	transformador primaria 230V secundaria 12/24V 60/40VA secundaria 5/1,7A empalme atornillado 50Hz		
Para modelos:	FCZ102EAA, FCZ201EAA, FCZ202EAA, FCZ201EAH, FCZ102GAG, FCZ102GAD, FCZ102EBA, FCZ201EBA, FCZ202EBA, FCZ201EBH, FCZ102GBG, FCZ102GBD, FCZ102ECA, FCZ201ECA, FCZ202ECA, FCZ201ECH, FCZ102GCG, FCZ102GCD, FCS061GP, FCS061EP, FC-S101EP4J, FCS101EP, FCS101GP9J, FCS101GP, FCS102GA9J, FCS201EP, FCS102GP, FCS202EP, FCS201GP, FCS202GP, FCS061EXLN, FCS061EX, FCS101EX4J, FCS101EX, FCS201EX, FCS201EXLN, FCS202EX, FCS101GX9J, FCS101GX, FCS102GX9J, FCS102GX, FCS201GX, FCS-202GX, AOW101EA, AOS061EA, AOS061EB, AOS101EA, AOS101EB, AOS201EA, AOS201EB...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1

código	379054	**referencia**	004120 004121 081675 083833 0A2497
descripción	transformador primaria 230VAC secundaria 12VAC 3VA secundaria 0.25A H 40mm L 45mm An 50mm empalme atornillado 50/60Hz tipo 153/M		
Para modelos:	ALN110, ALN120, ADN111, ADF110, ALF110, ADF120, ALF120, ADNN120, ADNF120, ALN220, ALN240, ADN221, ADF220, ADF240, ADNN220, ADNF220, ADNN230, ADNF230, AKN110UK, AKF110UK, AKN220UK, AKF220UK, ASN110UK, ASF110UK, ASN220UK, ASF220UK, ARDN110, AZP1103, AZF1103, AZP2203, AZF2203, 83012001, 83012033, 83012201, ARDF110L, ARDF120, ARDNN120, 83012101, ARDN220, ARDN221, ARDNF220, 83012037, AZP1103, AZP2203, ASN110, ASF110, ASN220, ASF220, ADN110, ADN120... (Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1

código	401174	**referencia**	082378
descripción	transformador primaria 230VAC secundaria 12VAC 6VA secundaria 0.5A empalme atornillado 50Hz		
Para modelos:	ICF110, ICP130, ITP120UK, ICN110UK, ICF110, ITP120UK, ILP110, ILP110UK, ILN120, ILP111, ILP220, ILP220UK, ILP240, ILP221, ILN110, ILN110UK, ILN120, ILN111, ILN220, ILN220UK, ILN240, ILNSO120, ILN221, ILNN120, ILNN220, ILNN220UK, ILNN230, ILF110, ILF110, ILF120, ILF220, ILF220UK, ILF240, ILNF120, ILNF220, ILNF220UK, ILNF230, TRNP1802, TRRN1301, TRRN1302, TRRN1303, TRRN1801, TRRN1802, TRRN1803, TRRN2201, TRRN2202, TRRN2203, KVRC/E3, HVR/E1200, QVRC/E3...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

controladores electrónicos

ELIWELL

controladores universales

versión empotrada

1

código	379605	**referencia**	004109
descripción	controlador electrónico ELIWELL tipo ICPlus915 modelo ICP-22JI35000 medida de montaje 71x29mm aliment. 12V tensión AC/DC Pt100/TC (J,K) salidas de relé 2 NO-8A(4) NO-8A(4) Pt100/TC (J,K) aparatos térmicos dimensiones frontales 78x37mm profundidad de montaje 59mm modo operativo aparatos térmicos protección IPx0 precisión 1% versión empotrada func. descon. no dependente de sensor°C display 3½ dígitos		
accesorios para	379605		
	código	379050	referencia —
	sensor de temperatura Pt100 cable Vetrotex sonda -200 a +600°C cable -50 a +350°C bulbo ø6x100mm longitud de cable 2.7m sin racor de tres hilos		
	código	379054	referencia 004120 004121 081675 083833 0A2497
	transformador primaria 230VAC secundaria 12VAC 3VA secundaria 0.25A H 40mm L 45mm An 50mm empalme atornillado 50/60Hz tipo 153/M		
	código	379785	referencia —
	sensor de temperatura Pt100 cable silicona sonda -100 a 450°C cable -50 a +180°C bulbo ø6x100mm longitud de cable 1.5m sin racor de dos hilos resistencia 0.1kOhm		
	código	379786	referencia —
	sensor de temperatura Pt100 cable silicona sonda -100 a 450°C cable -50 a +180°C bulbo ø6x100mm longitud de cable 3m sin racor de dos hilos resistencia 0.1kOhm		
	código	379787	referencia —
	sensor de temperatura Pt100 cable Vetrotex sonda -200 a +600°C cable -50 a +350°C bulbo ø6x100mm longitud de cable 1.4m sin racor de dos hilos resistencia 0.1kOhm		

EVCO - EVERY CONTROL

controladores universales

versión empotrada

1

código	378131	**referencia**	053540
descripción	controlador electrónico EVERY CONTROL EVK411M medida de montaje 71x29mm aliment. 12V tensión AC/DC NTC/PTC/PT100/PT1000 salidas de relé 1 CO-16A(8) NTC/PTC/Pt100/Pt1000/TC(J,K)/mV/mA presente protección IP65 dipendente de sensor°C display 3½ dígitos		
accesorios para	378131		
	código	379050	referencia —
	sensor de temperatura Pt100 cable Vetrotex sonda -200 a +600°C cable -50 a +350°C bulbo ø6x100mm longitud de cable 2.7m sin racor de tres hilos		
	código	379160	referencia —
	sensor de temperatura NTC 10kOhm cable termoplástico sonda -40 a +110°C cable -40 a +110°C bulbo ø6x14mm longitud de cable 1.5m sin racor de dos hilos		
	código	379781	referencia —
	sensor de temperatura PTC 1kOhm cable termoplástico sonda -50 a +150°C cable -40 a +110°C bulbo ø6x14mm longitud de cable 1.5m sin racor de dos hilos		
	código	379944	referencia —
	sensor de temperatura Pt1000 cable Vetrotex sonda -70 a +500°C cable -50 a +350°C empalme de dos hilos rosca bulbo ø6x180mm longitud de cable 1.7m		

PIXSYS

controladores universales

versión empotrada

1

código	379888	**referencia**	0C3100
descripción	controlador electrónico PIXSYS tipo ATR111-B medida de montaje 71x29mm aliment. 230V tensión AC NTC/PTC/Pt100/Pt1000/TC(J,K)/mV/mA salidas de relé 2 CO-8A(3) 8VDC/20mA NTC/PTC/Pt100/Pt1000/TC(J,K)/mV/mA dimensiones frontales 35x77mm profundidad de montaje 54mm protección IP64 precisión 1% versión empotrada func. descon. dependente de sensor°C display 3 dígitos		
Para modelos:	PME430, PME630, PME6L30, PME930, PME435, PME635, PME6L35, PME935, PME830, PME1230, PME12L30, PME1830, PME835, PME1235, PME12L35, PME1835, PDG433, PDG633, PDG933		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

SHANGFANG

accesorios

1

código	379054	**referencia**	004120 004121 081675 083833 0A2497
descripción	transformador primaria 230VAC secundaria 12VAC 3VA secundaria 0.25A H 40mm L 45mm An 50mm empalme atornillado 50/60Hz tipo 153/M		
Para modelos:	ALN110, ALN120, ADN111, ADF110, ALF110, ADF120, ALF120, ADNN120, ADNF120, ALN220, ALN240, ADN221, ADF220, ADF240, ADNN220, ADNF220, ADNN230, ADNF230, AKN110UK, AKF110UK, AKN220UK, AKF220UK, ASN110UK, ASF110UK, ASN220UK, ASF220UK, ARDN110, AZP1103, AZF1103, AZP2203, AZF2203, 83012001, 83012033, 83012201, ARDF110L, ARDF120, ARDNN120, 83012101, ARDN220, ARDN221, ARDNF220, 83012037, AZP1103, AZP2203, ASN110, ASF110, ASN220, ASF220, ADN110, ADN120... (Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

sensores

sensores universales

sondas de temperatura

1

código	379693	**referencia**	004116
descripción	sensor de temperatura termopar J (Fe-CuNi) cable Vetrotex sonda 0 a +350°C cable°C bulbo ø6x100mm longitud de cable 1.35m sin racor colores cable rojo/azul de dos hilos		
Para modelos:	ZCMDG6, ZCMDG4, ZCMDG9, ZCBDG8, ZCBDG12, ZCBDG18, PME430, PME630, PME6L30, PME930, PME435, PME635, PME6L35, PME935, PME830, PME1230, PME12L30, PME1830, PME835, PME1235, PME12L35, PME1835, PDG433, PDG633, PDG933		

sensores específicos del fabricante

sensores

1

código	379719	**referencia**	0H2430 0K8027
descripción	sensor de temperatura Pt100 cable PTFE sonda -100 a 450°C cable -40 a +250°C empalme casquillo redondo ø2mm rosca M8x1,25 bulbo ø3x90mm longitud de cable 1m		
Para modelos:	AR6ES, AR6E, AR6E, AR6E, AR6E, AR6EP, AR6EP, AR6EP, AR6EP		

1

código	379049	**referencia**	0H6478 0H6482 236012
descripción	sensor de temperatura Pt100 cable PTFE sonda -100 a 450°C cable -40 a +250°C empalme de dos hilos rosca 1/4" bulbo ø5x100mm longitud de cable 2m		
Para modelos:	5611-3-10, 5611-3-8, 5612-3-10, 5612-3-8, 5614-3-10, 5614-3-8		

1

código	379090	**referencia**	0H6491
descripción	sensor de temperatura Pt100 cable PTFE sonda -70 a +500°C cable -40 a +250°C empalme de dos hilos rosca bulbo ø3x100mm longitud de cable 1.9m		

1

código	379144	**referencia**	0H6481 236011
descripción	sensor de temperatura Pt100 cable silicona sonda -100 a 450°C cable -50 a +180°C empalme de dos hilos rosca bulbo ø3/3,5x40/180mm longitud de cable 1.9m		
Para modelos:	5611-3-10, 5611-3-8, 5612-3-10, 5612-3-8, 5614-3-10, 5614-3-8		

1

código	379107	**referencia**	056675 058669
descripción	sensor de temperatura Pt100 sonda -100 a 450°C cable -40 a +250°C empalme de dos hilos rosca bulbo ø5x50mm longitud de cable 1.4m		
Para modelos:	FCVE6-3CE, FCVE103CE, FCVE203CE, FCVE20/P-V, FCVE10-P, FCVE-10PUK, FCVG10-P, FCVG10PUK, FCVE20-P, FCVE20PUK, FCVG20-P, FCVG20PUK, AFCV/G6-1, AFCV/G6-3, SCO/G6-3, AFCV/G101, AFCV/G103, SCO/G10-3, AFCV/G201, AFCV/G203, SCO/G20-3		

1

código	379100	**referencia**	002615 0C5342 0F0087 0K0676 0K0681 0K3624 0K9704 0KE606 0KE749 0T4243 215727
descripción	sensor de temperatura Pt1000 cable silicona sonda -70 a +500°C cable -50 a +180°C empalme conector Faston 4,8mm rosca bulbo ø4x235mm longitud de cable 1.8m		
Para modelos:	FCV/G10L3, FCV/G6L3TOWNGAS, FCV/G6L3, FCVG10L3T, FCVG102L3, FCV/E101/1, FCV/G20L3, FCVG202L3, FCVE6L3J, FCV/E10L3JAP, FCV/E102/1L3JAP, FCV/E10L6JAP, FCV/E102/1L6JAP, FCV/G6L-3JAP, FCVG10L3J, FCVG102L3J, FCV/G10L6JAP, FCV/G102/1L6JAP, FCVG6L3CJ, FCV/E61/1, FCV/G10L2, FCV/E61/1, FCV/E101/1, FCV/E101/1, FCV/E10L2, FCV/E102/1, FCV/E61/1, FCV/E61/1, FCV/E101/1, FCV/E101/2, FCV/G6L3C, FCV/G61/1, FCV/G61/1, FCV/G61/1, FCV/G61/1, FCVG6L3CT, FCVG6L3CJ, FCV/E10L3, FCV/E102/1, FCV/E6L3, FCV/E102/1L3, FCV/E20L3, FCVE202L3, FCV/G6L4, FCV/E6L4, FCV/E101/1, FCV/G10L6, FCV/E10L6, FCV/G102/1L6, FCV/E102/1L6...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
accesorios para	379100		

código	693745	referencia	002624 0C3641 0F0165 237382
junta PTFE ø ext. 20mm int.ø 15mm espesor 1mm UE 1 pzs			

código	697993	referencia	002701 0F0158
casquillo para sensor de temperatura ø 11mm int.ø 4.3mm H 22.4mm			

1

código	379973	**referencia**	003439
descripción	sensor de temperatura termopar cable cerámica sonda -50 a +750°C cable -100 a +1300°C empalme borne d empalme rosca bulbo ø10x-100mm longitud de cable m		
Para modelos:	ZMMDE4, ZMMDE6, FPS/18, FPS/30		

1

código	379717	**referencia**	0C0326 0C6539
descripción	sensor de temperatura termopar K (NiCr-Ni) cable PTFE sonda -50 a 1150°C cable -40 a +250°C empalme conector rosca bulbo ø4x70mm longitud de cable 1.1m		
Para modelos:	FCZ061EAA, FCZ102EAA, FCZ201EAA, FCZ202EAA, FCZ061EAH, FCZ201EAH, FCZ061EAN, FCZ201EAN, FCZ101GAG, FCZ102GAG, FCZ201GAG, FCZ202GAG, FCZ101GAD, FCZ102GAD, FCZ201GAD, FCZ202GAD, FCZ061EBA, FCZ102EBA, FCZ201EBA, FCZ202EBA, FCZ061EBH, FCZ201EBH, FCZ201EBN, FCZ101GBG, FCZ102GBG, FCZ201GBG, FCZ202GBG, FCZ101GBD, FCZ102GBD, FCZ201GBD, FCZ202GBD, FCZ061ECA, FCZ102ECA, FCZ201ECA, FCZ202ECA, FCZ061ECH, FCZ201ECH, FCZ061ECN, FCZ201ECN, FCZ101GCG, FCZ102GCG, FCZ201GCG, FCZ202GCG, FCZ101GCD, FCZ102GCD, FCZ201GCD, FCZ202GCD, AOS101GA, AOS101GB, AOS061EAAQ... (Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1

código	379715	**referencia**	0C0324 0C6538
descripción	sensor de temperatura termopar K (NiCr-Ni) cable PVC sonda -50 a 1150°C cable -10 a 100°C empalme conector rosca bulbo ø4x70mm longitud de cable 0.5m		
Para modelos:	FCZ061EAA, FCZ102EAA, FCZ201EAA, FCZ202EAA, FCZ061EAH, FCZ201EAH, FCZ061EAN, FCZ201EAN, FCZ101GAG, FCZ102GAG, FCZ201GAG, FCZ202GAG, FCZ101GAD, FCZ102GAD, FCZ201GAD, FCZ202GAD, FCZ061EBA, FCZ102EBA, FCZ201EBA, FCZ202EBA, FCZ061EBH, FCZ201EBH, FCZ201EBN, FCZ101GBG, FCZ102GBG, FCZ201GBG, FCZ202GBG, FCZ101GBD, FCZ102GBD, FCZ201GBD, FCZ202GBD, FCZ061ECA, FCZ102ECA, FCZ201ECA, FCZ202ECA, FCZ061ECH, FCZ201ECH, FCZ061ECN, FCZ201ECN, FCZ101GCG, FCZ102GCG, FCZ201GCG, FCZ202GCG, FCZ101GCD, FCZ102GCD, FCZ201GCD, FCZ202GCD, AOS101GA, AOS101GB, AOS061EAAQ... (Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1

código	379716	**referencia**	0C0325
descripción	sensor de temperatura termopar K (NiCr-Ni) cable PVC sonda -50 a 1150°C cable -10 a 100°C empalme conector rosca bulbo ø4x70mm longitud de cable 0.85m		
Para modelos:	FCZ061EAA, FCZ102EAA, FCZ201EAA, FCZ202EAA, FCZ061EAH, FCZ201EAH, FCZ061EAN, FCZ201EAN, FCZ201GAG, FCZ202GAG, FCZ201GAD, FCZ202GAD, FCZ061EBA, FCZ102EBA, FCZ201EBA, FCZ202EBA, FCZ061EBH, FCZ201EBH, FCZ201EBN, FCZ201GBG, FCZ202GBG, FCZ201GBD, FCZ202GBD, FCZ061ECA, FCZ102ECA, FCZ201ECA, FCZ202ECA, FCZ061ECH, FCZ201ECH, FCZ061ECN, FCZ201ECN, FCZ201GCG, FCZ202GCG, FCZ201GCD, FCZ202GCD, AOS101GB, AOS061EAAQ, AOS061EBAQ, AOS102EAAQ, AOS102E-BAQ, AOS202EAAQ, AOS202EBAQ, AOS061EANQ, AOS061EBNQ, AOS102EANQ, AOS102EBNQ, AOS202EANQ, AOS202EBNQ, AOS061E-ACQ, AOS061EBCQ...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1

código	379889	**referencia**	0C3457
descripción	sensor de temperatura termopar K (NiCr-Ni) cable PVC sonda -50 a 1150°C cable -10 a 100°C empalme conector rosca bulbo ø4x70mm longitud de cable 2m		
Para modelos:	FCS201G4		

1

código	379713	**referencia**	004209 0C3567
descripción	sensor de temperatura termopar K (NiCr-Ni) cable Vetrotex sonda -50 a 1150°C cable -50 a +350°C empalme de dos hilos rosca bulbo ø3x200mm longitud de cable 1.5m		
Para modelos:	MAX18/35X, ZCMDE6, ZCBDE12, ZCMDE4, ZCBDE8, ZCMDE9, ZCBDE18, FFPS16, FFPS32, PDE830, PDE1230, PDE12L30, PDE1830, PDE835, PDE1235, PDE12L35, PDE1835		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

sondas al corazón

1

código	379721	**referencia**	0E3423 0H2363 0H2364 0K7782 0K7784 0K7785 0K8594
descripción	sensor al corazón Pt100 cable inox flexible ondulado sonda -40 a +250°C cable -40 a +250°C empalme casquillo redondo ø2mm bulbo ø4x100mm rosca M16x1 longitud de cable 3.9m asidero ø 10mm longitud de asidero 45mm		
Para modelos:	D820, D820, D820, D820, AR170S, AR170S, AR170S, AR170S, AR170S, AR170S, AR170S, AR170S, AR170S, AR170S, AR170S, AR170S, AR170S, AR340S, AR340S, AR340S, AR340S, AR340S, AR340S, AR340S, AR340S, AR340S, AR10ES, AR10ES, AR10ES, AR10ES, AR10ES, AR10ES, AR10ES, AR10ESP, AR10ESP, AR10ESP, AR10ESP, AR10ESP, AR10ESP, AR10ESP, AR10ES, AR10ES, AR10ES, AR10ES, AR10ES, AR10ES, AR10ES, AR10ESP, AR10ESP, AR10ESP...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

2

código	379095	**referencia**	055472 0K2962
descripción	sensor al corazón Pt100 cable inox flexible ondulado sonda -40 a +250°C cable -40 a +250°C empalme conector codificado bulbo ø4x-100mm rosca M12 longitud de cable 1.45m asidero ø 9mm longitud de asidero 85mm		
Para modelos:	FCVE6-3CE, FCVE203CE, FCVE20-P, FCVE20PUK, FCVG20-P, FCVG-20PUK, ZOFCV/G6-3, AFCV/G6-1, AFCV/G6-3, AFCV/G103, AFCV/G203		

1

código	379037	**referencia**	059002
descripción	sensor al corazón Pt100 cable inox flexible ondulado sonda -40 a +250°C cable -40 a +250°C empalme de dos hilos bulbo ø4x100mm rosca M12 longitud de cable 2.2m asidero ø 9mm longitud de asidero 90mm		
Para modelos:	FCVE103CE, FCVE10-P, FCVE10PUK, FCVG10-P, FCVG10PUK, AFCV/G103		

1

código	379961	**referencia**	002330 058199
descripción	sensor al corazón Pt100 cable inox flexible ondulado sonda -40 a +250°C cable -40 a +250°C empalme de dos hilos bulbo ø4x100mm rosca M12 longitud de cable 2.8m asidero ø 9mm longitud de asidero 80mm		
Para modelos:	FCVE20/P-V, FCVE20-V, FCVE20VUK, FCV/E20-V		

1

código	379978	**referencia**	0H6490 0H6494
descripción	sensor al corazón Pt100 cable inox/plástico sonda -40 a +250°C cable -40 a +250°C empalme de dos hilos bulbo ø5x100mm rosca longitud de cable 1.6m asidero ø 9mm longitud de asidero 45mm		

1

código	401549	**referencia**	0H6131 0H6496
descripción	sensor al corazón Pt100 cable PTFE sonda -100 a 450°C cable -40 a +250°C empalme de dos hilos bulbo ø4,5x80mm rosca longitud de cable 1.8m asidero ø 8mm longitud de asidero 70mm		
Para modelos:	5611-3-10, 5611-3-8		

1

código	379091	**referencia**	0H6492 0H6492+0H6777 0H6497 0T3795
descripción	sensor al corazón Pt100 cable PTFE sonda -40 a +250°C cable -40 a +250°C empalme de dos hilos bulbo ø4,5x80mm rosca longitud de cable 1.3m asidero ø 8mm longitud de asidero 70mm		
Para modelos:	5612-3-10, 5612-3-8		

1

código	379096	**referencia**	0H6493 0H6498 236147
descripción	sensor al corazón Pt100 cable PTFE sonda -40 a +250°C cable -40 a +250°C empalme de dos hilos bulbo ø4,5x80mm rosca longitud de cable 1.5m asidero ø 8mm longitud de asidero 70mm		
Para modelos:	5614-3-10, 5614-3-8		

1

código	379954	**referencia**	006527
descripción	sensor al corazón Pt1000 cable inox flexible ondulado sonda -40 a +250°C cable -40 a +250°C empalme conector bulbo ø5x100mm rosca M8 longitud de cable 3.2m asidero ø 9mm longitud de asidero 50/50mm		
Para modelos:	FCV/G102/1, FVC/E102/1		

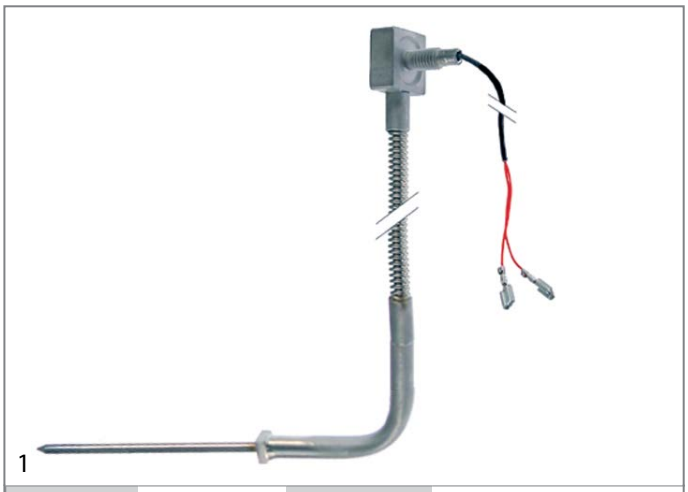

1

código	379976	**referencia**	002821
descripción	sensor al corazón Pt1000 cable inox flexible ondulado sonda -40 a +250°C cable -40 a +250°C empalme conector Faston 6,3mm bulbo ø4x100mm rosca M8 longitud de cable 3.1m asidero ø 9mm longitud de asidero 50/55mm		
Para modelos:	FCVG102L3, FCV/E102/1L3JAP, FCV/E102/1L6JAP, FCVG102L3J, FCV/G102/1L6JAP, FCV/E102/1, FCV/E102/1, FCV/E102/1L3, FCV/G102/1L6, FCV/E102/1L6, FCFG101/0, FCFG102-0, FCFE102-0, FCFG102-0T, FCF/G102/1-1-JAP, FCFE102-1J, FCS101G4, FCS101G4DT, FCS101G49J, FCS102G4, FCS102G49J, ECFG101-0, ECFG102-0, ECFE102-0, ECVG102T4, ECVE102T4, ECV/G102/1T6, ECV/E102/1T6, ACFG101-0, ACFG102-0, ACFE102-0, JCF/G102/1-2, JCF/E102/1-2, RCF101G, ACVG102C4, ACVE102C4, ACV/G102/1C6, ACV/E102/1C6, NCF/G101/1, NCF/G102/1, NCF/E102/1, NCV/G102/1, ZCV/G102/1, ZCV/E102/1, ZCV/G102/1T6, ZCV/E102/1T6, ZCF/G101/1, ZCF/G102/1, ZCF/E102/1		

1

código	379977	**referencia**	006174
descripción	sensor al corazón Pt1000 cable inox flexible ondulado sonda -40 a +250°C cable -40 a +250°C empalme conector Faston bulbo ø4x-100mm rosca longitud de cable 2.6m asidero ø 10mm longitud de asidero 50mm		
Para modelos:	FCV/G20L3, FCVG202L3, FCV/G20L6, FCVG202L6, FCS201E4, FC-S202E4, FCS201G4, FCS202G4, 5714-2-7, 5714-2-8, 5714-2-10, 5714-2-7, 5714-2-8, 5714-2-10, 5714-2-7L, 5714-2-8L, 5714-2-10L, 5714-2-7L, 5714-2-8L, 5714-2-10L, 5714-3-7, 5714-3-8, 5714-3-8E, 5714-3-10, 5717-3-7, 5717-3-8, 5717-3-8E, 5717-3-10, 5717-3-8M, 5717-3-8M, ECV/G20T4, ECVG202T4, ECV/G20T4J, ECV/G20T6, ECVG202T6, ACV/G20C4, ACVG202C4, ACV/G20C6, ACVG202C6, ZCV/G20T4, ZCV/G202/1, ZCV/G20T6, ZCV/G202/1		

1

código	379964	**referencia**	006525
descripción	sensor al corazón Pt1000 cable inox flexible ondulado sonda -40 a +250°C cable -40 a +250°C empalme conector Faston bulbo ø5,5x-110mm rosca longitud de cable 2.5m asidero ø 10mm longitud de asidero 100mm		
Para modelos:	FCV/G101/1, FVC/E101/1		

1

código	379965	**referencia**	006526
descripción	sensor al corazón Pt1000 cable inox flexible ondulado sonda -40 a +250°C cable -40 a +250°C empalme conector Faston bulbo ø5x-100mm rosca longitud de cable 2.6m asidero ø 10mm longitud de asidero 100mm		
Para modelos:	FCV/G201/1, FVC/E201/1, FCV/G202/1, FVC/E202/1		

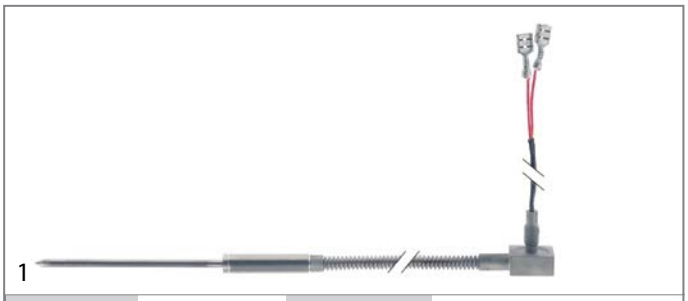

1

código	379061	**referencia**	003094 003853 0F0085 0H6499 0K9184
descripción	sensor al corazón Pt1000 cable inox flexible ondulado sonda -40 a +250°C cable -40 a +250°C empalme de dos hilos bulbo ø4x100mm rosca M8 longitud de cable 2.5m asidero ø 10mm longitud de asidero 45mm		
Para modelos:	FCV/G20L3, FCVG202L3, FCV/E20L3, FCVE202L3, FCV/G20L6, FCV/E20L6, FCVG202L6, FCVE202L6, FCFG201-0, FCFG202-0, FCFE201-0, FCFE202-0, FCF201ENS, CS20ME4/200-3, CS20ME4/230-3, CS20ME6/230-3, CS20ME4/400-3N, CS20ME6/400-3N, CS-20ME4/400-3NE, CS20ME4/400-3, CS20ME4/440-3, CS20MT4/400-3N, CS20MT6/400-3N, CS20GE4/200-3, CS20GE4/230-3, CS20GE6/230-3, CS20GE4/400-3N, CS20GE6/400-3N, CS20GE4/400-3NE, CS-20GE4/400-3, CS20GE4/440-3, CS20GT4/400-3N, CS20GT6/400-3N, CS20LCE4/200-3, CS20LCE4/230-3, CS20LCE6/230-3, CS20L-CE4/400-3N, CS20LCE6/400-3N, CS20LCE4/400-3N, CS20LCE4/400-3, CS20LCE4/440-3, CS20LCT4/400-3N, CS20LCT6/400-3N, C204200-3, C20230-3, C204400-3N, C206400-3N, C20T4/400-, C20P4200-3, C20P4230-3...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1

código	379407	**referencia**	0K8488
descripción	sensor al corazón Pt1000 cable inox flexible ondulado sonda -40 a +250°C cable -40 a +250°C empalme de dos hilos bulbo ø4x100mm rosca M8 longitud de cable 2.7m asidero ø 10mm longitud de asidero 45mm		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

1

código	379060	**referencia**	002673 0F0084 0K8487 L675
descripción	sensor al corazón Pt1000 cable inox flexible ondulado sonda -40 a +250°C cable -40 a +250°C empalme de dos hilos bulbo ø4x100mm rosca M8 longitud de cable 2m asidero ø 10mm longitud de asidero 45mm		
Para modelos:	FCV/G10L3, FCV/G6L3TOWNGAS, FCV/G6L3, FCVG10L3T, FCVE6L3J, FCV/E10L3JAP, FCV/E10L6JAP, FCV/G6L3JAP, FCVG10L3J, FCV/G10L-6JAP, FCVG6L3CJ, FCV/E61/1, FCV/E61/1, FCV/E61/1, FCV/E61/1, FCV/E101/1, FCV/E101/2, FCV/G6L3C, FCV/G61/1, FCV/G61/1, FCV/G61/1, FCV/G61/1, FCVG6L3CT, FCVG6L3CJ, FCV/E10L3, FCV/E6L3, FCV/G6L4, FCV/E6L4, FCV/G10L6, FCV/E10L6, FCF/G6-0, FCFG101/0, FCFG102-0, FCF/E6-0, FCFE101-0, FCFE102-0, FCF061ELN, FCF101ELN, FCF6EHOR, FCFG10160H, FCF061ENS, FCF101ENS, FCF102ENS, FCFG102-0T, FCF/G6-1-JAP, FCF/G101/1-1-JAP, FCFE6-1J, FCFE101-1J, FCFE102-1J, FCF/G101/1...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

2

código	379406	**referencia**	006192
descripción	sensor al corazón Pt1000 cable inox flexible ondulado sonda -40 a +250°C cable -40 a +250°C empalme de dos hilos bulbo ø4x100mm rosca M8 longitud de cable 2m asidero ø 10mm longitud de asidero 50mm		
Para modelos:	FCV/G10L3, FCVG10L3T, FCV/E101/1, FCVG10L3J, FCV/E101/1, FCV/E101/1, FCV/E101/1, FCFE101-0, FCFE102-0, FCF101ELN, FCF101ENS, FCF102ENS, FCFE101-1J, FCFE102-1J, FCS101E44J, FCS101E4, FCS101G4, FCS101G4DT, FCS102E44J, FCS101G49J, FCS102E4, FCS102G4, FCS102G49J, 5712-2-7, 5712-2-8, 5712-2-10, 5712-2-7L, 5712-2-8L, 5712-2-10L, 5712-3-7, 5712-3-8, 5712-3-8E, 5712-3-10, ECFE101-0, ECFE102-0, ECF101ENS, ECF102ENS, ECV/G10T4, ECV/E10T4, ECV/G10T4J, ACFE101-0, ACFE102-0, RCV101G4, RCV101E4, RCF101E, ACV/G10C4, ACV/E10C4, NCV/G10L4, ZCV/G10T4, ZCV/E10T4		

1

código	378412[1]	**referencia**	0C3964 0C6616
descripción	sensor al corazón sensor multipunto cable inox flexible ondulado sonda -40 a +250°C cable -40 a +250°C empalme conector bulbo ø3,5x100mm rosca longitud de cable 1.74m asidero ø 10mm longitud de asidero 85mm		
Para modelos:	AOW101EA, AOW101EABU		

[1]sensor multipunto

1

código	379724	**referencia**	0C1522
descripción	sensor al corazón sensor multipunto cable inox flexible ondulado sonda -40 a +250°C cable -40 a +250°C empalme conector bulbo ø3,5x95mm rosca longitud de cable 1.6m asidero ø 10mm longitud de asidero 58mm		
Para modelos:	FCS101EP4J, FCS101EP, FCS101GP9J, FCS101GP, FCS102GA9J, FCS102GP, FCS101EX4J, FCS101EX, FCS101GX9J, FCS101GX, FCS-102GX9J, FCS102GX		

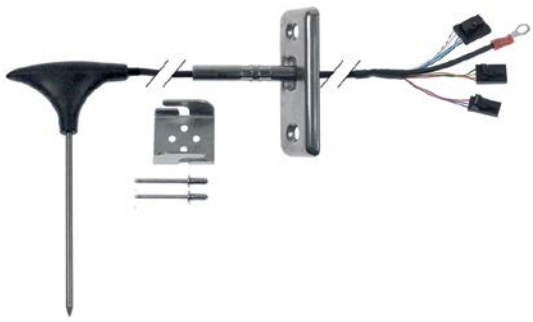

1

código	381473	**referencia**	0C6574 0CB236
descripción	sensor al corazón TC (K) cable PTFE longitud de cable 800/1700m		
Para modelos:	FCZ201ETA, FCZ202ETA, FCZ201ETH, FCZ201ETN, FCZ201EBA2, FCZ202EBA2, FCZ201EBH2, FCZ201EBN2, FCZ201EBC2, FCZ201ECA2, FCZ202ECA2, FCZ201ECH2, FCZ201ECN2, AOS201ETA1, AOS202E-TA1, AOS201ETH1, AOS201ETN1, AOS201ETC1, AOS201ETE1, AOS201ETF1, AOS201ETM1, AOS202ETM1, AOS201ETK1, AO-S202ETK1, AOS201EBA2, AOS202EBA2, AOS201EBH2, AOS201EBN2, AOS201EBC2, AOS201EBE2, AOS201EBF2, AOS201EBK2, AOS202EBK2, AOS201ECA2, AOS202ECA2, AOS201ECH2, AOS201ECN2		

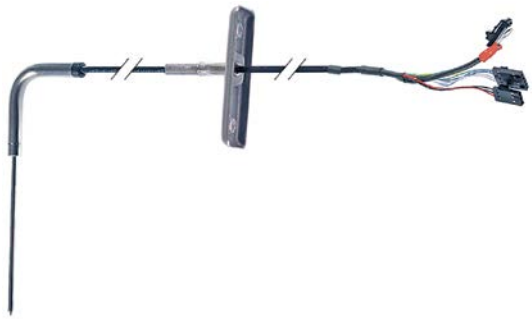

1

código	379718[1]	**referencia**	0C4240
descripción	sensor al corazón termopar K (NiCr-Ni) cable PTFE sonda -40 a +250°C cable -40 a +250°C empalme conector bulbo ø3,5x100mm rosca longitud de cable 2.2m asidero ø 9mm longitud de asidero 45/50mm		

[1]sensor multipunto

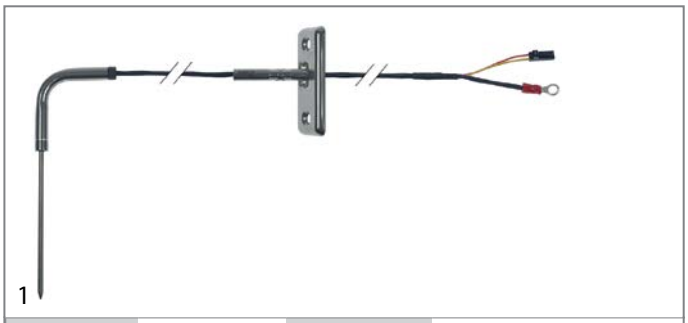

1

código	381460	**referencia**	0C4241
descripción	sensor al corazón termopar K (NiCr-Ni) cable PTFE sonda -40 a +250°C cable -40 a +250°C empalme conector bulbo ø3,5x100mm rosca longitud de cable 2.2m asidero ø 9mm longitud de asidero 45/50mm		
Para modelos:	FCZ061EAA, FCZ101EAA, FCZ102EAA, FCZ061EAH, FCZ101EAH, FCZ061EAN, FCZ101EAN, FCZ061ETA, FCZ101ETA, FCZ102ETA, FCZ061ETH, FCZ101ETH, FCZ061ETN, FCZ101ETN, FCZ101GTG, FCZ-102GTG, FCZ101GTD, FCZ102GTD, FCZ061EBA, FCZ101EBA, FCZ102E-BA, FCZ061EBH, FCZ101EBH, FCZ061EBN, FCZ101EBN, FCZ061EBC, FCZ101EBC, FCZ061EBA2, FCZ101EBA2, FCZ102EBA2, FCZ061EBH2, FCZ101EBH2, FCZ061EBN2, FCZ101EBN2, FCZ061EBC2, FCZ101EBC2, FCZ061GBG, FCZ101GBG, FCZ102GBG, FCZ061GBD, FCZ101GBD, FCZ102GBD, FCZ101GBI, FCZ101GBG2, FCZ102GBG2, FCZ101GBD2, FCZ102GBD2, FCZ101GBI2, FCZ102GBI2, FCZ061ECA...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

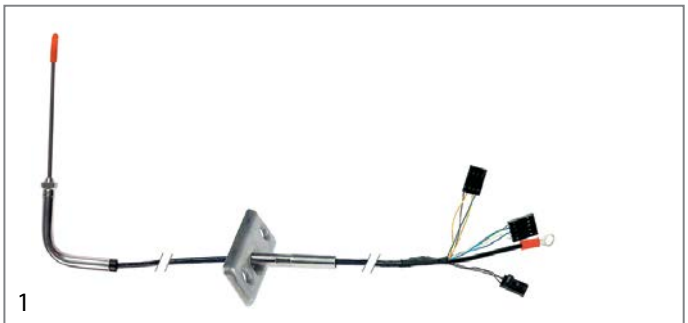

1

código	379956	**referencia**	006982
descripción	sensor al corazón termopar K (NiCr-Ni) cable PTFE sonda -40 a +250°C cable -40 a +250°C empalme conector bulbo ø3,5x100mm rosca longitud de cable 2.5m asidero ø 9mm longitud de asidero 45/50mm		
Para modelos:	AOS061EA, AOS061EA3J, AOS061EA2N, AOS061EA0H, AOS061GA, AOS101GA		

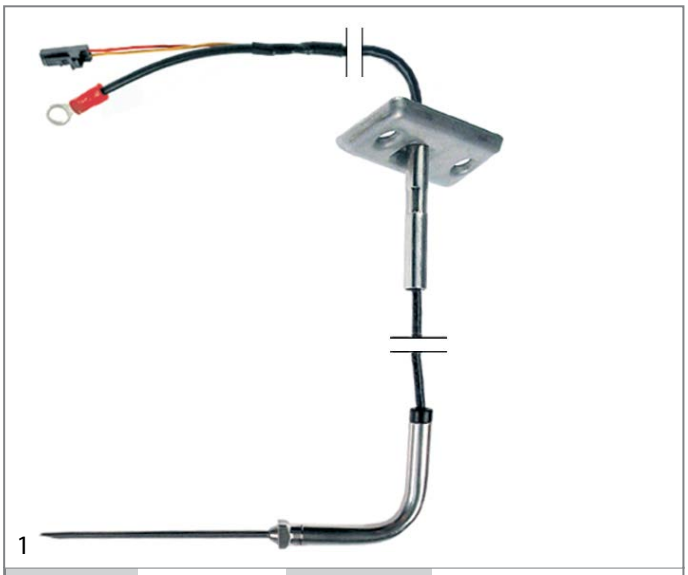

1

código	379958	**referencia**	006983
descripción	sensor al corazón termopar K (NiCr-Ni) cable PTFE sonda -40 a +250°C cable -40 a +250°C empalme conector bulbo ø3,5x100mm rosca longitud de cable 2.5m asidero ø 9mm longitud de asidero 45/50mm		
Para modelos:	AOS061EB, AOS061EB3J, AOS061EB2N, AOS061EB5M, AOS061EB6M, AOS061EB0H		

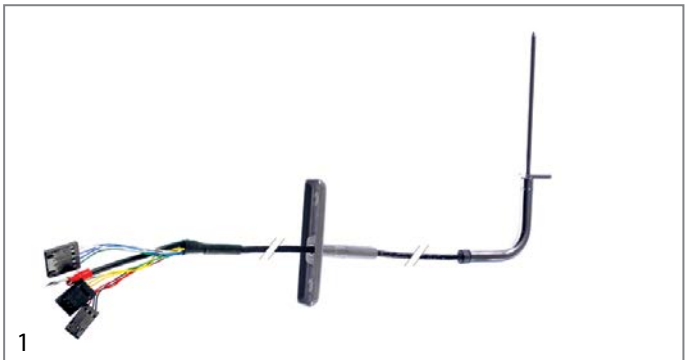

1

código	379969	**referencia**	0C1164
descripción	sensor al corazón termopar K (NiCr-Ni) cable PTFE sonda -40 a +250°C cable -40 a +250°C empalme conector bulbo ø3,5x100mm rosca longitud de cable 2.5m asidero ø 9mm longitud de asidero 45/50mm		
Para modelos:	AOS061GAEU, AOS061GAAU, AOS061EABU, AOS061EAFU, AOS061EA, AOS061EA3J, AOS061EA2N, AOS061EA0H, AOS061GA		

1

código	379955	**referencia**	007109
descripción	sensor al corazón termopar K (NiCr-Ni) cable PTFE sonda -40 a +250°C cable -40 a +250°C empalme conector bulbo ø3,5x100mm rosca longitud de cable 2.6m asidero ø 9mm longitud de asidero 45/50mm		
Para modelos:	AOS101EA, AOS101EA3J, AOS101EA2N, AOS101EA0H		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

1

código	379957	**referencia**	007063 0C0224
descripción	sensor al corazón termopar K (NiCr-Ni) cable PTFE sonda -40 a +250°C cable -40 a +250°C empalme conector bulbo ø3,5x100mm rosca longitud de cable 2.6m asidero ø 9mm longitud de asidero 45/50mm		
Para modelos:	AOS101EB, AOS101EB3J, AOS101EB2N, AOS101EB5M, AOS101EB6M, AOS101EB0H		

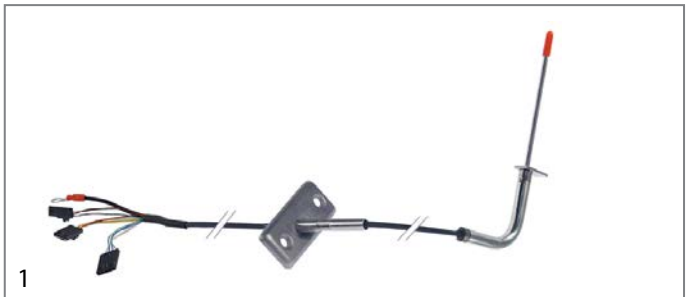

1

código	379960	**referencia**	0C0956
descripción	sensor al corazón termopar K (NiCr-Ni) cable PTFE sonda -40 a +250°C cable -40 a +250°C empalme conector bulbo ø3,5x100mm rosca longitud de cable 2.6m asidero ø 9mm longitud de asidero 45/50mm		
Para modelos:	AOS101GAEU, AOS101GAAU, AOS101EABU, AOS101EAFU, AOS061EA, AOS101EA, AOS061EA3J, AOS101EA3J, AOS061EA2N, AOS101EA2N, AOS061EA0H, AOS101EA0H, AOS101GA		

1

código	379723	**referencia**	0C1212
descripción	sensor al corazón termopar K (NiCr-Ni) cable PTFE sonda -40 a +250°C cable -40 a +250°C empalme conector bulbo ø3,5x100mm rosca longitud de cable 2.85m asidero ø 9mm longitud de asidero 50/50mm		
Para modelos:	AOS102GAEU, AOS102GAAU, AOS102EA2N, AOS102EA, AOS102GB		

1

código	379959	**referencia**	0C1383
descripción	sensor al corazón termopar K (NiCr-Ni) cable PTFE sonda -40 a +250°C cable -40 a +250°C empalme conector bulbo ø3,5x100mm rosca longitud de cable 3.2m asidero ø 9mm longitud de asidero 45/50mm		
Para modelos:	FCZ201GTG, FCZ202GTG, FCZ201GTD, FCZ202GTD, FCZ201EBA, FCZ202EBA, FCZ201EBH, FCZ201EBN, FCZ201EBC, FCZ201GBG, FCZ202GBG, FCZ201GBD, FCZ202GBD, FCZ201GBI, FCZ201GBG2, FCZ202GBG2, FCZ201GBD2, FCZ202GBD2, FCZ201GBI2, FCZ201ECA, FCZ202ECA, FCZ201ECH, FCZ201ECN, FCZ201GCG, FCZ202GCG, FCZ201GCD, FCZ202GCD, FCZ201GCG2, FCZ202GCG2, FCZ201GCD2, FCZ202GCD2, AOS201EB, AOS201EB3J, AOS201EB2N, AOS202EB2N, AOS201EB0H, AOS202EB, AOS202GB, AOS201EBAQ, AOS202E-BAQ, AOS201EBNQ, AOS202EBNQ, AOS201EBCQ, AOS201EBHQ, AOS201GBGQ, AOS202GBGQ, AOS201GBDQ, AOS202GBDQ, AOS201EAC1, AOS201EAQ1...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

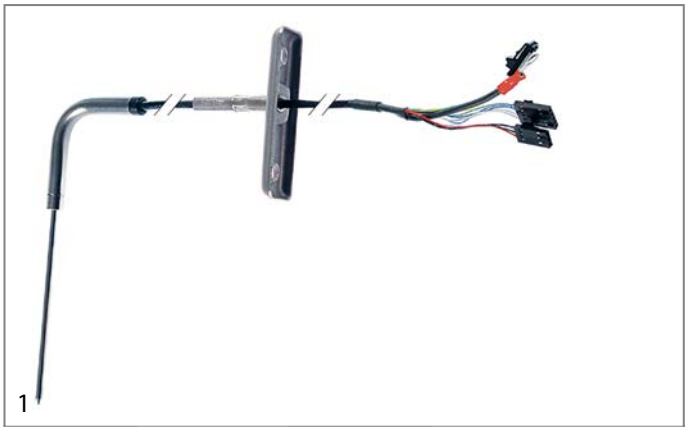

1

código	379970[1]	**referencia**	0C1404
descripción	sensor al corazón termopar K (NiCr-Ni) cable PTFE sonda -40 a +250°C cable -40 a +250°C empalme conector bulbo ø3,5x100mm rosca longitud de cable 3.2m asidero ø 9mm longitud de asidero 45/50mm		
Para modelos:	FCZ201EAA, FCZ202EAA, FCZ201EAH, FCZ201EAN, FCZ201GAG, FCZ202GAG, FCZ201GAD, FCZ202GAD, FCZ201GTG, FCZ202GTG, FCZ201GTD, FCZ202GTD, FCZ201EBC, FCZ201GBG2, FCZ202GBG2, FCZ201GBD2, FCZ202GBD2, FCZ201GBI2, FCZ201GCG2, FCZ-202GCG2, FCZ201GCD2, FCZ202GCD2, AOS201GAEU, AOS202GAEU, AOS201GAAU, AOS202GAAU, AOS201EABU, AOS201EAFU, AOS201EA, AOS201EA3J, AOS201EA2N, AOS202EA2N, AOS201EA0H, AOS202EA, AOS202GA, AOS201EAAQ, AOS202EAAQ, AOS201EANQ, AOS202EANQ, AOS201EACQ, AOS201EAHQ, AOS201EBFQ, AOS201GAGQ, AOS202GAGQ, AOS201GADQ, AOS202GADQ, AOS201GAIQ, AOS201GALQ, AOS201EAMQ, AOS201EABQ...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

[1]sensor multipunto

1

código	379725	**referencia**	007093
descripción	sensor al corazón termopar K (NiCr-Ni) cable PTFE sonda -40 a +250°C cable -40 a +250°C empalme conector bulbo ø3,5x100mm rosca longitud de cable 3m asidero ø 9mm longitud de asidero 50/50mm		
Para modelos:	CL511, CL521, AOS201EA, AOS201EA3J, AOS201EA2N, AOS201EA0H		

1

código	379967	**referencia**	0C0225
descripción	sensor al corazón termopar K (NiCr-Ni) cable PTFE sonda -40 a +250°C cable -40 a +250°C empalme conector bulbo ø3,5x90mm rosca longitud de cable 3.1m asidero ø 9mm longitud de asidero 45/50mm		
Para modelos:	AOS201EB, AOS201EB3J, AOS201EB2N, AOS201EB0H, AOS201GB		

1

código	379968	**referencia**	0C1146
descripción	sensor al corazón termopar K (NiCr-Ni) cable PTFE sonda -50 a +250°C cable -50 a +250°C empalme conector bulbo ø3,5x100mm rosca longitud de cable 3.9m asidero ø 9mm longitud de asidero 45/50mm		
Para modelos:	AOS201GA		

sensores

1

código	379966	**referencia**	006995 0C6465
descripción	sonda lambda sonda ø 12mm 5 polos sonda L 50mm		
Para modelos:	FCZ061EAA, FCZ101EAA, FCZ102EAA, FCZ201EAA, FCZ202EAA, FCZ061EAH, FCZ101EAH, FCZ201EAH, FCZ061EAN, FCZ101EAN, FCZ201EAN, FCZ061ETA, FCZ101ETA, FCZ102ETA, FCZ061ETH, FCZ101ETH, FCZ061ETN, FCZ101ETN, FCZ061GAG, FCZ101GAG, FCZ102GAG, FCZ201GAG, FCZ202GAG, FCZ061GAD, FCZ101GAD, FCZ102GAD, FCZ201GAD, FCZ202GAD, FCZ101GTG, FCZ102GTG, FCZ201GTG, FCZ202GTG, FCZ101GTD, FCZ102GTD, FCZ201GTD, FCZ202GTD, FCZ061EBA, FCZ101EBA, FCZ102EBA, FCZ061EBH, FCZ101EBH, FCZ061EBN, FCZ101EBN, FCZ061EBC, FCZ101EBC, FCZ201EBC, FCZ061EBA2, FCZ101EBA2, FCZ102EBA2, FCZ061EBH2... (Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
accesorios para	379966		

código	101251	referencia	—
tuerca de racor rosca M20x1.5 para ø de tubo 12mm			

código	101273	referencia	027478 050682 058370 0957007 0G2222 0K4315
anillo cortante para tuboø 12mm L 9.5mm latón UE 1 pzs apto para universal			

accesorios

sujeciones

1

código	693748	**referencia**	002674 0K2277 0K9619 0KD468
descripción	soporte para sensor de temperatura al corazón		
Para modelos:	FDV40G, FDV40E, FDV40GZ, FDV40EL, FDV40GA, FDV20G, FDV20E, FDV20GZ, FDV20EL, FDV20GA, FCV/G10L3, FCV/G6L3TOWNGAS, FCV/G6L3, FCVG10L3T, FCV/G20L3, FCVG202L3, FCVE6L3J, FCV/E10L3JAP, FCV/E10L6JAP, FCV/G6L3JAP, FCVG10L3J, FCV/G10L6JAP, FCVG6L3CJ, FCV/E61/1, FCV/E61/1, FCV/E61/1, FCV/E61/1, FCV/E101/1, FCV/E101/2, FCV/G6L3C, FCV/G61/1, FCV/G61/1, FCV/G61/1, FCV/G61/1, FCVG6L3CT, FCVG6L3CJ, FCV/E10L3, FCV/E6L3, FCV/E20L3, FCVE202L3, FCV/G6L4, FCV/E6L4, FCV/G10L6, FCV/E10L6, FCV/G20L6, FCV/E20L6, FCVG202L6, FCVE202L6, FCF/G6-0, FCFG101/0...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

otros

1

código	697993	**referencia**	002701 0F0158
descripción	casquillo para sensor de temperatura ø 11mm int.ø 4.3mm H 22.4mm		
Para modelos:	FCZ101EAA, FCZ102EAA, FCZ101EAH, FCZ101EAN, FCZ101ETA, FCZ102ETA, FCZ202ETA, FCZ101ETH, FCZ101ETN, FCZ101EBA, FCZ102EBA, FCZ101EBH, FCZ101EBN, FCZ101EBC, FCZ101EBA2, FCZ102EBA2, FCZ202EBA2, FCZ101EBH2, FCZ101EBN2, FCZ101EBC2, FCZ101ECA, FCZ102ECA, FCZ101ECH, FCZ101ECN, FCZ101ECA2, FCZ102ECA2, FCZ202ECA2, FCZ101ECH2, FCZ101ECN2, FCV/G10L3, FCV/G6L3TOWNGAS, FCV/G6L3, FCVG10L3T, FCVG102L3, FCV/E101/1, FCV/G20L3, FCVG202L3, FCVE6L3J, FCV/E10L3JAP, FCV/E102/1L3JAP, FCV/E10L6JAP, FCV/E102/1L6JAP, FCV/G6L3JAP, FCVG10L3J, FCVG102L3J, FCV/G10L6JAP, FCV/G102/1L6JAP, FCVG6L3CJ, FCV/E61/1, FCV/G10L2...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

electrónicas

convertidores de frecuencia

1

código	403904	**referencia**	0W1UUA 0W5543 0W6668 32106001
descripción	convertidor de frecuencia 200-240V 50/60 L 131mm An 72mm H 143mm		
Para modelos:	IC44819E, IC44819G, IC4481901, IC4481902, IC4481903, IC4481904, IC4481905, IC4482101, IC4482102, IC4482103, IC4482104, IC4482105, IC4482501, IC4482502, IC4482503, IC4482504, IC4482505, IC4482801, IC4482802, IC4482803, IC4482804, IC4482805, IC4483201, IC4483202, IC4483203, IC4483204, IC4483205, IC44819LF1, IC44819LF2, IC44819LF3, IC44819LF4, IC44819LF5, IC44821LF1, IC44821LF2, IC44821LF3, IC44821LF4, IC44821LF5, IC44825LF1, IC44825LF2, IC44825LF3, IC44825LF4, IC44825LF5, IC44828LF1, IC44828LF2, IC44828LF3, IC44828LF4, IC44828LF5, IC44832LF1, IC44832LF2, IC44832LF3...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

rectificadores

1

código	401257	**referencia**	002715 0960150
descripción	conector con rectificador		
Para modelos:	FDV40G, FDV40GZ, FDV40GA, FDV20G, FDV20GZ, FDV20GA, BRN70G, BRN/70GZ, BR70GZ, BRNG70A, FCV/G10L6JAP, FCV/G102/1L6JAP, FCV/G6L4, FCV/G10L6, FCV/G102/1L6, FCV/G20L6, FCVG202L6, FCV/G101/1, FCV/G102/1, FCS101GP9J, FCS101GP, FCS102G4, FCS102GA9J, FCS102GP, FCS101GX9J, FCS101GX, FCS102GX9J, FCS102GX, 5711-2-6, 5711-2-7, 5711-2-8, 5711-2-10, 5711-2-8CH, 5711-2-10CH, 5712-2-6, 5712-2-7, 5712-2-8, 5712-2-10, 5714-2-7, 5714-2-8, 5714-2-10, 5714-2-7, 5714-2-8, 5714-2-10, 5711-2-6L, 5711-2-7L, 5711-2-8L, 5711-2-10L, 5712-2-6L, 5712-2-7L...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

placas electrónicas

1

código	361953	**referencia**	0C6571 0C8805 0CA070
descripción	display L 162mm An 308mm apto para horno a vapor combinado para ELECTROLUX modelo FCZ/AOS		
Para modelos:	FCZ061ETA, FCZ101ETA, FCZ102ETA, FCZ201ETA, FCZ202ETA, FCZ061ETH, FCZ101ETH, FCZ201ETH, FCZ061ETN, FCZ101ETN, FCZ201ETN, FCZ101GTG, FCZ102GTG, FCZ201GTG, FCZ202GTG, FCZ101GTD, FCZ102GTD, FCZ201GTD, FCZ202GTD, FCZ061EBA2, FCZ101EBA2, FCZ102EBA2, FCZ201EBA2, FCZ202EBA2, FCZ061EBH2, FCZ101EBH2, FCZ201EBH2, FCZ061EBN2, FCZ101EBN2, FCZ201EBN2, FCZ061EBC2, FCZ101EBC2, FCZ201EBC2, FCZ101GBG2, FCZ102GBG2, FCZ201GBG2, FCZ202GBG2, FCZ101GBD2, FCZ102GBD2, FCZ201GBD2, FCZ202GBD2, FCZ101GBI2, FCZ102GBI2, FCZ201GBI2, FCZ061ECA2, FCZ101ECA2, FCZ102ECA2, FCZ201ECA2, FCZ202ECA2, FCZ061ECH2...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1

código	400189	**referencia**	005463 006435 006674 0K1018 0K1027 221507 675835400
descripción	placa base horno a vapor combinado 260200-245		
Para modelos:	5711-2-6, 5711-2-7, 5711-2-8, 5711-2-8CH, 5712-2-6, 5712-2-7, 5712-2-8, 5714-2-6, 5714-2-7, 5714-2-8, 5717-2-6, 5714-2-7, 5714-2-8, 5711-2-6L, 5711-2-7L, 5711-2-8L, 5721-2-7, 5712-2-6L, 5712-2-7L, 5712-2-8L, 5714-2-6L, 5714-2-7L, 5714-2-8L, 5714-2-6L, 5714-2-7L, 5714-2-8L, 5711-3-6, 5711-3-7, 5711-3-8, 5711-3-8CH, 5712-3-6, 5712-3-7, 5712-3-8, 5712-3-8E, 5712-3-8CH, 5714-3-6, 5714-3-7, 5714-3-8, 5714-3-8E, 5717-3-7, 5717-3-8, 5717-3-8E, 5717-3-8M, 5717-3-8C		

1

código	403025	**referencia**	0C0968 0C4347
descripción	placa base horno a vapor combinado COP35 LIV. ACTIVE L 334mm An 110mm aliment. 230V		
Para modelos:	FCS061GP, FCS061EP, FCS101EP4J, FCS101EP, FCS101GP9J, FCS102EP4J, FCS101GP, FCS102EP, FCS102GA9J, FCS201EP, FC-S102GP, FCS202EP, FCS201GP, FCS202GP, FCS061EXLN, FCS061EX, FCS101EX4J, FCS101EXLN, FCS101EX, FCS102EX4J, FCS102EX, FCS201EX, FCS201EXLN, FCS202EX, FCS101GX9J, FCS101GX, FCS-102GX9J, FCS102GX, FCS201GX, FCS202GX		

1

código	403608	**referencia**	003546 006613 006717 0C3764
descripción	placa base horno de convección L 340mm An 115mm display		
Para modelos:	FCV/E101/1, FCV/E10L6JAP, FCV/E102/1L6JAP, FCV/G10L6JAP, FCV/G102/1L6JAP, FCV/E61/1, FCV/E101/1, FCV/E102/1, FCV/E61/1, FCV/E101/1, FCV/G61/1, FCV/G10L6, FCV/E10L6, FCV/G102/1L6, FCV/E102/1L6, FCV/G20L6, FCV/E20L6, FCVG202L6, FCVE202L6, FCV/E101/1, ECV/G10T6, ECV/E10T6, ECV/G102/1T6, ECV/E102/1T6, ECV/G20T6, ECV/E20T6, ECVG202T6, ECVE202T6, ECV/E10IGP, ACV/G10C6, ACV/G102/1C6, ACV/G20C6, ACVG202C6, ACV/E10C6, ACV/E102/1C6, ACVE20C6, ACV/E202/1, ZCV/G10T6, ZCV/E10T6, ZCV/G102/1T6, ZCV/E102/1T6, ZCV/G20T6, ZCV/E20T6, ZCV/G202/1, ZCV/E202/1		

1

código	401527	**referencia**	0H6957 0KE675 281061
descripción	placa de control		
Para modelos:	5611-3-8, 5612-3-8, 5614-3-8		

1

código	401575	**referencia**	0H9793 0K4880 0K4881
descripción	placa de control		
Para modelos:	VARIOSTEAM/S-33.3/F, STEAM-O-MAT		

1

código	400184	**referencia**	002720 0C3765 0K1017
descripción	placa de control con teclado		
Para modelos:	FCV/E101/1, FCV/E10L6JAP, FCV/E102/1L6JAP, FCV/G10L6JAP, FCV/G102/1L6JAP, FCV/E61/1, FCV/E101/1, FCV/E102/1, FCV/E61/1, FCV/E101/1, FCV/G61/1, FCV/G10L6, FCV/E10L6, FCV/G102/1L6, FCV/E102/1L6, FCV/G20L6, FCV/E20L6, FCVG202L6, FCVE202L6, FCV/E101/1, 5711-2-10, 5711-2-10CH, 5712-2-10, 5714-2-10, 5714-2-10, 5711-2-10L, 5721-2-10, 5712-2-10L, 5714-2-10L, 5714-2-10L, 5711-3-10, 5711-3-10CH, 5712-3-10, 5712-3-10C, 5714-3-10, 5717-3-6, 5717-3-10, 5712-2-10F, 5712-2-10S, 5714-2-10F, 5714-2-10S, 5711-3-10F, 5711-3-10S, 5712-3-10F, 5712-3-10S, 5714-3-10F, 5714-3-10S, ECV/G10T6, ECV/E10T6, ECV/G102/1T6...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

1

código	400179	**referencia**	002665 0C3758 0K1014
descripción	placa de control horno a vapor combinado FCV/G 101/1 102/1		
Para modelos:	FCV/G10L3, FCV/G6L3TOWNGAS, FCV/G6L3, FCVG10L3T, FCVG102L3, FCV/G20L3, FCVG202L3, FCVE6L3J, FCV/E10L3JAP, FCV/E102/1L3JAP, FCV/G6L3JAP, FCVG10L3J, FCVG102L3J, FCVG6L3CJ, FCV/E61/1, FCV/G10L2, FCV/E101/1, FCV/E10L2, FCV/E61/1, FCV/E101/2, FCV/G6L3C, FCV/G61/1, FCVG6L3CT, FCVG6L3CJ, FCV/E10L3, FCV/E102/1, FCV/E6L3, FCV/E102/1L3, FCV/E20L3, FCVE202L3, FCV/E101/1, FCS061G-3DI, FCS061E3CI, FCS101E2, FCS101G2, 5711-2-6, 5711-2-7, 5712-2-6, 5712-2-7, 5714-2-6, 5714-2-7, 5717-2-6, 5714-2-7, 5711-2-6L, 5711-2-7L, 5721-2-7, 5712-2-6L, 5712-2-7L, 5714-2-6L, 5714-2-7L...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1

código	400188	**referencia**	002725 0K1015
descripción	placa de control horno a vapor combinado FCV/G 101/1 102/1		
Para modelos:	FCV/G61/1, FCV/G61/1, FCV/G6L4, FCV/E6L4, FCV/G101/1, FVC/E101/1, FCV/G102/1, FVC/E102/1, FCV/G201/1, FVC/E201/1, FCV/G202/1, FVC/E202/1, FCS061E44J, FCS061G48J, FCS061G4, FCS061G4DT, FCS101E44J, FCS061G49J, FCS101E4, FCS101G4, FCS101G4DT, FCS102E44J, FCS101G49J, FCS102E4, FCS102G4, FCS201E4, FCS102G49J, FCS202E4, 5711-2-8, 5711-2-8CH, 5712-2-8, 5714-2-8, 5714-2-8, 5711-2-8L, 5712-2-8L, 5714-2-8L, 5714-2-8L, 5711-3-8, 5711-3-8CH, 5712-3-8, 5712-3-8E, 5712-3-8CH, 5714-3-8, 5714-3-8E, 5717-3-8, 5717-3-8E, 5717-3-8M, 5717-3-8C, 5717-3-8M, ECV/G6T4...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1

código	401617	**referencia**	002684 006611 006715 0C3757
descripción	placa de potencia horno a vapor combinado FCV 6GL		
Para modelos:	FCV/G6L3TOWNGAS, FCV/G6L3, FCVE6L3J, FCV/G6L3JAP, FCVG6L3CJ, FCV/E61/1, FCV/G10L2, FCV/E10L2, FCV/E61/1, FCV/G6L3C, FCVG6L3CT, FCVG6L3CJ, FCV/E6L3, FCV/E101/1, FCS061G3DI, FCS061E3CI, FCS101E2, FCS101G2, RCV061G2, RCV061E2, RCV101G2, RCV101E2, ACV/G10C2, ACV/E10C2, ACV/G6C3, ACV/G6C3C, ACV/E6C3, NCV/G6L2, NCV/G10L2, NCV/E6L2, NCV/E10L2		

1

código	400748	**referencia**	004105 006612 006716 0C3761
descripción	placa de potencia horno a vapor combinado FCV/G 101/1 102/1		
Para modelos:	FCV/G10L3, FCVG10L3T, FCVG102L3, FCV/G20L3, FCVG202L3, FCV/E10L3JAP, FCV/E102/1L3JAP, FCVG10L3J, FCVG102L3J, FCV/E101/1, FCV/E101/2, FCV/G61/1, FCV/E10L3, FCV/E102/1, FCV/E102/1L3, FCV/E20L3, FCVE202L3, RCV101G2, RCV101E2		

1

código	401572	**referencia**	004079 006517 0C3762 0KE782
descripción	placa de potencia horno a vapor combinado FCV/G 101/1 102/1		
Para modelos:	FCV/G61/1, FCV/G61/1, FCV/G6L4, FCV/E6L4, FCV/G101/1, FVC/E101/1, FCV/G102/1, FVC/E102/1, FCV/G201/1, FVC/E201/1, FCV/G202/1, FVC/E202/1, FCS061E44J, FCS061G48J, FCS061G4, FCS061G4DT, FCS101E44J, FCS061G49J, FCS101E4, FCS101G4, FCS101G4DT, FCS102E44J, FCS101G49J, FCS102E4, FCS102G4, FCS201E4, FCS102G49J, FCS202E4, FCS201G4, FCS202G4, FC-S061E4, ECV/G6T4, ECV/E6T4, ECV/G10T4, ECV/E10T4, ECVG102T4, ECVE102T4, ECV/G20T4, ECV/E20T4, ECVG202T4, ECVE202T4, ECV/G6T4C, ECV/G10T4J, ECV/G61/1, ECV/G61/1, RCV061E4, RCV101G4, RCV101E4, ACV/G10C4, ACVG102C4...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1

código	400750	**referencia**	0C0042 0C4890 0C5150 0TT685 675837800
descripción	placa de potencia horno a vapor combinado FCZ06/10/20		
Para modelos:	FCZ061EAA, FCZ101EAA, FCZ102EAA, FCZ201EAA, FCZ202EAA, FCZ061EAH, FCZ101EAH, FCZ201EAH, FCZ061EAN, FCZ101EAN, FCZ201EAN, FCZ061ETA, FCZ101ETA, FCZ102ETA, FCZ201ETA, FCZ202ETA, FCZ061ETH, FCZ101ETH, FCZ201ETH, FCZ061ETN, FCZ101ETN, FCZ201ETN, FCZ061GAG, FCZ101GAG, FCZ102GAG, FCZ201GAG, FCZ202GAG, FCZ061GAD, FCZ101GAD, FCZ102GAD, FCZ201GAD, FCZ202GAD, FCZ101GTG, FCZ102GTG, FCZ201GTG, FCZ202GTG, FCZ101GTD, FCZ102GTD, FCZ201GTD, FCZ202GTD, FCZ061EBA, FCZ101EBA, FCZ102EBA, FCZ061EBH, FCZ101EBH, FCZ061EBN, FCZ101EBN, FCZ061EBC, FCZ101EBC, FCZ061EBA2...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

2

código	401531	**referencia**	0H6956 0K2759 0K2760 281056
descripción	placa de teclado		
Para modelos:	5611-3-10, 5612-3-10, 5614-3-10		

1

código	401667	**referencia**	002683 0C3759 0H6292
descripción	placa de teclado		
Para modelos:	FCV/G10L2, FCV/E10L2, FCS101E2, FCS101G2, 5711-2-6, 5712-2-6, 5714-2-6, 5717-2-6, 5711-2-6L, 5712-2-6L, 5714-2-6L, 5714-2-6L, 5711-3-6, 5712-3-6, 5714-3-6, RCV101G2, RCV101E2, ACV/G10C2, ACV/E10C2, NCV/G6L2, NCV/G10L2, NCV/E6L2, NCV/E10L2		



1

código	400747	**referencia**	0C0043 675837902
descripción	placa de teclado horno a vapor combinado FCZ06/10/20		
Para modelos:	FCZ061EAA, FCZ101EAA, FCZ102EAA, FCZ201EAA, FCZ202EAA, FCZ061EAH, FCZ101EAH, FCZ201EAH, FCZ061EAN, FCZ101EAN, FCZ201EAN, FCZ061GAG, FCZ101GAG, FCZ102GAG, FCZ201GAG, FCZ202GAG, FCZ061GAD, FCZ101GAD, FCZ102GAD, FCZ201GAD, FCZ202GAD, FCZ061EBA, FCZ101EBA, FCZ102EBA, FCZ061EBH, FCZ101EBH, FCZ061EBN, FCZ101EBN, FCZ061EBC, FCZ101EBC, FCZ061ECA, FCZ101ECA, FCZ102ECA, FCZ061ECH, FCZ101ECH, FCZ061ECN, FCZ101ECN, AOS061GAEU, AOS101GAEU, AOS102GAEU, AOS201GAEU, AOS202GAEU, AOS061GAAU, AOS101GAAU, AOS-102GAAU, AOS201GAAU, AOS202GAAU, AOS061EABU, AOS101EABU, AOS201EABU...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1

código	400749	**referencia**	0C0041 675838802
descripción	placa de teclado horno a vapor combinado FCZ06/10/20		
Para modelos:	FCZ061EAA, FCZ101EAA, FCZ102EAA, FCZ061EAH, FCZ101EAH, FCZ061EAN, FCZ101EAN, FCZ061ETA, FCZ101ETA, FCZ102ETA, FCZ201ETA, FCZ202ETA, FCZ061ETH, FCZ101ETH, FCZ201ETH, FCZ061ETN, FCZ101ETN, FCZ201ETN, FCZ101GTG, FCZ102GTG, FCZ201GTG, FCZ202GTG, FCZ101GTD, FCZ102GTD, FCZ201GTD, FCZ-202GTD, FCZ061EBA, FCZ101EBA, FCZ102EBA, FCZ201EBA, FCZ202E-BA, FCZ061EBH, FCZ101EBH, FCZ201EBH, FCZ061EBN, FCZ101EBN, FCZ201EBN, FCZ061EBC, FCZ101EBC, FCZ201EBC, FCZ061EBA2, FCZ101EBA2, FCZ102EBA2, FCZ201EBA2, FCZ202EBA2, FCZ061EBH2, FCZ101EBH2, FCZ201EBH2, FCZ061EBN2, FCZ101EBN2...(Otros mode-los se puede ver en la tienda web)		



1

código	403859	**referencia**	0C3763
descripción	placa de teclado para horno a vapor combinado L 275mm An 110mm para ELECTROLUX, ZANUSSI		
Para modelos:	FCS201G4, FCS202G4		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

1

código	400744	**referencia**	003763 0590893 0F0170 0K0671 0KE777
descripción	placa electrónica		
Para modelos:	FCF/G6-0, FCFG101/0, FCFG102-0, FCFG201-0, FCFG202-0, FCF/E6-0, FCFE101-0, FCFE102-0, FCFE201-0, FCFE202-0, FCF061ELN, FCF101ELN, FCF6EHOR, FCFG10160H, FCF061ENS, FCF101ENS, FCF102ENS, FCF201ENS, FCFG102-0T, FCF/G6-1-JAP, FCF/G101/1-1-JAP, FCF/G102/1-1-JAP, FCFE6-1J, FCFE101-1J, FCFE102-1J, FCF/G101/1, C7E4/200-3, C7E4/230-3, C7E4/400-3N, C7E6/400-3N, C7PE4/200-3, C7PE4/230-3, C7PE4/400-3N, C7PT4/400-3N, C104200-3, C104230-3, C104400-3N, C106400-3N, C10T4/400-, C10P4200-3, C10P4230-3, C10P44003N, C10P64003N, C10PT4/400, C204200-3, C20230-3, C204400-3N, C206400-3N, C20T4/400-, C20P4200-3...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1

código	400752	**referencia**	0C1071
descripción	placa electrónica		
Para modelos:	AOS061GAEU, AOS101GAEU, AOS102GAEU, AOS201GAEU, AOS-202GAEU, AOS061GAAU, AOS101GAAU, AOS102GAAU, AOS201GAAU, AOS202GAAU, AOS061GA, AOS061GB, AOS101GA, AOS101GB, AOS-201GA, AOS201GB, AOS102GB, AOS102GA, AOS202GB, AOS202GA		

1

código	401343	**referencia**	059033
descripción	placa electrónica		
Para modelos:	FCVG10-P, FCVG10PUK, FCVG20-P, FCVG20PUK, AFCV/G101, AFCV/G103, SCO/G10-3, AFCV/G201, AFCV/G203, SCO/G20-3		

1

código	403960	**referencia**	0C0964 0C0970
descripción	placa electrónica		

1

código	400187	**referencia**	002666
descripción	placa electrónica horno a vapor combinado FCV/G 101/1 102/1		
Para modelos:	FCV/G6L3TOWNGAS, FCV/G6L3, FCV/G20L3, FCVG202L3, FCVE6L3J, FCV/E10L3JAP, FCV/E102/1L3JAP, FCV/G6L3JAP, FCVG6L3CJ, FCV/E61/1, FCV/E101/1, FCV/E61/1, FCV/E101/2, FCV/G6L3C, FCV/G61/1, FCV/G61/1, FCV/G61/1, FCVG6L3CT, FCVG6L3CJ, FCV/E10L3, FCV/E102/1, FCV/E6L3, FCV/E102/1L3, FCV/E20L3, FCVE202L3, FCV/G6L4, FCV/E6L4, FCV/E101/1, FCV/G101/1, FVC/E101/1, FCV/G102/1, FVC/E102/1, FCV/G201/1, FVC/E201/1, FCV/G202/1, FVC/E202/1, FCS061E44J, FCS061G48J, FCS061GP, FCS061G3DI, FCS061E3CI, FCS061G4, FCS061G4DT, FCS101E44J, FCS061G49J, FCS101E4, FCS101G4, FCS101G4DT, FCS102E44J, FCS101G49J...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1

código	400751	**referencia**	007047
descripción	placa electrónica horno a vapor combinado FCZ06/10/20 nivel A		
Para modelos:	FCZ061EAA, FCZ101EAA, FCZ102EAA, FCZ201EAA, FCZ202EAA, FCZ061EAH, FCZ101EAH, FCZ201EAH, FCZ061EAN, FCZ101EAN, FC-Z201EAN, FCZ061ETA, FCZ101ETA, FCZ102ETA, FCZ201ETA, FCZ202E-TA, FCZ061ETH, FCZ101ETH, FCZ201ETH, FCZ061ETN, FCZ101ETN, FCZ201ETN, FCZ061GAG, FCZ101GAG, FCZ102GAG, FCZ201GAG, FCZ202GAG, FCZ061GAD, FCZ101GAD, FCZ201GAD, FCZ202GAD, FCZ101GTG, FCZ102GTG, FCZ201GTG, FCZ202GTG, FCZ101GTD, FCZ102GTD, FCZ201GTD, FCZ202GTD, FCZ061EBA, FCZ101EBA, FCZ102EBA, FCZ061EBH, FCZ101EBH, FCZ061EBN, FCZ101EBN, FCZ061EBC, FCZ101EBC, FCZ201EBC, FCZ061EBA2...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1

código	400814	**referencia**	004213
descripción	placa electrónica horno de pizza TH4351DC 2kW		
Para modelos:	ZCMDE9, ZCBDE18, FFPS32, PDE830, PDE1230, PDE12L30, PDE1830, PDE835, PDE1235, PDE12L35, PDE1835		

1

código	403583	**referencia**	0C4891 0C7350
descripción	platina de control horno a vapor combinado FCZ06/10/20 L 450mm An 155mm display con sensor al corazón		
Para modelos:	FCZ061EAA, FCZ101EAA, FCZ102EAA, FCZ061EAH, FCZ101EAH, FCZ061EAN, FCZ101EAN, FCZ061ETA, FCZ101ETA, FCZ102ETA, FCZ201ETA, FCZ202ETA, FCZ061ETH, FCZ101ETH, FCZ201ETH, FCZ061ETN, FCZ101ETN, FCZ201ETN, FCZ101GTG, FCZ102GTG, FCZ201GTG, FCZ202GTG, FCZ101GTD, FCZ102GTD, FCZ201GTD, FCZ202GTD, FCZ061EBA, FCZ101EBA, FCZ102EBA, FCZ061EBH, FCZ101EBH, FCZ061EBN, FCZ101EBN, FCZ061EBC, FCZ101EBC, FCZ061EBA2, FCZ101EBA2, FCZ102EBA2, FCZ201EBA2, FCZ202EBA2, FCZ061EBH2, FCZ101EBH2, FCZ201EBH2, FCZ061EBN2, FCZ101EBN2, FCZ201EBN2, FCZ061EBC2, FCZ101EBC2, FCZ201EBC2, FCZ101GBG2...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

teclados

membranas de teclado

1

código	401132	**referencia**	003838
descripción	membrana de teclado		
Para modelos:	FCFG101/0, FCFG102-0, FCFG201-0, FCFG202-0, FCFE101-0, FCFE102-0, FCFE201-0, FCFE202-0, FCF101ELN, FCFG102-0T, FCF/G101/1-1-JAP, FCF/G102/1-1-JAP, FCFE101-1J, FCFE102-1J, FCF/G101/1, ECFG101-0, ECFG102-0, ACFG101-0, ACFG102-0, RCF101G, NCF/G101/1, NCF/G102/1, ZCF/G101/1, ZCF/G102/1		

1

código	401211	**referencia**	007057
descripción	membrana de teclado		
Para modelos:	AOS061GAEU, AOS101GAEU, AOS102GAEU, AOS201GAEU, AOS202GAEU, AOS061GAAU, AOS101GAAU, AOS102GAAU, AOS-201GAAU, AOS202GAAU, AOS061EABU, AOS101EABU, AOS201EABU, AOS061EAFU, AOS101EAFU, AOS201EAFU, AOS061EA, AOS101EA, AOS201EA, AOS061EA3J, AOS101EA3J, AOS201EA3J, AOS061EA2N, AOS101EA2N, AOS201EA2N, AOS102EA2N, AOS202EA2N, AOS061EA0H, AOS101EA0H, AOS201EA0H, AOS102EA, AOS202EA, AOS061GA, AOS101GA, AOS201GA, AOS102GB, AOS202GB, AOS061EAAQ, AOS101EAAQ, AOS102EAAQ, AOS201EAAQ, AOS202EAAQ, AOS061EANQ, AOS101EANQ, AOS102EANQ, AOS201EANQ, AOS202EANQ, AOS061EACQ, AOS101EACQ, AOS201E-ACQ...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1

código	401212	**referencia**	003834
descripción	membrana de teclado		
Para modelos:	FCV/G6L3TOWNGAS, FCV/G6L3, FCVE6L3J, FCV/G6L3JAP, FCVG6L3CJ, FCV/E61/1, FCV/G6L3C, FCV/G61/1, FCVG6L3CT, FCVG6L3CJ, FCV/E6L3		

1

código	401213	**referencia**	003664
descripción	membrana de teclado		
Para modelos:	FCV/G61/1, FCV/G61/1, FCV/G6L4, FCV/E6L4		

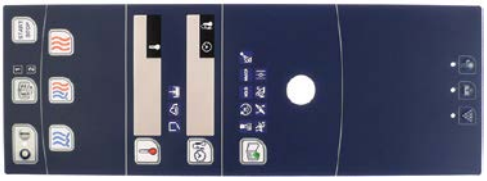

1

código	401214	**referencia**	007058
descripción	membrana de teclado		
Para modelos:	FCZ061EAA, FCZ101EAA, FCZ102EAA, FCZ061EAH, FCZ101EAH, FCZ061EAN, FCZ101EAN, FCZ061EBA, FCZ101EBA, FCZ102EBA, FCZ061EBH, FCZ101EBH, FCZ061EBN, FCZ101EBN, FCZ061EBC, FCZ101EBC, FCZ061ECA, FCZ101ECA, FCZ102ECA, FCZ061ECH, FC-Z101ECH, FCZ061ECN, FCZ101ECN, AOS061EB, AOS101EB, AOS201EB, AOS061EB3J, AOS101EB3J, AOS201EB3J, AOS061EB2N, AOS101EB2N, AOS201EB2N, AOS061EB5M, AOS061EB6M, AOS102EB2N, AOS202EB2N, AOS061EB0H, AOS101EB0H, AOS201EB0H, AOS102EB, AOS202EB, AOS061GB, AOS101GB, AOS201GB, AOS102GA, AOS-202GA, AOS061EBAQ, AOS101EBAQ, AOS102EBAQ, AOS201EBAQ... (Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1

código	401215	**referencia**	056680
descripción	membrana de teclado		
Para modelos:	FCVE103CE, FCVE203CE		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

1

código	401216	**referencia**	003835
descripción	membrana de teclado		
Para modelos:	FCV/G10L2, FCV/E10L2		

1

código	401217	**referencia**	059288
descripción	membrana de teclado		
Para modelos:	FCVE20/P-V, FCVE10-P, FCVE10PUK, FCVG10-P, FCVG10PUK, FCVE20-P, FCVE20PUK, FCVG20-P, FCVG20PUK		

1

código	401247	**referencia**	002719
descripción	membrana de teclado		
Para modelos:	FCV/E101/1, FCV/E10L6JAP, FCV/E102/1L6JAP, FCV/G10L6JAP, FCV/G102/1L6JAP, FCV/E101/1, FCV/E102/1, FCV/E101/1, FCV/G10L6, FCV/E10L6, FCV/G102/1L6, FCV/E102/1L6, FCV/G20L6, FCV/E20L6, FCVG202L6, FCVE202L6		

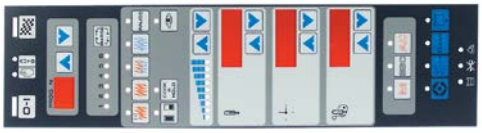

1

código	401249	**referencia**	005623
descripción	membrana de teclado		
Para modelos:	FCV/E61/1, FCV/E61/1, FCV/G61/1		

1

código	401250	**referencia**	003832
descripción	membrana de teclado		
Para modelos:	FCV/G10L3, FCVG10L3T, FCVG102L3, FCV/G20L3, FCVG202L3, FCV/E10L3JAP, FCV/E102/1L3JAP, FCVG10L3J, FCVG102L3J, FCV/E101/2, FCV/E10L3, FCV/E102/1L3, FCV/E20L3, FCVE202L3		

1

código	401251	**referencia**	006529
descripción	membrana de teclado		
Para modelos:	FCV/G101/1, FVC/E101/1, FCV/G102/1, FVC/E102/1, FCV/G201/1, FVC/E201/1, FCV/G202/1, FVC/E202/1		

1

código	401347	**referencia**	0K2622
descripción	membrana de teclado		
Para modelos:	5614-3-10		

1

código	401532	**referencia**	0K2620
descripción	membrana de teclado		
Para modelos:	5612-3-10		

1

código	401533	**referencia**	0K2617
descripción	membrana de teclado		
Para modelos:	5611-3-6		

1

código	401534	**referencia**	0H6893
descripción	membrana de teclado		
Para modelos:	5611-3-8		

1

código	401535	**referencia**	0K2618
descripción	membrana de teclado		
Para modelos:	5611-3-10		

1

código	401536	**referencia**	0K2619
descripción	membrana de teclado		
Para modelos:	5612-3-6		

1

código	401537	**referencia**	0H6894
descripción	membrana de teclado		
Para modelos:	5612-3-8		

1

código	401538	**referencia**	0K2621
descripción	membrana de teclado		
Para modelos:	5614-3-6		

1

código	401539	**referencia**	0H6895
descripción	membrana de teclado		
Para modelos:	5614-3-8		

1

código	401543	**referencia**	005282 005417
descripción	membrana de teclado		
Para modelos:	5714-2-7, 5714-2-7, 5714-2-7L, 5714-2-7L, 5714-3-7, 5717-3-7		

1

código	401544	**referencia**	005225 005325 006050
descripción	membrana de teclado		
Para modelos:	5714-2-8, 5714-2-8, 5714-2-8L, 5714-2-8L, 5714-3-8, 5714-3-8E, 5717-3-8, 5717-3-8E, 5717-3-8M, 5717-3-8C, 5717-3-8M		



1

código	401545	**referencia**	005418 0H6442 0K1597
descripción	membrana de teclado		
Para modelos:	5714-2-10, 5714-2-10, 5714-2-10L, 5714-2-10L, 5714-3-10, 5717-3-6, 5717-3-10, 5714-2-10F, 5714-2-10S, 5714-3-10F, 5714-3-10S, 5702-2-3, 5704-2-3, 57074-2-3, 5701-3-3, 5702-3-3, 5704-3-3, 5707-3-3		

1

código	401551	**referencia**	005101
descripción	membrana de teclado		
Para modelos:	FVC/E201/1, FVC/E202/1, 5711-2-8, 5711-2-8CH, 5711-2-8L, 5711-3-8, 5711-3-8CH		



1

código	401552	**referencia**	005287
descripción	membrana de teclado		
Para modelos:	5711-2-10, 5711-2-10CH, 5711-2-10L, 5721-2-10, 5711-3-10, 5711-3-10CH, 5711-3-10F, 5711-3-10S		

1

código	401553	**referencia**	005278
descripción	membrana de teclado		
Para modelos:	5712-2-7, 5712-2-7L, 5712-3-7		

1

código	401554	**referencia**	005280 005416
descripción	membrana de teclado		
Para modelos:	5714-2-6, 5717-2-6, 5714-2-6L, 5714-2-6L, 5714-3-6		

1

código	401555	**referencia**	006058
descripción	membrana de teclado		
Para modelos:	5721-2-10, 5711-3-10		

1

código	401556	**referencia**	005452
descripción	membrana de teclado		
Para modelos:	5702-2-3, 5702-3-3		

1

código	401577	**referencia**	005459
descripción	membrana de teclado		
Para modelos:	5701-3-2		

1

código	401578	**referencia**	005457
descripción	membrana de teclado		
Para modelos:	5701-3-3		

1

código	401579	**referencia**	005449
descripción	membrana de teclado		
Para modelos:	5702-2-2, 5702-3-2		

1

código	401580	**referencia**	005455
descripción	membrana de teclado		
Para modelos:	5704-2-2, 5707-2-2, 5704-3-2, 5707-3-2		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

1

código	401581	**referencia**	005453
descripción	membrana de teclado		
Para modelos:	5704-2-3, 57074-2-3, 5704-3-3, 5707-3-3		

1

código	401582	**referencia**	005276
descripción	membrana de teclado		
Para modelos:	5712-2-6, 5712-2-6L, 5712-3-6		

1

código	401583	**referencia**	005266 006048 0K1596
descripción	membrana de teclado		
Para modelos:	5712-2-10, 5712-2-10L, 5712-3-10, 5712-3-10C, 5712-2-10F, 5712-2-10S, 5712-3-10F, 5712-3-10S		

1

código	512428	**referencia**	0C6553
descripción	membrana de teclado horno a vapor combinado FCZ10 para ELECTROLUX para air-o-steam L 890mm An 160mm		
Para modelos:	FCZ101ETA, FCZ102ETA, FCZ101ETH, FCZ101ETN, FCZ101GTG, FCZ102GTG, FCZ101GTD, FCZ102GTD, FCZ101EBA2, FCZ102EBA2, FCZ101EBH2, FCZ101EBN2, FCZ101EBC2, FCZ101GBG2, FCZ102GBG2, FCZ101GBD2, FCZ102GBD2, FCZ101GBI2, FCZ102GBI2, FCZ101ECA2, FCZ102ECA2, FCZ101ECH2, FCZ101ECN2, FCZ101GCG2, FCZ102GCG2, FCZ101GCD2, FCZ102GCD2, AOS101ETA1, AOS102ETA1, AOS101ETH1, AOS101ETN1, AOS101ETC1, AOS101ETE1, AOS101ETF1, AOS101ETM1, AOS102ETM1, AOS101ETK1, AOS102ETK1, AOS101GTG1, AOS102GTG1, AOS101GTD1, AOS102GTD1, AOS101GTP1, AOS102GTP1, AOS101GTW1, AOS102GTW1, AOS101EBA2, AOS102EBA2, AOS101EBH2, AOS101EBN2...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

accesorios

1

código	400997	**referencia**	002670 0F0086 0K8489 0T5656 869066
descripción	tecla		
Para modelos:	AQC22U US, AQC31U US, AQC60U, , , BC28A6, Crosswise, , BCF15A6, , ADN220ES, ADF110ES, ADF220ES, ADN110E, ADF110E, ADN220E, ADF220E, BC15A, BC28A, Crosswise, BCF15A, BCF28A, Crosswise, BC10A, BCF7A, KFH/G1, KFH/E1, KFH/G1ELH, KFH/E1ELH, KFH/G1EH, KFH/E1EH, HFH/G435, HFH/G435, QFH/G1, QFH/E1, QFH/G1ELH, QFH/E1ELH, QFH/G1EH, QFH/E1H, ZFH/G435, ZFH/G435, WFH/G1, WFH/E1, WFH/G1ELH, WFH/E1ELH, WFH/G1EH, WFH/E1EH, AFH/G435, AFH/E435, EBS50....(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

válvulas magnéticas

válvulas magnéticas agua

ELBI

recto

1

código	373021	**referencia**	0L3028
descripción	válvula magnética doble recto 230VAC entrada 3/4" salida 11,5mm reducción salida 1x 4,7l/min DN10 ELBI		
repuestos para	373021		

	código	370467	referencia	—
	filtro de válvula magnética apto para ELBI			
	código	371263	referencia	—
	reducción ELBI velocidad de flujo 4.7l/min margen de presión 0 a 10bar tolerancia ±15/25% gris			

1

código	373009	**referencia**	046795 046796 047534 048180
descripción	válvula magnética doble recto 24V entrada 3/4" salida 13,5mm DN10 T máx 90°C ciclo de trabajo 100% ELBI		
Para modelos:	CT92DXE, CT92SXE, CT92DXEUK, CT92SXEUK, CT92DXV, CT92SXV, CT92DXVUK, CT92SXVUK, CT140EDX, CT140ESX, CT140EDXUK, CT140SXEUK, CT140VDX, CT140VSX, CT141EDX, CT141ESX, CT141E-DUK, CT141ESUK, CT141VDX, CT141VSX, CT142DXE, CT142SXE, CT142DXEUK, CT142SXEUK, CT142DXV, CT142SXV, CT190DXE, CT190SXE, CT190DXEUK, CT190SXEUK, CT190DXV, CT190SXV, CT-191DXE, CT191SXE, CT191DXE, CT191SXEUK, CT191DXV, CT191SXV, CT192DXE, CT192SXE, CT192DXEUK, CT192SXEUK, CT192DXV, CT192SXV, CT240DXE, CT240SXE, CT240DXEUK, CT240SX, CT240DXV, CT240SXVUK...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

2

código	373017	**referencia**	003608 046655 047370 053827 055132 055529 056486 057577 086014 086500 0H9339 0K8513 0KD793
descripción	válvula magnética simple recto 230VAC entrada 3/4" salida 11,5mm DN10 ELBI		
Para modelos:	CIM15A, CIM15W, CIM45A, CIM45W, CIM65A, CIM65W, VO40G, FDV40G, FDV40E, FDV40GZ, FDV40EL, FDV40GA, FDV20G, FDV20E, FDV20GZ, FDV20EL, FDV20GA, RPI/E240, RPI/E260, RPI/G260P, RPI/E260P, XPI/E240, XPI/E260, XPI/G260P, XPI/E260P, JPI/E240, JPI/E260, MPI/E240, MPI/E260, MPI/G260P, MPI/E260P, PPD/G260, PPI/G260P, PPI/E260P, OPD/G260, OPI/G260P, OPI/E260P, TPD/G260, TPI/G260P, TPI/E260P, KPI/G10, KPI/G15, KPI/E10, KPI/E15, KPD/G10, KPD/G15, KPD/G15A, KPI/G15A, KPI/E15A, KPI/G06...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
repuestos para	373017		
	código	370467	referencia —
	filtro de válvula magnética apto para ELBI		

1

código	373018	**referencia**	072282
descripción	válvula magnética simple recto 230VAC entrada 3/4" salida 14mm DN10 ELBI		
Para modelos:	LC5E, LC5E		
repuestos para	373018		
	código	370467	referencia —
	filtro de válvula magnética apto para ELBI		

acodado

1

código	373019	**referencia**	069295
descripción	válvula magnética doble acodado 230VAC entrada 3/4" salida 11,5mm DN10 ELBI		
repuestos para	373019		
	código	370467	referencia —
	filtro de válvula magnética apto para ELBI		

1

código	373016	**referencia**	048898
descripción	válvula magnética simple acodado 230VAC entrada 3/4" salida 13,5mm DN10 ELBI		
repuestos para	373016		
	código	370467	referencia —
	filtro de válvula magnética apto para ELBI		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

1

código	373012	**referencia**	0L3440
descripción	válvula magnética simple acodado 230VAC entrada 3/4" salida 13,5mm reducción entrada A 20l/min T máx 90°C ciclo de trabajo 100% ELBI reducción entrada A naranja		
Para modelos:	WT4, WT4B, WT4D, WT4DB, WT46, NUC3DD, WT4D60, WT4DDG, EUC1, EUC1DP, EUC3, EUC3DP, EUC1G, EUC1DP60, EUC3DD, LS5/1, LS5/1DP, LS5/3, LS5/3DP, LS5/1DP60, LS5/1DPAUS, LS5/1DPCS, KUC3, KUC3DP, NUC1, NUC1DP, NUC3, NUC3DP, NUC1DP60, NUC1DPA, LS61, LS61/60, LS6EP, LS6EP/DD, LS62, LS62D, LS62/UKRP, LS62F, LV62, LS62/60, ECOTEMP5, LS62/1P, LS62HD, LS63, LS63D, LS63/UKRP, LS63F, LV63, LS63/60, LS63/1P...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1

código	373020	**referencia**	049056
descripción	válvula magnética doble acodado 230VAC entrada 3/4" salida 14mm reducción entrada A 10l/min DN10 T máx 90°C ciclo de trabajo 100% ELBI reducción entrada A blanco		
Para modelos:	LB1, LB1/RBP, LB1/60, WT1WSDP, LB2DPSAUS, LB1G, WT2DPDI, LB2, WT2WSDP, WT1, WT1/3DP, WT2/3DP, NGW2DPG, WT2DPAUS, WT2, LB2DPDI, LB2DP3, WT2DPD3, NGWGMS, UC1, GW1, LV1WSDP, LV2WS-DP, GW2DPG, GW2G, GW2		

1

código	373008	**referencia**	049077 0L3442
descripción	válvula magnética triple acodado 230VAC entrada 3/4" salida 13,5mm ELBI reducción salida B 0.5l/min reducción salida B rojo		
Para modelos:	LB1WS, LB1WSDP, LB1/TOP, WT1WSDP, LB2DPSAUS, LB1WSG, WT2TOP60, WT2WSDPDI, LB1TOP, WT2TOPDI, LB2WS, LB2WSDP, LB2/TOP, LB2/RBP, LB2WS60, WT2WSDP, WT2WSDPD, LB2WSG, WT2WS, WT1WS, WT1TOP, WT2TOP, NGW2WSDPG, LB2WSDPDI, LB2WS-DPD, LB2TOP, EGWSSIC, EGWSSICW, EGWSSICWP, EGWSSICWPB, EGWSSICP3, ZGWSSIC, ZGWSSICW, ZGWSSICWP, EGWSIC, EGWSICW, EGWSICWP, EGWSICWG, EGWSICWGU, EGWSICWPB, EGWSICP3, EGWSDICG3, EGWSICWPB6, EGWSDICWGB, EGWSICWGBU, EGWS-DICG, EGWSDICWG, ZGWSIC, ZGWSICW, ZGWSICWP...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

recambios y accesorios

reducciones

salida

1

código	371261	**referencia**	0L0166
descripción	reducción ELBI velocidad de flujo 1.2l/min margen de presión 0 a 10bar tolerancia ±15/25% claro		
Para modelos:	RT100ED, RT100ES, RT100SR, RT100SL, RT140ED, RT140ES, RT140SR, RT140SL, RT190ED, RT190ES, RT190SR, RT190SL, RT190HDED, RT190HDES, RT190HSR, RT190HSL, RT270ED, RT270ES, RT270SR, RT270SL, RT270HDED, RT270HDES, RT270HSR, RT270HSL, RT100ERF, RT100ELF, RT100VD, RT100VS, RT140ERF, RT140ELF, RT140VD, RT-140VS, RT142ERF, RT142ELF, RT190ERF, RT190ELF, RT190VD, RT190VS, RT190HERF, RT190HELF, RT190HDVDF, RT190HDVSF, RT270ERF, RT270ELF, RT270VDF, RT270VSF, RT270HERF, RT270HELF, RT270HD-VDF, RT270HDVSF...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1

código	371262	**referencia**	0L0167
descripción	reducción ELBI velocidad de flujo 2.5l/min margen de presión 0 a 10bar tolerancia ±15/25% naranja		
Para modelos:	W3400H06, W355HE, W3400H, W3400H, W355HQSR, W355H, W355H, W455H04, W455HQSR, LB81E, LB81BP, LB81COP, LB121E, LB121BP, LB161E, LB161BP, LB161V, CLB161E, CLB161V, WE55QSR_EL, RT100ED, RT100ES, RT100SR, RT100SL, RT140ED, RT140ES, RT140SR, RT140SL, RT190ED, RT190ES, RT190SR, RT190SL, RT190HDED, RT190HDES, RT190HSR, RT190HSL, RT270ED, RT270ES, RT270SR, RT270SL, RT270HDED, RT270HDES, RT270HSR, RT270HSL, RT100ERF, RT100ELF, RT100VD, RT100VS, RT140ERF, RT140ELF...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1

código	371246	**referencia**	0W2908
descripción	reducción velocidad de flujo 5.5l/min tolerancia ±25% negro		
Para modelos:	W3400H06, W355HE, W3400H, W3400H, W355HQSR, W355H, W355H, W455H04, W455HQSR, LC12EC, CLC12EC, CLC22VC, LB81E, LB81BP, LB81COP, LB121E, LB121BP, LB161E, LB161BP, LB161V, CLB161E, CLB161V, WE55QSR_EL, W455H01, W455H03, W3400H01, W3400H02, W3400H03, W3400H04, W3600H01, W3600H02, W3600H03, W3600H04, W3850H, W31100H, W455H05		

MÜLLER

temperatura líquido: 90°C
ciclo de trabajo: 100%

1

código	370117	**referencia**	066379 0G2089 0G2196 0H6531
descripción	válvula magnética simple recto 230VAC entrada 3/4" salida 11,5mm DN10 T máx 90°C ciclo de trabajo 100% MÜLLER		
Para modelos:	5611-3-10, 5611-3-6, 5611-3-8, 5612-3-10, 5612-3-6, 5612-3-8, 5614-3-10, 5614-3-6, 5614-3-8		
repuestos para	370117		

código	370133	referencia	—
cuerpo de válvula magnética simple recto entrada 3/4" salida 11,5mm DN10 T máx 90°C ciclo de trabajo 100% MÜLLER 230V			

código	371002	referencia	—
soporte de válvula magnética MÜLLER portabridas			

código	371009	referencia	—
resorte de compresión para solenoide			

código	371011	referencia	—
kit de piezas de repuesto membrana con estrella larga anchura estrella 8mm MÜLLER			

código	371017	referencia	—
bobina magnética MÜLLER 220-240VAC 50-60Hz empalme conector Faston 6,3mm			

código	371122	referencia	—
filtro de válvula magnética ø 19mm H 10mm apto para MÜLLER			

código	501161	referencia	—
montura para válvula magnética soporte para solenoides			

accesorios para	370117

código	371010	referencia	—
bobina magnética 230VAC empalme con cable longitud del cable 2000mm			

código	371037	referencia	—
bobina magnética 24VAC 50/60Hz empalme conector Faston 6,3mm			

código	371038	referencia	—
bobina magnética 230VAC empalme conector			

ROBERTSHAW/INVENSYS

temperatura líquido: 90°C 90°C 60°C
temperatura ambiente: 60°C 25°C 60°C
ciclo de trabajo: 40% 100% 100%

1

código	372021	**referencia**	045631 046427 047536 0H9966 0K5389 127291
descripción	válvula magnética doble recto 230VAC entrada 3/4" salida 11,5mm DN10 EATON (INVENSYS)		
Para modelos:	LB80EPH, LB80E, LB120EPH, LB120E, LB160EPH, LB160E, LB160V, CLB160E, CLB160V, VARIOSTEAM/S-33.3/F, STEAM-O-MAT, LB80E, LB120E, LB160EZ, LB160V, CLB160E, CLB160V, EWM120, EWM160		

válvulas magnéticas con reducciones

simple

1

código	372028	**referencia**	056350 0C0688 0C4984
descripción	válvula magnética simple acodado 230VAC entrada 3/4" salida 11,5mm reducción entrada A 10l/min T máx 90°C ciclo de trabajo 100% EATON (INVENSYS) plástico reducción entrada A blanco		
Para modelos:	KBR/G2F, KBR/G2C, KBR/G3F, KBR/G3FH, KBR/G3C, KBR/G3CH, KBR/E2F, KBR/E2C, KBR/E3F, KBR/E3FH, KBR/E3C, KBR/E3CH, KBR/G2FH, KBR/G2CH, KBR/E2FH, KBR/E2CH, QBR/G2F, QBR/G2C, QBR/G3F, QBR/G3FH, QBR/G3C, QBR/G3CH, QBR/E2F, QBR/E2C, QBR/E3F, QBR/E3FH, QBR/E3C, QBR/E3CH, QBR/G2FH, QBR/G2CH, QBR/E2FH, QBR/E2CH, WBR/G2F, WBR/G2C, WBR/G3F, WBR/G3FH, WBR/G3C, WBR/G3CH, WBR/E2F, WBR/E2C, WBR/E3F, WBR/E3FH, WBR/E3C, WBR/E3CH, WBR/G2FH, WBR/G2CH, WBR/E2FH, WBR/E2CH		

1

código	370254	**referencia**	049626 088194
descripción	válvula magnética simple acodado 230VAC entrada 3/4" salida 14mm reducción entrada A 12l/min T máx 90°C EATON (INVENSYS) plástico reducción entrada A gris		
Para modelos:	SSBMHC12, SSBMHC16, SSBMHC20, SSBMB12, SSBMB16, SSBMHB20, SSBMB8, SSBMHC8, DBMAC12, DBMAC16, DBMAC20, DBMP12, DBMP16, DBMP20, ZLB12H, ZLB16H, ZLB20H, ZLB12B, ZLB16B, ZLB20B, ZLB08B, ZLB08H, DI2BM, DI3BM, DI4BM, DI2BMO, DI3BMO, DI4BMO, LS6EADD, LS6EA/DPDD, WT38/M50, LS6EADP3, WT37LEV/9, WT38M50/4, LS6EA/60, WT38D, WT37, WT38, WT37/4.5, WT38/4.5, WT38/4.5NW, WT38/60, WT38/M60, WT38MED, WT38M60/4, LS6EA, LS6EA/DP, LS6MCD, LS10, LS14EA...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

doble

1

código	370775	**referencia**	0C5517
descripción	válvula magnética doble recto 230VAC entrada 3/4 salida 12mm EATON (INVENSYS) reducción salida A 0.25l/min reducción salida B 5l/min		
Para modelos:	FCZ102EAA, FCZ102ETA, FCZ201ETA, FCZ202ETA, FCZ201ETH, FCZ201ETN, FCZ101GTG, FCZ102GTG, FCZ201GTG, FCZ202GTG, FCZ101GTD, FCZ102GTD, FCZ201GTD, FCZ202GTD, FCZ102EBA, FCZ102EBA2, FCZ201EBA2, FCZ202EBA2, FCZ201EBH2, FC-Z201EBN2, FCZ201EBC2, FCZ101GBG2, FCZ102GBG2, FCZ201GBG2, FCZ202GBG2, FCZ101GBD2, FCZ102GBD2, FCZ201GBD2, FCZ202GBD2, FCZ101GBI2, FCZ102GBI2, FCZ201GBI2, FCZ102ECA, FCZ102ECA2, FCZ201ECA2, FCZ202ECA2, FCZ201ECH2, FCZ201ECN2, FCZ101GCG2, FCZ102GCG2, FCZ201GCG2, FCZ202GCG2, FCZ-101GCD2, FCZ102GCD2, FCZ201GCD2, FCZ202GCD2, AOS102EAA1, AOS201EAA1, AOS202EAA1, AOS201EAH1...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1

código	372002	**referencia**	0C5516 696808300
descripción	válvula magnética doble recto 230VAC entrada 3/4" salida 11,5mm 10 T máx 90°C Invensys plástico reducción salida A 0.25l/min reducción salida B 2.5l/min reducción salida A tansparente/blanco reducción salida B marrón oscuro		
Para modelos:	FCZ061EAA, FCZ101EAA, FCZ061EAH, FCZ101EAH, FCZ061EAN, FCZ101EAN, FCZ061ETA, FCZ101ETA, FCZ061ETH, FCZ101ETH, FCZ061ETN, FCZ101ETN, FCZ061GAG, FCZ061GAD, FCZ061EBA, FCZ101EBA, FCZ061EBH, FCZ101EBH, FCZ061EBN, FCZ101EBN, FCZ061EBC, FCZ101EBC, FCZ061EBA2, FCZ101EBA2, FCZ061EBH2, FCZ101EBH2, FCZ061EBN2, FCZ101EBN2, FCZ061EBC2, FCZ101EBC2, FCZ061GBG, FCZ061GBD, FCZ061ECA, FCZ101ECA, FCZ061ECH, FCZ101ECH, FCZ061ECN, FCZ101ECN, FCZ061ECA2, FCZ101ECA2, FC-Z061ECH2, FCZ101ECH2, FCZ061ECN2, FCZ101ECN2, AOS061EAA1, AOS101EAA1, AOS061EAH1, AOS101EAH1, AOS061EAN1, AOS101EAN1...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

triple

1

código	370345	**referencia**	002859 0C1934 0K1872
descripción	válvula magnética triple recto 230VAC entrada 3/4" salida 11,5mm T máx 90°C EATON (INVENSYS) plástico reducción salida B 0.25l/min reducción salida C 1.2l/min reducción salida B blanco reducción salida C azul		
Para modelos:	FCZ061EAA, FCZ101EAA, FCZ102EAA, FCZ201EAA, FCZ061EAH, FCZ101EAH, FCZ201EAH, FCZ061EAN, FCZ101EAN, FCZ201EAN, FCZ101GAG, FCZ102GAG, FCZ201GAG, FCZ101GAD, FCZ102GAD, FCZ201GAD, FCZ061EBA, FCZ101EBA, FCZ102EBA, FCZ201EBA, FCZ061EBH, FCZ101EBH, FCZ201EBH, FCZ101EBN, FCZ201EBN, FCZ101GBG, FCZ102GBG, FCZ201GBG, FCZ101GBD, FCZ102GBD, FCZ201GBD, FCZ061GBI, FCZ101GBI, FCZ201GBI, FCV/G6L4, AOS-061GAEU, AOS101GAEU, AOS102GAEU, AOS201GAEU, AOS061GAAU, AOS101GAAU, AOS102GAAU, AOS201GAAU, AOW101EA, AOS061EA-BU, AOS101EABU, AOS201EABU, AOS061EAFU, AOS101EAFU, AOS201EAFU...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

con codificación

1

código	370269	**referencia**	069262 072364
descripción	válvula magnética doble recto 230VAC entrada 3/4" salida 11,5mm DN10 EATON (INVENSYS)		
Para modelos:	LC7E, LC10E, LC12E, CLC12E, LACE12M/EI, CLC22E, CLC22, LACE22M, CLC22V, CLC22V, LACV22M/V, CLC40V, LC7E, LC12E, CLC12E, CLC22E, CLC22V, CLC22E, CLC22V		

1

código	370355	**referencia**	0C1113 0C1133 0C1933
descripción	válvula magnética simple acodado 230VAC entrada 3/4" salida 11,5mm DN10 EATON (INVENSYS)		
Para modelos:	FCZ061EAA, FCZ101EAA, FCZ102EAA, FCZ201EAA, FCZ202EAA, FCZ061EAH, FCZ101EAH, FCZ201EAH, FCZ061EAN, FCZ101EAN, FCZ201EAN, FCZ061GAG, FCZ101GAG, FCZ102GAG, FCZ201GAG, FCZ202GAG, FCZ061GAD, FCZ101GAD, FCZ102GAD, FCZ201GAD, FCZ202GAD, FCZ061EBA, FCZ101EBA, FCZ061EBH, FCZ101EBH, FC-Z101EBN, FCZ061EBC, FCZ101EBC, FCZ201EBC, FCZ061GBI, FCZ101G-BI, FCZ201GBI, FCZ102ECA, FCZ201ECA, FCZ202ECA, FCZ201ECH, FCZ201ECN, FCZ061GCG, FCZ101GCG, FCZ102GCG, FCZ201GCG, FCZ202GCG, FCZ061GCD, FCZ101GCD, FCZ102GCD, FCZ201GCD, FCZ202GCD, FCS201EX, FCS201EXLN, FCS202EX...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1

código	374107	**referencia**	0C6081
descripción	válvula magnética simple recto 230VAC entrada 1" ciclo de trabajo 100% plástico		
Para modelos:	FCF02EV, FCF02EOEM, FCF/E6-0, FCFE101-0, FCFE102-0, FCFE201-0, FCFE202-0, FCF061ELN, FCF101ELN, FCF6EHOR, FCF061ENS, FC-F101ENS, FCF102ENS, FCF201ENS, FCFE6-1J, FCFE101-1J, FCFE102-1J, ECF/E6-0, ECFE101-0, ECFE102-0, ECFE201-0, ECFE202-0, ECF061ENS, ECF101ENS, ECF102ENS, ECF201ENS, ECF061E5M, ECF061ECV, ACF/E6-0, ACFE101-0, ACFE102-0, ACFE201-0, ACFE202-0, RCF061E, RCF101E, RCF201E		

1

código	370267	**referencia**	0C3254
descripción	válvula magnética simple recto 230VAC entrada 3/4" salida 11,5mm DN10 EATON (INVENSYS)		
Para modelos:	QPD/G10, QPD/G15, FCZ102EAA, FCZ061EBA, FCZ101EBA, FCZ102EBA, FCZ201EBA, FCZ202EBA, FCZ061EBH, FCZ101EBH, FCZ201EBH, FCZ101EBN, FCZ201EBN, FCZ061EBC, FCZ101EBC, FCZ201EBC, FCZ061GBG, FCZ101GBG, FCZ102GBG, FCZ201GBG, FCZ202GBG, FCZ061GBD, FCZ101GBD, FCZ102GBD, FCZ201GBD, FCZ202GBD, FCZ061GBI, FCZ101GBI, FCZ201GBI, FCZ102ECA, FCF6EHOR, FCF-G10160H, AOS101EBEQ, AOS102EAA1, AOS102EAC1, AOS102EAS1, AOS201EAQ1, AOS102EAM1, AOS102EAB1, AOS102EAK1, AOS102EAT1, AOS202EAT1, AOS101GAQ1, AOS061GAU1, AOS101GAU1, AOS202GAU1, AOS102EBA1, AOS201EBA1, AOS202EBA1, AOS201EBH1...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

RPE

salida especial

1

código	514448	**referencia**	0C6224
descripción	colector 3 vías 230VAC apto para horno a vapor combinado		

válvulas magnéticas con reducciones

simple

1

código	698496	**referencia**	0C6225 0C6374
descripción	distribuidor de agua 230VAC RPE para horno a vapor combinado		
Para modelos:	FCZ061EAA, FCZ101EAA, FCZ102EAA, FCZ061EAH, FCZ101EAH, FCZ061EAN, FCZ101EAN, FCZ061ETA, FCZ101ETA, FCZ102ETA, FCZ061ETH, FCZ101ETH, FCZ061ETN, FCZ101ETN, FCZ061GAG, FCZ061GAD, FCZ101GTG, FCZ102GTG, FCZ101GTD, FCZ102GTD, FCZ061EBA, FCZ101EBA, FCZ102EBA, FCZ061EBH, FCZ101EBH, FCZ061EBN, FCZ101EBN, FCZ061EBC, FCZ101EBC, FCZ061EBA2, FCZ101EBA2, FCZ102EBA2, FCZ061EBH2, FCZ101EBH2, FCZ061EBN2, FCZ101EBN2, FCZ061EBC2, FCZ101EBC2, FCZ101GBG2, FCZ102GBG2, FCZ101GBD2, FCZ102GBD2, FCZ101GBI2, FCZ102GBI2, FCZ061ECA, FCZ101ECA, FCZ102ECA, FCZ061ECH, FCZ101ECH, FCZ061ECN... (Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

TP

1

código	370021	**referencia**	069463 0A6046 0M2265 240003
descripción	válvula magnética doble recto 230VAC entrada 3/4" salida 11,5mm DN10 TP reducción entrada A blanco		
Para modelos:	LTB11, LTB11UK, LTB11, 910-00-021, 910-00-023, 910-00-031, 910-00-033, 911-00-022, 911-00-024, 911-00-032, 911-00-034, CRYSTAL 11, BBM 0401, BBM 0402		
repuestos para	370021		

	código	371013	referencia	—
	bobina magnética TP 230VAC 50/60Hz			

accesorios para	370021			
	código	371220	referencia	—
	reducción TP velocidad de flujo 3l/min rojo tolerancia ±15%			
	código	371221	referencia	—
	reducción TP velocidad de flujo 5.5l/min amarillo tolerancia ±15%			
	código	371222	referencia	—
	reducción TP velocidad de flujo 6l/min gris tolerancia ±15%			
	código	371223	referencia	0E5551
	reducción TP velocidad de flujo 10l/min blanco tolerancia ±15%			
	código	371224	referencia	—
	reducción TP velocidad de flujo 12l/min bronce tolerancia ±15%			
	código	371225	referencia	—
	reducción TP velocidad de flujo 16l/min marrón claro tolerancia ±15%			
	código	371226	referencia	0E5526
	reducción TP velocidad de flujo 20l/min rojo tolerancia ±15%			
	código	371230	referencia	—
	reducción TP velocidad de flujo 0.25l/min rojo tolerancia ±25%			
	código	371231	referencia	—
	reducción TP velocidad de flujo 0.35l/min violeta tolerancia ±25%			
	código	371232	referencia	—
	reducción TP velocidad de flujo 0.5l/min naranja tolerancia ±25%			
	código	371233	referencia	—
	reducción TP velocidad de flujo 0.8l/min blanco tolerancia ±25%			
	código	371234	referencia	—
	reducción TP velocidad de flujo 1l/min azul claro tolerancia ±25%			
	código	371235	referencia	—
	reducción TP velocidad de flujo 1.2l/min marrón tolerancia ±25%			

Continúa en la página siguiente

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

accesorios para	370021			
	código	371236	referencia	—
	reducción TP velocidad de flujo 1.5l/min marrón claro tolerancia ±25%			
	código	371237	referencia	—
	reducción TP velocidad de flujo 2.5l/min amarillo tolerancia ±25%			
	código	371238	referencia	—
	reducción TP velocidad de flujo 3.4l/min verde oscuro tolerancia ±25%			
	código	371239	referencia	—
	reducción TP velocidad de flujo 5l/min negro tolerancia ±25%			
	código	371240	referencia	—
	reducción TP velocidad de flujo 8l/min azul tolerancia ±20%			

1

código	370111	**referencia**	0KZ810
descripción	válvula magnética doble recto 24VAC entrada 3/4" salida 11,5mm DN10 TP		
Para modelos:	EFT1W, WTF2ERC, WTF2ELC, WTF2SRC, WTF2SLC, WTF2HERC, WTF2HELC, WTF2HSRC, WTF2HSLC, WTF3ERC, WTF3ELC, WTF3SRC, WTF3SLC, WTF3HERC, WTF3HELC, WTF3HSRC., WTF3HSLC, WTF2ERB., WTF2ELB, WTF2SRB, WTF2SLB, WTF2HERB, WTF2HELB, WTF2HSRB, WTF2HSLB, WTF3ERB, WTF3ELB, WTF3SRB, WTF3SLB, WTF3HERB, WTF3HELB, WTF3HSRB, WTF3HSLB, WTF4HERB, WTF4HELB, WTF4HSRB, WTF4HSLB, WTF2ERA, WTF2ELA, WTF2SRA, WTF2SLA, WTF2HERA, WTF2HELA, WTF2HSRA, WTF2HSLA, WTF3ERA, WTF3ELA, WTF3SRA, WTF3SLA, WTF3HERA...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
repuestos para	370111		
	código	371035	referencia —
	bobina magnética 24VAC		
accesorios para	370111		
	código	371220	referencia —
	reducción TP velocidad de flujo 3l/min rojo tolerancia ±15%		
	código	371221	referencia —
	reducción TP velocidad de flujo 5.5l/min amarillo tolerancia ±15%		
	código	371222	referencia —
	reducción TP velocidad de flujo 6l/min gris tolerancia ±15%		
	código	371223	referencia 0E5551
	reducción TP velocidad de flujo 10l/min blanco tolerancia ±15%		
	código	371224	referencia —
	reducción TP velocidad de flujo 12l/min bronce tolerancia ±15%		
	código	371225	referencia —
	reducción TP velocidad de flujo 16l/min marrón claro tolerancia ±15%		
	código	371226	referencia 0E5526
	reducción TP velocidad de flujo 20l/min rojo tolerancia ±15%		

accesorios para	370111			
	código	371230	referencia	—
	reducción TP velocidad de flujo 0.25l/min rojo tolerancia ±25%			
	código	371231	referencia	—
	reducción TP velocidad de flujo 0.35l/min violeta tolerancia ±25%			
	código	371232	referencia	—
	reducción TP velocidad de flujo 0.5l/min naranja tolerancia ±25%			
	código	371233	referencia	—
	reducción TP velocidad de flujo 0.8l/min blanco tolerancia ±25%			
	código	371234	referencia	—
	reducción TP velocidad de flujo 1l/min azul claro tolerancia ±25%			
	código	371235	referencia	—
	reducción TP velocidad de flujo 1.2l/min marrón tolerancia ±25%			
	código	371236	referencia	—
	reducción TP velocidad de flujo 1.5l/min marrón claro tolerancia ±25%			
	código	371237	referencia	—
	reducción TP velocidad de flujo 2.5l/min amarillo tolerancia ±25%			
	código	371238	referencia	—
	reducción TP velocidad de flujo 3.4l/min verde oscuro tolerancia ±25%			
	código	371239	referencia	—
	reducción TP velocidad de flujo 5l/min negro tolerancia ±25%			
	código	371240	referencia	—
	reducción TP velocidad de flujo 8l/min azul tolerancia ±20%			

1

código	370017	**referencia**	070312 20006 9020006
descripción	válvula magnética simple recto 230VAC entrada 3/4" salida 11,5mm DN10 TP p máx. 10bar		
Para modelos:	LB035C, LB035R, LB035Q, LB040R, LB040Q, LB040AUS, G350C, LBICEQ010, LBIOEQ010, G350, G350DP, LBIOEQ014, G400, G400DP		
repuestos para	370017		
	código	371013	referencia —
	bobina magnética TP 230VAC 50/60Hz		
accesorios para	370017		
	código	371220	referencia —
	reducción TP velocidad de flujo 3l/min rojo tolerancia ±15%		
	código	371221	referencia —
	reducción TP velocidad de flujo 5.5l/min amarillo tolerancia ±15%		

Continúa en la página siguiente

accesorios para	370017			
	código	371222	referencia	—
	reducción TP velocidad de flujo 6l/min gris tolerancia ±15%			
	código	371223	referencia	0E5551
	reducción TP velocidad de flujo 10l/min blanco tolerancia ±15%			
	código	371224	referencia	—
	reducción TP velocidad de flujo 12l/min bronce tolerancia ±15%			
	código	371225	referencia	—
	reducción TP velocidad de flujo 16l/min marrón claro tolerancia ±15%			
	código	371226	referencia	0E5526
	reducción TP velocidad de flujo 20l/min rojo tolerancia ±15%			
	código	371230	referencia	—
	reducción TP velocidad de flujo 0.25l/min rojo tolerancia ±25%			
	código	371231	referencia	—
	reducción TP velocidad de flujo 0.35l/min violeta tolerancia ±25%			
	código	371232	referencia	—
	reducción TP velocidad de flujo 0.5l/min naranja tolerancia ±25%			
	código	371233	referencia	—
	reducción TP velocidad de flujo 0.8l/min blanco tolerancia ±25%			
	código	371234	referencia	—
	reducción TP velocidad de flujo 1l/min azul claro tolerancia ±25%			
	código	371235	referencia	—
	reducción TP velocidad de flujo 1.2l/min marrón tolerancia ±25%			
	código	371236	referencia	—
	reducción TP velocidad de flujo 1.5l/min marrón claro tolerancia ±25%			
	código	371237	referencia	—
	reducción TP velocidad de flujo 2.5l/min amarillo tolerancia ±25%			
	código	371238	referencia	—
	reducción TP velocidad de flujo 3.4l/min verde oscuro tolerancia ±25%			
	código	371239	referencia	—
	reducción TP velocidad de flujo 5l/min negro tolerancia ±25%			
	código	371240	referencia	—
	reducción TP velocidad de flujo 8l/min azul tolerancia ±20%			

1

código	370655	**referencia**	047533
descripción	válvula magnética simple recto 230VAC entrada 3/4" salida 11,5mm DN10 TP plástico reducción entrada A rose 8VA		
Para modelos:	LB110E		

1

código	370029	**referencia**	058996	
descripción	válvula magnética simple recto 24VAC entrada 3/4" salida 11,5mm DN10 TP reducción entrada A blanco			
Para modelos:	FCVE10-P, FCVE10PUK, FCVG10-P, FCVG10PUK, FCVE20-P, FCVE20PUK, FCVG20-P, FCVG20PUK			
repuestos para	370029			
	código	371035	referencia	—
	bobina magnética 24VAC			
accesorios para	370029			
	código	371220	referencia	—
	reducción TP velocidad de flujo 3l/min rojo tolerancia ±15%			
	código	371221	referencia	—
	reducción TP velocidad de flujo 5.5l/min amarillo tolerancia ±15%			
	código	371222	referencia	—
	reducción TP velocidad de flujo 6l/min gris tolerancia ±15%			
	código	371223	referencia	0E5551
	reducción TP velocidad de flujo 10l/min blanco tolerancia ±15%			
	código	371224	referencia	—
	reducción TP velocidad de flujo 12l/min bronce tolerancia ±15%			
	código	371225	referencia	—
	reducción TP velocidad de flujo 16l/min marrón claro tolerancia ±15%			
	código	371226	referencia	0E5526
	reducción TP velocidad de flujo 20l/min rojo tolerancia ±15%			
	código	371230	referencia	—
	reducción TP velocidad de flujo 0.25l/min rojo tolerancia ±25%			
	código	371231	referencia	—
	reducción TP velocidad de flujo 0.35l/min violeta tolerancia ±25%			
	código	371232	referencia	—
	reducción TP velocidad de flujo 0.5l/min naranja tolerancia ±25%			

Continúa en la página siguiente

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

accesorios para	370029			
	código	371233	referencia	—
	reducción TP velocidad de flujo 0.8l/min blanco tolerancia ±25%			
	código	371234	referencia	—
	reducción TP velocidad de flujo 1l/min azul claro tolerancia ±25%			
	código	371235	referencia	—
	reducción TP velocidad de flujo 1.2l/min marrón tolerancia ±25%			
	código	371236	referencia	—
	reducción TP velocidad de flujo 1.5l/min marrón claro tolerancia ±25%			
	código	371237	referencia	—
	reducción TP velocidad de flujo 2.5l/min amarillo tolerancia ±25%			
	código	371238	referencia	—
	reducción TP velocidad de flujo 3.4l/min verde oscuro tolerancia ±25%			
	código	371239	referencia	—
	reducción TP velocidad de flujo 5l/min negro tolerancia ±25%			
	código	371240	referencia	—
	reducción TP velocidad de flujo 8l/min azul tolerancia ±20%			

1

código	370032	**referencia**	0E5070 0KI409
descripción	válvula magnética simple recto 24VAC entrada 3/4" salida 14mm DN10 TP reducción entrada A blanco		
Para modelos:	WTF2ERC, WTF2ELC, WTF2SRC, WTF2SLC, WTF2HERC, WTF2HELC, WTF2HSRC, WTF2HSLC, WTF3ERC, WTF3ELC, WTF3SRC, WTF3SLC, WTF3HERC, WTF3HELC, WTF3HSRC., WTF3HSLC, WTF2ERB., WTF2ELB, WTF2SRB, WTF2SLB, WTF2HERB, WTF2HELB, WTF2HSRB, WTF2HSLB, WTF3ERB, WTF3ELB, WTF3SRB, WTF3SLB, WTF3HERB, WTF3HELB, WTF3HSRB, WTF3HSLB, WTF4HERB, WTF4HELB, WTF4HSRB, WTF4HSLB, WTF2ERA, WTF2ELA, WTF2SRA, WTF2SLA, WTF2HERA, WTF2HELA, WTF2HSRA, WTF2HSLA, WTF3ERA, WTF3ELA, WTF3SRA, WTF3SLA, WTF3HERA, WTF3HELA...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

repuestos para	370032			
	código	371035	referencia	—
	bobina magnética 24VAC			
accesorios para	370032			
	código	371220	referencia	—
	reducción TP velocidad de flujo 3l/min rojo tolerancia ±15%			
	código	371221	referencia	—
	reducción TP velocidad de flujo 5.5l/min amarillo tolerancia ±15%			
	código	371222	referencia	—
	reducción TP velocidad de flujo 6l/min gris tolerancia ±15%			
	código	371223	referencia	0E5551
	reducción TP velocidad de flujo 10l/min blanco tolerancia ±15%			

accesorios para	370032			
	código	371224	referencia	—
	reducción TP velocidad de flujo 12l/min bronce tolerancia ±15%			
	código	371225	referencia	—
	reducción TP velocidad de flujo 16l/min marrón claro tolerancia ±15%			
	código	371226	referencia	0E5526
	reducción TP velocidad de flujo 20l/min rojo tolerancia ±15%			
	código	371230	referencia	—
	reducción TP velocidad de flujo 0.25l/min rojo tolerancia ±25%			
	código	371231	referencia	—
	reducción TP velocidad de flujo 0.35l/min violeta tolerancia ±25%			
	código	371232	referencia	—
	reducción TP velocidad de flujo 0.5l/min naranja tolerancia ±25%			
	código	371233	referencia	—
	reducción TP velocidad de flujo 0.8l/min blanco tolerancia ±25%			
	código	371234	referencia	—
	reducción TP velocidad de flujo 1l/min azul claro tolerancia ±25%			
	código	371235	referencia	—
	reducción TP velocidad de flujo 1.2l/min marrón tolerancia ±25%			
	código	371236	referencia	—
	reducción TP velocidad de flujo 1.5l/min marrón claro tolerancia ±25%			
	código	371237	referencia	—
	reducción TP velocidad de flujo 2.5l/min amarillo tolerancia ±25%			
	código	371238	referencia	—
	reducción TP velocidad de flujo 3.4l/min verde oscuro tolerancia ±25%			
	código	371239	referencia	—
	reducción TP velocidad de flujo 5l/min negro tolerancia ±25%			
	código	371240	referencia	—
	reducción TP velocidad de flujo 8l/min azul tolerancia ±20%			

1

código	370025	**referencia**	069464 0A6045 240002
descripción	válvula magnética triple recto 230VAC entrada 3/4" salida 11,5mm DN10 TP		
Para modelos:	LTB12, LTB22, LTB12UK, LTB22UK, LTB22, 910-00-021, 910-00-023, 910-00-031, 910-00-033, 911-00-022, 911-00-024, 911-00-032, 911-00-034, CRYSTAL 22		
repuestos para	370025		
	código	371013	referencia —
	bobina magnética TP 230VAC 50/60Hz		
accesorios para	370025		
	código	371220	referencia —
	reducción TP velocidad de flujo 3l/min rojo tolerancia ±15%		
	código	371221	referencia —
	reducción TP velocidad de flujo 5.5l/min amarillo tolerancia ±15%		
	código	371222	referencia —
	reducción TP velocidad de flujo 6l/min gris tolerancia ±15%		
	código	371223	referencia 0E5551
	reducción TP velocidad de flujo 10l/min blanco tolerancia ±15%		
	código	371224	referencia —
	reducción TP velocidad de flujo 12l/min bronce tolerancia ±15%		
	código	371225	referencia —
	reducción TP velocidad de flujo 16l/min marrón claro tolerancia ±15%		
	código	371226	referencia 0E5526
	reducción TP velocidad de flujo 20l/min rojo tolerancia ±15%		
	código	371230	referencia —
	reducción TP velocidad de flujo 0.25l/min rojo tolerancia ±25%		
	código	371231	referencia —
	reducción TP velocidad de flujo 0.35l/min violeta tolerancia ±25%		
	código	371232	referencia —
	reducción TP velocidad de flujo 0.5l/min naranja tolerancia ±25%		
	código	371233	referencia —
	reducción TP velocidad de flujo 0.8l/min blanco tolerancia ±25%		
	código	371234	referencia —
	reducción TP velocidad de flujo 1l/min azul claro tolerancia ±25%		
	código	371235	referencia —
	reducción TP velocidad de flujo 1.2l/min marrón tolerancia ±25%		
accesorios para	370025		
	código	371236	referencia —
	reducción TP velocidad de flujo 1.5l/min marrón claro tolerancia ±25%		
	código	371237	referencia —
	reducción TP velocidad de flujo 2.5l/min amarillo tolerancia ±25%		
	código	371238	referencia —
	reducción TP velocidad de flujo 3.4l/min verde oscuro tolerancia ±25%		
	código	371239	referencia —
	reducción TP velocidad de flujo 5l/min negro tolerancia ±25%		
	código	371240	referencia —
	reducción TP velocidad de flujo 8l/min azul tolerancia ±20%		

1

código	370019	**referencia**	0H6403 370020
descripción	válvula magnética doble acodado 230VAC entrada 3/4" salida 11,5mm DN10 TP plástico		
repuestos para	370019		
	código	371013	referencia —
	bobina magnética TP 230VAC 50/60Hz		
accesorios para	370019		
	código	371220	referencia —
	reducción TP velocidad de flujo 3l/min rojo tolerancia ±15%		
	código	371221	referencia —
	reducción TP velocidad de flujo 5.5l/min amarillo tolerancia ±15%		
	código	371222	referencia —
	reducción TP velocidad de flujo 6l/min gris tolerancia ±15%		
	código	371223	referencia 0E5551
	reducción TP velocidad de flujo 10l/min blanco tolerancia ±15%		
	código	371224	referencia —
	reducción TP velocidad de flujo 12l/min bronce tolerancia ±15%		
	código	371225	referencia —
	reducción TP velocidad de flujo 16l/min marrón claro tolerancia ±15%		
	código	371226	referencia 0E5526
	reducción TP velocidad de flujo 20l/min rojo tolerancia ±15%		
	código	371230	referencia —
	reducción TP velocidad de flujo 0.25l/min rojo tolerancia ±25%		
	código	371231	referencia —
	reducción TP velocidad de flujo 0.35l/min violeta tolerancia ±25%		

Continúa en la página siguiente

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

accesorios para	370019			
	código	371232	referencia	—
	reducción TP velocidad de flujo 0.5l/min naranja tolerancia ±25%			
	código	371233	referencia	—
	reducción TP velocidad de flujo 0.8l/min blanco tolerancia ±25%			
	código	371234	referencia	—
	reducción TP velocidad de flujo 1l/min azul claro tolerancia ±25%			
	código	371235	referencia	—
	reducción TP velocidad de flujo 1.2l/min marrón tolerancia ±25%			
	código	371236	referencia	—
	reducción TP velocidad de flujo 1.5l/min marrón claro tolerancia ±25%			
	código	371237	referencia	—
	reducción TP velocidad de flujo 2.5l/min amarillo tolerancia ±25%			
	código	371238	referencia	—
	reducción TP velocidad de flujo 3.4l/min verde oscuro tolerancia ±25%			
	código	371239	referencia	—
	reducción TP velocidad de flujo 5l/min negro tolerancia ±25%			
	código	371240	referencia	—
	reducción TP velocidad de flujo 8l/min azul tolerancia ±20%			

1

código	370015	**referencia**	002613 0K1524
descripción	válvula magnética simple acodado 230VAC entrada 3/4" salida 11,5mm DN10 TP		
Para modelos:	FCV/G10L3, FCVG10L3T, FCVG102L3, FCV/E101/1, FCV/G20L3, FCV/E10L3JAP, FCV/E102/1L3JAP, FCV/E10L6JAP, FCV/E102/1L-6JAP, FCVG10L3J, FCVG102L3J, FCV/G10L6JAP, FCV/G102/1L6JAP, FCVG6L3CJ, FCV/G10L2, FCV/E101/1, FCV/E101/1, FCV/E10L2, FCV/E102/1, FCV/E101/1, FCV/E101/2, FCV/G6L3C, FCV/G61/1, FCV/G61/1, FCV/G61/1, FCV/G61/1, FCVG6L3CT, FCVG6L3CJ, FCV/E10L3, FCV/E102/1, FCV/E102/1L3, FCV/E20L3, FCV/E101/1, FCV/G10L6, FCV/E10L6, FCV/G102/1L6, FCV/E102/1L6, FCV/G20L6, FCV/E20L6, FCV/E101/1, FCV/G101/1, FVC/E101/1, FCV/G102/1, FVC/E102/1, FCV/G201/1, FVC/E201/1, FCF/G6-0, FCF/E6-0, FCF061ELN, FCF/G6-1-JAP... (Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

accesorios para	370015			
	código	371220	referencia	—
	reducción TP velocidad de flujo 3l/min rojo tolerancia ±15%			
	código	371221	referencia	—
	reducción TP velocidad de flujo 5.5l/min amarillo tolerancia ±15%			
	código	371222	referencia	—
	reducción TP velocidad de flujo 6l/min gris tolerancia ±15%			
	código	371223	referencia	0E5551
	reducción TP velocidad de flujo 10l/min blanco tolerancia ±15%			

accesorios para	370015			
	código	371224	referencia	—
	reducción TP velocidad de flujo 12l/min bronce tolerancia ±15%			
	código	371225	referencia	—
	reducción TP velocidad de flujo 16l/min marrón claro tolerancia ±15%			
	código	371226	referencia	0E5526
	reducción TP velocidad de flujo 20l/min rojo tolerancia ±15%			
	código	371230	referencia	—
	reducción TP velocidad de flujo 0.25l/min rojo tolerancia ±25%			
	código	371231	referencia	—
	reducción TP velocidad de flujo 0.35l/min violeta tolerancia ±25%			
	código	371232	referencia	—
	reducción TP velocidad de flujo 0.5l/min naranja tolerancia ±25%			
	código	371233	referencia	—
	reducción TP velocidad de flujo 0.8l/min blanco tolerancia ±25%			
	código	371234	referencia	—
	reducción TP velocidad de flujo 1l/min azul claro tolerancia ±25%			
	código	371235	referencia	—
	reducción TP velocidad de flujo 1.2l/min marrón tolerancia ±25%			
	código	371236	referencia	—
	reducción TP velocidad de flujo 1.5l/min marrón claro tolerancia ±25%			
	código	371237	referencia	—
	reducción TP velocidad de flujo 2.5l/min amarillo tolerancia ±25%			
	código	371238	referencia	—
	reducción TP velocidad de flujo 3.4l/min verde oscuro tolerancia ±25%			
	código	371239	referencia	—
	reducción TP velocidad de flujo 5l/min negro tolerancia ±25%			
	código	371240	referencia	—
	reducción TP velocidad de flujo 8l/min azul tolerancia ±20%			

1

código	370016	**referencia**	045701 046320 047466 047529 047531 047532 047843 048178 048179 048571 048894 069178 069179 0T3867 319536 696609700
descripción	válvula magnética simple acodado 230VAC entrada 3/4" salida 14mm DN10 TP		
Para modelos:	RBR/E700, RBR/E700, LB120EPH, LB120E, LB160EPH, LB160E, LB160V, CLB160E, CLB160V, LB110E, LS500F, LS501F, LS540F, LS540DK, LS541F, LS720F, LSE720DK, LSE720PH, LS860F, LS860DK, LS860PH, LS1080F, LS1080UK, LS1080PH, LSE721F, LS861F, LS540, LS1080M, LS1080, LS1080D, LS1080UK, LS1080/63, LS500F, LS500UK, LS501, LS501UK, LS540D, LS540/63, LSE721, LS720, LSE720UK, LS721UK, LSE720D, LS541, LS860, LS860, LS860D, LS860UK, LS861UK, LS860/63...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

accesorios para 370016

código	371220	referencia	—
reducción TP velocidad de flujo 3l/min rojo tolerancia ±15%			

código	371221	referencia	—
reducción TP velocidad de flujo 5.5l/min amarillo tolerancia ±15%			

código	371222	referencia	—
reducción TP velocidad de flujo 6l/min gris tolerancia ±15%			

código	371223	referencia	0E5551
reducción TP velocidad de flujo 10l/min blanco tolerancia ±15%			

código	371224	referencia	—
reducción TP velocidad de flujo 12l/min bronce tolerancia ±15%			

código	371225	referencia	—
reducción TP velocidad de flujo 16l/min marrón claro tolerancia ±15%			

código	371226	referencia	0E5526
reducción TP velocidad de flujo 20l/min rojo tolerancia ±15%			

código	371230	referencia	—
reducción TP velocidad de flujo 0.25l/min rojo tolerancia ±25%			

código	371231	referencia	—
reducción TP velocidad de flujo 0.35l/min violeta tolerancia ±25%			

código	371232	referencia	—
reducción TP velocidad de flujo 0.5l/min naranja tolerancia ±25%			

accesorios para 370016

código	371233	referencia	—
reducción TP velocidad de flujo 0.8l/min blanco tolerancia ±25%			

código	371234	referencia	—
reducción TP velocidad de flujo 1l/min azul claro tolerancia ±25%			

código	371235	referencia	—
reducción TP velocidad de flujo 1.2l/min marrón tolerancia ±25%			

código	371236	referencia	—
reducción TP velocidad de flujo 1.5l/min marrón claro tolerancia ±25%			

código	371237	referencia	—
reducción TP velocidad de flujo 2.5l/min amarillo tolerancia ±25%			

código	371238	referencia	—
reducción TP velocidad de flujo 3.4l/min verde oscuro tolerancia ±25%			

código	371239	referencia	—
reducción TP velocidad de flujo 5l/min negro tolerancia ±25%			

código	371240	referencia	—
reducción TP velocidad de flujo 8l/min azul tolerancia ±20%			

código	503139	referencia	—
filtro de válvula magnética ø 19.5mm H 16mm			

1

código	370031	**referencia**	0H2513 0L0175
descripción	válvula magnética simple acodado 24VAC entrada 3/4" salida 14mm DN10 TP		
Para modelos:	PW1EFL, PW1EFLF, PW1EFL/60HZ, PW2EFL, PW2EFLF, PW2EFL/60HZ, PW2VFL, WT830EFL, WT830EFLF, WT830EFL/60HZ, WT850, WT850E-FLF, WT850EFL/60HZ, WT850SFL, FT36ED, FT36ES, FT36VD, FT36VS, FT50ED, FT50ES, FT50VD, FT50VS, FT72ED, FT72ES, FT72VD, FT72VS, FT36EDT, FT36EST, FT36VDT, FT36VST, FT50EDT, FT50EST, FT50VDT, FT50VST, FT72EDT, FT72EST, FT72VDT, FT72VST, FT36EDTS, FT36ESTS, FT36VDTS, FT36VSTS, FT36ED, FT36ES, FT36VD, FT36VS, FT50ED, FT50ES, FT50VD, FT50VS...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

repuestos para 370031

código	371035	referencia	—
bobina magnética 24VAC			

accesorios para 370031

código	371220	referencia	—
reducción TP velocidad de flujo 3l/min rojo tolerancia ±15%			

código	371221	referencia	—
reducción TP velocidad de flujo 5.5l/min amarillo tolerancia ±15%			

código	371222	referencia	—
reducción TP velocidad de flujo 6l/min gris tolerancia ±15%			

Continúa en la página siguiente

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

accesorios para	370031			
	código	371223	referencia	0E5551
	reducción TP velocidad de flujo 10l/min blanco tolerancia ±15%			
	código	371224	referencia	—
	reducción TP velocidad de flujo 12l/min bronce tolerancia ±15%			
	código	371225	referencia	—
	reducción TP velocidad de flujo 16l/min marrón claro tolerancia ±15%			
	código	371226	referencia	0E5526
	reducción TP velocidad de flujo 20l/min rojo tolerancia ±15%			
	código	371230	referencia	—
	reducción TP velocidad de flujo 0.25l/min rojo tolerancia ±25%			
	código	371231	referencia	—
	reducción TP velocidad de flujo 0.35l/min violeta tolerancia ±25%			
	código	371232	referencia	—
	reducción TP velocidad de flujo 0.5l/min naranja tolerancia ±25%			
	código	371233	referencia	—
	reducción TP velocidad de flujo 0.8l/min blanco tolerancia ±25%			
	código	371234	referencia	—
	reducción TP velocidad de flujo 1l/min azul claro tolerancia ±25%			
	código	371235	referencia	—
	reducción TP velocidad de flujo 1.2l/min marrón tolerancia ±25%			
	código	371236	referencia	—
	reducción TP velocidad de flujo 1.5l/min marrón claro tolerancia ±25%			
	código	371237	referencia	—
	reducción TP velocidad de flujo 2.5l/min amarillo tolerancia ±25%			
	código	371238	referencia	—
	reducción TP velocidad de flujo 3.4l/min verde oscuro tolerancia ±25%			
	código	371239	referencia	—
	reducción TP velocidad de flujo 5l/min negro tolerancia ±25%			
	código	371240	referencia	—
	reducción TP velocidad de flujo 8l/min azul tolerancia ±20%			

válvulas magnéticas con reducciones

1

código	370337	**referencia**	056872
descripción	válvula magnética doble acodado 230VAC entrada 3/4" plástico salida 11.5mm reducción salida A 8l/min reducción salida B 0.6l/min reducción salida A azul oscuro reducción salida B naranja		
Para modelos:	MCP/E700, MCP/G700, MCP/E700D, RCP/E2S, MCP/E1SH, MCP/E1SUH, MCP/E2SUHS, MCP/E2S, MCP/E2SH, MCP/E2SUH, MCP/E2SUT, MCP/E2SHB, M70GPC, RCP/G700, RCPE700, HCP/G410D, HCP/G410, HCP/G810, HCP/E410, HCP/E810, HCPS/E410, ACP/G400, ACP/G410, ACP/G800, ACP/G810, ACP/E400, ACP/E410, ACP/E800, ACP/E810, ACPS/G400, ACPS/E400, ACPS/E410		

1

código	370437	**referencia**	085328 099773
descripción	válvula magnética doble acodado 230VAC entrada 3/4" reducción entrada A 10l/min reducción salida 1,2l/min DN10 T máx 90°C TP plástico reducción entrada A blanco salida 11.5mm reducción salida A 1.2l/min reducción salida B 1.2l/min reducción salida A marrón oscuro reducción salida B marrón oscuro		
Para modelos:	IMF28A, IMF28W, FGC46AS42, CIM50AB, FIM50WB, CIM50AB, FIM50WB, CB425A, CIM50AB, FIM50WB, IF29W, IF55W, IF75W, IF30W, IF29A, IF30A, IF55A, IF75A		

1

código	370343	**referencia**	055444
descripción	válvula magnética doble acodado 230VAC entrada 3/4" T máx 90°C TP plástico salida 11.5mm reducción salida B 1l/min reducción salida B azul claro		
Para modelos:	FDV40G, FDV40GZ, FDV40GA, FDV20G, FDV20E, FDV20GZ, FDV20EL, FDV20GA, FCV/G10L3, FCVG10L3T, FCVG102L3, FCV/G20L3, FCVG202L3, FCV/E10L3JAP, FCV/E102/1L3JAP, FCVG10L3J, FCVG102L3J, FCV/E101/1, FCV/E101/2, FCV/G61/1, FCV/E10L3, FCV/E102/1, FCV/E102/1L3, FCV/E20L3, FCVG202L6, FCV/G201/1, FCS101E44J, FCS101E4, FCS102E44J, FCS102E4, FCS201G4, FCS202GP, FCVG6-1, FCVG6-3, FCVG6-1UK, FCVG6-3UK, FCVE10-2, FCVE10-4, FCVE10-2UK, FCVE10-4UK, FCVG10-2, FCVG10-4, FCVG10-2UK, FCVG10-4UK, FCVE20-2, FCVE20-4, FCVE20-2UK, FCVE20-4UK, FCVG20-2, FCVG20-4...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1

código	370342	**referencia**	046654 047579 057814
descripción	válvula magnética doble recto 230VAC entrada 3/4" reducción entrada A 16l/min T máx 90°C TP plástico reducción entrada A marrón claro salida 11.5mm reducción salida B 0.25l/min reducción salida B rojo		
Para modelos:	FCV/G6L3TOWNGAS, FCV/G6L3, FCV/E101/1, FCVE6L3J, FCV/G6L3JAP, FCVG6L3CJ, FCV/E61/1, FCV/G10L2, FCV/E10L2, FCV/E61/1, FCV/G6L3C, FCV/G61/1, FCVG6L3CT, FCVG6L3CJ, FCV/E6L3, FCV/E101/1, FCS061E44J, FCS061G48J, FCS061G3DI, FCS061E3CI, FCS101E2, FCS061G4DT, FCS061G49J, FCS101G2, FCVG10-ISG, ECV/G6T4C, ECV/E10IGP, LSDS5I, LSDS5V, RCV061G2, RCV061E2, RCV101G2, RCV101E2, ACV/G10C2, ACV/E10C2, ACV/G6C3, ACV/G6C3C, ACV/E6C3, NCV/G6L2, NCV/G10L2, NCV/E6L2, NCV/E10L2, FCVG10-ISG, ZCV/G6T4C		

1

código	370660	**referencia**	0H2505 0K8195
descripción	válvula magnética doble recto 230VAC entrada 3/4" reducción entrada A 5.5l/min 10 T máx 90°C TP plástico reducción entrada A amarillo salida 11.5mm reducción salida B 0.25l/min reducción salida B rojo		
Para modelos:	AR6ES, AR10ES, AR10ES, AR10ES, AR10ES, AR10ES, AR10ES, AR10ES, AR10ES, AR10ESP, AR10ESP, AR10ESP, AR10ESP, AR10ESP, AR10ESP, AR10ESP, AR10ESP, AR10ES, AR10ES, AR10ES, AR10ES, AR10ES, AR10ES, AR10ES, AR10ES, AR10ESP, AR10ESP, AR10ESP, AR10ESP, AR10ESP, AR10ESP, AR10ESP, AR10ESP, AR10ESP...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1

código	370427	**referencia**	055350 085327 0KK221 23001
descripción	válvula magnética simple acodado 230VAC entrada 3/4" salida 11,5mm reducción entrada Al/min reducción salida 1.2l/min DN10 T máx 90°C TP plástico reducción salida marrón oscuro		
Para modelos:	MBR/G710D, MBR/E710D, MBR/E700, MBR/E700UK, MBR/E716, MBR/E706, RBR/G710D, 7BRE60XN, 7BRE60X, RBR/E700UK, RBR/E716, RBR/E706, XBR/E710D, M70EBP, XBR/E710, XBR/G751, XBR/G756, CBR/E700, XBR/E716, XBR/E706, FCVE6-1U, FCVE6-3U, FCVE6-1, FCVE6-3, FCVE6-1UK, FCVE6-3UK, FCVE10-2, FCVE10-4, FCVE10-2UK, FCVE10-4UK, FCVE20-2, FCVE20-4, FCVE20-2UK, FCVE20-4UK, FCV/E6-1, FCV/E6-1, ZOFCV/E102, ZOFCV/E104, ZOFCV/E202, ZOFCV/E204		

1

código	370339	**referencia**	0A2064 0K2983 0KM766
descripción	válvula magnética simple acodado 230VAC entrada 3/4" salida 11,5mm reducción salida 1l/min T máx 90°C TP plástico reducción salida azul claro		

1

código	370656	**referencia**	046507 046633 047530 047756 068674
descripción	válvula magnética simple recto 230VAC entrada 3/4" salida 11,5mm 10 TP plástico reducción entrada A verde		
Para modelos:	LS360F, LS360DK, LS365F, LS365, LS365PH, LS360D, LS365D, LS360, LS365, LS360/63, LS365/63, LS367, LS360, LS365F, HB3PNT		

1

código	370341	**referencia**	002753
descripción	válvula magnética simple recto 230VAC entrada 3/4" salida 11,5mm reducción salida 1l/min T máx 90°C TP plástico reducción salida azul claro reducción salida A 1l/min		
Para modelos:	FCV/G6L3TOWNGAS, FCV/G6L3, FCVE6L3J, FCV/G6L3JAP, FCV/E61/1, FCV/E61/1, FCV/E61/1, FCV/E61/1, FCV/E6L3, FCV/G6L4, FCV/E6L4, FCS061E44J, FCS061EP, FCS061E3CI, FCS061E4, FCS061EXLN, FCS061EX, 5711-2-6, 5711-2-7, 5711-2-8, 5711-2-10, 5711-2-8CH, 5711-2-10CH, 5711-2-6L, 5711-2-7L, 5711-2-8L, 5711-2-10L, 5711-3-6, 5711-3-7, 5711-3-8, 5711-3-10, 5711-3-8CH, 5711-3-10CH, 5711-3-10F, 5711-3-10S, ECV/G6T4, ECV/E6T4, RCV061E2, RCV061E4, ACV/G6C3, ACV/E6C3, NCV/G6L2, NCV/E6L2, ZCV/G6T4, ZCV/E6T4		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

1

código	370344	**referencia**	002712 047539 047540 069296 0K1519 0K1523
descripción	válvula magnética triple acodado 230VAC entrada 3/4" salida 11,5mm T máx 90°C TP 22507P plástico reducción salida B 0.25l/min reducción salida C 1l/min reducción salida B rojo reducción salida C azul claro		
Para modelos:	FCVG202L3, FCV/E10L6JAP, FCV/E102/1L6JAP, FCV/G10L6JAP, FCV/G102/1L6JAP, FCV/E61/1, FCV/E101/1, FCV/E102/1, FCV/E61/1, FCV/E101/1, FCV/G61/1, FCV/G61/1, FCV/E6L4, FCV/G10L6, FCV/E10L6, FCV/G102/1L6, FCV/E102/1L6, FCV/G20L6, FCV/E20L6, FCVG202L6, FCV/E101/1, FCV/G101/1, FVC/E101/1, FCV/G102/1, FVC/E102/1, FCV/G201/1, FVC/E201/1, FCV/G202/1, FCS061GP, FCS061EP, FCS061G4, FCS101EP4J, FCS101G4, FCS101EP, FCS101G4DT, FCS101GP9J, FCS102EP4J, FCS101G49J, FCS101GP, FCS102EP, FCS102G4, FC-S201E4, FCS102GA9J, FCS201EP, FCS102G49J, FCS102GP, FCS201GP, FCS202G4, FCS202GP, FCS061E4...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

2

código	370347	**referencia**	0A2415
descripción	válvula magnética triple acodado 24V entrada 3/4" salida 11,5mm plástico reducción salida C 1l/min		
Para modelos:	FCVE103CE, FCVE203CE, FCVE10-P, FCVE10PUK, FCVG10-P, FCVG-10PUK, FCVE20-P, FCVE20PUK, FCVG20-P, FCVG20PUK, AFCV/G6-1, AFCV/G6-3, SCO/G6-3, AFCV/G101, AFCV/G103, SCO/G10-3, AFCV/G201, AFCV/G203, SCO/G20-3		

1

código	370658	**referencia**	0K8035
descripción	válvula magnética triple recto 230VAC entrada 3/4" salida 11,5mm reducción entrada A 5.5l/min 10 T máx 90°C TP plástico reducción entrada A amarillo reducción salida A 1l/min reducción salida C 0.25l/min reducción salida A azul claro reducción salida C rojo		
Para modelos:	AR6ES, AR6ES, AR6ES, AR6ES, AR6ES, AR6ES, AR6ES, AR6ES, AR6ES, AR6ES, AR6ES, AR6ES, AR6ES, AR6ES, AR10ES, AR10ES, AR10ES, AR10ES, AR10ES, AR10ES, AR10ES, AR10ESP, AR10ESP, AR10E-SP, AR10ESP, AR10ESP, AR10ESP, AR10ESP, AR10ES, AR10ES, AR10ES, AR10ES, AR10ES, AR10ES, AR10ES, AR10ESP, AR10ESP, AR10ESP, AR10ESP, AR10ESP, AR10ESP, AR10ESP, AR10ESP, AR10ESP, AR10ESP, AR10ESP, AR10ESP, AR10ESP...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1

código	370250	**referencia**	047538 0E0330
descripción	válvula magnética triple recto 230VAC entrada 3/4" salida 11,5mm T máx 90°C TP 22507P plástico reducción salida B 0.25l/min reducción salida B rojo		
Para modelos:	LC5, LB70E, LB110E, LB70E, LC5Z		

1

código	370375	**referencia**	0F0001 0K8512
descripción	válvula magnética triple recto 230VAC entrada 3/4" salida 11,5mm T máx 90°C TP plástico reducción salida A 2.5l/min reducción salida C 0.25l/min reducción salida A amarillo reducción salida C rojo		
Para modelos:	FCVE202L6, FVC/E202/1, FCS202E4, FCS202EP, FCS202EX, CS-7ME4/200-3, CS7ME4/230-3, CS7ME4/400-3N, CS7ME6/400-3N, CS7ME4/400-3N/EO, CS7ME4/400-3/50HZ/MA, CS7ME4/440-3/60HZ/MA, CS7MT4/400-3N, CS7GE4/200-3, CS7GE4/230-3, CS7GE4/400-3N, CS7GE6/400-3N, CS7GE4/400-3N/EO, CS7GE4/400-3/50HZ/MA, CS7GE4/440-3/60HZ/MA, CS7GT4/400-3N, CS7LCE4/200-3, CS7L-CE4/230-3, CS7LCE4/400-3N, CS7LCE6/400-3N, CS7LCE4/400-3N/EO, CS7LCE4/400-3/50HZ/M, CS7LCE4/440-3/60HZ/M, CS7LCT4/400-3N, CS10ME4/200-3, CS10ME4/230-3, CS10ME6/230-3, CS10ME4/400-3N, CS10ME6/400-3N, CS10ME4/400-3N/EO, CS10ME4/400-3/50HZ/M, CS10ME4/440-3/60HZ/M, CS10MT4/400-3N, CS10MT6/400-3N, CS10GE4/200-3, CS10GE4/230-3, CS10GE6/230-3, CS10GE4/400-3N, CS10GE6/400-3N, CS10GE4/400-3N/EO, CS10GE4/400-3/50HZ/M, CS10GE4/440-3/60HZ/M, CS10GT4/400-3N, CS10GT6/400-3N, CS10L-CE4/200-3...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

metal

CEME

válvulas magnéticas

1

código	370348	**referencia**	007015
descripción	válvula magnética 2vías 230VAC empalme 1/2" L 60mm T máx 90°C membrana NBR p máx. 10bar p mín. 0.25bar latón		
Para modelos:	AOW101EA, AOS061EA, AOS101EA, AOS061EA3J, AOS101EA3J, AOS061EA2N, AOS101EA2N, AOS061EA0H, AOS101EA0H, AOS061GA, AOS101GA, AOW101EABU		

1

código	370350	**referencia**	007017
descripción	válvula magnética inox 230V entrada 6.5mm salida 6.5mm -10 a 140°C tubo ø 6mm horno a vapor combinado cuerpo inox 50Hz		
Para modelos:	AOS061EA, AOS101EA, AOS201EA, AOS061EA3J, AOS101EA3J, AOS201EA3J, AOS061EA2N, AOS101EA2N, AOS201EA2N, AOS061EA0H, AOS101EA0H, AOS201EA0H, AOS061GA, AOS101GA, AOS201GA		

ODE

2 vías

1

código	370356	**referencia**	0C1121
descripción	válvula magnética 2vías 230VAC entrada 3/4" salida 3/4" empalme 3/4" L 104mm DN 19mm conector hembra DIN -10 a +90°C ODE serie 21W3 tipo de bobina BDA membrana NBR (Wasser) p máx. 16bar p mín. 0.2bar		
Para modelos:	FCZ201EAA, FCZ202EAA, FCZ201EAH, FCZ201EAN, FCZ201GAG, FCZ202GAG, FCZ201GAD, FCZ202GAD, FCZ201EBC, FCZ201GBI, FCZ201ECA, FCZ202ECA, FCZ201ECH, FCZ201ECN, FCZ201GCG, FCZ202GCG, FCZ201GCD, FCZ202GCD, AOS202GAEU, AOS202GAAU, AOS201EA, AOS201EA3J, AOS201EA2N, AOS202EA2N, AOS201EA0H, AOS202EA, AOS201GA, AOS202GA, AOS201EAAQ, AOS202EAAQ, AOS201EANQ, AOS202EANQ, AOS201EACQ, AOS201EAHQ, AOS-201GAGQ, AOS202GAGQ, AOS201GADQ, AOS202GADQ, AOS-201GAIQ, AOS201GALQ, AOS201EAA1, AOS202EAA1, AOS201EAH1, AOS201EAN1, AOS201EAC1, AOS201EAE1, AOS201EAF1, AOS201EAQ1, AOS201EAM1, AOS202EAM1...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
repuestos para	370356		
	código	371150	referencia —
	bobina magnética ODE 230VAC 16VA tipo de bobina BDV soporte ø 13.5mm 750Ohm		
accesorios para	370356		
	código	371090	referencia —
	enchufe tipo de conector DIN 43650A atornillado		

1

código	370653	**referencia**	0C1148
descripción	válvula magnética latón 2vías 230VAC entrada 1/2" salida 1/2" empalme 1/2" L 66mm DN 13mm T máx 90°C -10 a +90°C ODE serie 21WA4 tipo de bobina BDF membrana NBR (Wasser) p máx. 16bar p mín. 0.2bar 50/60Hz		
Para modelos:	FCZ061EAA, FCZ101EAA, FCZ102EAA, FCZ061EAH, FCZ101EAH, FCZ061EAN, FCZ101EAN, FCZ061GAG, FCZ101GAG, FCZ102GAG, FCZ061GAD, FCZ101GAD, FCZ102GAD, FCZ061EBC, FCZ101EBC, FCZ061GBI, FCZ101GBI, FCZ061ECA, FCZ101ECA, FCZ102ECA, FCZ061ECH, FCZ101ECH, FCZ061ECN, FCZ101ECN, FCZ061GCG, FCZ101GCG, FCZ102GCG, FCZ061GCD, FCZ101GCD, FCZ102GCD, FCS061EXLN, FCS061EX, FCS101EX4J, FCS101EXLN, FCS101EX, FCS102EX4J, FCS102EX, FCS201EX, FCS201EXLN, FCS202EX, FCS-101GX9J, FCS101GX, FCS102GX9J, FCS102GX, FCS201GX, FCS202GX, AOW101EA, AOS061EA, AOS101EA, AOS061EA3J...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

válvulas magnéticas vapor (agua)

serie 21A

1

código	370349[1]	**referencia**	007016
descripción	válvula magnética acero inoxidable 230VAC empalme 1/4" L 40mm 2 vías DN 5.5mm conector hembra DIN -10 a 140°C ODE serie 21A tipo de bobina BDA membrana FKM (agua/vapor) p máx. 3.5bar		
Para modelos:	AOS061EA, AOS101EA, AOS201EA, AOS061EA3J, AOS101EA3J, AOS201EA3J, AOS061EA2N, AOS101EA2N, AOS201EA2N, AOS061EA0H, AOS101EA0H, AOS201EA0H, AOS061GA, AOS101GA, AOS201GA		
repuestos para	370349		
	código	371150	referencia —
	bobina magnética ODE 230VAC 16VA tipo de bobina BDV soporte ø 13.5mm 750Ohm		
accesorios para	370349		
	código	371090	referencia —
	enchufe tipo de conector DIN 43650A atornillado		

[1]carcasa de acero inox

Válvulas magnéticas - accesorios

1

código	370855	**referencia**	058946
descripción	reducción 0.5 ø ext. 12mm para válvula magnética latón		
Para modelos:	FCV/E101/1, FCV/G10L2, FCV/E10L2, FCV/E101/1, FCS101E2, FC-S101G2, FCVG10-ISG, ECV/E10IGP, RCV101G2, RCV101E2, ACV/G10C2, ACV/E10C2, NCV/G10L2, NCV/E10L2, FCVG10-ISG, BCFCV101/1, BCFCV102/1, BCFCV101/1, BCFCV102/1		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

1

código	370856	**referencia**	002752
descripción	reducción 1.25 ø ext. 11mm para válvula magnética L 30mm latón		
Para modelos:	FCV/G6L3TOWNGAS, FCV/G6L3, FCVE6L3J, FCV/G6L3JAP, FCVG6L3CJ, FCV/E61/1, FCV/E61/1, FCV/E61/1, FCV/E61/1, FCV/G6L3C, FCV/G61/1, FCV/G61/1, FCV/G61/1, FCV/G61/1, FCVG6L3CT, FCVG6L3CJ, FCV/E6L3, FCV/G6L4, FCV/E6L4, FCS061E44J, FCS061G48J, FCS061GP, FCS061EP, FCS061G3DI, FCS061E3CI, FCS061G4, FCS061G4DT, FCS061G49J, FCS061E4, FCS061EXLN, FCS061EX, 5711-2-6, 5711-2-7, 5711-2-8, 5711-2-10, 5711-2-8CH, 5711-2-10CH, 5711-2-6L, 5711-2-7L, 5711-2-8L, 5711-2-10L, 5721-2-7, 5721-2-10, 5711-3-7, 5711-3-8, 5711-3-10, 5711-3-10F, 5711-3-10S, 5704-2-2, 5704-2-3...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1

código	370847	**referencia**	002728
descripción	reducción 1.8 ø ext. 11mm para válvula magnética latón		
Para modelos:	FCV/G10L3, FCVG10L3T, FCV/E101/1, FCV/E10L3JAP, FCV/E10L6JAP, FCVG10L3J, FCV/G10L6JAP, FCV/G10L2, FCV/E101/1, FCV/E101/1, FCV/E10L2, FCV/E101/1, FCV/E101/2, FCV/E10L3, FCV/E101/1, FCV/G10L6, FCV/E10L6, FCV/E101/1, FCV/G101/1, FVC/E101/1, FCS101E2, FCS101E44J, FCS101EP4J, FCS101G2, FCS101E4, FCS101G4, FCS101EP, FCS101G4DT, FCS101GP9J, FCS101G49J, FCS101GP, FCS101GX9J, FCS101GX, CS7ME4/200-3, CS7ME4/230-3, CS7ME4/400-3N, CS7ME6/400-3N, CS7ME4/400-3N/EO, CS7ME4/400-3/50HZ/MA, CS7ME4/440-3/60HZ/MA, CS7MT4/400-3N, CS7GE4/200-3, CS7GE4/230-3, CS7GE4/400-3N, CS7GE6/400-3N, CS7GE4/400-3N/EO, CS7GE4/400-3/50HZ/MA, CS7GE4/440-3/60HZ/MA, CS7GT4/400-3N, CS7LCE4/200-3...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

válvulas de bola eléctricas

1

código	401140	**referencia**	005026 0K1518
descripción	válvula de bola entrada 1" F salida 1" F con conector 230V L 152mm 50/60Hz cerrado sin corriente modo operativo eléctrico empalme cable 200mm medida DN25		
Para modelos:	FCVG202L3, FCV/G20L6, FCV/E20L6, FCVG202L6, FCVE202L6, FCV/G201/1, FVC/E201/1, FVC/E202/1, 5712-2-7, 5712-2-8, 5712-2-10, 5714-2-7, 5714-2-8, 5714-2-10, 5717-2-6, 5714-2-7, 5714-2-8, 5714-2-10, 5712-2-7L, 5712-2-8L, 5712-2-10L, 5714-2-7L, 5714-2-8L, 5714-2-10L, 5714-2-6L, 5714-2-7L, 5714-2-8L, 5714-2-10L, 5711-3-7, 5711-3-8, 5711-3-10, 5711-3-8CH, 5711-3-10CH, 5712-3-7, 5712-3-8, 5712-3-8E, 5712-3-10, 5712-3-8CH, 5712-3-10C, 5714-3-7, 5714-3-8, 5714-3-8E, 5714-3-10, 5717-3-6, 5717-3-7, 5717-3-8, 5717-3-8E, 5717-3-10, 5717-3-8M, 5717-3-8C...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1

código	401139	**referencia**	002713 0C0882 0F0171 0K1526 0K8453 0K9349 2255318 696804201 867016 8670160
descripción	válvula de bola entrada 3/4" H salida 3/4" H con conector 230V L 65mm 50/60Hz cerrado sin corriente modo operativo eléctrico empalme cable 200mm		
Para modelos:	FCZ061EAA, FCZ101EAA, FCZ102EAA, FCZ201EAA, FCZ202EAA, FCZ061EAH, FCZ101EAH, FCZ201EAH, FCZ061EAN, FCZ101EAN, FCZ201EAN, FCZ061ETA, FCZ101ETA, FCZ102ETA, FCZ201ETA, FCZ202ETA, FCZ061ETH, FCZ101ETH, FCZ201ETH, FCZ061ETN, FCZ101ETN, FCZ201ETN, FCZ061GAG, FCZ101GAG, FCZ102GAG, FCZ201GAG, FCZ202GAG, FCZ061GAD, FCZ101GAD, FCZ102GAD, FCZ201GAD, FCZ202GAD, FCZ101GTG, FCZ102GTG, FCZ201GTG, FCZ202GTG, FCZ101GTD, FCZ102GTD, FCZ201GTD, FCZ202GTD, FCZ061EBA, FCZ101EBA, FCZ102EBA, FCZ201EBA, FCZ202EBA, FCZ061EBH, FCZ101EBH, FCZ201EBH, FCZ061EBN, FCZ101EBN...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1

código	400293	**referencia**	059004 0L0949
descripción	válvula de bola entrada 3/4" H salida 3/4" H eléctrico 24V 50/60Hz longitud del cable 250mm		
Para modelos:	FCVE10-P, FCVE10PUK, FCVG10-P, FCVG10PUK, FCVE20-P, FCVE20PUK, FCVG20-P, FCVG20PUK, WTM140ERA, WTM140ELA, WTM140ERB, WTM140ELB, WTM165ERA, WTM165ELA, WTM165ERB, WTM165ELB, WTM200ERA, WTM200ELA, WTM200ERB, WTM200ELB, WTM250ERA, WTM250ELA, WTM250ERB, WTM250ELB, WTM300ERA, WTM300ELA, WTM300ERB, WTM300ELB, WTM180ERA, WTM180ELA, WTM180ERB, WTM180ELB, WTM140SRA, WTM140SLA, WTM165SRA, WTM165SLA, WTM180SRA, WTM180SLA, WTM200SRA, WTM200SLA, WTM250SRA, WTM250SLA, WTM300SRA, WTM300SLA, RTM140ERA, RTM140ELA, RTM140ERB, RTM140ELB, RTM165ERA, RTM165ELA...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

presostatos

para sistemas de gas

1

código	541446	**referencia**	005029 0360002
descripción	presostato margen de presión 10-50mbar empalme 1/4"		
Para modelos:	FDV40G, FDV40GZ, FDV40GA, FDV20G, FDV20GZ, FDV20GA, FCV/G20L3, FCVG202L3, FCV/G20L6, FCVG202L6, FCV/G201/1, FCV/G202/1, FCS201G4, FCS201GP, FCS202G4, FCS201GX, 5711-2-6, 5711-2-7, 5711-2-8, 5711-2-10, 5711-2-8CH, 5711-2-10CH, 5712-2-6, 5712-2-7, 5712-2-8, 5712-2-10, 5714-2-6, 5714-2-7, 5714-2-8, 5714-2-10, 5717-2-6, 5714-2-7, 5714-2-8, 5714-2-10, 5711-2-6L, 5711-2-7L, 5711-2-8L, 5711-2-10L, 5712-2-6L, 5712-2-7L, 5712-2-8L, 5712-2-10L, 5714-2-6L, 5714-2-7L, 5714-2-8L, 5714-2-10L, 5714-2-6L, 5714-2-7L, 5714-2-8L, 5714-2-10L...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1

código	541073	**referencia**	002635 0360001 0K2021
descripción	presostato ø 45mm margen de presión ajustable 5-20mbar conexión de presión vertical sistemas de gas empalme 1/4" empalme presión ø 1/4"mm		
Para modelos:	FCV/G10L3, FCVG10L3T, FCVG102L3, FCVG10L3J, FCVG102L3J, FCV/G10L6JAP, FCV/G102/1L6JAP, FCVG6L3CJ, FCV/G10L2, FCV/G6L3C, FCV/G61/1, FCV/G61/1, FCV/G61/1, FCV/G61/1, FCVG6L3CT, FCVG6L3CJ, FCV/G6L4, FCV/G10L6, FCV/G102/1L6, FCV/G101/1, FCV/G102/1, FCS061G48J, FCS061GP, FCS061G3DI, FCS061G4, FCS061G4DT, FCS061G49J, FCS101G2, FCS101G4, FCS101G4DT, FCS101GP9J, FCS101G49J, FCS101GP, FCS102G4, FCS102GA9J, FCS102G49J, FCS102GP, FCS101GX9J, FCS101GX, FCS102GX9J, FCS102GX, 5721-2-7, 5721-2-10, ECV/G6T4, ECV/G10T4, ECVG102T4, ECV/G6T4C, ECV/G10T4J, ECV/G61/1, ECV/G61/1...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1

código	541867	**referencia**	003772 C6065A1275B
descripción	presostato ø 80mm presión reinicio 0.42bar presión de interveción 0.78mbar empalme 7,5/10,5mm 250V tensión AC 1CO empalme presión ø 7,5-10,5mm		
Para modelos:	FDV40G, FDV40GZ, FDV40GA, FDV20G, FDV20GZ, FDV20GA, FCV/G10L3, FCVG10L3T, FCVG102L3, FCV/G20L3, FCVG202L3, FCVG10L3J, FCVG102L3J, FCV/G10L6JAP, FCV/G102/1L6JAP, FCV/G10L2, FCV/G10L6, FCV/G102/1L6, FCV/G20L6, FCVG202L6, FCV/G101/1, FCV/G102/1, FCS101G2, FCS101G4, FCS101G4DT, FCS101GP9J, FCS-101G49J, FCS101GP, FCS102G4, FCS102GA9J, FCS102G49J, FCS102GP, FCS101GX9J, FCS101GX, FCS102GX9J, FCS102GX, 5712-2-6, 5712-2-7, 5712-2-8, 5712-2-10, 5714-2-6, 5714-2-7, 5714-2-8, 5714-2-10, 5717-2-6, 5714-2-7, 5714-2-8, 5714-2-10, 5712-2-6L, 5712-2-7L...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1

código	541797	**referencia**	006536
descripción	presostato presión de interveción 0.5mbar margen de presión 0,8/0,6mbar conexión de presión horizontal sistemas de gas empalme 6mm 250V		
Para modelos:	FCV/G20L3, FCVG202L3, FCV/G20L6, FCVG202L6, FCV/G201/1, FCV/G202/1, FCS201G4, FCS201GP, FCS202G4, FCS202GP, FCS201GX, FCS202GX, ECV/G20T4, ECVG202T4, ECV/G20T4J, ECV/G20T6, ECVG202T6, ACV/G20C4, ACVG202C4, ACVG202C6		

1

código	541352	**referencia**	005746 0380072
descripción	presostato presión de interveción 1.5mbar presión reinicio 1.2mbar margen de presión 1,5/1,2mbar conexión de presión horizontal sistemas de gas empalme 6mm apto para ZANUSSI		
Para modelos:	FCVG6L3CJ, FCV/G6L3C, FCV/G61/1, FCV/G61/1, FCV/G61/1, FCV/G61/1, FCVG6L3CT, FCVG6L3CJ, FCS061G48J, FCS061GP, FCS061G3DI, FCS061G4, FCS061G4DT, FCS061G49J, 5721-2-7, 5721-2-10, ECV/G6T4C, ECV/G61/1, ECV/G61/1, RCV061G2, ACV/G6C3C, ZCV/G6T4C, ZCV/G61/1		

para regulación vapor

1

código	541799	**referencia**	0C1126
descripción	presostato ø 34mm margen de presión 0,2-6,0bar empalme 15mm CEME diferencia 0,1-0,8bar empalme de presión 15mm		
Para modelos:	FCZ061EAA, FCZ101EAA, FCZ102EAA, FCZ201EAA, FCZ202EAA, FCZ061EAH, FCZ101EAH, FCZ201EAH, FCZ061EAN, FCZ101EAN, FCZ201EAN, FCZ061GAG, FCZ101GAG, FCZ102GAG, FCZ201GAG, FCZ202GAG, FCZ061GAD, FCZ101GAD, FCZ102GAD, FCZ201GAD, FCZ202GAD, FCZ061EBC, FCZ101EBC, FCZ201EBC, FCZ061GBI, FCZ101GBI, FCZ201GBI, FCZ061ECA, FCZ101ECA, FCZ102ECA, FCZ201ECA, FCZ202ECA, FCZ061ECH, FCZ101ECH, FCZ201ECH, FCZ061ECN, FCZ101ECN, FCZ201ECN, FCZ061GCG, FCZ101GCG, FCZ102GCG, FCZ201GCG, FCZ202GCG, FCZ061GCD, FCZ101GCD, FCZ102GCD, FCZ201GCD, FCZ202GCD, FCS061EXLN, FCS061EX... (Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

para hornos a vapor combinado

1

código	541335	**referencia**	054540
descripción	presostato		
Para modelos:	ABR/G800D, ABR/G805D, ABR/G801D, ABR/G806D, ABR/G810D, ABR/G815D, ABR/G811D, ABR/G816D, FCFG20, FCFG20D, FCFG20F, PFCFG20, FCFG40, FCFG41, FCFG40D, FCFG40F, PFCFG40F, FV4G, FCFG20J, FCFG20J, FCFG40J, FCFG40J, FCFG20J, FCFG20J, FCFG41J, FCFG40J, FCVMG62, FCFG201, FCFG202, FCFC202, FV4G, FF/G20, FF/G40, COCO20G, 4236N, ZOFCF/G20D		

1

código	542127	**referencia**	0C6217
descripción	presostato margen de presión 200-3000mbar margen de presión 0,2 - 3bar empalme 8mm MA-TER 250V 12A empalme de presión 8mm		
Para modelos:	FCZ061EAA, FCZ101EAA, FCZ102EAA, FCZ061EAH, FCZ101EAH, FCZ061EAN, FCZ101EAN, FCZ061ETA, FCZ101ETA, FCZ102ETA, FCZ201ETA, FCZ202ETA, FCZ061ETH, FCZ101ETH, FCZ201ETH, FCZ061ETN, FCZ101ETN, FCZ201ETN, FCZ061GAG, FCZ061GAD, FCZ101GTG, FCZ102GTG, FCZ201GTG, FCZ202GTG, FCZ101GTD, FCZ-102GTD, FCZ201GTD, FCZ202GTD, FCZ061EBA, FCZ101EBA, FCZ102E-BA, FCZ061EBH, FCZ101EBH, FCZ061EBN, FCZ101EBN, FCZ061EBC, FCZ101EBC, FCZ061EBA2, FCZ101EBA2, FCZ102EBA2, FCZ201EBA2, FCZ202EBA2, FCZ061EBH2, FCZ101EBH2, FCZ201EBH2, FCZ061EBN2, FCZ101EBN2, FCZ201EBN2, FCZ061EBC2, FCZ101EBC2...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

electródos

1

código	401264	**referencia**	007033 0C4098
descripción	electrodo de nivel 1/4" longitud total 103mm sonda L 76mm largo del bulbo asilado 71mm aislado con PTFE empalme acodado, conector plano 6,3 mm acero inoxidable ø 2.5mm		
Para modelos:	FCZ061EAA, FCZ101EAA, FCZ061EAH, FCZ101EAH, FCZ061EAN, FCZ101EAN, FCZ061ETA, FCZ101ETA, FCZ061ETH, FCZ101ETH, FCZ061ETN, FCZ101ETN, FCZ061GAG, FCZ101GAG, FCZ102GAG, FCZ201GAG, FCZ202GAG, FCZ061GAD, FCZ101GAD, FCZ102GAD, FCZ201GAD, FCZ202GAD, FCZ101GTG, FCZ102GTG, FCZ201GTG, FCZ202GTG, FCZ101GTD, FCZ102GTD, FCZ201GTD, FCZ202GTD, FCZ061EBA, FCZ101EBA, FCZ061EBH, FCZ101EBH, FCZ061EBN, FCZ101EBN, FCZ061EBC, FCZ101EBC, FCZ061EBA2, FCZ101EBA2, FCZ061EBH2, FCZ101EBH2, FCZ061EBN2, FCZ101EBN2, FCZ061EBC2, FCZ101EBC2, FCZ061GBG, FCZ101GBG, FCZ102GBG, FCZ201GBG... (Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1

código	401258	**referencia**	0A2838 0K3039
descripción	electrodo de nivel 1/4" longitud total 120mm sonda L 94mm largo del bulbo asilado 90mm aislado con PTFE empalme acodado, conector plano 6,3 mm acero inoxidable ø 2.5mm		
Para modelos:	FCVE10-2, FCVE10-4, FCVE103CE, FCVE10-2UK, FCVE10-4UK, FCVG10-2, FCVG10-4, FCVG10-2, FCVG10-4D, FCVG10-2UK, FCVG10-4UK, FCVG10-2, FCVG10-4, FCVE20-2, FCVE20-4, FCVE203CE, FCVE20-2UK, FCVE20-4UK, FCVG20-2, FCVG20-4, FCVG20-2, FCVG20-4D, FCVG20-2UK, FCVG20-4UK, FCVG20-4, FCVG20-4D, FCVE10-P, FCVE10PUK, FCVG10-P, FCVG10PUK, FCVE20-P, FCVE20PUK, FCVG20-P, FCVG-20PUK, ZOFCV/E102, ZOFCV/E104, ZOFCV/G102, ZOFCV/G104, ZOFCV/E202, ZOFCV/E204, ZOFCV/G202, ZOFCV/G204, AFCV/G101, AFCV/G103, SCO/G10-3, AFCV/G201, AFCV/G203, SCO/G20-3		

1

código	400121	**referencia**	055346 0H2444 0K2067 0K8045 908161
descripción	electrodo de nivel 1/4" longitud total 121mm sonda L 94mm largo del bulbo asilado 90mm aislado con PTFE empalme acodado, conector plano 6,3 mm acero inoxidable		
Para modelos:	FCV/G6L4, FCVE6-1U, FCVE6-3U, FCVE6-1, FCVE6-3, FCVE6-1UK, FCVE6-3UK, FCVG6-1, FCVG6-3, FCVG6-1UK, FCVG6-3UK, FCVE10-2, FCVE10-4, FCVE10-2UK, FCVE10-4UK, FCVG10-2, FCVG10-4, FCVG10-2UK, FCVG10-4UK, FCVE20-2, FCVE20-4, FCVE20-2UK, FCVE20-4UK, FCVG20-2, FCVG20-4, FCVG20-2UK, FCVG20-4UK, 5711-2-6, 5711-2-7, 5711-2-8, 5711-2-10, 5711-2-8CH, 5711-2-10CH, 5711-2-6L, 5711-2-7L, 5711-2-8L, 5711-2-10L, ECV/G6T4, FCV/E6-1, FCV/E6-1, FCV/G6-1, ZOFCV/G6-3, ZOFCV/E102, ZOFCV/E104, ZOFCV/G102, ZOFCV/G104, ZOFCV/E202, ZOFCV/E204, ZOFCV/G202, ZOFCV/G204...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1

código	401355	**referencia**	0C1086
descripción	electrodo de nivel 1/4" longitud total 130mm sonda L 102mm largo del bulbo asilado 98mm aislado con PTFE empalme acodado, conector plano 6,3 mm acero inoxidable		
Para modelos:	AOS061GAEU, AOS061GAAU, AOS061GA, AOS061GB		

1

código	401261	**referencia**	003878 0H6627 0K2066
descripción	electrodo de nivel 1/4" longitud total 138mm sonda L 112mm largo del bulbo asilado 108mm aislado con PTFE empalme acodado, conector plano 6,3 mm acero inoxidable ø 2.5mm		
Para modelos:	FCV/E61/1, FCV/E101/1, FCV/E101/1, FCV/E102/1, FCV/E61/1, FCV/E101/1, FCV/E101/2, FCV/E10L3, FCV/E102/1, FCV/E102/1L3, FCV/E6L4, FCV/E10L6, FCV/E102/1L6, FCV/E101/1, FVC/E101/1, FVC/E102/1, FCS061EP, FCS101E44J, FCS101EP4J, FCS101E4, FCS101EP, FCS102E44J, FCS102EP4J, FCS102E4, FCS102EP, FCS061E4, FCS061EXLN, FCS061EX, FCS101EX4J, FCS101EXLN, FCS101EX, FCS102EX4J, FCS102EX, FCS201EX, FCS201EXLN, FCS202EX, 5711-3-6, 5711-3-7, 5711-3-8, 5711-3-10, 5711-3-8CH, 5711-3-10CH, 5712-3-6, 5712-3-7, 5712-3-8, 5712-3-8E, 5712-3-10, 5712-3-8CH, 5712-3-10C, 5714-3-6... (Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

2

código	401345	**referencia**	0C1201
descripción	electrodo de nivel 1/4" longitud total 142mm sonda L 116mm largo del bulbo asilado 112mm aislado con PTFE empalme acodado, conector plano 6,3 mm acero inoxidable ø 2.5mm		
Para modelos:	FCZ102EAA, FCZ201EAA, FCZ201EAH, FCZ201EAN, FCZ102ETA, FCZ201ETA, FCZ201ETH, FCZ201ETN, FCZ102EBA, FCZ201EBA, FCZ201EBH, FCZ201EBN, FCZ201EBC, FCZ102EBA2, FCZ201EBA2, FCZ201EBH2, FCZ201EBN2, FCZ201EBC2, FCZ102ECA, FCZ102ECA2, FCZ201ECA2, FCZ201ECH2, FCZ201ECN2, AOS102GAEU, AOS102GAAU, AOS201EABU, AOS201EAFU, AOS201EA, AOS201EB, AOS201EA3J, AOS201EB3J, AOS201EA2N, AOS201EB2N, AOS201EB5M, AOS201EB6M, AOS102EA2N, AOS102EB2N, AOS201EA0H, AOS201EB0H, AOS102EA, AOS102EB, AOS102GB, AOS102GA, AOS102EAAQ, AOS102EBAQ, AOS201EAAQ, AOS201EBAQ, AOS102EANQ, AOS102EBNQ, AOS201EANQ...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1

código	401259	**referencia**	053909 0C0438
descripción	electrodo de nivel 1/4" longitud total 155mm sonda L 128mm largo del bulbo asilado 124mm aislado con PTFE empalme acodado, conector plano 6,3 mm acero inoxidable ø 2.5mm		
Para modelos:	FVGC4, FV4G, FV4E, FCVE6-1U, FCVE6-3U, FCVE6-1, FCVE6-3, FCVE6-3CE, FCVE6-1UK, FCVE6-3UK, FCVG10-2, FCVG10-4, FCVG10-2, FCVG10-4D, FCVG10-2UK, FCVG10-4UK, FCVG10-2, FCVG10-4, FCVE20/P-V, FCVG20-2, FCVG20-4, FCVG20-2, FCVG20-4D, FCVG20-2UK, FCVG20-4UK, FCVG20-4, FCVG20-4D, FCVE20-V, FCVE20VUK, FCVM62E, FCVM62EUK, FCVG10-P, FCVG10PUK, FCVG20-P, FCVG-20PUK, FCV/E6-1, FCV/E6-1, ZOFCV/G102, ZOFCV/G104, ZOFCV/G202, ZOFCV/G204, FV4G, FV4E, FVAC041, AFCV/G101, AFCV/G103, SCO/G10-3, AFCV/G201, AFCV/G203, SCO/G20-3...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1

código	401262	**referencia**	0C1055
descripción	electrodo de nivel 1/4" longitud total 159mm sonda L 130mm largo del bulbo asilado 126mm aislado con PTFE empalme acodado, conector plano 6,3 mm acero inoxidable ø 2.5mm		
Para modelos:	AOS101GAEU, AOS202GAEU, AOS101GAAU, AOS202GAAU, AOS-101GA, AOS101GB, AOS202GB, AOS202GA		

1

código	400403	**referencia**	0H6625 908178
descripción	electrodo de nivel 1/4" longitud total 210mm sonda L 183mm largo del bulbo asilado 172mm aislado con PTFE empalme acodado, conector plano 6,3 mm acero inoxidable ø 2.5mm		
Para modelos:	5611-3-10, 5611-3-6, 5611-3-8, 5612-3-10, 5612-3-6, 5612-3-8		

1

código	401263	**referencia**	0C1105
descripción	electrodo de nivel 1/4" longitud total 220mm sonda L 195mm largo del bulbo asilado 189mm aislado con PTFE empalme acodado, conector plano 6,3 mm acero inoxidable ø 2.5mm		
Para modelos:	AOS201GAEU, AOS202GAEU, AOS201GAAU, AOS202GAAU, AOS-201GA, AOS201GB, AOS202GB, AOS202GA		

1

código	401265	**referencia**	005879 0C0439
descripción	electrodo de nivel 1/4" longitud total 240mm sonda L 216mm largo del bulbo asilado 210mm aislado con PTFE empalme acodado, conector plano 6,3 mm acero inoxidable ø 2.5mm		
Para modelos:	FCZ202EAA, FCZ202EBA, FCV/E20L3, FCVE202L3, FCV/E20L6, FCVE202L6, FVC/E201/1, FVC/E202/1, FCS201E4, FCS201EP, FCS202E4, FCS202EP, FCS201EX, FCS202EX, 5714-3-7, 5714-3-8, 5714-3-8E, 5714-3-10, 5717-3-7, 5717-3-8, 5717-3-8E, 5717-3-10, 5717-3-8M, 5717-3-8M, AOS202EA2N, AOS202EB2N, AOS202EA, AOS202EB, AOS202EAAQ, AOS202EBAQ, AOS202EANQ, AOS202EB-NQ, ECV/E20T4, ECVE202T4, ECV/E20T6, ECVE202T6, AOS202EAA1, AOS202EAM1, AOS202EAB1, AOS202EAK1, AOS202EAT1, AOS202E-BA1, AOS202EBK1, EJN202EAA, EJN202EBA, ACV/E20C4, ACVE202C4, ACVE20C6, ACV/E202/1, ZCV/E20T4...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1

código	400405	**referencia**	0H6626 246024 908179
descripción	electrodo de nivel 1/4" longitud total 345mm sonda L 320mm largo del bulbo asilado 310mm aislado con PTFE empalme F6,3 acero inoxidable ø 2.5mm		
Para modelos:	5614-3-6, 5614-3-8		

1

código	401255	**referencia**	005765
descripción	electrodo de nivel 1/4" longitud total 64mm sonda L 37mm largo del bulbo asilado 33mm aislado con PTFE empalme acodado, conector plano 6,3 mm ø 2.5mm marca L		
Para modelos:	FCV/G61/1, FCV/G61/1, FCV/G61/1, FCS061GP, FCS061G4, 5721-2-7, 5721-2-10, ECV/G61/1, ECV/G61/1, ZCV/G61/1		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

1

código	401254	**referencia**	005766
descripción	electrodo de nivel 1/4" longitud total 74mm sonda L 47mm largo del bulbo asilado 41mm aislado con PTFE empalme acodado, conector plano 6,3 mm acero inoxidable ø 2.5mm marca S		
Para modelos:	FCV/G61/1, FCV/G61/1, FCV/G61/1, FCS061GP, FCS061G4, 5721-2-7, 5721-2-10, ECV/G61/1, ECV/G61/1, ZCV/G61/1		

1

código	400120	**referencia**	056449 0K2068
descripción	electrodo de nivel 1/4" longitud total 83mm sonda L 62mm largo del bulbo asilado 57mm aislado con PTFE empalme acodado, conector plano 6,3 mm acero inoxidable ø 2.5mm		
Para modelos:	FCV/G6L4, FCVG6-1, FCVG6-3, FCVG6-1UK, FCVG6-3UK, 5711-2-6, 5711-2-7, 5711-2-8, 5711-2-10, 5711-2-8CH, 5711-2-10CH, 5711-2-6L, 5711-2-7L, 5711-2-8L, 5711-2-10L, ECV/G6T4, FCV/G6-1, ZOFCV/G6-3, AFCV/G6-1, AFCV/G6-3, SCO/G6-3, ZCV/G6T4		

1

código	400124	**referencia**	002694 003084 0F0010 0K8460 0K9176 0KE754 908500 9085006
descripción	electrodo de nivel a presión longitud total 128mm sonda L 103mm largo del bulbo asilado 93mm aislado con PTFE empalme F6,3 ø 2.5mm		
Para modelos:	FCV/E10L3, FCV/E102/1L3, FCV/E6L4, FCV/E10L6, FCV/E102/1L6, FCS101EP4J, FCS101EP, FCS102EP4J, FCS102EP, FCS101EX4J, FCS101EXLN, FCS101EX, FCS102EX4J, FCS102EX, CS7ME4/200-3, CS-7ME4/230-3, CS7ME4/400-3N, CS7ME6/400-3N, CS7ME4/400-3N/EO, CS7ME4/400-3/50HZ/MA, CS7ME4/440-3/60HZ/MA, CS7MT4/400-3N, CS7GE4/200-3, CS7GE4/230-3, CS7GE4/400-3N, CS7GE6/400-3N, CS-7GE4/400-3N/EO, CS7GE4/400-3/50HZ/MA, CS7GE4/440-3/60HZ/MA, CS7GT4/400-3N, CS7LCE4/200-3, CS7LCE4/230-3, CS7LCE4/400-3N, CS7LCE6/400-3N, CS7LCE4/400-3N/EO, CS7LCE4/400-3/50HZ/M, CS7LCE4/440-3/60HZ/M, CS7LCT4/400-3N, CS10ME4/200-3, CS-10ME4/230-3, CS10ME6/230-3, CS10ME4/400-3N, CS10ME6/400-3N, CS10ME4/400-3N/EO, CS10ME4/400-3/50HZ/M, CS10ME4/440-3/60H-Z/M, CS10MT4/400-3N, CS10MT6/400-3N, CS10GE4/200-3, CS-10GE4/230-3...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1

código	401548	**referencia**	004891 005235 0K2064
descripción	electrodo de nivel a presión longitud total 175mm sonda L 151mm largo del bulbo asilado 142mm aislado con PTFE empalme F6,3 ø 2.5mm		
Para modelos:	5717-3-7, 5717-3-8, 5717-3-8E, 5717-3-10, 5717-3-8M, 5717-3-8C, 5714-3-10F, 5714-3-10S		

1

código	401260	**referencia**	002632
descripción	electrodo de nivel longitud total 75mm sonda L 50mm largo del bulbo asilado 46mm aislado con PTFE empalme acodado, conector plano 6,3 mm ø 2.5mm		
Para modelos:	FDV40G, FDV40GZ, FDV40GA, FDV20G, FDV20GZ, FDV20GA, FCV/G10L3, FCVG10L3T, FCVG102L3, FCV/G20L3, FCVG202L3, FCVG10L3J, FCVG102L3J, FCV/G10L6JAP, FCV/G102/1L6JAP, FCV/G10L6, FCV/G102/1L6, FCV/G20L6, FCVG202L6, FCV/G101/1, FCV/G102/1, FCV/G201/1, FCV/G202/1, FCS101G4, FCS101G4DT, FCS101GP9J, FCS-101G49J, FCS101GP, FCS102G4, FCS102GA9J, FCS102G49J, FCS102GP, FCS201G4, FCS201GP, FCS202G4, FCS202GP, FCS101GX9J, FCS101GX, FCS102GX9J, FCS102GX, FCS201GX, FCS202GX, 5712-2-6, 5712-2-7, 5712-2-8, 5712-2-10, 5714-2-6, 5714-2-7, 5714-2-8, 5714-2-10...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1

código	400123	**referencia**	002633 0F0161
descripción	pieza distanciadora para electrodos de nivel		
Para modelos:	FDV40G, FDV40GZ, FDV40GA, FDV20G, FDV20E, FDV20GZ, FDV20EL, FDV20GA, FCV/G10L3, FCVG10L3T, FCVG102L3, FCV/G20L3, FCVG202L3, FCVG10L3J, FCVG102L3J, FCV/G10L6JAP, FCV/G102/1L-6JAP, FCV/E20L3, FCVE202L3, FCV/G10L6, FCV/G102/1L6, FCV/G20L6, FCV/E20L6, FCVG202L6, FCVE202L6, FCV/G101/1, FCV/G102/1, FCV/G201/1, FVC/E201/1, FCV/G202/1, FVC/E202/1, FCS101G4, FCS101G4DT, FCS101GP9J, FCS101G49J, FCS101GP, FCS102G4, FC-S201E4, FCS102GA9J, FCS201EP, FCS102G49J, FCS202E4, FCS102GP, FCS202EP, FCS201G4, FCS201GP, FCS202G4, FCS202GP, FCS201EX, FCS201EXLN...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1

código	693744	**referencia**	055435
descripción	pieza distanciadora para electrodos de nivel tamaño 5mm		
Para modelos:	FCV/E10L3JAP, FCV/E102/1L3JAP, FCV/E10L6JAP, FCV/E102/1L6JAP, FCV/E61/1, FCV/E101/1, FCV/E101/1, FCV/E102/1, FCV/E61/1, FCV/E101/1, FCV/E101/2, FCV/E10L3, FCV/E102/1, FCV/E102/1L3, FCV/E20L3, FCVE202L3, FCV/E6L4, FCV/E10L6, FCV/E102/1L6, FCV/E20L6, FCVE202L6, FCV/E101/1, FVC/E101/1, FVC/E102/1, FVC/E201/1, FVC/E202/1, FCS061EP, FCS101E44J, FCS101EP4J, FCS101E4, FCS101EP, FCS102E44J, FCS102EP4J, FCS102E4, FCS102EP, FCS201E4, FCS202E4, FCS061E4, FCS061EXLN, FCS061EX, FCS101EX4J, FCS101EXLN, FCS101EX, FCS102EX4J, FCS102EX, FV4G, FVE3, FCVE6-1U, FCVE6-3U, FCVE6-1...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1

código	693743	**referencia**	055347 0K3038
descripción	pieza distanciadora para electrodos de nivel tamaño 9mm		
Para modelos:	FCZ061EAA, FCZ101EAA, FCZ102EAA, FCZ201EAA, FCZ202EAA, FCZ061EAH, FCZ101EAH, FCZ201EAH, FCZ061EAN, FCZ101EAN, FCZ201EAN, FCZ061ETA, FCZ101ETA, FCZ102ETA, FCZ201ETA, FCZ202ETA, FCZ061ETH, FCZ101ETH, FCZ201ETH, FCZ061ETN, FCZ101ETN, FCZ201ETN, FCZ061EBA, FCZ101EBA, FCZ102EBA, FCZ201EBA, FCZ202EBA, FCZ061EBH, FCZ101EBH, FCZ201EBH, FCZ061EBN, FCZ101EBN, FCZ201EBN, FCZ061EBC, FCZ101EBC, FCZ201EBC, FCZ061EBA2, FCZ101EBA2, FCZ102EBA2, FCZ201EBA2, FCZ202EBA2, FCZ061EBH2, FCZ101EBH2, FCZ201EBH2, FCZ061EBN2, FCZ101EBN2, FCZ201EBN2, FCZ061EBC2, FCZ101EBC2, FCZ201EBC2... (Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

ventiladores

ventilador axial

ebm-papst

1

código	601715[1]	**referencia**	002690 004000 006878 058855 0C1478
descripción	ventilador axial L 119mm An 119mm H 38mm 230VAC 50Hz 18W cojinete rodamiento de bolas N° fabricante 4656ZW metal empalme cable 310mm ebm-papst rodete ventilador ø 110mm resis.a la temp. 75°C		
Para modelos:	MCP/E1SH, MCP/E1SUH, MCP/E2SUHS, MCP/E2SH, MCP/E2SUH, MCP/E2SUT, MCP/E2SHB, ECP/E1ELHU, PCP/E1SH, PCP/E2SH, PCP/E2SH3B, PCP/E1ELH, OCP/E1SH, OCP/E2SH, TCP/E1ELHU, TCP/E2SH, TCP/E1ELH, FCV/E101/1, FCVE6L3J, FCV/E10L3JAP, FCV/E102/1L3JAP, FCV/E10L6JAP, FCV/E102/1L6JAP, FCVG6L3CJ, FCV/E61/1, FCV/E61/1, FCV/E101/1, FCV/E101/1, FCV/E102/1, FCV/E61/1, FCV/E61/1, FCV/E101/1, FCV/E101/2, FCV/G6L3C, FCV/G61/1, FCV/G61/1, FCV/G61/1, FCV/G61/1, FCVG6L3CT, FCVG6L3CJ, FCV/E10L3, FCV/E102/1, FCV/E102/1L3, FCV/E6L4, FCV/E101/1, FCV/E10L6, FCV/E102/1L6, FCV/E101/1, FVC/E101/1, FVC/E102/1...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

[1]con rodamiento de bolas

1

código	601458[1]	**referencia**	0C2378
descripción	ventilador axial L 119mm An 119mm H 38mm 230VAC 50Hz 19W cojinete rodamiento de bolas N° fabricante 4656N metal empalme conector Faston 2,8mm ebm-papst rodete ventilador ø 110mm resis.a la temp. 85°C		
Para modelos:	KT/E1, KT/E2, KMV/E2C, QT/E1, QT/E2, WT/E1, WT/E2		
accesorios para	601458		
	código	692497	referencia —
	rejilla de protección ø 105mm distancia de sujeción 150mm para ventilador axial ebm-papstmm		

[1]con rodamiento de bolas

importación

1

código	601604[1]	**referencia**	088012 088034
descripción	ventilador axial L 119mm An 119mm H 38mm 230VAC 50/60Hz 17/15W cojinete cojinete de fricción N° fabricante AA1282HS-AT empalme cable 300mm rodete ventilador ø 110mm resis.a la temp. 70°C consumo de corriente 0.1A caudal 130m³/h 2600rev/min		
Para modelos:	STRP1101, STRP1102, STRP1601, STRP1602, STRP1603, STRP2201, STRP2202, STRP2203, STRP1101S, STRP1601S, STRP2201S, STRP1602R, STRP1603R, STRP2201R, STRP2202R, STRP2203R, STRP1101R, STRP1102R, STRP1601R, SSODWC12, SSODDPC12, SSODWC16, SSODDPC16, SSODWB12, SSODDPB12, SSODWB16, SSODDPD16, SSWC12, SSWC16, SSWC20, SSWB12, SSWB16, SSWB20, SSDPC12, SSDPC16, SSDPC16, SSDPD12, SSDPD16, SSDPD20, SSODWCS12, SSODWCS16, SSODWC20, SSODDPC20, DVRVAF12, DVRPAF12, DVRVAF16, DVRPAF16, DVRVP12, DVRPP12, DVRVP16... (Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

[1]con cojinete de fricción

1

código	601080[1]	**referencia**	002656 087945 0C4106 0C4423 0D6787 0E2261 0K7491 0W5643
descripción	ventilador axial L 119mm An 119mm H 38mm 230VAC 50/60Hz 23/20W cojinete rodamiento de bolas empalme conector Faston 2,8mm metal ADDA rodete ventilador ø 110mm resis.a la temp. 70°C		
Para modelos:	FCZ061EAA, FCZ101EAA, FCZ102EAA, FCZ201EAA, FCZ202EAA, FCZ061EAH, FCZ101EAH, FCZ201EAH, FCZ061EAN, FCZ101EAN, FCZ201EAN, FCZ061ETA, FCZ101ETA, FCZ102ETA, FCZ201ETA, FCZ202ETA, FCZ061ETH, FCZ101ETH, FCZ201ETH, FCZ061ETN, FCZ101ETN, FCZ201ETN, FCZ061GAG, FCZ101GAG, FCZ102GAG, FCZ201GAG, FCZ202GAG, FCZ061GAD, FCZ101GAD, FCZ102GAD, FCZ201GAD, FCZ202GAD, FCZ101GTG, FCZ102GTG, FCZ201GTG, FCZ202GTG, FCZ101GTD, FCZ102GTD, FCZ201GTD, FCZ202GTD, FCZ061EBA, FCZ101EBA, FCZ102EBA, FCZ201EBA, FCZ202EBA, FCZ061EBH, FCZ101EBH, FCZ201EBH, FCZ061EBN, FCZ101EBN...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
accesorios para	601080		
	código	550898	referencia —
	cable de conexión longitud del cable 2000mm empalme F 2,8 distancia de empalme 7.9mm para ventilador axial		
	código	692519	referencia —
	rejilla de protección L 120mm An 120mm plástico		

[1]con rodamiento de bolas

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

1

código	601130[1]	**referencia**	006125
descripción	ventilador axial L 80mm An 80mm H 25mm 230VAC 50/60Hz 13/14W cojinete rodamiento de bolas empalme conector Faston 2,8mm metal ADDA rodete ventilador ø 75mm resis.a la temp. 70°C caudal 30.6m³/h		
Para modelos:	KI/E1, KI/E2, KI/E2E5, KFR/E2F, HFH/G430, HFH/E430, HFR/E830, HFH/G400U, HFH/G401U, HFH/G435, HFH/G435, QI/E1, QI/E2, QI/E2E5, QFR/E2F, ZFH/G430, ZFH/E430, ZFH/G435, ZFH/G435, WI/E1, WI/E2, WI/E2E5, WFR/E2F, AFR/E830, AFH/G435, AFH/E435		
accesorios para	601130		
	código	550898	referencia —
	cable de conexión longitud del cable 2000mm empalme F 2,8 distancia de empalme 7.9mm para ventilador axial		

[1]con rodamiento de bolas

motores de aire caliente

1

código	693410	**referencia**	055339
descripción	junta para motor de aire caliente		
Para modelos:	FCVE6-1U, FCVE6-3U, FCVE6-1, FCVE6-3, FCVE6-3CE, FCVE6-1UK, FCVE6-3UK, FCVG6-1, FCVG6-3, FCVG6-1UK, FCVG6-3UK, FCVE10-2, FCVE10-4, FCVE103CE, FCVE10-2UK, FCVE10-4UK, FCVG10-2, FCVG10-4, FCVG10-ISG, FCVG10-2, FCVG10-4D, FCVG10-2UK, FCVG10-4UK, FCVG10-2, FCVG10-4, FCVE20/P-V, FCVE20-V, FCVE20VUK, FCVE10-P, FCVE10PUK, FCVG10-P, FCVG10PUK, FCV/E6-1, FCV/E6-1, FCV/G6-1, ZOFCV/G6-3, ZOFCV/E102, ZOFCV/E104, ZOFCV/G102, ZOFCV/G104, AFCV/G6-1, AFCV/G6-3, SCO/G6-3, AFCV/G101, AFCV/G103, SCO/G10-3, FCVG10-ISG, FCV/E20-V		

1

código	693411	**referencia**	055377
descripción	junta para motor de aire caliente		
Para modelos:	FCVE20-2, FCVE20-4, FCVE203CE, FCVE20-2UK, FCVE20-4UK, FCVG20-2, FCVG20-4, FCVG20-2, FCVG20-4D, FCVG20-2UK, FCVG20-4UK, FCVG20-4, FCVG20-4D, FCVE20-P, FCVE20PUK, FCVG20-P, FCVG-20PUK, ZOFCV/E202, ZOFCV/E204, ZOFCV/G202, ZOFCV/G204, AFCV/G201, AFCV/G203, SCO/G20-3		

1

código	511302	**referencia**	0H6643 0K2093 246195
descripción	junta eje motor int.ø 16mm ø ext. 40mm para serie 55/56		
Para modelos:	5611-3-10, 5611-3-6, 5611-3-8, 5612-3-10, 5612-3-6, 5612-3-8, 5614-3-10, 5614-3-6, 5614-3-8		

1

código	511314	**referencia**	0H6862
descripción	junta eje motor int.ø 19mm ø ext. 30mm para serie 54		

1

código	511303	**referencia**	0H6644 0K2094 246196
descripción	junta eje motor int.ø 27mm ø ext. 40mm para serie 55/56		

1

código	511315	**referencia**	0H6513
descripción	junta eje motor int.ø 29mm ø ext. 40mm para serie 54		

1

código	511301	**referencia**	002699 0F0096 0K0447 0KE120 0KE540
descripción	junta radial int.ø 16mm ø ext. 38mm espesor 18mm		
Para modelos:	FCZ061EAA, FCZ101EAA, FCZ102EAA, FCZ201EAA, FCZ202EAA, FCZ061EAH, FCZ101EAH, FCZ201EAH, FCZ061EAN, FCZ101EAN, FCZ201EAN, FCZ061ETA, FCZ101ETA, FCZ102ETA, FCZ201ETA, FCZ202ETA, FCZ061ETH, FCZ101ETH, FCZ201ETH, FCZ061ETN, FCZ101ETN, FCZ201ETN, FCZ061GAG, FCZ101GAG, FCZ102GAG, FCZ201GAG, FCZ202GAG, FCZ061GAD, FCZ101GAD, FCZ102GAD, FCZ201GAD, FCZ202GAD, FCZ101GTG, FCZ102GTG, FCZ201GTG, FCZ202GTG, FCZ101GTD, FCZ102GTD, FCZ201GTD, FCZ202GTD, FCZ061EBA, FCZ101EBA, FCZ102EBA, FCZ201EBA, FCZ202EBA, FCZ061EBH, FCZ101EBH, FCZ201EBH, FCZ061EBN, FCZ101EBN...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1

código	511300	**referencia**	002873 0F0199 0G0014 0K2486 0K5556 0K8687 0K8840
descripción	junta tórica Viton espesor 3.53mm int.ø 28.17mm para serie 57 para eje motor		
Para modelos:	FCZ061EAA, FCZ101EAA, FCZ102EAA, FCZ201EAA, FCZ202EAA, FCZ061EAH, FCZ101EAH, FCZ201EAH, FCZ061EAN, FCZ101EAN, FCZ201EAN, FCZ061ETA, FCZ101ETA, FCZ102ETA, FCZ201ETA, FCZ202ETA, FCZ061ETH, FCZ101ETH, FCZ201ETH, FCZ061ETN, FCZ101ETN, FCZ201ETN, FCZ061GAG, FCZ101GAG, FCZ102GAG, FCZ201GAG, FCZ202GAG, FCZ061GAD, FCZ101GAD, FCZ102GAD, FCZ201GAD, FCZ202GAD, FCZ101GTG, FCZ102GTG, FCZ201GTG, FCZ202GTG, FCZ101GTD, FCZ102GTD, FCZ201GTD, FCZ202GTD, FCZ061EBA, FCZ101EBA, FCZ102EBA, FCZ201EBA, FCZ202EBA, FCZ061EBH, FCZ101EBH, FCZ201EBH, FCZ061EBN, FCZ101EBN...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1

código	601040	**referencia**	054570 054829 058587+058729+3x058731 10521400
descripción	motor de ventilador		
Para modelos:	FCFG6D, FCFE6D, FCFE6D, FCFG6, FCFG6F, PFCFG6, FCFE6, FCFE6UK, PFCFE6, FCVE6-1U, FCVE6-3U, FCVE6-1, FCVE6-3, FCVE6-1UK, FCVE6-3UK, FCVG6-1, FCVG6-3, FCVG6-1UK, FCVG6-3UK, FCF/G6, FCF/E6, FCV/E6-1, FCV/E6-1, FCV/G6-1, ZOFCV/G6-3, AFCV/G6-1, AFCV/G6-3, COCO6G, COCO6E, COCVE423AF, FCFE061, ZOFCF/G6D		



1

código	601351	**referencia**	0H6556 0K1912 131058149
descripción	motor de ventilador 220-230V fases 3 50Hz 0,02/0,16kW 710/1390rev/min velocidades 2 L1 150mm L2 27mm L3 35mm M10D F 0,35/0,9A consumo 60/250W a 50 Hz 710/1390rev/min tipo L7m-w84D-149 N° R2 D1 ø 17mm D2 ø 13mm		



1

código	500103	**referencia**	0H6929 0K2763 131091099
descripción	motor de ventilador 220-240/380-415V fases 3 50/60Hz 0.25kW 1400rev/min velocidades 1 L1 150mm L2 32mm L3 40mm ø 125mm M10D F a 50 Hz 1400rev/min a 60 Hz 1700rev/min tipo L7Aw4D-099 N° X3 D1 ø 17mm D2 ø 14mm		
Para modelos:	5611-3-6, 5612-3-6, 5614-3-6		
accesorios para	500103		

código	510537	referencia	—
junta latón para motor de ventilador int.ø 20mm ø ext. 29.5mm			

código	510539	referencia	—
brida para motor de ventilador ø ext. 60mm ø int. 1 30mm ø int. 2 20mm espesor 3mm latón			

código	510541	referencia	—
junta latón para motor de ventilador int.ø 17.3mm ø ext. 25mm			

código	510572	referencia	—
junta de estopa ø 10mm engrasado L 0.2m UE 1			

código	560309	referencia	—
tornillo de cabeza hexagonal rosca M10 rosca L 16mm inox EC 17 UE 1 pzs DIN 933 / ISO 4017			

código	560312	referencia	0D0622
arandela int.ø 10.5mm ø ext. 20mm espesor 2mm inox UE 1 pzs DIN 125A para rosca M10			

código	601049	referencia	—
rodete ventilador D1 ø 280mm H1 125mm palas 12 D2 ø 11mm D3 ø 16mm H2 37mm			

código	601298	referencia	—
rodete ventilador D1 ø 280mm H1 115mm palas 42			

1

código	601041	**referencia**	053826 054836 10522500
descripción	motor de ventilador 220-240/380-415V fases 3 50Hz 0.19kW 1350rev/min 1/0,58A		
Para modelos:	FCFG10, FCFG10D, FCFG10NL, FCFE10, FCFE10UK, FCVE10, FCVE10-2, FCVE10-4, FCVE10-2UK, FCVE10-4UK, FCVG10-2, FCVG10-4, FCVG10-2, FCVG10-4D, FCVG10-2UK, FCVG10-4UK, FCVG10-2, FCVG10-4, FCFG101, FCF/E10, ZOFCV/E102, ZOFCV/E104, ZOFCV/G102, ZOFCV/G104, COCO10G, COCO10E, FCFE101, ZOFCF/G10D		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV



1

código	601449	**referencia**	058667 0K3026 10925440
descripción	motor de ventilador 220-240/380-415V fases 3 50Hz 0.19kW 1350rev/min velocidades 1 L1 105mm L2 74mm L3 35mm L4 12mm D1 ø 9x10mm D2 ø 12mm M6D F 0,58/1A tipo FIR1092 N° 1092 longitud de la parte plana 9mm		
Para modelos:	FCFG10, FCFG10D, FCFG10NL, FCFE10, FCFE10UK, FCVE10-2, FCVE10-4, FCVE103CE, FCVE10-2UK, FCVE10-4UK, FCVG10-ISG, FCVE20VUK, FCFG101, ZOFCV/E102, ZOFCV/E104, FF/E10, FF/G10, COCO10G, COCO10E, FCVG10-ISG, FCFE101, ZOFCF/G10D		
accesorios para	601449		
	código	693846	referencia	054830 058731
	pieza distanciadora para motor de ventilador		
	código	693847	referencia	058729
	placa de sujeción para motor de aire caliente ø ext. 230mm H 2.5mm int.ø 16mm		
	código	694297	referencia	058957
	brida para motor de aire caliente ø ext. 270mm H 3.5mm int.ø 16mm		



1

código	601378	**referencia**	054011 054012 054837 058607 1093V5440
descripción	motor de ventilador 220-240/380-415V fases 3 50Hz 0.35kW 1350rev/min velocidades 1 L1 143mm L2 91mm L3 34mm D1 ø 10mm D2 ø 16mm M6D F 1,8/1A número de pares de polos 4 a 50 Hz 1350rev/min tipo FIR1093/V		
Para modelos:	FCFG20, FCFG20D, FCFG20F, PFCFG20, FCFE20, FCFE20UK, FCFG40, FCFG41, FCFG40D, FCFG40F, PFCFG40F, FCFE40, FCFE40D, FCFE40UK, PFCFE40F, FCVE20, FCVE20-2, FCVE20-4, FCVE203CE, FCVE20-2UK, FCVE20-4UK, FCVG20-2, FCVG20-4, FCVG20-2, FCVG20-4D, FCVG20-2UK, FCVG20-4UK, FCVG20-4, FCVG20-4D, FCFG201, FCFG202, FCFC202, FCF/E20, FCFE202, ZOFCV/E202, ZOFCV/E204, ZOFCV/G202, ZOFCV/G204, FF/E40, FF/E20, FF/G20, FF/G40, AFCF/E40, COCO20G, COCO20E, 4236N, 4238N, FCFE201, ZOFCF/G20D		



1

código	500836	**referencia**	0H6925 131209037 280125
descripción	motor de ventilador 220-240/380-415V fases 3 50Hz 0.37kW 1400rev/min velocidades 1 L1 175mm L2 47mm L3 31mm M14D F 2,85/1,65A consumo 580W Cos(fi) 0.55 a 50 Hz 1400rev/min tipo L9Cw4D-037 N° S2 D1 ø 23mm D2 ø 20mm		



1

código	500105	**referencia**	131091093
descripción	motor de ventilador 220-240/380-415V fases 3 50Hz 0.37kW 1400rev/min velocidades 1 L1 182mm L2 26mm L3 50mm ø 125mm M14D F 2,85/1,65A consumo 580W Cos(fi) 0.55 a 50 Hz 1400rev/min tipo L9Cw4D-161 N° R7 D1 ø 25mm D2 ø 20mm		



1

código	601360	**referencia**	058587 10922330
descripción	motor de ventilador 220V fases 1 50Hz 0.1kW 1350rev/min velocidades 1 L1 105mm L2 66mm L3 35mm D1 ø 10mm D2 ø 12mm M6D F 0.9A número de pares de polos 4 condensador apropiado 4µF/450V a 50 Hz 1350rev/min tipo FIR1092/M		
Para modelos:	FCFG6D, FCFE6D, FCFE6D, FCFG6, FCFG6F, PFCFG6, FCFE6, FCFE6UK, PFCFE6, FCVE6-1U, FCVE6-3U, FCVE6-1, FCVE6-3, FCVE6-3CE, FCVE6-1UK, FCVE6-3UK, FCVG6-1, FCVG6-3, FCVG6-1UK, FCVG6-3UK, FCF/G6, FCF/E6, FCV/E6-1, FCV/E6-1, FCV/G6-1, ZOFCV/G6-3, AFCV/G6-1, AFCV/G6-3, SCO/G6-3, AFCF/E6, FF/G6, COCO6G, COCO6E, COCVE423AF, FCFE061, ZOFCF/G6D		

1

código	501574	**referencia**	0C5287
descripción	motor de ventilador 230V fases 1 50/60Hz 0,24/0,31kW 1400/1700rev/min L1 143mm L2 52mm L3 35mm D1 ø 10mm D2 ø 11mm M5 1,1/1,4A Cos(fi) 0,94/0,96 a 50 Hz 230V a 60 Hz 230V a 50 Hz 1400rev/min a 60 Hz 1700rev/min con condensador tipo FIR N° 1096A2350		
Para modelos:	FCZ061EAA, FCZ101EAA, FCZ061EAH, FCZ101EAH, FCZ061EAN, FCZ101EAN, FCZ061ETA, FCZ101ETA, FCZ201ETA, FCZ061ETH, FCZ101ETH, FCZ201ETH, FCZ061ETN, FCZ101ETN, FCZ201ETN, FCZ101GTG, FCZ201GTG, FCZ101GTD, FCZ201GTD, FCZ061EBA, FCZ101EBA, FCZ061EBH, FCZ101EBH, FCZ061EBN, FCZ101EBN, FCZ061EBC, FCZ101EBC, FCZ061EBA2, FCZ101EBA2, FCZ201EBA2, FCZ061EBH2, FCZ101EBH2, FCZ201EBH2, FCZ061EBN2, FCZ101EBN2, FCZ201EBN2, FCZ061EBC2, FCZ101EBC2, FCZ201EBC2, FCZ101GBG2, FCZ201GBG2, FCZ101GBD2, FCZ201GBD2, FCZ101GBI2, FCZ201GBI2, FCZ061ECA, FCZ101ECA, FCZ061ECH, FCZ101ECH, FCZ061ECN... (Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1

código	500814	**referencia**	005750
descripción	motor de ventilador 230V fases 1 50/60Hz 0.19kW 1400/1700rev/min velocidades 1 L1 145mm L2 51mm L3 35mm D1 ø 10mm D2 ø 16mm M6D F 1.3A a 50 Hz 1400rev/min a 60 Hz 1700rev/min condensador apropiado 10µF longitud de la parte plana 12mm		
Para modelos:	FCV/G6L3C, FCV/G61/1, FCV/G61/1, FCVG6L3CT, FCS061G3DI, FC-S061G4DT, RCV061G2, ACV/G6C3C		

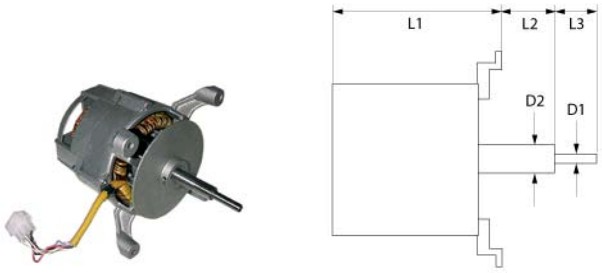

1

código	500141	**referencia**	002616 0F0007 0K8482 0KE545
descripción	motor de ventilador 230V fases 1 50/60Hz 0.19kW 1450/1750rev/min velocidades 1 L1 150mm L2 52mm L3 35mm D1 ø 9/10mm D2 ø 14mm M6D F 1.3A Cos(fi) 0.91 a 50 Hz 1450rev/min a 60 Hz 1750rev/min tipo LM80/4 N° 596477 longitud de la parte plana 12mm		
Para modelos:	FCV/G10L3, FCV/G6L3TOWNGAS, FCV/G6L3, FCVG10L3T, FCV/E101/1, FCV/G20L3, FCVE6L3J, FCV/E10L3JAP, FCV/E61/1, FCV/G10L2, FCV/E101/1, FCV/E10L2, FCV/E61/1, FCV/E101/2, FCV/E10L3, FCV/E6L3, FCV/E20L3, FCV/E101/1, FCF/G6-0, FCFG101/0, FCFG102-0, FCFG201-0, FCF/E6-0, FCFE101-0, FCFE102-0, FCFE201-0, FCFE202-0, FCF061ELN, FCF101ELN, FCF6EHOR, FCFG10160H, FCF061ENS, FC-F101ENS, FCF102ENS, FCF201ENS, FCFG102-0T, FCFE6-1J, FCFE101-1J, FCFE102-1J, FCF/G101/1, FCS061E3CI, FCS101E2, FCS101G2, CS7ME4/200-3, CS7ME4/230-3, CS7ME4/400-3N, CS7ME6/400-3N, CS7ME4/400-3N/EO, CS7ME4/400-3/50HZ/MA, CS7ME4/440-3/60HZ/MA...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
accesorios para	500141		

código	365139	referencia	056148 0U0403 416332729 754000
condensador de servicio capacidad 10µF 450V tolerancia 5% 60Hz temperatura ambiente máx. -25 a +70°C ø 40mm L 83mm M8 aluminio empalme conector Faston 6,3mm C.87.8BF2 MKP protección			

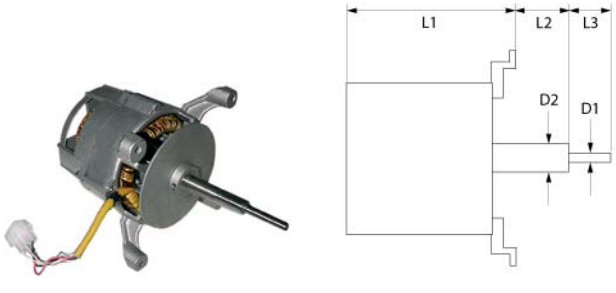

1

código	500143	**referencia**	002739
descripción	motor de ventilador 230V fases 1 50/60Hz 0.35kW 1400/1700rev/min velocidades 1 L1 165mm L2 91mm L3 35mm D1 ø 9/10mm D2 ø 16mm M6D F 2.7A Cos(fi) 0.9 a 50 Hz 230V a 60 Hz 230V a 50 Hz 1400rev/min a 60 Hz 1700rev/min condensador apropiado 16µF/450V tipo LM80/4 N° 556749 longitud de la parte plana 13mm		
Para modelos:	FCVG102L3, FCVG202L3, FCV/E102/1L3JAP, FCV/E102/1, FCV/E102/1L3, FCVE202L3, FCFG101/0, FCFG102-0, FCFG202-0, FCFE101-0, FCFE102-0, FCFE201-0, FCFE202-0, FCF101ELN, FCF101ENS, FCF102ENS, FCF201ENS, FCFG102-0T, FCFE101-1J, FCFE102-1J, 5717-2-6, 5714-2-6L, 5707-2-2, 5707-3-2, ECFG101-0, ECFG102-0, ECFG202-0, ECFE101-0, ECFE102-0, ECFE201-0, ECFE202-0, EC-F101ENS, ECF102ENS, ECF201ENS, ACFG101-0, ACFG102-0, ACFG202-0, ACFE101-0, ACFE102-0, ACFE201-0, ACFE202-0, JCF/G102/1-1, JCF/E102/1-1, RCF101G, RCF101E, RCF201E, NCF/G101/1, NCF/G102/1, NCF/E102/1, ZCF/G101/1...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV



1

código	601222	**referencia**	006998
descripción	motor de ventilador 230V fases 1 50Hz 0,06/0,19kW 890/1395rev/min velocidades 2 L1 165mm L2 49mm L3 35mm D1 ø 10mm D2 ø 16mm M6D F 1,6/1,4A Cos(fi) 0.85 a 50 Hz 230V a 60 Hz 230V a 50 Hz 890/1395rev/min a 60 Hz 950/1695rev/min condensador apropiado 12,5µF/450V 4P/6P tipo LM/FB80 N° 496040 longitud de la parte plana 13mm		
Para modelos:	FCZ061EAA, FCZ101EAA, FCZ201EAA, FCZ061EAH, FCZ101EAH, FCZ201EAH, FCZ061EAN, FCZ101EAN, FCZ201EAN, FCZ061ETA, FCZ101ETA, FCZ201ETA, FCZ061ETH, FCZ101ETH, FCZ201ETH, FCZ061ETN, FCZ101ETN, FCZ201ETN, FCZ061GAG, FCZ101GAG, FCZ-201GAG, FCZ061GAD, FCZ101GAD, FCZ201GAD, FCZ101GTG, FCZ-201GTG, FCZ101GTD, FCZ201GTD, FCZ061EBA, FCZ101EBA, FCZ201E-BA, FCZ061EBH, FCZ101EBH, FCZ201EBH, FCZ061EBN, FCZ101EBN, FCZ201EBN, FCZ061EBC, FCZ101EBC, FCZ201EBC, FCZ061EBA2, FCZ101EBA2, FCZ201EBA2, FCZ061EBH2, FCZ101EBH2, FCZ201EBH2, FCZ061EBN2, FCZ101EBN2, FCZ201EBN2, FCZ061EBC2...(Otros mode-los se puede ver en la tienda web)		



1

código	500142	**referencia**	002698 005028
descripción	motor de ventilador 230V fases 1 50Hz 0,06/0,19kW 930/1380rev/min velocidades 2 L1 160mm L2 52mm L3 35mm D1 ø 9/10mm D2 ø 16mm M6D F 1,5/0,7A Cos(fi) 0.9 a 50 Hz 930/1380rev/min a 60 Hz 1100/1700rev/min condensador apropiado 12,5µF/400V 4P/6P tipo LM/FB80 N° 552059 longitud de la parte plana 12mm		
Para modelos:	FCV/E10L6JAP, FCV/E61/1, FCV/E101/1, FCV/E61/1, FCV/E101/1, FCV/G61/1, FCV/G6L4, FCV/E6L4, FCV/G10L6, FCV/E10L6, FCV/G20L6, FCV/E20L6, FCV/E101/1, FCV/G101/1, FVC/E101/1, FCV/G201/1, FVC/E201/1, FCS061E44J, FCS061EP, FCS101E44J, FCS101EP4J, FCS101E4, FCS101G4, FCS101EP, FCS101G4DT, FCS101GP, FCS201E4, FCS201EP, FCS201G4, FCS201GP, FCS061E4, FCS061EXLN, FCS061EX, FCS101EX4J, FCS101EX, FCS201EX, FCS101GX, FCS201GX, 5711-2-7, 5711-2-8, 5711-2-10, 5711-2-8CH, 5711-2-10CH, 5712-2-7, 5712-2-8, 5712-2-10, 5714-2-7, 5714-2-8, 5714-2-10, 5711-2-7L...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1

código	500653	**referencia**	005748
descripción	motor de ventilador 230V fases 1 50Hz 0,06/0,19kW 930/1425rev/min velocidades 2 L1 150mm L2 52mm L3 35mm D1 ø 10mm D2 ø 16mm M6D F 1,3/0,8A consumo 0.19W a 50 Hz 930/1425rev/min condensador apropiado 10µF longitud de la parte plana 12mm		
Para modelos:	FCV/G61/1, FCS061GP, FCS061G4, 5721-2-7, 5721-2-10, ECV/G6T4C, ECV/G61/1, ECV/G61/1, ZCV/G6T4C, ZCV/G61/1		



1

código	500144	**referencia**	002748 005237 0K2755 0K2764
descripción	motor de ventilador 230V fases 1 50Hz 0,11/0,35kW 900/1400rev/min velocidades 2 L1 165mm L2 91mm L3 35mm D1 ø 9/10mm D2 ø 16mm M6D F 2,7/1,3A a 50 Hz 230V a 60 Hz 230V a 50 Hz 900/1400rev/min a 60 Hz 1080/1680rev/min condensador apropiado 16µF/450V 4P/6P tipo LM/FB80 N° 358008 longitud de la parte plana 12mm		
Para modelos:	FCV/E102/1L6JAP, FCV/E102/1, FCV/G102/1L6, FCV/E102/1L6, FCVG202L6, FCVE202L6, FCV/G102/1, FVC/E102/1, FCV/G202/1, FVC/E202/1, FCS102E44J, FCS102EP4J, FCS102E4, FCS102EP, FCS102G4, FCS202E4, FCS102GP, FCS202EP, FCS202G4, FCS202GP, FCS102EX4J, FCS102EX, FCS202EX, FCS102GX, FCS202GX, 5714-2-7, 5714-2-8, 5714-2-10, 5714-2-7L, 5714-2-8L, 5714-2-10L, 5717-3-7, 5717-3-8, 5717-3-8E, 5717-3-10, 5717-3-8C, 57074-2-3, 5707-3-3, ECVG102T4, ECVE102T4, ECVG202T4, ECVE202T4, ECV/G102/1T6, ECV/E102/1T6, ECVG202T6, ECVE202T6, JCF/G102/1-2, JCF/E102/1-2, ACVG102C4, ACVG202C4...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1

código	500816	**referencia**	0C1171 0C6563 611810000
descripción	motor de ventilador 230V fases 1 50Hz 0,22/0,75kW 955/1460rev/min velocidades 2 L1 175mm L2 52mm L3 32mm D1 ø 10mm D2 ø 16mm M6D F 1,0/2,4A número de pares de polos 4P/6P Cos(fi) 0.84 a 50 Hz 230V a 60 Hz 230V a 50 Hz 955/1460rev/min a 60 Hz 1145/1750rev/min condensador apropiado 31,5/16µF 4P/6P tipo LM/FB 100L N° 494886 longitud de la parte plana 13mm		
Para modelos:	FCZ102EAA, FCZ202EAA, FCZ102ETA, FCZ202ETA, FCZ102GAG, FCZ202GAG, FCZ102GAD, FCZ202GAD, FCZ102GTG, FCZ202GTG, FCZ102GTD, FCZ202GTD, FCZ102EBA, FCZ202EBA, FCZ102EBA2, FCZ202EBA2, FCZ102GBG, FCZ202GBG, FCZ102GBD, FCZ202GBD, FCZ102GBG2, FCZ202GBG2, FCZ102GBD2, FCZ202GBD2, FCZ102GBI2, FCZ102ECA, FCZ102ECA2, FCZ202ECA2, FCZ102GCG2, FCZ202GCG2, FCZ102GCD2, FCZ202GCD2, AOS102GAEU, AOS202GAEU, AOS102EA2N, AOS102EB2N, AOS202EA2N, AOS202EB2N, AOS102EA, AOS102EB, AOS202EA, AOS202EB, AOS102GB, AOS102GA, AOS202GB, AOS202GA, AOS102EAAQ, AOS102EBAQ, AOS202EAAQ, AOS202EBAQ...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

2

código	602159	**referencia**	058807
descripción	motor de ventilador 240V fases 1 50Hz 0.1kW 1350rev/min L1 105mm L2 66mm L3 35mm D1 ø 10mm D2 ø 12mm M6 H 0.83A condensador apropiado 4µF/450V a 50 Hz 1350rev/min tipo FIR1092/M N° 611803301		
Para modelos:	FCFE6D, FCFE6D, FCFE6, FCFE6UK, PFCFE6, FCVE6-1U, FCVE6-3U, FCVE6-1, FCVE6-3, FCVE6-1UK, FCVE6-3UK, FCVG6-1, FCVG6-3, FCVG6-1UK, FCVG6-3UK, FCF/E6, FCV/E6-1, FCV/E6-1, FCV/G6-1, ZOFCV/G6-3, COCO6E, FCFE061		



1

código	601352	**referencia**	0H6555 0K1910
descripción	motor de ventilador 380-400V fases 3 50Hz 0,02/0,16kW 710/1390rev/min velocidades 2 L1 140mm L2 27mm L3 35mm M10D F 0,2/0,5A consumo 60/250W a 50 Hz 710/1390rev/min Y/YY tipo L7mw84D-148 N° T1 D1 ø 17mm D2 ø 13mm		



1

código	500108	**referencia**	0G2197 0H6930 0H6958
descripción	motor de ventilador 380-415V fases 3 50/60Hz 0,03/0,2kWrev/min velocidades 2 L1 155mm L2 30mm L3 31mm M10D F Y/YY tipo L7mw84D-097 N° V5 D1 ø 17mm D2 ø 13mm		
Para modelos:	5611-3-10, 5611-3-8, 5612-3-10, 5612-3-8, 5614-3-10, 5614-3-8		



1

código	601367	**referencia**	0H6933 131098094 280162
descripción	motor de ventilador 380-415V fases 3 50/60HzkWrev/min velocidades 2 L1 175mm L2 25mm L3 48mm M14D F Y/YY tipo L9rw84D-094 N° U3 D1 ø 25mm D2 ø 20mm		

1

código	602139	**referencia**	0H6932
descripción	motor de ventilador 440-480V fases 3 60Hz 0.37kW 1600rev/min L1 185mm L2 26mm L3 50mm tipo L9Cw4D-157 D1 ø 25mm D2 ø 20mm		
accesorios para	602139		
	código	510574	referencia —
	junta de árbol tipo 20 para motor de ventilador		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

1

código	511313	**referencia**	005132 0K9191
descripción	pieza centradora para motor de ventilador		
Para modelos:	5711-2-6, 5711-2-7, 5711-2-8, 5711-2-10, 5711-2-8CH, 5711-2-10CH, 5712-2-6, 5712-2-7, 5712-2-8, 5712-2-10, 5714-2-6, 5714-2-7, 5714-2-8, 5714-2-10, 5717-2-6, 5714-2-7, 5714-2-8, 5714-2-10, 5711-2-6L, 5711-2-7L, 5711-2-8L, 5711-2-10L, 5712-2-6L, 5712-2-7L, 5712-2-8L, 5712-2-10L, 5714-2-6L, 5714-2-7L, 5714-2-8L, 5714-2-10L, 5714-2-6L, 5714-2-7L, 5714-2-8L, 5714-2-10L, 5711-3-6, 5711-3-7, 5711-3-8, 5711-3-10, 5711-3-8CH, 5711-3-10CH, 5712-3-6, 5712-3-7, 5712-3-8, 5712-3-8E, 5712-3-10, 5712-3-8CH, 5712-3-10C, 5714-3-6, 5714-3-7, 5714-3-8...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1

código	693847	**referencia**	058729
descripción	placa de sujeción para motor de aire caliente ø ext. 230mm H 2.5mm int.ø 16mm		
Para modelos:	FCFG6D, FCFE6D, FCFE6D, FCFG10, FCFG10D, FCFG10NL, FCFE10, FCFE10UK, FCFG6, FCFG6F, PFCFG6, FCFE6, FCFE6UK, PFCFE6, FCFE6J50, FCFE6J60, FCFG10J, FCFG10J, FCFE10J, FCFE10J, FCFG6J, FCFG6J, FCFG6J, FCFG6J, FCFG10J, FCFG10J, FCVE6-1U, FCVE6-3U, FCVE6-1, FCVE6-3, FCVE6-3CE, FCVE6-1UK, FCVE6-3UK, FCVG6-1, FCVG6-3, FCVG6-1UK, FCVG6-3UK, FCVE10-2, FCVE10-4, FCVE103CE, FCVE10-2UK, FCVE10-4UK, FCVG10-ISG, FCVE20/P-V, FCVE20-V, FCVE20VUK, FCVM62E, FCVM62EUK, FCVMG62, FCVE10-P...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1

código	514378	**referencia**	005291
descripción	rejilla de protección ø 260mm para motor de aire caliente		
Para modelos:	FCV/G20L3, FCV/E20L3, FCV/G20L6, FCV/E20L6, FCV/G201/1, FVC/E201/1, FCS201E4, FCS201EP, FCS202EP, FCS201G4, FCS201GP, FCS201EX, FCS201EXLN, FCS202EX, FCS201GX, 5712-2-6, 5712-2-7, 5712-2-8, 5712-2-10, 5714-2-6, 5714-2-7, 5714-2-8, 5714-2-10, 5712-2-6L, 5712-2-7L, 5712-2-8L, 5712-2-10L, 5714-2-6L, 5714-2-7L, 5714-2-8L, 5714-2-10L, 5712-3-6, 5712-3-7, 5712-3-8, 5712-3-8E, 5712-3-10, 5712-3-8CH, 5712-3-10C, 5714-3-6, 5714-3-7, 5714-3-8, 5714-3-8E, 5714-3-10, 5717-3-6, 5712-2-10F, 5712-2-10S, 5714-2-10F, 5714-2-10S, 5712-3-10F, 5712-3-10S...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1

código	601365	**referencia**	0G1989 280036
descripción	rodete ventilador D1 ø 225mm H1 60mm palas 12 D2 ø 19.5mm D3 ø 23mm H2 25.5mm		

1

código	601235	**referencia**	054585 055422
descripción	rodete ventilador D1 ø 280mm H1 100mm palas 6 D2 ø 10mm D3 ø 10mm H2 37mm H3 10mm		
Para modelos:	FCFG6D, FCFE6D, FCFE6D, FCFG6, FCFG6F, PFCFG6, FCFE6, FCFE6UK, PFCFE6, FCFE6J50, FCFG6J, FCFG6J, FCVE6-1U, FCVE6-3U, FCVE6-1, FCVE6-3, FCVE6-3CE, FCVE6-1UK, FCVE6-3UK, FCVG6-1, FCVG6-3, FCVG6-1UK, FCVG6-3UK, FCF/G6, FCF/E6, FCV/E6-1, FCV/E6-1, FCV/G6-1, ZOFCV/G6-3, AFCV/G6-1, AFCV/G6-3, SCO/G6-3, AFCF/E6, FF/G6, COCO6G, COCO6E, COCVE423AF, FCFE061, ZOFCF/G6D		

1

código	601220	**referencia**	002754 003560 0C6462 0F0176 0K2704 0K8507
descripción	rodete ventilador D1 ø 280mm H1 100mm palas 6 D2 ø 10mm D3 ø 10mm H2 37mm H3 22mm		
Para modelos:	FCV/G6L3TOWNGAS, FCV/G6L3, FCVG6L3CJ, FCV/G6L3C, FCV/G61/1, FCV/G61/1, FCV/G61/1, FCV/G61/1, FCVG6L3CT, FCVG6L3CJ, FCV/E6L3, FCV/G6L4, FCV/E6L4, FCF/G6-0, FCF/E6-0, FCF061ELN, FCF6E-HOR, FCF061ENS, FCF/G6-1-JAP, FCFE6-1J, FCS061G48J, FCS061GP, FCS061EP, FCS061G3DI, FCS061E3CI, FCS061G4, FCS061G4DT, FCS061E4, FCS061EXLN, FCS061EX, CS7ME4/200-3, CS7ME4/230-3, CS7ME4/400-3N, CS7ME6/400-3N, CS7ME4/400-3N/EO, CS-7ME4/400-3/50HZ/MA, CS7ME4/440-3/60HZ/MA, CS7MT4/400-3N, CS7GE4/200-3, CS7GE4/230-3, CS7GE4/400-3N, CS7GE6/400-3N, CS-7GE4/400-3N/EO, CS7GE4/400-3/50HZ/MA, CS7GE4/440-3/60HZ/MA, CS7GT4/400-3N, CS7LCE4/200-3, CS7LCE4/230-3, CS7LCE4/400-3N, CS7LCE6/400-3N...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1

código	601371	**referencia**	002871 0C8325 0K2739
descripción	rodete ventilador D1 ø 280mm H1 100mm palas 6 D2 ø 10mm D3 ø 10mm H2 37mm H3 23mm		
Para modelos:	FCVE6L3J, FCV/G6L3JAP, FCV/E61/1, FCV/E61/1, FCV/E61/1, FCV/E61/1, FCV/G61/1, FCV/G61/1, FCV/G61/1, FCVG6L3CJ, FCV/G6L4, FCV/E6L4, FCF/G6-1-JAP, FCFE6-1J, FCS061E44J, FCS061G49J, 5711-2-6, 5711-2-7, 5711-2-8, 5711-2-10, 5711-2-8CH, 5711-2-10CH, 5711-2-6L, 5711-2-7L, 5711-2-8L, 5711-2-10L, 5721-2-7, 5721-2-10, 5711-3-6, 5711-3-7, 5711-3-8, 5711-3-10, 5711-3-8CH, 5711-3-10CH, 5711-3-10S, 5701-3-2, 5701-3-3, ECV/G6T4, ECV/E6T4, ECV/G61/1, ECV/G61/1, RCV061E4, ZCV/G61/1, ZCV/G6T4, ZCV/E6T4		

1

código	601344	**referencia**	0H6507 237139 8330078
descripción	rodete ventilador D1 ø 280mm H1 127mm palas 12 D2 ø 13mm D3 ø 16mm H2 37mm		
Para modelos:	5611-3-10, 5611-3-6, 5611-3-8		

1

código	601236	**referencia**	007000 0C7029
descripción	rodete ventilador D1 ø 280mm H1 130mm palas 10 D2 ø 10mm D3 ø 10mm H2 38mm H3 23mm		
Para modelos:	FCZ061EAA, FCZ061EAH, FCZ061EAN, FCZ061ETA, FCZ061ETH, FCZ061ETN, FCZ061GAG, FCZ061GAD, FCZ061EBA, FCZ061EBH, FCZ061EBN, FCZ061EBC, FCZ061EBA2, FCZ061EBH2, FCZ061EBN2, FCZ061EBC2, FCZ061GBG, FCZ061GBD, FCZ061GBI, FCZ061ECA, FCZ061ECH, FCZ061ECN, FCZ061ECA2, FCZ061ECH2, FCZ061ECN2, FCZ061GCG, FCZ061GCD, AOS061GAEU, AOS061GAAU, AOS061EA-BU, AOS061EAFU, AOS061EA, AOS061EB, AOS061EA3J, AOS061E-B3J, AOS061EA2N, AOS061EB2N, AOS061EB5M, AOS061EB6M, AOS061EA0H, AOS061EB0H, AOS061GA, AOS061GB, AOS061EAAQ, AOS061EBAQ, AOS061EANQ, AOS061EBNQ, AOS061EACQ, AOS061EBCQ, AOS061EAHQ...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1

código	601343	**referencia**	0H6510 0H6946 0K2738 237146 8330117
descripción	rodete ventilador D1 ø 350mm H1 127mm palas 6 D2 ø 13mm D3 ø 16mm H2 37mm		
Para modelos:	5612-3-10, 5612-3-6, 5612-3-8, 5614-3-10, 5614-3-6, 5614-3-8		

1

código	601219	**referencia**	002617 0C6461 0KG540
descripción	rodete ventilador D1 ø 350mm H1 135mm palas 6 D2 ø 10mm D3 ø 10mm H2 13mm H3 24mm		
Para modelos:	FCV/G10L3, FCVG10L3T, FCV/G20L3, FCV/G10L2, FCV/E10L2, FCV/E10L3, FCV/E20L3, FCV/G10L6, FCV/E10L6, FCV/G20L6, FCV/E20L6, FCV/E101/1, FCV/G101/1, FVC/E101/1, FCV/G201/1, FVC/E201/1, FCFE101-0, FCFE102-0, FCFE201-0, FCFE202-0, FCF101ELN, FCF101ENS, FCF102ENS, FCF201ENS, FCFE101-1J, FCFE102-1J, FCS101E2, FCS101G2, FCS101E4, FCS101G4, FCS101EP, FCS101GP, FCS201E4, FCS201EP, FCS201G4, FCS201GP, FCS101EX, FCS201EX, FCS101GX, FCS201GX, 5712-2-6, 5712-2-7, 5712-2-8, 5712-2-10, 5714-2-6, 5714-2-7, 5714-2-8, 5714-2-10, 5712-2-6L, 5712-2-7L...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

1

código	601233	**referencia**	0C1129 0C6463
descripción	rodete ventilador D1 ø 350mm H1 135mm palas 6 D2 ø 10mm D3 ø 10mm H2 37.5mm		
Para modelos:	FCZ101EAA, FCZ201EAA, FCZ101EAH, FCZ201EAH, FCZ101EAN, FCZ201EAN, FCZ101ETA, FCZ201ETA, FCZ101ETH, FCZ201ETH, FCZ101ETN, FCZ201ETN, FCZ101GAG, FCZ201GAG, FCZ101GAD, FCZ201GAD, FCZ101GTG, FCZ201GTG, FCZ101GTD, FCZ201GTD, FCZ101EBA, FCZ201EBA, FCZ101EBH, FCZ201EBH, FCZ101EBN, FCZ201EBN, FCZ101EBC, FCZ201EBC, FCZ101EBA2, FCZ201EBA2, FCZ101EBH2, FCZ201EBH2, FCZ101EBN2, FCZ201EBN2, FCZ101EBC2, FCZ201EBC2, FCZ101GBG, FCZ201GBG, FCZ101GBD, FCZ201GBD, FCZ101GBI, FCZ201GBI, FCZ101GBG2, FCZ201GBG2, FCZ101GBD2, FCZ201GBD2, FCZ101GBI2, FCZ201GBI2, FCZ101ECA, FCZ201ECA... (Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1

código	601234	**referencia**	0C1172 0C6464
descripción	rodete ventilador D1 ø 380mm H1 170mm palas 12 D2 ø 10mm D3 ø 10mm H2 38mm H3 19mm		
Para modelos:	FCZ102EAA, FCZ202EAA, FCZ102ETA, FCZ202ETA, FCZ102GAG, FCZ202GAG, FCZ102GAD, FCZ202GAD, FCZ102GTG, FCZ202GTG, FCZ102GTD, FCZ202GTD, FCZ102EBA, FCZ202EBA, FCZ102EBA2, FCZ202EBA2, FCZ102GBG, FCZ202GBG, FCZ102GBD, FCZ202GBD, FCZ102GBG2, FCZ202GBG2, FCZ102GBD2, FCZ202GBD2, FCZ102GBI2, FCZ102ECA, FCZ202ECA, FCZ102ECA2, FCZ202ECA2, FCZ102GCG, FCZ202GCG, FCZ102GCD, FCZ202GCD, FCZ102GCG2, FCZ202GCG2, FCZ102GCD2, FCZ202GCD2, AOS102GAEU, AOS202GAEU, AOS102GAAU, AOS202GAAU, AOS102EA2N, AOS102EB2N, AOS202EA2N, AOS202EB2N, AOS102EA, AOS102EB, AOS202EA, AOS202EB, AOS102GB...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

2

código	601197	**referencia**	053782 054890
descripción	rodete ventilador D1 ø 350mm H1 135mm palas 6 D2 ø 9.5mm D3 ø 9.5mm H2 38mm H3 20mm		
Para modelos:	FCFG101/0, FCFG102-0, FCFG201-0, FCFE101-0, FCFE201-0, FCF101ELN, FCFG102-0T, FCF/G101/1-1-JAP, FCFG10, FCFG10D, FCFG10NL, FCFE10, FCFE10UK, FCVE10, FCFG10J, FCFE10J, FCFG10J, FCVE10-2, FCVE10-4, FCVE103CE, FCVE10-2UK, FCVE10-4UK, FCVG10-2, FCVG10-4, FCVG10-ISG, FCVG10-2, FCVG10-4D, FCVG10-2UK, FCVG10-4UK, FCVG10-2, FCVG10-4, FCVE10-P, FCVE10PUK, FCVG10-P, FCVG10PUK, ECFG101-0, ECFG102-0, ECFG201-0, ECFE101-0, FCFG101, FCF/E10, ZOFCV/E102, ZOFCV/E104, ZOFCV/G102, ZOFCV/G104, ACFG101-0, ACFG102-0, ACFG201-0, ACFE101-0, ACFE201-0... (Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1

código	601218	**referencia**	000274 054014 054914 055378
descripción	rodete ventilador D1 ø 440mm H1 152mm palas 6 D2 ø 10mm D3 ø 10mm H2 37mm H3 31mm		
Para modelos:	FCFE102-0, FCFE202-0, FCFG20, FCFG20D, FCFG20F, PFCFG20, FCFE20, FCFE20UK, FCFG40, FCFG41, FCFG40D, FCFG40F, PFCFG40F, FCFE40, FCFE40D, FCFE40UK, PFCFE40F, FCVE20, FCFG20J, FCFE20J, FCFG40J, FCFE40J, FCFG20J, FCFG41J, FCVE20-2, FCVE20-4, FCVE203CE, FCVE20-2UK, FCVE20-4UK, FCVG20-2, FCVG20-4, FCVG20-2, FCVG20-4D, FCVG20-2UK, FCVG20-4UK, FCVG20-4, FCVG20-4D, FCVE20-P, FCVE20PUK, FCVG20-P, ECFE102-0, FCVG-20PUK, FCFG201, FCFG202, FCFC202, FCF/E20, FCFE202, ZOFCV/E202, ZOFCV/E204, ZOFCV/G202...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1

código	601232	**referencia**	003715 0C8307
descripción	rodete ventilador D1 ø 440mm H1 155mm palas 6 D2 ø 10mm D3 ø 16mm H2 51mm H3 39mm		
Para modelos:	FCFG101/0, FCFG102-0, FCFG202-0, FCFG102-0T, FCF/G102/1-1-JAP, ECFG101-0, ECFG102-0, ECFG202-0, ACFG101-0, ACFG102-0, ACFG202-0, JCF/G102/1-1, JCF/G102/1-2, RCF101G, NCF/G101/1, NCF/G102/1, ZCF/G101/1, ZCF/G102/1, ZCF/G202/1		

1

código	601342	**referencia**	0H0819 0H6947 280409
descripción	rodete ventilador D1 ø 450mm H1 178mm palas 6 D2 ø 19.5mm D3 ø 23.5mm H2 45mm		

1

código	602082	**referencia**	002740 0C8306
descripción	rodete ventilador palas 6 D1 ø 440mm D2 ø 10mm D3 ø 10mm H1 154mm H2 15mm		
Para modelos:	FCVG102L3, FCVG202L3, FCV/E102/1L3, FCVE202L3, FCV/G102/1L6, FCV/E102/1L6, FCVG202L6, FCVE202L6, FCV/G102/1, FVC/E102/1, FCV/G202/1, FVC/E202/1, FCFE101-0, FCFE102-0, FCFE201-0, FCFE202-0, FCF101ELN, FCF101ENS, FCF102ENS, FCF201ENS, FCFE101-1J, FCFE102-1J, FCS102E4, FCS102EP, FCS102G4, FCS202E4, FCS102GP, FCS202EP, FCS202G4, FCS202GP, FCS102EX, FCS202EX, FCS102GX, FCS202GX, 5717-2-6, 5714-2-7, 5714-2-8, 5714-2-10, 5714-2-6L, 5714-2-7L, 5714-2-8L, 5714-2-10L, 5717-3-7, 5717-3-8, 5717-3-8E, 5717-3-10, 5717-3-8M, 5717-3-8C, 5717-3-8M, 5707-2-2... (Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

ventiladores de aire caliente

ebm-papst

1



código	602160	**referencia**	0KJ865
descripción	ventilador de aire caliente 230V 31W tipo RRL152/0020 B42-3025LH/4iu ebm-papst		
Para modelos:	HCCS20W, HCCS20W, A-O-H/S, A-O-H/W, A-O-H/PT, A-O-H/M50, A-O-H/M60, HC-CS, HC-CS		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

1



código	601198	**referencia**	054842
descripción	ventilador de aire caliente 230V 38W L1 65mm L2 20mm L3 25mm L4 130mm rodete ventilador ø 153mm tipo RRC140/0024A18 ebm-papst		
Para modelos:	FCF02EV, FCF02EOEM, FCF/E3, FCF/E2, FCF/E2D, FCF/E2UK, FCF/E2, FCF/E2, FCF/E2D, BCFCV101/1, BCFCV102/1, BCFCV101/1, BCF-CV102/1		
accesorios para	601198		
	código	601261	referencia —
	rodete ventilador ø 154mm An 25mm soporte de eje ø 6x5mm cromado palas 7		

otros

1



código	601273	**referencia**	0K3048
descripción	ventilador de aire caliente 220-240V 32W 50/60Hz L1 60mm L2 10mm L3 25mm L4 87mm rodete ventilador ø 155mm FIME tipo C20X0E01/15CLH		

1



código	601011	**referencia**	004933 00565 031063 031249 031484 0K3578 0KI639
descripción	ventilador de aire caliente 220-240V 40W 50/60Hz L1 65mm L2 15mm L3 25mm L4 87mm rodete ventilador ø 150mm FIME tipo C25R8023CLH		
Para modelos:	TC1200TOP, TC1210TOP, TC1400TOP, TC1410TOP, TC1600TOP, TC1610TOP, TC1800TOP, TC1810TOP, TC2000TOP, TC2010TOP, TCD1200TOP, TCD1400TOP, TCD1600TOP, TCD1800TOP, TCD2000TOP, TC1000, TC1010, TC1200, TC1210, TC1400, TC1410, TC1600, TC1610, TC1800, TC1810, TC2000, TC2010, TCD1000, TCD1200, TCD1400, TCD1600, TCD1800, TCD2000, TC1200, TC1210, TC1400, TC1410, TC1600, TC1610, TC1800, TC1810, TC2000, TC2010, TCD1200, TCD1400, TCD1600, TCD1800, TCD2000, MTC1200P, MTC1400P...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
accesorios para	601011		
	código	550879	referencia —
	aislamiento ø 130mm espesor 3mm agujero ø 18mm para ventilador aire caliente		
	código	601260	referencia —
	tuerca rosca M6l F para ventilador aire caliente		

1



código	601125	**referencia**	0A2010
descripción	ventilador de aire caliente 220-240V 45W 50/60Hz L1 70mm L2 11mm L3 25mm L4 87mm rodete ventilador ø 150mm FIME tipo C30R0479CLF		
Para modelos:	0WC142, 655-00-106, 655-00-107, 655-00-110, 656-00-106		
accesorios para	601125		
	código	550879	referencia —
	aislamiento ø 130mm espesor 3mm agujero ø 18mm para ventilador aire caliente		

1

código	601199	**referencia**	005202
descripción	ventilador de aire caliente 220-240V 24-28W L1 60mm L2 25mm L3mm L4 87mm rodete ventilador ømm PLASET tipo M0850		
Para modelos:	FCF/E4, FCF/E4-3KW, JCF/E4, JCF/E4, ECF/E4, ECF/E4-3KW, ACF/E4, ACF/E4-3KW, NCF/E4, ZCF/E4, ZCF/E4		

1

código	601201	**referencia**	054314 054315
descripción	ventilador de aire caliente 230V 26W rodete ventilador ø 150mm		
Para modelos:	FCF/E4-OLD, FCF/E4D, FCFE4PH, FCF/E4OLD3, FCF/E4OLD4, FCF/E4OLD2, FCF/E4OLD1, FCF/E4D		

grupo 6

1

código	601731	**referencia**	0KB666
descripción	ventilador de aire caliente 220-230VAC 50W L1 71mm L2 4mm L3 6mm L4 87mm rodete ventilador ø 81mm PLASET tipo P/N M4307		
Para modelos:	FCV31E3, 7CO30, CCO30G, ECO312CF, OTS100		

accesorios

rodetes de ventilador para ventiladores de aire caliente

1

código	601200	**referencia**	005221
descripción	rodete ventilador ø 150mm An 20mm soporte de eje ø 6x5mm zincado palas 7		
Para modelos:	FCF/E4, FCF/E4-3KW, JCF/E4, JCF/E4, ECF/E4, ECF/E4-3KW, ACF/E4, ACF/E4-3KW, NCF/E4, ZCF/E4, ZCF/E4		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

ventiladores radiales

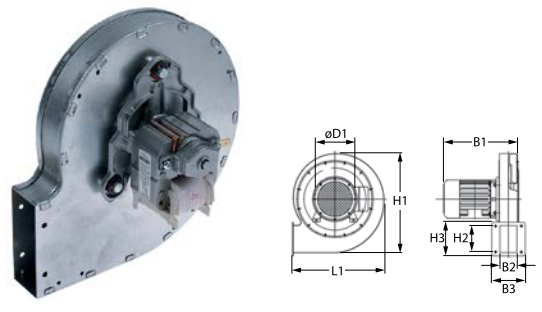

1

código	601238	**referencia**	002639
descripción	ventilador radial 230V tensión AC 50Hz 40W H1 205mm L1 205mm D1 ø 150mm B1 103mm B2 32mm H2 83mm B3 34mm H3 86mm		
Para modelos:	FDV40G, FDV40GZ, FDV40GA, FDV20G, FDV20GZ, FDV20GA, FCV/G10L3, FCVG10L3T, FCVG102L3, FCV/G20L3, FCVG202L3, FCVG10L3J, FCVG102L3J, FCV/G10L6JAP, FCV/G102/1L6JAP, FCV/G10L2, FCV/G10L6, FCV/G102/1L6, FCV/G20L6, FCVG202L6, FCV/G101/1, FCV/G102/1, FCV/G201/1, FCV/G202/1, FCS101G2, FCS101G4, FCS101G4DT, FCS101GP9J, FCS101G49J, FCS101GP, FCS102G4, FCS-102GA9J, FCS102G49J, FCS102GP, FCS201G4, FCS201GP, FCS202G4, FCS202GP, FCS101GX9J, FCS101GX, FCS102GX9J, FCS102GX, FCS-201GX, FCS202GX, 5712-2-6, 5712-2-7, 5712-2-8, 5712-2-10, 5714-2-6, 5714-2-7...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

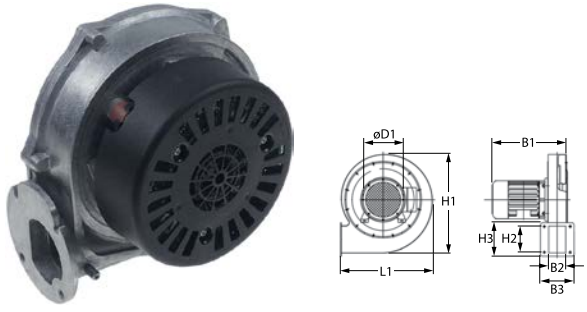

1

código	601732	**referencia**	0C4103
descripción	ventilador radial 230V tensión AC 50Hz 70W H1 174mm L1 176mm B1 99mm B2 40mm H2 45.5mm B3 83mm H3 83mm		
Para modelos:	FCZ061GAG, FCZ101GAG, FCZ102GAG, FCZ201GAG, FCZ202GAG, FCZ061GAD, FCZ101GAD, FCZ102GAD, FCZ201GAD, FCZ202GAD, FCZ101GTG, FCZ102GTG, FCZ201GTG, FCZ202GTG, FCZ101GTD, FCZ102GTD, FCZ201GTD, FCZ202GTD, FCZ061GBG, FCZ101GBG, FCZ102GBG, FCZ201GBG, FCZ202GBG, FCZ061GBD, FCZ101GBD, FCZ102GBD, FCZ201GBD, FCZ202GBD, FCZ061GBI, FCZ101GBI, FCZ201GBI, FCZ101GBG2, FCZ102GBG2, FCZ201GBG2, FCZ202GBG2, FCZ101GBD2, FCZ102GBD2, FCZ201GBD2, FCZ202GBD2, FCZ101G-BI2, FCZ102GBI2, FCZ201GBI2, FCZ061GCG, FCZ101GCG, FCZ102GCG, FCZ201GCG, FCZ202GCG, FCZ061GCD, FCZ101GCD, FCZ102GCD... (Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1

código	500817	**referencia**	0C1112
descripción	ventilador radial 24V tensión DC 50Hz 55W H1 180mm L1 180mm D1 ø 50mm B1 112mm B2 40mm H2 45mm B3 83mm H3 83mm		
Para modelos:	AOS102GAEU, AOS201GAEU, AOS202GAEU, AOS102GAAU, AOS201GAAU, AOS202GAAU, AOS201GA, AOS201GB, AOS102GB, AOS102GA, AOS202GB, AOS202GA		

accesorios en general

1

código	693846	**referencia**	054830 058731
descripción	pieza distanciadora para motor de ventilador		
Para modelos:	FCFG6D, FCFE6D, FCFE6D, FCFG10, FCFG10D, FCFG10NL, FCFE10, FCFE10UK, FCFG20, FCFG20D, FCFG20F, PFCFG20, FCFE20, FCFE20UK, FCFG40, FCFG41, FCFG40D, FCFG40F, PFCFG40F, FCFE40, FCFE40D, FCFE40UK, PFCFE40F, FCFG6, FCFG6F, PFCFG6, FCFE6, FCFE6UK, PFCFE6, FCVE10, FCFG10J, FCFG10J, FCFE10J, FCFE10J, FCFG20J, FCFG20J, FCFE20J, FCFE20J, FCFG40J, FCFG40J, FCFE40J, FCFE40J, FCFG10J, FCFG10J, FCFG20J, FCFG20J, FCFG41J, FCFG40J, FCVE6-1U, FCVE6-3U...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

motores

motorreductores

para hornos

para chimeneas

1

código	501529	**referencia**	0CA539
descripción	motorreductor CDC tipo BT01 2,8/2,2W 230V 50/60Hz 500/600rev/min árbol ø 4mm L 58mm An 55mm H 34mm		

otros

1

código	501432	**referencia**	0C8687 0C8692
descripción	motorreductor METEOR tipo 956 6W 230V 50Hz 2rev/min árbol ø 6mm horno a vapor combinado		

accesorios

amortiguadores de vibraciones

1

código	524039	**referencia**	0E0129 0H2030 463977801 463977807
descripción	amortiguador de vibraciones H 22mm ø 25mm rosca M8 rosca L 20/8mm		
Para modelos:	LN34, LN34, LN34, LN34, LN46, LN46, LN46, LN46, LN72, LN72, LN72, LN72, RT100ED, RT100ES, RT100SR, RT100SL, RT140ED, RT140ES, RT140SR, RT140SL, RT190ED, RT190ES, RT190SR, RT190SL, RT190H-DED, RT190HDES, RT190HSR, RT190HSL, RT270ED, RT270ES, RT270SR, RT270SL, RT270HDED, RT270HDES, RT270HSR, RT270HSL, RT100ERF, RT100ELF, RT100VD, RT100VS, RT140ERF, RT140ELF, RT140VD, RT140VS, RT142ERF, RT142ELF, RT190ERF, RT190ELF, RT190VD, RT-190VS...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

bombas

bombas de vibración

1

código	499317	**referencia**	0CA120
descripción	bomba magnética 208-240V 46-60/38-54W 50/60Hz entrada ø 6 salida ø 5 CEME tipo B46 Equipo L 142mm		

1

código	499142	**referencia**	— 0RT040
descripción	bomba magnética tipo CP.06.728.0 220/240V 70W 60Hz entrada ø 6 salida ø 6 con fusible térmico L 130mm		

1

código	499107	**referencia**	0KB664 680801400
descripción	bomba magnética tipo MP3 230V 5W 50Hz entrada ø 3 salida ø 3 Invensys L 54mm		
Para modelos:	FCV31E3, 7CO30, CCO30G, ECO312CF, OTS100		

condensadores y filtros antiparasitarios

condensadores de arranque

condensadores de arranque

1

código	365220	**referencia**	0C4813
descripción	condensador de arranque 80µF 250V 60Hz ø 55mm L 137mm AL		
Para modelos:	FCZ102GTG, FCZ202GTG, FCZ102GTD, FCZ202GTD, FCZ102GBG2, FCZ202GBG2, FCZ102GBD2, FCZ202GBD2, FCZ102GBI2, FCZ-102GCG2, FCZ202GCG2, FCZ102GCD2, FCZ202GCD2, AOS202GAPQ, AOS062GAP1, AOS102GAP1, AOS202GAP1, AOS102GAU1, AOS102GTG1, AOS202GTG1, AOS102GTD1, AOS202GTD1, AOS-062GTP1, AOS102GTP1, AOS202GTP1, AOS102GTW1, AOS202GTW1, AOS102GBG2, AOS202GBG2, AOS102GBD2, AOS202GBD2, AOS102GBW2, AOS202GBW2, AOS062GCP1, AOS202GCP1, AOS-102GCG2, AOS202GCG2, AOS102GCD2, AOS202GCD2, AOS062GCP2, AOS102GCP2		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

condensadores de servicio

plástico

1

código	365015	**referencia**	057576 0F0032 0K4727 0K8508 0KJ296
descripción	condensador de servicio capacidad 10µF 400V tolerancia 5%Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 35.5mm L 59mm M8 plástico empalme conector Faston 6,3mm protección		
Para modelos:	CS7ME4/200-3, CS7ME4/230-3, CS7ME4/400-3N, CS7ME6/400-3N, CS7ME4/400-3N/EO, CS7ME4/400-3/50HZ/MA, CS7ME4/440-3/60HZ/MA, CS7MT4/400-3N, CS7GE4/200-3, CS7GE4/230-3, CS7GE4/400-3N, CS7GE6/400-3N, CS7GE4/400-3N/EO, CS7GE4/400-3/50HZ/MA, CS7GE4/440-3/60HZ/MA, CS7GT4/400-3N, CS7LCE4/200-3, CS7LCE4/230-3, CS7LCE4/400-3N, CS7LCE6/400-3N, CS7LCE4/400-3N/EO, CS7LCE4/400-3/50HZ/M, CS7LCE4/440-3/60HZ/M, CS7LCT4/400-3N, CS10ME4/200-3, CS10ME4/230-3, CS10ME6/230-3, CS10ME4/400-3N, CS10ME6/400-3N, CS10ME4/400-3N/EO, CS10ME4/400-3/50HZ/M, CS10ME4/440-3/60HZ/M, CS10MT4/400-3N, CS10MT6/400-3N, CS10GE4/200-3, CS10GE4/230-3, CS10GE6/230-3, CS10GE4/400-3N, CS10GE6/400-3N, CS10GE4/400-3N/EO, CS10GE4/400-3/50HZ/M, CS10GE4/440-3/60HZ/M, CS10GT4/400-3N, CS10GT6/400-3N, CS10LCE4/200-3, CS10LCE4/230-3, CS10LCE6/230-3, CS10LCE4/400-3N, CS10LCE6/400-3N, CS10LCE4/400-3N/EO...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1

código	365014	**referencia**	054922 066235 0K2386 0K3032 0L0335
descripción	condensador de servicio capacidad 12.5µF 450V tolerancia 5%Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 35mm L 70mm M8 plástico empalme conector Faston 6,3mm 45S.C3DS.12,5 protección		
Para modelos:	HCPA/V1219, HCPA/EI1219		

1

código	365021	**referencia**	052797 0A2914
descripción	condensador de servicio capacidad 16µF 425V tolerancia 5% 50/60Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 35mm L 73mm simple M8 plástico empalme conector Faston 6,3mm 416.10.99 protección		
Para modelos:	MBR/G710D, MBR/E710D, RBR/G710D, 7BRE60XN, XBR/E710D, XBR/G751, XBR/G756, XBR/E716, RBR/E700, FCFG10J, FCFG10J, FCFG6J, FCFG6J, FCFG6J, FCFG6J, FCFG10J, FCFG10J, FCVE20-P, FCVE20PUK, FCVG20-P, FCVG20PUK, HBR/G1013, HBR/E1013, HBR/G1013, HBR/E1013, LS32, LS32/4.5, LS32UK/RP, LS32F, LV32F, C55, LV32/60, WT302, WT302/4.5, WT302UK/RP, WT302F, WT302/60, LS33, LS33/4.5, LS33UK/RP, LS33F, LV33F, C55A, LS33/60, WT303, WT303/4.5, WT303UK/RP, WT303F, WT303/60, LS61...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1

código	365031	**referencia**	084721
descripción	condensador de servicio capacidad 4µF 450V tolerancia 5% 50/60Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 31mm L 58mm M8 plástico empalme conector Faston 6,3mm protección		
Para modelos:	BCF44H, AQC119U US, , , BCF15A6, , , BCW101, BCW102, BCFW101, BCF44H, BCFW102, BC44H, BCF44H, BCFWS102, BCFWS101, BC15A, Crosswise, BC56VA, Crosswise 20, BC56HA, BCF15A, Crosswise, BCF28A, Crosswise, BCF64A, Crosswise 20, BCF56HA, RBC102, AOFPS102C, ESK40H, ESF40H, EABP51, EABC501, AOFP102U, AOFPS101C, AOCP102, AOCP102R, AOFP102, AOFP102R, AOFP10160, Crosswise, RBC061, Crosswise, RBC6.1-15, Crosswise 20, RBC20.1-56, Crosswise, RBF061, Crosswise...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1

código	365017	**referencia**	037268 083406 0K9108 0L2035
descripción	condensador de servicio capacidad 5µF 450V tolerancia 5% 50/60Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 28mm L 54mm M8 plástico empalme conector Faston 6,3mm 16.10.08 protección		
Para modelos:	BC22, BC44, BC44H, BCF11, BCF22, BCF44, AQC60U, AQC119U US, BC28A6, Crosswise, , , , BCW061, BCW101, BCW102, BCFW061, BCFW101, BC22, BC44, BCF11, BCF22, BCF44, BCWS061T, BCFW102, BC22, BC44, BCF11, BCF22, BCF44, BCFWS102, BCFWS101, BC28A, Crosswise, BC56VA, Crosswise 20, BC56HA, BCF28A, Crosswise, BCF64A, Crosswise 20, BCF56HA, BCFWS061, BCFWS061T, BLAST C/FREEZER, EPPWELG, LS6EADD, LS6EA/DPDD, WT38TDE, LS6EADP3... (Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1

código	365012	**referencia**	049260 0KB768 909
descripción	condensador de servicio capacidad 6.3µF 450V tolerancia 5% 50Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 30mm L 61mm M8 plástico empalme conector Faston 6,3mm protección		
Para modelos:	LS32UK/RP, WT302UK/RP, LS33UK/RP, WT303UK/RP, LB1, LB1WS, LB1WSDP, WT1WSDP, WT2TOP60, WT2DPDI, WT2WSDPDI, LB1TOP, WT2TOPDI, LB2WS, LB2, LB2WSDP, WT2WSDP, WT2WSDPD, WT2WS, WT1, WT1WS, WT1TOP, WT2TOP, WT1/3DP, WT2/3DP, NGW2DPG, NGW2WSDPG, WT2DPAUS, NGWP, NGWDPDDP, WT2, LB2DPDI, LB2WSDPDI, LB2WSDPD, LB2TOP, LB2DP3, WT2DPD3, NGWGMS, NGWDPDDG, NGW, NGWDPDD, NGWDPRBP60, NGWDD, NGWDPDDTF, EGWSI, EGWSIGUK, EGWSIG, EGWSIDPBC6, ZGWSI, ZGWSIG...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1

código	365027	**referencia**	0C4812
descripción	condensador de servicio capacidad 60µF 400V tolerancia 5%Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 49mm L 115mm M8 plástico empalme conector Faston 6,3mm protección		
Para modelos:	FCZ101GTG, FCZ102GTG, FCZ201GTG, FCZ202GTG, FCZ101GTD, FCZ102GTD, FCZ201GTD, FCZ202GTD, FCZ101GBG2, FCZ102GBG2, FCZ201GBG2, FCZ202GBG2, FCZ101GBD2, FCZ102GBD2, FCZ201GBD2, FCZ202GBD2, FCZ101GBI2, FCZ102GBI2, FCZ201GBI2, FCZ101GCG2, FCZ102GCG2, FCZ201GCG2, FCZ202GCG2, FCZ-101GCD2, FCZ102GCD2, FCZ201GCD2, FCZ202GCD2, AOS061GAPQ, AOS101GAPQ, AOS102GAPQ, AOS201GAPQ, AOS202GAPQ, AOS-101GAQ1, AOS061GAP1, AOS062GAP1, AOS101GAP1, AOS102GAP1, AOS201GAP1, AOS202GAP1, AOS101GTG1, AOS102GTG1, AOS-201GTG1, AOS202GTG1, AOS101GTD1, AOS102GTD1, AOS201GTD1, AOS202GTD1, AOS062GTP1, AOS101GTP1, AOS102GTP1...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1

código	365013	**referencia**	049126
descripción	condensador de servicio capacidad 8µF 400V tolerancia 5%Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 31.5mm L 55mm M8 plástico empalme conector Faston 6,3mm protección		
Para modelos:	LS32, LS32/4.5, LS32F, LV32F, C55, LV32/60, WT302, WT302/4.5, WT302F, WT302/60, LS33, LS33/4.5, LS33F, LV33F, C55A, LS33/60, WT303, WT303/4.5, WT303F, WT303/60, NUC3DD, EUC1, EUC1DP, EUC3, EUC3DP, EUC1G, EUC1DP60, EUC3DD, KUC3, KUC3DP, NUC1, NUC1DP, NUC3, NUC3DP, NUC1DP60, NUC1DPA, LB1, LB1WS, LB1WS-DP, LB1/RBP, LB1/TOP, WT1WSDP, WT2TOP60, WT2DPDI, WT2WSDPDI, LB1TOP, WT2TOPDI, LB2WS, LB2, LB2WSDP...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

metal

1

código	365139	**referencia**	056148 0U0403 416332729 754000
descripción	condensador de servicio capacidad 10µF 450V tolerancia 5% 60Hz temperatura ambiente máx. -25 a +70°C ø 40mm L 83mm M8 aluminio empalme conector Faston 6,3mm C.87.8BF2 MKP protección		
Para modelos:	FCZ061EBC, FCZ101EBC, FCV/G10L3, FCV/G6L3TOWNGAS, FCV/G6L3, FCVG10L3T, FCV/E101/1, FCVE6L3J, FCV/E10L3JAP, FCV/E10L6JAP, FCV/G6L3JAP, FCV/E61/1, FCV/G10L2, FCV/E61/1, FCV/E101/1, FCV/E101/1, FCV/E10L2, FCV/E102/1, FCV/E61/1, FCV/E61/1, FCV/E101/1, FCV/E101/2, FCV/G6L3C, FCV/G61/1, FCV/G61/1, FCV/G61/1, FCV/G61/1, FCVG6L3CT, FCV/E10L3, FCV/E102/1, FCV/E6L3, FCV/G6L4, FCV/E6L4, FCV/E101/1, FCV/G10L6, FCV/E10L6, FCV/E101/1, FCV/G101/1, FVC/E101/1, FCF/G6-0, FCFG101/0, FCFG102-0, FCFG201-0, FCF/E6-0, FCFE101-0, FCFE102-0, FCFE201-0, FCFE202-0, FCF061ELN, FCF101ELN...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1

código	365140	**referencia**	037269 047541 047883 694604400
descripción	condensador de servicio capacidad 12.5µF 450V tolerancia 5% 60Hz temperatura ambiente máx. -25 a +70°C ø 40mm L 83mm M8 aluminio empalme conector Faston 6,3mm C.87.8BF2 MKP protección		
Para modelos:	FCZ061EAA, FCZ101EAA, FCZ201EAA, FCZ202EAA, FCZ061EAH, FCZ101EAH, FCZ201EAH, FCZ061EAN, FCZ101EAN, FCZ201EAN, FCZ061ETA, FCZ101ETA, FCZ201ETA, FCZ061ETH, FCZ101ETH, FCZ201ETH, FCZ061ETN, FCZ101ETN, FCZ201ETN, FCZ061GAG, FCZ101GAG, FCZ201GAG, FCZ061GAD, FCZ101GAD, FCZ201GAD, FCZ101GTG, FCZ201GTG, FCZ101GTD, FCZ201GTD, FCZ061EBA, FCZ101EBA, FCZ201EBA, FCZ202EBA, FCZ061EBH, FCZ101EBH, FCZ201EBH, FCZ061EBN, FCZ101EBN, FCZ201EBN, FCZ061EBC, FC-Z101EBC, FCZ201EBC, FCZ061EBA2, FCZ101EBA2, FCZ201EBA2, FC-Z061EBH2, FCZ101EBH2, FCZ201EBH2, FCZ061EBN2, FCZ101EBN2... (Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1

código	365142	**referencia**	084323 0C1187 0H6812 2253262
descripción	condensador de servicio capacidad 15µF 450V con revestimiento metálico tolerancia 5% 50/60Hz ø 40mm L 110mm M8x1,25		
Para modelos:	ECN050, ECN075, ECB120, ADF110, ALF110, ADF120, ALF120, AEF110, AEF120, ADNF120, AENF120, ADNF220, ADNF230, AENF220, AENF230, ASF110, AKF110UK, ASF110UK, APP224/60, AZF2203, 83012201, ARDF110L, ARDF120, ASF110, ADF110, ADF120, ADF11060, ADF2206, BCF7A, STRP1101, STRP1102, STRP1601, STRP1602, STRP1603, STRP2201, STRP2202, STRP2203, STRP1101S, STRP1601S, STRP2201S, STRP1602R, AZF13430, STRP1603R, STRP2201R, STRP2202R, STRP2203R, STRP1101R, STRP1102R, STRP1601R, APF223...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1

código	365160	**referencia**	047744 0H1044 416334429
descripción	condensador de servicio capacidad 20µF 420V tolerancia 5% 60Hz temperatura ambiente máx. -25 a +70°C ø 45mm L 82mm M8 aluminio empalme conector Faston 6,3mm C.87.8BF2 protección		
Para modelos:	CUTE0523, CUTE0538, FCVG102L3, FCV/E102/1L3JAP, FCV/E102/1L-6JAP, FCV/E102/1L3, FCV/G102/1L6, FCV/E102/1L6, FCV/G102/1, FVC/E102/1, FVC/E202/1, FCFG101/0, FCFG102-0, FCFG202-0, FCFE101-0, FCFE102-0, FCFE201-0, FCFE202-0, FCF101ELN, FCF101ENS, FCF102ENS, FCF201ENS, FCFG102-0T, FCFE101-1J, FCFE102-1J, FCS102E44J, FCS102EP4J, FCS102E4, FCS102EP, FCS102G4, FCS202E4, FCS102GP, FCS202EP, FCS202G4, FCS202GP, FCS102EX4J, FCS102EX, FCS202EX, FCS102GX, FCS202GX, ECFG101-0, ECFG102-0, ECFG202-0, ECFE101-0, ECFE102-0, ECFE201-0, ECFE202-0, ECF101ENS, EC-F102ENS, ECF201ENS...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

1

código	365141	**referencia**	0C1186 416335164
descripción	condensador de servicio capacidad 31.5µF 450V con revestimiento metálico tolerancia 5% ø 45mm L 132mm M8x1,25		
Para modelos:	FCZ102EAA, FCZ202EAA, FCZ102ETA, FCZ202ETA, FCZ202GAG, FCZ202GAD, FCZ102GTG, FCZ202GTG, FCZ102GTD, FCZ202GTD, FCZ102EBA, FCZ202EBA, FCZ102EBA2, FCZ202EBA2, FCZ202GBG, FCZ202GBD, FCZ102GBG2, FCZ202GBG2, FCZ102GBD2, FCZ202GBD2, FCZ102GBI2, FCZ102ECA, FCZ202ECA, FCZ102ECA2, FCZ202ECA2, FCZ202GCG, FCZ202GCD, FCZ102GCG2, FCZ202GCG2, FCZ-102GCD2, FCZ202GCD2, AOS102GAEU, AOS202GAEU, AOS102EA2N, AOS102EB2N, AOS202EA2N, AOS202EB2N, AOS102EA, AOS102EB, AOS202EA, AOS202EB, AOS102GB, AOS102GA, AOS202GB, AOS-202GA, AOS102EAAQ, AOS102EBAQ, AOS202EAAQ, AOS202EBAQ, AOS102EANQ...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

anillos de ferrita

1

código	365054	**referencia**	005517
descripción	anillo de ferrita int.ø 22mm ø ext. 38mm H 17mm por protección		
Para modelos:	MCP/E1SH, MCP/E1SUH, MCP/E2SUHS, MCP/E2SH, MCP/E2SUH, MCP/E2SUT, MCP/E2SHB, PCP/E1SH, PCP/E2SH, PCP/E2SH3B, OCP/E1SH, OCP/E2SH, TCP/E2SH, KCP/G1, KCP/G1R, KCP/G2, KCP/G2R, KCP/E1, KCP/E1R, KCP/E2, KCP/E2R, QCP/G1, QCP/G1R, QCP/G2, QCP/G2R, QCP/E1, QCP/E1R, QCP/E2, QCP/E2R, WCP/G1, WCP/G1R, WCP/G2, WCP/G2R, WCP/E1, WCP/E1R, WCP/E2, WCP/E2R, APN/ED816, DCP/G400		

filtros

filtros antiparasitarios

1

código	365143	**referencia**	003510
descripción	filtro antiparasitario 275V capacidad 47nF 100Ohm		
Para modelos:	RBR/E2FM, RBR/E2IM, RBK/E2FM, RF/E1D05, RF/E1S08, RF/E2D08, RFR/E1S08, RFR/E2D08, RFR/E1S12, RFR/E2D12, RFR/E2S40, RF/E1S12, RF/E2D12, RF/E1S12, RF/E1S12E5, RFR/E1S12, XBR/E2FM, XBR/E2IM, XBK/E2FM, XF/E1D05, XF/E1S08, XF/E2D08, XFR/E1S08, XFR/E2D08, XFR/E1S12, XFR/E2D12, XFR/E2S40, XF/E1S12, XF/E2D12, XF/E1S12, XF/E2D12, XFR/E1S12, XFR/E2D12, JBR/E2FM, JF/E1D05, JF/E1S08, JF/E2D08, JFR/E1S08, JFR/E2D08, JFR/E1S12, JFR/E2D12, JFR/E2S40, JF/E1S12, JF/E2D12, JF/E1S12, JF/E2D12, MBR/E2FM, MBR/E2IM, MBK/E2FM, MF/E1D05...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1

código	365046	**referencia**	046217 084035 0G2043
descripción	filtro antiparasitario tipo 10S7E-G1474253105-Q 115/250V 50/60Hz conductor 2 con T empalme conector Faston 6,3mm L 40mm ø 40mm Hmm Anmm M8 plástico UE 1 pzs		
Para modelos:	ILP111, ILP220, ILP220UK, ILP240, ILP221, ILN111, ILN220, ILN220UK, ILN240, ILN221, ILF220, ILF220UK, ILF240, TRN1301, TRNA1301, TRNM1301, TRN1302, TRNA1302, TRNM1302, TRN1303, TRNA1303, TRNM1303, TRN1801, TRNA1801, ARNM1801, TRN1802, TRNA1802, TRNM1802, TRN1803, TRNA1803, TRNM1803, TRN2201, TRNA2201, TRNM2201, TRN2202, TRNA2202, TRNM2202, TRN2203, TRNA2203, TRNM2203, TR1202, TR1221, TR1603, TR1622, TR1641, TR2004, TR2023, TR2042, MCF/G1095, MC/G352...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1

código	365050	**referencia**	049303 0KE945
descripción	filtro antiparasitario tipo 411.13.5901D 250V 50Hz conductor 4 conector empalme conector Faston 6,3mm L 50mm ø 38mm Hmm Anmm conector plástico UE 1 pzs		
Para modelos:	RF/E1D05, RF/E1S08, RF/E2D08, RFR/E1S08, RFR/E2D08, RFR/E1S12, RFR/E2D12, RFR/E2S40, RF/E1S12, RF/E2D12, RFR/E1S14, RFR/E2D14, RF/E1S12, RCP/E2S, RI/E1, RI/E2, RIF/E2, RIV/E2, RF/E1S07, RF/E2D07, RFR/E1S07, RFR/E2D07, RF/E1S12E5, RFR/E1S12, XF/E1D05, XF/E1S08, XF/E2D08, XFR/E1S08, XFR/E2D08, XFR/E1S12, XFR/E2D12, XFR/E2S40, XF/E1S12, XF/E2D12, XFR/E1S14, XFR/E2D14, XF/E1S12, XF/E2D12, XI/E1, XI/E2, XIF/E2, XIV/E2, XF/E1S07, XF/E2D07, XFR/E1S07, XFR/E2D07, XFR/E1S12, XFR/E2D12, JF/E1D05, JF/E1S08...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

filtros de red

con alojamiento

1

código	365077	**referencia**	059078 0K2392 411105236
descripción	filtro de red tipo 411524410 250V 50/60Hz conductor 2 con T empalme conector Faston 6,3mm L 50mm ø 38mm Hmm Anmm M8 plástico UE 1 pzs		
Para modelos:	FDV40G, FDV40E, FDV40GZ, FDV40EL, FDV40GA, FDV20G, FDV20E, FDV20GZ, FDV20EL, FDV20GA, KFR/E1E, KFR/E2F, KFR/E1C, KFR/E2D, KFR/E1CE5, KFR/E2DE5, KFH/G1, KFH/E1, KFH/G1ELH, KFH/E1ELH, KFH/G1EH, KFH/E1EH, HFH/G430, HFH/E430, HFR/E430, HFR/E830, HFH/G435, HFH/G435, HFRS/E430, HFR/E431, HFR/E831, QFR/E1E, QFR/E2F, QFR/E1C, QFR/E2D, QFH/G1, QFH/E1, QFH/G1ELH, QFH/E1ELH, QFH/G1EH, QFH/E1H, ZFH/G430, ZFH/E430, ZFR/E430, ZFR/E830, ZFH/G435, ZFH/G435, ZFRS/E430, ZFR/E431, ZFR/E831...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

fusibles

fusibles finos

1

código	358666	**referencia**	0W3499
descripción	fusible fino medida ø5x20mm 0.315A rápido nominal 250V UE 10 pzs		
Para modelos:	C240, C260, D1000V, T1000, T1000, T1000, C24001, C240R01, C26001, C260R01, C290R01, C260R02, C240R02		

1

código	358669	**referencia**	0W5452
descripción	fusible fino medida ø5x20mm 0.63A rápido nominal 250V UE 10 pzs		
Para modelos:	T4250, T4250, T4350, T419002, T419003, PD9, T353019, T3650, T3650, T3650, T3530, T3530, T419001, T419005, T425001, T425002, T425003, T425004, T425005, T425006, T425007, T425008, T425009, T425010, T425011, T425012, T329001, T329002, T329003, T329004, T329005, T329006, T329007, T329008, T329009, T329010, T329011, T329012, T4300S01, T4300S02, T435001, T435002, T435003, T435004, T435005, T435006, T435007, T435008, T435009, T435010...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1

código	358610	**referencia**	002347 058869 0W3317
descripción	fusible fino medida ø5x20mm 10A rápido nominal 250V UE 10 pzs		
Para modelos:	FCZ102EAA, FCZ102ETA, FCZ102GAG, FCZ102GAD, FCZ101GTG, FCZ102GTG, FCZ101GTD, FCZ102GTD, FCZ102EBA, FCZ102EBA2, FCZ102GBG, FCZ102GBD, FCZ061GBI, FCZ101GBI, FCZ101GBG2, FCZ102GBG2, FCZ101GBD2, FCZ102GBD2, FCZ101GBI2, FCZ102GBI2, FCZ102ECA, FCZ102ECA2, FCZ102GCG, FCZ102GCD, FCZ101GCG2, FCZ102GCG2, FCZ101GCD2, FCZ102GCD2, FCFE201-0, FCFE202-0, FCF201ENS, FCVM62E, FCVM62EUK, FCVMG62, 5714-2-7, 5714-2-8, 5714-2-10, 5717-2-6, 5714-2-7, 5714-2-8, 5714-2-10, 5714-2-7L, 5714-2-8L, 5714-2-10L, 5714-2-6L, 5714-2-7L, 5714-2-8L, 5714-2-10L, 5714-3-6, 5714-3-7...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1

código	358611	**referencia**	005136
descripción	fusible fino medida ø5x20mm 16A rápido nominal 250V UE 10 pzs		
Para modelos:	FCZ202ETA, FCZ202GAG, FCZ202GAD, FCZ201GTG, FCZ202GTG, FCZ201GTD, FCZ202GTD, FCZ202EBA2, FCZ202GBG, FCZ202GBD, FCZ201GBI, FCZ201GBG2, FCZ202GBG2, FCZ201GBD2, FCZ202GBD2, FCZ201GBI2, FCZ202ECA2, FCZ202GCG, FCZ202GCD, FCZ201GCG2, FCZ202GCG2, FCZ201GCD2, FCZ202GCD2, FCVG202L3, FCVE202L3, FCVG202L6, FCVE202L6, FCV/G202/1, FVC/E202/1, FCFE201-0, FCFE202-0, FCF201ENS, FCS202E4, FCS202EP, FCS201GP, FCS202G4, FCS202GP, FCS202EX, FCS201GX, FCS202GX, 5714-2-7, 5714-2-8, 5714-2-10, 5714-2-7L, 5714-2-8L, 5714-2-10L, 5717-3-7, 5717-3-8, 5717-3-8E, 5717-3-10...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1

código	358671	**referencia**	0W5451
descripción	fusible fino medida ø5x20mm 1A rápido nominal 250V UE 10 pzs		
Para modelos:	T4250, T4250, T4350, T419002, T419003, PD9, T353019, T3650, T3650, T3650, T3530, T3530, T419001, T419005, T425001, T425002, T425003, T425004, T425005, T425006, T425007, T425008, T425009, T425010, T425011, T425012, T329001, T329002, T329003, T329004, T329005, T329006, T329007, T329008, T329009, T329010, T329011, T329012, T4300S01, T4300S02, T435001, T435002, T435003, T435004, T435005, T435006, T435007, T435008, T435009, T435010...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1

código	358532	**referencia**	0A8438
descripción	fusible fino medida ø5x20mm 2A rápido nominal 250V UE 10 pzs		

1

código	358677	**referencia**	053741 057783 088227 090017 0H0516 0KD887 0KP602 0KP604 0KT789
descripción	fusible fino medida ø5x20mm 4A rápido nominal 250V UE 10 pzs		
Para modelos:	BCF11, AQC119U US, , , BCW061, BCFW061, BCF11, BCWS061T, BC56VA, Crosswise 20, BC56HA, BCF64A, Crosswise 20, BCF56HA, BCFWS061, BCFWS061T, BLAST C/FREEZER, MBR/E710D, MBR/E700, MBR/E700UK, MBR/E716, MBR/E706, MFR/E350, MFR/E700, MFR/E370, MFR/E350UK, MFR/E700UK, MFR/E370UK, MFR/E370D, MFR/E350D, MFR/E700D, MFR/E355, MFR/E355UK, MFR/E355D, MFR/E705, MFR/E705UK, MFR/E705D, MFR/E740, RBR/E2FM, RBR/E2IM, RBK/E2FM, RCP/E2S, XBR/E2FM, XBR/E2IM, XBK/E2FM, JBR/E2FM, MBR/E2FM, MBR/E2IM, MBK/E2FM, MCP/E2S...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

1

código	358533	**referencia**	002348 005077 053534 058871 068914 072068 0C1480 0F0187 0H7033 0K8698 11019129 CF00023
descripción	fusible fino medida ø5x20mm 6.3A rápido nominal 250V UE 10 pzs		
Para modelos:	BC44, BC44H, BCW101, BCW102, BCFW101, BC44, BC44H, BCFW102, BC44, BC44H, BCFWS102, BCFWS101, STRP1101, STRP1102, STRP1601, STRP1602, STRP1603, STRP2201, STRP2202, STRP2203, STRP1101S, STRP1601S, STRP2201S, STRP1602R, STRP1603R, STRP2201R, STRP2202R, STRP2203R, STRP1101R, STRP1102R, STRP1601R, FDV40G, FDV40E, FDV40GZ, FDV40EL, FDV40GA, FDV20G, FDV20E, FDV20GZ, FDV20EL, FDV20GA, MCP/E1SH, MCP/E1SUH, MCP/E2SUHS, MCP/E2SH, MCP/E2SUH, MCP/E2SUT, MCP/E2SHB, ECP/E1ELHU, PCP/E1SH...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1

código	358695	**referencia**	005032 0H9825 0K3350 0K4542 0K4994 11019096 4005032
descripción	fusible fino medida ø5x20mm 3.15A semi retardado nominal 250V UE 10 pzs		
Para modelos:	FCV/G20L3, FCVG202L3, FCV/E20L3, FCVE202L3, FCV/G20L6, FCV/E20L6, FCVG202L6, FCVE202L6, FCV/G201/1, FVC/E201/1, FVC/E202/1, 5714-2-7, 5714-2-8, 5714-2-10, 5714-2-7, 5714-2-8, 5714-2-10, 5714-2-7L, 5714-2-8L, 5714-2-10L, 5714-2-7L, 5714-2-8L, 5714-2-10L, 5714-3-7, 5714-3-8, 5714-3-8E, 5714-3-10, 5717-3-7, 5717-3-8, 5717-3-8E, 5717-3-10, 5717-3-8M, 5717-3-8M, ECV/G20T4, ECV/E20T4, ECVG202T4, ECVE202T4, ECV/G20T4J, ECV/G20T6, ECV/E20T6, ECVG202T6, ECVE202T6, CE128-106, CE158-133.3.HV, CE158-244.3, CE158-246.3, CEB068, CK248-209.D1ABBB, CK248-211.D1ABBB, HCE128-100...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1

código	358594	**referencia**	002820 0F0189 0H7031 11019111
descripción	fusible fino medida ø5x20mm 0.16A retardado nominal 250V UE 10 pzs		
Para modelos:	FCV/G10L3, FCV/G6L3TOWNGAS, FCV/G6L3, FCVG10L3T, FCVG102L3, FCV/E101/1, FCV/G20L3, FCVG202L3, FCVE6L3J, FCV/E10L3JAP, FCV/E102/1L3JAP, FCV/E10L6JAP, FCV/E102/1L6JAP, FCV/G6L-3JAP, FCVG10L3J, FCVG102L3J, FCV/G10L6JAP, FCV/G102/1L6JAP, FCVG6L3CJ, FCV/E61/1, FCV/G10L2, FCV/E61/1, FCV/E101/1, FCV/E101/1, FCV/E10L2, FCV/E102/1, FCV/E61/1, FCV/E61/1, FCV/E101/1, FCV/E101/2, FCV/G6L3C, FCV/G61/1, FCV/G61/1, FCV/G61/1, FCV/G61/1, FCVG6L3CT, FCVG6L3CJ, FCV/E10L3, FCV/E102/1, FCV/E6L3, FCV/E102/1L3, FCV/E20L3, FCVE202L3, FCV/G6L4, FCV/E6L4, FCV/E101/1, FCV/G10L6, FCV/E10L6, FCV/G102/1L6, FCV/E102/1L6...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1

código	358592	**referencia**	086338 3049003
descripción	fusible fino medida ø5x20mm 0.1A retardado nominal 250V UE 10 pzs		
Para modelos:	CIM120AS, CIM120WS		

1

código	358596	**referencia**	002920
descripción	fusible fino medida ø5x20mm 0.25A retardado nominal 250V UE 10 pzs		
Para modelos:	FCV/G10L3, FCV/G6L3TOWNGAS, FCV/G6L3, FCVG10L3T, FCVE6L3J, FCV/E10L3JAP, FCV/E10L6JAP, FCV/G6L3JAP, FCVG10L3J, FCV/G10L6JAP, FCVG6L3CJ, FCV/E61/1, FCV/G10L2, FCV/E61/1, FCV/E10L2, FCV/E61/1, FCV/E61/1, FCV/G6L3C, FCV/G61/1, FCV/G61/1, FCV/G61/1, FCV/G61/1, FCVG6L3CT, FCVG6L3CJ, FCV/E10L3, FCV/E6L3, FCV/G6L4, FCV/E6L4, FCV/G10L6, FCV/E10L6, FCV/E101/1, FCV/G101/1, FVC/E101/1, FCS061G48J, FCS061GP, FCS061G3DI, FCS061E-3CI, FCS061G4, FCS101E2, FCS061G4DT, FCS101E44J, FCS061G49J, FCS101G2, FCS101E4, FCS101G4, FCS101G4DT, FCS101G49J, AOW101EA, 5711-2-8CH, 5711-2-10CH...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1

código	358703	**referencia**	002750 0F0188 0K8741
descripción	fusible fino medida ø5x20mm 0.4A retardado nominal 250V UE 10 pzs		
Para modelos:	FCVG102L3, FCV/E101/1, FCV/E102/1L3JAP, FCV/E102/1L6JAP, FCVG102L3J, FCV/G102/1L6JAP, FCV/E101/1, FCV/E101/1, FCV/E102/1, FCV/E101/1, FCV/E101/2, FCV/E102/1, FCV/E102/1L3, FCV/E101/1, FCV/G102/1L6, FCV/E102/1L6, FCV/G102/1, FVC/E102/1, FCS102E44J, FCS102E4, FCS102G4, FCS201E4, FCS102G49J, FC-S202E4, FCS202G4, CS7ME4/200-3, CS7ME4/230-3, CS7ME4/400-3N, CS7ME6/400-3N, CS7ME4/400-3N/EO, CS7ME4/400-3/50HZ/MA, CS7ME4/440-3/60HZ/MA, CS7MT4/400-3N, CS7GE4/200-3, CS7GE4/230-3, CS7GE4/400-3N, CS7GE6/400-3N, CS7GE4/400-3N/EO, CS7GE4/400-3/50HZ/MA, CS7GE4/440-3/60HZ/MA, CS7GT4/400-3N, CS7LCE4/200-3, CS7LCE4/230-3, CS7LCE4/400-3N, CS7LCE6/400-3N, CS7LCE4/400-3N/EO, CS7LCE4/400-3/50HZ/M, CS7LCE4/440-3/60H-Z/M, CS7LCT4/400-3N, CS10ME4/200-3...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



2

código	358599	**referencia**	0C2301
descripción	fusible fino medida ø5x20mm 0.8A retardado nominal 250V UE 10 pzs		
Para modelos:	FCZ061EAA, FCZ101EAA, FCZ102EAA, FCZ201EAA, FCZ202EAA, FCZ061EAH, FCZ101EAH, FCZ201EAH, FCZ061EAN, FCZ101EAN, FC-Z201EAN, FCZ061ETA, FCZ101ETA, FCZ102ETA, FCZ201ETA, FCZ202E-TA, FCZ061ETH, FCZ101ETH, FCZ201ETH, FCZ061ETN, FCZ101ETN, FCZ201ETN, FCZ061GAG, FCZ101GAG, FCZ102GAG, FCZ201GAG, FCZ202GAG, FCZ061GAD, FCZ101GAD, FCZ102GAD, FCZ201GAD, FCZ202GAD, FCZ101GTG, FCZ102GTG, FCZ201GTG, FCZ202GTG, FCZ101GTD, FCZ102GTD, FCZ201GTD, FCZ202GTD, FCZ061EBA, FCZ101EBA, FCZ102EBA, FCZ201EBA, FCZ202EBA, FCZ061EBH, FCZ101EBH, FCZ201EBH, FCZ061EBN, FCZ101EBN...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1

código	358608	**referencia**	0C5431 0L1295
descripción	fusible fino medida ø5x20mm 10A retardado nominal 250V UE 10 pzs		
Para modelos:	EPPWELG, FCZ102EAA, FCZ102ETA, FCZ102EBA, FCZ102EBA2, FCZ102ECA, FCZ102ECA2, AOS102EAA1, AOS102EAC1, AOS102EAS1, AOS062EAM1, AOS102EAM1, AOS062EAB1, AOS102EAB1, AOS102E-AK1, AOS102EAT1, AOS102ETA1, AOS062ETM1, AOS102ETM1, AOS102ETK1, AOS102EBA1, AOS102EBC1, AOS102EBK1, AOS102E-BA2, AOS102EBK2, AOS102ECA1, AOS062ECM1, AOS102ECM1, AOS062ECB1, AOS102ECB1, AOS102ECA2, AOS062ECM2, AOS102ECM2, EPPWESG, EPPWESG60, EPPWEHG, ZPPWESG, ZPPWEHG, ZPPWSSG, EPPWELG, EPPWELG60, ZPPWELG, ZPPWSLG, EPPWESGFB, EPPWEHGFB, EPPWELGFB, EPPWESGM6, NPPWESG, NPPWEHG, NPPWELG...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1

código	358603	**referencia**	090098
descripción	fusible fino medida ø5x20mm 2A retardado nominal 250V UE 10 pzs		
Para modelos:	BC100A, BC100DA, BC100RA, BC100RDA, BC180A, BC180DA, BC180RA, BC180RDA, BC180RPA, BCF100A, BCF100DA, BCF100RA, BCF100RDA, BCF180A, BCF180DA, BCF180RA, BCF180RDA, BCF180R-PA, BCW201R, BCFW201R, BC120A, BC120RA, BCF120A, BCF120RA, BLAST C/FREEZER, BLAST C/FREEZER, BLAST C/FREEZER, BLAST C/FREEZER, BLAST C/FREEZER, BLAST C/FREEZER, BLAST C/FREEZER, BC0144, BC072, ESBC72R, ESBC144R, ESBF70, ESBF70R, ESBF144, ESBF144R, AOCP2028R, AOCP2028RD, AOCP2028RT, AOFP2028R, AOFP2028RD, AOFP2028RT, EABPR101, EABC101R, AOFPS201CR, AOFP201RU, AOFP202RU...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1

código	358605	**referencia**	0C4996
descripción	fusible fino medida ø5x20mm 3.15A retardado nominal 250V UE 10 pzs		
Para modelos:	BCP/E1, PCP/E1ELH, TCP/E1ELH, FCZ201GTG, FCZ201GTD, FCZ201GBG2, FCZ201GBD2, FCZ201GBI2, FCZ201GCG2, FCZ-201GCD2, AOS201GTG1, AOS201GTD1, AOS201GTP1, AOS201GTW1, AOS201GBG2, AOS201GBD2, AOS201GBW2, AOS201GCG2, AOS-201GCD2, ECRT66R208, ECRT66L208, ECRT66R240, ECRT66L240, ECRT44R208, ECRT44L208, ECRT44R240, ECRT44L240, LWC44AR208, LWC44AL208, LWC44AR240, LWC44AL240, LWC66AR208, LWC66AL208, LWC66AR240, LWC66AL240		

1

código	358607	**referencia**	007054
descripción	fusible fino medida ø5x20mm 6.3A retardado nominal 250V UE 10 pzs		
Para modelos:	AOS061EA, AOS061EB, AOS101EA, AOS101EB, AOS061EA3J, AOS061EB3J, AOS101EA3J, AOS101EB3J, AOS061EA2N, AOS061EB2N, AOS101EA2N, AOS101EB2N, AOS061EB5M, AOS101EB5M, AOS201E-B5M, AOS061EB6M, AOS101EB6M, AOS201EB6M, AOS102EA2N, AOS102EB2N, AOS202EA2N, AOS202EB2N, AOS061EA0H, AOS061EB0H, AOS101EA0H, AOS101EB0H, AOS102EA, AOS102EB, AOS202EA, AOS202EB, AOS061GA, AOS101GA, AOS201GA, AOS201GB, AOS102GB, AOS102GA, AOS202GB, AOS202GA		

1

código	358751	**referencia**	0C2230
descripción	fusible fino medida ø6,3x32mm 6.3A rápido nominal 500V UE 10 pzs		
Para modelos:	FCZ061EAA, FCZ101EAA, FCZ061EAH, FCZ101EAH, FCZ061EAN, FCZ101EAN, FCZ061ETA, FCZ101ETA, FCZ201ETA, FCZ061ETH, FCZ101ETH, FCZ201ETH, FCZ061ETN, FCZ101ETN, FCZ201ETN, FCZ061EBA, FCZ101EBA, FCZ061EBH, FCZ101EBH, FCZ061EBN, FCZ101EBN, FCZ061EBC, FCZ101EBC, FCZ061EBA2, FCZ101EBA2, FCZ201EBA2, FCZ061EBH2, FCZ101EBH2, FCZ201EBH2, FCZ061EBN2, FCZ101EBN2, FCZ201EBN2, FCZ061EBC2, FCZ101EBC2, FCZ201EBC2, FCZ061ECA, FCZ101ECA, FCZ061ECH, FCZ101ECH, FCZ061ECN, FC-Z101ECN, FCZ061ECA2, FCZ101ECA2, FCZ201ECA2, FCZ061ECH2, FC-Z101ECH2, FCZ201ECH2, FCZ061ECN2, FCZ101ECN2, FCZ201ECN2... (Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

1

código	358020	**referencia**	048995
descripción	fusible fino medida ø10x38mm 1A nominal 500V tipo Gg rápido UE 1 pzs		
Para modelos:	WT33/M50, WT33/M60, WT30U400, WT30U440		

portafusibles

1

código	358029	**referencia**	0F0031 0K8694
descripción	portafusibles fusible adaptable ø5x20mm ø 14.5mm rosca M16x1 1 polos 10A nominal 500V empalme F6,3		
Para modelos:	EBE40., EBE40, EBE40.., EBE040, EBE60., EBE60,, EBE60.., EBE60, EBE80., EBE80.,, EBE80.., EBE80, EBE100., EBE100,, EBE100.., EBE100, BASIC40, BASIC60, BASIC80., BASIC100, EBE40AWF, EBE60AWF, EBE80AWF, EBE-100AWF, FCZ061EAA, FCZ101EAA, FCZ102EAA, FCZ201EAA, FCZ202E-AA, FCZ061EAH, FCZ101EAH, FCZ201EAH, FCZ061EAN, FCZ101EAN, FCZ201EAN, FCZ061ETA, FCZ101ETA, FCZ102ETA, FCZ201ETA, FCZ202ETA, FCZ061ETH, FCZ101ETH, FCZ201ETH, FCZ061ETN, FCZ101ETN, FCZ201ETN, FCZ061GAG, FCZ101GAG, FCZ102GAG, FCZ201GAG...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1

código	358396	**referencia**	056582
descripción	portafusibles fusible adaptable ø5x20mm ø 15mm montaje ø 12.5mm 16A nominal 250V L 46mm empalme conector Faston 4,8mm		
Para modelos:	MBR/E710D, MBR/E700, MBR/E700UK, MBR/E716, MBR/E706, BCP/E1, FDV40G, FDV40E, FDV40GZ, FDV40EL, FDV40GA, FDV20G, FDV20E, FDV20GZ, FDV20EL, FDV20GA, 7BRE60XN, 7BRE60X, RBR/E700UK, RBR/E716, RBR/E706, XBR/E710D, M70EBP, XBR/E710, CBR/E700, XBR/E716, XBR/E706, PPD/G260, PPI/G260P, ECP/E1ELHU, PCP/E1ELH, OPD/G260, OPI/G260P, TPD/G260, TPI/G260P, TCP/E1ELHU, TCP/E1ELH, TFRE1S12M0, TFRE2D12M0, TFRE1S12M4, TFRE2D12M4, KPI/G10, KPI/G15, KPD/G10, KPD/G15, KPD/G15A, KPI/G15A, KPI/G06, KPI/G15H, KPI/G10H...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

accesorios eléctricos

cables

mazos de cables

1

código	401849	**referencia**	002763
descripción	cable de conexión		
Para modelos:	FDV40G, FDV40E, FDV40GZ, FDV40EL, FDV40GA, FDV20G, FDV20E, FDV20GZ, FDV20EL, FDV20GA, FCV/G10L3, FCVG10L3T, FCVG102L3, FCV/G20L3, FCVG202L3, FCV/E10L3JAP, FCV/E102/1L3JAP, FCV/E10L6JAP, FCV/E102/1L6JAP, FCVG10L3J, FCVG102L3J, FCV/G10L-6JAP, FCV/G102/1L6JAP, FCV/E61/1, FCV/E101/1, FCV/E101/1, FCV/E102/1, FCV/E61/1, FCV/E101/1, FCV/E101/2, FCV/G61/1, FCV/G61/1, FCV/G61/1, FCV/E10L3, FCV/E102/1, FCV/E102/1L3, FCV/E20L3, FCVE202L3, FCV/G6L4, FCV/E6L4, FCV/G10L6, FCV/E10L6, FCV/G102/1L6, FCV/E102/1L6, FCV/G20L6, FCV/E20L6, FCVG202L6, FCVE202L6, FCV/E101/1, FCV/G101/1...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

cables de enlace

1

código	699204	**referencia**	0C3678
descripción	juego de cables L 630mm apto para horno a vapor combinado		
Para modelos:	FCZ061EAA, FCZ061EAH, FCZ061EAN, FCZ061ETA, FCZ061ETH, FCZ061ETN, FCZ061EBA, FCZ061EBH, FCZ061EBN, FCZ061EBC, FCZ061EBA2, FCZ061EBH2, FCZ061EBN2, FCZ061EBC2, FCZ061ECA, FCZ061ECH, FCZ061ECN, FCZ061ECA2, FCZ061ECH2, FCZ061ECN2, AOW101EA, AOW101EABU, AOS061EAA1, AOS061EAH1, AOS061EAN1, AOS061EAC1, AOS061EAE1, AOS061EAF1, AOS061EAM1, AOS061EAB1, AOS061EAK1, AOS061EAT1, AOS061E-TA1, AOS061ETH1, AOS061ETN1, AOS061ETC1, AOS061ETE1, AO-S061ETF1, AOS061ETM1, AOS061ETK1, AOS061EBA1, AOS061EBH1, AOS061EBN1, AOS061EBC1, AOS061EBE1, AOS061EBF1, AOS061EBK1, AOS061EBA2, AOS061EBH2, AOS061EBN2...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

terminales de cable y conectores

sin aislar

terminales Faston hembra

hierro niquelado

1

código	550001	**referencia**	0K3331 0K3332
descripción	conector Faston hembra tamaño 6,3x0,8mm 1,0-2,5mm² recto Fe gal Ni T máx 340°C UE 100 pzs		

terminales

bornes de porcelana

1

código	550115	**referencia**	053805
descripción	conector de porcelana 2 polos 10mm² máx. 30A máx. 450V L 37mm An 37mm H 23mm distancia de sujeciónmm UE 1 pzs		
Para modelos:	TC1200TOP, TC1210TOP, TC1400TOP, TC1410TOP, TC1600TOP, TC1610TOP, TC1800TOP, TC1810TOP, TC2000TOP, TC2010TOP, TCD1200TOP, TCD1400TOP, TCD1600TOP, TCD1800TOP, TCD2000TOP, TC1000, TC1010, TC1200, TC1210, TC1400, TC1410, TC1600, TC1610, TC1800, TC1810, TC2000, TC2010, TCD1000, TCD1200, TCD1400, TCD1600, TCD1800, TCD2000, TC1200, TC1210, TC1400, TC1410, TC1600, TC1610, TC1800, TC1810, TC2000, TC2010, TCD1200, TCD1400, TCD1600, TCD1800, TCD2000, TC1000, TC1000...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1

código	555002	**referencia**	054331
descripción	conector de porcelana 2 polos máx. 15A máx. 380V L 70mm An 36mm H 39mm distancia de sujeción 12mm		
Para modelos:	FCF/E4-OLD, FCF/E4D, FCFE4PH, FCF/E4OLD3, FCF/E4OLD4, FCF/E4OLD2, FCF/E4OLD1, FCF/E4D		

1

código	550114	**referencia**	054042
descripción	conector de porcelana 4 polos 2.5mm² dist. del agujero 18mm máx. 10A máx. 250V L 40mm An 20mm H 15mm distancia de sujeción 18mm UE 1 pzs		
Para modelos:	MCF/GE705, MCF/GE1055, MCF/GE700, MCFGE1050, MCF/GE700D, MCFGE1050D, MC/E350D, MC/E350UK, MC/E700D, MC/E700UK, MC/E1050D, MCF/GE1055UK, MC/E350, MC/E700, MC/E1050, MI/E350, MI/E700, MI/E350D, MI/E700D, MI/E360, MI/E710, MI/E360D, MI/E710D, MCF/GE702, MCFGE1052, MCF/GE700, MCFGE1050, MR/E350D, MR/E350UK, MR/E360, MR/E700D, MR/E700UK, MR/E710, MR/E720, MR/E715, MR/E725, MR/E350, MR/E700, MR/E720D, MFR/E355, MFR/E355UK, MFR/E355D, MPN/EI760, MPNEI760UK, MTF/GE1050, MT/G700F, MTF/G700F, MTF/G1055F, MTFGE1055F, MM/E700...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

clemas

1

código	550232	**referencia**	0W3543
descripción	bornera 12 polos sección nominal 2.5mm² máx. 32A máx. 450V resis.a la temp. 150°C		
Para modelos:	LB81E, LB81BP, LB81COP, LB121E, LB121BP, LB161E, LB161BP, LB161V, CLB161E, CLB161V, T3900, T3900, T390013, T353019, T2130, T2130C, T3190, T3190, T3250_EL, T3250_GAS, T3250_EL, T3250_GAS, T3650, T3650, T3650, T3350_EL, T3350_GAS, T3350_EL, T3350_GAS, T3530, T3530, T3190E, T3190G, T329001, T329002, T329003, T329004, T329005, T329006, T329007, T329008, T329009, T329010, T329011, T329012, T353001, T353002, T353003, T353004, T353005...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

regletas de bornes a tornillo/con contactos de enchufe

1

código	505212	**referencia**	058873 0C9052
descripción	borne de conexión 2 polos máx. 20A máx. 600V empalme ø2,5mm² / F6,3 resis.a la temp. 150°C sección nominal 4mm²		
Para modelos:	RCP/E2S, MCP/E1SH, MCP/E1SUH, MCP/E2SUHS, MCP/E2S, MCP/E2SH, MCP/E2SUH, MCP/E2SUT, MCP/E2SHB, M70EIKE, XPN/EI-760UK, XPN/EI760D, PCP/E2SHP, PCP/E1SH, PCP/E2SH, PCP/E2SH3B, OCP/E2S, OCP/E1SH, OCP/E2SH, TCP/E2S, TCP/E2SH, TFRE1S12M0, TFRE2D12M0, TFRE1S12M4, TFRE2D12M4, HPN/ED811, HPN/ED816, HPA/ED825, HPN/GI806, HPN/GI805, HCP/E400, HCP/E410, HCP/E800, HCP/E810, HCPS/E400, HCPS/E410, HGRV, ZPN/ED811, ZPN/ED816, ZPN/GI805, ZCP/E400, ZCP/E410, ZCP/E800, ZCP/E810, ZCPS/E400, ZCPS/E410, APN/EI815D, APN/EI810, APN/EI815, APN/ED816...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1

código	550278	**referencia**	046357 0KE877
descripción	borne de conexión 3 polos máx. 40A máx. 400V empalme ø6mm² / F6,3 resis.a la temp. 150°C sección nominal 6mm²		
Para modelos:	MCF/G702, MCF/G1052, MCF/G700, MCF/G1050, MBR/G710D, MFR/G350, MFR/G700, MFR/G350D, MFR/G700D, MFR/G350F, MFR/G700F, MFR/G350E, MFR/G700E, FDV40G, FDV40GZ, FDV40GA, FDV20G, FD-V20GZ, FDV20GA, RC/G1, RC/G2, RCV/G2, RCV/G3, RCF/G2, RCF/G3, RSF/G2, RSV/G2, RSF/G3, RPI/G260P, RW/E1, RB/E1, MCF/G2A, MCF/G3A, XC/G1, XC/G2, XCV/G2, XCV/G3, XCF/G2, XCF/G3, XSF/G2, XSV/G2, XSF/G3, XPI/G260P, XW/E1, XB/E1, JC/G1, JC/G2, JCV/G2, JCV/G3, JCF/G2...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1

código	550411	**referencia**	046347 048574 0E0994 0E1603 0E5176 0KE434 0KE541 0KG206
descripción	borne de conexión 6 polos máx. 40A máx. 450V empalme ø6mm² / F6,3 resis.a la temp. 150°C sección nominal 6mm²		
Para modelos:	CMV11-F, CMV11F, CMV15-F, CMV15F, CMV15F2, CM15F2, CMP15F2, CMV11-F, CMV15/F, LS32/4.5, LS32UK/RP, LS32F, LV32F, C55, LV32/60, WT302/4.5, WT302UK/RP, WT302F, WT302/60, LS33/4.5, LS33UK/RP, LS33F, LV33F, C55A, LS33/60, WT303/4.5, WT303UK/RP, WT303F, WT303/60, LB8G, LB8G/63, LB8GF, LB8GPH, LB80EPH, LB80E, LB120EPH, LB120E, LB160EPH, LB160E, LB160V, CLB160E, CLB160V, W3400H06, W355HE, W365H, W375H5, W3105H, W3130H, W3130H, W3240H....(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

1

código	550977[1]	**referencia**	058613
descripción	borne de conexión 6 polos máx. 40A máx. 450V empalme ø6mm² / F6,3 resis.a la temp. 150°C sección nominal 6mm² con lengüeta de puesta a tierra		
Para modelos:	MPN/EI760, MPNEI760UK, MPN/EI760D, BCF/E2, RCF/M2, RCF/M3, RC/E1, RC/E2, RCV/E2, RCV/E3, RCF/E2, RCF/E2MO, RCF/E2M4, RCVF/E3MO, RCVF/E3M4, RMV/E1C, RMV/E2C, RF/E1D05, RFR/E1S12, RFR/E2D12, RFR/E2S40, RF/E1S12, RF/E2D12, RFR/E1S14, RFR/E2D14, RF/E1S12, RF/E2D12, RR/E1FL, RR/E1FR, RR/E1CL, RR/E2FL, RR/E2FM, RR/E2CL, RRV/E1FL, RRV/E1FR, RRV/E1CL, RRV/E2FL, RRV/E2FM, RRV/E2CL, RR/E2CM, RG/E1, RG/E2, RGV/E1, RGV/E2, RPI/E240, RPI/E260, RPI/E260P, RCP/E1S, RCP/E2D, RI/E1...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

[1]con lengüeta de puesta a tierra

bloques de bornes

bloques de bornes

1

código	550598	**referencia**	058875
descripción	bloque de bornes 5 polos contactos 3P+N+T sección nominal 1,0-10mm²		
Para modelos:	MIF/E700, MIF/E700D, MIF/E710, MIF/E710D, MBR/E710D, MBR/E700, MBR/E700UK, MBR/E716, MBR/E706, MFR/E705, MFR/E705UK, MFR/E705D, 7BRE60XN, 7BRE60X, RBR/E700UK, RBR/E716, RBR/E706, XMIF/E710, CIF/E710, XBR/E710D, M70EBP, XBR/E710, CBR/E700, XBR/E716, XBR/E706, PIW/Z1, PI/Z2F, PG/E1, PG/E1E5, TIW/Z1, TI/Z2F, TG/E1, TG/E1E5, HCF/E800, HCF/GE810, KRF/E2R, KRF/E2RP, ZCF/E800, ZCF/GE810, QCF/M2, QCF/W2, QRF/E2R, QRF/E2RP, ACF/GE810, WRF/E2R, WRF/E2RP, ECF/G-E810, FCZ061EAA, FCZ061EAH, FCZ061EAN...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1

código	550922	**referencia**	002691 0E5850 0F0112 0KT397 1090199S
descripción	bloque de bornes 5 polos contactos 3P+N+T sección nominal 1,5-16mm²		
Para modelos:	MI/Z1, RI/Z1, XI/Z1, MI/Z2, RI/Z2, XI/Z2, MI/Z1U, MI/Z2U, PCF/M2, PCF/M3, PC/E2Q, PCF/E2Q, PCV/E2Q, PI/Z1, PI/Z2, PC/E2QE5, PCF/E2QE5, PI/Z1E5, PI/Z2E5, PCF/M2E5, PF/E2D12E5, PFRE2D12E5, PCF/M2A, PCF/M3A, OCF/M2, OC/E2Q, OCF/E2Q, OI/Z2, TCF/M2, TCF/M3, TCF/E2Q, TCV/E2Q, TI/Z2, TCF/E2QE5, TI/Z2E5, TCF/M2E5, TF/E2D12E5, TF-RE2D12E5, TCF/M2A, TCF/M3A, TCF/E2M0, TCF/E2QM0, TCF/E3QM0, TCF/E2M4, TCF/E2QM4, TCF/E3QM4, KCF/M2, KC/E1, KC/E2, KCF/E2... (Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1

código	551081[1]	**referencia**	058608 2238003
descripción	bloque de bornes 5 polos contactos 3P+N+T sección nominal 1,5-16mm² con terminal de fusible fusible adaptable ø5x30mm		
Para modelos:	MFR/E740, RFR/E741, CFR/E702, HCF/E810, KPI/E10, KPI/E15, KPI/E15A, KPI/E15H, KPI/E10H, KBR/E2F, KBR/E2C, KBR/E3F, KBR/E3FH, KBR/E3C, KBR/E3CH, KBR/E2FH, KBR/E2CH, KFR/E1C, KFR/E2D, KFR/E1CE5, KFR/E2DE5, HFR/E418, HBR/E800, HBR/E805, HBR/E801, HBR/E806, HBR/E810, HBR/E815, HBR/E811, HBR/E816, HBR/E800UK, HBR/E820, HBR/E825, HBR/E800, HBR/E805, HBR/E810, HBR/E815, HBR/E811, HBR/E816, HBR/E800UK, QPI/E10, QPI/E15, QPI/E15H, QPI/E10H, QBR/E2F, QBR/E2C, QBR/E3F, QBR/E3FH, QBR/E3C, QBR/E3CH...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

[1]con borne de fusibles

1

código	551082	**referencia**	058707
descripción	bloque de bornes 5 polos sección nominal 35mm² fusible adaptable ø5x30mm		
Para modelos:	FDV40E, FDV40EL, FDV20E, FDV20EL, FCZ202EAA, FCZ202ETA, FCZ202EBA, FCZ202EBA2, FCZ202ECA, FCZ202ECA2, FCFE201-0, FCFE202-0, FCF201ENS, FCFE40, FCFE40UK, PFCFE40F, FCFE40J, FCFE40J, FCVE20/P-V, AOS202EA2N, AOS202EB2N, AOS202EA, AOS202EB, AOS202EAAQ, AOS202EBAQ, ECFE201-0, ECFE202-0, ECF201ENS, AOS202EAA1, AOS202EAK1, AOS202EAT1, AOS202ETA1, AOS202ETM1, AOS202ETK1, AOS202EBA1, AOS202EBK1, AOS202E-BA2, AOS202EBK2, AOS202ECA1, AOS202ECA2, FCFE202, EJN202EAA, EJN202EBA, EJN202ECA, ACFE201-0, ACFE202-0, RCF201E, FF/E40, AFCF/E40, 4238N...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1

código	551072	**referencia**	059794
descripción	bloque de bornes sección nominal 6mm² fusible adaptable 5x20/5x-25mm		
Para modelos:	MFR/E355, MFR/E355UK, MFR/E355D, MFR/E705, MFR/E705UK, MFR/E705D, RBR/E2FM, RBR/E2IM, RBK/E2FM, RCP/E2S, XBR/E2FM, XBR/E2IM, XBK/E2FM, JBR/E2FM, MBR/E2FM, MBR/E2IM, MBK/E2FM, MCP/E2S, RFR/E356, RFR/E701, PBR/E2FM, PBR/E2IM, PPI/E260P, PCP/E2SHP, OBR/E2FM, OBR/E2IM, OPI/E260P, OCP/E2S, TBR/E2FM, TBR/E2IM, TPI/E260P, TCP/E2S, KPI/E06, KCP/E1RU, KCP/G1U, KCP/G2U, KCP/E1U, HFR/E410, HFR/E411, HFR/E412, HPN/EI815D, HPN/EI810, HPN/EI815, HPN/ED811, HPN/ED816, HPA/ED825, HPA/EI825, HPNS/EI815, HPNS/EI815D, HPN/EI806...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

componentes electrónicos

resistencias

1

código	359929	**referencia**	058872
descripción	resistencia 100Ohm		
Para modelos:	FCV/G10L3, FCV/G6L3TOWNGAS, FCV/G6L3, FCVG10L3T, FCVG102L3, FCV/E101/1, FCV/G20L3, FCVG202L3, FCVE6L3J, FCV/E10L3JAP, FCV/E102/1L3JAP, FCV/E10L6JAP, FCV/E102/1L6JAP, FCV/G6L-3JAP, FCVG10L3J, FCVG102L3J, FCV/G10L6JAP, FCV/G102/1L6JAP, FCVG6L3CJ, FCV/E61/1, FCV/G10L2, FCV/E61/1, FCV/E101/1, FCV/E101/1, FCV/E10L2, FCV/E102/1, FCV/E61/1, FCV/E61/1, FCV/E101/1, FCV/E101/2, FCV/G6L3C, FCV/G61/1, FCV/G61/1, FCV/G61/1, FCV/G61/1, FCVG6L3CT, FCVG6L3CJ, FCV/E10L3, FCV/E102/1, FCV/E6L3, FCV/E102/1L3, FCV/E20L3, FCVE202L3, FCV/G6L4, FCV/E6L4, FCV/E101/1, FCV/G10L6, FCV/E10L6, FCV/G102/1L6, FCV/E102/1L6...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

termostatos para gas

MERTIK

1

código	106397	**referencia**	0C5250
descripción	termostato de gas MERTIK tipo GV30T T máx 340°C 100-340°C entrada gas abajo 3/8" entrada gas lateral salida gas abajo 3/8" salida gas lateral conexión termopar M9x1 conexión de piloto M10x1 capilar 720mm sonda ø 4mm sonda L 68mm eje ø 8x6,5mm eje L 13mm longitud del cable 1550mm prensaestopas		
Para modelos:	PCV/G2A, PCV/G3A, PCF/G2A, PCF/G3A, OCF/G9UK, TCF/G9, TCF/G9UK, TCV/G2A, TCV/G3A, TCF/G2A, TCF/G3A		
repuestos para	106397		
	código	106221	referencia —
	grupo magnético L 32mm D1 ø 19mm D2 ø 14mm apto para MERTIK		
accesorios para	106397		
	código	100015	referencia —
	cable de encendido longitud del cable 600mm empalme ø2,4mm / ø2,4mm		
	código	100018	referencia 00123 004943 059578 0U3507
	cable de encendido longitud del cable 600mm empalme ø2,4mm / ø4mm temperatura constante 200°C		
	código	100179	referencia —
	cable de encendido longitud del cable 1200mm empalme F2,8mm / ø2,4mm		
	código	100193	referencia —
	cable de encendido longitud del cable 1200mm empalme ø2,4mm / ø4mm		
	código	100197	referencia —
	cable de encendido longitud del cable 600mm empalme F2,8mm / ø2,4mm		

accesorios para	106397		
	código	100904	referencia 052833 0K2497 100904 102504
	tornillo de apriete M10x1 para tuboø 4mm UE 1 pzs		
	código	101273	referencia 027478 050682 058370 0957007 0G2222 0K4315
	anillo cortante para tuboø 12mm L 9.5mm latón UE 1 pzs apto para universal		
	código	101276	referencia —
	tornillo de racor rosca 3/8" tubo ø 12mm UE 1 pzs		
	código	102180	referencia 005559
	cable de encendido longitud del cable 1200mm empalme ø2,4mm / ø2,4mm		
	código	106701	referencia 0C5400
	adaptador de pomo espesor 14mm ø ext. 26mm eje 8x6,5mm plástico		
	código	106718	referencia —
	tornillo de racor para termostato gas MERTIK M9x1 para termopar M M22x1		
	código	112387	referencia —
	símbolo para pomo universal rojo		
	código	112388	referencia —
	símbolo para pomo universal plata		
	código	112556	referencia 0C5251
	pomo interruptor marca cero T máx°C margen de trabajo°C ø 46mm eje MERTIK eje ømm parte plana		
	código	112598	referencia —
	símbolo para pomo regulador de gas MERTIK (piezoencendedor) plata		
	código	112599	referencia —
	símbolo para pomo regulador de gas MERTIK (piezoencendedor) rojo		
	código	112601	referencia —
	símbolo para pomo plata termostato de gas MERTIK 1-8 T máx°C ø ext. 59mm int.ø 45.5mm		
	código	112602	referencia —
	símbolo para pomo rojo termostato de gas MERTIK 1-8 T máx°C ø ext. 59mm int.ø 45.5mm		
	código	112949	referencia —
	pomo regulador de gas MERTIK ø 62mm parte plana arriba negro sujeción especial eje 8x6,5		
	código	112950	referencia —
	pomo regulador de gas MERTIK ø 32mm negro para piezoencendedor		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

válvulas de gas y centralitas de gas automáticas

válvulas de control de gas

HONEYWELL

1

código	106007	**referencia**	005925
descripción	válvula de gas tipo VK4105A 220-240V 50/60Hz entrada gas brida 32x32mm salida gas brida 32x32mm conexión termopar conexión de piloto margen de presión 15-60mbar máx. 60mbar tipo de operador apto para HONEYWELL dist. del agujero 24mm brida 32x32mm		
Para modelos:	FCV/G20L3, FCVG202L3, FCVG6L3CJ, FCV/G6L3C, FCV/G61/1, FCV/G61/1, FCV/G61/1, FCV/G61/1, FCVG6L3CT, FCVG6L3CJ, FCS061G48J, FCS061GP, FCS061G3DI, FCS061G4, FCS061G4DT, FCS061G49J, 5721-2-7, 5721-2-10, ECV/G6T4C, ECV/G61/1, ECV/G61/1, RCV061G2, ACV/G6C3C, ZCV/G6T4C, ZCV/G61/1		
accesorios para	106007		
	código	102845	referencia —
	empalme de gas acodado 1/2" brida 32x32mm dist. del agujero 24x24mm Tandem		
	código	102846	referencia —
	empalme de gas recto 1/2" brida 32x32mm dist. del agujero 24x24mm apto para Tandem		

1

código	106008	**referencia**	006596
descripción	válvula de gas tipo VK4105P 220/240V 50/60Hz entrada gas 1/2" NPT salida gas 1/2" NPT conexión termopar conexión de piloto margen de presión 15-60mbar máx. 60mbar tipo de operador HONEYWELL apto para tipo de bobina 220/240V (V4336A 2220) dist. del agujero 24mm brida 32x32mm		
Para modelos:	FCV/G20L6, FCVG202L6, FCV/G201/1, FCV/G202/1, FCS201G4, FCS201GP, FCS202G4, FCS202GP, FCS201GX, FCS202GX, ECV/G20T4, ECVG202T4, ECV/G20T6, ECVG202T6, ACV/G20C4, ACVG202C4, ACVG202C6		
accesorios para	106008		
	código	102845	referencia —
	empalme de gas acodado 1/2" brida 32x32mm dist. del agujero 24x24mm Tandem		
	código	102846	referencia —
	empalme de gas recto 1/2" brida 32x32mm dist. del agujero 24x24mm apto para Tandem		

SIT

ELETTROSIT

1

código	101993	**referencia**	0H6072
descripción	válvula de gas SIT tipo ELETTROSIT aliment. 230V entrada gas 1/2" salida gas 1/2" conexión termopar M9x1 conexión de piloto M10x1 lateral núm. Ref. 0.810.126		
repuestos para	101993		
	código	101312	referencia 004217 054539 056601 0927011 0927012 0H6997
	microinterruptor		
	código	101352	referencia —
	bobina magnética aliment. 230V 50Hz apto para ELETTROSIT		
accesorios para	101993		
	código	100006	referencia —
	encendedor piezoeléctrico apto para ELETTROSIT cuerpo plástico soplado empalme ø2,4mm ø 14mm		
	código	100904	referencia 052833 0K2497 100904 102504
	tornillo de apriete M10x1 para tuboø 4mm UE 1 pzs		
	código	100905	referencia 052834 0958031
	tornillo de apriete M10x1 para tuboø 6mm UE 1 pzs		
	código	101301	referencia —
	empalme de gas rosca 1/2" recto ELETTROSIT atornillado con junta tórica		
	código	101303	referencia —
	empalme de gas recto rosca 3/4" ELETTROSIT		
	código	101309	referencia 051281 055805
	extensión		
	código	103104	referencia —
	interruptor de encendido		
	código	541504	referencia —
	boquilla doble rosca 1/2" - 1/2"		

1

código	101123	**referencia**	0810138 0A2035
descripción	válvula de gas SIT tipo ELETTROSIT aliment. 230V entrada gas 3/4" salida gas 3/4" conexión termopar M9x1 conexión de piloto M10x1 abajo núm. Ref. 0.810.138		
Para modelos:	VO40G		
repuestos para	101123		
	código	101312	referencia	004217 054539 056601 0927011 0927012 0H6997
	microinterruptor			
	código	101352	referencia	—
	bobina magnética aliment. 230V 50Hz apto para ELETTROSIT			
accesorios para	101123			
	código	100006	referencia	—
	encendedor piezoeléctrico apto para ELETTROSIT cuerpo plástico soplado empalme ø2,4mm ø 14mm			
	código	100904	referencia	052833 0K2497 100904 102504
	tornillo de apriete M10x1 para tuboø 4mm UE 1 pzs			
	código	100905	referencia	052834 0958031
	tornillo de apriete M10x1 para tuboø 6mm UE 1 pzs			
	código	101301	referencia	—
	empalme de gas rosca 1/2" recto ELETTROSIT atornillado con junta tórica			
	código	101303	referencia	—
	empalme de gas recto rosca 3/4" ELETTROSIT			
	código	101309	referencia	051281 055805
	extensión			

1

código	101127	**referencia**	053643 054538 057543 0810175 0K7815
descripción	válvula de gas SIT tipo ELETTROSIT aliment. 230V entrada gas 3/4" salida gas 3/4" conexión termopar M9x1 conexión de piloto M10x1 lateral núm. Ref. 0.810.175		
Para modelos:	FCFG10, FCFG10D, FCFG10NL, FCFG20, FCFG20D, FCFG20F, PFCFG20, FCFG40, FCFG41, FCFG40D, FCFG40F, PFCFG40F, FCFG10J, FCFG10J, FCFG20J, FCFG20J, FCFG40J, FCFG40J, FCFG10J, FCFG10J, FCFG20J, FCFG20J, FCFG41J, FCFG40J, HCPA/G1219, HCPA/GI1219, HBR/G803, HBR/G804, HBR/G803, HBR/G804, HBR/G803, HBR/G805, HBR/G1003, HBR/G1003, HBR/G1004, HBR/G803, HBR/G804, HBR/G1013, HFR/G420, HFR/G420, HFR/G420NL, HFR/G840, HFR/G840, HFR/G840, HFR/G840, HFR/G421, FCFG101, FCFG201, FCFG202, FCFC202...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
repuestos para	101127		
	código	101312	referencia	004217 054539 056601 0927011 0927012 0H6997
	microinterruptor			
	código	101352	referencia	—
	bobina magnética aliment. 230V 50Hz apto para ELETTROSIT			
accesorios para	101127			
	código	100006	referencia	—
	encendedor piezoeléctrico apto para ELETTROSIT cuerpo plástico soplado empalme ø2,4mm ø 14mm			
	código	100904	referencia	052833 0K2497 100904 102504
	tornillo de apriete M10x1 para tuboø 4mm UE 1 pzs			
	código	100905	referencia	052834 0958031
	tornillo de apriete M10x1 para tuboø 6mm UE 1 pzs			
	código	101301	referencia	—
	empalme de gas rosca 1/2" recto ELETTROSIT atornillado con junta tórica			
	código	101303	referencia	—
	empalme de gas recto rosca 3/4" ELETTROSIT			
	código	101309	referencia	051281 055805
	extensión			

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

1

código	101122	**referencia**	000000027 053242 054437 0810110
descripción	válvula de gas SIT tipo ELETTROSIT aliment. 24V entrada gas 3/4" salida gas 3/4" conexión termopar M9x1 núm. Ref. 0.810.171 salida piloto M10x1		
Para modelos:	HFR/G1680, HFR/G2480		
repuestos para	101122		
	código	101312	referencia: 004217 054539 056601 0927011 0927012 0H6997
	microinterruptor		
accesorios para	101122		
	código	100006	referencia: —
	encendedor piezoeléctrico apto para ELETTROSIT cuerpo plástico soplado empalme ø2,4mm ø 14mm		
	código	100904	referencia: 052833 0K2497 100904 102504
	tornillo de apriete M10x1 para tuboø 4mm UE 1 pzs		
	código	100905	referencia: 052834 0958031
	tornillo de apriete M10x1 para tuboø 6mm UE 1 pzs		
	código	101301	referencia: —
	empalme de gas rosca 1/2" recto ELETTROSIT atornillado con junta tórica		
	código	101303	referencia: —
	empalme de gas recto rosca 3/4" ELETTROSIT		
	código	101309	referencia: 051281 055805
	extensión		

NOVASIT

1

código	101760	**referencia**	006182 0820060
descripción	válvula de gas SIT serie Novasit 820 aliment. 220V 50Hz entrada gas 1/2" salida gas 1/2" conexión termopar M9x1 conexión de piloto M10x1 presión de encendido 3-5mbar margen de presión 3-30mbar conexión del presostato ciego núm. Ref. 0.820.060		
Para modelos:	FCFG10160H, FCF/G101/1, ACFG10160H		
repuestos para	101760		
	código	101065	referencia: 0006245 056589 0K2953
	grupo magnético con cable L 44mm D1 ø 30mm D2 ø 20mm apto para NOVASIT		
	código	101867	referencia: —
	bobina magnética 220V 60Hz		
accesorios para	101760		
	código	100006	referencia: —
	encendedor piezoeléctrico apto para ELETTROSIT cuerpo plástico soplado empalme ø2,4mm ø 14mm		
	código	100904	referencia: 052833 0K2497 100904 102504
	tornillo de apriete M10x1 para tuboø 4mm UE 1 pzs		
	código	100905	referencia: 052834 0958031
	tornillo de apriete M10x1 para tuboø 6mm UE 1 pzs		
	código	101305	referencia: —
	empalme de gas recto 1/2" brida 45x45mm ELETTROSIT/ V4400/4600/4605 para SIT/HONEYWELL dist. del agujero 36x36mm		
	código	101306	referencia: 0A5398
	empalme de gas acodado brida 45x45mm dist. del agujero 36x36mm 1/2" ELETTROSIT/V4400/4600/4605 atornillado con junta tórica para SIT/HONEYWELL		
	código	101307	referencia: —
	empalme de gas recto brida 45x45mm dist. del agujero 36x36mm 3/4" ELETTROSIT/V4400/4600/4605 atornillado con junta tórica para SIT/HONEYWELL		
	código	101308	referencia: —
	empalme de gas acodado brida 45x45mm dist. del agujero 36x36mm 3/4" ELETTROSIT/V4400/4600/4605 atornillado con junta tórica para SIT/HONEYWELL		
	código	101312	referencia: 004217 054539 056601 0927011 0927012 0H6997
	microinterruptor		
	código	101313	referencia: 0967064 0K3020
	bobina magnética 230V 50Hz		

Continúa en la página siguiente

accesorios para	101760			
	código	101314	referencia	—
	bobina magnética 24V 50Hz			
	código	101317	referencia	0960103 0K3022
	conector con cable L 1000mm apto para NOVASIT			
	código	101318	referencia	—
	tapa para solenoide apto para NOVASIT			
	código	101503	referencia	—
	junta tórica EPDM espesor 2mm int.ø 32mm UE 1 pzs			



1

código	101162	**referencia**	055446 0820010 0KF020
descripción	válvula de gas SIT serie Novasit 820 aliment. 230V 50Hz entrada gas 1/2" salida gas 1/2" conexión termopar M9x1 conexión de piloto M10x1 presión de encendido 3-5mbar margen de presión 3-30mbar conexión del presostato ciego núm. Ref. 0.820.010		
Para modelos:	AFR/G410D, AFR/G810D, AFR/G410NL, FCVG10-2, FCVG10-4, FCVG10-ISG, FCVG10-2, FCVG10-4D, FCVG10-2UK, FCVG10-4UK, FCVG10-2, FCVG10-4, FCVG20-2, FCVG20-4, FCVG20-2, FCVG20-4D, FCVG20-2UK, FCVG20-4UK, FCVG20-4, FCVG20-4D, ZOFCV/G102, ZOFCV/G104, ZOFCV/G202, ZOFCV/G204, FCVG10-ISG, BOFR/G500, ROFR/G1000, ROBR/G1000, ROBR/G1010, ROBR/G1510, ROPN/G1000, ROPN/G1015, ROPN/G1020		
repuestos para	101162		
	código	101065	referencia	0006245 056589 0K2953
	grupo magnético con cable L 44mm D1 ø 30mm D2 ø 20mm apto para NOVASIT			
	código	101313	referencia	0967064 0K3020
	bobina magnética 230V 50Hz			
accesorios para	101162			
	código	100006	referencia	—
	encendedor piezoeléctrico apto para ELETTROSIT cuerpo plástico soplado empalme ø2,4mm ø 14mm			
	código	101305	referencia	—
	empalme de gas recto 1/2" brida 45x45mm ELETTROSIT/ V4400/4600/4605 para SIT/HONEYWELL dist. del agujero 36x36mm			
	código	101306	referencia	0A5398
	empalme de gas acodado brida 45x45mm dist. del agujero 36x36mm 1/2" ELETTROSIT/V4400/4600/4605 atornillado con junta tórica para SIT/HONEYWELL			
	código	101307	referencia	—
	empalme de gas recto brida 45x45mm dist. del agujero 36x36mm 3/4" ELETTROSIT/V4400/4600/4605 atornillado con junta tórica para SIT/HONEYWELL			
	código	101308	referencia	—
	empalme de gas acodado brida 45x45mm dist. del agujero 36x36mm 3/4" ELETTROSIT/V4400/4600/4605 atornillado con junta tórica para SIT/HONEYWELL			

accesorios para	101162			
	código	101312	referencia	004217 054539 056601 0927011 0927012 0H6997
	microinterruptor			
	código	101314	referencia	—
	bobina magnética 24V 50Hz			
	código	101317	referencia	0960103 0K3022
	conector con cable L 1000mm apto para NOVASIT			
	código	101318	referencia	—
	tapa para solenoide apto para NOVASIT			

1

código	101761	**referencia**	003719 0820034
descripción	válvula de gas SIT serie Novasit 820 aliment. 230V 50Hz entrada gas 1/2" salida gas 1/2" conexión termopar M9x1 conexión de piloto M10x1 presión de encendido 3-5mbar margen de presión 3-30mbar conexión del presostato conexión RP núm. Ref. 0.820.034		
Para modelos:	FCFG101/0, FCFG102-0, FCFG201-0, FCFG202-0, FCFG102-0T, FCF/ G101/1-1-JAP, FCF/G102/1-1-JAP, ECFG101-0, ECFG102-0, ECFG201-0, ECFG202-0, ACFG101-0, ACFG102-0, ACFG201-0, ACFG202-0, JCF/ G101/1-1, JCF/G102/1-1, RCF101G, NCF/G101/1, NCF/G102/1, ZCF/ G101/1, ZCF/G102/1, ZCF/G201/1, ZCF/G202/1		
repuestos para	101761		
	código	101065	referencia	0006245 056589 0K2953
	grupo magnético con cable L 44mm D1 ø 30mm D2 ø 20mm apto para NOVASIT			
	código	101313	referencia	0967064 0K3020
	bobina magnética 230V 50Hz			
accesorios para	101761			
	código	100006	referencia	—
	encendedor piezoeléctrico apto para ELETTROSIT cuerpo plástico soplado empalme ø2,4mm ø 14mm			
	código	101305	referencia	—
	empalme de gas recto 1/2" brida 45x45mm ELETTROSIT/ V4400/4600/4605 para SIT/HONEYWELL dist. del agujero 36x36mm			
	código	101306	referencia	0A5398
	empalme de gas acodado brida 45x45mm dist. del agujero 36x36mm 1/2" ELETTROSIT/V4400/4600/4605 atornillado con junta tórica para SIT/HONEYWELL			
	código	101307	referencia	—
	empalme de gas recto brida 45x45mm dist. del agujero 36x36mm 3/4" ELETTROSIT/V4400/4600/4605 atornillado con junta tórica para SIT/HONEYWELL			

Continúa en la página siguiente

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

accesorios para	101761			
	código	101308	referencia	—
	empalme de gas acodado brida 45x45mm dist. del agujero 36x36mm 3/4" ELETTROSIT/V4400/4600/4605 atornillado con junta tórica para SIT/HONEYWELL			
	código	101312	referencia	004217 054539 056601 0927011 0927012 0H6997
	microinterruptor			
	código	101314	referencia	—
	bobina magnética 24V 50Hz			
	código	101317	referencia	0960103 0K3022
	conector con cable L 1000mm apto para NOVASIT			
	código	101318	referencia	—
	tapa para solenoide apto para NOVASIT			

1

código	101956	**referencia**	002903 0820031
descripción	válvula de gas SIT serie Novasit 820 aliment. 230V 50Hz entrada gas 1/2" salida gas 1/2" conexión termopar M9x1 conexión de piloto M10x1 presión de encendidombar margen de presión 5-50mbar conexión del presostato ciego núm. Ref. 0.820.031		
Para modelos:	PPD/G260, PPI/G260P, OPD/G260, OPI/G260P, TPD/G260, TPI/G260P, KPI/G10, KPI/G15, KPD/G10, KPD/G15, KPD/G15A, KPI/G15A, KPI/G06, KPI/G15H, KPI/G10H, KBR/G2F, KBR/G2C, KBR/G3F, KBR/G3FH, KBR/G3C, KBR/G3CH, KBR/G2FH, KBR/G2CH, KFH/G1, KFH/G1ELH, KFH/G1EH, KCP/G1, KCP/G1R, KCP/G2, KCP/G2R, HFR/G410, HFR/G810, HFR/G410D, HFR/G810D, HFR/G410NL, HFR/G810NL, HFR/G411, HFR/G412, HFH/G430, HFH/G400U, HFH/G401U, HFH/G435, HBR/G820, HBR/G825, QPI/G10, QPI/G15, QPD/G10, QPD/G15, QPI/G06, QPI/G15H...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
repuestos para	101956		
	código	101065	referencia	0006245 056589 0K2953
	grupo magnético con cable L 44mm D1 ø 30mm D2 ø 20mm apto para NOVASIT			
	código	101313	referencia	0967064 0K3020
	bobina magnética 230V 50Hz			
accesorios para	101956			
	código	100006	referencia	—
	encendedor piezoeléctrico apto para ELETTROSIT cuerpo plástico soplado empalme ø2,4mm ø 14mm			
	código	101305	referencia	—
	empalme de gas recto 1/2" brida 45x45mm ELETTROSIT/V4400/4600/4605 para SIT/HONEYWELL dist. del agujero 36x36mm			
	código	101306	referencia	0A5398
	empalme de gas acodado brida 45x45mm dist. del agujero 36x36mm 1/2" ELETTROSIT/V4400/4600/4605 atornillado con junta tórica para SIT/HONEYWELL			

accesorios para	101956			
	código	101307	referencia	—
	empalme de gas recto brida 45x45mm dist. del agujero 36x36mm 3/4" ELETTROSIT/V4400/4600/4605 atornillado con junta tórica para SIT/HONEYWELL			
	código	101308	referencia	—
	empalme de gas acodado brida 45x45mm dist. del agujero 36x36mm 3/4" ELETTROSIT/V4400/4600/4605 atornillado con junta tórica para SIT/HONEYWELL			
	código	101312	referencia	004217 054539 056601 0927011 0927012 0H6997
	microinterruptor			
	código	101314	referencia	—
	bobina magnética 24V 50Hz			
	código	101317	referencia	0960103 0K3022
	conector con cable L 1000mm apto para NOVASIT			
	código	101318	referencia	—
	tapa para solenoide apto para NOVASIT			

1

código	101967	**referencia**	059473 0822110
descripción	válvula de gas SIT serie Novasit 822 aliment. 230V 50Hz entrada gas 1/2" salida gas 1/2" conexión termopar conexión de piloto M10x1 presión de encendido 3-5mbar margen de presión 3-30mbar conexión del presostato perforado núm. Ref. 0.822.110		
Para modelos:	HBR/G800, HBR/G805, HBR/G801, HBR/G806, HBR/G810, HBR/G815, HBR/G811, HBR/G816, HBR/G800D, HBR/G805D, HBR/G801D, HBR/G806D, HBR/G810D, HBR/G815D, HBR/G811D, HBR/G816D, HBR/G800NL, HBR/G805NL, HBR/G810NL, HBR/G800UK, ZBR/G800, ZBR/G805, ZBR/G801, ZBR/G806, ZBR/G810, ZBR/G815, ZBR/G811, ZBR/G816, ZBR/G800D, ZBR/G805D, ZBR/G801D, ZBR/G806D, ZBR/G810D, ZBR/G815D, ZBR/G811D, ZBR/G816D, ZBR/G800UK, ABR/G800, ABR/G805, ABR/G801, ABR/G806, ABR/G810, ABR/G815, ABR/G811, ABR/G816, ABR/G800D, ABR/G805D, ABR/G801D, ABR/G806D, ABR/G810D...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
repuestos para	101967		
	código	101313	referencia	0967064 0K3020
	bobina magnética 230V 50Hz			
	código	101542	referencia	—
	bobina magnética 50Hz NOVA 822/826/827 apto para NOVASIT aliment. 230V			
accesorios para	101967			
	código	100904	referencia	052833 0K2497 100904 102504
	tornillo de apriete M10x1 para tuboø 4mm UE 1 pzs			

Continúa en la página siguiente

accesorios para	101967			
	código	100905	referencia	052834 0958031
	tornillo de apriete M10x1 para tuboø 6mm UE 1 pzs			
	código	101305	referencia	—
	empalme de gas recto 1/2" brida 45x45mm ELETTROSIT/V4400/4600/4605 para SIT/HONEYWELL dist. del agujero 36x36mm			
	código	101306	referencia	0A5398
	empalme de gas acodado brida 45x45mm dist. del agujero 36x36mm 1/2" ELETTROSIT/V4400/4600/4605 atornillado con junta tórica para SIT/HONEYWELL			
	código	101307	referencia	—
	empalme de gas recto brida 45x45mm dist. del agujero 36x36mm 3/4" ELETTROSIT/V4400/4600/4605 atornillado con junta tórica para SIT/HONEYWELL			
	código	101308	referencia	—
	empalme de gas acodado brida 45x45mm dist. del agujero 36x36mm 3/4" ELETTROSIT/V4400/4600/4605 atornillado con junta tórica para SIT/HONEYWELL			
	código	101503	referencia	—
	junta tórica EPDM espesor 2mm int.ø 32mm UE 1 pzs			
	código	101924	referencia	—
	conector con cable L 1090mm apto para NOVA 822/826/827			

1

código	106858	**referencia**	059032
descripción	válvula de gas SIT serie Novasit 825 aliment. 24V 50Hz entrada gas 1/2" salida gas 1/2" conexión termopar M9x1 conexión de piloto M10x1 presión de encendido 3-5mbar margen de presión 3-37mbar conexión del presostato estándar		
Para modelos:	FCVG10-P, FCVG10PUK, FCVG20-P, FCVG20PUK, AFCV/G101, AFCV/G103, SCO/G10-3, AFCV/G201, AFCV/G203, SCO/G20-3		

accesorios

1

código	101799	**referencia**	004667
descripción	adaptador de pomo eje ø 10x8mm eje L 18mm pieza de cierre abajo apto para ZANUSSI parte plana arriba		
Para modelos:	RFR/G2S40, XFR/G2S40, JFR/G2S40, MFR/G2S40, PFR/G2S40, TFR/G2S40, KBR/G2F, KBR/G2C, KBR/G3F, KBR/G3FH, KBR/G3C, KBR/G3CH, KBR/G2FH, KBR/G2CH, QBR/G2F, QBR/G2C, QBR/G3F, QBR/G3FH, QBR/G3C, QBR/G3CH, QBR/G2FH, QBR/G2CH, WBR/G2F, WBR/G2C, WBR/G3F, WBR/G3FH, WBR/G3C, WBR/G3CH, WBR/G2FH, WBR/G2CH		

1

código	101928	**referencia**	059305 0K4321 0T2595 757924
descripción	adaptador de pomo eje ø 10x8mm eje L 18mm pieza de cierre arriba apto para ZANUSSI parte plana arriba		
Para modelos:	CRN22G, CRN/20G, CRN30G, CRN15G, HFR/G410, HFR/G810, HFR/G410D, HFR/G810D, HFR/G410NL, HFR/G810NL, HFR/G411, HFR/G412, HFH/G430, HFH/G400U, HFH/G401U, HBR/G820, HBR/G825, HBR/G800, HBR/G805, HBR/G810, HBR/G815, HBR/G811, HBR/G816, HBR/G800UK, HBR/G821UK, CRN/22GZ, CRN20GZ, CRN30GZ, CRN15GZ, ZFR/G410, ZFR/G810, ZFR/G410D, ZFR/G810D, ZFR/G411, ZFR/G412, ZFH/G430, ZBR/G821, ZBR/G826, ZBR/G800, ZBR/G805, ZBR/G810, ZBR/G815, ZBR/G811, ZBR/G816, ZBR/G800UK, CRN20GA, CRN30GA, CRN15GA, AFR/G410, AFR/G810...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1

código	101313	**referencia**	0967064 0K3020
descripción	bobina magnética 230V 50Hz		
Para modelos:	PPD/G260, PPI/G260P, OPD/G260, OPI/G260P, TPD/G260, TPI/G260P, KPD/G10, KPD/G15, KPD/G15A, KPI/G06, KBR/G2F, KBR/G2C, KBR/G3F, KBR/G3FH, KBR/G3C, KBR/G3CH, KBR/G2FH, KBR/G2CH, KCP/G1, KCP/G1R, KCP/G2, KCP/G2R, QPI/G10, QPI/G15, QPD/G10, QPD/G15, QPI/G06, QPI/G15H, QPI/G10H, QBR/G2F, QBR/G2C, QBR/G3F, QBR/G3FH, QBR/G3C, QBR/G3CH, QBR/G2FH, QBR/G2CH, QCP/G1, QCP/G1R, QCP/G2, QCP/G2R, WPI/G10, WPI/G15, WPD/G10, WPD/G15, WPD/G15A, WPI/G15A, WPI/G06, WPI/G15H, WPI/G10H...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
accesorios para	101313		
	código	550896	referencia —
	junta con tornillo válvulas de gas NOVASIT		

1

código	101317	**referencia**	0960103 0K3022
descripción	conector con cable L 1000mm apto para NOVASIT		
Para modelos:	7550-2, 7551-2, 7552-2, 7553-2		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

1

código	101306	**referencia**	0A5398
descripción	empalme de gas acodado brida 45x45mm dist. del agujero 36x36mm 1/2" ELETTROSIT/V4400/4600/4605 atornillado con junta tórica para SIT/HONEYWELL		
Para modelos:	KFH/G1, KFH/G1ELH, KFH/G1EH, HFR/G410, HFR/G810, HFR/G410D, HFR/G810D, HFR/G410NL, HFR/G810NL, HFR/G411, HFR/G412, HFH/G430, HFH/G400U, HFH/G401U, HFH/G435, QFH/G1, QFH/G1ELH, QFH/G1EH, ZFR/G410, ZFR/G810, ZFR/G410D, ZFR/G810D, ZFR/G411, ZFR/G412, ZFH/G430, ZFH/G435, WFH/G1, WFH/G1ELH, WFH/G1EH, AFH/G435, FCFG101/0, FCFG102-0, FCFG201-0, FCFG202-0, FCFG10160H, FCFG102-0T, FCF/G101/1-1-JAP, FCF/G102/1-1-JAP, FCF/G101/1, ECFG101-0, ECFG102-0, ECFG201-0, ECFG202-0, ACFG101-0, ACFG102-0, ACFG201-0, ACFG202-0, ACFG10160H, RCF101G, NCF/G101/1...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1

código	101065	**referencia**	0006245 056589 0K2953
descripción	grupo magnético con cable L 44mm D1 ø 30mm D2 ø 20mm apto para NOVASIT		

1

código	101312	**referencia**	004217 054539 056601 0927011 0927012 0H6997
descripción	microinterruptor		
Para modelos:	PPD/G260, PPI/G260P, OPD/G260, OPI/G260P, TPD/G260, TPI/G260P, KPI/G10, KPI/G15, KPD/G10, KPD/G15, KPD/G15A, KPI/G15A, KPI/G06, KPI/G15H, KPI/G10H, KFH/G1, KFH/G1ELH, KFH/G1EH, KCP/G1RU, KCP/G2RU, KCP/G1, KCP/G1R, KCP/G2, KCP/G2R, CRN22G, CRN/20G, CRN30G, CRN15G, KCP/G1U, KCP/G2U, HFR/G410, HFR/G810, HFR/G410D, HFR/G810D, HFR/G410NL, HFR/G810NL, HFR/G411, HFR/G412, HFH/G430, HFH/G400U, HFH/G401U, HFH/G435, HBR/G820, HBR/G825, QPI/G10, QPI/G15, QPD/G10, QPD/G15, QPI/G06, QPI/G15H...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1

código	101925	**referencia**	059474
descripción	tapón con junta tórica rosca M10x1 para quemador piloto apto para NOVASIT		
Para modelos:	FDV40G, FDV40GZ, FDV40GA, FDV20G, FDV20GZ, FDV20GA, HBR/G800, HBR/G805, HBR/G801, HBR/G806, HBR/G810, HBR/G815, HBR/G811, HBR/G816, HBR/G800D, HBR/G805D, HBR/G801D, HBR/G806D, HBR/G810D, HBR/G815D, HBR/G811D, HBR/G816D, HBR/G800NL, HBR/G805NL, HBR/G810NL, HBR/G800UK, ZBR/G800, ZBR/G805, ZBR/G801, ZBR/G806, ZBR/G810, ZBR/G815, ZBR/G811, ZBR/G816, ZBR/G800D, ZBR/G805D, ZBR/G801D, ZBR/G806D, ZBR/G810D, ZBR/G815D, ZBR/G811D, ZBR/G816D, ZBR/G800UK, ABR/G800, ABR/G805, ABR/G801, ABR/G806, ABR/G810, ABR/G815, ABR/G811...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1

código	100905	**referencia**	052834 0958031
descripción	tornillo de apriete M10x1 para tuboø 6mm UE 1 pzs		
Para modelos:	MBR/G710D, MBR/G700, MBR/G700F, MBR/G700UK, MBR/G701, MBR/G706, MBR/G701UK, MBR/G751, MBR/G756, MM/G351, MM/G701, MM/G350, MM/G700, MM/G350F, MM/G700F, MM/G700E, RBR/G710D, RBR/G700, RBR/G700F, 7BRG60, 7BRG60X, RBR/G701UK, RBR/G751, RBR/G756, RM/G350D, RM/G700D, 7BMG03T, 7BMG07T, RM/G350F, RM/G700F, XBR/G710D, XBR/G700, XBR/G710, XBR/G700F, XBR/G700UK, XBR/G701, M70GBP, XBR/G701UK, XBR/G751, XBR/G756, CBR/G700, XM/G350D, XM/G700D, T35GBM, T70GBM, XM/G350F, XM/G700F, CM/G700, RMG300, RM/G300D...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

SIGMA

1

código	106009	**referencia**	0848037 0C1057
descripción	válvula de gas aliment. 230V 50Hz entrada gas 3/4" salida gas 3/4" margen de presión 0,5-12mbar Sigma núm. Ref. 0.848.037		
Para modelos:	FCZ061GAG, FCZ101GAG, FCZ102GAG, FCZ201GAG, FCZ202GAG, FCZ061GAD, FCZ101GAD, FCZ102GAD, FCZ201GAD, FCZ202GAD, FCZ101GTG, FCZ102GTG, FCZ201GTG, FCZ202GTG, FCZ101GTD, FCZ102GTD, FCZ201GTD, FCZ202GTD, FCZ061GBG, FCZ101GBG, FCZ102GBG, FCZ201GBG, FCZ202GBG, FCZ061GBD, FCZ101GBD, FCZ102GBD, FCZ201GBD, FCZ202GBD, FCZ061GBI, FCZ101GBI, FCZ201GBI, FCZ101GBG2, FCZ102GBG2, FCZ201GBG2, FCZ202GBG2, FCZ101GBD2, FCZ102GBD2, FCZ201GBD2, FCZ202GBD2, FCZ101G-BI2, FCZ102GBI2, FCZ201GBI2, FCZ061GCG, FCZ101GCG, FCZ102GCG, FCZ201GCG, FCZ202GCG, FCZ061GCD, FCZ101GCD, FCZ102GCD... (Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
repuestos para	106009		

código	106214	referencia	—
bobina magnética aliment. 230V 50Hz Sigma			

accesorios para	106009		

código	107222	referencia	—
conector para válvula magnética 3 polos longitud del cable 1070mm			

1

código	101989	**referencia**	005757 0840016 0C7600
descripción	válvula de gas aliment. 230V 50Hz entrada gas 3/4" salida gas 3/4" SIT margen de presión 2-50mbar núm. Ref. 0.840.016		
Para modelos:	FCVG6L3CJ, FCV/G6L3C, FCV/G61/1, FCV/G61/1, FCV/G61/1, FCV/G61/1, FCVG6L3CT, 5721-2-7, 5721-2-10, ECV/G6T4C, ECV/G61/1, ECV/G61/1, RCV061G2, ACV/G6C3C, ZCV/G6T4C, ZCV/G61/1		
repuestos para	101989		
	código	106214	referencia —
	bobina magnética aliment. 230V 50Hz Sigma		
accesorios para	101989		
	código	107222	referencia —
	conector para válvula magnética 3 polos longitud del cable 1070mm		

1

código	107547	**referencia**	0G2763
descripción	válvula de gas tipo Sigma aliment. 230V 50Hz entrada gas 3/4" M salida gas 3/4" M margen de presión 2-50mbar núm. Ref. 0063AS4831		
Para modelos:	AVRBOAOOOO, AVRCOAOOOO, AVREOAOOOO, AVRBOFOOOO, AVRCOFOOOO, AVREOFOOOO, AVRBOATOOO, AVRCOATOOO, AVREO-ATOOO, AVRBOFTOOO, AVRCOFTOOO, AVREOFTOOO		
repuestos para	107547		
	código	106214	referencia —
	bobina magnética aliment. 230V 50Hz Sigma		
accesorios para	107547		
	código	107222	referencia —
	conector para válvula magnética 3 polos longitud del cable 1070mm		

TANDEM

1

código	106219	**referencia**	0G2188 0K4391 0K5838
descripción	válvula de gas aliment. 230V 50Hz entrada gas 1/2" salida gas 1/2" conexión de piloto M10x1 nivel encendido lento estándar tiempo de encendido 3-7s Tandem núm. Ref. 0.830.020		
Para modelos:	FET100G.MS25P.H97, FET080G.MS25S.F98, FET080G.MS25S.W94, BOT060G.MS25.H97, BOT060G.MS25.F98, BOT060G.MS25.W94, BOT080G.MS25.F98, BOT080G.MS25.W94, BOT100G.MS25.F98, BOT100G.MS25.W94, BOT150G.MS25.F18, BOT150G.MS25.W14, BOT060G.MS25.F97, BOT100G.MS25.F97, BOT150G.MS25.F17, FET060G.MS25S.F98, FET060G.MS25S.W94, FET100G.MS25S.F98, FET100G.MS25S.W94, FET060G.MS25P.F98, FET060G.MS25P.W94, FET080G.MS25P.F98, FET080G.MS25P.W94, FET100G.MS25P.F98, FET100G.MS25P.W94, CGB068, CGB069, UGB068, UGB069, FET060G.MS25P.F97, FET100G.MS25P.F97, UET090G.MS25.F98, UET090G.MS25.W94, UET150G.MS25.F98, UET150G.MS25.W94, UET090G.MS25.F97, UET150G.MS25.F97, BON060G.S.F98, BON080G.S.F98, BON100G.S.F98		
repuestos para	106219		
	código	101379	referencia 002452 0967090
	bobina magnética aliment. 230V 50Hz apto para Tandem		
accesorios para	106219		
	código	101274	referencia —
	anillo cortante para tuboø 16mm UE 1 pzs		
	código	101275	referencia 052668
	tornillo de racor rosca 1/2" para tuboø 16mm UE 1 pzs		
	código	101925	referencia 059474
	tapón con junta tórica rosca M10x1 para quemador piloto apto para NOVASIT		
	código	101936	referencia —
	junta con tornillo Tandem		
	código	102845	referencia —
	empalme de gas acodado 1/2" brida 32x32mm dist. del agujero 24x24mm Tandem		
	código	102846	referencia —
	empalme de gas recto 1/2" brida 32x32mm dist. del agujero 24x24mm apto para Tandem		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

1

código	101189	**referencia**	002340 005897 0K1416
descripción	válvula de gas aliment. 230V 50Hz entrada gas 1/2" salida gas 1/2" conexión de piloto M10x1 nivel encendido lento tiempo de encendidos margen de presión 3-50mbar alim. para modulador núm. Ref. 0.830.040 apto para Tandem		
Para modelos:	FCV/G10L3, FCVG10L3T, FCVG102L3, FCV/G20L3, FCVG202L3, FCVG10L3J, FCVG102L3J, FCV/G10L2, FCV/G6L4, FCS101G2, FCV-MG62, 5711-2-6, 5711-2-7, 5711-2-8, 5711-2-10, 5711-2-8CH, 5711-2-10CH, 5712-2-6, 5714-2-6, 5717-2-6, 5711-2-6L, 5711-2-7L, 5711-2-8L, 5711-2-10L, 5712-2-6L, 5714-2-6L, 5714-2-6L, 5712-2-10F, 5714-2-10F, 5702-2-2, 5704-2-2, 5707-2-2, ECV/G6T4, ZCBDG8, ZCBDG12, ZCBDG18, RCV101G2, ACV/G10C2, NCV/G10L2, ZCV/G6T4, 7573-2, 7574-2, 7575-2, 7576-2, 7773-2, 7774-2, 7775-2, 7776-2, 9100-2, 9101-2...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
repuestos para	101189		
	código	101379	referencia: 002452 0967090
	bobina magnética aliment. 230V 50Hz apto para Tandem		
accesorios para	101189		
	código	100904	referencia: 052833 0K2497 100904 102504
	tornillo de apriete M10x1 para tuboø 4mm UE 1 pzs		
	código	100905	referencia: 052834 0958031
	tornillo de apriete M10x1 para tuboø 6mm UE 1 pzs		
	código	101274	referencia: —
	anillo cortante para tuboø 16mm UE 1 pzs		
	código	101275	referencia: 052668
	tornillo de racor rosca 1/2" para tuboø 16mm UE 1 pzs		
	código	101925	referencia: 059474
	tapón con junta tórica rosca M10x1 para quemador piloto apto para NOVASIT		
	código	102845	referencia: —
	empalme de gas acodado 1/2" brida 32x32mm dist. del agujero 24x24mm Tandem		
	código	102846	referencia: —
	empalme de gas recto 1/2" brida 32x32mm dist. del agujero 24x24mm apto para Tandem		
	código	102847	referencia: —
	junta tórica		

1

código	101684	**referencia**	0C6359
descripción	válvula de gas aliment. 230V 50Hz entrada gas 1/2" salida gas 1/2" conexión de piloto nivel encendido lento estándar tiempo de encendido 3-7s margen de presión 3-50mbar alim. para modulador tipo SIT núm. Ref. 0.830.034		
repuestos para	101684		
	código	101379	referencia: 002452 0967090
	bobina magnética aliment. 230V 50Hz apto para Tandem		
accesorios para	101684		
	código	101274	referencia: —
	anillo cortante para tuboø 16mm UE 1 pzs		
	código	101275	referencia: 052668
	tornillo de racor rosca 1/2" para tuboø 16mm UE 1 pzs		
	código	102845	referencia: —
	empalme de gas acodado 1/2" brida 32x32mm dist. del agujero 24x24mm Tandem		
	código	102846	referencia: —
	empalme de gas recto 1/2" brida 32x32mm dist. del agujero 24x24mm apto para Tandem		
	código	102847	referencia: —
	junta tórica		



1

código	101984	**referencia**	002714 0K2200
descripción	válvula de gas aliment. 230V 50Hz entrada gas 1/2" salida gas 1/2" conexión de piloto nivel encendido lento tiempo de encendidos margen de presión 2-50mbar alim. para modulador 230VAC rectificado Tandem núm. Ref. 0.836.010		
Para modelos:	FDV40G, FDV40GZ, FDV40GA, FDV20G, FDV20GZ, FDV20GA, BRN70G, BRN/70GZ, BR70GZ, BRNG70A, FCV/G10L6JAP, FCV/G102/1L6JAP, FCV/G6L4, FCV/G10L6, FCV/G102/1L6, FCV/G20L6, FCVG202L6, FCV/G101/1, FCV/G102/1, FCS101G4, FCS101G4DT, FCS101GP, FCS102G4, FCS102GP, 5711-2-6, 5711-2-7, 5711-2-8, 5711-2-10, 5711-2-8CH, 5711-2-10CH, 5712-2-7, 5712-2-8, 5712-2-10, 5714-2-7, 5714-2-8, 5714-2-10, 5714-2-7, 5714-2-8, 5714-2-10, 5711-2-6L, 5711-2-7L, 5711-2-8L, 5711-2-10L, 5712-2-7L, 5712-2-8L, 5712-2-10L, 5714-2-7L, 5714-2-8L, 5714-2-10L, 5714-2-7L...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
repuestos para	101984		
	código	101379	referencia 002452 0967090
	bobina magnética aliment. 230V 50Hz apto para Tandem		
accesorios para	101984		
	código	101274	referencia —
	anillo cortante para tuboø 16mm UE 1 pzs		
	código	101275	referencia 052668
	tornillo de racor rosca 1/2" para tuboø 16mm UE 1 pzs		
	código	101925	referencia 059474
	tapón con junta tórica rosca M10x1 para quemador piloto apto para NOVASIT		
	código	102845	referencia —
	empalme de gas acodado 1/2" brida 32x32mm dist. del agujero 24x24mm Tandem		
	código	102846	referencia —
	empalme de gas recto 1/2" brida 32x32mm dist. del agujero 24x24mm apto para Tandem		
	código	102847	referencia —
	junta tórica		

centralitas de gas automáticas

HONEYWELL

1

código	101165	**referencia**	002351 0C0921 0E1499 0K2372
descripción	centralita de gas automática HONEYWELL tipo S4560A 1008 núm. Ref. S4560A 1008 electrodos 1 tiempo de espera 0s tiempo de seguridad 10s 220-240V 10VA 50Hz		
Para modelos:	BRN70G, BRN/70GZ, BR70GZ, BRNG70A, FCV/G6L4, FCVMG62, 5711-2-6, 5711-2-7, 5711-2-8, 5711-2-10, 5711-2-8CH, 5711-2-10CH, 5711-2-6L, 5711-2-7L, 5711-2-8L, 5711-2-10L, ECV/G6T4, HCPA/G1219, CPD42G-Z, CPD40GZ, CPD42V-Z, CPD42E-Z, CPD40VZ, CPD40EZ, D200E, D200G, D200GC/OP, DI200E, DI200G, D350E, D350G, D350V, TT350, TT350, TT350, TT600E, TT600G, TT600V, D650E, D650G, D650V, D1000V, T353019, T3650, T3650, T3650, T1000, T3530, T3530, T1000... (Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
repuestos para	101165		
	código	358696	referencia —
	fusible fino medida ø5x20mm 4A semi retardado nominal 250V UE 10 pzs		

1

código	101166	**referencia**	0K0326 0K0327 0KC667 101166
descripción	centralita de gas automática HONEYWELL tipo S4560B 1006 electrodos 1 tiempo de espera 0s tiempo de seguridad 10s 220-240V 10VA 50Hz		
Para modelos:	45-100-122, 45-100-123, 45-100-125, 45-100-132, 45-100-133, 45-100-135, 7573-2, 7574-2, 7575-2, 7576-2, 7773-2, 7774-2, 7775-2, 7776-2, 9100-2, 9101-2, 9102-2, 9104-2, 9113-2, 9114-2, 9115-2, 9116-2		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

1

código	102347	**referencia**	002641 0K1525 102347
descripción	centralita de gas automática HONEYWELL tipo S4560M 1010 electrodos 1 tiempo de espera 10s tiempo de seguridad 5s 220-240V 10VA 50Hz		
Para modelos:	FDV40G, FDV40GZ, FDV40GA, FDV20G, FDV20GZ, FDV20GA, FCV/G10L3, FCVG10L3T, FCVG102L3, FCV/G20L3, FCVG202L3, FCVG10L3J, FCVG102L3J, FCV/G10L6JAP, FCV/G102/1L6JAP, FCV/G10L2, FCV/G10L6, FCV/G102/1L6, FCV/G20L6, FCVG202L6, FCV/G101/1, FCV/G102/1, FCS101G2, FCS101G4, FCS101G4DT, FCS101GP9J, FCS-101G49J, FCS101GP, FCS102G4, FCS102GA9J, FCS102G49J, FCS102GP, 5712-2-6, 5712-2-7, 5712-2-8, 5712-2-10, 5714-2-6, 5714-2-7, 5714-2-8, 5714-2-10, 5717-2-6, 5714-2-7, 5714-2-8, 5714-2-10, 5712-2-6L, 5712-2-7L, 5712-2-8L, 5712-2-10L, 5714-2-6L, 5714-2-7L...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

2

código	101184	**referencia**	005924 101184
descripción	centralita de gas automática HONEYWELL tipo S4565C 1033 núm. Ref. S4565C 1033 electrodos 2 tiempo de esperas tiempo de seguridad 5s 220-240V 4VA 50/60Hz		
Para modelos:	FCV/G20L3, FCVG202L3, FCVG6L3CJ, FCV/G6L3C, FCV/G61/1, FCV/G61/1, FCV/G61/1, FCV/G61/1, FCVG6L3CT, FCVG6L3CJ, FCV/G20L6, FCVG202L6, FCV/G201/1, FCV/G202/1, FCS061G48J, FCS061GP, FCS061G3DI, FCS061G4, FCS061G4DT, FCS061G49J, FCS101G4, FCS101G4DT, FCS101G49J, FCS102G4, FCS102G49J, FCS201G4, FCS201GP, FCS202G4, FCS202GP, FCS101GX9J, FCS101GX, FCS-102GX9J, FCS102GX, FCS201GX, FCS202GX, 5721-2-7, 5721-2-10, ECV/G20T4, ECVG202T4, ECV/G6T4C, ECV/G61/1, ECV/G20T4J, ECV/G61/1, ECV/G20T6, ECVG202T6, RCV061G2, ACV/G6C3C, ACV/G20C4, ACVG202C4, ACVG202C6...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

SIT

1

código	101685	**referencia**	005898 91310280
descripción	centralita de gas automática SIT tipo 503EFD electrodos 2 tiempo de espera 1.5s tiempo de seguridad 10s 220/240V 7VA 50-60Hz protección IP40		
Para modelos:	ZCBDG8, ZCBDG12, ZCBDG18		

1

código	101990	**referencia**	005908 0537307
descripción	centralita de gas automática SIT tipo 537ABC electrodos 3 tiempo de espera 1.5s tiempo de seguridad 5s 230V 10VA 50-60Hz protección IP40		
Para modelos:	FCVG6L3CJ, FCV/G6L3C, FCV/G61/1, FCV/G61/1, FCV/G61/1, FCV/G61/1, FCVG6L3CT, FCVG6L3CJ, 5721-2-7, 5721-2-10, ECV/G6T4C, ECV/G61/1, ECV/G61/1, RCV061G2, ACV/G6C3C, ZCV/G6T4C, ZCV/G61/1		

1

código	102346	**referencia**	0577307 0C1059 0C1878
descripción	centralita de gas automática SIT tipo 577DBC electrodos 2 tiempo de espera 1.5s tiempo de seguridad 6s 220/240V 20VA 50/60Hz protección IP40		
Para modelos:	AOS061GAEU, AOS101GAEU, AOS102GAEU, AOS201GAEU, AOS-202GAEU, AOS061GAAU, AOS101GAAU, AOS102GAAU, AOS201GAAU, AOS202GAAU, AOS061GA, AOS061GB, AOS101GA, AOS101GB, AOS-201GA, AOS201GB, AOS102GB, AOS102GA, AOS202GB, AOS202GA		

1

código	102589	**referencia**	0C4260
descripción	centralita de gas automática SIT tipo 579DBC electrodos 1 tiempo de espera 1.5s tiempo de seguridad 3.5s 220/240V 12VA 50/60Hz		
Para modelos:	FCZ102EAA, FCZ061GAG, FCZ101GAG, FCZ102GAG, FCZ201GAG, FCZ202GAG, FCZ061GAD, FCZ101GAD, FCZ102GAD, FCZ201GAD, FCZ202GAD, FCZ101GTG, FCZ102GTG, FCZ201GTG, FCZ202GTG, FCZ101GTD, FCZ102GTD, FCZ201GTD, FCZ202GTD, FCZ102EBA, FCZ061GBG, FCZ101GBG, FCZ102GBG, FCZ201GBG, FCZ202GBG, FCZ061GBD, FCZ101GBD, FCZ102GBD, FCZ201GBD, FCZ202GBD, FCZ061GBI, FCZ101GBI, FCZ201GBI, FCZ101GBG2, FCZ102GBG2, FCZ201GBG2, FCZ202GBG2, FCZ101GBD2, FCZ102GBD2, FCZ201GBD2, FCZ202GBD2, FCZ101GBI2, FCZ102GBI2, FCZ201GBI2, FCZ102ECA, FCZ061GCG, FCZ101GCG, FCZ102GCG, FCZ201GCG, FCZ202GCG...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1

código	107224	**referencia**	0C8189
descripción	centralita de gas automática SIT tipo 579DBC electrodos 2 tiempo de espera 1.5s tiempo de seguridad 6s 220/240V 12VA 50/60Hz		

válvulas de seguridad

SIT

serie 440

1

código	101100	**referencia**	0440013 050106
descripción	válvula de gas margen de presión 50mbar entrada gas 1/2" salida gas 1/2" conexión de piloto M10x1 (tubo ø 6mm) conexión termopar M9x1 tipo 0.440.013		
Para modelos:	FP/G1-ZO		
accesorios para	101100		

código	100904	referencia	052833 0K2497 100904 102504
tornillo de apriete M10x1 para tuboø 4mm UE 1 pzs			

accesorios para	101100		

código	100905	referencia	052834 0958031
tornillo de apriete M10x1 para tuboø 6mm UE 1 pzs			

encendidos y temopares

pilotos de encendido

SIT

serie 100

1

código	106902	**referencia**	029776 02R31 02V37 0G0096 0K5732 0M0903 0M0904
descripción	piloto de encendido SIT tipo serie 100 2 llamas boquilla ø 0.2mm empalme de gas 6mm		
Para modelos:	CG148-001.A1AB, CG148-003.A2AB, CG248-201.A1ABBB, CG248-203.A1ABBB, CK248-209.D1ABBB, CK248-211.D1ABBB, LG159-703.A1BC, LG159-703.A2BC, LG159-704.A1BC, LG159-706.A1BC, LG259-711.A1ACCB, LG259-712.A1ACCB, LK259-707.D1ACCB, LK259-708.D1ACCB, LG259-739.A1ACCB, LG259-740.A1ACCB, CK248-205.D1ABBB, CK248-207.D1ABBB, LK159-707.D1BC, LK159-708.D1BC, LK259-727.D1ACCB, LK259-728.D1ACCB, LG159-704.A2BC, LK159-707.D2BC, LK159-708.D2BC, LG259-711.A2ACCB, LG259-712.A2ACCB, LK259-727.D2ACCB, LK259-728.D2ACCB, LK259-707.D2ACCB, LK259-708.D2ACCB, CK248-205.D2ABBB, CK248-207.D2ABBB, CK248-209.D2ABBB, CK248-211.D2ABBB, CG148-004.A1AB, CG148-005.A1AB, CG148-006.A1AB, CG248-240.A1ABBB, CG248-243.A1ABBB, CG248-244.A1ABBB, CG248-212.A1ABBB, CG248-213.A1ABBB, LG159-705.A1BC, LG159-753.A1BC, LG259-758.A1ACCB, LG259-754.A1ACCB, LG259-757.A1ACCB, CG148-001.A3AB, CG148-003.A2AB...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
repuestos para	106902		

código	100245	referencia	003633 006188 056799 0977030 0G0082 0G2785 0G2786 0G5006 0K2946 0KD857
boquilla de quemador piloto gas licuado código 20 taladro ø 0.2mm UE 1 pzs rosca M8x0,75			

código	100842	referencia	—
parte superior de quemador piloto 2 llamas UE 1 pzs			

código	100885	referencia	057251
casquillo de mezcla de aire para quemador piloto UE 1 pzs			

código	100916	referencia	—
resorte de compresión para quemador piloto UE 1 pzs			

código	100917	referencia	—
junta para quemador piloto UE 1 pzs aluminio int.ø 8.5mm ø ext. 11mm espesor 1.2mm			

Continúa en la página siguiente

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

repuestos para	106902			
	código	100918	referencia	—
	tornillo para quemador piloto			
	código	107161	referencia	—
	parte superior de quemador piloto SIT 2 llamas Hmm Lmm UE 1 pzs			
	código	107701	referencia	—
	parte inferior de quemador piloto SIT serie 100 boquilla ø 0.2mm			
accesorios para	106902			
	código	100246	referencia	02I37 056656 056797 0977031 0G0150 0G2787 0K1318 0K2895 0K3558 0K5866 0KW952 0M0833
	boquilla de quemador piloto gas natural taladro ø 0.35mm UE 1 pzs rosca M8x0,75			
	código	100904	referencia	052833 0K2497 100904 102504
	tornillo de apriete M10x1 para tuboø 4mm UE 1 pzs			
	código	100905	referencia	052834 0958031
	tornillo de apriete M10x1 para tuboø 6mm UE 1 pzs			
	código	102110	referencia	006249 054810 0C0152 0C0153 0C0626 0C1547
	tubo piloto cobre diámetro ø 4mm grosor de la pared 1mm L 3000mm			
	código	102111	referencia	—
	tubo piloto cobre diámetro ø 6mm grosor de la pared 1mm L 3000mm			
	código	107171	referencia	058330 058753 0977051 0G2234
	boquilla de quemador piloto SIT gas natural/licuado taladro ø 0.25mm UE 1 pzs			
	código	107700	referencia	052281
	parte inferior de quemador piloto SIT serie 100 boquilla ø 0.25mm			
	código	107702	referencia	052686 0901404 11061232
	parte inferior de quemador piloto SIT serie 100 boquilla ø 0.35mm			

1

código	106906	**referencia**	00119 004962 005783 026823 02R32 02V38 054335 0H6331 0K3507 0KQ947 0M0905
descripción	piloto de encendido SIT tipo serie 100 3 llamas boquilla ø 0.2mm empalme de gas 6mm		
Para modelos:	BR80GZ, SCPG350, SCPG350, SGG350, SGG700, HCPA/G1219, HCPA/GI1219, BR180GZ, BR100GZ, BR100G, BR80G, BR180G, NC4/FV, NC6/FVL, NC6/FV, NC6/2FV, NC8/2FV, NCG1V, NCG2V, NFG/20, NFG20+20, NFT/2GL, NFT/2GR, NFT/2GLC, 1TPG18F, 110FTL/N, 1104F/G, 1106F/2G, 1102FTL/N, 110FTR/N, 1102FTR/N, 1108F/2G, 110CP1, 110FR2, NC4/FV, NC6/FV, NC6/2FV, NC8/2FV, NC6/FVL, NFT/2GL, NFT/4GL, NFT/2GR, NFT/4GR, NFT/4GLR, NFT/4GLRC, NFT/2GLC, NFT/4GLC, NCG1V, NCG2V, NFG/20...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

repuestos para	106906			
	código	100245	referencia	003633 006188 056799 0977030 0G0082 0G2785 0G2786 0G5006 0K2946 0KD857
	boquilla de quemador piloto gas licuado código 20 taladro ø 0.2mm UE 1 pzs rosca M8x0,75			
	código	100855	referencia	00411 005618
	portapilotos triple			
	código	100885	referencia	057251
	casquillo de mezcla de aire para quemador piloto UE 1 pzs			
	código	100916	referencia	—
	resorte de compresión para quemador piloto UE 1 pzs			
	código	100917	referencia	—
	junta para quemador piloto UE 1 pzs aluminio int.ø 8.5mm ø ext. 11mm espesor 1.2mm			
	código	100918	referencia	—
	tornillo para quemador piloto			
	código	107162	referencia	—
	parte superior de quemador piloto SIT 3 llamas Hmm Lmm UE 1 pzs			
	código	107701	referencia	—
	parte inferior de quemador piloto SIT serie 100 boquilla ø 0.2mm			

Continúa en la página siguiente

accesorios para	106906			
	código	100245	referencia	003633 006188 056799 0977030 0G0082 0G2785 0G2786 0G5006 0K2946 0KD857
	boquilla de quemador piloto gas licuado código 20 taladro ø 0.2mm UE 1 pzs rosca M8x0,75			
	código	100246	referencia	02I37 056656 056797 0977031 0G0150 0G2787 0K1318 0K2895 0K3558 0K5866 0KW952 0M0833
	boquilla de quemador piloto gas natural taladro ø 0.35mm UE 1 pzs rosca M8x0,75			
	código	100904	referencia	052833 0K2497 100904 102504
	tornillo de apriete M10x1 para tuboø 4mm UE 1 pzs			
	código	100905	referencia	052834 0958031
	tornillo de apriete M10x1 para tuboø 6mm UE 1 pzs			
	código	102110	referencia	006249 054810 0C0152 0C0153 0C0626 0C1547
	tubo piloto cobre diámetro ø 4mm grosor de la pared 1mm L 3000mm			
	código	102111	referencia	—
	tubo piloto cobre diámetro ø 6mm grosor de la pared 1mm L 3000mm			
	código	107171	referencia	058330 058753 0977051 0G2234
	boquilla de quemador piloto SIT gas natural/licuado taladro ø 0.25mm UE 1 pzs			
	código	107700	referencia	052281
	parte inferior de quemador piloto SIT serie 100 boquilla ø 0.25mm			
	código	107702	referencia	052686 0901404 11061232
	parte inferior de quemador piloto SIT serie 100 boquilla ø 0.35mm			

1

código	106908	**referencia**	0190089 051624
descripción	piloto de encendido SIT tipo serie 100 3 llamas boquilla ø 0.2mm empalme de gas 6mm		
repuestos para	106908		
	código	100246	referencia	02I37 056656 056797 0977031 0G0150 0G2787 0K1318 0K2895 0K3558 0K5866 0KW952 0M0833
	boquilla de quemador piloto gas natural taladro ø 0.35mm UE 1 pzs rosca M8x0,75			
	código	100854	referencia	052246 052256 0978009 0978021 0G2925 0G2926
	portapilotos doble			
	código	100885	referencia	057251
	casquillo de mezcla de aire para quemador piloto UE 1 pzs			
	código	100916	referencia	—
	resorte de compresión para quemador piloto UE 1 pzs			
	código	100917	referencia	—
	junta para quemador piloto UE 1 pzs aluminio int.ø 8.5mm ø ext. 11mm espesor 1.2mm			
	código	100918	referencia	—
	tornillo para quemador piloto			
	código	107162	referencia	—
	parte superior de quemador piloto SIT 3 llamas Hmm Lmm UE 1 pzs			
	código	107702	referencia	052686 0901404 11061232
	parte inferior de quemador piloto SIT serie 100 boquilla ø 0.35mm			
accesorios para	106908			
	código	100245	referencia	003633 006188 056799 0977030 0G0082 0G2785 0G2786 0G5006 0K2946 0KD857
	boquilla de quemador piloto gas licuado código 20 taladro ø 0.2mm UE 1 pzs rosca M8x0,75			
	código	100904	referencia	052833 0K2497 100904 102504
	tornillo de apriete M10x1 para tuboø 4mm UE 1 pzs			

Continúa en la página siguiente

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

accesorios para	106908			
	código	100905	referencia	052834 0958031
	tornillo de apriete M10x1 para tuboø 6mm UE 1 pzs			
	código	102111	referencia	—
	tubo piloto cobre diámetro ø 6mm grosor de la pared 1mm L 3000mm			
	código	107171	referencia	058330 058753 0977051 0G2234
	boquilla de quemador piloto SIT gas natural/licuado taladro ø 0.25mm UE 1 pzs			
	código	107700	referencia	052281
	parte inferior de quemador piloto SIT serie 100 boquilla ø 0.25mm			
	código	107701	referencia	—
	parte inferior de quemador piloto SIT serie 100 boquilla ø 0.2mm			

1

código	106907	**referencia**	002572 0190083 0190085 02V35 050812 050813 051141 051976 057737 058329 058715 0C0494 0G0100 0G0302 0K2942 0K5618 0K5698 0K5737 0K7809 0KE453 0M0902
descripción	piloto de encendido SIT tipo serie 100 3 llamas boquilla ø 0.35mm empalme de gas 6mm		
Para modelos:	MCF/G705, MCF/G1055, MCF/G700, MCF/G1050, MCF/G705E, MCF/G1055E, MCF/G700, MCF/G705F, MCF/G1055F, MCF/G702, MCF/G1052, MCF/G700, MCF/G1050, MR/G351, MR/G701, MR/G721, MR/G1071, MR/G350, MR/G360, MR/G700, MR/G700NL, MR/G710, MR/G1070, MR/G720, MR/G715, MR/G725, MR/G1075, MR/G361, MR/G711, MR/G716, MR/G726, MR/G1076, MFR/G360, MPN/GD761, MPN/GI761, MPN/GI760D, MPN/GD760, MPN/GD760F, MPN/GI760, MPN/GI760F, MT/G700D, MTF/G700D, MTF/G1050D, MT/G700, MTF/G700, MTF/G1050, MTF/GE1050, MT/G700F, MTF/G700F, MTF/G1055F... (Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
repuestos para	106907		
	código	100246	referencia	02I37 056656 056797 0977031 0G0150 0G2787 0K1318 0K2895 0K3558 0K5866 0KW952 0M0833
	boquilla de quemador piloto gas natural taladro ø 0.35mm UE 1 pzs rosca M8x0,75			
	código	100855	referencia	00411 005618
	portapilotos triple			
	código	100885	referencia	057251
	casquillo de mezcla de aire para quemador piloto UE 1 pzs			
	código	100916	referencia	—
	resorte de compresión para quemador piloto UE 1 pzs			
	código	100917	referencia	—
	junta para quemador piloto UE 1 pzs aluminio int.ø 8.5mm ø ext. 11mm espesor 1.2mm			
	código	100918	referencia	—
	tornillo para quemador piloto			

Continúa en la página siguiente

repuestos para	106907			
	código	107162	referencia	—
	parte superior de quemador piloto SIT 3 llamas Hmm Lmm UE 1 pzs			
	código	107702	referencia	052686 0901404 11061232
	parte inferior de quemador piloto SIT serie 100 boquilla ø 0.35mm			
accesorios para	106907			
	código	100245	referencia	003633 006188 056799 0977030 0G0082 0G2785 0G2786 0G5006 0K2946 0KD857
	boquilla de quemador piloto gas licuado código 20 taladro ø 0.2mm UE 1 pzs rosca M8x0,75			
	código	100904	referencia	052833 0K2497 100904 102504
	tornillo de apriete M10x1 para tuboø 4mm UE 1 pzs			
	código	100905	referencia	052834 0958031
	tornillo de apriete M10x1 para tuboø 6mm UE 1 pzs			
	código	102110	referencia	006249 054810 0C0152 0C0153 0C0626 0C1547
	tubo piloto cobre diámetro ø 4mm grosor de la pared 1mm L 3000mm			
	código	102111	referencia	—
	tubo piloto cobre diámetro ø 6mm grosor de la pared 1mm L 3000mm			
	código	107171	referencia	058330 058753 0977051 0G2234
	boquilla de quemador piloto SIT gas natural/licuado taladro ø 0.25mm UE 1 pzs			
	código	107700	referencia	052281
	parte inferior de quemador piloto SIT serie 100 boquilla ø 0.25mm			
	código	107701	referencia	—
	parte inferior de quemador piloto SIT serie 100 boquilla ø 0.2mm			

accesorios

parte inferioro de piloto de encendido

1

código	107700	**referencia**	052281	
descripción	parte inferior de quemador piloto SIT serie 100 boquilla ø 0.25mm			
Para modelos:	RFR/G301, RFR/G300, RFR/G301, RFR/G701, RFR/G701F, HFR/G420, HFR/G420, HFR/G840, HFR/G840, HFR/G840, HFR/G421, HFR/G420, ZHFRG421, HFR/G840, RFR/G301, RFR/G701			
repuestos para	107700			
	código	100916	referencia	—
	resorte de compresión para quemador piloto UE 1 pzs			
	código	100917	referencia	—
	junta para quemador piloto UE 1 pzs aluminio int.ø 8.5mm ø ext. 11mm espesor 1.2mm			
	código	100918	referencia	—
	tornillo para quemador piloto			
	código	102742	referencia	—
	boquilla de quemador piloto gas licuado código 25 taladro ø 0.25mm UE 1 pzs			
accesorios para	107700			
	código	100245	referencia	003633 006188 056799 0977030 0G0082 0G2785 0G2786 0G5006 0K2946 0KD857
	boquilla de quemador piloto gas licuado código 20 taladro ø 0.2mm UE 1 pzs rosca M8x0,75			
	código	100246	referencia	02I37 056656 056797 0977031 0G0150 0G2787 0K1318 0K2895 0K3558 0K5866 0KW952 0M0833
	boquilla de quemador piloto gas natural taladro ø 0.35mm UE 1 pzs rosca M8x0,75			
	código	100904	referencia	052833 0K2497 100904 102504
	tornillo de apriete M10x1 para tuboø 4mm UE 1 pzs			
	código	100905	referencia	052834 0958031
	tornillo de apriete M10x1 para tuboø 6mm UE 1 pzs			

Continúa en la página siguiente

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

accesorios para	107700			
	código	102110	referencia	006249 054810 0C0152 0C0153 0C0626 0C1547
	tubo piloto cobre diámetro ø 4mm grosor de la pared 1mm L 3000mm			
	código	102111	referencia	—
	tubo piloto cobre diámetro ø 6mm grosor de la pared 1mm L 3000mm			

1

código	107702	**referencia**	052686 0901404 11061232
descripción	parte inferior de quemador piloto SIT serie 100 boquilla ø 0.35mm		
Para modelos:	MR/G700NL, MFR/G350, MFR/G700, MFR/G350D, MFR/G700D, MFR/G350F, MFR/G700F, MFR/G350E, MFR/G700E, MFR/G350NL, MFR/G700NL, MFR/G740, MFR/G380, MFR/G381, MFR/G350, MFR/G351, MFR/G700, MFR/G701, RF/G1S07, RF/G2D07, RFR/G1S07, RFR/G2D07, RFR/G1S12, RFR/G2D12, RFR/G2S40, RFR/G1S14, RFR/G2D14, RF/G1S07, RF/G2D07, RFR/G1S07, RFR/G2D07, XF/G1S07, XRF/G2D07, XFR/G1S07, XFR/G2D07, XFR/G1S12, XFR/G2D12, XFR/G2S40, XFR/G1S14, XFR/G2D14, XF/G1S07, XF/G2D07, XFR/G1S07, XFR/G2DO7, JF/G1S07, JF/G2D07, JFR/G1S07, JFR/G2D07, JFR/G1S12, JFR/G2D12... (Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
repuestos para	107702		
	código	100246	referencia	02I37 056656 056797 0977031 0G0150 0G2787 0K1318 0K2895 0K3558 0K5866 0KW952 0M0833
	boquilla de quemador piloto gas natural taladro ø 0.35mm UE 1 pzs rosca M8x0,75		
	código	100916	referencia	—
	resorte de compresión para quemador piloto UE 1 pzs		
	código	100917	referencia	—
	junta para quemador piloto UE 1 pzs aluminio int.ø 8.5mm ø ext. 11mm espesor 1.2mm		
	código	100918	referencia	—
	tornillo para quemador piloto		
accesorios para	107702		
	código	100245	referencia	003633 006188 056799 0977030 0G0082 0G2785 0G2786 0G5006 0K2946 0KD857
	boquilla de quemador piloto gas licuado código 20 taladro ø 0.2mm UE 1 pzs rosca M8x0,75		

accesorios para	107702			
	código	100904	referencia	052833 0K2497 100904 102504
	tornillo de apriete M10x1 para tuboø 4mm UE 1 pzs			
	código	100905	referencia	052834 0958031
	tornillo de apriete M10x1 para tuboø 6mm UE 1 pzs			
	código	102110	referencia	006249 054810 0C0152 0C0153 0C0626 0C1547
	tubo piloto cobre diámetro ø 4mm grosor de la pared 1mm L 3000mm			
	código	102111	referencia	—
	tubo piloto cobre diámetro ø 6mm grosor de la pared 1mm L 3000mm			
	código	102742	referencia	—
	boquilla de quemador piloto gas licuado código 25 taladro ø 0.25mm UE 1 pzs			

1

código	100880	**referencia**	003614 006725 0901405
descripción	parte inferior de quemador piloto SIT serie 100 boquilla ø 0.4mm		
Para modelos:	BF/G1S07, BFR/G1S14, PF/G1S07, PF/G2D07, PFR/G1S07, PFR/G2D07, PFR/G1S14, PFR/G2D14, PFR/G2S40, PFRG2D14HV, PFRG1S14HV, OF/G1S07, OFR/G1S07, OFR/G2D07, OFR/G1S14, OFR/G2D14, TF/G1S07, TF/G2D07, TFR/G1S07, TFR/G2D07, TFR/G1S14, TFR/G2D14, TFR/G2S40, KFR/G1A, KFR/G2B, KFR/G1E, KFR/G2F, KFH/G1, KFH/G1ELH, KFH/G1EH, KFR/G1T, FC1G, FC2G, HFH/G430, QFR/G1A, QFR/G2B, QFR/G1E, QFR/G2F, QFH/G1, QFH/G1ELH, QFH/G1EH, QFR/G1T, RF/G1680, RF/G2480, ZFH/G430, WFR/G1A, WFR/G2B, WFR/G1E, WFR/G2F, WFH/G1...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

portapilotos

universal

1

código	100855	**referencia**	00411 005618
descripción	portapilotos triple		
Para modelos:	SFRG350, SFRG700, SCPG350, SFRG350, SFRG700, SRG350, SRG360, SRG700, SRG710, SMG350, SMG700, SCPG350		
accesorios para	100855		
	código	100855	referencia	00411 005618
	portapilotos triple		
	código	100886	referencia	—
	portapilotos apto para serie 100 3 piezas		
	código	100888	referencia	—
	perno roscado para quemador piloto		

boquillas piloto

1

código	100245	**referencia**	003633 006188 056799 0977030 0G0082 0G2785 0G2786 0G5006 0K2946 0KD857
descripción	boquilla de quemador piloto gas licuado código 20 taladro ø 0.2mm UE 1 pzs rosca M8x0,75		
Para modelos:	MBR/G710D, MBR/G700, MBR/G700F, MBR/G700UK, MBR/G701, MBR/G706, MBR/G701UK, MBR/G751, MBR/G756, MFG1500Z, MFG2200Z, FG250D, FG250S, FGC/250D, FGC/250S, RBR/G710D, RBR/G700, RBR/G700F, 7BRG60, 7BRG60X, RBR/G701UK, RBR/G751, RBR/G756, XBR/G710D, XBR/G700, XBR/G710, XBR/G700F, XBR/G700UK, XBR/G701, M70GBP, XBR/G701UK, XBR/G751, XBR/G756, CBR/G700, RBR/G700, RBR/E700, RBR/G700, BR80GZ, PCG810, PCG1210, PCG1610, PCG810F, PCG1210F, PCG1610F, PCG810D, PCG1210D, PCG1610D, PCG800NL, PCG1200NL, PCG1600NL...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1

código	100247	**referencia**	056750
descripción	boquilla de quemador piloto gas licuado taladro ø 0.2mm UE 1 pzs apto para SIT serie 100 rosca M8x0,75		
Para modelos:	HCSG410, HCS/G410D, HCS/G400, PHCS/G400, HCS/G400F, HCF/G800F, PHCF/G800, HCS/G400NL, HCS/G400DK, HCSG810, HCS/G810D, HCS/G800, HCS/G800F, HCS/G800, HCS/G800NL, HCS/G800DK, HCFG810, HCF/G810D, HCF/GE81, HCF/GE81, HCF/G800, HCF/G800NL, HCF/G800DK, HCF/GE80, HCF/GE80, HCFG1210, HCF/G1210D, HCF/G1200, HCF/G1200F, PHCF/G1200, HCF/G1200N, HCF/G1200D, HCFG1610, HCF/G1610D, HCF/G1600, HCF/G1600F, PHCF/G1600, HCF/G1600N, HCF/G1600D, HC/G410, HC/G810, HTF/G1210, HTF/G1210, HTF/G1200, HTF/G1200, HCA/G410, HCA/G810, HCA/G810, HCF/G1210, ZHCF/G161...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1

código	102972	**referencia**	003327 0K1319
descripción	boquilla de quemador piloto gas natural código 40 taladro ø 0.4mm UE 1 pzs		
Para modelos:	MFR/G740, MFR/G380, MFR/G381, BF/G1S07, BFR/G1S14, RF/G1S07, RF/G2D07, RFR/G1S07, RFR/G2D07, RFR/G2S40, RFR/G1S14, RFR/G2D14, RF/G1S07, RF/G2D07, RFR/G1S07, RFR/G2D07, XF/G1S07, XRF/G2D07, XFR/G1S07, XFR/G2D07, XFR/G2S40, XFR/G1S14, XFR/G2D14, XF/G1S07, XF/G2D07, XFR/G1S07, XFR/G2DO7, JF/G1S07, JF/G2D07, JFR/G1S07, JFR/G2D07, JFR/G2S40, JFR/G1S14, JFR/G2D14, JF/G1S07, JF/G2D07, JFR/G2D07, JFR/G2D07, MF/G1S07, MF/G2D07, MFR/G1S07, MFR/G2D07, MFR/G2S40, MFR/G1S14, MFR/G2D14, MF/G1S07, MF/G2D07, MFR/G1S07, MFR/G2D07, RFR/G741...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1

código	100246	**referencia**	02I37 056656 056797 0977031 0G0150 0G2787 0K1318 0K2895 0K3558 0K5866 0KW952 0M0833
descripción	boquilla de quemador piloto gas natural taladro ø 0.35mm UE 1 pzs rosca M8x0,75		
Para modelos:	MCF/G705, MCF/G1055, MCF/G700, MCF/G1050, MCF/G705E, MCF/G1055E, MCF/G700D, MCF/G700, MCF/G705F, MCF/G1055F, MCF/G705NL, MCF/G1050D, MCFG1055NL, MCF/G702, MCF/G1052, MCF/G700, MCF/G1050, MR/G351, MR/G701, MR/G721, MR/G1071, MR/G350, MR/G350F, MR/G350NL, MR/G350E, MR/G360, MR/G360F, MR/G700, MR/G700F, MR/G700NL, MR/G700E, MR/G710, MR/G710F, MR/G1070, MR/G720, MR/G715, MR/G725, MR/G1075, MR/G361, MR/G711, MR/G716, MR/G726, MR/G1076, MBR/G710D, MBR/G700, MBR/G700F, MBR/G700UK, MBR/G701, MBR/G706, MBR/G701UK...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

electródos de encendido

1

código	100707	**referencia**	003272 054336 058385 0915037 0A2856 300903
descripción	electrodo de encendido D1 ø 7mm D2 ø 9mm empalme ø2,4mm L1 14mm L2 6mm LC1 18mm LC2 3mm LC3 23mm para apretar UE 1 pzs		
Para modelos:	HCPA/G1219, HCPA/GI1219, HCPA/G121, HCPA/G121, NC4/FV, NC6/FVL, NC6/FV, NC6/2FV, NC8/2FV, NCG1V, NCG2V, NFG/20, NFG20+20, NFT/2GL, NFT/2GR, NFT/2GLC, 1TPG18F, 110FTL/N, 1104F/G, 1106F/2G, 1102FTL/N, 110FTR/N, 1102FTR/N, 1108F/2G, 110CP1, 110FR2, NC4/FV, NC6/FV, NC6/2FV, NC8/2FV, NC6/FVL, NFT/2GL, NFT/4GL, NFT/2GR, NFT/4GR, NFT/4GLR, NFT/4GLRC, NFT/2GLC, NFT/4GLC, NCG1V, NCG2V, NFG/20, NFG20+20, NTP/A, 090213, 090214, PCF/GG840, PCF/GG1260, PCF/GG1680, PTF/GG1835...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV



1

código	100706	**referencia**	02B06 02E10 051565 051977 056754 058135 0915036 0915055 0C0488 0G0083 0H6630 0K5703 0K9080 0KI377 0KQ943 0M0792 6010046
descripción	electrodo de encendido empalme M4 UE 1 pzs		
Para modelos:	MCF/G705, MCF/G1055, MCF/G700, MCF/G1050, MCF/G705E, MCF/G1055E, MCF/G700D, MCF/G700, MCF/G705F, MCF/G1055F, MCF/G705NL, MCF/G1050D, MCFG1055NL, MCF/G702, MCF/G1052, MCF/G700, MCF/G1050, MR/G351, MR/G701, MR/G721, MR/G1071, MR/G350, MR/G350F, MR/G350NL, MR/G350E, MR/G360, MR/G360F, MR/G700, MR/G700F, MR/G700NL, MR/G700E, MR/G710, MR/G710F, MR/G1070, MR/G720, MR/G715, MR/G725, MR/G1075, MR/G361, MR/G711, MR/G716, MR/G726, MR/G1076, MBR/G710D, MBR/G700, MBR/G700F, MBR/G700UK, MBR/G701, MBR/G706, MBR/G701UK...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

otros

1

código	100885	**referencia**	057251
descripción	casquillo de mezcla de aire para quemador piloto UE 1 pzs		

serie 140 - 145 -150

1

código	107114[1]	**referencia**	003527 003635 004124 004283 059379 0C3193 0G2266 0G2418 0H6312 21624 I07868
descripción	piloto de encendido SIT tipo serie 140 2 llamas boquilla ømm empalme de gasmm		
Para modelos:	MT/G350, MT/G352, RCF/G9, RBR/G2FM, RBR/G2IM, RBK/G2FM, RR/G1FL, RR/G1FR, RR/G1CL, RR/G2FL, RR/G2FM, RR/G2CL, RRV/G1FL, RRV/G1FR, RRV/G1CL, RRV/G2FL, RRV/G2FM, RRV/G2CL, RR/G2CM, RTV/G2, RTF/G2, RSF/G2, RSV/G2, RSF/G3, RBV/G2, XCF/G9, XBR/G2FM, XBR/G2IM, XBK/G2FM, XR/G1FL, XR/G1FR, XR/G1CL, XR/G2FL, XR/G2FM, XR/G2CL, XRV/G1FL, XRV/G1FR, XRV/G1CL, XRV/G2FL, XRV/G2FM, XRV/G2CL, XR/G2CM, XTV/G2, XTF/G2, XSF/G2, XSV/G2, XSF/G3, XBV/G2, JBR/G2FM, JR/G1FL...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
accesorios para	107114		

código	100204	referencia	003792 004127 059216 0977115 0C3214 0G2263 0G2415 0KT837
boquilla de quemador piloto SIT gas licuado código 14 taladro ø 0,18/0,20mm UE 1 pzs apto para serie 140			

código	100205	referencia	—
boquilla de quemador piloto SIT gas licuado código 19 taladro ø 0.23/0.26mm UE 1 pzs apto para SIT serie 150			

código	100206	referencia	003626
boquilla de quemador piloto SIT gas natural código 36 taladro ø 0,60/0,55mm UE 1 pzs apto para SIT serie 150			

código	100207	referencia	003784 003871 059215 0977113 0G2264 0G2416
boquilla de quemador piloto SIT gas natural código 27 taladro ø 0,40/0,38mm apto para SIT serie 140			

código	100216	referencia	—
boquilla de quemador piloto SIT gas natural código 38 taladro ø 0.45mm UE 1 pzs apto para SIT serie 150			

[1]con unión roscada para termopar

Continúa en la página siguiente

accesorios para	107114			
	código	100701	referencia	002564 004125 02B07 02E11 02I24 052610 056640 059380 059988 0915015 0915024 0A2473 0G2066 0G2265 0G2419 0H6628 0H6708 0H6802 0K4320 0KW911 0M0793 0M0823 1215009
	electrodo de encendido empalme M4 UE 1 pzs			
	código	100801	referencia	—
	junta para quemador piloto UE 1 pzs			
	código	100897	referencia	059161 0957009 0G2262
	anillo cortante para tuboø 4mm UE 1 pzs para quemador piloto			
	código	100898	referencia	003863
	anillo cortante para tuboø 6mm UE 1 pzs para quemador piloto			
	código	100906	referencia	003610 056641 057960 0974037 0G2227 0K5791 11061230
	unión roscada rosca M10x1 para electrodo de encendido latón UE 1 pzs EC 10			
	código	100908	referencia	046755 052125 0958013 0G2219 0K1348 0K5753 0KE882 0KL495
	tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 4mm UE 1 pzs			
	código	100909	referencia	003859 057821
	tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 6mm UE 1 pzs			
	código	102110	referencia	006249 054810 0C0152 0C0153 0C0626 0C1547
	tubo piloto cobre diámetro ø 4mm grosor de la pared 1mm L 3000mm			
	código	102111	referencia	—
	tubo piloto cobre diámetro ø 6mm grosor de la pared 1mm L 3000mm			

serie 160

1

código	100056	**referencia**	058146 058502	
descripción	piloto de encendido SIT tipo serie 160 3 llamas boquilla ømm empalme de gasmm			
Para modelos:	RF/G350D, RF/G700D, HCP/G800, HCP/G400			
repuestos para	100056			
	código	100907	referencia	003609 0C0121 11061236
	unión roscada rosca M10x1 UE 1 pzs tipo SEF 1 ømm para termopar			
accesorios para	100056			
	código	100202	referencia	—
	boquilla de quemador piloto gas natural código 41 UE 1 pzs boquilla ø 0.41mm			
	código	100203	referencia	—
	boquilla de quemador piloto gas licuado código 25 UE 1 pzs boquilla ø 0.25mm			
	código	100701	referencia	002564 004125 02B07 02E11 02I24 052610 056640 059380 059988 0915015 0915024 0A2473 0G2066 0G2265 0G2419 0H6628 0H6708 0H6802 0K4320 0KW911 0M0793 0M0823 1215009
	electrodo de encendido empalme M4 UE 1 pzs			
	código	100801	referencia	—
	junta para quemador piloto UE 1 pzs			
	código	100869	referencia	—
	boquilla de quemador piloto gas natural código 51 UE 1 pzs apto para serie 160 boquilla ø 0.51mm			
	código	100870	referencia	053665 0957014 0G2291
	anillo cortante para tuboø 4mm UE 1 pzs apto para serie 160 para quemador piloto			
	código	100906	referencia	003610 056641 057960 0974037 0G2227 0K5791 11061230
	unión roscada rosca M10x1 para electrodo de encendido latón UE 1 pzs EC 10			

Continúa en la página siguiente

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

accesorios para	100056			
	código	100908	referencia	046755 052125 0958013 0G2219 0K1348 0K5753 0KE882 0KL495
	tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 4mm UE 1 pzs			
	código	100909	referencia	003859 057821
	tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 6mm UE 1 pzs			
	código	101287	referencia	—
	anillo cortante para tuboø 6mm UE 1 pzs			
	código	102110	referencia	006249 054810 0C0152 0C0153 0C0626 0C1547
	tubo piloto cobre diámetro ø 4mm grosor de la pared 1mm L 3000mm			
	código	102111	referencia	—
	tubo piloto cobre diámetro ø 6mm grosor de la pared 1mm L 3000mm			
	código	107650	referencia	053667 057388
	boquilla de quemador piloto SIT gas licuado código 30 UE 1 pzs			

1

código	100105	**referencia**	057411 0H6336
descripción	piloto de encendido SIT tipo serie 160 3 llamas boquilla ømm empalme de gasmm		
Para modelos:	HBR/G820, HBR/G825, HBR/G821UK, ZBR/G821, ZBR/G826, ABR/G820, ABR/G825, FCFG6D, FCFG10, FCFG10D, FCFG10NL, FCFG6, FCFG6F, PFCFG6, FCFG10J, FCFG10J, FCFG6J, FCFG6J, FCFG6J, FCFG6J, FCFG10J, FCFG10J, HBR/G803, HBR/G804, HBR/G803, HBR/G804, HBR/G803, HBR/G805, HBR/G1003, HBR/G1003, HBR/G1004, HBR/G803, HBR/G804, HBR/G1013, FCF/G6, FCFG101, HBR/G803, HBR/G804, HBR/G1003, HBR/G1013, FF/G6, FF/G10, COCO10G, COCO6G, COCVE423AF, HBR/G1004, ZOFCF/G10D, ZOFCF/G6D, 7502-2, 7504-2...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

repuestos para	100105			
	código	100907	referencia	003609 0C0121 11061236
	unión roscada rosca M10x1 UE 1 pzs tipo SEF 1 ømm para termopar			
accesorios para	100105			
	código	100202	referencia	—
	boquilla de quemador piloto gas natural código 41 UE 1 pzs boquilla ø 0.41mm			
	código	100203	referencia	—
	boquilla de quemador piloto gas licuado código 25 UE 1 pzs boquilla ø 0.25mm			

accesorios para	100105			
	código	100701	referencia	002564 004125 02B07 02E11 02I24 052610 056640 059380 059988 0915015 0915024 0A2473 0G2066 0G2265 0G2419 0H6628 0H6708 0H6802 0K4320 0KW911 0M0793 0M0823 1215009
	electrodo de encendido empalme M4 UE 1 pzs			
	código	100801	referencia	—
	junta para quemador piloto UE 1 pzs			
	código	100869	referencia	—
	boquilla de quemador piloto gas natural código 51 UE 1 pzs apto para serie 160 boquilla ø 0.51mm			
	código	100906	referencia	003610 056641 057960 0974037 0G2227 0K5791 11061230
	unión roscada rosca M10x1 para electrodo de encendido latón UE 1 pzs EC 10			
	código	100908	referencia	046755 052125 0958013 0G2219 0K1348 0K5753 0KE882 0KL495
	tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 4mm UE 1 pzs			
	código	100909	referencia	003859 057821
	tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 6mm UE 1 pzs			
	código	101282	referencia	—
	anillo cortante para tuboø 4mm L 7.4mm UE 1 pzs			
	código	101287	referencia	—
	anillo cortante para tuboø 6mm UE 1 pzs			
	código	102110	referencia	006249 054810 0C0152 0C0153 0C0626 0C1547
	tubo piloto cobre diámetro ø 4mm grosor de la pared 1mm L 3000mm			
	código	102111	referencia	—
	tubo piloto cobre diámetro ø 6mm grosor de la pared 1mm L 3000mm			

Continúa en la página siguiente

accesorios para	100105			
	código	107650	referencia	053667 057388
	boquilla de quemador piloto SIT gas licuado código 30 UE 1 pzs			

serie 190

1

código	100110	**referencia**	002783 0190603
descripción	piloto de encendido SIT tipo serie 190 3 llamas boquilla ømm empalme de gasmm		
Para modelos:	HBR/G800, HBR/G805, HBR/G810, HBR/G815, HBR/G811, HBR/G816, HBR/G800UK, ZBR/G800, ZBR/G805, ZBR/G810, ZBR/G815, ZBR/G811, ZBR/G816, ZBR/G800UK, ABR/G800, ABR/G805, ABR/G810, ABR/G815, ABR/G811, ABR/G816, OBR/G800UK		
accesorios para	100110		
	código	100202	referencia	—
	boquilla de quemador piloto gas natural código 41 UE 1 pzs boquilla ø 0.41mm		
	código	100203	referencia	—
	boquilla de quemador piloto gas licuado código 25 UE 1 pzs boquilla ø 0.25mm		
	código	100701	referencia	002564 004125 02B07 02E11 02I24 052610 056640 059380 059988 0915015 0915024 0A2473 0G2066 0G2265 0G2419 0H6628 0H6708 0H6802 0K4320 0KW911 0M0793 0M0823 1215009
	electrodo de encendido empalme M4 UE 1 pzs			
	código	100906	referencia	003610 056641 057960 0974037 0G2227 0K5791 11061230
	unión roscada rosca M10x1 para electrodo de encendido latón UE 1 pzs EC 10			
	código	100907	referencia	003609 0C0121 11061236
	unión roscada rosca M10x1 UE 1 pzs tipo SEF 1 ømm para termopar			
	código	100908	referencia	046755 052125 0958013 0G2219 0K1348 0K5753 0KE882 0KL495
	tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 4mm UE 1 pzs			

accesorios para	100110			
	código	100909	referencia	003859 057821
	tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 6mm UE 1 pzs			
	código	101282	referencia	—
	anillo cortante para tuboø 4mm L 7.4mm UE 1 pzs			
	código	101287	referencia	—
	anillo cortante para tuboø 6mm UE 1 pzs			
	código	102110	referencia	006249 054810 0C0152 0C0153 0C0626 0C1547
	tubo piloto cobre diámetro ø 4mm grosor de la pared 1mm L 3000mm			
	código	102111	referencia	—
	tubo piloto cobre diámetro ø 6mm grosor de la pared 1mm L 3000mm			
	código	107650	referencia	053667 057388
	boquilla de quemador piloto SIT gas licuado código 30 UE 1 pzs			

JUNKERS

serie CB 502

pilotos de encendido

1

código	100085	**referencia**	0K1206 100085
descripción	piloto de encendido JUNKERS tipo CB502031 gas natural boquilla N° 6 empalme de gas 6mm con aire primario		
repuestos para	100085		
	código	100227	referencia	—
	boquilla de quemador piloto gas natural presión de gas 25mbar código 6 UE 1 pzs apto para JUNKERS CB50203_		
	código	100704	referencia	—
	electrodo de encendido D1 ø 9mm empalme M4 D2 ø 11mm L1 17mm L2 17mm LC1 13mm LC2 4mm LC3 22mm		
	código	100909	referencia	003859 057821
	tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 6mm UE 1 pzs			
	código	101287	referencia	—
	anillo cortante para tuboø 6mm UE 1 pzs			
	código	101292	referencia	—
	tornillo de racor para bujía apto para CB 502/505 UE 1 pzs			
	código	101295	referencia	—
	casquillo de fijación para termopar apto para CB 502/505 UE 1 pzs			

Continúa en la página siguiente

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

accesorios para	100085			
	código	100220	referencia	0G0060 0K1176 0K3754 0K5672 100220 102520
	boquilla de quemador piloto gas licuado presión de gas 50mbar código 2 UE 1 pzs apto para JUNKERS CB503_			
	código	100221	referencia	—
	boquilla de quemador piloto gas licuado presión de gas 30mbar código 29 UE 1 pzs apto para JUNKERS CB50203_			
	código	100222	referencia	0K1126 0K5348 100222 102522
	boquilla de quemador piloto gas licuado presión de gas 50mbar código 5 UE 1 pzs apto para JUNKERS CB50203_			
	código	100223	referencia	—
	boquilla de quemador piloto gas natural presión de gas 20mbar código 3 UE 1 pzs apto para JUNKERS CB503_			
	código	100224	referencia	—
	boquilla de quemador piloto gas natural presión de gas 25mbar código 26 UE 1 pzs apto para JUNKERS CB503_			
	código	100225	referencia	—
	boquilla de quemador piloto gas licuado presión de gas 30mbar código 39 UE 1 pzs apto para JUNKERS CB503_			
	código	100226	referencia	—
	boquilla de quemador piloto gas licuado presión de gas 50mbar código 15 apto para JUNKERS			
	código	100228	referencia	—
	boquilla de quemador piloto gas ciudad presión de gas 8mbar código 4 UE 1 pzs apto para JUNKERS CB50203_			
	código	101281	referencia	—
	anillo cortante para tuboø 4mm L 8.7mm UE 1 pzs apto para CB 502/503			
	código	101283	referencia	—
	tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 4mm UE 1 pzs			

POLIDORO

pilotos de encendido

1

código	100051	**referencia**	054032
descripción	piloto de encendido POLIDORO 3 llamas código empalme de gasmm		
Para modelos:	BCP/G1, RMV/G1C, RMV/G2C, RCP/G1S, RCP/G2D, XMV/G1C, XMV/G2C, XCP/G1S, XCP/G2D, JCP/G1S, JCP/G2D, MMV/G1C, MMV/G2C, MCP/G1S, MCP/G2D, ACPG25, PCP/G1S, PCP/G2D, OCP/G1S, OCP/G2D, TCP/G1S, TCP/G2D, KP/G2, KMV/G2C, KCP/G1RU, KCP/G2RU, KCP/G1, KCP/G1R, KCP/G2, KCP/G2R, KCP/G1U, KCP/G2U, QP/G2, QMV/G2C, QCP/G1, QCP/G1R, QCP/G2, QCP/G2R, WCP/G1, WCP/G1R, WCP/G2, WCP/G2R, DCP/G400, FCF/G6-0, FCFG101/0, FCFG102-0, FCFG201-0, FCFG202-0, FCFG10160H, FCFG102-0T...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
repuestos para	100051		
	código	100907	referencia	003609 0C0121 11061236
	unión roscada rosca M10x1 UE 1 pzs tipo SEF 1 ømm para termopar			

accesorios para	100051			
	código	100000	referencia	—
	boquilla de quemador piloto POLIDORO gas licuado código 22 taladro ø 0.22mm UE 1 pzs			
	código	100208	referencia	—
	boquilla de quemador piloto POLIDORO gas licuado código 20 taladro ø 0.2mm UE 1 pzs			
	código	100209	referencia	—
	boquilla de quemador piloto POLIDORO gas natural código 40 taladro ø 0.4mm UE 1 pzs			
	código	100701	referencia	002564 004125 02B07 02E11 02I24 052610 056640 059380 059988 0915015 0915024 0A2473 0G2066 0G2265 0G2419 0H6628 0H6708 0H6802 0K4320 0KW911 0M0793 0M0823 1215009
	electrodo de encendido empalme M4 UE 1 pzs			
	código	100906	referencia	003610 056641 057960 0974037 0G2227 0K5791 11061230
	unión roscada rosca M10x1 para electrodo de encendido latón UE 1 pzs EC 10			
	código	100907	referencia	003609 0C0121 11061236
	unión roscada rosca M10x1 UE 1 pzs tipo SEF 1 ømm para termopar			
	código	100908	referencia	046755 052125 0958013 0G2219 0K1348 0K5753 0KE882 0KL495
	tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 4mm UE 1 pzs			
	código	100909	referencia	003859 057821
	tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 6mm UE 1 pzs			
	código	102110	referencia	006249 054810 0C0152 0C0153 0C0626 0C1547
	tubo piloto cobre diámetro ø 4mm grosor de la pared 1mm L 3000mm			
	código	102111	referencia	—
	tubo piloto cobre diámetro ø 6mm grosor de la pared 1mm L 3000mm			

Continúa en la página siguiente

accesorios para	100051			
	código	102508	referencia	—
	tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 4mm UE 5 pzs			
	código	102509	referencia	—
	tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 6mm UE 5 pzs			
	código	102699	referencia	054037 054038
	boquilla de quemador piloto POLIDORO gas natural código 25.2 taladro ø 2x0,25mm UE 1 pzs 2 taladros			
	código	102795	referencia	—
	anillo cortante para tuboø 4mm UE 1 pzs			
	código	102797	referencia	—
	anillo cortante para tuboø 6mm UE 1 pzs			
	código	106703	referencia	—
	boquilla de quemador piloto POLIDORO gas natural código 27.2 taladro ø 2x0,27mm UE 1 pzs			
	código	106704	referencia	—
	boquilla de quemador piloto POLIDORO gas licuado código 16.2 taladro ø 2x0,16mm UE 1 pzs			
	código	106763	referencia	—
	boquilla de quemador piloto POLIDORO gas natural código 27.2A taladro ø 2x 0,27mm UE 1 pzs			
	código	106859	referencia	054286
	boquilla de quemador piloto POLIDORO gas licuado código 24 taladro ø 0.24mm UE 1 pzs			

electródos

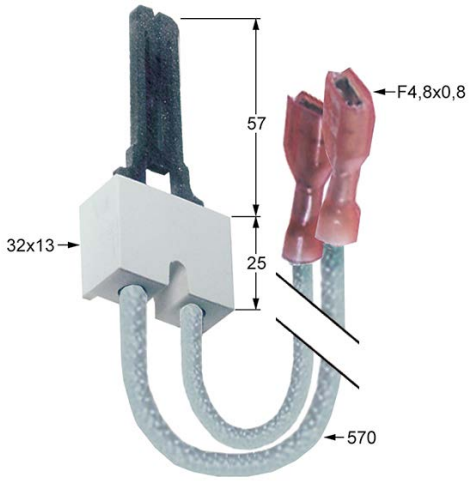

1

código	102354	**referencia**	003471
descripción	electrodo de encendido D1 ø 32x13mm L1 57mm LC1 25mm empalme F 4,8x0,8mm longitud del cable 570mm		
Para modelos:	ZMMDG4, ZMBDG8, ZMMDG6, ZMBDG12		

1

código	100707	**referencia**	003272 054336 058385 0915037 0A2856 300903
descripción	electrodo de encendido D1 ø 7mm D2 ø 9mm empalme ø2,4mm L1 14mm L2 6mm LC1 18mm LC2 3mm LC3 23mm para apretar UE 1 pzs		
Para modelos:	HCPA/G1219, HCPA/GI1219, HCPA/G121, HCPA/G121, NC4/FV, NC6/FVL, NC6/FV, NC6/2FV, NC8/2FV, NCG1V, NCG2V, NFG/20, NFG20+20, NFT/2GL, NFT/2GR, NFT/2GLC, 1TPG18F, 110FTL/N, 1104F/G, 1106F/2G, 1102FTL/N, 110FTR/N, 1102FTR/N, 1108F/2G, 110CP1, 110FR2, NC4/FV, NC6/FV, NC6/2FV, NC8/2FV, NC6/FVL, NFT/2GL, NFT/4GL, NFT/2GR, NFT/4GR, NFT/4GLR, NFT/4GLRC, NFT/2GLC, NFT/4GLC, NCG1V, NCG2V, NFG/20, NFG20+20, NTP/A, 090213, 090214, PCF/GG840, PCF/GG1260, PCF/GG1680, PTF/GG1835...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV



1

código	100701	**referencia**	002564 004125 02B07 02E11 02I24 052610 056640 059380 059988 0915015 0915024 0A2473 0G2066 0G2265 0G2419 0H6628 0H6708 0H6802 0K4320 0KW911 0M0793 0M0823 1215009
descripción	electrodo de encendido empalme M4 UE 1 pzs		
Para modelos:	MCF/G1090, MCF/G1095, MCF/G995, MFR/G350, MFR/G700, MFR/G350D, MFR/G700D, MFR/G350F, MFR/G700F, MFR/G350E, MFR/G700E, MFR/G350NL, MFR/G700NL, MFR/G740, MFR/G380, MFR/G381, MFR/G350, MFR/G351, MFR/G700, MFR/G701, BCF/G2, BF/G1S07, BFR/G1S14, BR/G1FL, BR/G1FR, BR/G2FL, BR/G2FR, BCP/G1, MT/G350, MT/G352, MCP/G700, MCP/G701, MCP/G710, MCP/G711, MCP/G705, MCP/G706, RCF/G2, RCF/G3, RCF/G9, RBR/G2FM, RBR/G2IM, RBK/G2FM, RMV/G1C, RMV/G2C, RF/G1S07, RF/G2D07, RFR/G1S07, RFR/G2D07, RFR/G1S12, RFR/G2D12...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
accesorios para	100701		

código	100906	referencia	003610 056641 057960 0974037 0G2227 0K5791 11061230
unión roscada rosca M10x1 para electrodo de encendido latón UE 1 pzs EC 10			



1

código	100706	**referencia**	02B06 02E10 051565 051977 056754 058135 0915036 0915055 0C0488 0G0083 0H6630 0K5703 0K9080 0KI377 0KQ943 0M0792 6010046
descripción	electrodo de encendido empalme M4 UE 1 pzs		
Para modelos:	MCF/G705, MCF/G1055, MCF/G700, MCF/G1050, MCF/G705E, MCF/G1055E, MCF/G700D, MCF/G700, MCF/G705F, MCF/G1055F, MCF/G705NL, MCF/G1050D, MCFG1055NL, MCF/G702, MCF/G1052, MCF/G700, MCF/G1050, MR/G351, MR/G701, MR/G721, MR/G1071, MR/G350, MR/G350F, MR/G350NL, MR/G350E, MR/G360, MR/G360F, MR/G700, MR/G700F, MR/G700NL, MR/G700E, MR/G710, MR/G710F, MR/G1070, MR/G720, MR/G715, MR/G725, MR/G1075, MR/G361, MR/G711, MR/G716, MR/G726, MR/G1076, MBR/G710D, MBR/G700, MBR/G700F, MBR/G700UK, MBR/G701, MBR/G706, MBR/G701UK...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1

código	102355	**referencia**	003472
descripción	electrodo de encendido longitud brida 23mm anchura brida 15mm D1 ø 7mm D2 ø 8mm L1 19mm L2 10mm L3 37mm LC1 17mm LC2 17mm LC3 140mm LC4 60mm empalme F 6,3 longitud del cable 1650mm medida de sujeción ø5x4mm con brida		

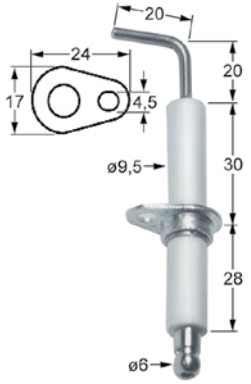

1

código	102361	**referencia**	002637 0826212
descripción	electrodo de encendido longitud brida 24mm anchura brida 17mm D1 ø 9.5mm L1 20mm L2 20mm LC1 30mm LC2 28mm medida de sujeción ø4,5mm con brida ø empalme 6mm		
Para modelos:	BRN70G, BRN/70GZ, BR70GZ, BRNG70A, FCV/G10L3, FCVG10L3T, FCVG102L3, FCVG10L3J, FCVG102L3J, FCV/G10L6JAP, FCV/G102/1L-6JAP, FCV/G10L2, FCV/G6L4, FCV/G10L6, FCV/G102/1L6, 5711-2-6, 5711-2-7, 5711-2-8, 5711-2-10, 5711-2-8CH, 5711-2-10CH, 5711-2-6L, 5711-2-7L, 5711-2-8L, 5711-2-10L, 5712-2-10F, 5712-2-10S, 5714-2-10F, 5714-2-10S, ECV/G6T4, ECV/G10T4, ECVG102T4, ECV/G10T4J, ECV/G10T6, ECV/G102/1T6, HCPA/G1219, CPD42G-Z, CPD40GZ, RCV101G2, RCV101G4, ACV/G10C2, ACV/G10C4, ACVG102C4, ACV/G10C6, ACV/G102/1C6, NCV/G10L2, NCV/G10L4, NCV/G102/1, ZCV/G6T4, ZCV/G10T4...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

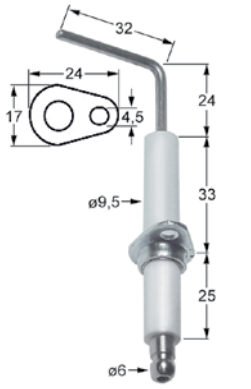

2

código	102360	**referencia**	002344 0829267
descripción	electrodo de encendido longitud brida 24mm anchura brida 17mm D1 ø 9.5mm L1 24mm L2 32mm LC1 33mm LC2 25mm medida de sujeción ø4,5mm con brida ø empalme 6mm		
Para modelos:	FCV/G6L4, FCVMG62, 5711-2-6, 5711-2-7, 5711-2-8, 5711-2-10, 5711-2-8CH, 5711-2-10CH, 5711-2-6L, 5711-2-7L, 5711-2-8L, 5711-2-10L, ECV/G6T4, ZCV/G6T4		

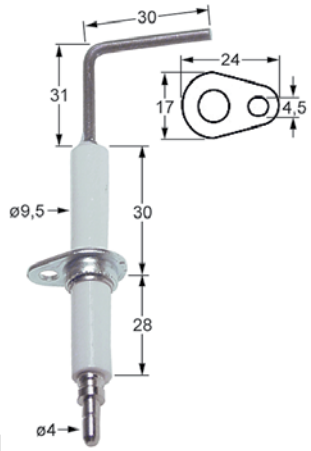

1

código	102175	**referencia**	002638
descripción	electrodo de encendido longitud brida 24mm anchura brida 17mm D1 ø 9.5mm L1 31mm L2 30mm LC1 30mm LC2 28mm medida de sujeción ø4,5mm con brida ø empalme 4mm		
Para modelos:	FDV40G, FDV40GZ, FDV40GA, FDV20G, FDV20GZ, FDV20GA, BRN70G, BRN70E, BRN/70GZ, BRN/70EZ, BR70GZ, BR70EZ, BRNG70A, BRNE70A, FCV/G10L3, FCVG10L3T, FCVG102L3, FCV/G20L3, FCVG202L3, FCVG10L3J, FCVG102L3J, FCV/G10L6JAP, FCV/G102/1L6JAP, FCV/G10L2, FCV/G10L6, FCV/G102/1L6, FCV/G20L6, FCVG202L6, FCV/G101/1, FCV/G102/1, FCV/G201/1, FCV/G202/1, FCS101G2, FCS101G4, FCS101G4DT, FCS101GP9J, FCS101G49J, FCS101GP, FCS102G4, FCS-102GA9J, FCS102G49J, FCS102GP, FCS201G4, FCS201GP, FCS202G4, FCS202GP, FCS101GX9J, FCS101GX, FCS102GX9J, FCS102GX...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1

código	102344	**referencia**	0C1068
descripción	electrodo de encendido longitud brida 24mm anchura brida 17mm D1 ø 9.5mm L1 35mm L2 35mm LC2 58mm empalme F 4,8x0,8mm longitud del cable 850mm medida de sujeción ø4,5mm con brida		
Para modelos:	AOS101GAEU, AOS102GAEU, AOS201GAEU, AOS202GAEU, AOS-101GAAU, AOS102GAAU, AOS201GAAU, AOS202GAAU, AOS061GA, AOS061GB, AOS101GA, AOS101GB, AOS201GA, AOS201GB, AOS102GB, AOS102GA, AOS202GB, AOS202GA		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

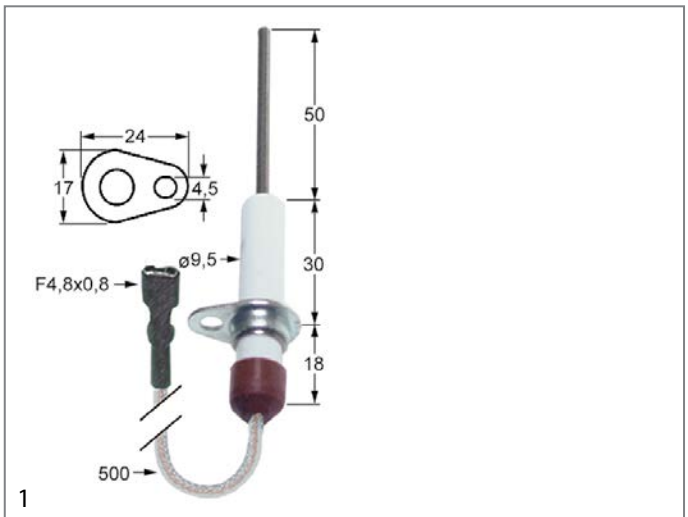

código	102345	**referencia**	0C1049
descripción	electrodo de encendido longitud brida 24mm anchura brida 17mm D1 ø 9.5mm L1 50mm LC1 30mm LC2 18mm empalme F 4,8x0,8mm longitud del cable 500mm medida de sujeción ø4,5mm con brida		
Para modelos:	AOS061GAEU, AOS101GAEU, AOS102GAEU, AOS201GAEU, AOS-202GAEU, AOS061GAAU, AOS101GAAU, AOS102GAAU, AOS201GAAU, AOS202GAAU, AOS061GA, AOS101GA, AOS101GB, AOS201GA, AOS201GB, AOS102GB, AOS102GA, AOS202GB, AOS202GA		

código	102359	**referencia**	002343
descripción	electrodo de encendido longitud brida 24mm anchura brida 17mm D1 ø 9.5mm L1 60mm L2 12mm LC1 33mm LC2 25mm medida de sujeción ø4,5mm con brida ø empalme 4mm		
Para modelos:	FCV/G6L4, FCVMG62, 5711-2-6, 5711-2-7, 5711-2-8, 5711-2-10, 5711-2-8CH, 5711-2-10CH, 5711-2-6L, 5711-2-7L, 5711-2-8L, 5711-2-10L, ECV/G6T4, ZCV/G6T4		

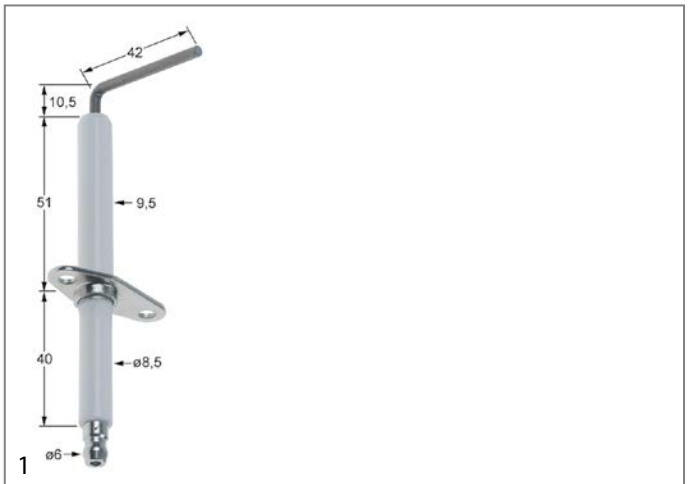

código	106880	**referencia**	0C5273
descripción	electrodo de encendido longitud brida 38mm anchura brida 17mm D1 ø 9.5mm D2 ø 8.5mm L1 10.5mm L2 42mm L3 9mm LC1 51mm LC2 40mm empalme ø6 ø empalme 6mm		

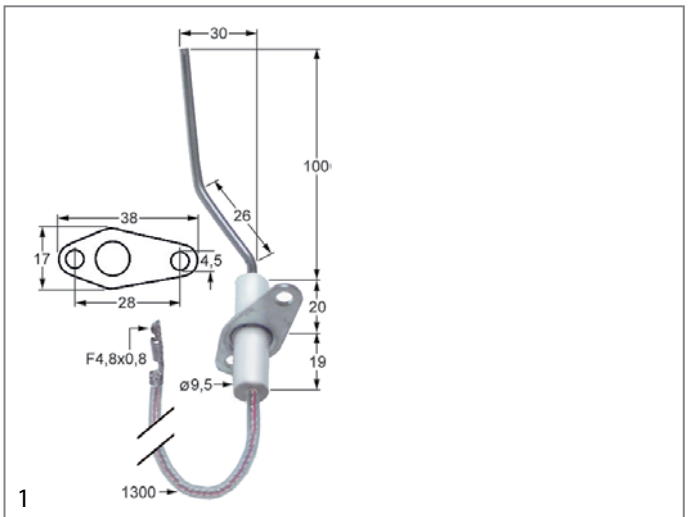

código	100780	**referencia**	005886 0C5599
descripción	electrodo de encendido longitud brida 38mm anchura brida 17mm D1 ø 9.5mm L1 100mm L2 30mm L3 26mm LC1 20mm LC2 19mm empalme F 4,8x0,8mm longitud del cable 1300mm medida de sujeción ø4,5mm distancia de sujeción 28mm con brida		
Para modelos:	ZCBDG8, ZCBDG12, ZCBDG18		

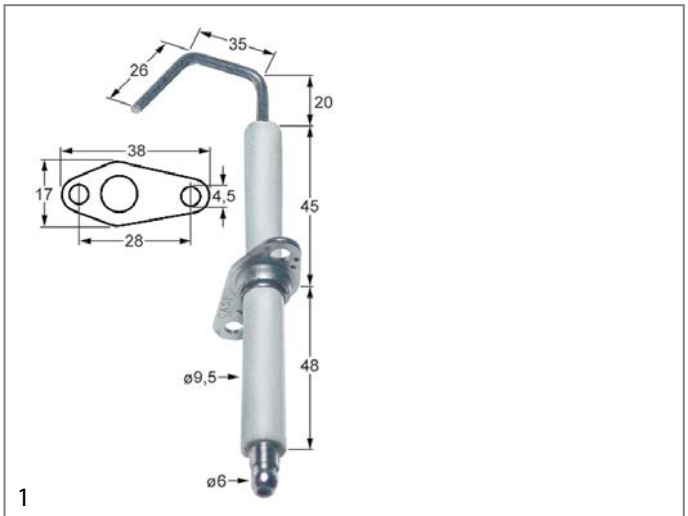

código	102351	**referencia**	0C1137
descripción	electrodo de encendido longitud brida 38mm anchura brida 17mm D1 ø 9.5mm L1 20mm L2 35mm L3 26mm LC1 45mm LC2 48mm longitud del cable 1180mm medida de sujeción ø4,5mm distancia de sujeción 28mm con brida ø empalme 6mm		
Para modelos:	AOS201GAEU, AOS201GAAU, AOS061GA, AOS101GA, AOS201GA, AOS201GB		

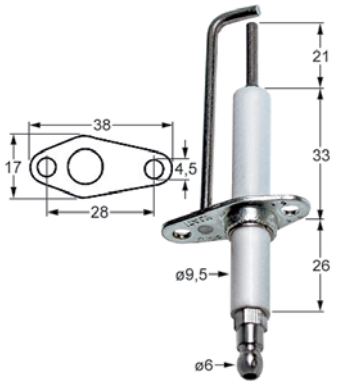

1

código	102362	**referencia**	0H6803 0K2369
descripción	electrodo de encendido longitud brida 38mm anchura brida 17mm D1 ø 9.5mm L1 21mm LC1 33mm LC2 26mm medida de sujeción ø4,5mm distancia de sujeción 28mm con brida con contacto de tierra ø empalme 6mm		
Para modelos:	FDV40G, FDV40GZ, FDV40GA, FDV20G, FDV20GZ, FDV20GA, FCV/G20L3, FCVG202L3, FCV/G20L6, FCVG202L6, FCV/G101/1, FCV/G102/1, FCV/G201/1, FCV/G202/1, FCS101G2, FCS101G4, FCS101G4DT, FCS101GP9J, FCS101G49J, FCS101GP, FCS102G4, FCS102GA9J, FCS102G49J, FCS102GP, FCS201G4, FCS201GP, FCS202G4, FCS202GP, FCS101GX9J, FCS101GX, FCS102GX9J, FCS102GX, FCS201GX, FCS202GX, 5712-2-6, 5712-2-7, 5712-2-8, 5712-2-10, 5714-2-6, 5714-2-7, 5714-2-8, 5714-2-10, 5717-2-6, 5714-2-7, 5714-2-8, 5714-2-10, 5712-2-6L, 5712-2-7L, 5712-2-8L, 5712-2-10L...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1

código	104374	**referencia**	0C1771
descripción	electrodo de encendido longitud brida 38mm anchura brida 17mm D1 ø 9.5mm L1 35mm LC1 30mm LC2 18mm empalme F 2,8x0,8mm longitud del cable 450mm medida de sujeción 4.5mm distancia de sujeción 28mm con brida con contacto de tierra		
Para modelos:	AOS061GAEU, AOS101GAEU, AOS102GAEU, AOS061GAAU, AOS101GAAU, AOS102GAAU, AOS061GA, AOS061GB, AOS101GA, AOS101GB		

1

código	102352	**referencia**	0C1134
descripción	electrodo de encendido longitud brida 38mm anchura brida 17mm D1 ø 9.5mm L1 35mm LC1 30mm LC2 18mm empalme F 2,8x0,8mm longitud del cable 600mm medida de sujeción ø4,5mm distancia de sujeción 28mm con brida con contacto de tierra		
Para modelos:	AOS201GAEU, AOS202GAEU, AOS201GAAU, AOS202GAAU, AOS-061GA, AOS101GA, AOS201GA, AOS201GB, AOS202GB, AOS202GA		

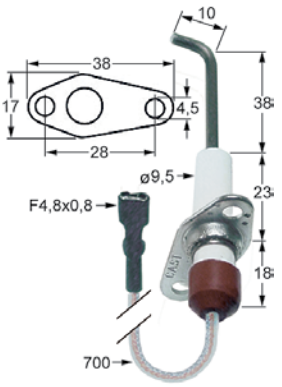

1

código	102349	**referencia**	005920
descripción	electrodo de encendido longitud brida 38mm anchura brida 17mm D1 ø 9.5mm L1 38mm L2 10mm LC1 23mm LC2 18mm empalme F 4,8x0,8mm longitud del cable 700mm medida de sujeción ø4,5mm distancia de sujeción 28mm con brida		
Para modelos:	FCVG6L3CJ, FCV/G6L3C, FCV/G61/1, FCV/G61/1, FCV/G61/1, FCV/G61/1, FCVG6L3CT, FCVG6L3CJ, FCS061G48J, FCS061GP, FCS061G3DI, FCS061G4, FCS061G4DT, FCS061G49J, 5721-2-7, 5721-2-10, ECV/G6T4C, ECV/G61/1, ECV/G61/1, RCV061G2, ACV/G6C3C, ZCV/G6T4C, ZCV/G61/1		

1

código	104375	**referencia**	005900 0C5598
descripción	electrodo de encendido longitud brida 38mm anchura brida 17mm D1 ø 9.5mm L1 8.5mm L2 20mm LC1 19mm LC2 21mm longitud del cable 800mm		
Para modelos:	ZCBDG8, ZCBDG12, ZCBDG18		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

1

código	102350	**referencia**	005911
descripción	electrodo de encendido longitud brida 51mm anchura brida 23mm D1 ø 9.5mm L1 33mm L2 11mm LC1 20mm LC2 15mm empalme F 6,3x0,8/2,8x0,8mm longitud del cable 450mm medida de sujeción ø5,5mm con brida		
Para modelos:	FCV/G61/1, FCV/G61/1, FCV/G61/1, FCS061GP, FCS061G4, 5721-2-7, 5721-2-10, ECV/G61/1, ECV/G61/1, ZCV/G61/1		

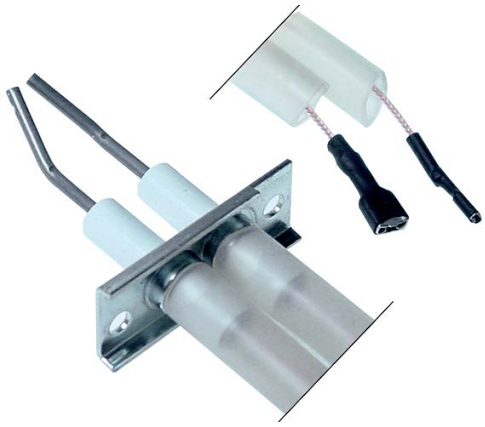

1

código	102348	**referencia**	005910
descripción	electrodo de encendido longitud brida 51mm anchura brida 23mm D1 ø 9.5mm L1 33mm L2 11mm LC1 20mm LC2 15mm empalme F 6,3x0,8/2,8x0,8mm longitud del cable 650mm medida de sujeción ø5,5mm con brida		
Para modelos:	FCVG6L3CJ, FCV/G6L3C, FCV/G61/1, FCV/G61/1, FCV/G61/1, FCV/G61/1, FCVG6L3CT, FCVG6L3CJ, FCS061G48J, FCS061GP, FCS061G3DI, FCS061G4, FCS061G4DT, FCS061G49J, 5721-2-7, 5721-2-10, ECV/G6T4C, ECV/G61/1, ECV/G61/1, RCV061G2, ACV/G6C3C, ZCV/G6T4C, ZCV/G61/1		

1

código	104535	**referencia**	0C4461
descripción	electrodos de supervisión y de encendido grupo longitud brida 62mm anchura brida 20mm D1 ø 9mm L1 40/38/32mm LC1 45mm LC2 45mm empalme F4,8x0,8/F2,8x0,8 longitud del cable 440/230/230mm medida de sujeción ø5mm brida		
Para modelos:	FCZ061GAG, FCZ101GAG, FCZ061GAD, FCZ101GAD, FCZ061GBG, FCZ101GBG, FCZ061GBD, FCZ101GBD, FCZ061GBI, FCZ101GBI, FCZ061GCG, FCZ101GCG, FCZ061GCD, FCZ101GCD, AOS061GAG1, AOS101GAG1, AOS061GAD1, AOS101GAD1, AOS061GAI1, AOS-101GAI1, AOS101GAQ1, AOS061GAP1, AOS062GAP1, AOS101GAP1, AOS061GAU1, AOS101GAU1, AOS061GBG1, AOS101GBG1, AOS061GBD1, AOS101GBD1, AOS061GBI1, AOS101GBI1, AOS-061GCG1, AOS101GCG1, AOS061GCD1, AOS101GCD1, AOS061GCP1, AOS062GCP1, AOS101GCP1, EJN061GAG, EJN101GAG, EJN061GAD, EJN10GAD, RDR061GAG, RDR101GAG, EJN061GBG, EJN101GBG, EJN061GBD, EJN101GBD, RDR061GBG...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1

código	103225	**referencia**	0C4259 0C4462
descripción	electrodos de supervisión y de encendido longitud brida 62mm anchura brida 20mm D1 ø 9mm L1 40/38/32mm L2 -/15/13mm L4 -/28/22mm L3 -/13/9mm LC1 45mm LC2 45mm empalme F4,8x0,8/ F2,8x0,8 longitud del cable 440/380mm medida de sujeción ø5mmmm		
Para modelos:	FCZ102GAG, FCZ201GAG, FCZ202GAG, FCZ102GAD, FCZ201GAD, FCZ202GAD, FCZ101GTG, FCZ102GTG, FCZ201GTG, FCZ202GTG, FCZ101GTD, FCZ102GTD, FCZ201GTD, FCZ202GTD, FCZ102GBG, FCZ201GBG, FCZ202GBG, FCZ102GBD, FCZ201GBD, FCZ202GBD, FCZ201GBI, FCZ101GBG2, FCZ102GBG2, FCZ201GBG2, FCZ202GBG2, FCZ101GBD2, FCZ102GBD2, FCZ201GBD2, FCZ202GBD2, FCZ101G-BI2, FCZ102GBI2, FCZ201GBI2, FCZ102GCG, FCZ201GCG, FCZ202GCG, FCZ102GCD, FCZ201GCD, FCZ202GCD, FCZ101GCG2, FCZ102GCG2, FCZ201GCG2, FCZ202GCG2, FCZ101GCD2, FCZ102GCD2, FCZ-201GCD2, FCZ202GCD2, AOS061GAGQ, AOS061GBGQ, AOS101GAGQ, AOS101GBGQ...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

2

código	505279	**referencia**	0C4104
descripción	junta para electrodo de encendido L 65mm An 20mm		
Para modelos:	FCZ061GAG, FCZ101GAG, FCZ102GAG, FCZ201GAG, FCZ202GAG, FCZ061GAD, FCZ101GAD, FCZ102GAD, FCZ201GAD, FCZ202GAD, FCZ101GTG, FCZ102GTG, FCZ201GTG, FCZ202GTG, FCZ101GTD, FCZ102GTD, FCZ201GTD, FCZ202GTD, FCZ061GBG, FCZ101GBG, FCZ102GBG, FCZ201GBG, FCZ202GBG, FCZ061GBD, FCZ101GBD, FCZ102GBD, FCZ201GBD, FCZ202GBD, FCZ061GBI, FCZ101GBI, FCZ201GBI, FCZ101GBG2, FCZ102GBG2, FCZ201GBG2, FCZ202GBG2, FCZ101GBD2, FCZ102GBD2, FCZ201GBD2, FCZ202GBD2, FCZ101G-BI2, FCZ102GBI2, FCZ201GBI2, FCZ061GCG, FCZ101GCG, FCZ102GCG, FCZ201GCG, FCZ202GCG, FCZ061GCD, FCZ101GCD, FCZ102GCD... (Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1

código	100906	**referencia**	003610 056641 057960 0974037 0G2227 0K5791 11061230
descripción	unión roscada rosca M10x1 para electrodo de encendido latón UE 1 pzs EC 10		
Para modelos:	MCF/G1090, MCF/G1095, MCF/G995, MFR/G350, MFR/G700, MFR/G350D, MFR/G700D, MFR/G350F, MFR/G700F, MFR/G350E, MFR/G700E, MFR/G350NL, MFR/G700NL, MFR/G740, MFR/G380, MFR/G381, MFR/G350, MFR/G351, MFR/G700, MFR/G701, BCF/G2, BF/G1S07, BFR/G1S14, BR/G1FL, BR/G1FR, BR/G2FL, BR/G2FR, BCP/G1, MT/G350, MT/G352, MCP/G700, MCP/G701, MCP/G710, MCP/G711, MCP/G705, MCP/G706, VO40G, RCF/G2, RCF/G3, RCF/G9, RBR/G2FM, RBR/G2IM, RBK/G2FM, RMV/G1C, RMV/G2C, RF/G1S07, RF/G2D07, RFR/G1S07, RFR/G2D07, RFR/G1S12...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

cables de encendido

cables prefabricados

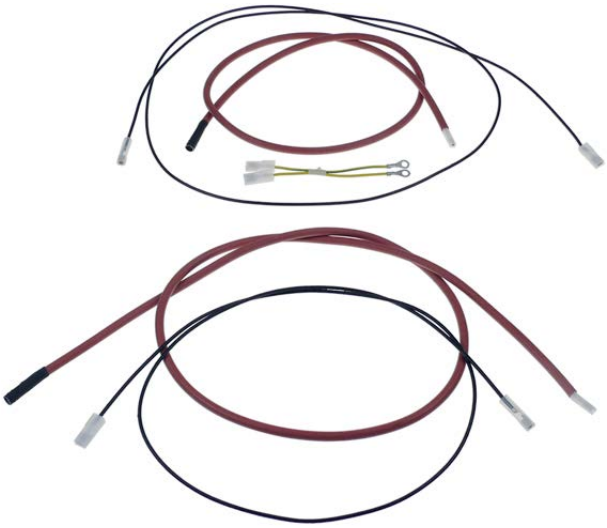

1

código	106851	**referencia**	003083 006024 638849400
descripción	cable de encendido juego 1x6,3/ø4mm L:1100 1x6,3/ø4mm L:1500 1x2,8/ø6mm L:900 1x2,8/ø6mm L:1200 2x6,3/ojal 5mm L:100		
Para modelos:	FCV/G102/1L6JAP, FCV/G102/1L6, FCV/G102/1, FCS102G4, FCS102GP, FCS102GX, 5712-2-6, 5712-2-7, 5712-2-8, 5712-2-10, 5714-2-6, 5714-2-7, 5714-2-8, 5714-2-10, 5717-2-6, 5714-2-7, 5714-2-8, 5714-2-10, 5712-2-6L, 5712-2-7L, 5712-2-8L, 5712-2-10L, 5714-2-6L, 5714-2-7L, 5714-2-8L, 5714-2-10L, 5714-2-6L, 5714-2-7L, 5714-2-8L, 5714-2-10L, 5702-2-2, 5702-2-3, 5704-2-2, 5704-2-3, 5707-2-2, 57074-2-3, ECV/G102/1T6, ACV/G102/1C6, ZCV/G102/1T6		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

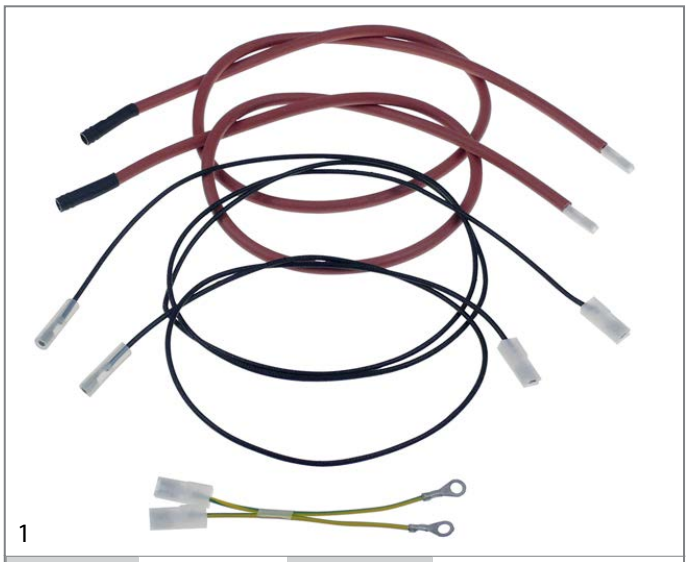

1

código	106852	**referencia**	006023
descripción	cable de encendido juego 1x6,3/ø4mm L:660 1x6,3/ø4mm L:1250 1x2,8/ø6mm L:700 1x2,8/ø6mm L:800 2x6,3/ojal 5mm L:100		
Para modelos:	FCV/G101/1, FCS101G4, FCS101G4DT, FCS101GP, FCS101GX		

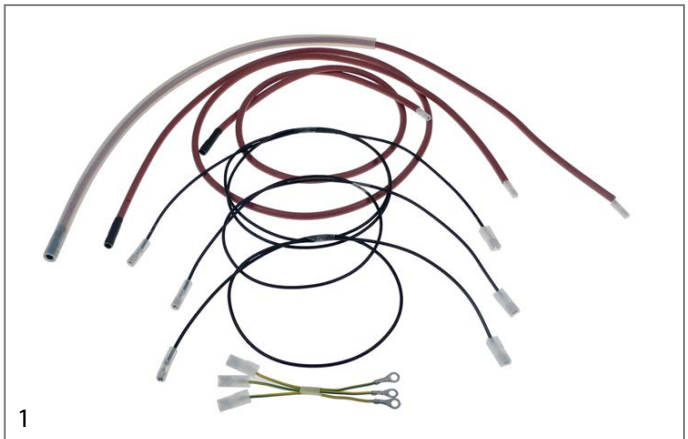

1

código	106853	**referencia**	006397 638875800
descripción	cable de encendido juego 3x6,3/ojal 5mm L:100 2x6,3/ø4mm L:800 1x6,3/ø4mm L:1350 2x2,8/ø6mm L:800 1x2,8/ø6mm L:1370		
Para modelos:	FCV/G20L3, FCV/G20L6, 5714-2-7, 5714-2-8, 5714-2-10, 5714-2-7L, 5714-2-8L, 5714-2-10L, ECV/G20T4, ECV/G20T6, ACV/G20C4, ACV/G20C6, ZCV/G20T4, ZCV/G20T6		

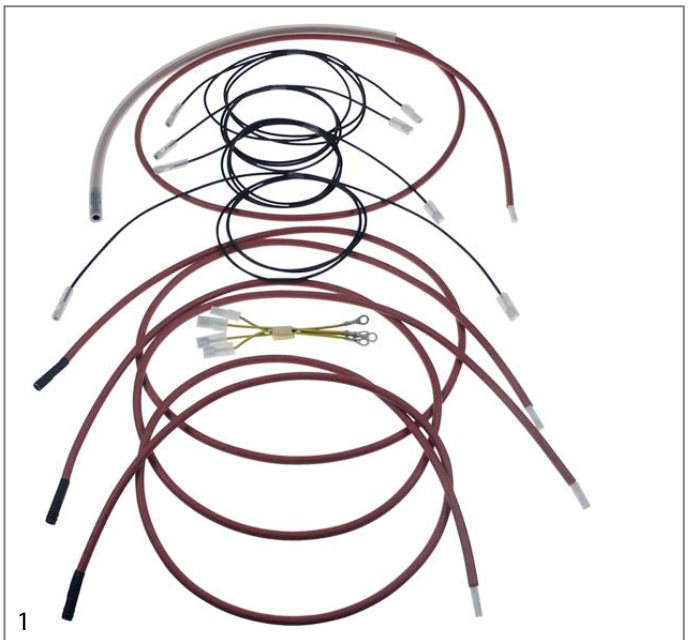

1

código	106854	**referencia**	003082 638875700
descripción	cable de encendido juego 4x6,3/ojal 5mm L:100 1x6,3/ø4mm L:1170 2x6,3/ø4mm L:1300 2x6,3/ø4mm L:1650 2x2,8/ø6mm L:1300 1x2,8/ø6mm L:1700		
Para modelos:	FCVG202L3, FCVG202L6, 5714-2-7, 5714-2-8, 5714-2-10, 5714-2-7L, 5714-2-8L, 5714-2-10L, ECVG202T4, ECVG202T6, ACVG202C4, ACVG202C6, ZCV/G202/1, ZCV/G202/1		

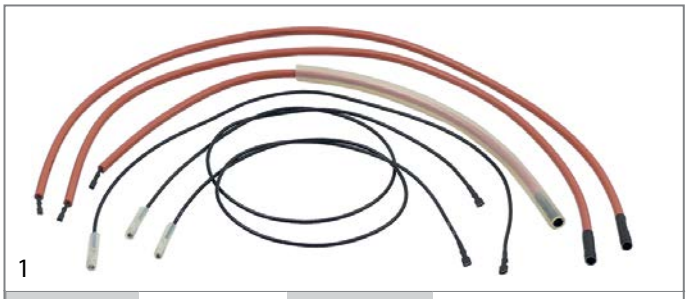

1

código	107872	**referencia**	0C0759
descripción	cable de encendido juego 6 piezas apto para horno a vapor combinado ELECTROLUX, ZANUSSI		
Para modelos:	FCV/G201/1, FCS201G4, FCS201GP, FCS201GX		



1

código	100176	**referencia**	002544 059146 059842
descripción	cable de encendido longitud del cable 1000mm empalme ø2,4mm / ø4mm temperatura constante 200°C		
Para modelos:	MR/G351, MR/G701, MR/G721, MR/G1071, MR/G350, MR/G350F, MR/G350NL, MR/G350E, MR/G360, MR/G360F, MR/G700, MR/G700F, MR/G700NL, MR/G700E, MR/G710, MR/G710F, MR/G1070, MR/G720, MR/G715, MR/G725, MR/G1075, MR/G361, MR/G711, MR/G716, MR/G726, MR/G1076, MFR/G740, MFR/G380, MFR/G381, MFR/G350, MFR/G351, MFR/G700, MFR/G701, MPN/GD761, MPN/GI761, MPN/GI760D, MPN/GD760, MPN/GD760F, MPN/GI760, MPN/GI760F, MT/G700D, MT/G700, MT/G350, MT/G352, MM/G351, MM/G701, MM/G350, MM/G700, MM/G350F, MM/G700F...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1

código	100026	**referencia**	002578 054273 0K5687 0KI359
descripción	cable de encendido longitud del cable 1000mm empalme ø4mm / F6,3mm		
Para modelos:	MBR/G710D, MBR/G700, MBR/G700F, MBR/G700UK, MBR/G701, MBR/G706, MBR/G701UK, MBR/G751, MBR/G756, MFR/G350NL, MFR/G700NL, RBR/G710D, RBR/G700, RBR/G700F, 7BRG60, 7BRG60X, RBR/G701UK, RBR/G751, RBR/G756, XFR/G350NL, XFR/G700NL, XBR/G710D, XBR/G700, XBR/G710, XBR/G700F, XBR/G700UK, XBR/G701, M70GBP, XBR/G701UK, XBR/G751, XBR/G756, CBR/G700, RBR/G700, RBR/E700, RBR/G700, PTFG810, HMA/G800, HMA/G800D, HMA/G800NL, ZPTF/G1000, ZHMA/G80, CG148-001.A1AB, CG148-003.A2AB, CG248-201.A1ABBB, CG248-203.A1ABBB, CK248-209.D1ABBB, CK248-211.D1ABBB, LG159-703.A1BC, LG159-703.A2BC, LG159-704.A1BC...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1

código	106848	**referencia**	0C5328
descripción	cable de encendido longitud del cable 1040mm empalme F2,8/ ø6mm		

1

código	102180	**referencia**	005559
descripción	cable de encendido longitud del cable 1200mm empalme ø2,4mm / ø2,4mm		
Para modelos:	1TPG18F, 110FTL/N, 1102FTL/N, 110FTR/N, 1102FTR/N, 110CP1, NC6/2FV, NFT/2GL, NFT/4GL, NFT/2GR, NFT/4GR, NFT/4GLR, NFT/4GL-RC, NFT/2GLC, NFT/4GLC, NCG1V, NCG2V, NTP/A, 090213, 090214, PTF/GG1835, PRA/G420, PRA/G430, PRA/G440, PRA/G840, PRA/G850, PRA/G860, PCP/G840, 1TPG18F, 1FTGF4L, 1FTGF4R, 1FTGC4L, 1FTGF8L, 1FTGF8R, 1FTGC8L, 1CP/G08S		

1

código	103335	**referencia**	0A5295
descripción	cable de encendido longitud del cable 1650mm empalme ø2,4mm / ø4mm		
Para modelos:	MCF/G995, RCF/G9, XCF/G9, MCF/G9, CCF/G710, CCF/G995, CCF/G996, PCF/G9, OCF/G840, OTF/G840, FCV/G6L3TOWNGAS, FCV/G6L3, FCV/G6L3JAP, FCF/G6-0, FCF/G6-1-JAP, ECF/G6/0, ACF/G6-0, JCF/G6-1, JCF/G6-2, RCF061G, ACV/G6C3, NCF/G6-0, NCV/G6L2, ZCF/G6-0		

1

código	106850	**referencia**	0C5327
descripción	cable de encendido longitud del cable 580mm empalme F2,8/ ø6mm		

1

código	100018	**referencia**	00123 004943 059578 0U3507
descripción	cable de encendido longitud del cable 600mm empalme ø2,4mm / ø4mm temperatura constante 200°C		
Para modelos:	MFR/G360, RFR/G360, T35GFR, HPN/GI815D, HPN/GI816, ZPN/GI816D, APN/GI816D, SFRG350, SFRG700, SCPG350, SFRG350, SFRG700, SRG350, SRG360, SRG700, SRG710, SMG350, SMG700, SCPG350		

1

código	100025	**referencia**	0K0997 0K0998 0K9965
descripción	cable de encendido longitud del cable 600mm empalme ø4mm / F6,3mm		
Para modelos:	9030-2, 9031-2		

1

código	106849	**referencia**	0C5329
descripción	cable de encendido longitud del cable 850mm empalme F2,8/ ø6mm		

1

código	100019	**referencia**	003755 006514
descripción	cable de encendido longitud del cable 900mm empalme ø2,4mm / ø4mm		
Para modelos:	BF/G1S07, BG/G1, BG/G2, BCP/G1, RBR/G2FM, RBR/G2IM, RBK/G2FM, RFR/G2S40, RR/G1FL, RR/G1FR, RR/G1CL, RR/G2FL, RR/G2FM, RR/G2CL, RRV/G1FL, RRV/G1FR, RRV/G1CL, RRV/G2FL, RRV/G2FM, RRV/G2CL, RR/G2CM, RG/G1, RG/G2, RGV/G1, RGV/G2, RTV/G2, RTF/G2, RCP/G1S, RCP/G2D, RBV/G2, XFR/G1S14, XFR/G2D14, XR/G1FL, XR/G1FR, XR/G1CL, XR/G2FL, XR/G2FM, XR/G2CL, XRV/G1FL, XRV/G1FR, XRV/G1CL, XRV/G2FL, XRV/G2FM, XRV/G2CL, XR/G2CM, XG/G1, XG/G2, XGV/G1, XGV/G2, XTV/G2...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

encendedores piezoeléctricos

diámetro de montaje 22mm

1

código	100013	**referencia**	00128 004944 0K3510
descripción	encendedor piezoeléctrico cuerpo plástico soplado montaje ø 22mm empalme ø2,4mm longitud del cable mm		
Para modelos:	SCG350, SCG700, SCG1050, SFRG350, SFRG700, SCPG350, SCG350, SCG700, SCG1050, SFRG350, SFRG700, SRG350, SRG360, SRG700, SRG710, SMG350, SMG700, SCPG350, SGG350, SGG700, PPL5GG, PPFL5GG		
accesorios para	100013		

código	100023	referencia	—
casquillo redondo tamaño 2.3mm 0,5-1,5mm² CuZn T máx 125°C UE 20 pzs			

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

unidades de encendido

1

código	102485	**referencia**	002297 003376 004240 03200241 051884 052577 053248 053647 057109 066868 069347 0A2073 0K2885 0M0475
descripción	grupo de encendido salidas 2 220-240VAC 0.6VA 50-60Hz		
Para modelos:	MCF/G705, MCF/G1055, MCF/G700, MCF/G1050, MCF/G705E, MCF/G1055E, MCF/G700D, MCF/G700, MCF/G705F, MCF/G1055F, MCF/G705NL, MCF/G1050D, MCFG1055NL, MC/G355, MC/G350, MC/G355E, MC/G355F, MCF/G1090, MCF/G1095, MCF/G702, MCF/G1052, MCF/G700, MCF/G1050, MFR/G350, MFR/G700, MFR/G350D, MFR/G700D, MFR/G350F, MFR/G700F, MFR/G350E, MFR/G700E, MTF/GE1050, MT/G700F, MTF/G700F, MTF/G1055F, MTFGE1055F, MCP/G700, VO40G, RC/G1, XC/G1, JC/G1, MC/G1, RCF/G720, RCF/G1020, RCFG730, RCFG1030, RCF/G720F, RCF/G1020, RC/G350, RCF/G700... (Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1

código	103334	**referencia**	0C4105
descripción	grupo de encendido salidas 2 220-240VAC medidas 83x42x32mm distancia de sujeción 34mm entrada F2,8 salida F2,8 tipo TSM 17VA 50/60Hz		
Para modelos:	FCZ061GAG, FCZ101GAG, FCZ102GAG, FCZ201GAG, FCZ202GAG, FCZ061GAD, FCZ101GAD, FCZ102GAD, FCZ201GAD, FCZ202GAD, FCZ101GTG, FCZ102GTG, FCZ201GTG, FCZ202GTG, FCZ101GTD, FCZ102GTD, FCZ201GTD, FCZ202GTD, FCZ061GBG, FCZ101GBG, FCZ102GBG, FCZ201GBG, FCZ202GBG, FCZ061GBD, FCZ101GBD, FCZ102GBD, FCZ201GBD, FCZ202GBD, FCZ061GBI, FCZ101GBI, FCZ201GBI, FCZ101GBG2, FCZ102GBG2, FCZ201GBG2, FCZ202GBG2, FCZ101GBD2, FCZ102GBD2, FCZ201GBD2, FCZ202GBD2, FCZ101GBI2, FCZ102GBI2, FCZ201GBI2, FCZ061GCG, FCZ101GCG, FCZ102GCG, FCZ201GCG, FCZ202GCG, FCZ061GCD, FCZ101GCD, FCZ102GCD... (Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1

código	101016	**referencia**	0H6071 0K3019
descripción	grupo de encendido salidas 2 230VAC entrada F6,3x0,8 salida F2,8x0,8 1.7VA 50Hz montaje ø 42mm		
Para modelos:	7507-2, 7508-2, 7550-2, 7551-2, 7552-2, 7553-2, 7707-2		

1

código	102388	**referencia**	003214
descripción	grupo de encendido salidas 4 230VAC medidas 111x23x34mm distancia de sujeción 100mm entrada F6,3x0,8 salida F2,8x0,8 tipo WAC-T4 0.6VA 50/60Hz		
Para modelos:	RC/G2, RCV/G2, RCF/G3, RCF/M2, RSF/G2, RSV/G2, RSF/G3, MCF/G3A, XC/G2, XCV/G2, XCF/G3, XCF/M2, XSF/G2, XSV/G2, XSF/G3, JC/G2, JCV/G2, JCF/G3, JCF/M2, MC/G2, MCV/G2, MCF/G3, MCF/M2, MSF/G2, MSV/G2, MSF/G3		



1

código	102389	**referencia**	004251
descripción	grupo de encendido salidas 6 230VAC medidas 135x23x34mm distancia de sujeción 123mm entrada F6,3x0,8 salida F2,8x0,8 0.6VA 50/60Hz		
Para modelos:	RCV/G3, RCF/G2, RCF/M3, MCF/G2A, XCV/G3, XCF/G2, XCFM3, JCV/G3, JCF/G2, JCFM3, MCV/G3, MCF/G2, MCF/M3		

interruptores de encendido

1

código	345038	**referencia**	053978 058274
descripción	pulsador montaje ø 25mm negro 2NO 250V 16A empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 85°C protección IP40		
Para modelos:	RC/G320, RC/G330, RC/G320F, RC/G720, RC/G730, MCF/G705, MCF/G1055, MCF/G700, MCF/G1050, MCF/G705E, MCF/G1055E, MCF/G700D, MCF/G700, MCF/G705F, MCF/G1055F, MCF/G705NL, MCF/GE705, MCF/GE1055, MCF/GE700, MCFGE1050, MCF/GE700D, MCFGE1050D, MCF/G1050D, MCFG1055NL, MC/G355, MC/G350, MC/G355E, MC/G350D, MC/G355F, MC/G355NL, MC/G705, MC/G700, MC/G705E, MC/G700D, MC/G705NL, MC/G1055, MC/G1050, MC/G1050D, MC/G1055NL, MC/G705F, MCF/GE1055UK, MCF/G1090, MCF/G1095, MC/G352, MC/G702, MC/G1052, MCF/G702, MCF/GE702, MCF/G1052, MCFGE1052...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

termopares

juegos de termopares universales

1

código	103355	**referencia**	0KB732 0KB972 0KC366 0KC368 0KF226 0KG315 0KG409 0S0056
descripción	juego de termopares SIT 7 piezas L 1200mm		

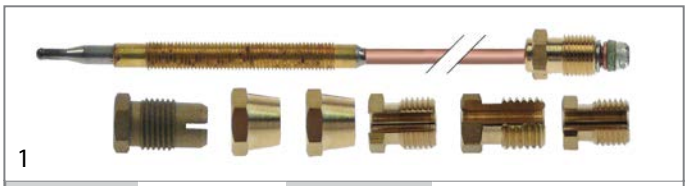

código	103354	**referencia**	0KB964 0KC254 0S0055
descripción	juego de termopares SIT 7 piezas L 900mm		

termopares insertables

termopares insertables estándar

con casquillo de enchufe ø5mm - type Junkers with aluminised tip

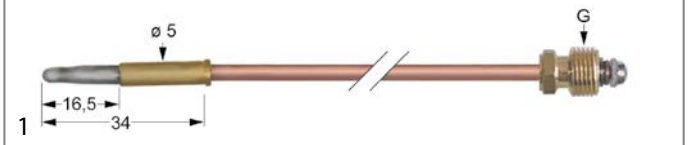

código	102202	**referencia**	0G2378 0KI386 0KJ690 102202 623568 726531
descripción	termopar M8x1 L 320mm clavija ø5,0mm		
Para modelos:	BE1-TA.3, BE1-W.3, BE1-WS-M.3, BE2-A-C.3, BE2-A-M.3, BE2-WS-C.3, BE2-WS-M.3, BE3-C.3, BE3-M.3, CE128-106, CE158-133.3.HV, CE158-244.3, CE158-246.3, CK248-209.D1ABBB, CK248-211.D1ABBB, HCE128-100, HCE128-104, HCE158-252W.3, HCE158-253.3, HLE129-100, HLE129-103, HLE129-104W, HLE159-252W.3.6, HLE159-328.3.HV, HLE159-351W.3.HV, HLE249-200.3, HLE249-208.3, HLE259-088.3.HV, HLE259-089.3.HV, HLE259-384W.3, LE129-101, LE159-261.3, LE159-281.3.6, LE159-318.3.HV, LE159-322.3.HV, LE159-330.3.HV, LE159-337.3.HV, LE159-344.3.MS92, LE159-347.3.HV, LE249-199.3, LE249-203.3, LE249-207.3, LE249-211.3, LE249-215.3, LE249-219.3, LE249-223.3, LE249-232.3, LE249-238.3, LE259-081.3.HV, LE259-082.3.HV...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
accesorios para	102202		
	código	101260	referencia —
	unión roscada para termopar rosca M8x1 UE 1 pzs		

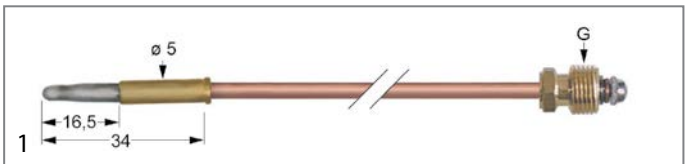

código	102205	**referencia**	0260138 054102 054103 054104 058332 0G0790 0G2417 0K2870 0KT836
descripción	termopar M8x1 L 750mm clavija ø5,0mm		
Para modelos:	RC/G320, RC/G330, RC/G320F, RC/G720, RC/G730, MCF/G700, MCF/G1050, MCF/G700D, MCF/G700, MCF/G705NL, MCF/GE700, MCF-GE1050, MCF/GE700D, MCFGE1050D, MCF/G1050D, MCFG1055NL, MC/G350, MC/G350D, MC/G355NL, MC/G700, MC/G700D, MC/G705NL, MC/G1050, MC/G1050D, MC/G1055NL, MCF/G1090, MCF/G1095, MCF/G995, MC/G352, MC/G702, MC/G1052, MCF/G702, MCF/GE702, MCF/G1052, MCFGE1052, MC/G350, MC/G700, MC/G1050, MCF/G700, MCF/GE700, MCF/G1050, MCFGE1050, BC/G1, BCF/G2, MTF/G700D, MTF/G1050D, MTF/G700, MTF/G1050, MTF/GE1050, RC/G1...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
accesorios para	102205		
	código	101260	referencia —
	unión roscada para termopar rosca M8x1 UE 1 pzs		

con casquillo de enchufe ø6mm

tipo Junkers con punta aluminzada

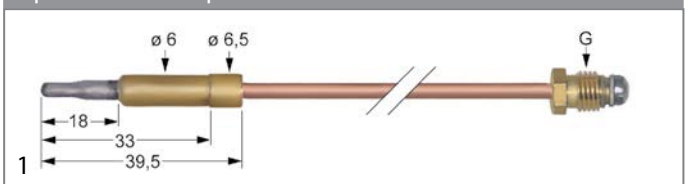

código	102229	**referencia**	0H6174 0K9988 102032 102229
descripción	termopar M10x1 L 1000mm clavija ø6,0mm		

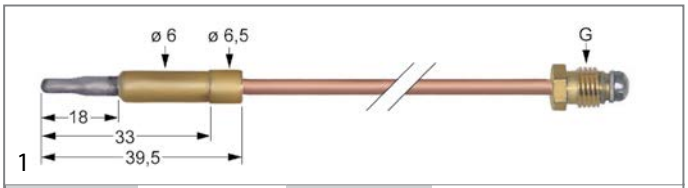

código	102218	**referencia**	0K0682 0K0689 102019 102217 102218
descripción	termopar M8x1 L 320mm clavija ø6,0mm		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

con casquillo de enchufe ø6(6,5)mm

termopares SIT

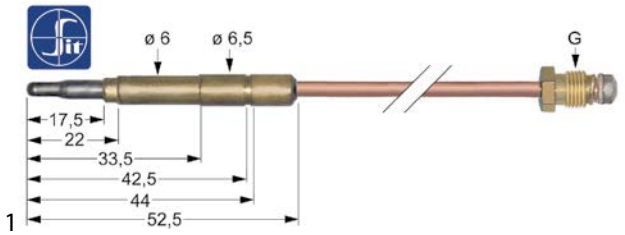

código	107626	**referencia**	056715
descripción	termopar SIT ASA 11/32 L 1500mm conexión para conector ø6,0(6,5) mm		
Para modelos:	FZG18, FZ/G18		

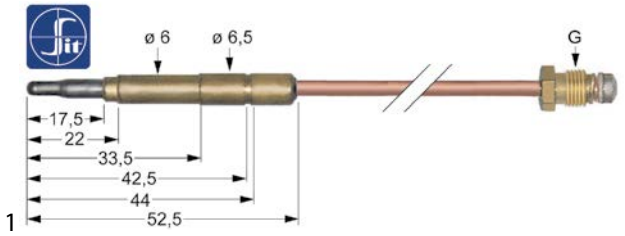

código	107624	**referencia**	057343
descripción	termopar SIT ASA 11/32 L 850mm conexión para conector ø6,0(6,5) mm		

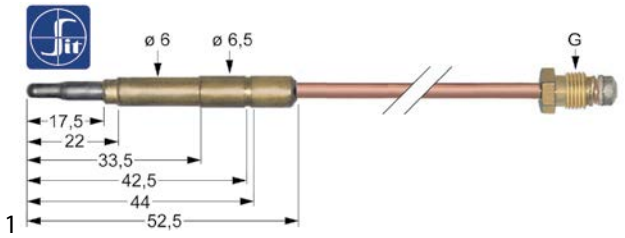

código	107619	**referencia**	0290059 0290064 0A2161 0H6251 0H6253 0H6254 0KB968 215780
descripción	termopar SIT M10x1 L 1000mm conexión para conector ø6,0(6,5)mm		
Para modelos:	7500-2, 7501-2, 7502-2, 7502-9, 7503-2, 7504-2, 7504-9, 7505-2-9, 7505-9-9, 7508-2, 7511-2, 7512-2, 7512-9, 7530-2, 7531-2, 7550-2, 7551-2, 7552-2, 7553-2, 7700-2, 7701-2, 7703-2, 7711-2, 7730-2, 7731-2, 9000-2, 9001-2, 9002-2, 9004-2, 9006-9, 9012-2, 9030-2, 9031-2, 9201-2, 9203-2, 9211-2-0		

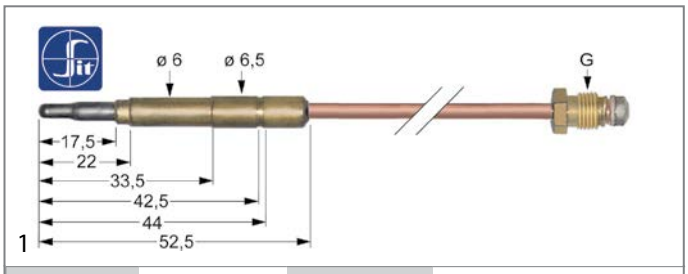

código	107621	**referencia**	0290068 0H6248 0H6252 0KB970
descripción	termopar SIT M10x1 L 1500mm conexión para conector ø6,0(6,5)mm		
Para modelos:	7542-2, 7544-2, 7742-2, 7744-2, 9042-2, 9044-2		

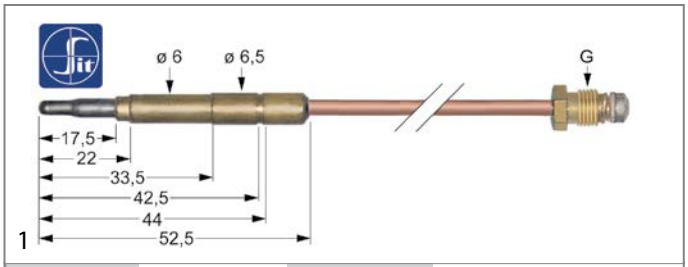

código	107604	**referencia**	002573 0200129 0K5730
descripción	termopar SIT M8x1 L 1200mm conexión para conector ø6,0(6,5)mm		
Para modelos:	CG148-001.A1AB, CG148-003.A2AB, CG248-201.A1ABBB, CG248-203.A1ABBB, CK248-209.D1ABBB, CK248-211.D1ABBB, LG159-703.A1BC, LG159-703.A2BC, LG159-704.A1BC, LG159-706.A1BC, LG259-711.A1A-CCB, LG259-712.A1ACCB, LK259-707.D1ACCB, LK259-708.D1ACCB, LG259-739.A1ACCB, LG259-740.A1ACCB, CK248-205.D1ABBB, CK248-207.D1ABBB, LK159-707.D1BC, LK159-708.D1BC, LK259-727.D1ACCB, LK259-728.D1ACCB, LG159-704.A2BC, LK159-707.D2BC, LK159-708.D2BC, LG259-711.A2ACCB, LG259-712.A2ACCB, LK259-727.D2ACCB, LK259-728.D2ACCB, LK259-707.D2ACCB, LK259-708.D2ACCB, CK248-205.D2ABBB, CK248-207.D2ABBB, CK248-209.D2ABBB, CK248-211.D2ABBB, CG148-004.A1AB, CG148-005.A1AB, CG148-006.A1AB, CG248-240.A1ABBB, CG248-243.A1ABBB, CG248-244.A1ABBB, CG248-212.A1ABBB, CG248-213.A1ABBB, LG159-705.A1BC, LG159-753.A1BC, LG259-758.A1ACCB, LG259-754.A1ACCB, LG259-757.A1ACCB, CG148-001.A3AB, CG148-003.A2AB...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

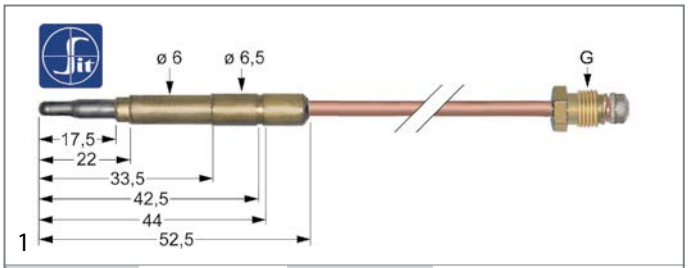

código	107605	**referencia**	0290171 051119 0G2023 0K2872
descripción	termopar SIT M8x1 L 1500mm conexión para conector ø6,0(6,5)mm		
Para modelos:	MCF/G705, MCF/G1055, MCF/G700, MCF/G1050, MCF/G705E, MCF/G1055E, MCF/G700D, MCF/G700, MCF/G705F, MCF/G1055F, MCF/G705NL, MCF/G1050D, MCFG1055NL, MCF/G702, MCF/G1052, MCF/G700, MCF/G1050, BCP/G1, MTF/G700D, MTF/G1050D, MTF/G700, MTF/G1050, MTF/GE1050, MT/G700F, MTF/G700F, MTF/G1055F, MTF-GE1055F, MF/G700, RCF/G2, RCF/G3, RCF/G9, RR/G1FL, RR/G1FR, RR/G2FL, RR/G2FM, RRV/G1FL, RRV/G1FR, RRV/G2FL, RRV/G2FM, RG/G1, RG/G2, RGV/G1, RGV/G2, RTV/G2, RTF/G2, RSF/G2, RSV/G2, RSF/G3, RBV/G2, MCF/G2A...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

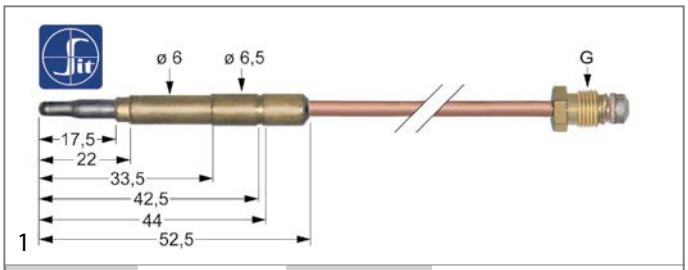

código	107601	**referencia**	0G1120 0K5729 0KI368
descripción	termopar SIT M8x1 L 600mm conexión para conector ø6,0(6,5)mm		
Para modelos:	CG148-001.A1AB, CG148-003.A2AB, CG248-201.A1ABBB, CG248-203.A1ABBB, CK248-209.D1ABBB, CK248-211.D1ABBB, LG159-703.A1BC, LG159-703.A2BC, LG159-704.A1BC, LG159-706.A1BC, LG259-711.A1A-CCB, LG259-712.A1ACCB, LK259-707.D1ACCB, LK259-708.D1ACCB, LG259-739.A1ACCB, LG259-740.A1ACCB, CK248-205.D1ABBB, CK248-207.D1ABBB, LK159-707.D1BC, LK159-708.D1BC, LK259-727.D1ACCB, LK259-728.D1ACCB, LG159-704.A2BC, LK159-707.D2BC, LK159-708.D2BC, LG259-711.A2ACCB, LG259-712.A2ACCB, LK259-727.D2ACCB, LK259-728.D2ACCB, LK259-707.D2ACCB, LK259-708.D2ACCB, CK248-205.D2ABBB, CK248-207.D2ABBB, CK248-209.D2ABBB, CK248-211.D2ABBB, CG148-004.A1AB, CG148-005.A1AB, CG148-006.A1AB, CG248-240.A1ABBB, CG248-243.A1ABBB, CG248-244.A1ABBB, CG248-212.A1ABBB, CG248-213.A1ABBB, LG159-705.A1BC, LG159-753.A1BC, LG259-758.A1ACCB, LG259-754.A1ACCB, LG259-757.A1ACCB, CG148-001.A3AB, CG148-003.A2AB...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

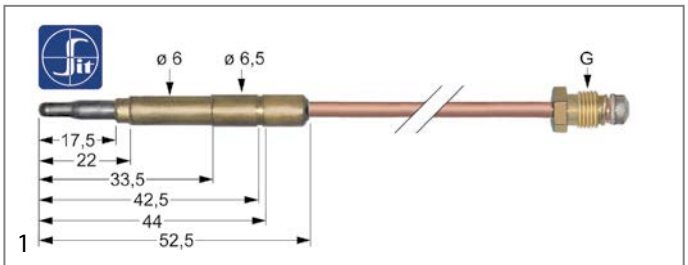

código	107602	**referencia**	0290209 0C0202 0G2906 0G4070
descripción	termopar SIT M8x1 L 850mm conexión para conector ø6,0(6,5)mm		
Para modelos:	ASG36, PC/G1, PC/G2, PCV/G2, PCV/G3, PCF/G2, PCF/G3, PCF/G9, PCF/M2, PCF/M3, PCF/M2E5, PTV/G2, PTF/G2, PSF/G2, PSV/G2, PSF/G3, PCV/G2N, PCF/G3N, PC/G2HV, PCV/G3N, PCF/G2N, PC/G1HV, PTV/G2N, PC/G1A, PC/G2A, PCV/G2A, PCV/G3A, PCF/G2A, PCF/G3A, PCF/M2A, PCF/M3A, OC/G1, OC/G2, OCV/G2, OCF/G2, OCF/G3, OCF/M2, OTV/G2, OTF/G2, OSF/G2, OSV/G2, TC/G1, TC/G2, TCV/G2, TCV/G3, TCF/G2, TCF/G3, TCF/M2, TCF/M3, TCF/M2E5...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
accesorios para	107602		
	código	100920	referencia —
	unión roscada para termopar rosca M8x1 / M9x1 UE 1 pzs		
	código	100922	referencia —
	unión roscada para termopar rosca M10x1 / ASA 11/32 UE 1 pzs		

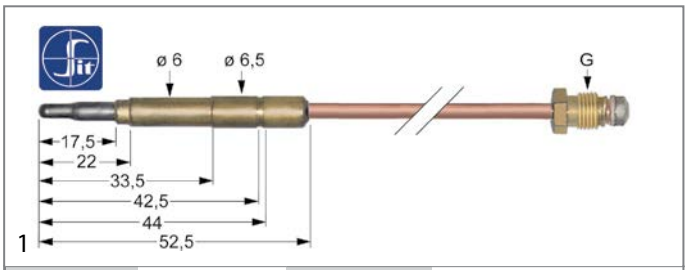

código	107612	**referencia**	027350 0290089 0H6255
descripción	termopar SIT M9x1 L 1000mm conexión para conector ø6,0(6,5)mm		
Para modelos:	CRN22G, CRN/20G, CRN30G, CRN15G, HCPA/G1219, HCPA/GI 1219, CR22G, CRN/22GZ, CRN20GZ, CRN30GZ, CRN15GZ, ZCPAG1219, ZCPA/GI 1219, CR22G, CRN20GA, CRN30GA, CRN15GA, CR42G, CR/40G, CR15G, CR/41G, CR42G, CR40G, ROCF/G1000, ROTA/G500, ROTA/G1000, ROTF/G1000, ROSD/G1000, ROSD/G1000, ROSS/G1000, ROSF/G1000, ROTF/E1000, RORA/G500, RORA/G1000, ROPN/G1000, ROPN/G1015, ROPN/G1020, ROT/G500, ROT/G1000, ROR/G500, ROR/G1000		

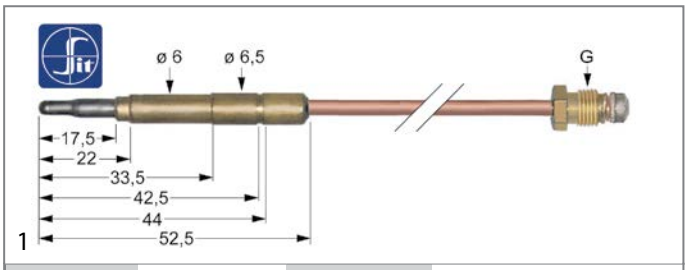

código	107613	**referencia**	002579 003281 004123 020094 0290125 059816 0G2065 0G2382 0H6224 0K2943 0K3464 0K5728 10070
descripción	termopar SIT M9x1 L 1200mm conexión para conector ø6,0(6,5)mm		
Para modelos:	MCF/G1090, MCF/G1095, MCF/G995, MPN/GD761, MPN/GI761, MPN/GI760D, MPN/GD760, MPN/GD760F, MPN/GI760, MPN/GI760F, BCF/G2, RPD/G240, RPD/G260, XPD/G240, XPD/G260, JPD/G240, JPD/G260, MPD/G240, MPD/G260, RCF/G1095, 7PDG06, 7PIG06, RPN/GD760F, RPN/GI760F, CCF/G995, CCF/G996, XFR/G350NL, XFR/G700NL, XPN/GI760D, M70GDKE, M70GIKE, XPN/GD760F, XPN/GI760F, PCV/G2, PCV/G3, PCF/G2, PCF/G3, PCF/G9, PTF/G2, PSF/G2, PSF/G3, PCV/G2N, PCF/G3N, PCV/G3N, PCF/G2N, PCV/G2A, PCV/G3A, PCF/G2A, PCF/G3A, OCV/G2...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

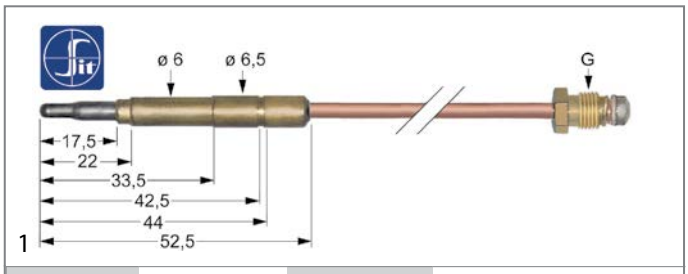

código	107614	**referencia**	002125100 003280 006588 027036 0290022 02R19 02T01 053043 056631 056840 059064 059390 0C5899 0H6250 0KI129 0KL502 0KR014 0M0893 310401
descripción	termopar SIT M9x1 L 1500mm conexión para conector ø6,0(6,5)mm		
Para modelos:	MBR/G710D, MBR/G700, MBR/G700F, MBR/G700UK, RBR/G710D, RBR/G700, RBR/G700F, XBR/G710D, XBR/G700, XBR/G710, XBR/G700F, XBR/G700UK, CBR/G700, RBR/G700, RBR/E700, RBR/G700, BR80GZ, BR100GZ, CR/41G, CR42G, CR40G, BR100G, BR80G, HCP/G800, HCP/G400, ZRBR/G700, ZRBR/G700D, RBR/G700, TSG 0600, ROG 640 A 1 FD, ROG 640 A 1FD + 1 FS, ROG 640 A 2 FD, ROG 640 A 2 FD +1 FS, ROG 640 B 1 FD, ROG 640 A 1FD + 1 FS, ROG 640 B 2 FD, ROG 640 B 2 FD +1 FS, TFV 1300, TFV 1301, TFV 1302, TFV 1303, TFV 1304, TFV 1305, TFV 1308, TFI 1401, TFI 1402, TFI 1403, TFI 1404, TFI 1407, TFI 1408...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

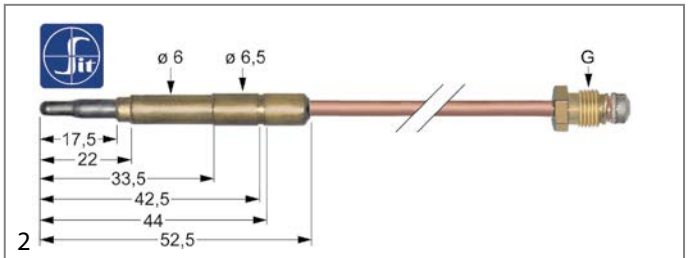

código	107608	**referencia**	025204 027317 059282 059738
descripción	termopar SIT M9x1 L 500mm conexión para conector ø6,0(6,5)mm		
Para modelos:	RF/G300, HM/G800T, RF/G300		

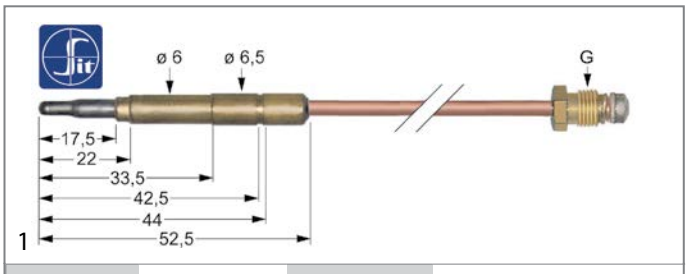

código	107609	**referencia**	00118 004942 0200185 025031 0290015 0290016 053002 056639 057781 058133 059283 0K2918 0K3506 6010055
descripción	termopar SIT M9x1 L 600mm conexión para conector ø6,0(6,5)mm		
Para modelos:	MFG1500Z, MFG2200Z, BR/G1FL, BR/G1FR, BR/G2FL, BR/G2FR, MM/G351, MM/G701, MM/G350, MM/G700, MM/G350F, MM/G700F, MM/G700E, MCP/G700, MCP/G701, MCP/G710, MCP/G711, MCP/G705, MCP/G706, VO40G, RCP/G1S, RCP/G2D, XCP/G1S, XCP/G2D, JCP/G1S, JCP/G2D, MCP/G1S, MCP/G2D, ARG12FL, ARG24FL, ARG36FL, ARG48FL, ARG12FR, ARG24FR, ARG36FR, ARG48FR, AGG12, AGG24, AGG36, AGG48, ARG12FLCE, ARG24FLCE, ARG36FLCE, ARG48FLCE, ARG12FRCE, ARG24FRCE, ARG36FRCE, ARG48FRCE, AGG12CE, AG-G24CE...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

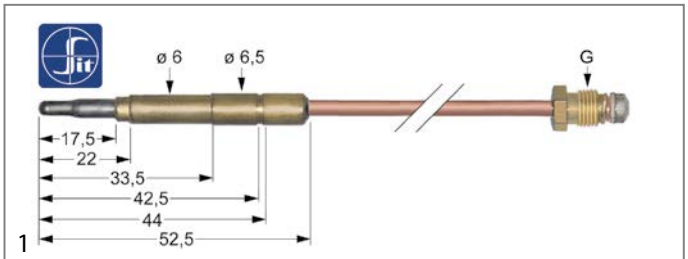

código	107611	**referencia**	058386
descripción	termopar SIT M9x1 L 850mm conexión para conector ø6,0(6,5)mm		

termopares insertables con punta aluminzada

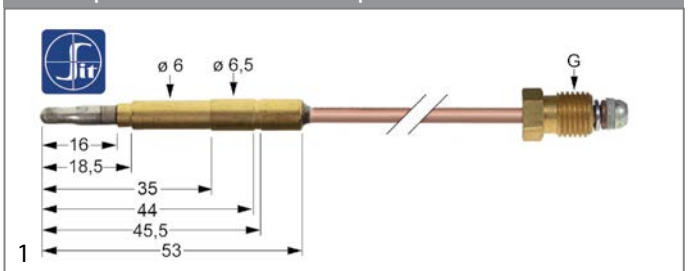

código	102681	**referencia**	052814
descripción	termopar cierre veloz M9x1 L 850mm clavija ø6,5mm		
Para modelos:	MR/G351, MR/G701, MR/G350, MR/G350F, MR/G350NL, MR/G350E, MR/G360, MR/G360F, MR/G700, MR/G700F, MR/G700NL, MR/G700E, MR/G710, MR/G710F, MR/G715, MR/G361, MR/G711, MR/G716, MT/G700D, MTF/G700D, MTF/G1050D, MT/G700, MTF/G700, MTF/G1050, MTF/GE1050, MT/G700F, MTF/G700F, MTF/G1055F, MTFGE1055F, MT/G350, MT/G352, MG/G350D, MG/G700D, MG/G350, MG/G350E, MG/G350F, MG/G350NL, MG/G700, MG/G700E, MG/G700F, MG/G700NL, MG/G1050, MG/G1050F, MG/G1051, RR/G350D, RR/G700D, 7FTGF3L, 7FTGF3R, RR/G360F, 7FTGF7L...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

termopares insertables con interrupción

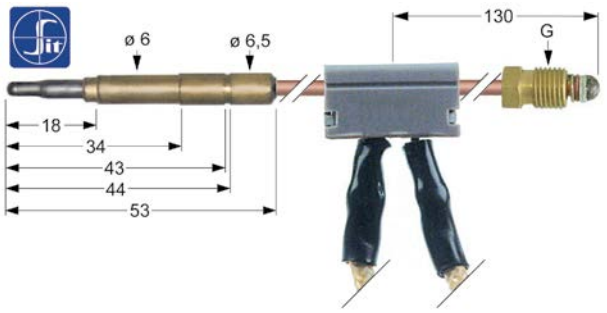

1

código	107863	**referencia**	003528 0270426 051932 054055 056573 056914 058387 0C3162 0C3197 0K2898 0K2954 0K5790 0KG229 21635 I07869
descripción	termopar SIT con interruptor M9x1 L 1000mm conexión para conector ø6,0(6,5)mm		
Para modelos:	MR/G721, MR/G1071, MR/G1070, MR/G720, MR/G725, MR/G1075, MR/G726, MR/G1076, MBR/G700UK, MBR/G701, MBR/G706, MBR/G701UK, MBR/G751, MBR/G756, MFR/G350, MFR/G700, MFR/G350D, MFR/G700D, MFR/G360, MFR/G350F, MFR/G700F, MFR/G350E, MFR/G700E, MFR/G740, MFR/G380, MFR/G381, MFR/G350, MFR/G351, MFR/G700, MFR/G701, BF/G1S07, BFR/G1S14, FG250D, FG250S, FGC/250D, FGC/250S, RBR/G2FM, RBR/G2IM, RBK/G2FM, RMV/G1C, RMV/G2C, RF/G1S07, RF/G2D07, RFR/G1S07, RFR/G2D07, RFR/G1S12, RFR/G2D12, RFR/G2S40, RFR/G1S14, RFR/G2D14...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

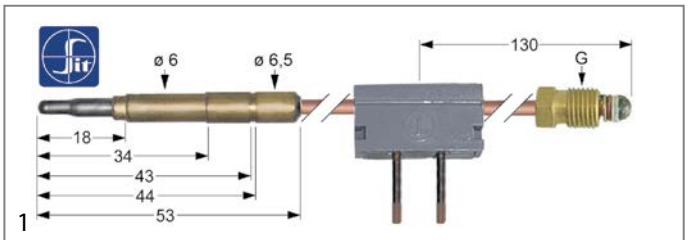

1

código	107164	**referencia**	056574
descripción	termopar SIT con interruptor M9x1 L 1000mm conexión para conector ø6,0(6,5)mm conexión para soldadura		

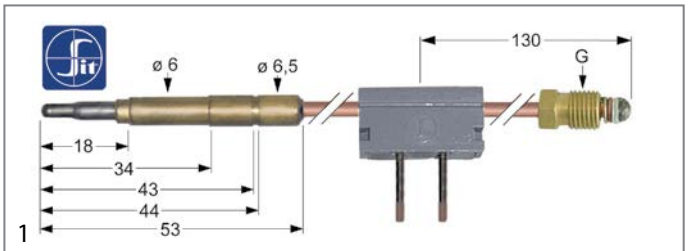

1

código	102068	**referencia**	058503
descripción	termopar SIT con interruptor M9x1 L 320mm clavija ø6,0mm conexión para soldadura		
Para modelos:	RF/G350D, RF/G700D		

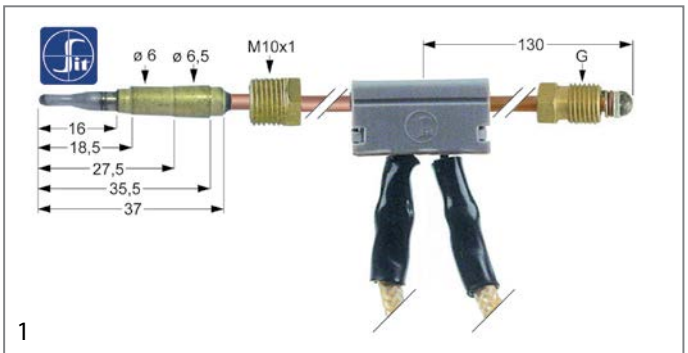

1

código	107148	**referencia**	002784
descripción	termopar SIT con interruptor M9x1 L 600mm M10x1 F 6,3mm		
Para modelos:	HBR/G800, HBR/G805, HBR/G810, HBR/G815, HBR/G811, HBR/G816, HBR/G800UK, ZBR/G800, ZBR/G805, ZBR/G810, ZBR/G815, ZBR/G811, ZBR/G816, ZBR/G800UK, ABR/G800, ABR/G805, ABR/G810, ABR/G815, ABR/G811, ABR/G816, OBR/G800UK		

termopares roscados

termopares roscados estándar

con casquillo roscado M8x1

SIT

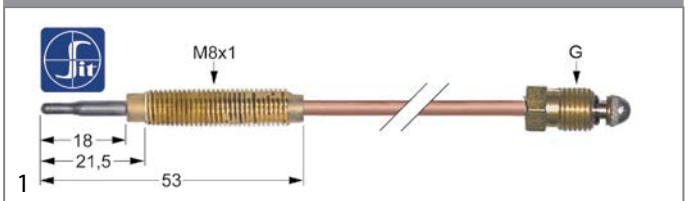

1

código	107634	**referencia**	050235
descripción	termopar SIT M8x1 L 1500mm M8x1		
accesorios para	107634		
	código	102067	referencia 055033 0992014
	tuerca rosca M8x1 H 3mm latón UE 1 pzs tipo SEF 1		

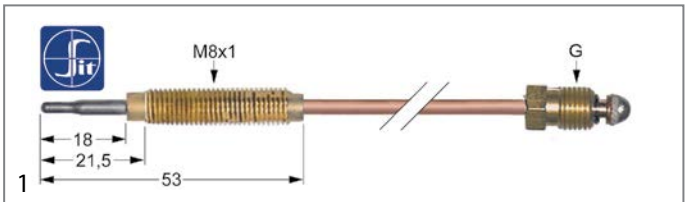

1

código	107630	**referencia**	0K5688
descripción	termopar SIT M8x1 L 600mm M8x1		
Para modelos:	CG148-001.A1AB, CG148-003.A2AB, CG248-201.A1ABBB, CG248-203.A1ABBB, CK248-209.D1ABBB, CK248-211.D1ABBB, LG159-703.A1BC, LG159-703.A2BC, LG159-704.A1BC, LG159-706.A1BC, LG259-711.A1ACCB, LG259-712.A1ACCB, LK259-707.D1ACCB, LK259-708.D1ACCB, LG259-739.A1ACCB, LG259-740.A1ACCB, CK248-205.D1ABBB, CK248-207.D1ABBB, LK159-707.D1BC, LK159-708.D1BC, LK259-727.D1ACCB, LK259-728.D1ACCB, LG159-704.A2BC, LK159-707.D2BC, LK159-708.D2BC, LG259-711.A2ACCB, LG259-712.A2ACCB, LK259-727.D2ACCB, LK259-728.D2ACCB, LK259-707.D2ACCB, LK259-708.D2ACCB, CK248-205.D2ABBB, CK248-207.D2ABBB, CK248-209.D2ABBB, CK248-211.D2ABBB, CG148-004.A1AB, CG148-005.A1AB, CG148-006.A1AB, CG248-240.A1ABBB, CG248-243.A1ABBB, CG248-244.A1ABBB, CG248-212.A1ABBB, CG248-213.A1ABBB, LG159-705.A1BC, LG159-753.A1BC, LG259-758.A1ACCB, LG259-754.A1ACCB, LG259-757.A1ACCB, CG148-001.A3AB, CG148-003.A2AB...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
accesorios para	107630		
	código	102067	referencia 055033 0992014
	tuerca rosca M8x1 H 3mm latón UE 1 pzs tipo SEF 1		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

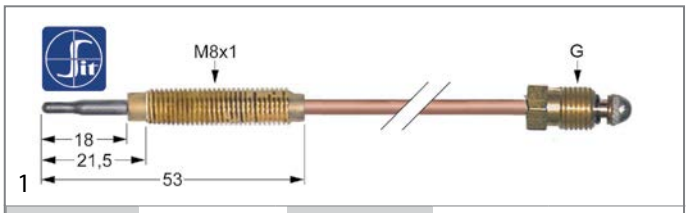

código	107631	**referencia**	0K0652 0U2960
descripción	termopar SIT M8x1 L 850mm M8x1		
accesorios para	107631		
	código	102067	referencia 055033 0992014
	tuerca rosca M8x1 H 3mm latón UE 1 pzs tipo SEF 1		

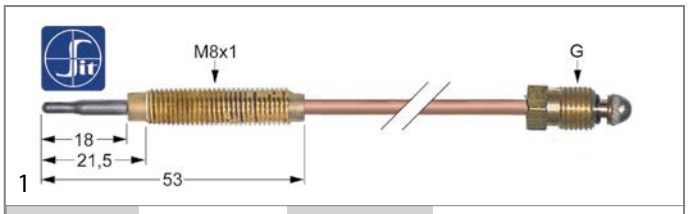

código	107640	**referencia**	020756
descripción	termopar SIT M9x1 L 1500mm M8x1		

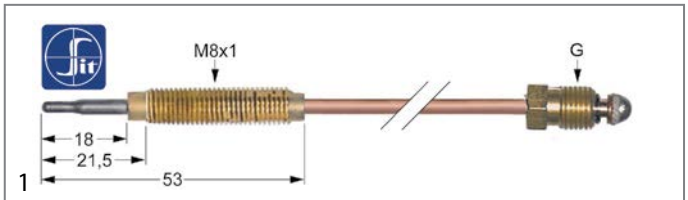

código	107636	**referencia**	025677
descripción	termopar SIT M9x1 L 600mm M8x1		
accesorios para	107636		
	código	102067	referencia 055033 0992014
	tuerca rosca M8x1 H 3mm latón UE 1 pzs tipo SEF 1		

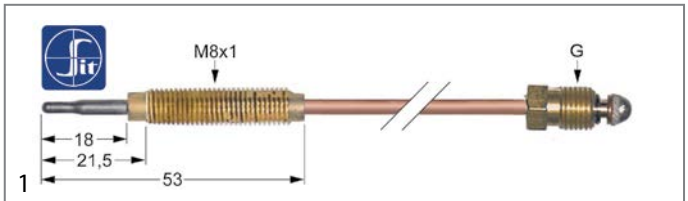

código	107637	**referencia**	028982
descripción	termopar SIT M9x1 L 850mm M8x1		
accesorios para	107637		
	código	102067	referencia 055033 0992014
	tuerca rosca M8x1 H 3mm latón UE 1 pzs tipo SEF 1		

termopares roscados otros

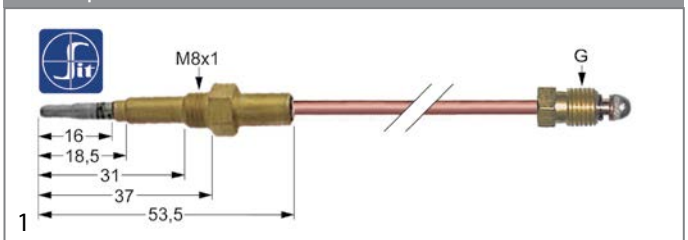

código	107646	**referencia**	0200211 052163 059952
descripción	termopar M9x1 L 1000mm M8x1		
Para modelos:	PCG810, PCG1210, PCG1610, PCG810F, PCG1210F, PCG1610F, PCG810D, PCG1210D, PCG1610D, PCG800NL, PCG1200NL, PCG1600NL, PCSG810, PCSG1210, PCSG1610, HCF/GE81, HCF/GE81, HCF/GE81, HCFG1210, HCF/G1210D, HCF/G1200, HCF/G1200F, PHCF/G1200, HCF/G1200N, HCF/G1200D, HCFG1610, HCF/G1610D, HCF/G1600, HCF/G1600F, PHCF/G1600, HCF/G1600N, HCF/G1600D, HTF/G1210, ZPC/G810, ZPC/G1210, ZPC/G1610, HCA/G410, HCA/G810, HCA/G810, HCF/G1210, ZHCF/G161, HCF/GE81, HCF/GE81, HCA/G410D, HCA/G810, HCA/G810, HCF/G1210, HCF/G1610, HC/G400, HC/G800...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

termogeneradores

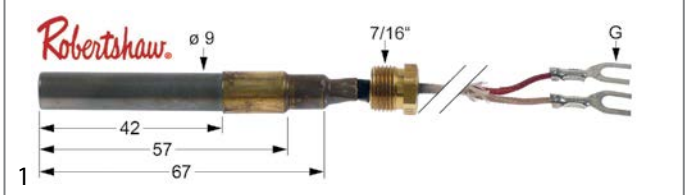

código	102116	**referencia**	002607 0240002 0940002 0K4319 11061247
descripción	termogenerador ROBERTSHAW L 900mm sonda ø 9mm sonda L 57mm 250-750mV unión roscada 7/16"		
Para modelos:	MFR/G740, RFR/G2S40, XFR/G2S40, JFR/G2S40, MFR/G2S40, ACFG24, ACFG36, ACFG24T, ACFG36T, RFR/G741, XFR/G351, CFR/G741, CFR/G351, PFR/G2S40, TFR/G2S40, FC1G, FC2G, HBR/G800, HBR/G805, HBR/G810, HBR/G815, HBR/G811, HBR/G816, HBR/G800UK, HBR/G821UK, RF/G1680, RF/G2480, ZBR/G821, ZBR/G826, ZBR/G800, ZBR/G805, ZBR/G810, ZBR/G815, ZBR/G811, ZBR/G816, ZBR/G800UK, ABR/G800, ABR/G805, ABR/G810, ABR/G815, ABR/G811, ABR/G816, OBR/G800UK		

alargadores



código	102811	**referencia**	055032
descripción	alargador para termopar rosca M9x1 - M9x1 L 600mm		

accesorios

tuercas

1

código	102067	**referencia**	055033 0992014
descripción	tuerca rosca M8x1 H 3mm latón UE 1 pzs tipo SEF 1		
Para modelos:	MBR/E710D, MBR/E700, MBR/E700UK, MBR/G701, MBR/G706, MBR/G701UK, MBR/G751, MBR/G756, MBR/E716, MBR/E706, 7BRE60XN, 7BRE60X, RBR/E700UK, 7BRG60, 7BRG60X, RBR/G701UK, RBR/G751, RBR/G756, RBR/E716, RBR/E706, XBR/E710D, M70EBP, XBR/E710, XBR/G701, M70GBP, XBR/G701UK, XBR/G751, XBR/G756, CBR/G700, CBR/E700, XBR/E716, XBR/E706, HR/G420D, HR/G820D, HR/G420, HR/G820, HR/G821, HBR/G800, HBR/G805, HBR/G801, HBR/G806, HBR/G810, HBR/G815, HBR/G811, HBR/G816, HBR/G800D, HBR/G805D, HBR/G801D, HBR/G806D, HBR/G810D...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

interruptores

1

código	101258	**referencia**	0974404 0H6263 0K3024
descripción	interruptor rosca M10x1		
Para modelos:	7550-2, 7551-2, 7552-2, 7553-2		

1

código	101264	**referencia**	00426 004982
descripción	interruptor rosca M8x1		
Para modelos:	SMG350, SMG700		

1

código	101265	**referencia**	00460 005687 0974402 0C0363 0K3564 301000
descripción	interruptor rosca M9x1		
Para modelos:	SFRG350, SFRG700, SFRG350, SFRG700		

quemadores de gas

quemadores tubulares

quemadores tubulares

1

código	105813	**referencia**	002857
descripción	quemador ømm An 185mm H 110mm L 560mm horno a vapor combinado		
Para modelos:	FCV/G6L4, 5711-2-6, 5711-2-7, 5711-2-8, 5711-2-10, 5711-2-8CH, 5711-2-10CH, 5711-2-6L, 5711-2-7L, 5711-2-8L, 5711-2-10L, ECV/G6T4, ZCV/G6T4		

1

código	105769	**referencia**	003709
descripción	quemador tubular 1 fila ø 50mm Anmm Hmm L 340mm anchura brida 57mm longitud brida 57mm horno de convección		
Para modelos:	FCFG101/0, FCFG102-0, FCFG201-0, FCFG10160H, FCFG102-0T, FCF/G101/1-1-JAP, FCF/G102/1-1-JAP, FCF/G101/1, ECFG101-0, ECFG102-0, ECFG201-0, ACFG101-0, ACFG102-0, ACFG201-0, ACFG10160H, JCF/G101/1-1, JCF/G102/1-1, JCF/G101/1-2, JCF/G102/1-2, RCF101G, NCF/G101/1, NCF/G102/1, ZCF/G101/1, ZCF/G102/1, ZCF/G201/1		

1

código	105768	**referencia**	003677
descripción	quemador tubular ø 50mm Anmm Hmm L 267mm anchura brida 57mm longitud brida 57mm horno de convección		
Para modelos:	FCF/G6-0, FCF/G6-1-JAP, ECF/G6/0, ACF/G6-0, JCF/G6-1, JCF/G6-2, RCF061G, NCF/G6-0, ZCF/G6-0		

1

código	105784	**referencia**	056451
descripción	quemador tubular ø 50mm Anmm Hmm L 300mm anchura brida 57mm longitud brida 57mm horno de convección		
Para modelos:	FCV/G6L4, FCVG6-1, FCVG6-3, FCVG6-1UK, FCVG6-3UK, 5711-2-6, 5711-2-7, 5711-2-8, 5711-2-10, 5711-2-8CH, 5711-2-10CH, 5711-2-6L, 5711-2-7L, 5711-2-8L, 5711-2-10L, ECV/G6T4, FCV/G6-1, ZOFCV/G6-3, AFCV/G6-1, AFCV/G6-3, SCO/G6-3, ZCV/G6T4		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

1

código	105766	**referencia**	054028
descripción	quemador tubular ø 50mm Anmm Hmm L 525mm anchura brida 57mm longitud brida 57mm horno de convección		
Para modelos:	FCFG20, FCFG20D, FCFG20F, PFCFG20, FCFG20J, FCFG20J, FCFG20J, FCFG20J, FCFG201, FF/G20, COCO20G, ZOFCF/G20D		

1

código	105770	**referencia**	003992 004831
descripción	quemador tubular ø 60mm Anmm Hmm L 570mm anchura brida 61mm horno de convección brida ø 79mm		
Para modelos:	FCFG202-0, ECFG202-0, ACFG202-0, ZCF/G202/1		

sopletes

1

código	104692	**referencia**	0C4125
descripción	pletina sujeción L 108mm An 83mm dist. del agujero 21mm M4 rosca L 15mm distancia de sujeción 50mm		
Para modelos:	FCZ101GAG, FCZ102GAG, FCZ201GAG, FCZ202GAG, FCZ101GAD, FCZ102GAD, FCZ201GAD, FCZ202GAD, FCZ101GTG, FCZ102GTG, FCZ201GTG, FCZ202GTG, FCZ101GTD, FCZ102GTD, FCZ201GTD, FCZ202GTD, FCZ101GBG, FCZ102GBG, FCZ201GBG, FCZ202GBG, FCZ101GBD, FCZ102GBD, FCZ201GBD, FCZ202GBD, FCZ101GBI, FCZ201GBI, FCZ101GBG2, FCZ102GBG2, FCZ201GBG2, FCZ202GBG2, FCZ101GBD2, FCZ102GBD2, FCZ201GBD2, FCZ202GBD2, FCZ101GBI2, FCZ102GBI2, FCZ201GBI2, FCZ101GCG, FCZ102GCG, FCZ201GCG, FCZ202GCG, FCZ101GCD, FCZ102GCD, FCZ201GCD, FCZ202GCD, FCZ101GCG2, FCZ102GCG2, FCZ201GCG2, FCZ202GCG2, FCZ101GCD2...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

quemadores para hornos a vapor combi-

1

código	104622	**referencia**	002636 0K1149
descripción	quemador para horno de convección ø 60mm L 220mm		
Para modelos:	FDV40G, FDV40GZ, FDV40GA, FDV20G, FDV20GZ, FDV20GA, FCV/G10L3, FCVG10L3T, FCVG102L3, FCV/G20L3, FCVG202L3, FCVG10L3J, FCVG102L3J, FCV/G10L6JAP, FCV/G102/1L6JAP, FCV/G10L2, FCV/G10L6, FCV/G102/1L6, FCV/G20L6, FCVG202L6, FCV/G101/1, FCV/G102/1, FCV/G201/1, FCV/G202/1, FCS101G2, FCS101G4, FCS101G4DT, FCS101GP9J, FCS101G49J, FCS101GP, FCS102G4, FCS-102GA9J, FCS102G49J, FCS102GP, FCS201G4, FCS201GP, FCS202G4, FCS202GP, FCS101GX9J, FCS101GX, FCS102GX9J, FCS102GX, FCS-201GX, FCS202GX, 5712-2-6, 5712-2-7, 5712-2-8, 5712-2-10, 5714-2-6, 5714-2-7...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

accesorios

portaboquillas

1

código	101347	**referencia**	020988 051948 310056
descripción	portaboquillas acodado		
Para modelos:	MR/G351, MR/G701, MR/G721, MR/G1071, MR/G350, MR/G350F, MR/G350NL, MR/G350E, MR/G360, MR/G360F, MR/G700, MR/G700F, MR/G700NL, MR/G700E, MR/G710, MR/G710F, MR/G1070, MR/G720, MR/G715, MR/G725, MR/G1075, MR/G361, MR/G711, MR/G716, MR/G726, MR/G1076, MFR/G360, MPN/GD761, MPN/GI761, MPN/GI760D, MPN/GD760, MPN/GD760F, MPN/GI760, MPN/GI760F, MM/G700F, MM/G700E, MCP/G700, MG/G350D, MG/G700D, MG/G350, MG/G350E, MG/G350F, MG/G350NL, MG/G700, MG/G700E, MG/G700F, MG/G700NL, MG/G1050, MG/G1050F, MG/G1051...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1

código	104537	**referencia**	059375
descripción	portaboquillas L 39mm racor tubular M16x1,5 M M15x1 M10x1 tubo ø 10mm		
Para modelos:	BR/G1FL, BR/G1FR, BR/G2FL, BR/G2FR, BG/G1, BG/G2, MT/G350, MT/G352, MCP/G700, MCP/G701, MCP/G710, MCP/G711, MCP/G705, MCP/G706, RR/G1FL, RR/G1FR, RR/G1CL, RR/G2FL, RR/G2FM, RR/G2CL, RRV/G1FL, RRV/G1FR, RRV/G1CL, RRV/G2FL, RRV/G2FM, RRV/G2CL, RR/G2CM, RG/G1, RG/G2, RGV/G1, RGV/G2, RSF/G2, RSV/G2, XR/G1FL, XR/G1FR, XR/G1CL, XR/G2FL, XR/G2FM, XR/G2CL, XRV/G1FL, XRV/G1FR, XRV/G1CL, XRV/G2FL, XRV/G2FM, XRV/G2CL, XR/G2CM, XG/G1, XG/G2, XGV/G1, XGV/G2...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1

código	106866	**referencia**	059250
descripción	portaboquillas L 40mm M10x1		
Para modelos:	MCF/G1095, MCF/G995, MFR/G380, MFR/G381, BCF/G2, BF/G1S07, BFR/G1S14, BCP/G1, RCF/G9, RF/G1S07, RF/G2D07, RFR/G1S07, RFR/G2D07, RPD/G240, RPD/G260, RPI/G260, RPI/G260P, RCP/G1S, RCP/G2D, RBV/G2, RF/G1S07, RF/G2D07, RFR/G1S07, RFR/G2D07, XCF/G9, XF/G1S07, XRF/G2D07, XFR/G1S07, XFR/G2D07, XPD/G240, XPD/G260, XPI/G260, XPI/G260P, XCP/G1S, XCP/G2D, XBV/G2, XF/G1S07, XF/G2D07, XFR/G1S07, XFR/G2DO7, JF/G1S07, JF/G2D07, JFR/G1S07, JFR/G2D07, JPD/G240, JPD/G260, JPI/G260, JCP/G1S, JCP/G2D, JBV/G2...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

boquillas de gas

inyectores principales

boquillas de gas M 10x1

1

código	106291	**referencia**	003514
descripción	boquilla de gas rosca M10x1 EC 11 taladro ø 1.95mm interior puntiagudo		
Para modelos:	RFR/G1S14, RFR/G2D14, XFR/G1S14, XFR/G2D14, JFR/G1S14, JFR/G2D14, MFR/G1S14, MFR/G2D14, ACFG24, ACFG36, ACFG24T, ACFG36T, KB/G1, KB/G2, QB/G1, QB/G2, QB/E1, QB/E2, WB/G1, WB/G2, WB/E1, WB/E2		

1

código	100156	**referencia**	059364
descripción	boquilla de gas rosca M10x1 taladro ø 1.3mm L 30mm EC 12		
Para modelos:	MCF/G1095, MCF/G995, BF/G1S07, RCF/G9, RFR/G1S14, RFR/G2D14, XCF/G9, XFR/G1S14, XFR/G2D14, JFR/G1S14, JFR/G2D14, MCF/G9, MFR/G1S14, MFR/G2D14, CCF/G995, PF/G1S07, PF/G2D07, PFR/G1S07, PFR/G2D07, OF/G1S07, OFR/G1S07, OFR/G2D07, TF/G1S07, TF/G2D07, TFR/G1S07, TFR/G2D07, HCF/G810, HCF/G810D, HCF/G1210D, HCF/G1610D, HCF/G810NL, HCF/G1210, HCF/G1610, HCF/G810, HCF/G1210, HCF/G1610, HCF/G811, HC/G411, HC/G811, HC/G1211, KCF/G2, KCF/G3, KCF/G4, KCF/T2, KCF/T3, KCF/T4, KCF/G2H, KCF/G3H, KCF/G2L, KCF/G2G...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1

código	100155	**referencia**	056470 0G2229 0G2814
descripción	boquilla de gas rosca M10x1 taladro ø 1.45mm L 30mm EC 12		
Para modelos:	MCF/G1095, MCF/G995, MFR/G380, MFR/G381, BF/G1S07, RCF/G9, RF/G1S07, RF/G2D07, RFR/G1S07, RFR/G2D07, RF/G1S07, RF/G2D07, RFR/G1S07, RFR/G2D07, XCF/G9, XF/G1S07, XRF/G2D07, XFR/G1S07, XFR/G2D07, XF/G1S07, XF/G2D07, XFR/G1S07, XFR/G2DO7, JF/G1S07, JF/G2D07, JFR/G1S07, JFR/G2D07, JF/G1S07, JF/G2D07, JFR/G2D07, JFR/G2D07, MCF/G9, MF/G1S07, MF/G2D07, MFR/G1S07, MFR/G2D07, MF/G1S07, MF/G2D07, MFR/G1S07, MFR/G2D07, RCF/G1095, 7FRG03T, CCF/G995, CFR/G381, T35GFR, PCF/G9, PF/G1S07, PF/G2D07, PFR/G1S07, PFR/G2D07...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1

código	101975	**referencia**	003722 0G2230 0G2778
descripción	boquilla de gas rosca M10x1 taladro ø 1.55mm L 30mm EC 12		
Para modelos:	BF/G1S07, BCP/G1, RF/G1S07, RF/G2D07, RFR/G1S07, RFR/G2D07, RCP/G1S, RCP/G2D, XF/G1S07, XRF/G2D07, XFR/G1S07, XFR/G2D07, XCP/G1S, XCP/G2D, JF/G1S07, JF/G2D07, JFR/G1S07, JFR/G2D07, JCP/G1S, JCP/G2D, MF/G1S07, MF/G2D07, MFR/G1S07, MFR/G2D07, MCP/G1S, MCP/G2D, PF/G1S07, PF/G2D07, PFR/G1S07, PFR/G2D07, PCP/G1S, PCP/G2D, PBV/G2, OF/G1S07, OFR/G1S07, OFR/G2D07, OCP/G1S, OCP/G2D, TF/G1S07, TF/G2D07, TFR/G1S07, TFR/G2D07, TCP/G1S, TCP/G2D, TBV/G2, KPI/G10, KPI/G15, KPD/G10, KPD/G15, KPD/G15A...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1

código	100816	**referencia**	002862
descripción	boquilla de gas rosca M10x1 taladro ø 1.5mm EC 12		
Para modelos:	BF/G1S07, RPD/G240, RF/G1S07, RF/G2D07, RFR/G1S07, RFR/G2D07, XPD/G240, XF/G1S07, XF/G2D07, XFR/G1S07, XFR/G2DO7, JPD/G240, JF/G1S07, JF/G2D07, JFR/G2D07, JFR/G2D07, MPD/G240, MF/G1S07, MF/G2D07, MFR/G1S07, MFR/G2D07, PCF/G9, PF/G1S07, PF/G2D07, PFR/G1S07, PFR/G2D07, OCF/G9UK, OF/G1S07, OFR/G1S07, OFR/G2D07, TCF/G9, TCF/G9UK, TF/G1S07, TF/G2D07, TFR/G1S07, TFR/G2D07, KCF/G2, KCF/G3, KCF/G4, KCF/T2, KCF/T3, KCF/T4, KCF/G2H, KCF/G3A, KCF/G3H, KCF/G2L, KCF/G3HA, KCF/G2G, KCF/G3G, KCF/G4G...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1

código	100151	**referencia**	054127 0K2882
descripción	boquilla de gas rosca M10x1 taladro ø 1.65mm L 30mm EC 12		
Para modelos:	MCF/G705, MCF/G1055, MCF/G700, MCF/G1050, MCF/G705E, MCF/G1055E, MCF/G705F, MCF/G1055F, MCF/G1050D, BF/G1S07, MTF/G1050, MTF/GE1050, MT/G700F, MTF/G700F, MTF/G1055F, MTF-GE1055F, RCF/G720, RCF/G1020, RCFG730, RCFG1030, RCF/G720F, RCF/G1020, RCF/G700, RCF/G1050, RCF/G700, MCF/G1050, 7TPG10F, RT/G700F, RTF/G700, RTF/G1050, M70GCK/G, M105GCK/E, XCF/G700D, XCF/G1050D, XCF/G700F, XCF/G1050F, CCF/G710, RTFG720, RTF/G720F, RTF/G1020, RTF/G1030, RTF/G1020F, PF/G1S07, PF/G2D07, PFR/G1S07, PFR/G2D07, PPD/G260, PPI/G260P, PBV/G2, OF/G1S07...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1

código	106402	**referencia**	003723
descripción	boquilla de gas rosca M10x1 taladro ø 1.75mm L 30mm EC 12		
Para modelos:	BCF/G2, RBV/G2, XBV/G2, JBV/G2, MBV/G2, PCV/G2, PCV/G3, PCF/G2, PCF/G3, PTV/G2, PTF/G2, PSF/G2, PSV/G2, PSF/G3, PPD/G260, PPI/G260P, PBV/G2, PCV/G2N, PCF/G3N, PCV/G3N, PCF/G2N, PTV/G2N, OCV/G2, OCF/G2, OCF/G3, OTV/G2, OTF/G2, OSF/G2, OSV/G2, OPD/G260, OPI/G260P, TCV/G2, TCV/G3, TCF/G2, TCF/G3, TTV/G2, TTF/G2, TSF/G2, TSV/G2, TSF/G3, TPD/G260, TPI/G260P, TBV/G2, KCF/G3A, KCF/G3HA, KCF/G3AG, KB/G1, KB/G2, KPI/G10, KPI/G15...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1

código	100672	**referencia**	054083
descripción	boquilla de gas rosca M10x1 taladro ø 1.7mm L 30mm EC 12		
Para modelos:	RPD/G240, XPD/G240, JPD/G240, MPD/G240, XCF/G705NL, XCF-G1055NL, FCFG20D, FCVG20-2, FCVG20-4D, FCVG20-4, FCVG20-4D, PMG600, JFC/GG800, JCF/GG1600, JPF/GG800, ZPM/G600, ZOFCF/G20D, PSZ/GG800, PFZ/GG800, PCF/GG1600		

1

código	100152	**referencia**	054631
descripción	boquilla de gas rosca M10x1 taladro ø 1.8mm L 30mm EC 12		
Para modelos:	MCF/G1050D, MCF/G702, MCF/G1052, MCF/G700, MCF/G1050, MTF/G700D, MTF/G1050D, MTF/G700, MTF/G1050, MTF/GE1050, MF/G700, RCF/G2, RCF/G3, RTV/G2, RTF/G2, RSF/G2, RSV/G2, RSF/G3, RPD/G260, RPI/G260, RPI/G260P, MCF/G2A, MCF/G3A, XCF/G2, XCF/G3, XTV/G2, XTF/G2, XSF/G2, XSV/G2, XSF/G3, XPD/G260, XPI/G260, XPI/G260P, JCF/G2, JCF/G3, JTV/G2, JTF/G2, JPD/G260, JPI/G260, MCF/G2, MCF/G3, MTV/G2, MTF/G2, MSF/G2, MSV/G2, MSF/G3, MPD/G260, MPI/G260, MPI/G260P, RCF/G702...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

1

código	106403	**referencia**	054033 0G2806
descripción	boquilla de gas rosca M10x1 taladro ø 1.9mm L 30mm EC 12		
Para modelos:	KCP/G1, KCP/G1R, KCP/G2, KCP/G2R, HM/G800, QCP/G1, QCP/G1R, QCP/G2, QCP/G2R, ZM/G800, WCP/G1, WCP/G1R, WCP/G2, WCP/G2R, AM/G800, AM/G800D, OM/G800, DCP/G400, FCFG101/0, FCFG102-0, FCFG10160H, FCFG102-0T, FCF/G101/1-1-JAP, FCF/G101/1, FCFG20, FCFG20F, PFCFG20, FCFG40D, FCFG20J, FCFG20J, FCFG20J, FCFG20J, FCVG10-2, FCVG10-4D, FCVG10-2, FCVG10-4, FCVG20-2, FCVG20-4, FCVG20-2UK, FCVG20-4UK, FCVG20-P, ECFG101-0, ECFG102-0, FCVG20PUK, FCFG201, ZOFCV/G202, ZOFCV/G204, AFGROAOOOO, AFGROFOOOO, AFGUOAOOOO...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1

código	103300	**referencia**	055459
descripción	boquilla de gas rosca M10x1 taladro ø 2.15mm L 30mm EC 12		
Para modelos:	ACPG25, FCFG101/0, FCFG102-0, FCFG10160H, FCFG102-0T, FCF/G101/1-1-JAP, FCF/G101/1, FCVG10-2, FCVG10-4, FCVG10-ISG, FCVG10-2UK, FCVG10-4UK, FCVG10-P, FCVG10PUK, ECFG101-0, ECFG102-0, ZOFCV/G102, ZOFCV/G104, ACFG101-0, ACFG102-0, ACFG10160H, JCF/G101/1-1, JCF/G101/1-2, RCF101G, AFCV/G101, AFCV/G103, SCO/G10-3, NCF/G101/1, NCF/G102/1, FCVG10-ISG, ZCF/G101/1, ZCF/G102/1		

1

código	106762	**referencia**	056147
descripción	boquilla de gas rosca M10x1 taladro ø 2.1mm L 30mm EC 12		

1

código	102499	**referencia**	056471 0KW910
descripción	boquilla de gas rosca M10x1 taladro ø 2.25mm L 30mm EC 12		
Para modelos:	MCF/G1095, MCF/G995, RCF/G1095, CCF/G995, HCF/G810, HCF/G810D, HCF/G1210D, HCF/G1610D, HCF/G810NL, HCF/G1210, HCF/G1610, HCF/G810, HCF/G1210, HCF/G1610, HCF/G811, HC/G411, HC/G811, HC/G1211, KCF/G2, KCF/G3, KCF/G4, KCF/T2, KCF/T3, KCF/T4, KCF/G2H, KCF/G3H, KCF/G2L, KCF/G2G, KCF/G3G, KCF/G4G, KCF/G2HG, KCF/G3HG, KCF/G2LG, KRF/GT2R, KRF/GT2RP, KS/G2, KSF/G2, KSCF/G3, HTF/G810, HTF/G800D, HTF/G1210, HTF/G1210D, HTF/G800NL, HTFG1210NL, HFS/G800, ZCF/G810, ZCF/G810D, ZCF/G1210D, ZHCFG1610D, ZCF/G1210...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1

código	103337	**referencia**	002267
descripción	boquilla de gas rosca M10x1 taladro ø 2.45mm L 30mm EC 12		
Para modelos:	MCF/G1095, MCF/G995, BCP/G1, CCF/G995, PCP/G1S, PCP/G2D, OCF/G9UK, OCP/G1S, OCP/G2D, TCF/G9, TCF/G9UK, TCP/G1S, TCP/G2D, HCF/G810, HCF/G1210, HCF/G1610, HCF/G810, HCF/G1210, HCF/G1610, HCF/G811, HC/G411, HC/G811, HC/G1211, KCF/G2, KCF/G3, KCF/G4, KCF/T2, KCF/T3, KCF/T4, KCF/G2H, KCF/G3H, KCF/G2L, KCF/G2G, KCF/G3G, KCF/G4G, KCF/G2HG, KCF/G3HG, KCF/G2LG, KRF/GT2R, KRF/GT2RP, KS/G2, KSF/G2, KSCF/G3, HTF/G810, HTF/G1210, HFS/G800, ZCF/G810, ZCF/G1210, ZCF/G1610, ZCF/G810...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1

código	107935	**referencia**	055388
descripción	boquilla de gas rosca M10x1 taladro ø 3.3mm L 30mm EC 12		

1

código	103336	**referencia**	054128
descripción	boquilla de gas rosca M10x1 taladro ø 3.4mm L 30mm EC 12		
Para modelos:	MCF/G705, MCF/G1055, MCF/G700, MCF/G1050, MCF/G705F, MCF/G1055F, MCF/G1050D, BCF/G2, MTF/G1050, MTF/GE1050, MT/G700F, MTF/G700F, MTF/G1055F, MTFGE1055F, RCF/G720, RCF/G1020, RCFG730, RCFG1030, RCF/G720F, RCF/G1020, RCF/G700, RCF/G1050, RCF/G700, MCF/G1050, 7TPG10F, RT/G700F, RTF/G700, RTF/G1050, M70GCK/G, M105GCK/E, XCF/G700D, XCF/G1050D, XCF/G700F, XCF/G1050F, CCF/G710, RTFG720, RTF/G720F, RTF/G1020, RTF/G1030, RTF/G1020F, PCV/G2, PCV/G3, PCF/G2, PCF/G3, PTV/G2, PTF/G2, PSF/G2, PSV/G2, PSF/G3, PCV/G2N...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1

código	106408	**referencia**	054034
descripción	boquilla de gas rosca M10x1 taladro ø 3mm L 30mm EC 12		
Para modelos:	RC/T1, RC/T2, RCV/T2, RCV/T3, RCF/T2, RCF/T3, RCF/W2, RCF/W3, MC/T1, MC/T2, MCV/T2, MCV/T3, MCF/T2, MCF/T3, MCF/W2, MCF/W3, KPI/G10, KPI/G15, KPD/G10, KPD/G15, KPD/G15A, KPI/G15A, KPI/G06, KPI/G15H, KPI/G10H, QPI/G10, QPI/G15, QPD/G10, QPD/G15, QPI/G06, QPI/G15H, QPI/G10H, WPI/G10, WPI/G15, WPD/G10, WPD/G15, WPD/G15A, WPI/G15A, WPI/G06, WPI/G15H, WPI/G10H, FCFG101/0, FCFG102-0, FCFG102-0T, FCF/G102/1-1-JAP, FCFG20, FCFG20F, PFCFG20, FCVG20-2, FCVG20-4...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1

código	106452	**referencia**	0A2533
descripción	boquilla de gas rosca M10x1 EC 12 taladro ø 1.35mm		
Para modelos:	BR/G1FL, BR/G1FR, BR/G2FL, BR/G2FR, BG/G1, BG/G2, RR/G1CL, RR/G2CL, RRV/G1CL, RRV/G2CL, RR/G2CM, RG/G1, RG/G2, RGV/G1, RGV/G2, RTV/G2, RTF/G2, RSF/G3, XR/G1CL, XR/G2CL, XRV/G1CL, XRV/G2CL, XR/G2CM, XG/G1, XG/G2, XGV/G1, XGV/G2, XTV/G2, XTF/G2, XSF/G3, JR/G1CL, JR/G2CL, JRV/G1CL, JRV/G2CL, JG/G1, JG/G2, JGV/G1, JGV/G2, JTV/G2, JTF/G2, MR/G1CL, MR/G2CL, MRV/G1CL, MRV/G2CL, MR/G2CM, MG/G1, MG/G2, MGV/G1, MGV/G2, MTV/G2...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1

código	101961	**referencia**	0A2103
descripción	boquilla de gas rosca M10x1 EC 12 taladro ø 1.55mm		
Para modelos:	MCF/G1090, MBR/G710D, MBR/G701, MBR/G706, MBR/G701UK, MBR/G751, MBR/G756, RFR/G1S12, RFR/G2D12, RFR/G2S40, XFR/G1S12, XFR/G2D12, XFR/G2S40, JFR/G1S12, JFR/G2D12, JFR/G2S40, MFR/G1S12, MFR/G2D12, MFR/G2S40, ARG12FL, ARG24FL, ARG36FL, ARG-48FL, ARG12FR, ARG24FR, ARG36FR, ARG48FR, ARG12FLCE, ARG24FL-CE, ARG36FLCE, ARG48FLCE, ARG12FRCE, ARG24FRCE, ARG36FRCE, ARG48FRCE, RBR/G710D, 7BRG60, 7BRG60X, RBR/G701UK, RBR/G751, RBR/G756, XBR/G701, M70GBP, XBR/G701UK, XBR/G751, XBR/G756, CBR/G700, PTV/G2, PTF/G2, PSF/G2...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

2

código	109115	**referencia**	0C0141 62606003
descripción	boquilla de gas rosca M10x1 EC 12 taladro ø 1.95mm		
Para modelos:	KC/G1, KC/G2, KCF/G2, KC/G3, KCF/G3, KCF/G4, KCF/M2, KC/T1, KC/T2, KC/T3, KCF/T2, KCF/T3, KCF/T4, KCF/G2H, KC/G1H, KC/G2H, KC/G3H, KC/T1H, KC/T2H, KC/T3H, KCF/G3A, KCF/W2, KCF/G3H, KCF/G2L, KCF/G3HA, KC/G1G, KC/G2G, KCF/G2G, KC/G3G, KCF/G3G, KCF/G4G, KCF/M2G, KCF/G2HG, KC/G1H1G, KC/G2HG, KC/G3HG, KCF/G3AG, KCF/G3HG, KCF/M2E5G, KCF/G2LG, KS/G2, KSF/G2, KSCF/G3, QC/G1, QC/G2, QCF/G2, QC/G3, QCF/G3, QCF/G4, QCF/M2...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1

código	104627	**referencia**	0A2475
descripción	boquilla de gas rosca M10x1 EC 12 taladro ø 2.25mm		
Para modelos:	BG/G1, BG/G2, RR/G1CL, RR/G2CL, RRV/G1CL, RRV/G2CL, RR/G2CM, XR/G1CL, XR/G2CL, XRV/G1CL, XRV/G2CL, XR/G2CM, JR/G1CL, JR/G2CL, JRV/G1CL, JRV/G2CL, MR/G1CL, MR/G2CL, MRV/G1CL, MRV/G2CL, MR/G2CM, PC/G1, PC/G2, PCV/G2, PCV/G3, PCF/G2, PCF/G3, PCF/G9, PCF/M2, PCF/M3, PCF/M2E5, PTV/G2, PTF/G2, PSF/G2, PSV/G2, PSF/G3, PGV/G1, PGV/G2, PG/G1, PG/G2, PMV/G1C, PMV/G2C, PCV/G2N, PCF/G3N, PC/G2HV, PCV/G3N, PCF/G2N, PG/G1HV, PC/G1HV, PGV/G1HV...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1

código	106475	**referencia**	0A2083 0C0143 0G2252 0G2887 0K0253
descripción	boquilla de gas rosca M10x1 EC 12 taladro ø 2.2mm		
Para modelos:	BR/G1FL, BR/G1FR, BR/G2FL, BR/G2FR, BG/G1, BG/G2, FDV40G, FDV40GZ, FDV40GA, FDV20G, FDV20GZ, FDV20GA, RR/G1FL, RR/G1FR, RR/G2FL, RR/G2FM, RRV/G1FL, RRV/G1FR, RRV/G2FL, RRV/G2FM, RG/G1, RG/G2, RGV/G1, RGV/G2, RTV/G2, RTF/G2, RSF/G3, XR/G1FL, XR/G1FR, XR/G2FL, XR/G2FM, XRV/G1FL, XRV/G1FR, XRV/G2FL, XRV/G2FM, XG/G1, XG/G2, XGV/G1, XGV/G2, XTV/G2, XTF/G2, XSF/G3, JR/G1FL, JR/G1FR, JR/G2FL, JR/G2FM, JRV/G1FL, JRV/G1FR, JRV/G2FL, JRV/G2FM...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1

código	106469	**referencia**	059382 0G2246
descripción	boquilla de gas rosca M10x1 EC 12 taladro ø 2.5mm		
Para modelos:	FDV40G, FDV40GZ, FDV40GA, FDV20G, FDV20GZ, FDV20GA, RC/T1, RC/T2, RCV/T2, RCV/T3, RCF/T2, RCF/T3, RCF/W2, RCF/W3, MC/T1, MC/T2, MCV/T2, MCV/T3, MCF/T2, MCF/T3, MCF/W2, MCF/W3, ARG12FL, ARG24FL, ARG36FL, ARG48FL, ARG12FR, ARG24FR, ARG-36FR, ARG48FR, ARG12FLCE, ARG24FLCE, ARG36FLCE, ARG48FLCE, ARG12FRCE, ARG24FRCE, ARG36FRCE, ARG48FRCE, CCF/G996, HC/G410, HC/G810, HC/G1210, HCF/G810, HCF/G1210, HCF/G1610, KR/GT1, KR/GT2, KR/GT1R, KR/GT2R, KR/GT1C...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1

código	107866	**referencia**	059358
descripción	boquilla de gas rosca M10x1 EC 12 taladro ø 2.85mm		
Para modelos:	MCP/G700, MCP/G701, MCP/G710, MCP/G711, MCP/G705, MCP/G706, 7CPG07P, RCP/G701, RCP/G706, M70GPC, M70GPC, XCP/G706, CCP/G700, PMV/G1C, PMV/G2C, OMV/G1C, OMV/G2C, TMV/G1C, TMV/G2C, HC/G410D, HC/G810D, HCF/G810D, HCF/G1210D, HCF/G1610D, HC/G410NL, HC/G810NL, HCF/G810NL, KR/GT1, KR/GT2, KR/GT1R, KR/GT2R, KR/GT1C, KR/GT2C, KR/GT2CR, KR/GT1P, KR/GT2P, KR/GT1RP, KR/GT2RP, KR/GT1CP, KR/GT2CP, KR/GT2CRP, KGR/G1, KGR/G2, KGR/E1, KGR/E2, KGR/T1, KGR/T2, HT/G800D, HTF/G800D, HTF/G1210D...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1

código	106474	**referencia**	0A2102 0G2886 0K0281
descripción	boquilla de gas rosca M10x1 EC 12 taladro ø 2mm		
Para modelos:	BC/G1, BCF/G2, BR/G1FL, BR/G1FR, BR/G2FL, BR/G2FR, BG/G1, BG/G2, RMV/G1C, RR/G1FL, RR/G1FR, RR/G2FL, RR/G2FM, RRV/G1FL, RRV/G1FR, RRV/G2FL, RRV/G2FM, RG/G1, RG/G2, RGV/G1, RGV/G2, RTV/G2, RTF/G2, RSF/G3, XMV/G1C, XR/G1FL, XR/G1FR, XR/G2FL, XR/G2FM, XRV/G1FL, XRV/G1FR, XRV/G2FL, XRV/G2FM, XG/G1, XG/G2, XGV/G1, XGV/G2, XTV/G2, XTF/G2, XSF/G3, JR/G1FL, JR/G1FR, JR/G2FL, JR/G2FM, JRV/G1FL, JRV/G1FR, JRV/G2FL, JRV/G2FM, JG/G1, JG/G2...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1

código	107867	**referencia**	002979
descripción	boquilla de gas rosca M10x1 EC 12 taladro ø 3.8mm		
Para modelos:	BR/G1FL, BR/G1FR, BR/G2FL, BR/G2FR, TR/G1FL, TR/G1FR, TR/G1CL, TR/G2FL, TR/G2FM, TR/G2CL, TRV/G1FL, TRV/G1FR, TRV/G1CL, TRV/G2FL, TRV/G2FM, TRV/G2CL, TR/G2CM, KBR/G2F, KBR/G2C, KBR/G3F, KBR/G3FH, KBR/G3C, KBR/G3CH, KBR/G2FH, KBR/G2CH, HPN/GI815, HPN/GI816, HPN/GD816, HPA/GD825, HPA/GI825, HPNS/GI816, QBR/G2F, QBR/G2C, QBR/G3F, QBR/G3FH, QBR/G3C, QBR/G3CH, QBR/G2FH, QBR/G2CH, 2PIG15, ZPN/GI816, ZPN/GD816, 2PDAG15, 2PIAG15, ZPNS/GI816, WBR/G2F, WBR/G2C, WBR/G3F, WBR/G3FH, WBR/G3C...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

1

código	106675	**referencia**	002864
descripción	boquilla de gas rosca M10x1 EC 12 taladro ø 4.5mm		
Para modelos:	FDV40G, FDV40GZ, FDV40GA, FDV20G, FDV20GZ, FDV20GA, FCV/G10L3, FCVG10L3T, FCVG102L3, FCVG202L3, FCVG10L3J, FCVG102L3J, FCV/G102/1L6JAP, FCV/G102/1L6, FCVG202L6, FCV/G102/1, FCV/G202/1, FCS101GP9J, FCS101GP, FCS102G4, FCS-102GA9J, FCS102G49J, FCS102GP, FCS201G4, FCS201GP, FCS202G4, FCS202GP, FCS202GX, 5717-2-6, 5714-2-7, 5714-2-8, 5714-2-10, 5714-2-6L, 5714-2-7L, 5714-2-8L, 5714-2-10L, 5707-2-2, 57074-2-3, ECVG102T4, ECVG202T4, ECV/G102/1T6, ECVG202T6, ACVG102C4, ACVG202C4, ACV/G102/1C6, ACVG202C6, NCV/G102/1, ZCV/G102/1, ZCV/G202/1, ZCV/G102/1T6...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1

código	107871	**referencia**	0A2306
descripción	boquilla de gas rosca M10x1 EC 12 taladro ø 4mm		
Para modelos:	BG/G1, BG/G2, RG/T1, RG/T2, RGV/T1, RGV/T2, MG/T1, MG/T2, MGV/T1, MGV/T2, PG/G1, PG/G2, PG/G1HV, PG/G2HV, OG/G1, OG/G2, TR/G1FL, TR/G1FR, TR/G1CL, TR/G2FL, TR/G2FM, TR/G2CL, TRV/G1FL, TRV/G1FR, TRV/G1CL, TRV/G2FL, TRV/G2FM, TRV/G2CL, TR/G2CM, TG/G1, TG/G2, KRF/GT2R, KRF/GT2RP, KBR/G3F, KBR/G3FH, KBR/G3C, KBR/G3CH, HFR/G410, HFR/G810, HFR/G410D, HFR/G810D, HFR/G410NL, HFR/G810NL, HFR/G411, HFR/G412, HPN/GI815, HPN/GI816, HPN/GD816, HPA/GD825, HPA/GI825...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1

código	100387	**referencia**	0A2091 0G2249
descripción	boquilla de gas rosca M10x1 EC 12 taladro ø 1.45mm		
Para modelos:	MT/G350, MT/G352, RC/G1, RC/G2, RCV/G2, RCV/G3, RCF/G2, RCF/G3, RCF/M2, RCF/M3, RSF/G2, RSV/G2, RSF/G3, MCF/G2A, MCF/G3A, XC/G1, XC/G2, XCV/G2, XCV/G3, XCF/G2, XCF/G3, XCF/M2, XCFM3, XSF/G2, XSV/G2, XSF/G3, JC/G1, JC/G2, JCV/G2, JCV/G3, JCF/G2, JCF/G3, JCF/M2, JCFM3, MC/G1, MC/G2, MCV/G2, MCV/G3, MCF/G2, MCF/G3, MCF/M2, MCF/M3, MSF/G2, MSV/G2, MSF/G3, RT/G352, RT/G351, XT/G352, PTV/G2, PTF/G2...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1

código	100384	**referencia**	056793
descripción	boquilla de gas rosca M10x1 EC 12 taladro ø 1.8mm		
Para modelos:	MBR/G710D, MBR/G700, MBR/G700F, MBR/G700UK, RC/G1, RC/G2, RCV/G2, RCV/G3, RCF/G2, RCF/G3, RCF/G9, RCF/M2, RCF/M3, RSF/G2, RSV/G2, RSF/G3, MCF/G2A, MCF/G3A, XC/G1, XC/G2, XCV/G2, XCV/G3, XCF/G2, XCF/G3, XCF/G9, XCF/M2, XCFM3, XSF/G2, XSV/G2, XSF/G3, JC/G1, JC/G2, JCV/G2, JCV/G3, JCF/G2, JCF/G3, JCF/M2, JCFM3, MC/G1, MC/G2, MCV/G2, MCV/G3, MCF/G2, MCF/G3, MCF/G9, MCF/M2, MCF/M3, MSF/G2, MSV/G2, MSF/G3...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1

código	100477	**referencia**	0A2141
descripción	boquilla de gas rosca M10x1 EC 12 taladro ø 1.65mm		
Para modelos:	MCP/G700, MCP/G701, MCP/G710, MCP/G711, MCP/G705, MCP/G706, RBR/G2FM, RBR/G2IM, RBK/G2FM, RMV/G1C, RMV/G2C, XBR/G2FM, XBR/G2IM, XBK/G2FM, XMV/G1C, XMV/G2C, JBR/G2FM, MBR/G2FM, MBR/G2IM, MBK/G2FM, MMV/G1C, MMV/G2C, ASG36, ARG-12FL, ARG24FL, ARG36FL, ARG48FL, ARG12FR, ARG24FR, ARG36FR, ARG48FR, AGG12, AGG24, AGG36, AGG48, ARG12FLCE, ARG24FLCE, ARG36FLCE, ARG48FLCE, ARG12FRCE, ARG24FRCE, ARG36FRCE, ARG-48FRCE, AGG12CE, AGG24CE, AGG36CE, AGG48CE, 7CPG07P, RCP/G701, RCP/G706...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1

código	100447	**referencia**	0A2081 0A2104
descripción	boquilla de gas rosca M10x1 EC 12 taladro ø 2.3mm		
Para modelos:	ARG12FL, ARG24FL, ARG36FL, ARG48FL, ARG12FR, ARG24FR, ARG-36FR, ARG48FR, ARG12FLCE, ARG24FLCE, ARG36FLCE, ARG48FLCE, ARG12FRCE, ARG24FRCE, ARG36FRCE, ARG48FRCE, CCF/G996, PR/G1FL, PR/G1FR, PR/G1CL, PR/G2FL, PR/G2FM, PR/G2CL, PRV/G1FL, PRV/G1FR, PRV/G1CL, PRV/G2FL, PRV/G2FM, PRV/G2CL, PR/G2CM, PR/G1FLHV, PRV/G2FLHV, OR/G1FL, OR/G1FR, OR/G1CL, OR/G2FL, OR/G2CL, ORV/G1FL, ORV/G1FR, ORV/G2FL, OR/G2CM, TR/G1FL, TR/G1FR, TR/G1CL, TR/G2FL, TR/G2FM, TR/G2CL, TRV/G1FL, TRV/G1FR, TRV/G1CL...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1

código	100490	**referencia**	056795
descripción	boquilla de gas rosca M10x1 EC 12 taladro ø 2.7mm		
Para modelos:	MBR/G710D, MBR/G700, MBR/G700F, MBR/G700UK, RBR/G710D, RBR/G700, RBR/G700F, XBR/G710D, XBR/G700, XBR/G710, XBR/G700F, XBR/G700UK, CBR/G700, RBR/G700, RBR/E700, RBR/G700, HC/G410D, HC/G810D, HCF/G810D, HCF/G1210D, HCF/G1610D, HC/G410NL, HC/G810NL, HCF/G810NL, KS/G2, KSF/G2, KSCF/G3, KMV/G2C, HT/G800, HT/G800D, HTF/G810, HTF/G800D, HTF/G1210, HTF/G1210D, HT/G800NL, HTF/G800NL, HTFG1210NL, ZC/G410D, ZC/G810D, ZCF/G810D, ZCF/G1210D, ZHCFG1610D, QS/G2, QSF/G2, QSCF/G3, QMV/G2C, ZT/G800, ZT/G800D, ZTF/G810, ZTF/G800D...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

otras boquillas de gas

1

código	100564	**referencia**	025954
descripción	boquilla de gas taladro ø 1.5mm		
Para modelos:	RC/G320, RC/G330, RC/G320F, RC/G720, RC/G730, MCF/G705, MCF/G1055, MCF/G700, MCF/G1050, MCF/G705E, MCF/G1055E, MCF/G705F, MCF/G1055F, MCF/GE705, MCF/GE1055, MCF/GE700, MCF-GE1050, MC/G355, MC/G350, MC/G355E, MC/G355F, MC/G705, MC/G700, MC/G705E, MC/G1055, MC/G1050, MC/G705F, MCF/GE1055UK, MCF/G1090, RCV/G320, RCV/G330, RCV/G320, RCV/G720, RCV/G730, RCV/G720, RCF/G720, RCF/G1020, RCFG730, RCFG1030, RCF/G720F, RCF/G1020, RCF/GE720, RCF/GE730, RCF/GE720, RCF/GE720, RC/G350, RC/G700, RCF/G700, RCF/G1050, RC/G350F...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

2

código	100572	**referencia**	025868
descripción	boquilla de gas taladro ø 1.85mm		
Para modelos:	RC/G320, RC/G330, RC/G320F, RC/G720, RC/G730, MCF/G705, MCF/G1055, MCF/G700, MCF/G1050, MCF/G705F, MCF/G1055F, MCF/GE705, MCF/GE1055, MCF/GE700, MCFGE1050, MC/G355, MC/G350, MC/G355F, MC/G705, MC/G700, MC/G1055, MC/G1050, MC/G705F, MCF/GE1055UK, MCF/G1090, MT/G700D, MTF/G700D, MTF/G1050D, MT/G700, MTF/G700, MTF/G1050, MTF/GE1050, MT/G700F, MTF/G700F, MTF/G1055F, MTFGE1055F, MCP/G700, RCV/G320, RCV/G330, RCV/G320, RCV/G720, RCV/G730, RCV/G720, RCF/G720, RCF/G1020, RCFG730, RCFG1030, RCF/G720F, RCF/G1020, RCF/GE720...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1

código	102865	**referencia**	0A2301
descripción	boquilla de gas taladro ø 1.95mm		
Para modelos:	RC/G1, RC/G2, RCV/G2, RCV/G3, RCF/G2, RCF/G3, RCF/G9, RCF/M2, RCF/M3, RSF/G2, RSV/G2, RSF/G3, MCF/G2A, MCF/G3A, XC/G1, XC/G2, XCV/G2, XCV/G3, XCF/G2, XCF/G3, XCF/G9, XCF/M2, XCFM3, XSF/G2, XSV/G2, XSF/G3, JC/G1, JC/G2, JCV/G2, JCV/G3, JCF/G2, JCF/G3, JCF/M2, JCFM3, MC/G1, MC/G2, MCV/G2, MCV/G3, MCF/G2, MCF/G3, MCF/G9, MCF/M2, MCF/M3, MSF/G2, MSV/G2, MSF/G3, PTV/G2, PTF/G2, PSF/G2, PSV/G2...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

boquillas piloto

boquillas piloto JUNKERS

serie CB 50203_/503_

1

código	100222	**referencia**	0K1126 0K5348 100222 102522
descripción	boquilla de quemador piloto gas licuado presión de gas 50mbar código 5 UE 1 pzs apto para JUNKERS CB50203_		

boquillas piloto POLIDORO

1

código	106859	**referencia**	054286
descripción	boquilla de quemador piloto POLIDORO gas licuado código 24 taladro ø 0.24mm UE 1 pzs		
Para modelos:	BCP/G1, RCP/G1S, RCP/G2D, XCP/G1S, XCP/G2D, JCP/G1S, JCP/G2D, MCP/G1S, MCP/G2D, ACPG25, PCP/G1S, PCP/G2D, OCP/G1S, OCP/G2D, TCP/G1S, TCP/G2D, KP/G2, KMV/G2C, KCP/G1RU, KCP/G2RU, KCP/G1, KCP/G1R, KCP/G2, KCP/G2R, KCP/G1U, KCP/G2U, QP/G2, QMV/G2C, QCP/G1, QCP/G1R, QCP/G2, QCP/G2R, WCP/G1, WCP/G1R, WCP/G2, WCP/G2R, DCP/G400, FCF/G6-0, FCFG101/0, FCFG102-0, FCFG201-0, FCFG202-0, FCFG10160H, FCFG102-0T, FCF/G6-1-JAP, FCF/G101/1-1-JAP, FCF/G102/1-1-JAP, FCF/G101/1, FCFG20, FCFG20D...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1

código	102699	**referencia**	054037 054038
descripción	boquilla de quemador piloto POLIDORO gas natural código 25.2 taladro ø 2x0,25mm UE 1 pzs 2 taladros		
Para modelos:	BCP/G1, RMV/G1C, RMV/G2C, RCP/G1S, RCP/G2D, XMV/G1C, XMV/G2C, XCP/G1S, XCP/G2D, JCP/G1S, JCP/G2D, MMV/G1C, MMV/G2C, MCP/G1S, MCP/G2D, ARG12FL, ARG24FL, ARG36FL, ARG48FL, ARG-12FR, ARG24FR, ARG36FR, ARG48FR, ACPG25, ARG12FLCE, ARG24FL-CE, ARG36FLCE, ARG48FLCE, ARG12FRCE, ARG24FRCE, ARG36FRCE, ARG48FRCE, PCP/G1S, PCP/G2D, OCP/G1S, OCP/G2D, TCP/G1S, TCP/G2D, KP/G2, KMV/G2C, KCP/G1RU, KCP/G2RU, KCP/G1, KCP/G1R, KCP/G2, KCP/G2R, KCP/G1U, KCP/G2U, QP/G2, QMV/G2C...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

boquillas piloto SIT

serie 100

1

código	100245	**referencia**	003633 006188 056799 0977030 0G0082 0G2785 0G2786 0G5006 0K2946 0KD857
descripción	boquilla de quemador piloto gas licuado código 20 taladro ø 0.2mm UE 1 pzs rosca M8x0,75		
Para modelos:	MBR/G710D, MBR/G700, MBR/G700F, MBR/G700UK, MBR/G701, MBR/G706, MBR/G701UK, MBR/G751, MBR/G756, MFG1500Z, MFG2200Z, FG250D, FG250S, FGC/250D, FGC/250S, RBR/G710D, RBR/G700, RBR/G700F, 7BRG60, 7BRG60X, RBR/G701UK, RBR/G751, RBR/G756, XBR/G710D, XBR/G700, XBR/G710, XBR/G700F, XBR/G700UK, XBR/G701, M70GBP, XBR/G701UK, XBR/G751, XBR/G756, CBR/G700, RBR/G700, RBR/E700, RBR/G700, BR80GZ, PCG810, PCG1210, PCG1610, PCG810F, PCG1210F, PCG1610F, PCG810D, PCG1210D, PCG1610D, PCG800NL, PCG1200NL, PCG1600NL...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

2

código	100247	**referencia**	056750
descripción	boquilla de quemador piloto gas licuado taladro ø 0.2mm UE 1 pzs apto para SIT serie 100 rosca M8x0,75		
Para modelos:	HCSG410, HCS/G410D, HCS/G400, PHCS/G400, HCS/G400F, HCF/G800F, PHCF/G800, HCS/G400NL, HCS/G400DK, HCSG810, HCS/G810D, HCS/G800, HCS/G800F, HCS/G800, HCS/G800NL, HCS/G800DK, HCFG810, HCF/G810D, HCF/GE81, HCF/GE81, HCF/G800, HCF/G800NL, HCF/G800DK, HCF/GE80, HCF/GE80, HCFG1210, HCF/G1210D, HCF/G1200, HCF/G1200F, PHCF/G1200, HCF/G1200N, HCF/G1200D, HCFG1610, HCF/G1610D, HCF/G1600, HCF/G1600F, PHCF/G1600, HCF/G1600N, HCF/G1600D, HC/G410, HC/G810, HTF/G1210, HTF/G1210, HTF/G1200, HTF/G1200, HCA/G410, HCA/G810, HCA/G810, HCF/G1210, ZHCF/G161...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1

código	102972	**referencia**	003327 0K1319
descripción	boquilla de quemador piloto gas natural código 40 taladro ø 0.4mm UE 1 pzs		
Para modelos:	MFR/G740, MFR/G380, MFR/G381, BF/G1S07, BFR/G1S14, RF/G1S07, RF/G2D07, RFR/G1S07, RFR/G2D07, RFR/G2S40, RFR/G1S14, RFR/G2D14, RF/G1S07, RF/G2D07, RFR/G1S07, RFR/G2D07, XF/G1S07, XRF/G2D07, XFR/G1S07, XFR/G2D07, XFR/G2S40, XFR/G1S14, XFR/G2D14, XF/G1S07, XF/G2D07, XFR/G1S07, XFR/G2DO7, JF/G1S07, JF/G2D07, JFR/G1S07, JFR/G2D07, JFR/G2S40, JFR/G1S14, JFR/G2D14, JF/G1S07, JF/G2D07, JFR/G2D07, JFR/G2D07, MF/G1S07, MF/G2D07, MFR/G1S07, MFR/G2D07, MFR/G2S40, MFR/G1S14, MFR/G2D14, MF/G1S07, MF/G2D07, MFR/G1S07, MFR/G2D07, RFR/G741...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1

código	100246	**referencia**	02I37 056656 056797 0977031 0G0150 0G2787 0K1318 0K2895 0K3558 0K5866 0KW952 0M0833
descripción	boquilla de quemador piloto gas natural taladro ø 0.35mm UE 1 pzs rosca M8x0,75		
Para modelos:	MCF/G705, MCF/G1055, MCF/G700, MCF/G1050, MCF/G705E, MCF/G1055E, MCF/G700D, MCF/G700, MCF/G705F, MCF/G1055F, MCF/G705NL, MCF/G1050D, MCFG1055NL, MCF/G702, MCF/G1052, MCF/G700, MCF/G1050, MR/G351, MR/G701, MR/G721, MR/G1071, MR/G350, MR/G350F, MR/G350NL, MR/G350E, MR/G360, MR/G360F, MR/G700, MR/G700F, MR/G700NL, MR/G700E, MR/G710, MR/G710F, MR/G1070, MR/G720, MR/G715, MR/G725, MR/G1075, MR/G361, MR/G711, MR/G716, MR/G726, MR/G1076, MBR/G710D, MBR/G700, MBR/G700F, MBR/G700UK, MBR/G701, MBR/G706, MBR/G701UK...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1

código	107171	**referencia**	058330 058753 0977051 0G2234
descripción	boquilla de quemador piloto SIT gas natural/licuado taladro ø 0.25mm UE 1 pzs		
Para modelos:	MCF/G705, MCF/G1055, MCF/G700, MCF/G1050, MCF/G705E, MCF/G1055E, MCF/G700D, MCF/G700, MCF/G705F, MCF/G1055F, MCF/G705NL, MCF/G1050D, MCFG1055NL, MCF/G702, MCF/G1052, MCF/G700, MCF/G1050, MR/G351, MR/G701, MR/G721, MR/G1071, MR/G350, MR/G350F, MR/G350NL, MR/G350E, MR/G360, MR/G360F, MR/G700, MR/G700F, MR/G700NL, MR/G700E, MR/G710, MR/G710F, MR/G1070, MR/G720, MR/G715, MR/G725, MR/G1075, MR/G361, MR/G711, MR/G716, MR/G726, MR/G1076, MFR/G360, MPN/GD761, MPN/GI761, MPN/GI760D, MPN/GD760, MPN/GD760F, MPN/GI760...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

serie 140/150

1

código	100204	**referencia**	003792 004127 059216 0977115 0C3214 0G2263 0G2415 0KT837
descripción	boquilla de quemador piloto SIT gas licuado código 14 taladro ø 0,18/0,20mm UE 1 pzs apto para serie 140		
Para modelos:	BR/G1FL, BR/G1FR, BR/G2FL, BR/G2FR, MT/G350, MT/G352, VO40G, RCF/G9, RBR/G2FM, RBR/G2IM, RBK/G2FM, RMV/G1C, RMV/G2C, RR/G1FL, RR/G1FR, RR/G1CL, RR/G2FL, RR/G2FM, RR/G2CL, RRV/G1FL, RRV/G1FR, RRV/G1CL, RRV/G2FL, RRV/G2FM, RRV/G2CL, RR/G2CM, RTV/G2, RTF/G2, RSF/G2, RSV/G2, RSF/G3, RBV/G2, XCF/G9, XBR/G2FM, XBR/G2IM, XBK/G2FM, XMV/G1C, XMV/G2C, XR/G1FL, XR/G1FR, XR/G1CL, XR/G2FL, XR/G2FM, XR/G2CL, XRV/G1FL, XRV/G1FR, XRV/G1CL, XRV/G2FL, XRV/G2FM, XRV/G2CL...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1

código	100207	**referencia**	003784 003871 059215 0977113 0G2264 0G2416
descripción	boquilla de quemador piloto SIT gas natural código 27 taladro ø 0,40/0,38mm apto para SIT serie 140		
Para modelos:	BR/G1FL, BR/G1FR, BR/G2FL, BR/G2FR, MT/G350, MT/G352, VO40G, RCF/G9, RBR/G2FM, RBR/G2IM, RBK/G2FM, RR/G1FL, RR/G1FR, RR/G1CL, RR/G2FL, RR/G2FM, RR/G2CL, RRV/G1FL, RRV/G1FR, RRV/G1CL, RRV/G2FL, RRV/G2FM, RRV/G2CL, RR/G2CM, RTV/G2, RTF/G2, RSF/G2, RSV/G2, RSF/G3, RBV/G2, XCF/G9, XBR/G2FM, XBR/G2IM, XBK/G2FM, XR/G1FL, XR/G1FR, XR/G1CL, XR/G2FL, XR/G2FM, XR/G2CL, XRV/G1FL, XRV/G1FR, XRV/G1CL, XRV/G2FL, XRV/G2FM, XRV/G2CL, XR/G2CM, XTV/G2, XTF/G2, XSF/G2...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1

código	100206	**referencia**	003626
descripción	boquilla de quemador piloto SIT gas natural código 36 taladro ø 0,60/0,55mm UE 1 pzs apto para SIT serie 150		
Para modelos:	FG250D, FG250S, FGC/250D, FGC/250S, CRN22G, CRN/20G, CRN30G, CRN15G, CRN/22GZ, CRN20GZ, CRN30GZ, CRN15GZ, BR80GZ, CRN20GA, CRN30GA, CRN15GA, BR180GZ, BR100GZ, CR42G, CR/40G, CR15G, BR100G, BR80G, BR180G		

serie 160

1

código	107172	**referencia**	02I36 054593 0977123 0A2540 0G2081 0KD989 0M0832
descripción	boquilla de quemador piloto SIT gas licuado código 25 UE 1 pzs		
Para modelos:	MCF/G1090, MCF/G1095, MCF/G995, BCF/G2, MCP/G700, MCP/G701, MCP/G710, MCP/G711, MCP/G705, MCP/G706, RCF/G2, RCF/G3, RG/G1, RG/G2, RGV/G1, RGV/G2, RTV/G2, RTF/G2, RSF/G2, RSV/G2, RSF/G3, RPD/G240, RPD/G260, RPI/G260, RPI/G260P, MCF/G2A, MCF/G3A, XCF/G2, XCF/G3, XG/G1, XG/G2, XGV/G1, XGV/G2, XTV/G2, XTF/G2, XSF/G2, XSV/G2, XSF/G3, XPD/G240, XPD/G260, XPI/G260, XPI/G260P, JCF/G2, JCF/G3, JG/G1, JG/G2, JGV/G1, JGV/G2, JTV/G2, JTF/G2... (Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1

código	107650	**referencia**	053667 057388
descripción	boquilla de quemador piloto SIT gas licuado código 30 UE 1 pzs		
Para modelos:	ACFG24, ACFG36, ACFG24T, ACFG36T, CCF/G996, PPD/G260, PPI/G260P, OPD/G260, OPI/G260P, TPD/G260, TPI/G260P, RF/G350D, RF/G700D, KPI/G10, KPI/G15, KPD/G10, KPD/G15, KPD/G15A, KPI/G15A, KPI/G15H, KPI/G10H, HBR/G800, HBR/G805, HBR/G810, HBR/G815, HBR/G811, HBR/G816, HBR/G800UK, QPI/G10, QPI/G15, QPD/G10, QPD/G15, QPI/G15H, QPI/G10H, ZBR/G800, ZBR/G805, ZBR/G810, ZBR/G815, ZBR/G811, ZBR/G816, ZBR/G800UK, WPI/G10, WPI/G15, WPD/G10, WPD/G15, WPD/G15A, WPI/G15A, WPI/G15H, WPI/G10H, ABR/G800...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1

código	107174	**referencia**	02I35 053670 056635 057389 0977118 0A2409 0G2062 0KT740 0M0831
descripción	boquilla de quemador piloto SIT gas natural código 41 UE 1 pzs		
Para modelos:	MCF/G1090, MCF/G1095, MCF/G995, BCF/G2, MCP/G700, MCP/G701, MCP/G710, MCP/G711, MCP/G705, MCP/G706, RCF/G2, RCF/G3, RG/G1, RG/G2, RGV/G1, RGV/G2, RTV/G2, RTF/G2, RSF/G2, RSV/G2, RSF/G3, RPD/G240, RPD/G260, RPI/G260, RPI/G260P, MCF/G2A, MCF/G3A, XCF/G2, XCF/G3, XG/G1, XG/G2, XGV/G1, XGV/G2, XTV/G2, XTF/G2, XSF/G2, XSV/G2, XSF/G3, XPD/G240, XPD/G260, XPI/G260, XPI/G260P, JCF/G2, JCF/G3, JG/G1, JG/G2, JGV/G1, JGV/G2, JTV/G2, JTF/G2... (Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1

código	107175	**referencia**	053668 057521 0977119 0H6361 11061249
descripción	boquilla de quemador piloto SIT gas natural código 51 UE 1 pzs apto para serie 160		
Para modelos:	RF/G350D, RF/G700D, HBR/G800, HBR/G805, HBR/G810, HBR/G815, HBR/G811, HBR/G816, HBR/G800UK, ZBR/G800, ZBR/G805, ZBR/G810, ZBR/G815, ZBR/G811, ZBR/G816, ZBR/G800UK, ABR/G800, ABR/G805, ABR/G810, ABR/G815, ABR/G811, ABR/G816, OBR/G800UK, FCFG6D, FCFG10, FCFG10D, FCFG6, FCFG6F, PFCFG6, FCFG10J, FCFG10J, FCFG6J, FCFG6J, FCFG6J, FCFG6J, FCFG10J, FCFG10J, HBR/G803, HBR/G804, HBR/G803, HBR/G804, HBR/G803, HBR/G1003, HBR/G1003, HBR/G1004, HBR/G1013, FCF/G6, FCFG101, HBR/G803, HBR/G804... (Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

boquillas para quemador

1

código	107935	**referencia**	055388
descripción	boquilla de gas rosca M10x1 taladro ø 3.3mm L 30mm EC 12		

estranguladores

discos de reducción

1

código	107869	**referencia**	0C2444
descripción	disco de reducción para válvula magnética ø ext. 18mm int.ø 7.5mm espesor 1mm inox para horno a vapor combinado		
Para modelos:	FCZ101GAG, FCZ102GAG, FCZ201GAG, FCZ202GAG, FCZ101GAD, FCZ102GAD, FCZ201GAD, FCZ202GAD, FCZ101GTG, FCZ102GTG, FCZ201GTG, FCZ202GTG, FCZ101GTD, FCZ102GTD, FCZ201GTD, FCZ202GTD, FCZ101GBG, FCZ102GBG, FCZ201GBG, FCZ202GBG, FCZ101GBD, FCZ102GBD, FCZ201GBD, FCZ202GBD, FCZ101GBI, FCZ201GBI, FCZ101GBG2, FCZ102GBG2, FCZ201GBG2, FCZ202GBG2, FCZ101GBD2, FCZ102GBD2, FCZ201GBD2, FCZ202GBD2, FCZ101GBI2, FCZ102GBI2, FCZ201GBI2, FCZ101GCG, FCZ102GCG, FCZ201GCG, FCZ202GCG, FCZ101GCD, FCZ102GCD, FCZ201GCD, FCZ202GCD, FCZ101GCG2, FCZ102GCG2, FCZ201GCG2, FCZ202GCG2, FCZ-101GCD2...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1

código	107868	**referencia**	0C1139
descripción	disco de reducción para válvula magnética ø ext. 18mm int.ø 7mm espesor 1mm para horno a vapor combinado latón		
Para modelos:	FCZ101GAG, FCZ201GAG, FCZ101GAD, FCZ201GAD, FCZ101GTG, FCZ201GTG, FCZ101GTD, FCZ201GTD, FCZ101GBG, FCZ201GBG, FCZ101GBD, FCZ201GBD, FCZ101GBI, FCZ201GBI, FCZ101GBG2, FCZ201GBG2, FCZ101GBD2, FCZ201GBD2, FCZ101GBI2, FCZ201GBI2, FCZ101GCG, FCZ201GCG, FCZ101GCD, FCZ201GCD, FCZ101GCG2, FCZ201GCG2, FCZ101GCD2, FCZ201GCD2, AOS101GAEU, AOS-102GAEU, AOS201GAEU, AOS202GAEU, AOS101GAAU, AOS102GAAU, AOS201GAAU, AOS202GAAU, AOS101GA, AOS101GB, AOS201GA, AOS201GB, AOS102GB, AOS102GA, AOS202GB, AOS202GA, AOS101GAGQ, AOS101GBGQ, AOS201GAGQ, AOS201GBGQ, AOS-101GADQ, AOS101GBDQ...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

uniones roscadas

boquillas dobles

1

código	106518	**referencia**	002716
descripción	boquilla doble G1: 1/2" G2: M24x1,5 tubo ø 16mm		
Para modelos:	FDV40G, FDV40GZ, FDV40GA, FDV20G, FDV20GZ, FDV20GA, HPN/GI810, HPN/GI815, HPN/GI816, HPN/GD811, HPN/GD816, HPA/GD825, HPA/GI825, HPNS/GI816, HPN/GI806, HPN/GI805, ZPN/GI810, 2PIG15, ZPN/GI816, ZPN/GD811, ZPN/GD816, 2PDAG15, 2PIAG15, ZPNS/GI816, ZPN/GI805, APN/GI810, APN/GI815, APN/GI816, APN/GD811, APN/GD816, APNS/GI816, OPN/GI815, APN/GI805, FCV/G10L3, FCVG10L3T, FCVG102L3, FCV/G20L3, FCVG202L3, FCVG10L3J, FCVG102L3J, FCV/G10L6JAP, FCV/G102/1L6JAP, FCV/G10L2, FCV/G10L6, FCV/G102/1L6, FCV/G20L6, FCVG202L6, FCV/G101/1, FCV/G102/1, FCS101G2...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

anillos cortantes

1

código	101278	**referencia**	060325 0C0150 0G0794 0G1111 0G2610 0K1976 0KW924 0T1946 101278
descripción	anillo cortante para tuboø 10mm UE 1 pzs		
Para modelos:	RC/G320, RC/G330, RC/G320F, RC/G720, RC/G730, MCF/G705, MCF/G1055, MCF/G700, MCF/G1050, MCF/G705E, MCF/G1055E, MCF/G700D, MCF/G700, MCF/G705F, MCF/G1055F, MCF/G705NL, MCF/GE705, MCF/GE1055, MCF/GE700, MCFGE1050, MCF/GE700D, MCFGE1050D, MCF/G1050D, MCFG1055NL, MC/G355, MC/G350, MC/G355E, MC/G350D, MC/G355F, MC/G355NL, MC/G705, MC/G700, MC/G705E, MC/G700D, MC/G705NL, MC/G1055, MC/G1050, MC/G1050D, MC/G1055NL, MC/G705F, MCF/GE1055UK, MCF/G1090, MCF/G1095, MCF/G995, MC/G352, MC/G702, MC/G1052, MCF/G702, MCF/GE702, MCF/G1052...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
accesorios para	101278		

código	100943	referencia	0KL494 100943
tuerca de racor rosca M17x1 tubo ø 10mm			

código	101300	referencia	0A2125 0G2957
tuerca de racor rosca M16x1,5 tubo ø 10mm			

código	101478	referencia	—
tuerca de racor rosca 3/8" para ø de tubo 10mm			

1

código	101273	**referencia**	027478 050682 058370 0957007 0G2222 0K4315
descripción	anillo cortante para tuboø 12mm L 9.5mm latón UE 1 pzs apto para universal		
accesorios para	101273		

código	100944	referencia	—
tuerca de racor rosca M18x1,5 para ø de tubo 12mm			

código	101276	referencia	—
tornillo de racor rosca 3/8" tubo ø 12mm UE 1 pzs			

1

código	101256	**referencia**	052671 054817 059063 0960 0A2399
descripción	anillo cortante para tuboø 16mm UE 1 pzs		
Para modelos:	MFR/G350, MFR/G700, MFR/G350D, MFR/G700D, MFR/G350F, MFR/G700F, MFR/G350E, MFR/G700E, MFR/G350NL, MFR/G700NL, MFR/G740, MFR/G350, MFR/G351, MPN/GD761, MPN/GI761, MPN/GI760D, MPN/GD760, MPN/GD760F, MPN/GI760, MPN/GI760F, FDV40G, FDV40GZ, FDV40GA, FDV20G, FDV20GZ, FDV20GA, RFR/G1S12, RFR/G2D12, RFR/G2S40, XFR/G1S12, XFR/G2D12, XFR/G2S40, JFR/G1S12, JFR/G2D12, JFR/G2S40, MFR/G1S12, MFR/G2D12, MFR/G2S40, RFR/G350, RFR/G700, RFR/G350D, RFR/G700D, RFR/G350F, RFR/G700F, RFR/G741, 7FRG03S, 7PDG06, 7PIG06, RPN/GD760F, RPN/GI760F... (Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
accesorios para	101256		

código	101253	referencia	054816
tuerca de racor rosca M24x1,5 PEL para ø de tubo 16mm			

1

código	101257	**referencia**	052007 054815
descripción	anillo cortante para tuboø 20mm UE 1 pzs		
Para modelos:	MPN/GD761, MPN/GI761, MPN/GI760D, MPN/GD760, MPN/GD760F, MPN/GI760, MPN/GI760F, 7PDG06, 7PIG06, RPN/GD760F, RPN/GI760F, XPN/GI760D, M70GDKE, M70GIKE, XPN/GD760F, XPN/GI760F, RPN/G760, RPN/G760, PRPN/G760, RPN/GI760, RPN/GI760, RPN/GI760, PRPN/GI76, HCF/G810, HC/G410D, HC/G810D, HCF/G810D, HCF/G1210D, HCF/G1610D, HC/G410NL, HC/G810NL, HCF/G810NL, HCF/G1210, HCF/G1610, HCF/GE810, HCF/G810, HCF/G1210, HCF/G1610, HCF/G811, HCF/G800U, HCF/G1200U, HCF/G1600U, HPN/GI810, HPN/GI815, HPN/GI815D, HPN/GI816, HPN/GI816, HPN/GD811, HPN/GD816, HPA/GD825...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
accesorios para	101257		

código	101254	referencia	054814 09074
tuerca de racor rosca M28x1.5 tubo ø 20mm			

1

código	101246	**referencia**	052127
descripción	anillo cortante para tuboø 4mm UE 1 pzs		
Para modelos:	MR/G351, MR/G701, MR/G350, MR/G350F, MR/G350NL, MR/G350E, MR/G360, MR/G360F, MR/G700, MR/G700F, MR/G700NL, MR/G700E, MR/G710, MR/G710F, MR/G715, MR/G361, MR/G711, MR/G716, MPN/GD761, MPN/GI761, MPN/GI760D, MPN/GD760, MPN/GD760F, MPN/GI760, MPN/GI760F, BCF/G2, BF/G1S07, BR/G1FL, BR/G1FR, BR/G2FL, BR/G2FR, BCP/G1, MT/G700D, MTF/G700D, MTF/G1050D, MT/G700, MTF/G700, MTF/G1050, MTF/GE1050, MT/G700F, MTF/G700F, MTF/G1055F, MTFGE1055F, MT/G350, MT/G352, MCP/G700, MCP/G701, MCP/G710, MCP/G711, MCP/G705...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
accesorios para	101246		

código	100908	referencia	046755 052125 0958013 0G2219 0K1348 0K5753 0KE882 0KL495
tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 4mm UE 1 pzs			

1

código	100870	**referencia**	053665 0957014 0G2291
descripción	anillo cortante para tuboø 4mm UE 1 pzs apto para serie 160 para quemador piloto		
Para modelos:	MCF/G1090, MCF/G1095, MCF/G995, BCP/G1, MCP/G700, MCP/G701, MCP/G710, MCP/G711, MCP/G705, MCP/G706, RCF/G2, RCF/G3, RMV/G1C, RMV/G2C, RG/G1, RG/G2, RGV/G1, RGV/G2, RTF/G2, RSF/G2, RSV/G2, RSF/G3, RPD/G240, RPD/G260, RPI/G260, RPI/G260P, RCP/G1S, RCP/G2D, MCF/G2A, MCF/G3A, XCF/G2, XCF/G3, XG/G1, XG/G2, XGV/G1, XGV/G2, XTF/G2, XSF/G2, XSV/G2, XSF/G3, XPD/G240, XPD/G260, XPI/G260, XPI/G260P, XCP/G1S, XCP/G2D, JCF/G2, JCF/G3, JG/G1, JG/G2...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1

código	100897	**referencia**	059161 0957009 0G2262
descripción	anillo cortante para tuboø 4mm UE 1 pzs para quemador piloto		
Para modelos:	BCF/G2, BR/G1FL, BR/G1FR, BR/G2FL, BR/G2FR, MT/G350, MT/G352, RCF/G9, RBR/G2FM, RBR/G2IM, RBK/G2FM, RR/G1FL, RR/G1FR, RR/G1CL, RR/G2FL, RR/G2FM, RR/G2CL, RRV/G1FL, RRV/G1FR, RRV/G1CL, RRV/G2FL, RRV/G2FM, RRV/G2CL, RR/G2CM, RTV/G2, RTF/G2, RSF/G2, RSV/G2, RSF/G3, RBV/G2, XCF/G9, XBR/G2FM, XBR/G2IM, XBK/G2FM, XR/G1FL, XR/G1FR, XR/G1CL, XR/G2FL, XR/G2FM, XR/G2CL, XRV/G1FL, XRV/G1FR, XRV/G1CL, XRV/G2FL, XRV/G2FM, XRV/G2CL, XR/G2CM, XTV/G2, XTF/G2, XSF/G2...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

1

código	100898	**referencia**	003863
descripción	anillo cortante para tuboø 6mm UE 1 pzs para quemador piloto		
Para modelos:	CRN22G, CRN/20G, CRN30G, CRN15G, HCPA/G1219, HCPA/GI 1219, CR22G, CRN/22GZ, CRN20GZ, CRN30GZ, CRN15GZ, ZCPAG1219, ZCPA/GI 1219, CR22G, CRN20GA, CRN30GA, CRN15GA, CR42G, CR/40G, CR15G, CR/41G, CR42G, CR40G		
accesorios para	100898		

código	100909	referencia	003859 057821
tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 6mm UE 1 pzs			

tuercas de racor

1

código	101346	**referencia**	025001 025902 0G0838
descripción	tuerca de racor portaboquillas		
Para modelos:	RC/G320, RC/G330, RC/G320F, RC/G720, RC/G730, MCF/G705, MCF/G1055, MCF/G700, MCF/G1050, MCF/G705E, MCF/G1055E, MCF/G700D, MCF/G700, MCF/G705F, MCF/G1055F, MCF/G705NL, MCF/GE705, MCF/GE1055, MCF/GE700, MCFGE1050, MCF/GE700D, MCFGE1050D, MCF/G1050D, MCFG1055NL, MC/G355, MC/G350, MC/G355E, MC/G350D, MC/G355F, MC/G355NL, MC/G705, MC/G700, MC/G705E, MC/G700D, MC/G705NL, MC/G1055, MC/G1050, MC/G1050D, MC/G1055NL, MC/G705F, MCF/GE1055UK, MCF/G1090, MCF/G1095, MCF/G995, MC/G352, MC/G702, MC/G1052, MCF/G702, MCF/GE702, MCF/G1052...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1

código	101253	**referencia**	054816
descripción	tuerca de racor rosca M24x1,5 PEL para ø de tubo 16mm		
Para modelos:	MPN/GD761, MPN/GI761, MPN/GI760D, MPN/GD760, MPN/GD760F, MPN/GI760, MPN/GI760F, FDV40G, FDV40GZ, FDV40GA, FDV20G, FDV20GZ, FDV20GA, 7PDG06, 7PIG06, RPN/GD760F, RPN/GI760F, XPN/GI760D, M70GDKE, M70GIKE, XPN/GD760F, XPN/GI760F, RPN/G760, RPN/G760, PRPN/G760, RPN/GI760, RPN/GI760, RPN/GI760, PRPN/GI76, HPN/GI810, HPN/GI815, HPN/GI815D, HPN/GI816, HPN/GI816, HPN/GD811, HPN/GD816, HPA/GD825, HPA/GI825, HPNS/GI816, HPN/GI806, HPN/GI805, ZPN/GI810, 2PIG15, ZPN/GI816, ZPN/GI816D, ZPN/GD811, ZPN/GD816, 2PDAG15, 2PIAG15, ZPNS/GI816... (Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
accesorios para	101253		

código	101256	referencia	052671 054817 059063 0960 0A2399
anillo cortante para tuboø 16mm UE 1 pzs			



1

código	101254	**referencia**	054814 09074
descripción	tuerca de racor rosca M28x1.5 tubo ø 20mm		
Para modelos:	MPN/GD761, MPN/GI761, MPN/GI760D, MPN/GD760, MPN/GD760F, MPN/GI760, MPN/GI760F, 7PDG06, 7PIG06, RPN/GD760F, RPN/GI760F, XPN/GI760D, M70GDKE, M70GIKE, XPN/GD760F, XPN/GI760F, RPN/G760, RPN/G760, PRPN/G760, RPN/GI760, RPN/GI760, RPN/GI760, PRPN/GI76, HPN/GI810, HPN/GI815, HPN/GI815D, HPN/GI816, HPN/GI816, HPN/GD811, HPN/GD816, HPA/GD825, HPA/GI825, HPNS/GI816, HPN/GI806, HPN/GI805, HCPA/G1219, HCPA/GI 1219, ZPN/GI810, 2PIG15, ZPN/GI816, ZPN/GI816D, ZPN/GD811, ZPN/GD816, 2PDAG15, 2PIAG15, ZPNS/GI816, ZPN/GI805, ZCPAG1219, ZCPA/GI 1219, APN/GI810...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
accesorios para	101254		

código	101257	referencia	052007 054815
anillo cortante para tuboø 20mm UE 1 pzs			

tornillos de racor

1

código	100904	**referencia**	052833 0K2497 100904 102504
descripción	tornillo de apriete M10x1 para tuboø 4mm UE 1 pzs		
Para modelos:	MCF/G705, MCF/G1055, MCF/G700, MCF/G1050, MCF/G705E, MCF/G1055E, MCF/G700D, MCF/G700, MCF/G705F, MCF/G1055F, MCF/G705NL, MCF/G1050D, MCFG1055NL, MCF/G1090, MCF/G1095, MCF/G995, MCF/G702, MCF/G1052, MCF/G700, MCF/G1050, MFR/G350, MFR/G700, MFR/G350D, MFR/G700D, MFR/G360, MFR/G350F, MFR/G700F, MFR/G350E, MFR/G700E, MFR/G350NL, MFR/G700NL, MTF/G700D, MTF/G1050D, MTF/G700, MTF/G1050, MTF/GE1050, MF/G700, MG/G350D, MG/G700D, MG/G350, MG/G350E, MG/G350F, MG/G350NL, MG/G700, MG/G700E, MG/G700F, MG/G700NL, MG/G1050, MG/G1050F, MG/G1051...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1

código	100905	**referencia**	052834 0958031
descripción	tornillo de apriete M10x1 para tuboø 6mm UE 1 pzs		
Para modelos:	MBR/G710D, MBR/G700, MBR/G700F, MBR/G700UK, MBR/G701, MBR/G706, MBR/G701UK, MBR/G751, MBR/G756, MM/G351, MM/G701, MM/G350, MM/G700, MM/G350F, MM/G700F, MM/G700E, RBR/G710D, RBR/G700, RBR/G700F, 7BRG60, 7BRG60X, RBR/G701UK, RBR/G751, RBR/G756, RM/G350D, RM/G700D, 7BMG03T, 7BMG07T, RM/G350F, RM/G700F, XBR/G710D, XBR/G700, XBR/G710, XBR/G700F, XBR/G700UK, XBR/G701, M70GBP, XBR/G701UK, XBR/G751, XBR/G756, CBR/G700, XM/G350D, XM/G700D, T35GBM, T70GBM, XM/G350F, XM/G700F, CM/G700, RMG300, RM/G300D...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1

código	101275	**referencia**	052668
descripción	tornillo de racor rosca 1/2" para tuboø 16mm UE 1 pzs		
Para modelos:	MFR/G350, MFR/G700, MFR/G350D, MFR/G700D, MFR/G350F, MFR/G700F, MFR/G350E, MFR/G700E, MFR/G350NL, MFR/G700NL, MFR/G740, MFR/G350, MFR/G351, RFR/G1S12, RFR/G2D12, RFR/G2S40, XFR/G1S12, XFR/G2D12, XFR/G2S40, JFR/G1S12, JFR/G2D12, JFR/G2S40, MFR/G1S12, MFR/G2D12, MFR/G2S40, RFR/G350, RFR/G700, RFR/G350D, RFR/G700D, RFR/G350F, RFR/G700F, RFR/G741, 7FRG03S, M35GFR, M70GFR, XFR/G350D, XFR/G700D, XFR/G350F, XFR/G700F, XFR/G350NL, XFR/G700NL, XFR/G351, CFR/G741, M35GFR, M70GFR, CFR/G351, CFR/G700, CFR/G351, CFR/G701, RFR/G300...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
accesorios para	101275		
	código	101274	referencia —
	anillo cortante para tuboø 16mm UE 1 pzs		

1

código	100908	**referencia**	046755 052125 0958013 0G2219 0K1348 0K5753 0KE882 0KL495
descripción	tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 4mm UE 1 pzs		
Para modelos:	MCF/G1090, MCF/G1095, MCF/G995, MR/G351, MR/G701, MR/G350, MR/G350F, MR/G350NL, MR/G350E, MR/G360, MR/G360F, MR/G700, MR/G700F, MR/G700NL, MR/G700E, MR/G710, MR/G710F, MR/G715, MR/G361, MR/G711, MR/G716, MPN/GD761, MPN/GI761, MPN/GI760D, MPN/GD760, MPN/GD760F, MPN/GI760, MPN/GI760F, BCF/G2, BF/G1S07, BR/G1FL, BR/G1FR, BR/G2FL, BR/G2FR, BCP/G1, MT/G700D, MTF/G700D, MTF/G1050D, MT/G700, MTF/G700, MTF/G1050, MTF/GE1050, MT/G700F, MTF/G700F, MTF/G1055F, MTFGE1055F, MT/G350, MT/G352, MCP/G700, MCP/G701...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
accesorios para	100908		
	código	100897	referencia 059161 0957009 0G2262
	anillo cortante para tuboø 4mm UE 1 pzs para quemador piloto		
	código	101246	referencia 052127
	anillo cortante para tuboø 4mm UE 1 pzs		
	código	101280	referencia —
	anillo cortante para tuboø 4mm UE 1 pzs		
	código	101282	referencia —
	anillo cortante para tuboø 4mm L 7.4mm UE 1 pzs		

1

código	100909	**referencia**	003859 057821
descripción	tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 6mm UE 1 pzs		
Para modelos:	CRN22G, CRN/20G, CRN30G, CRN15G, HCPA/G1219, HCPA/GI 1219, CR22G, CRN/22GZ, CRN20GZ, CRN30GZ, CRN15GZ, ZCPAG1219, ZCPA/GI 1219, CR22G, BR80GZ, CRN20GA, CRN30GA, CRN15GA, BR180GZ, BR100GZ, CR42G, CR/40G, CR15G, CR/41G, CR42G, CR40G, BR100G, BR80G, BR180G, ROCF/G1000, ROTF/G1000, ROSD/G1000, ROSF/G1000, RORA/G500, RORA/G1000, ROR/G500, ROR/G1000		
accesorios para	100909		
	código	100898	referencia 003863
	anillo cortante para tuboø 6mm UE 1 pzs para quemador piloto		
	código	101286	referencia 020992 053666
	anillo cortante int.ø 6mm UE 1 pzs		
	código	101287	referencia —
	anillo cortante para tuboø 6mm UE 1 pzs		
	código	101288	referencia —
	anillo cortante para tuboø 6mm L 6mm aluminio UE 1 pzs ø ext. 8.5mm		

1

código	100906	**referencia**	003610 056641 057960 0974037 0G2227 0K5791 11061230
descripción	unión roscada rosca M10x1 para electrodo de encendido latón UE 1 pzs EC 10		
Para modelos:	MCF/G1090, MCF/G1095, MCF/G995, MFR/G350, MFR/G700, MFR/G350D, MFR/G700D, MFR/G350F, MFR/G700F, MFR/G350E, MFR/G700E, MFR/G350NL, MFR/G700NL, MFR/G740, MFR/G380, MFR/G381, MFR/G350, MFR/G351, MFR/G700, MFR/G701, BCF/G2, BF/G1S07, BFR/G1S14, BR/G1FL, BR/G1FR, BR/G2FL, BR/G2FR, BCP/G1, MT/G350, MT/G352, MCP/G700, MCP/G701, MCP/G710, MCP/G711, MCP/G705, MCP/G706, VO40G, RCF/G2, RCF/G3, RCF/G9, RBR/G2FM, RBR/G2IM, RBK/G2FM, RMV/G1C, RMV/G2C, RF/G1S07, RF/G2D07, RFR/G1S07, RFR/G2D07, RFR/G1S12...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

1

código	100907	**referencia**	003609 0C0121 11061236
descripción	unión roscada rosca M10x1 UE 1 pzs tipo SEF 1 ømm para termopar		
Para modelos:	BCF/G2, VO40G, ACFG24, ACFG36, ASG36, ACFG24T, ACFG36T, PC/G1, PC/G2, PCV/G2, PCV/G3, PCF/G2, PCF/G3, PCF/G9, PCF/M2, PCF/M3, PCF/M2E5, PTV/G2, PTF/G2, PSF/G2, PSV/G2, PSF/G3, PGV/G1, PGV/G2, PCV/G2N, PCF/G3N, PC/G2HV, PCV/G3N, PCF/G2N, PC/G1HV, PGV/G1HV, PTV/G2N, PGV/G2HV, PC/G1A, PC/G2A, PCV/G2A, PCV/G3A, PCF/G2A, PCF/G3A, PCF/M2A, PCF/M3A, OC/G1, OC/G2, OCV/G2, OCF/G2, OCF/G3, OCF/M2, OCF/G9UK, OTV/G2, OTF/G2...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

tuberías de gas

tubos piloto

universal

1

código	102110	**referencia**	006249 054810 0C0152 0C0153 0C0626 0C1547
descripción	tubo piloto cobre diámetro ø 4mm grosor de la pared 1mm L 3000mm		
Para modelos:	PC/G1, PC/G2, PCV/G2, PCV/G3, PCF/G2, PCF/G3, PCF/M2, PCF/M3, PCF/M2E5, PTV/G2, PTF/G2, PSF/G2, PSV/G2, PSF/G3, PCV/G2N, PCF/G3N, PC/G2HV, PCV/G3N, PCF/G2N, PC/G1HV, PTV/G2N, PCV/G2A, PCV/G3A, PCF/G2A, PCF/G3A, OC/G1, OC/G2, OCV/G2, OCF/G2, OCF/G3, OCF/M2, OTV/G2, OTF/G2, OSF/G2, OSV/G2, TCV/G2, TCV/G3, TCF/G2, TCF/G3, TTF/G2, TSF/G2, TSF/G3, TCV/G2A, TCV/G3A, TCF/G2A, TCF/G3A, RPN/G760, RPN/G760, PRPN/G760, KC/G1...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
accesorios para	102110		

código	100908	referencia	046755 052125 0958013 0G2219 0K1348 0K5753 0KE882 0KL495
tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 4mm UE 1 pzs			

código	101246	referencia	052127
anillo cortante para tuboø 4mm UE 1 pzs			

tubos flexibles de gas

con certificación CE DIN 3383-1 EN 14800

1

código	250065	**referencia**	0S1006
descripción	tubo flexible para gas L 1000mm 1/2" H - 1/2" M trenza inox, cubierto en plástico EN 14800 DN12		

1

código	250067	**referencia**	0S1007
descripción	tubo flexible para gas L 1500mm 1/2" H - 1/2" M trenza inox, cubierto en plástico EN 14800 DN12		

1

código	250069	**referencia**	0S1015
descripción	tubo flexible para gas L 2000mm 1/2" H - 1/2" M trenza inox, cubierto en plástico EN 14800 DN12		

1

código	250063	**referencia**	0S1025
descripción	tubo flexible para gas L 500mm 1/2" H - 1/2" M trenza inox, cubierto en plástico EN 14800 DN12		

1

código	250056	**referencia**	0S1005
descripción	tubo flexible para gas L 1000mm 1/2" H - 1/2" H trenza inox, cubierto en plástico EN 14800 DN12		

1

código	250057	**referencia**	0S1008
descripción	tubo flexible para gas L 1500mm 1/2" H - 1/2" H trenza inox, cubierto en plástico EN 14800 DN12		

1

código	250058	**referencia**	0S1003
descripción	tubo flexible para gas L 2000mm 1/2" H - 1/2" H trenza inox, cubierto en plástico EN 14800 DN12		

1

código	250059	**referencia**	0S1026
descripción	tubo flexible para gas L 500mm 1/2" H - 1/2" H trenza inox, cubierto en plástico EN 14800 DN12		

presostatos

1

código	541446	**referencia**	005029 0360002
descripción	presostato margen de presión 10-50mbar empalme 1/4"		
Para modelos:	FDV40G, FDV40GZ, FDV40GA, FDV20G, FDV20GZ, FDV20GA, FCV/G20L3, FCVG202L3, FCV/G20L6, FCVG202L6, FCV/G201/1, FCV/G202/1, FCS201G4, FCS201GP, FCS202G4, FCS201GX, 5711-2-6, 5711-2-7, 5711-2-8, 5711-2-10, 5711-2-8CH, 5711-2-10CH, 5712-2-6, 5712-2-7, 5712-2-8, 5712-2-10, 5714-2-6, 5714-2-7, 5714-2-8, 5714-2-10, 5717-2-6, 5714-2-7, 5714-2-8, 5714-2-10, 5711-2-6L, 5711-2-7L, 5711-2-8L, 5711-2-10L, 5712-2-6L, 5712-2-7L, 5712-2-8L, 5712-2-10L, 5714-2-6L, 5714-2-7L, 5714-2-8L, 5714-2-10L, 5714-2-6L, 5714-2-7L, 5714-2-8L, 5714-2-10L...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1

código	541073	**referencia**	002635 0360001 0K2021
descripción	presostato ø 45mm margen de presión ajustable 5-20mbar conexión de presión vertical sistemas de gas empalme 1/4" empalme presión ø 1/4"mm		
Para modelos:	FCV/G10L3, FCVG10L3T, FCVG102L3, FCVG10L3J, FCVG102L3J, FCV/G10L6JAP, FCV/G102/1L6JAP, FCVG6L3CJ, FCV/G10L2, FCV/G6L3C, FCV/G61/1, FCV/G61/1, FCV/G61/1, FCV/G61/1, FCVG6L3CT, FCVG6L3CJ, FCV/G6L4, FCV/G10L6, FCV/G102/1L6, FCV/G101/1, FCV/G102/1, FCS061G48J, FCS061GP, FCS061G3DI, FCS061G4, FCS061G4DT, FCS061G49J, FCS101G2, FCS101G4, FCS101G4DT, FCS101GP9J, FCS101G49J, FCS101GP, FCS102G4, FCS102GA9J, FCS102G49J, FCS102GP, FCS101GX9J, FCS101GX, FCS102GX9J, FCS102GX, 5721-2-7, 5721-2-10, ECV/G6T4, ECV/G10T4, ECVG102T4, ECV/G6T4C, ECV/G10T4J, ECV/G61/1, ECV/G61/1...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1

código	541867	**referencia**	003772 C6065A1275B
descripción	presostato ø 80mm presión reinicio 0.42bar presión de interveción 0.78mbar empalme 7,5/10,5mm 250V tensión AC 1CO empalme presión ø 7,5-10,5mm		
Para modelos:	FDV40G, FDV40GZ, FDV40GA, FDV20G, FDV20GZ, FDV20GA, FCV/G10L3, FCVG10L3T, FCVG102L3, FCV/G20L3, FCVG202L3, FCVG10L3J, FCVG102L3J, FCV/G10L6JAP, FCV/G102/1L6JAP, FCV/G10L2, FCV/G10L6, FCV/G102/1L6, FCV/G20L6, FCVG202L6, FCV/G101/1, FCV/G102/1, FCS101G2, FCS101G4, FCS101G4DT, FCS101GP9J, FCS-101G49J, FCS101GP, FCS102G4, FCS102GA9J, FCS102G49J, FCS102GP, FCS101GX9J, FCS101GX, FCS102GX9J, FCS102GX, 5712-2-6, 5712-2-7, 5712-2-8, 5712-2-10, 5714-2-6, 5714-2-7, 5714-2-8, 5714-2-10, 5717-2-6, 5714-2-7, 5714-2-8, 5714-2-10, 5712-2-6L, 5712-2-7L...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1

código	541797	**referencia**	006536
descripción	presostato presión de interveción 0.5mbar margen de presión 0,8/0,6mbar conexión de presión horizontal sistemas de gas empalme 6mm 250V		
Para modelos:	FCV/G20L3, FCVG202L3, FCV/G20L6, FCVG202L6, FCV/G201/1, FCV/G202/1, FCS201G4, FCS201GP, FCS202G4, FCS202GP, FCS201GX, FCS202GX, ECV/G20T4, ECVG202T4, ECV/G20T4J, ECV/G20T6, ECVG202T6, ACV/G20C4, ACVG202C4, ACVG202C6		

1

código	541352	**referencia**	005746 0380072
descripción	presostato presión de interveción 1.5mbar presión reinicio 1.2mbar margen de presión 1,5/1,2mbar conexión de presión horizontal sistemas de gas empalme 6mm apto para ZANUSSI		
Para modelos:	FCVG6L3CJ, FCV/G6L3C, FCV/G61/1, FCV/G61/1, FCV/G61/1, FCV/G61/1, FCVG6L3CT, FCVG6L3CJ, FCS061G48J, FCS061GP, FCS061G3DI, FCS061G4, FCS061G4DT, FCS061G49J, 5721-2-7, 5721-2-10, ECV/G6T4C, ECV/G61/1, ECV/G61/1, RCV061G2, ACV/G6C3C, ZCV/G6T4C, ZCV/G61/1		

componentes específicos

para hornos a convección/combinados

válvulas de desagüe

1

código	698499	**referencia**	006309
descripción	pileta de desagüe ø 24.5mm H 60mm ø ext. 59mm para cubeta		
Para modelos:	FCZ201EAA, FCZ202EAA, FCZ201EAH, FCZ201EAN, FCZ201ETA, FCZ202ETA, FCZ201ETH, FCZ201ETN, FCZ201GAG, FCZ202GAG, FCZ201GAD, FCZ202GAD, FCZ201GTG, FCZ202GTG, FCZ201GTD, FCZ202GTD, FCZ201EBA, FCZ202EBA, FCZ201EBH, FCZ201EBN, FCZ201EBC, FCZ201EBA2, FCZ202EBA2, FCZ201EBH2, FCZ201EBN2, FCZ201EBC2, FCZ201GBG, FCZ202GBG, FCZ201GBD, FCZ202GBD, FCZ201GBI, FCZ201GBG2, FCZ202GBG2, FCZ201GBD2, FCZ202GBD2, FCZ201GBI2, FCZ201ECA, FCZ202ECA, FCZ201ECH, FCZ201ECN, FCZ201ECA2, FCZ202ECA2, FCZ201ECH2, FCZ201ECN2, FCZ201GCG, FCZ202GCG, FCZ201GCD, FCZ202GCD, FCZ201GCG2, FCZ202GCG2... (Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

casquillos

1

código	699447	**referencia**	0C1560
descripción	casquillo guía int.ø 15.5mm L 17.5mm EC 27		
Para modelos:	FCS061GP, FCS061EP, FCS101EP4J, FCS101EP, FCS101GP9J, FCS102EP4J, FCS101GP, FCS102EP, FCS102GA9J, FCS201EP, FCS102GP, FCS202EP, FCS202GP, FCS061EXLN, FCS061EX, FCS101EX4J, FCS101EXLN, FCS101EX, FCS102EX4J, FCS102EX, FCS201EX, FCS201EXLN, FCS202EX, FCS101GX9J, FCS101GX, FCS102GX9J, FCS102GX, FCS201GX, FCS202GX		

1

código	699446	**referencia**	0C4467
descripción	cojinete int.ø 10mm ø ext. 15mm L 14mm		
Para modelos:	FCZ061EAA, FCZ101EAA, FCZ102EAA, FCZ061EAH, FCZ101EAH, FCZ061EAN, FCZ101EAN, FCZ061ETA, FCZ101ETA, FCZ102ETA, FCZ201ETA, FCZ202ETA, FCZ061ETH, FCZ101ETH, FCZ201ETH, FCZ061ETN, FCZ101ETN, FCZ201ETN, FCZ061GAG, FCZ061GAD, FCZ101GTG, FCZ102GTG, FCZ201GTG, FCZ202GTG, FCZ101GTD, FCZ-102GTD, FCZ201GTD, FCZ202GTD, FCZ061EBA, FCZ101EBA, FCZ102E-BA, FCZ061EBH, FCZ101EBH, FCZ061EBN, FCZ101EBN, FCZ061EBC, FCZ101EBC, FCZ201EBC, FCZ061EBA2, FCZ101EBA2, FCZ102EBA2, FCZ201EBA2, FCZ202EBA2, FCZ061EBH2, FCZ101EBH2, FCZ201EBH2, FCZ061EBN2, FCZ101EBN2, FCZ201EBN2, FCZ061EBC2...(Otros mode-los se puede ver en la tienda web)		

generadores de vapor

generadores de vapor

1

código	692775	**referencia**	0KB717
descripción	generador de vapor con junta L 250mm An 25mm H 25mm 230V empalme F6,3x0,8		

1

código	694312	**referencia**	005234 0K0680
descripción	generador de vapor L 615mm An 100mm H 425mm		
Para modelos:	FDV40E, FDV40EL, FCV/E20L3, FCVE202L3, FCV/E20L6, FCVE202L6, FVC/E201/1, FVC/E202/1, FCS201E4, FCS201EP, FCS202E4, FCS202EP, FCS201EX, FCS201EXLN, FCS202EX, 5714-3-7, 5714-3-8, 5714-3-8E, 5714-3-10, 5717-3-7, 5717-3-8, 5717-3-8E, 5717-3-10, 5717-3-8M, 5717-3-8C, 5717-3-8M, 5714-3-10F, 5714-3-10S, ECV/E20T4, ECVE202T4, ECV/E20T6, ECVE202T6, ACV/E20C4, ACVE202C4, ACVE20C6, ACV/E202/1, ZCV/E20T4, ZCV/E202/1, ZCV/E20T6, ZCV/E202/1		

boquillas de inyección

1

código	692181	**referencia**	053800
descripción	boquilla de inyeccón D1 ø 12.5mm D2 ø 15mm L 10mm latón		
Para modelos:	FCFG6D, FCFE6D, FCFE6D, FCFG10, FCFG10D, FCFG10NL, FCFE10, FCFE10UK, FCFG20, FCFG20D, FCFG20F, PFCFG20, FCFE20, FCFE20UK, FCFG6, FCFG6F, PFCFG6, FCFE6, FCFE6UK, PFCFE6, FCF/G6, FCFG101, FCFG201, FCF/E6, FCF/E10, FCF/E20, FF/G6, FF/E10, FF/G10, FF/E20, FF/G20, COCO10G, COCO10E, COCO20G, COCO20E, COCO6G, COCO6E, COCVE423AF, FCFE061, FCFE101, FCFE201, ZOFCF/G10D, ZOFCF/G6D, ZOFCF/G20D		

tubos de inyección

1

código	692772	**referencia**	0C0443
descripción	tubo de inyección para horno a vapor combinado curvado ø ext. 10mm int.ø 7mm L 375mm An 85mm cobre apto para ELECTROLUX, ZANUSSI		
Para modelos:	FCF/G6-1-JAP, FCFE6-1J		

recambios y accesorios

1

código	698497	**referencia**	006976
descripción	amortiguador H 16mm ø ext. 25 apto para ELECTROLUX		
Para modelos:	FCZ061EAA, FCZ101EAA, FCZ102EAA, FCZ201EAA, FCZ202EAA, FCZ061EAH, FCZ101EAH, FCZ201EAH, FCZ061EAN, FCZ101EAN, FC-Z201EAN, FCZ061ETA, FCZ101ETA, FCZ102ETA, FCZ201ETA, FCZ202E-TA, FCZ061ETH, FCZ101ETH, FCZ201ETH, FCZ061ETN, FCZ101ETN, FCZ201ETN, FCZ061GAG, FCZ101GAG, FCZ102GAG, FCZ201GAG, FCZ202GAG, FCZ061GAD, FCZ101GAD, FCZ102GAD, FCZ201GAD, FCZ202GAD, FCZ101GTG, FCZ102GTG, FCZ201GTG, FCZ202GTG, FCZ101GTD, FCZ102GTD, FCZ201GTD, FCZ202GTD, FCZ061EBA, FCZ101EBA, FCZ102EBA, FCZ201EBA, FCZ202EBA, FCZ061EBH, FCZ101EBH, FCZ201EBH, FCZ061EBN, FCZ101EBN...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1

código	690869	**referencia**	003825
descripción	barra L 440mm		
Para modelos:	FDV40G, FDV40E, FDV40GZ, FDV40EL, FDV40GA, FDV20G, FDV20E, FDV20GZ, FDV20EL, FDV20GA, FCFG201-0, FCFG202-0, FCFE201-0, FCFE202-0, FCF201ENS, ECFG201-0, ECFG202-0, ECFE201-0, ECFE202-0, ECF201ENS, ACFG201-0, ACFG202-0, ACFE201-0, ACFE202-0, RCF201E, ZCF/G201/1, ZCF/G202/1, ZCF/E201/1-0, ZCF/E202/1-0		

1

código	550917	**referencia**	0K2769
descripción	brida		
Para modelos:	5611-3-10, 5611-3-8, 5612-3-10, 5612-3-8, 5614-3-10, 5614-3-8		

1

código	550900	**referencia**	0KD350
descripción	brida L 60mm An 40mm H 1mm		
Para modelos:	5611-3-10, 5611-3-6, 5611-3-8, 5612-3-10, 5612-3-6, 5612-3-8, 5614-3-10, 5614-3-6, 5614-3-8		

1

código	550899	**referencia**	0KD286
descripción	brida L 60mm An 40mm H 2mm		
Para modelos:	5611-3-10, 5611-3-6, 5611-3-8, 5612-3-10, 5612-3-6, 5612-3-8, 5614-3-10, 5614-3-6, 5614-3-8		

1

código	551439	**referencia**	0C1151
descripción	capuchón para contenedor agua 45 azul apto para horno a vapor combinado		
Para modelos:	FCZ061EAA, FCZ101EAA, FCZ102EAA, FCZ061EAH, FCZ101EAH, FCZ061EAN, FCZ101EAN, FCZ061ETA, FCZ101ETA, FCZ102ETA, FCZ061ETH, FCZ101ETH, FCZ061ETN, FCZ101ETN, FCZ061GAG, FCZ101GAG, FCZ102GAG, FCZ061GAD, FCZ101GAD, FCZ102GAD, FCZ101GTG, FCZ102GTG, FCZ101GTD, FCZ102GTD, FCZ061EBA, FCZ101EBA, FCZ102EBA, FCZ061EBH, FCZ101EBH, FCZ061EBN, FCZ101EBN, FCZ061EBC, FCZ101EBC, FCZ061EBA2, FCZ101EBA2, FCZ102EBA2, FCZ061EBH2, FCZ101EBH2, FCZ061EBN2, FCZ101EBN2, FCZ061EBC2, FCZ101EBC2, FCZ061GBI, FCZ101GBI, FCZ101GBG2, FCZ102GBG2, FCZ101GBD2, FCZ102GBD2, FCZ101GBI2, FCZ102G-BI2...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1

código	551438	**referencia**	0C1152
descripción	capuchón para contenedor agua 45 rojo apto para horno a vapor combinado		
Para modelos:	FCZ061EAA, FCZ101EAA, FCZ102EAA, FCZ061EAH, FCZ101EAH, FCZ061EAN, FCZ101EAN, FCZ061ETA, FCZ101ETA, FCZ102ETA, FCZ061ETH, FCZ101ETH, FCZ061ETN, FCZ101ETN, FCZ061GAG, FCZ101GAG, FCZ102GAG, FCZ061GAD, FCZ101GAD, FCZ102GAD, FCZ101GTG, FCZ102GTG, FCZ101GTD, FCZ102GTD, FCZ061EBA, FCZ101EBA, FCZ102EBA, FCZ061EBH, FCZ101EBH, FCZ061EBN, FCZ101EBN, FCZ061EBC, FCZ101EBC, FCZ061EBA2, FCZ101EBA2, FCZ102EBA2, FCZ061EBH2, FCZ101EBH2, FCZ061EBN2, FCZ101EBN2, FCZ061EBC2, FCZ101EBC2, FCZ061GBI, FCZ101GBI, FCZ101GBG2, FCZ102GBG2, FCZ101GBD2, FCZ102GBD2, FCZ101GBI2, FCZ102G-BI2...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1

código	700497	**referencia**	054561
descripción	casquillo para mecánica de puertas		
Para modelos:	FCF02EV, FCF02EOEM, FCF/E3, FCF/E2, FCF/E2D, FCF/E2UK, FCF/E2, FCF/E2, COCO6G, COCO6E, FCF/E2D		

1

código	551399	**referencia**	0KB684
descripción	cubierta para cuba de agua L 353mm An 233mm H 7mm apto para horno a vapor combinado ELECTROLUX, ZANUSSI		
Para modelos:	FCV31E3, 7CO30, CCO30G, ECO312CF, OTS100		

1

código	550541	**referencia**	002843
descripción	orificio de paso apto para calienta patatas		
Para modelos:	FCV/G6L3TOWNGAS, FCV/G6L3, FCV/G6L3JAP, ACV/G6C3, NCV/G6L2		

1

código	551436	**referencia**	0C2436
descripción	pieza de empalme para pieza T L 69mm ø 22/15mm latón		
Para modelos:	FCZ201EAA, FCZ202EAA, FCZ201EAH, FCZ201EAN, FCZ201GAG, FCZ202GAG, FCZ201GAD, FCZ202GAD, FCZ201EBC, FCZ201GBI, FCZ201ECA, FCZ202ECA, FCZ201ECH, FCZ201ECN, FCZ201GCG, FCZ202GCG, FCZ201GCD, FCZ202GCD, AOS201GAEU, AOS202GAEU, AOS201GAAU, AOS202GAAU, AOS201EABU, AOS201EAFU, AOS202EA2N, AOS202EA, AOS201GA, AOS202GA, AOS201EAAQ, AOS202EAAQ, AOS201EANQ, AOS202EANQ, AOS201EACQ, AOS201EAHQ, AOS201GAGQ, AOS202GAGQ, AOS201GADQ, AOS-202GADQ, AOS201GAIQ, AOS201GALQ, AOS201EAMQ, AOS201EABQ, AOS201GAPQ, AOS202GAPQ, AOS201EAA1, AOS202EAA1, AOS201EAH1, AOS201EAN1, AOS201EAC1, AOS201EAE1...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

1

código	551397	**referencia**	0C4244
descripción	pletina sujeción para sonda lambda L 70mm An 70mm H 40mm M12 M		
Para modelos:	FCZ061EAA, FCZ101EAA, FCZ102EAA, FCZ201EAA, FCZ202EAA, FCZ061EAH, FCZ101EAH, FCZ201EAH, FCZ061EAN, FCZ101EAN, FCZ201EAN, FCZ061ETA, FCZ101ETA, FCZ102ETA, FCZ201ETA, FCZ202ETA, FCZ061ETH, FCZ101ETH, FCZ201ETH, FCZ061ETN, FCZ101ETN, FCZ201ETN, FCZ061GAG, FCZ101GAG, FCZ102GAG, FCZ201GAG, FCZ202GAG, FCZ061GAD, FCZ101GAD, FCZ102GAD, FCZ201GAD, FCZ202GAD, FCZ101GTG, FCZ102GTG, FCZ201GTG, FCZ202GTG, FCZ101GTD, FCZ102GTD, FCZ201GTD, FCZ202GTD, FCZ061EBA, FCZ101EBA, FCZ102EBA, FCZ202EBA, FCZ061EBH, FCZ101EBH, FCZ061EBN, FCZ101EBN, FCZ061EBC, FCZ101EBC...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1

código	545179	**referencia**	003701
descripción	resorte para enrollador de tubo espesor 1mm para tubo flexible 6x12mm acero para muelle horno a vapor combinado		
Para modelos:	DCS		

1

código	551398	**referencia**	0KB704
descripción	tapa para cuba de agua ø 34/51mm apto para horno a vapor combinado ELECTROLUX, ZANUSSI		
Para modelos:	FCV31E3, 7CO30, CCO30G, ECO312CF, OTS100		

1

código	551440	**referencia**	0C3443
descripción	tapa de caja para horno a vapor combinado ø 110mm		
Para modelos:	FCZ061EAA, FCZ101EAA, FCZ102EAA, FCZ201EAA, FCZ202EAA, FCZ061EAH, FCZ101EAH, FCZ201EAH, FCZ061EAN, FCZ101EAN, FCZ201EAN, FCZ061ETA, FCZ101ETA, FCZ102ETA, FCZ201ETA, FCZ202ETA, FCZ061ETH, FCZ101ETH, FCZ201ETH, FCZ061ETN, FCZ101ETN, FCZ201ETN, FCZ061GAG, FCZ101GAG, FCZ102GAG, FCZ201GAG, FCZ202GAG, FCZ061GAD, FCZ101GAD, FCZ102GAD, FCZ201GAD, FCZ202GAD, FCZ101GTG, FCZ102GTG, FCZ201GTG, FCZ202GTG, FCZ101GTD, FCZ102GTD, FCZ201GTD, FCZ202GTD, FCZ061EBA, FCZ101EBA, FCZ102EBA, FCZ061EBH, FCZ101EBH, FCZ061EBN, FCZ101EBN, FCZ061EBC, FCZ101EBC, FCZ201EBC...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1

código	699448	**referencia**	0C4238 0CA756
descripción	tuerca L 22mm An 22mm H 6.5mm EC 22 M8		
Para modelos:	FCZ061EAA, FCZ101EAA, FCZ102EAA, FCZ061EAH, FCZ101EAH, FCZ061EAN, FCZ101EAN, FCZ061ETA, FCZ101ETA, FCZ102ETA, FCZ061ETH, FCZ101ETH, FCZ061ETN, FCZ101ETN, FCZ061GAG, FCZ101GAG, FCZ102GAG, FCZ061GAD, FCZ101GAD, FCZ102GAD, FCZ101GTG, FCZ102GTG, FCZ101GTD, FCZ102GTD, FCZ061EBA, FCZ101EBA, FCZ102EBA, FCZ061EBH, FCZ101EBH, FCZ061EBN, FCZ101EBN, FCZ061EBC, FCZ101EBC, FCZ061EBA2, FCZ101EBA2, FCZ102EBA2, FCZ061EBH2, FCZ101EBH2, FCZ061EBN2, FCZ101EBN2, FCZ061EBC2, FCZ101EBC2, FCZ061GBG, FCZ101GBG, FCZ102GBG, FCZ061GBD, FCZ101GBD, FCZ102GBD, FCZ061GBI, FCZ101GBI... (Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1

código	690878	**referencia**	0K2793 0KC201 114114 754741
descripción	tuerca cónica		

filtros

1

código	514377	**referencia**	0H6299 0K1043
descripción	filtro de desagüe		
Para modelos:	FDV40G, FDV40E, FDV40GZ, FDV40EL, FDV40GA, FDV20G, FDV20E, FDV20GZ, FDV20EL, FDV20GA, FCVG202L3, FCVE202L3, FCVG202L6, FCVE202L6, FCV/G202/1, FVC/E202/1, FCS202E4, FCS202G4, FCS202GP, FCS202GX, 5717-2-6, 5714-2-7, 5714-2-8, 5714-2-10, 5714-2-6L, 5714-2-7L, 5714-2-8L, 5714-2-10L, 5717-3-7, 5717-3-8, 5717-3-8E, 5717-3-10, 5717-3-8M, 5717-3-8C, 5717-3-8M, 5707-2-2, 57074-2-3, 5707-3-2, 5707-3-3, ECVG202T4, ECVE202T4, ECVG202T6, ECVE202T6, ACVG202C4, ACVE202C4, ACVG202C6, ACV/E202/1, ZCV/G202/1, ZCV/E202/1, ZCV/G202/1...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1

código	514425	**referencia**	005133 056444 0C1740 0F0073 0K8367 30001886
descripción	filtro de desagüe ø 102mm		
Para modelos:	FCZ061EAA, FCZ101EAA, FCZ201EAA, FCZ061EAH, FCZ101EAH, FCZ201EAH, FCZ061EAN, FCZ101EAN, FCZ201EAN, FCZ061ETA, FCZ101ETA, FCZ201ETA, FCZ061ETH, FCZ101ETH, FCZ201ETH, FCZ061ETN, FCZ101ETN, FCZ201ETN, FCZ061GAG, FCZ101GAG, FCZ201GAG, FCZ061GAD, FCZ101GAD, FCZ201GAD, FCZ101GTG, FCZ102GTG, FCZ201GTG, FCZ101GTD, FCZ102GTD, FCZ201GTD, FCZ061EBA, FCZ101EBA, FCZ201EBA, FCZ061EBH, FCZ101EBH, FCZ201EBH, FCZ061EBN, FCZ101EBN, FCZ201EBN, FCZ061EBC, FCZ101EBC, FCZ201EBC, FCZ061EBA2, FCZ101EBA2, FCZ201EBA2, FCZ061EBH2, FCZ101EBH2, FCZ201EBH2, FCZ061EBN2, FCZ101EBN2... (Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

2

código	362014	**referencia**	0C1155
descripción	filtro de recipiente para horno a vapor combinado inox tubo ø 6mm		
Para modelos:	FCZ061EAA, FCZ101EAA, FCZ102EAA, FCZ201EAA, FCZ202EAA, FCZ061EAH, FCZ101EAH, FCZ201EAH, FCZ061EAN, FCZ101EAN, FCZ201EAN, FCZ061ETA, FCZ101ETA, FCZ102ETA, FCZ061ETH, FCZ101ETH, FCZ061ETN, FCZ101ETN, FCZ061GAG, FCZ101GAG, FCZ102GAG, FCZ201GAG, FCZ061GAD, FCZ101GAD, FCZ102GAD, FCZ101GTG, FCZ102GTG, FCZ101GTD, FCZ102GTD, FCZ061EBA, FCZ101EBA, FCZ102EBA, FCZ201EBA, FCZ202EBA, FCZ061EBH, FCZ101EBH, FCZ201EBH, FCZ061EBN, FCZ101EBN, FCZ201EBN, FCZ061EBC, FCZ101EBC, FCZ201EBC, FCZ061EBA2, FCZ101EBA2, FCZ102EBA2, FCZ061EBH2, FCZ101EBH2, FCZ061EBN2, FCZ101EBN2... (Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

cajas y paneles frontales

1

código	850115	**referencia**	0C1590 0C4109
descripción	aislamiento juego para calentador de agua espesor 6mm plástico		
Para modelos:	FCZ061EAA, FCZ101EAA, FCZ061EAH, FCZ101EAH, FCZ061EAN, FCZ101EAN, FCZ061EBA, FCZ101EBA, FCZ061EBH, FCZ101EBH, FCZ101EBN, AOW101EA, AOS061EABU, AOS101EABU, AOS061EAFU, AOS101EAFU, AOS101EA, AOS101EB, AOS101EA3J, AOS101EB3J, AOS101EA2N, AOS101EB2N, AOS101EA0H, AOS101EB0H, AOW101EABU, AOS061EAAQ, AOS061EBAQ, AOS101EAAQ, AOS101EBAQ, AOS061EANQ, AOS061EBNQ, AOS101EANQ, AOS101EBNQ, AOS061EACQ, AOS061EBCQ, AOS101EACQ, AOS101EBCQ, AOS061EAHQ, AOS061EBHQ, AOS101EAHQ, AOS101EBHQ, AOS101EBEQ, AOS061EAMQ, AOS101EAMQ, AOS061EABQ, AOS101EABQ, EJN061EAA, EJN101EAA, RDR061EAA, RDR101EAA...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1

código	699198	**referencia**	0C4138
descripción	brida taladro ø 9mm ø 74mm H 5mm		
Para modelos:	FCZ061EAA, FCZ101EAA, FCZ102EAA, FCZ201EAA, FCZ202EAA, FCZ061EAH, FCZ101EAH, FCZ201EAH, FCZ061EAN, FCZ101EAN, FCZ201EAN, FCZ061ETA, FCZ101ETA, FCZ102ETA, FCZ201ETA, FCZ202ETA, FCZ061ETH, FCZ101ETH, FCZ201ETH, FCZ061ETN, FCZ101ETN, FCZ201ETN, FCZ061GAG, FCZ101GAG, FCZ102GAG, FCZ201GAG, FCZ202GAG, FCZ061GAD, FCZ101GAD, FCZ102GAD, FCZ201GAD, FCZ202GAD, FCZ101GTG, FCZ102GTG, FCZ201GTG, FCZ202GTG, FCZ101GTD, FCZ102GTD, FCZ201GTD, FCZ202GTD, FCZ061EBA, FCZ101EBA, FCZ102EBA, FCZ201EBA, FCZ202EBA, FCZ061EBH, FCZ101EBH, FCZ201EBH, FCZ061EBN, FCZ101EBN...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

filtros de aire

1

código	970959	**referencia**	0C4937
descripción	filtro de aire L 415mm An 73mm H 15mm inox para horno a vapor combinado ELECTROLUX, ZANUSSI		

marcos

1

código	693398	**referencia**	057382 0H6890 0K3035 0KC541
descripción	marco para mirilla		
Para modelos:	MFR/G360, MPN/GD761, MPN/GI761, MPN/GI760D, MPN/GD760, MPN/GD760F, MPN/GI760, MPN/GI760F, MM/G351, MM/G701, MM/G350, MM/G700, MM/G350F, MM/G700F, MM/G700E, MCP/G700, MCP/G701, MCP/G710, MCP/G711, MCP/G705, MCP/G706, FDV40G, FDV40GZ, FDV40GA, FDV20G, FDV20GZ, FDV20GA, RBR/G2FM, RBR/G2IM, RBK/G2FM, RMV/G1C, RMV/G2C, RF/G1S07, RF/G2D07, RFR/G1S07, RFR/G2D07, RFR/G1S14, RFR/G2D14, RF/G1S07, RF/G2D07, RFR/G1S07, RFR/G2D07, XBR/G2FM, XBR/G2IM, XBK/G2FM, XMV/G1C, XMV/G2C, XF/G1S07, XRF/G2D07, XFR/G1S07...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

sistema de limpieza

boquillas

1

código	510239	**referencia**	0H6675
descripción	boquilla de aclarado para humidificación		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

casquillos de acoplamientos

1

código	694644	**referencia**	0C4342 0C4680 0C6166 0C6167
descripción	guía para brazos de lavado		
Para modelos:	FCS101EX4J, FCS101EXLN, FCS101EX, FCS102EX4J, FCS102EX, FCS201EX, FCS201EXLN, FCS202EX, FCS101GX9J, FCS101GX, FCS-102GX9J, FCS102GX, FCS201GX, FCS202GX		

limpieza del brazos

1

código	693408	**referencia**	007010 0C5503 0C8317
descripción	limpieza del brazo		
Para modelos:	FCZ061EAA, FCZ101EAA, FCZ102EAA, FCZ201EAA, FCZ202EAA, FCZ061EAH, FCZ101EAH, FCZ201EAH, FCZ061EAN, FCZ101EAN, FC-Z201EAN, FCZ061ETA, FCZ101ETA, FCZ102ETA, FCZ201ETA, FCZ202E-TA, FCZ061ETH, FCZ101ETH, FCZ201ETH, FCZ061ETN, FCZ101ETN, FCZ201ETN, FCZ061GAG, FCZ101GAG, FCZ102GAG, FCZ201GAG, FCZ202GAG, FCZ061GAD, FCZ101GAD, FCZ102GAD, FCZ201GAD, FCZ202GAD, FCZ101GTG, FCZ102GTG, FCZ201GTG, FCZ202GTG, FCZ101GTD, FCZ102GTD, FCZ201GTD, FCZ202GTD, FCZ061EBA, FCZ101EBA, FCZ102EBA, FCZ061EBH, FCZ101EBH, FCZ061EBN, FCZ101EBN, FCZ061EBC, FCZ101EBC, FCZ201EBC...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
repuestos para	693408		
	código	693409	referencia 007026
	pasador beta para brazo de lavado		

tubos flexibles

1

código	699394	**referencia**	0C4294
descripción	colector ø ext. 15mm int.ø 11mm para tubo para sistema de limpieza horno a vapor combinado		
Para modelos:	FCZ102EAA, FCZ102GAG, FCZ102GAD, FCZ102ECA, FCZ102GCG, FCZ102GCD, AOS102EAAQ, AOS102EANQ, AOS102GAGQ, AOS-102GADQ, AOS102EAMQ, AOS102EABQ, AOS102GAPQ, AOS102EAC1, AOS102EAT1, AOS102GAG1, AOS102GAD1, AOS062GAP1, AOS-102GAP1, AOS102GAU1, AOS102GCG1, AOS102GCD1, AOS062GCP1, AOS102GCP1, EJN102EAA, EJN102GAG, EJN102GAD, EJN102ECA, EJN102GCG, EJN102GCD		

tubos

1

código	699249	**referencia**	0C0850
descripción	by-pass L 135mm An 40mm H 60mm ø 20mm brida 40x60mm		
Para modelos:	FCV/G6L3TOWNGAS, FCV/G6L3, FCV/E101/1, FCV/E10L3JAP, FCV/E102/1L3JAP, FCV/E10L6JAP, FCV/E102/1L6JAP, FCV/G6L3JAP, FCV/G10L6JAP, FCV/G102/1L6JAP, FCV/E61/1, FCV/E61/1, FCV/E101/1, FCV/E101/1, FCV/E102/1, FCV/E61/1, FCV/E61/1, FCV/E101/1, FCV/E101/2, FCV/G61/1, FCV/G61/1, FCV/G61/1, FCV/E10L3, FCV/E102/1, FCV/E102/1L3, FCV/G6L4, FCV/E101/1, FCV/G10L6, FCV/E10L6, FCV/G102/1L6, FCV/E102/1L6, FCV/G20L6, FCVG202L6, FCV/G101/1, FVC/E101/1, FCV/G102/1, FVC/E102/1, FCV/G201/1, FVC/E201/1, FCV/G202/1, FVC/E202/1, FCS061E44J, FCS061G48J, FCS061GP, FCS061EP, FCS061G3DI, FCS061E3CI, FCS061G4, FCS101E2, FCS061G4DT...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1

código	521190	**referencia**	007012
descripción	tubo de agua L 205mm An 170mm ø 10mm para horno a vapor combinado		
Para modelos:	FCZ061EAA, FCZ101EAA, FCZ102EAA, FCZ061EAH, FCZ101EAH, FCZ061EAN, FCZ101EAN, FCZ061ETA, FCZ101ETA, FCZ061ETH, FCZ101ETH, FCZ061ETN, FCZ101ETN, FCZ061GAG, FCZ101GAG, FCZ061GAD, FCZ101GAD, FCZ061EBA, FCZ101EBA, FCZ102EBA, FCZ061EBH, FCZ101EBH, FCZ061EBN, FCZ101EBN, FCZ061EBC, FCZ101EBC, FCZ061EBA2, FCZ101EBA2, FCZ061EBH2, FCZ101EBH2, FCZ061EBN2, FCZ101EBN2, FCZ061EBC2, FCZ101EBC2, FCZ061GBG, FCZ101GBG, FCZ061GBD, FCZ101GBD, FCZ061GBI, FCZ101GBI, FCZ061ECA, FCZ101ECA, FCZ061ECH, FCZ101ECH, FCZ061ECN, FCZ101ECN, FCZ061ECA2, FCZ101ECA2, FCZ061ECH2, FCZ101ECH2... (Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1

código	521191	**referencia**	0C4243
descripción	tubo de desagüe ø 19mm para horno a vapor combinado acero inoxidable		
Para modelos:	FCZ061EAA, FCZ101EAA, FCZ061EAH, FCZ101EAH, FCZ061EAN, FCZ101EAN, FCZ061ETA, FCZ101ETA, FCZ061ETH, FCZ101ETH, FCZ061ETN, FCZ101ETN, FCZ061GAG, FCZ101GAG, FCZ061GAD, FCZ101GAD, FCZ101GTG, FCZ101GTD, FCZ061EBA, FCZ101EBA, FCZ061EBH, FCZ101EBH, FCZ061EBN, FCZ101EBN, FCZ061EBC, FCZ101EBC, FCZ061EBA2, FCZ101EBA2, FCZ061EBH2, FCZ101EBH2, FCZ061EBN2, FCZ101EBN2, FCZ061EBC2, FCZ101EBC2, FCZ061GBG, FCZ101GBG, FCZ061GBD, FCZ101GBD, FCZ061GBI, FCZ101GBI, FCZ101GBG2, FCZ101GBD2, FCZ101GBI2, FCZ061ECA, FCZ101ECA, FCZ061ECH, FCZ101ECH, FCZ061ECN, FCZ101ECN, FCZ061ECA2... (Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

mirillas

1

código	697987	**referencia**	055343
descripción	mirilla ø 54mm L 83mm espesor 3.5mm		
Para modelos:	FCV/G6L4, FCVE6-1U, FCVE6-3U, FCVE6-1, FCVE6-3, FCVE6-1UK, FCVE6-3UK, FCVG6-1, FCVG6-3, FCVG6-1UK, FCVG6-3UK, FCVE10-2, FCVE10-4, FCVE10-2UK, FCVE10-4UK, FCVG10-2, FCVG10-4, FCVG10-2UK, FCVG10-4UK, FCVE20-2, FCVE20-4, FCVE20-2UK, FCVE20-4UK, FCVG20-2, FCVG20-4, FCVG20-2UK, FCVG20-4UK, ECV/G6T4, FCV/E6-1, FCV/E6-1, FCV/G6-1, ZOFCV/G6-3, ZOFCV/E102, ZOFCV/E104, ZOFCV/G102, ZOFCV/G104, ZOFCV/E202, ZOFCV/E204, ZOFCV/G202, ZOFCV/G204, AFCV/G6-1, AFCV/G6-3, SCO/G6-3, ZCV/G6T4		

tubos flexibles

1

código	697979	**referencia**	0C0874 0C0943 0C3307 0C3943 0C5122
descripción	tubo flexible int.ø 29mm ø ext. 39mm L 340mm		
Para modelos:	FCZ061EAA, FCZ061EAH, FCZ061EAN, FCZ061ETA, FCZ061ETH, FCZ061ETN, FCZ061EBA, FCZ061EBH, FCZ061EBN, FCZ061EBC, FCZ061EBA2, FCZ061EBH2, FCZ061EBN2, FCZ061EBC2, FCZ061ECA, FCZ061ECH, FCZ061ECN, FCZ061ECA2, FCZ061ECH2, FCZ061ECN2, FCV/G61/1, FCV/G61/1, FCV/G61/1, FCV/G202/1, FCS061GP, FCS061G4, 5714-2-7, 5714-2-8, 5714-2-10, 5721-2-7, 5721-2-10, 5714-2-7L, 5714-2-8L, 5714-2-10L, ECV/G61/1, ECV/G61/1, AOS061EAA1, AOS061EAH1, AOS061EAN1, AOS061EAC1, AOS061EAE1, AOS061EAF1, AOS061EAM1, AOS061EAB1, AOS061EAK1, AOS061E-AT1, AOS061ETA1, AOS061ETH1, AOS061ETN1, AOS061ETC1...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

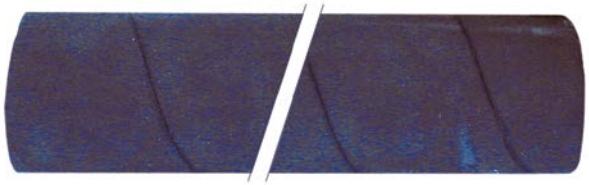

1

código	697981	**referencia**	006113 006252 0C3322 0C5006
descripción	tubo flexible int.ø 29mm ø ext. 39mm L 860mm		
Para modelos:	FDV40G, FDV40E, FDV40GZ, FDV40EL, FDV40GA, FCV/E101/1, FCV/E101/1, FCV/E102/1, FCV/E101/1, FCV/E101/2, FCV/E102/1, FCV/E20L3, FCV/E20L6, FCV/G101/1, FVC/E101/1, FCV/G102/1, FVC/E102/1, FVC/E201/1, FVC/E202/1, FCS101E44J, FCS101EP4J, FC-S101E4, FCS101G4, FCS101EP, FCS101G4DT, FCS102E44J, FCS101G-P9J, FCS102EP4J, FCS101G49J, FCS102E4, FCS101GP, FCS102EP, FCS102G4, FCS102GA9J, FCS201EP, FCS102G49J, FCS202E4, FC-S102GP, FCS202EP, FCS101EX4J, FCS101EXLN, FCS101EX, FCS102EX4J, FCS102EX, FCS201EX, FCS201EXLN, FCS202EX, FCS101GX9J, FCS-101GX, FCS102GX9J...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

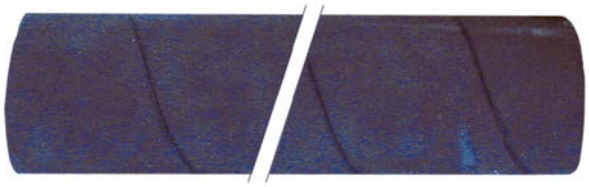

1

código	697982	**referencia**	0C0869
descripción	tubo flexible int.ø 30mm ø ext. 40mm L 1030mm		
Para modelos:	FDV20G, FDV20E, FDV20GZ, FDV20EL, FDV20GA, FCV/G201/1, FCS201G4, FCS201GP, FCS202G4, FCS202GP, FCS201GX, FCS202GX, 5714-2-7, 5714-2-8, 5714-2-10, 5714-2-7L, 5714-2-8L, 5714-2-10L, 5714-2-10F, 5714-2-10S		

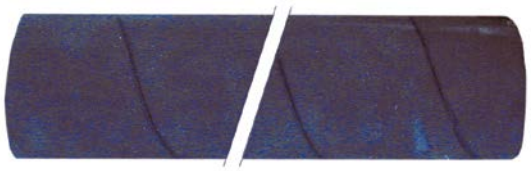

1

código	697980	**referencia**	0C1223
descripción	tubo flexible int.ø 40mm ø ext. 50mm L 450mm para horno a vapor combinado		
Para modelos:	FDV40G, FDV40GZ, FDV40GA, FCV/G202/1, FCS201EP, FCS202EP, FCS201GP, FCS202G4, FCS202GP, FCS201EX, FCS201EXLN, FCS202EX, 5714-2-7, 5714-2-8, 5714-2-10, 5714-2-7L, 5714-2-8L, 5714-2-10L		

1

código	697978	**referencia**	0C1344
descripción	tubo flexible int.ø 40mm ø ext. 50mm L 52mm		
Para modelos:	FDV20G, FDV20GZ, FDV20GA, FCV/G61/1, FCV/G61/1, FCV/G61/1, FCV/G201/1, FVC/E201/1, FCS061G48J, FCS061GP, FCS061G3DI, FC-S061G4, FCS061G4DT, FCS061G49J, FCS201E4, FCS201EP, FCS202E4, FCS201G4, FCS201GP, FCS202G4, FCS202GP, FCS201EX, FCS201GX, FCS202GX, 5714-2-7, 5714-2-8, 5714-2-10, 5721-2-7, 5721-2-10, 5714-2-7L, 5714-2-8L, 5714-2-10L, 5714-2-10F, 5714-2-10S, 5714-3-10F, 5714-3-10S, ECV/G61/1, ECV/G61/1, ZCV/G61/1		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

kits de servicio

1

código	542417	**referencia**	0C9988
descripción	manilla juego para puerta horno a vapor combinado perno ø 19mm		
accesorios para	542417		
	código	900272	referencia 003680
	junta de ventana perfil 1830 L 1500mm UE 1		

bandejas de agua de goteo

1

código	699201	**referencia**	0C4242
descripción	bandeja colectora para apretar L 600mm An 77mm H 22mm		
Para modelos:	FCZ061EAA, FCZ101EAA, FCZ061EAH, FCZ101EAH, FCZ061EAN, FCZ101EAN, FCZ061ETA, FCZ101ETA, FCZ061ETH, FCZ101ETH, FCZ061ETN, FCZ101ETN, FCZ061GAG, FCZ101GAG, FCZ061GAD, FCZ101GAD, FCZ101GTG, FCZ101GTD, FCZ061EBA, FCZ101EBA, FCZ061EBH, FCZ101EBH, FCZ061EBN, FCZ101EBN, FCZ061EBC, FCZ101EBC, FCZ061EBA2, FCZ101EBA2, FCZ061EBH2, FCZ101EBH2, FCZ061EBN2, FCZ101EBN2, FCZ061EBC2, FCZ101EBC2, FCZ061GBG, FCZ101GBG, FCZ061GBD, FCZ101GBD, FCZ061GBI, FCZ101GBI, FCZ101GBG2, FCZ101GBD2, FCZ101GBI2, FCZ061ECA, FCZ101ECA, FCZ061ECH, FCZ101ECH, FCZ061ECN, FCZ101ECN, FCZ061ECA2... (Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

puertas

1

código	690870	**referencia**	004838
descripción	cierre para puerta de vidrio		
Para modelos:	FCV/G10L3, FCV/G6L3TOWNGAS, FCV/G6L3, FCVG10L3T, FCVG102L3, FCV/E101/1, FCV/G20L3, FCVG202L3, FCVE6L3J, FCV/E10L3JAP, FCV/E102/1L3JAP, FCV/E10L6JAP, FCV/E102/1L6JAP, FCV/G6L-3JAP, FCVG10L3J, FCVG102L3J, FCV/G10L6JAP, FCV/G102/1L6JAP, FCVG6L3CJ, FCV/E61/1, FCV/G10L2, FCV/E61/1, FCV/E101/1, FCV/E101/1, FCV/E10L2, FCV/E102/1, FCV/E61/1, FCV/E61/1, FCV/E101/1, FCV/E101/2, FCV/G6L3C, FCV/G61/1, FCV/G61/1, FCV/G61/1, FCV/G61/1, FCVG6L3CT, FCVG6L3CJ, FCV/E10L3, FCV/E102/1, FCV/E6L3, FCV/E102/1L3, FCV/E20L3, FCVE202L3, FCV/G6L4, FCV/E6L4, FCV/E101/1, FCV/G10L6, FCV/E10L6, FCV/G102/1L6, FCV/E102/1L6...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

macánica de puertas

soportes

1

código	692844	**referencia**	006939
descripción	soporte para mecánica de puertas horno a vapor combinado L 264mm An 39mm H 34mm chapa de acero tincado		
Para modelos:	FCF/E6-0, FCFE101-0, FCFE102-0, FCF061ELN, FCF101ELN, FCF6EHOR, FCFG10160H, FCF061ENS, FCF101ENS, FCF102ENS, FCFE6-1J, FC-FE101-1J, FCFE102-1J, ECF/E6-0, ECFE101-0, ECFE102-0, ECF061ENS, ECF101ENS, ECF102ENS, ECF061E5M, ECF061ECV, ACF/E6-0, ACFE101-0, ACFE102-0, ACFG10160H, RCF061E, RCF101E		

manillas para puertas

1

código	542417	**referencia**	0C9988
descripción	manilla juego para puerta horno a vapor combinado perno ø 19mm		
accesorios para	542417		
	código	900272	referencia 003680
	junta de ventana perfil 1830 L 1500mm UE 1		

1

código	542415	**referencia**	0C6569
descripción	manilla plástico/inox eje ø 11mm apto para horno a vapor combi-nado		
Para modelos:	FCZ061ETA, FCZ101ETA, FCZ102ETA, FCZ061ETH, FCZ101ETH, FCZ061ETN, FCZ101ETN, FCZ102GTG, FCZ102GTD, FCZ061EBA2, FCZ101EBA2, FCZ102EBA2, FCZ061EBH2, FCZ101EBH2, FCZ061EBN2, FCZ101EBN2, FCZ061EBC2, FCZ101EBC2, FCZ102GBG2, FCZ102GBD2, FCZ102GBI2, FCZ061ECA2, FCZ101ECA2, FCZ102ECA2, FCZ061ECH2, FCZ101ECH2, FCZ061ECN2, FCZ101ECN2, FCZ102GCG2, FCZ-102GCD2, AOS061ETA1, AOS101ETA1, AOS102ETA1, AOS061ETH1, AOS101ETH1, AOS061ETN1, AOS101ETN1, AOS061ETC1, AO-S101ETC1, AOS061ETE1, AOS101ETE1, AOS061ETF1, AOS101ETF1, AOS061ETM1, AOS062ETM1, AOS101ETM1, AOS102ETM1, AO-S061ETK1, AOS101ETK1, AOS102ETK1...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1

código	696835	**referencia**	0C4308 0C8719 0C9149
descripción	manilla de puerta L 180mm ø 46.5mm eje L 40mm alojamiento del eje 8x8mm con casquillo		
Para modelos:	FCZ201EAA, FCZ202EAA, FCZ201EAH, FCZ201EAN, FCZ201GAG, FCZ202GAG, FCZ201GAD, FCZ202GAD, FCZ201EBA, FCZ202EBA, FCZ201EBH, FCZ201EBN, FCZ201EBC, FCZ201GBG, FCZ202GBG, FCZ201GBD, FCZ202GBD, FCZ201GBI, FCZ201ECA, FCZ202ECA, FCZ201ECH, FCZ201ECN, FCZ201GCG, FCZ202GCG, FCZ201GCD, FCZ202GCD, AOS201EAAQ, AOS201EBAQ, AOS202EAAQ, AOS202EBAQ, AOS201EANQ, AOS201EBNQ, AOS202EANQ, AOS202EBNQ, AOS201EACQ, AOS201EBCQ, AOS201EAHQ, AOS201EBHQ, AOS201EBFQ, AOS201GAGQ, AOS201GBGQ, AOS202GAGQ, AOS202GBGQ, AOS201GADQ, AOS201GBDQ, AOS202GADQ, AOS202GBDQ, AOS201GAIQ, AOS201GALQ, AOS201EAMQ...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

mecánica de cierre

1

código	692846	**referencia**	0C4119
descripción	cierre de pestillo espagnolette L 1250mm completo ø 10mm para horno a vapor combinado		
Para modelos:	FCZ201EAA, FCZ202EAA, FCZ201EAH, FCZ201EAN, FCZ201GAG, FCZ202GAG, FCZ201GAD, FCZ202GAD, FCZ201EBA, FCZ202EBA, FCZ201EBH, FCZ201EBN, FCZ201GBG, FCZ202GBG, FCZ201GBD, FCZ202GBD, FCZ201ECA, FCZ202ECA, FCZ201ECH, FCZ201ECN, FCZ201GCG, FCZ202GCG, FCZ201GCD, FCZ202GCD, AOS201EAAQ, AOS201EBAQ, AOS202EAAQ, AOS202EBAQ, AOS201EANQ, AOS201EBNQ, AOS202EANQ, AOS202EBNQ, AOS201EACQ, AOS201EBCQ, AOS201EAHQ, AOS201EBHQ, AOS201GAGQ, AOS201GBGQ, AOS202GAGQ, AOS202GBGQ, AOS201GADQ, AOS201GBDQ, AOS202GADQ, AOS202GBDQ, AOS201GAIQ, AOS201GALQ, AOS201EAMQ, AOS201EABQ, AOS201GAPQ, AOS202GAPQ...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
repuestos para	692846		

código	690041	referencia	003822 0H6727 0K2246 251425 751020943
pestillo L 148mm distancia de sujeción 32mm			

código	692013	referencia	052061 060920 0H6043 0K8575
pasador elástico ø 3mm L 16mm			

código	694645	referencia	0C4309
barra para cierre de pestillo espagnolette ø 10mm L 345mm			

código	698500	referencia	0C4310
barra L 435mm ø 9mm			

repuestos para	692846		

código	700488	referencia	003824 0K2718 0K8570 0K9189 751020941
mecanismo de cierre			

accesorios

1

código	519624	**referencia**	003991
descripción	bisagra de puerta para horno a vapor combinado pos. de montaje derecho abajo L 125mm An 50mm		
Para modelos:	FCFG201-0, FCFG202-0, FCFE201-0, FCFE202-0, FCF201ENS, ECFG201-0, ECFG202-0, ECFE201-0, ECFE202-0, ECF201ENS, ACFG201-0, ACFG202-0, ACFE201-0, ACFE202-0, RCF201E, ZCF/G201/1, ZCF/G202/1, ZCF/E201/1-0, ZCF/E202/1-0		

1

código	692851	**referencia**	056552
descripción	pieza de empalme para cierre de puerta ø 10mm L 112mm		
Para modelos:	FCVE10-2, FCVE10-4, FCVE103CE, FCVE10-2UK, FCVE10-4UK, FCVG10-2, FCVG10-4, FCVG10-ISG, FCVG10-2, FCVG10-4D, FCVG10-2UK, FCVG10-4UK, FCVG10-2, FCVG10-4, FCVE20-2, FCVE20-4, FCVE203CE, FCVE20/P-V, FCVE20-2UK, FCVE20-4UK, FCVG20-2, FCVG20-4, FCVG20-2, FCVG20-4D, FCVG20-2UK, FCVG20-4UK, FCVG20-4, FCVG20-4D, FCVE20-V, FCVE20VUK, FCVE10-P, FCVE10PUK, FCVG10-P, FCVG10PUK, FCVE20-P, FCVE20PUK, FCVG20-P, FCVG20PUK, HCF/G1210, ZHCF/G161, AFCV/G101, AFCV/G103, SCO/G10-3, AFCV/G201, AFCV/G203, SCO/G20-3, FCVG10-ISG, FCV/E20-V		

intercambiadores de calor

1

código	692323	**referencia**	003881 215711
descripción	intercambiador térmico para horno de convección		
Para modelos:	FCV/G10L3, FCVG10L3T, FCV/G20L3, FCVG10L3J, FCV/G10L6JAP, FCV/G10L2, FCV/G10L6, FCV/G20L6, FCV/G101/1, FCV/G201/1, FCS101G2, FCS101G4, FCS101G4DT, FCS101GP9J, FCS101G49J, FCS101GP, FCS201G4, FCS201GP, FCS101GX9J, FCS101GX, FCS201GX, 5712-2-6, 5712-2-7, 5712-2-8, 5712-2-10, 5714-2-6, 5714-2-7, 5714-2-8, 5714-2-10, 5712-2-6L, 5712-2-7L, 5712-2-8L, 5712-2-10L, 5714-2-6L, 5714-2-7L, 5714-2-8L, 5714-2-10L, 5712-2-10F, 5712-2-10S, 5714-2-10F, 5714-2-10S, 5702-2-2, 5702-2-3, 5704-2-2, 5704-2-3, ECV/G10T4, ECV/G20T4, ECV/G10T4J, ECV/G20T4J, ECV/G10T6...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

otros

1

código	693431	**referencia**	002727
descripción	arandela		
Para modelos:	FCZ061EAA, FCZ101EAA, FCZ102EAA, FCZ201EAA, FCZ202EAA, FCZ061EAH, FCZ101EAH, FCZ201EAH, FCZ061EAN, FCZ101EAN, FCZ201EAN, FCZ061ETA, FCZ101ETA, FCZ102ETA, FCZ201ETA, FCZ202ETA, FCZ061ETH, FCZ101ETH, FCZ201ETH, FCZ061ETN, FCZ101ETN, FCZ201ETN, FCZ061GAG, FCZ101GAG, FCZ102GAG, FCZ201GAG, FCZ202GAG, FCZ061GAD, FCZ101GAD, FCZ102GAD, FCZ201GAD, FCZ202GAD, FCZ101GTG, FCZ102GTG, FCZ201GTG, FCZ202GTG, FCZ101GTD, FCZ102GTD, FCZ201GTD, FCZ202GTD, FCZ061EBA, FCZ101EBA, FCZ102EBA, FCZ201EBA, FCZ202EBA, FCZ061EBH, FCZ101EBH, FCZ201EBH, FCZ061EBN, FCZ101EBN...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1

código	650218	**referencia**	0C4292
descripción	bandeja de goteo horizontal L 755mm acero inoxidable An 20mm agujero ø 9.6mm H 40mm		
Para modelos:	FCZ102EAA, FCZ102ETA, FCZ102GAG, FCZ102GAD, FCZ102GTG, FCZ102GTD, FCZ102EBA, FCZ102EBA2, FCZ102GBG, FCZ102GBD, FCZ102GBG2, FCZ102GBD2, FCZ102GBI2, FCZ102ECA, FCZ102ECA2, FCZ102GCG, FCZ102GCD, FCZ102GCG2, FCZ102GCD2, AOS102EAAQ, AOS102EBAQ, AOS102EANQ, AOS102EBNQ, AOS102GAGQ, AOS102GBGQ, AOS102GADQ, AOS102GBDQ, AOS102EAMQ, AOS102EABQ, AOS102GAPQ, AOS102EAA1, AOS102EAC1, AOS102EAS1, AOS062EAM1, AOS102EAM1, AOS062EAB1, AOS102EAB1, AOS102EAK1, AOS102EAT1, AOS102ETA1, AOS062ETM1, AOS102ETM1, AOS102ETK1, AOS102GAG1, AOS102GAD1, AOS062GAP1, AOS102GAP1, AOS102GAU1, AOS102GTG1, AOS102GTD1...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1

código	650217	**referencia**	0C4298
descripción	bandeja de goteo horizontal L 785mm plástico An 78mm H 12mm		
Para modelos:	FCZ102EAA, FCZ102ETA, FCZ102GAG, FCZ102GAD, FCZ102GTG, FCZ102GTD, FCZ102EBA, FCZ102EBA2, FCZ102GBG, FCZ102GBD, FCZ102GBG2, FCZ102GBD2, FCZ102GBI2, FCZ102ECA, FCZ102ECA2, FCZ102GCG, FCZ102GCD, FCZ102GCG2, FCZ102GCD2, AOS102EAAQ, AOS102EBAQ, AOS102EANQ, AOS102EBNQ, AOS102GAGQ, AOS102GBGQ, AOS102GADQ, AOS102GBDQ, AOS102EAMQ, AOS102EABQ, AOS102GAPQ, AOS102EAA1, AOS102EAC1, AOS102EAS1, AOS062EAM1, AOS102EAM1, AOS062EAB1, AOS102EAB1, AOS102EAK1, AOS102EAT1, AOS102ETA1, AOS062ETM1, AOS102ETM1, AOS102ETK1, AOS102GAG1, AOS102GAD1, AOS062GAP1, AOS102GAP1, AOS102GAU1, AOS102GTG1, AOS102GTD1...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1

código	698500	**referencia**	0C4310
descripción	barra L 435mm ø 9mm		
Para modelos:	FCZ201EAA, FCZ202EAA, FCZ201EAH, FCZ201EAN, FCZ201ETA, FCZ202ETA, FCZ201ETH, FCZ201ETN, FCZ201GAG, FCZ202GAG, FCZ201GAD, FCZ202GAD, FCZ201GTG, FCZ202GTG, FCZ201GTD, FCZ202GTD, FCZ201EBA, FCZ202EBA, FCZ201EBH, FCZ201EBN, FCZ201EBC, FCZ201EBA2, FCZ202EBA2, FCZ201EBH2, FCZ201EBN2, FCZ201EBC2, FCZ201GBG, FCZ202GBG, FCZ201GBD, FCZ202GBD, FCZ201GBI, FCZ201GBG2, FCZ202GBG2, FCZ201GBD2, FCZ202GBD2, FCZ201GBI2, FCZ201ECA, FCZ202ECA, FCZ201ECH, FCZ201ECN, FCZ201ECA2, FCZ202ECA2, FCZ201ECH2, FCZ201ECN2, FCZ201GCG, FCZ202GCG, FCZ201GCD, FCZ202GCD, FCZ201GCG2, FCZ202GCG2... (Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1

código	697986	**referencia**	058958
descripción	brida ø 269mm		
Para modelos:	FCVE20-2, FCVE20-4, FCVE203CE, FCVE20-2UK, FCVE20-4UK, FCVE20-P, FCVE20PUK, FCVG20-P, FCVG20PUK, ZOFCV/E202, ZOFCV/E204, AFCV/G201, AFCV/G203, SCO/G20-3		

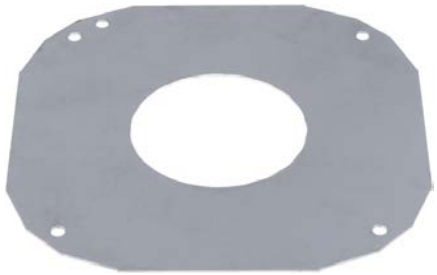

1

código	697984	**referencia**	002872
descripción	brida para motor de ventilador L 152mm An 152mm ø 65mm espesor 1mm		
Para modelos:	FCV/G10L3, FCVG10L3T, FCVG102L3, FCV/G20L3, FCVG202L3, FCVG10L3J, FCVG102L3J, FCV/G10L6JAP, FCV/G102/1L6JAP, FCV/G10L2, FCV/G10L6, FCV/G102/1L6, FCV/G20L6, FCVG202L6, FCV/G101/1, FCV/G102/1, FCV/G201/1, FCV/G202/1, FCS101G2, FCS101G4, FCS101G4DT, FCS101GP9J, FCS101G49J, FCS101GP, FCS102G4, FCS102GA9J, FCS102G49J, FCS102GP, FCS201G4, FCS201GP, FCS202G4, FCS202GP, FCS101GX9J, FCS101GX, FCS102GX9J, FCS102GX, FCS201GX, FCS202GX, 5712-2-6, 5712-2-7, 5712-2-8, 5712-2-10, 5714-2-6, 5714-2-7, 5714-2-8, 5714-2-10, 5717-2-6, 5714-2-7, 5714-2-8, 5714-2-10...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1

código	697985	**referencia**	058730
descripción	brida para motor de ventilador taladro ø 6.6mm ø 230mm espesor 2.5mm		
Para modelos:	FCFG20, FCFG20D, FCFG20F, PFCFG20, FCFE20, FCFE20UK, FCFG40, FCFG41, FCFG40D, FCFG40F, PFCFG40F, FCFE40, FCFE40D, FCFE40UK, PFCFE40F, FCFG20J, FCFG20J, FCFE20J, FCFE20J, FCFG40J, FCFG40J, FCFE40J, FCFE40J, FCFG20J, FCFG20J, FCFG41J, FCFG40J, FCVE20-2, FCVE20-4, FCVE203CE, FCVE20-2UK, FCVE20-4UK, FCVE20-P, FCVE20PUK, FCVG20-P, FCVG20PUK, FCFG201, FCFG202, FCFC202, FCFE202, ZOFCV/E202, ZOFCV/E204, FF/E40, AFCV/G201, AFCV/G203, SCO/G20-3, FF/E20, FF/G20, FF/G40, AFCF/E40...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1

código	697983	**referencia**	006670
descripción	brida taladro ø 9mm D1 ø 74mm D2 ø 22mm L 68mm espesor 1mm		
Para modelos:	FCV/G6L3TOWNGAS, FCV/G6L3, FCV/E101/1, FCV/E10L3JAP, FCV/E102/1L3JAP, FCV/E10L6JAP, FCV/E102/1L6JAP, FCV/G6L3JAP, FCV/G10L6JAP, FCV/G102/1L6JAP, FCV/E61/1, FCV/E61/1, FCV/E101/1, FCV/E101/1, FCV/E102/1, FCV/E61/1, FCV/E61/1, FCV/E101/1, FCV/E101/2, FCV/G61/1, FCV/G61/1, FCV/G61/1, FCV/E10L3, FCV/E102/1, FCV/E102/1L3, FCV/G6L4, FCV/E101/1, FCV/G10L6, FCV/E10L6, FCV/G102/1L6, FCV/E102/1L6, FCV/G20L6, FCVG202L6, FCV/G101/1, FVC/E101/1, FCV/G102/1, FVC/E102/1, FCV/G201/1, FVC/E201/1, FCV/G202/1, FVC/E202/1, FCFG201-0, FCFG202-0, FCS061E44J, FCS-061G48J, FCS061GP, FCS061EP, FCS061G3DI, FCS061E3CI, FCS061G4... (Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1

código	693429	**referencia**	002662
descripción	casquillo		
Para modelos:	FCZ061EAA, FCZ101EAA, FCZ102EAA, FCZ201EAA, FCZ202EAA, FCZ061EAH, FCZ101EAH, FCZ201EAH, FCZ061EAN, FCZ101EAN, FCZ201EAN, FCZ061ETA, FCZ101ETA, FCZ102ETA, FCZ201ETA, FCZ202ETA, FCZ061ETH, FCZ101ETH, FCZ201ETH, FCZ061ETN, FCZ101ETN, FCZ201ETN, FCZ061GAG, FCZ101GAG, FCZ102GAG, FCZ201GAG, FCZ202GAG, FCZ061GAD, FCZ101GAD, FCZ102GAD, FCZ201GAD, FCZ202GAD, FCZ101GTG, FCZ102GTG, FCZ201GTG, FCZ202GTG, FCZ101GTD, FCZ102GTD, FCZ201GTD, FCZ202GTD, FCZ061EBA, FCZ101EBA, FCZ102EBA, FCZ201EBA, FCZ202EBA, FCZ061EBH, FCZ101EBH, FCZ201EBH, FCZ061EBN, FCZ101EBN...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1

código	601725	**referencia**	0C3423
descripción	clip de sujeción		
Para modelos:	FCZ061EAA, FCZ101EAA, FCZ102EAA, FCZ201EAA, FCZ202EAA, FCZ061EAH, FCZ101EAH, FCZ201EAH, FCZ061EAN, FCZ101EAN, FCZ201EAN, FCZ061ETA, FCZ101ETA, FCZ102ETA, FCZ061ETH, FCZ101ETH, FCZ061ETN, FCZ101ETN, FCZ061GAG, FCZ101GAG, FCZ102GAG, FCZ201GAG, FCZ202GAG, FCZ061GAD, FCZ101GAD, FCZ102GAD, FCZ201GAD, FCZ202GAD, FCZ061EBA, FCZ101EBA, FCZ102EBA, FCZ201EBA, FCZ202EBA, FCZ061EBH, FCZ101EBH, FCZ201EBH, FCZ061EBN, FCZ101EBN, FCZ201EBN, FCZ061EBC, FC-Z101EBC, FCZ201EBC, FCZ061EBA2, FCZ101EBA2, FCZ102EBA2, FC-Z061EBH2, FCZ101EBH2, FCZ061EBN2, FCZ101EBN2, FCZ061EBC2... (Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

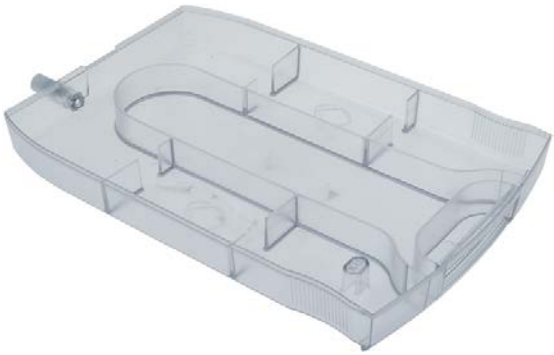

1

código	696399	**referencia**	0CB394 0KB722
descripción	contenedor de agua para horno a vapor combinado L 400mm plástico An 238mm		
Para modelos:	FCV31E3, 7CO30, CCO30G, ECO312CF, OTS100		

1

código	520866	**referencia**	007117
descripción	empalme de tubo latón recto rosca 3/4" tubo ø 30mm UE 1 pzs		
Para modelos:	FDV40G, FDV40GZ, FDV40GA, FDV20G, FDV20GZ, FDV20GA, FCZ061EAA, FCZ101EAA, FCZ102EAA, FCZ201EAA, FCZ202EAA, FCZ061EAH, FCZ101EAH, FCZ201EAH, FCZ061EAN, FCZ101EAN, FC-Z201EAN, FCZ061ETA, FCZ101ETA, FCZ102ETA, FCZ201ETA, FCZ202E-TA, FCZ061ETH, FCZ101ETH, FCZ201ETH, FCZ061ETN, FCZ101ETN, FCZ201ETN, FCZ201GAG, FCZ201GAD, FCZ201GTG, FCZ201GTD, FCZ061EBA, FCZ101EBA, FCZ102EBA, FCZ201EBA, FCZ202EBA, FCZ061EBH, FCZ101EBH, FCZ201EBH, FCZ061EBN, FCZ101EBN, FCZ201EBN, FCZ061EBC, FCZ101EBC, FCZ201EBC, FCZ061EBA2, FCZ101EBA2, FCZ102EBA2, FCZ201EBA2...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

1

código	698582	**referencia**	002634 0C7016
descripción	junta cónico D1 ø 74mm D2 ø 17mm espesor 11mm		
Para modelos:	FCZ061EAA, FCZ101EAA, FCZ102EAA, FCZ201EAA, FCZ202EAA, FCZ061EAH, FCZ101EAH, FCZ201EAH, FCZ061EAN, FCZ101EAN, FCZ201EAN, FCZ061ETA, FCZ201ETA, FCZ202ETA, FCZ061ETH, FCZ201ETH, FCZ061ETN, FCZ201ETN, FCZ061GAG, FCZ101GAG, FCZ102GAG, FCZ201GAG, FCZ202GAG, FCZ061GAD, FCZ101GAD, FCZ102GAD, FCZ201GAD, FCZ202GAD, FCZ101GTG, FCZ102GTG, FCZ201GTG, FCZ202GTG, FCZ101GTD, FCZ102GTD, FCZ201GTD, FCZ-202GTD, FCZ061EBA, FCZ101EBA, FCZ102EBA, FCZ201EBA, FCZ202E-BA, FCZ061EBH, FCZ101EBH, FCZ201EBH, FCZ061EBN, FCZ101EBN, FCZ201EBN, FCZ061EBC, FCZ101EBC, FCZ201EBC...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1

código	520938	**referencia**	0C1168
descripción	junta L 115mm goma An 100mm espesor 3.5mm agujero ø 7mm		
Para modelos:	FCZ102EAA, FCZ201EAA, FCZ202EAA, FCZ201EAH, FCZ201EAN, FCZ102ETA, FCZ201ETA, FCZ202ETA, FCZ201ETH, FCZ201ETN, FCZ102GAG, FCZ201GAG, FCZ202GAG, FCZ102GAD, FCZ201GAD, FCZ202GAD, FCZ102GTG, FCZ201GTG, FCZ202GTG, FCZ102GTD, FCZ201GTD, FCZ202GTD, FCZ102EBA, FCZ201EBA, FCZ202EBA, FCZ201EBH, FCZ201EBN, FCZ201EBC, FCZ102EBA2, FCZ201EBA2, FCZ202EBA2, FCZ201EBH2, FCZ201EBN2, FCZ201EBC2, FCZ102GBG, FCZ201GBG, FCZ202GBG, FCZ102GBD, FCZ201GBD, FCZ202GBD, FCZ201GBI, FCZ102GBG2, FCZ201GBG2, FCZ202GBG2, FCZ102GBD2, FCZ201GBD2, FCZ202GBD2, FCZ102GBI2, FCZ201GBI2, FCZ102ECA... (Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1

código	693432	**referencia**	002663 0F0082
descripción	junta para pomo		
Para modelos:	EBS50, EBS50, EBS50, EBS50, EBV50, EBV50, EBV50, EBV50, EBV50, EBS100, EBS100, EBS100, EBS100, EBV100, EBV100, EBV100, EBV100, EBV100, EBV-C100, EBV-C100, EBV-C100, EBV-C100, EBV-C100, EBV200, EBV200, EBV200, EBV200, EBV200, EBV-C200, EBV-C200, EBV-C200, EBV-C200, EBV-C200, EBV300, EBV300, EBV300, EBV300, EBV300, EBV-C300, EBV-C300, EBV-C300, EBV-C300, EBV-C300, FCV/G10L3, FCV/G6L3TOWNGAS, FCV/G6L3, FCVG10L3T, FCVG102L3, FCV/G20L3, FCVG202L3...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1

código	694372	**referencia**	0G3351 0KB679
descripción	junta para tubo para entrada agua taladro ø 14mm L 33mm para tubo flexible 6mm longitud de tubo 260mm		
Para modelos:	7CO30, CCO30G, ECO312CF, OTS100		

1

código	696445	**referencia**	0C6228
descripción	pieza de empalme D1 ø 25mm D2 ø 11.5mm L 20mm EC 27 rosca M18x1		
Para modelos:	FCZ061EAA, FCZ101EAA, FCZ102EAA, FCZ061EAH, FCZ101EAH, FCZ061EAN, FCZ101EAN, FCZ061ETA, FCZ101ETA, FCZ102ETA, FCZ201ETA, FCZ202ETA, FCZ061ETH, FCZ101ETH, FCZ201ETH, FCZ061ETN, FCZ101ETN, FCZ201ETN, FCZ101GTG, FCZ102GTG, FCZ201GTG, FCZ202GTG, FCZ101GTD, FCZ102GTD, FCZ201GTD, FCZ202GTD, FCZ061EBA, FCZ101EBA, FCZ102EBA, FCZ061EBH, FCZ101EBH, FCZ061EBN, FCZ101EBN, FCZ061EBC, FCZ101EBC, FCZ061EBA2, FCZ101EBA2, FCZ102EBA2, FCZ201EBA2, FCZ202E-BA2, FCZ061EBH2, FCZ101EBH2, FCZ201EBH2, FCZ061EBN2, FCZ101EBN2, FCZ201EBN2, FCZ061EBC2, FCZ101EBC2, FCZ201EBC2, FCZ101GBG2...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1

código	520512	**referencia**	0C1116
descripción	reducción EC 17 H 1/4" M 1/8" longitud total 28mm		
Para modelos:	FCZ061EAA, FCZ101EAA, FCZ102EAA, FCZ201EAA, FCZ202EAA, FCZ061EAH, FCZ101EAH, FCZ201EAH, FCZ061EAN, FCZ101EAN, FC-Z201EAN, FCZ061ETA, FCZ101ETA, FCZ102ETA, FCZ201ETA, FCZ202E-TA, FCZ061ETH, FCZ101ETH, FCZ201ETH, FCZ061ETN, FCZ101ETN, FCZ201ETN, FCZ061GAG, FCZ101GAG, FCZ102GAG, FCZ201GAG, FCZ202GAG, FCZ061GAD, FCZ101GAD, FCZ102GAD, FCZ201GAD, FCZ202GAD, FCZ101GTG, FCZ102GTG, FCZ201GTG, FCZ202GTG, FCZ101GTD, FCZ102GTD, FCZ201GTD, FCZ202GTD, FCZ061EBA, FCZ101EBA, FCZ102EBA, FCZ061EBH, FCZ101EBH, FCZ061EBN, FCZ101EBN, FCZ061EBC, FCZ101EBC, FCZ061EBA2...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1

código	692446	**referencia**	002091
descripción	reducción taladro ø 0.6mm latón ø 12mm espesor 9mm código 6		
Para modelos:	FCV/G6L3TOWNGAS, FCV/G6L3, FCV/E101/1, FCVE6L3J, FCV/G6L3JAP, FCVG6L3CJ, FCV/E61/1, FCV/G10L2, FCV/E10L2, FCV/E61/1, FCV/G6L3C, FCV/G61/1, FCVG6L3CT, FCVG6L3CJ, FCV/E6L3, FCV/E101/1, FCF/G6-0, FCFG101/0, FCFG102-0, FCFG201-0, FCFG202-0, FCF/E6-0, FCFE101-0, FCFE102-0, FCFE201-0, FCFE202-0, FCF061ELN, FC-F101ELN, FCFG102-0T, FCF/G6-1-JAP, FCF/G101/1-1-JAP, FCF/G102/1-1-JAP, FCFE6-1J, FCFE101-1J, FCFE102-1J, FCF/G101/1, FCS061E44J, FCS061G48J, FCS061G3DI, FCS061E3CI, FCS101E2, FCS061G4DT, FCS061G49J, FCS101G2, FCVG10-ISG, 5702-2-2, 5702-2-3, 5702-3-2, 5702-3-3, ECF/G6/0...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1

código	696444	**referencia**	0C4975
descripción	tubo de inyección L-Form para horno a vapor combinado L 555mm EC 27 rosca M18 ø 8mm		
Para modelos:	FCZ101EAA, FCZ101EAH, FCZ101EAN, FCZ101ETA, FCZ201ETA, FCZ101ETH, FCZ201ETH, FCZ101ETN, FCZ201ETN, FCZ101GTG, FCZ201GTG, FCZ101GTD, FCZ201GTD, FCZ101EBA, FCZ101EBH, FCZ101EBN, FCZ101EBC, FCZ201EBC, FCZ101EBA2, FCZ201EBA2, FCZ101EBH2, FCZ201EBH2, FCZ101EBN2, FCZ201EBN2, FCZ101EBC2, FCZ201EBC2, FCZ101GBI, FCZ201GBI, FCZ101GBG2, FCZ201GBG2, FCZ101GBD2, FCZ201GBD2, FCZ101GBI2, FCZ201GBI2, FCZ101ECA, FCZ201ECA, FCZ101ECH, FCZ201ECH, FCZ101ECN, FCZ201ECN, FCZ101ECA2, FCZ201ECA2, FCZ101ECH2, FCZ201ECH2, FCZ101ECN2, FCZ201ECN2, FCZ201GCG, FCZ201GCD, FCZ101GCG2, FCZ201GCG2... (Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1

código	693430	**referencia**	051263 0F0147
descripción	tuerca rosca M22x1,5 H 5mm EC 26 acero zincado UE 1 pzs		
Para modelos:	FCZ061EAA, FCZ101EAA, FCZ102EAA, FCZ201EAA, FCZ202EAA, FCZ061EAH, FCZ101EAH, FCZ201EAH, FCZ061EAN, FCZ101EAN, FCZ201EAN, FCZ061ETA, FCZ101ETA, FCZ102ETA, FCZ201ETA, FCZ202ETA, FCZ061ETH, FCZ101ETH, FCZ201ETH, FCZ061ETN, FCZ101ETN, FCZ201ETN, FCZ061GAG, FCZ101GAG, FCZ102GAG, FCZ201GAG, FCZ202GAG, FCZ061GAD, FCZ101GAD, FCZ102GAD, FCZ201GAD, FCZ202GAD, FCZ101GTG, FCZ102GTG, FCZ201GTG, FCZ202GTG, FCZ101GTD, FCZ102GTD, FCZ201GTD, FCZ202GTD, FCZ061EBA, FCZ101EBA, FCZ102EBA, FCZ201EBA, FCZ202EBA, FCZ061EBH, FCZ101EBH, FCZ201EBH, FCZ061EBN, FCZ101EBN...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1

código	543008	**referencia**	0C1117
descripción	válvula de retención plástico ø 10mm UE 1 pzs longitud 10mm		
Para modelos:	FCZ061EAA, FCZ101EAA, FCZ102EAA, FCZ201EAA, FCZ202EAA, FCZ061EAH, FCZ101EAH, FCZ201EAH, FCZ061EAN, FCZ101EAN, FCZ201EAN, FCZ061ETA, FCZ101ETA, FCZ102ETA, FCZ201ETA, FCZ202ETA, FCZ061ETH, FCZ101ETH, FCZ201ETH, FCZ061ETN, FCZ101ETN, FCZ201ETN, FCZ061GAG, FCZ101GAG, FCZ102GAG, FCZ201GAG, FCZ202GAG, FCZ061GAD, FCZ101GAD, FCZ102GAD, FCZ201GAD, FCZ202GAD, FCZ101GTG, FCZ102GTG, FCZ201GTG, FCZ202GTG, FCZ101GTD, FCZ102GTD, FCZ201GTD, FCZ202GTD, FCZ061EBA, FCZ101EBA, FCZ102EBA, FCZ061EBH, FCZ101EBH, FCZ061EBN, FCZ101EBN, FCZ061EBC, FCZ101EBC, FCZ201EBC...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

para sartén basculante

otros

1

código	523510	**referencia**	045312 045726 056820 065048 072702 072751 0D0035 0H2689 0KT988 62022Z 6202Z 63646403
descripción	rodamiento de bolas radial tipo 6202-2RS árbol ø 15mm ø ext. 35mm An 11mm con arandelas de junta cojinete ranurado DIN 625-1		
Para modelos:	MBR/G710D, MBR/E710D, MBR/G700, MBR/G700F, MBR/E700, MBR/E700UK, MBR/G700UK, MBR/G701, MBR/G706, MBR/G701UK, MBR/G751, MBR/G756, MBR/E716, MBR/E706, RBR/G2FM, RBR/G2IM, RBK/G2FM, RBR/E2FM, RBR/E2IM, RBK/E2FM, XBR/G2FM, XBR/G2IM, XBK/G2FM, XBR/E2FM, XBR/E2IM, XBK/E2FM, JBR/G2FM, JBR/E2FM, MBR/G2FM, MBR/G2IM, MBK/G2FM, MBR/E2FM, MBR/E2IM, MBK/E2FM, RBR/G710D, 7BRE60XN, RBR/G700, RBR/G700F, 7BRE60X, RBR/E700UK, 7BRG60, 7BRG60X, RBR/G701UK, RBR/G751, RBR/G756, RBR/E716, RBR/E706, XBR/G710D, XBR/E710D, XBR/G700...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

pomos

pomos universales

1

código	110253	**referencia**	0A2207 0A2269
descripción	pomo interruptor marca cero T máx°C°C ø 50mm eje ø 6x4,6mm parte plana arriba negro		
Para modelos:	HGRV, 710-00-115, 710-00-115, 711-00-115, 711-00-115, 710-00-122, 710-00-122, 711-00-122, 711-00-122, 0WC142, 655-00-106, 655-00-107, 655-00-110, 656-00-106, KITCALDO		
accesorios para	110253		

código	550965	referencia	—
muelle de pomo ø 6x4,6mm UE 1 pzs			

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

1

código	110245	**referencia**	0112024
descripción	pomo termostato T máx 300°C ø 50mm eje ø 6x4,6mm parte plana arriba negro margen de trabajo 50-300°C		

1

código	110932	**referencia**	0E3019
descripción	pomo interruptor marca cero T máx°C ø 42mm eje ø 6x4,6mm parte plana arriba negro		
Para modelos:	TW1ERECO, TW1ELECO, TW1SRECO, TW1SLECO, RT10ED, RT10ES, RT10SR, RT10SL, RT10ED/230, RT10ES/230, RT10ERF60, RT10ELF60, RT10ERF, RT10ELF, RT10ERBF60, RT10ELBF60, RT10ERG, RT10ELG, RT10EDH, RT10ESH, RT10SRB, RT10SLB, RT10ED/230H, RT10ES/230H, RT10ERBF, RT10ELBF, RT10ERBG, RT10ELBG, RT10EDECO, RT10ESECO, RT10SRC, RT10SLC, RT10ED/230E, RT10ES/230E, RT10ERCF, RT10ELCF, RT10ERCG, RT10ELCG, RT10EDHE, RT10ESHE, RT10SRCB, RT10SLCB, RT10ED/230HE, RT10ES/230HE, RT10ERCBF, RT10ELCBF, RT10ERCBG, RT10ELCBG, RT10ERASIA, RT10ELASIA...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

accesorios

resortes para pomos

1

código	550132	**referencia**	025245 058445 0M2312 0U0825 0U1421
descripción	muelle de pomo ø 6x4,6mm UE 10 pzs		
Para modelos:	TC1000, TC1000, TC1010, 134TCA0, TCD1000, TCD1000, TC1400, TC1400, TCD1410, TCD1400, TC1410, 4061410, TC1600, TC1600, TC1610, TC1610, TCD1600, TCD1600, TC2000, TC2000, TCD2000, TCD2000, TC2010, TC2010, LPS/75, LPS/75, RC/E320, RC/E320U, RC/E720, RC/E720, MCF/GE705, MCF/GE1055, MCF/GE700, MCFGE1050, MCF/GE700D, MCFGE1050D, MCF/E700D, MCF/E700, MCF/E700UK, MCF/E1050D, MCF/E1050, MC/E350D, MC/E350UK, MC/E700D, MC/E700UK, MC/E1050D, MCF/GE1055UK, MC/E350, MC/E700, MC/E1050...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

cubiertas

1

código	110288	**referencia**	025255 025256 054367
descripción	tapa pomo blanco		
Para modelos:	MFR/G350, MFR/G351, RCV/G2, RCV/G3, RCV/E2, RCV/E3, RRV/G1FL, RRV/G1FR, RRV/G2FL, RRV/G2FM, RRV/E1FL, RRV/E1FR, RRV/E2FL, RRV/E2FM, RG/G1, RG/G2, RGV/G1, RGV/G2, RGV/E1, RGV/E2, RTV/G2, RSV/G2, RIV/E2, RBV/G2, RBV/E2, XCV/G2, XCV/G3, XCV/E2, XCV/E3, XRV/G1FL, XRV/G1FR, XRV/G2FL, XRV/G2FM, XRV/E1FL, XRV/E1FR, XRV/E1CL, XRV/E2FL, XRV/E2FM, XRV/E2CL, XGV/G1, XGV/G2, XGV/E1, XGV/E2, XTV/G2, XSV/G2, XIV/E2, XBV/G2, XBV/E2, JCV/G2, JCV/G3... (Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

paneles

1

código	111766	**referencia**	055454
descripción	revestimiento		
Para modelos:	FCVG6-1, FCVG6-3, FCVG6-1UK, FCVG6-3UK, FCVG10-2, FCVG10-4, FCVG10-ISG, FCVG10-2, FCVG10-4D, FCVG10-2UK, FCVG10-4UK, FCVG10-2, FCVG10-4, FCVG20-2, FCVG20-4, FCVG20-2, FCVG20-4D, FCVG20-2UK, FCVG20-4UK, FCVG20-4, FCVG20-4D		

juntas

1

código	110300	**referencia**	059326
descripción	junta		
Para modelos:	HBR/G800, HBR/G805, HBR/G810, HBR/G815, HBR/G811, HBR/G816, HBR/G800UK, ZBR/G800, ZBR/G805, ZBR/G810, ZBR/G815, ZBR/G811, ZBR/G816, ZBR/G800UK, ABR/G800, ABR/G805, ABR/G810, ABR/G815, ABR/G811, ABR/G816, OBR/G800UK		

1

código	693432	**referencia**	002663 0F0082
descripción	junta para pomo		
Para modelos:	EBS50, EBS50, EBS50, EBS50, EBV50, EBV50, EBV50, EBV50, EBV50, EBS100, EBS100, EBS100, EBS100, EBV100, EBV100, EBV100, EBV100, EBV100, EBV-C100, EBV-C100, EBV-C100, EBV-C100, EBV-C100, EBV200, EBV200, EBV200, EBV200, EBV200, EBV-C200, EBV-C200, EBV-C200, EBV-C200, EBV-C200, EBV300, EBV300, EBV300, EBV300, EBV300, EBV-C300, EBV-C300, EBV-C300, EBV-C300, EBV-C300, FCV/G10L3, FCV/G6L3TOWNGAS, FCV/G6L3, FCVG10L3T, FCVG102L3, FCV/G20L3, FCVG202L3...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1

código	697975	**referencia**	003955 0C3796
descripción	junta para pomo ø ext. 16mm UE 50 pzs		
Para modelos:	FDV40G, FDV40E, FDV40GZ, FDV40EL, FDV40GA, FDV20G, FDV20E, FDV20GZ, FDV20EL, FDV20GA, FCF02EV, FCF02EOEM, FCV/G10L3, FCV/G6L3TOWNGAS, FCV/G6L3, FCVG10L3T, FCVG102L3, FCV/G20L3, FCVG202L3, FCVE6L3J, FCV/E10L3JAP, FCV/E102/1L3JAP, FCV/G6L-3JAP, FCVG10L3J, FCVG102L3J, FCVG6L3CJ, FCV/E61/1, FCV/G10L2, FCV/E101/1, FCV/E10L2, FCV/E61/1, FCV/E101/2, FCV/G6L3C, FCV/G61/1, FCVG6L3CT, FCVG6L3CJ, FCV/E10L3, FCV/E102/1, FCV/E6L3, FCV/E102/1L3, FCV/E20L3, FCVE202L3, FCV/G6L4, FCV/E6L4, FCV/E101/1, FCV/G101/1, FVC/E101/1, FCV/G102/1, FVC/E102/1, FCV/G201/1...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1

código	111607	**referencia**	053816 0KE998
descripción	junta pomo D1 ø 14mm D2 ø 4mm espesor 3mm núm. Ref. 53816 para JUNO, ZANUSSI		
Para modelos:	RC/E320, RC/E320U, RC/E720, RC/E720, MCF/GE705, MCF/GE1055, MCF/GE700, MCFGE1050, MCF/GE700D, MCFGE1050D, MCF/E700D, MCF/E700, MCF/E700UK, MCF/E1050D, MCF/E1050, MC/E350D, MC/E350UK, MC/E700D, MC/E700UK, MC/E1050D, MCF/GE1055UK, MC/E350, MC/E700, MC/E1050, MI/E350, MI/E700, MIF/E700, MI/E350D, MI/E700D, MIF/E700D, MI/E360, MI/E710, MIF/E710, MI/E360D, MI/E710D, MIF/E710D, MCF/GE702, MCFGE1052, MCF/GE700, MCF-GE1050, MBR/G710D, MBR/E710D, MBR/E700, MBR/E700UK, MBR/E716, MBR/E706, MFR/G350, MFR/G700, MFR/E350, MFR/E700...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1

código	111762	**referencia**	056500
descripción	junta pomo dist. del agujero 24mm D1 ø 40mm D2 ø 14mm núm. Ref. 56500 para ZANUSSI		
Para modelos:	FCVE6-3CE, FCVE103CE, FCVE203CE		

otros

1

código	693431	**referencia**	002727
descripción	arandela		
Para modelos:	FCZ061EAA, FCZ101EAA, FCZ102EAA, FCZ201EAA, FCZ202EAA, FCZ061EAH, FCZ101EAH, FCZ201EAH, FCZ061EAN, FCZ101EAN, FC-Z201EAN, FCZ061ETA, FCZ101ETA, FCZ102ETA, FCZ201ETA, FCZ202E-TA, FCZ061ETH, FCZ101ETH, FCZ201ETH, FCZ061ETN, FCZ101ETN, FCZ201ETN, FCZ061GAG, FCZ101GAG, FCZ102GAG, FCZ201GAG, FCZ202GAG, FCZ061GAD, FCZ101GAD, FCZ102GAD, FCZ201GAD, FCZ202GAD, FCZ101GTG, FCZ102GTG, FCZ201GTG, FCZ202GTG, FCZ101GTD, FCZ102GTD, FCZ201GTD, FCZ202GTD, FCZ061EBA, FCZ101EBA, FCZ102EBA, FCZ201EBA, FCZ202EBA, FCZ061EBH, FCZ101EBH, FCZ201EBH, FCZ061EBN, FCZ101EBN...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1

código	693429	**referencia**	002662
descripción	casquillo		
Para modelos:	FCZ061EAA, FCZ101EAA, FCZ102EAA, FCZ201EAA, FCZ202EAA, FCZ061EAH, FCZ101EAH, FCZ201EAH, FCZ061EAN, FCZ101EAN, FC-Z201EAN, FCZ061ETA, FCZ101ETA, FCZ102ETA, FCZ201ETA, FCZ202E-TA, FCZ061ETH, FCZ101ETH, FCZ201ETH, FCZ061ETN, FCZ101ETN, FCZ201ETN, FCZ061GAG, FCZ101GAG, FCZ102GAG, FCZ201GAG, FCZ202GAG, FCZ061GAD, FCZ101GAD, FCZ102GAD, FCZ201GAD, FCZ202GAD, FCZ101GTG, FCZ102GTG, FCZ201GTG, FCZ202GTG, FCZ101GTD, FCZ102GTD, FCZ201GTD, FCZ202GTD, FCZ061EBA, FCZ101EBA, FCZ102EBA, FCZ201EBA, FCZ202EBA, FCZ061EBH, FCZ101EBH, FCZ201EBH, FCZ061EBN, FCZ101EBN...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1

código	693430	**referencia**	051263 0F0147
descripción	tuerca rosca M22x1,5 H 5mm EC 26 acero zincado UE 1 pzs		
Para modelos:	FCZ061EAA, FCZ101EAA, FCZ102EAA, FCZ201EAA, FCZ202EAA, FCZ061EAH, FCZ101EAH, FCZ201EAH, FCZ061EAN, FCZ101EAN, FC-Z201EAN, FCZ061ETA, FCZ101ETA, FCZ102ETA, FCZ201ETA, FCZ202E-TA, FCZ061ETH, FCZ101ETH, FCZ201ETH, FCZ061ETN, FCZ101ETN, FCZ201ETN, FCZ061GAG, FCZ101GAG, FCZ102GAG, FCZ201GAG, FCZ202GAG, FCZ061GAD, FCZ101GAD, FCZ102GAD, FCZ201GAD, FCZ202GAD, FCZ101GTG, FCZ102GTG, FCZ201GTG, FCZ202GTG, FCZ101GTD, FCZ102GTD, FCZ201GTD, FCZ202GTD, FCZ061EBA, FCZ101EBA, FCZ102EBA, FCZ201EBA, FCZ202EBA, FCZ061EBH, FCZ101EBH, FCZ201EBH, FCZ061EBN, FCZ101EBN...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

manillas y volantes

manillas cilíndricas

fijo

1

código	110703	**referencia**	004148
descripción	manilla cilíndrica rosca M10 ø 28mm L 87mm		
Para modelos:	ZCMME6, ZCBME12, ZCMME4, ZCBME8, ZCMME9, ZCBME18		

manillas cónicas

1

código	110704	**referencia**	00329 004906 0K3527
descripción	manilla cónica rosca M6 ø 16mm L 25mm plástico negro		
Para modelos:	SFRE700, SME350, SME700, SGE350, SFRG350, SFRG700, SFRE350, SFRE700, SME350, SME700, SGE350, SFRG350, SFRG700, SMG350, SMG700, BM35E6U, SFRE350, SFRE351, SFRE700, SFRE701, GR35E6U		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

1

código	514322	**referencia**	026822 029898
descripción	manilla cónica rosca M6 ø 20mm L 26mm plástico negro		
Para modelos:	HFH/G430, HFH/E430, HFH/G401U, HFH/G435, HFH/G435, ZFH/G430, ZFH/E430, ZFH/G435, ZFH/G435, AFH/G435, AFH/E435, FCV/G10L3, FCV/G6L3TOWNGAS, FCV/G6L3, FCVG10L3T, FCVG102L3, FCV/G20L3, FCVG202L3, FCVE6L3J, FCV/E10L3JAP, FCV/E102/1L3JAP, FCV/G6L-3JAP, FCVG10L3J, FCVG102L3J, FCVG6L3CJ, FCV/E61/1, FCV/G10L2, FCV/E101/1, FCV/E10L2, FCV/E61/1, FCV/E101/2, FCV/G6L3C, FCV/G61/1, FCV/G61/1, FCV/G61/1, FCVG6L3CT, FCVG6L3CJ, FCV/E10L3, FCV/E102/1, FCV/E6L3, FCV/E102/1L3, FCV/E20L3, FCVE202L3, FCV/G6L4, FCV/E6L4, FCV/E101/1, FCV/G101/1, FVC/E101/1, FCV/G102/1, FVC/E102/1...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

asas de arco

1

código	700551	**referencia**	053990
descripción	asa de arco L 200mm H 62mm distancia de sujeción 179mm manilla M8		

manillas

1

código	542417	**referencia**	0C9988
descripción	manilla juego para puerta horno a vapor combinado perno ø 19mm		
accesorios para	542417		
	código 900272	referencia	003680
	junta de ventana perfil 1830 L 1500mm UE 1		

1

código	542415	**referencia**	0C6569
descripción	manilla plástico/inox eje ø 11mm apto para horno a vapor combinado		
Para modelos:	FCZ061ETA, FCZ101ETA, FCZ102ETA, FCZ061ETH, FCZ101ETH, FCZ061ETN, FCZ101ETN, FCZ102GTG, FCZ102GTD, FCZ061EBA2, FCZ101EBA2, FCZ102EBA2, FCZ061EBH2, FCZ101EBH2, FCZ061EBN2, FCZ101EBN2, FCZ061EBC2, FCZ101EBC2, FCZ102GBG2, FCZ102GBD2, FCZ102GBI2, FCZ061ECA2, FCZ101ECA2, FCZ102ECA2, FCZ061ECH2, FCZ101ECH2, FCZ061ECN2, FCZ101ECN2, FCZ102GCG2, FCZ-102GCD2, AOS061ETA1, AOS101ETA1, AOS102ETA1, AOS061ETH1, AOS101ETH1, AOS061ETN1, AOS101ETN1, AOS061ETC1, AO-S101ETC1, AOS061ETE1, AOS101ETE1, AOS061ETF1, AOS101ETF1, AOS061ETM1, AOS062ETM1, AOS101ETM1, AOS102ETM1, AO-S061ETK1, AOS101ETK1, AOS102ETK1...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

manillas para puertas

manillas para puertas

1

código	694378	**referencia**	0E3709 0KB730
descripción	manilla de puerta L 54mm An 25mm H 40mm negro agujero ø 4mm		
Para modelos:	FCV31E3, 7CO30, CCO30G, ECO312CF, OTS100		

otros

1

código	700443	**referencia**	025083
descripción	manilla		
Para modelos:	FCF/E3, FCF/E2, FCF/E2D, FCF/E2UK		
accesorios para	700443		
	código 700452	referencia	054854
	retén con espiga		

accesorios

cubiertas

1

código	530894	**referencia**	003749
descripción	cubierta para tirador de puerta L 148mm goma negro		
Para modelos:	FCFG101/0, FCFG102-0, FCFG102-0T, ECFG101-0, ECFG102-0, ACF/G6-0, ACFG101-0, ACFG102-0, ACF/E6-0, ACFE101-0, ACFE102-0, RCF061G, RCF061E, RCF101G, RCF101E, NCF/G6-0, NCF/G101/1, NCF/G102/1, NCF/E6-0, NCF/E101/1, NCF/E102/1, ZCF/G101/1, ZCF/G102/1		

tapas terminales

1

código	518664	**referencia**	0C4091
descripción	tapa terminal para asidero ø 32.5mm		
Para modelos:	FCZ061EAA, FCZ101EAA, FCZ102EAA, FCZ061EAH, FCZ101EAH, FCZ061EAN, FCZ101EAN, FCZ061ETA, FCZ101ETA, FCZ102ETA, FCZ061ETH, FCZ101ETH, FCZ061ETN, FCZ101ETN, FCZ061GAG, FCZ101GAG, FCZ102GAG, FCZ061GAD, FCZ101GAD, FCZ102GAD, FCZ101GTG, FCZ102GTG, FCZ101GTD, FCZ102GTD, FCZ061EBA, FCZ101EBA, FCZ102EBA, FCZ061EBH, FCZ101EBH, FCZ061EBN, FCZ101EBN, FCZ061EBC, FCZ101EBC, FCZ061EBA2, FCZ101EBA2, FCZ102EBA2, FCZ061EBH2, FCZ101EBH2, FCZ061EBN2, FCZ101EBN2, FCZ061EBC2, FCZ101EBC2, FCZ061GBG, FCZ101GBG, FCZ102GBG, FCZ061GBD, FCZ101GBD, FCZ102GBD, FCZ061GBI, FCZ101GBI... (Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

otros

1

código	690026	**referencia**	004195
descripción	protección de mano para tirador de puerta ø ext. 36mm int.ø 12.3mm D1 ø 22,6-23,5mm		
Para modelos:	ZCMDE6, ZCBDE12, ZCMDE4, ZCBDE8, ZCMDE9, ZCBDE18, ZCBDG8, ZCBDG12, ZCBDG18, FFPS16, FFPS32		

cierres

cierres de superficie

RAHRBACH

1

código	694369	**referencia**	0H2207 0K7348
descripción	cierre serie 6183 tope izquierdo/derecho sin cierre H 40mm An 35mm longitud total 190mm con retén altura total 43mm		
repuestos para	694369		
	código	700773	referencia —
	retén H 19mm ajustable L 38mm An 26mm distancia de sujeción 20mm		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

cierres de palanca pivotante

universal

RAHRBACH

1

código	690044	**referencia**	0K8322 0T4381
descripción	cierre de palanca derecho L 185mm H 59mm material de asidero plástico tipo serie 6300		
accesorios para	690044		
	código	690136	referencia —
	placa de fricción pos. de montaje derecho L 28mm H 3mm An 21mm H2 12.5mm		
	código	700091	referencia —
	retén pos. de montaje derecho sobresaliente 20mm L 110mm H 56mm An 33mm distancia de sujeción 68/68mm cinc presofundido serie 6300		
	código	700098	referencia —
	retén pos. de montaje derecho sobresaliente 38mm L 110mm H 74mm An 33mm distancia de sujeción 68/68mm serie 1750		

cierres angulares

cierres de palanca

CAFF/FERMOD

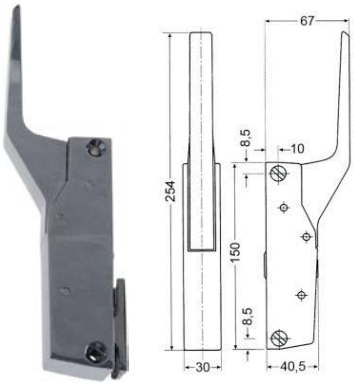

1

código	694365	**referencia**	0079101BR 0K7679
descripción	cierre de palanca L 150mm distancia de sujeción 133mm completo con retén para aparatos calientes H 40.5mm An 30mm tipo 791 longitud total 254mm altura total 67mm		
Para modelos:	AR170, AR170, AR170, AR170, AR170, AR170, AR170, AR170, AR170, AR170, AR170S, AR170S, AR170S, AR170S, AR170S, AR170S, AR170S, AR170S, AR170S, AR170S, AR170S, AR170S, AR170S, AR170S, AR340, AR340, AR340, AR340, AR340, AR340, AR340, AR340, AR340, AR340S, AR340S, AR340S, AR340S, AR340S, AR340S, AR340S, AR340S, AR340S		

específico del fabricante

INOXTREND

1

código	690146	**referencia**	005107 0H6459 0K1669 234663
descripción	cierre de palanca L 172mm distancia de sujeción 134mm sin cierre aparatos térmicos 6200 H 65mm tipo DUPLO longitud total 248mm		
Para modelos:	5711-2-6, 5711-2-7, 5711-2-8, 5711-2-10, 5711-2-8CH, 5711-2-10CH, 5712-2-6, 5712-2-7, 5712-2-8, 5712-2-10, 5711-2-6L, 5711-2-7L, 5711-2-8L, 5711-2-10L, 5721-2-7, 5721-2-10, 5712-2-6L, 5712-2-7L, 5712-2-8L, 5712-2-10L, 5711-3-6, 5711-3-7, 5711-3-8, 5711-3-10, 5711-3-8CH, 5711-3-10CH, 5712-3-6, 5712-3-7, 5712-3-8, 5712-3-8E, 5712-3-10, 5712-3-8CH, 5712-3-10C, 5712-2-10F, 5712-2-10S, 5711-3-10F, 5711-3-10S, 5712-3-10F, 5712-3-10S, 5702-2-2, 5702-2-3, 5701-3-2, 5701-3-3, 5702-3-2, 5702-3-3, 5611-3-10, 5611-3-6, 5611-3-8, 5612-3-10, 5612-3-6...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
accesorios para	690146		
	código	690123	referencia 0K8039 0K8574
	retén H 69mm P 37mm An 20mm distancia de sujeción 43mm con rueda		
	código	693777	referencia 0H6797 0K2347
	junta H 6.6mm L 105mm An 45mm L1 78mm B1 25mm para asidero		
	código	693778	referencia 005176 0H6568 0K1952 242818
	retén		

MODULAR

1

código	690146	**referencia**	005107 0H6459 0K1669 234663
descripción	cierre de palanca L 172mm distancia de sujeción 134mm sin cierre aparatos térmicos 6200 H 65mm tipo DUPLO longitud total 248mm		
Para modelos:	5711-2-6, 5711-2-7, 5711-2-8, 5711-2-10, 5711-2-8CH, 5711-2-10CH, 5712-2-6, 5712-2-7, 5712-2-8, 5712-2-10, 5711-2-6L, 5711-2-7L, 5711-2-8L, 5711-2-10L, 5721-2-7, 5721-2-10, 5712-2-6L, 5712-2-7L, 5712-2-8L, 5712-2-10L, 5711-3-6, 5711-3-7, 5711-3-8, 5711-3-10, 5711-3-8CH, 5711-3-10CH, 5712-3-6, 5712-3-7, 5712-3-8, 5712-3-8E, 5712-3-10, 5712-3-8CH, 5712-3-10C, 5712-2-10F, 5712-2-10S, 5711-3-10F, 5711-3-10S, 5712-3-10F, 5712-3-10S, 5702-2-2, 5702-2-3, 5701-3-2, 5701-3-3, 5702-3-2, 5702-3-3, 5611-3-10, 5611-3-6, 5611-3-8, 5612-3-10, 5612-3-6...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
accesorios para	690146		
	código	690123	referencia: 0K8039 0K8574
	retén H 69mm P 37mm An 20mm distancia de sujeción 43mm con rueda		
	código	693777	referencia: 0H6797 0K2347
	junta H 6.6mm L 105mm An 45mm L1 78mm B1 25mm para asidero		
	código	693778	referencia: 005176 0H6568 0K1952 242818
	retén		

ZANUSSI

1

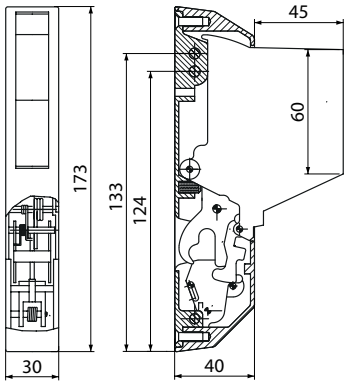

código	700467	**referencia**	002647 0F0175 0K1663 0K8474 0KC474 0KZ752 1520148
descripción	cierre L 173mm H 40mm distancia de sujeción 133/124mm An 30mm sin cierre 6200 longitud total 170mm altura total 85mm		
Para modelos:	FCV/G10L3, FCV/G6L3TOWNGAS, FCV/G6L3, FCVG10L3T, FCVG102L3, FCV/E101/1, FCVE6L3J, FCV/E10L3JAP, FCV/E102/1L3JAP, FCV/E10L-6JAP, FCV/E102/1L6JAP, FCV/G6L3JAP, FCVG10L3J, FCVG102L3J, FCV/G10L6JAP, FCV/G102/1L6JAP, FCVG6L3CJ, FCV/E61/1, FCV/G10L2, FCV/E61/1, FCV/E101/1, FCV/E101/1, FCV/E10L2, FCV/E102/1, FCV/E61/1, FCV/E61/1, FCV/E101/1, FCV/E101/2, FCV/G6L3C, FCV/G61/1, FCV/G61/1, FCV/G61/1, FCV/G61/1, FCVG6L3CT, FCVG6L3CJ, FCV/E10L3, FCV/E102/1, FCV/E6L3, FCV/E102/1L3, FCV/G6L4, FCV/E6L4, FCV/E101/1, FCV/G10L6, FCV/E10L6, FCV/G102/1L6, FCV/E102/1L6, FCV/E101/1, FCV/G101/1, FVC/E101/1, FCV/G102/1...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
accesorios para	700467		
	código	693937	referencia: 002717 002722 003090 003091 03303203 03304194 0A5320 0A5365 0F0029 0K1684 0K1685 0K8473 0K9180 0K9181 0K9340 0KE759 234705
	manilla de puerta H 44mm L 220mm An 50mm plástico negro		
	código	700468	referencia: 002650 0F0173 0KL740 1520893 1550001520893 51520893
	retén H 39mm L 69mm An 20mm distancia de sujeción 40mm con rueda		
	código	701412	referencia: —
	tapa plástico redondo ø 11mm negro para cierre espesor 8mm		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

RAHRBACH

serie 6188 ERGO



1

código	690808	**referencia**	002278
descripción	cierre de palanca L 185mm distancia de sujeción 150mm cromado sin cierre para aparatos calientes 6188 tipo ERGO		
Para modelos:	FVE3, FVE3, VAPE3		
accesorios para	690808		
	código	690110	referencia —
	placa de asiento H 1mm L 38mm An 11mm distancia de sujeción 26mm plástico		
	código	690111	referencia —
	placa de asiento H 2mm L 38mm An 11mm distancia de sujeción 26mm plástico		
	código	690114	referencia —
	placa de asiento H 3.5mm L 185mm An 30mm distancia de sujeción 150mm con posición inclinada rosca M5		
	código	700082	referencia 056464 056581
	retén L 38mm An 18mm distancia de sujeción 26mm		

STUV

serie 3.30.05xx.x

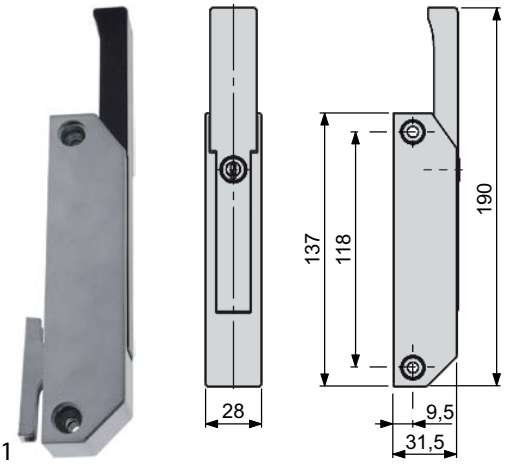

1

código	694368	**referencia**	0K7566 0KB600
descripción	cierre de palanca L 137mm distancia de sujeción 118mm aparatos de refrigeración 3.30.500.0.003.3		
Para modelos:	HC-AR, AR85, AR85, AR85, AR85, AR85, AR85, AR85, AR85, HC-CS		
repuestos para	694368		
	código	700078	referencia —
	retén L 47mm An 14mm H 29mm distancia de sujeción 21-33mm cinc presofundido ajustable		

retén

1

código	693778	**referencia**	005176 0H6568 0K1952 242818
descripción	retén		
Para modelos:	5711-2-6, 5711-2-7, 5711-2-8, 5711-2-10, 5711-2-8CH, 5711-2-10CH, 5712-2-6, 5712-2-7, 5712-2-8, 5712-2-10, 5711-2-6L, 5711-2-7L, 5711-2-8L, 5711-2-10L, 5721-2-7, 5721-2-10, 5712-2-6L, 5712-2-7L, 5712-2-8L, 5712-2-10L, 5711-3-6, 5711-3-7, 5711-3-8, 5711-3-10, 5711-3-8CH, 5711-3-10CH, 5712-3-6, 5712-3-7, 5712-3-8, 5712-3-8E, 5712-3-10, 5712-3-8CH, 5712-3-10C, 5712-2-10F, 5712-2-10S, 5711-3-10F, 5711-3-10S, 5712-3-10F, 5712-3-10S, 5702-2-2, 5702-2-3, 5701-3-2, 5701-3-3, 5702-3-2, 5702-3-3, 5611-3-10, 5611-3-6, 5611-3-8, 5612-3-10, 5612-3-6...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1

código	700451	**referencia**	054562
descripción	retén con espiga		
Para modelos:	FCFE6UK, COCO6G, COCO6E		

1

código	700468	**referencia**	002650 0F0173 0KL740 1520893 1550001520893 51520893
descripción	retén H 39mm L 69mm An 20mm distancia de sujeción 40mm con rueda		
Para modelos:	FCV/G10L3, FCV/G6L3TOWNGAS, FCV/G6L3, FCVG10L3T, FCVG102L3, FCV/E101/1, FCVE6L3J, FCV/E10L3JAP, FCV/E102/1L3JAP, FCV/E10L-6JAP, FCV/E102/1L6JAP, FCV/G6L3JAP, FCVG10L3J, FCVG102L3J, FCV/G10L6JAP, FCV/G102/1L6JAP, FCVG6L3CJ, FCV/E61/1, FCV/G10L2, FCV/E61/1, FCV/E101/1, FCV/E101/1, FCV/E10L2, FCV/E102/1, FCV/E61/1, FCV/E61/1, FCV/E101/1, FCV/E101/2, FCV/G6L3C, FCV/G61/1, FCV/G61/1, FCV/G61/1, FCV/G61/1, FCVG6L3CT, FCVG6L3CJ, FCV/E10L3, FCV/E102/1, FCV/E6L3, FCV/E102/1L3, FCV/G6L4, FCV/E6L4, FCV/E101/1, FCV/G10L6, FCV/E10L6, FCV/G102/1L6, FCV/E102/1L6, FCV/E101/1, FCV/G101/1, FVC/E101/1, FCV/G102/1...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1

código	690123	**referencia**	0K8039 0K8574
descripción	retén H 69mm P 37mm An 20mm distancia de sujeción 43mm con rueda		

1

código	700461	**referencia**	002086 0KE741
descripción	retén L 22mm rosca M5 ø 9mm con espiga longitud total 45mm rosca L 23mm		
Para modelos:	FCFG6D, FCFE6D, FCFE6D, FCFG6, FCFG6F, PFCFG6, FCFE6, FCFE6UK, PFCFE6, FCFE6J50, FCFE6J60, FCFG6J, FCFG6J, FCFG6J, FCFG6J, FCVE6-1U, FCVE6-3U, FCVE6-1, FCVE6-3, FCVE6-1UK, FCVE6-3UK, FCVG6-1, FCVG6-3, FCVG6-1UK, FCVG6-3UK, FCF/G6, FCF/E6, FCV/E6-1, FCV/E6-1, FCV/G6-1, ZOFCV/G6-3, AFCV/G6-1, AFCV/G6-3, SCO/G6-3, AFCF/E6, FF/G6, COCVE423AF, FCFE061, ZOFCF/G6D		

1

código	700082	**referencia**	056464 056581
descripción	retén L 38mm An 18mm distancia de sujeción 26mm		
Para modelos:	FCFG6D, FCFE6D, FCFE6D, FCFG6, FCFG6F, PFCFG6, FCFE6, FCFE6UK, PFCFE6, FCVE6-1U, FCVE6-3U, FCVE6-1, FCVE6-3, FCVE6-3CE, FCVE6-1UK, FCVE6-3UK, FCVG6-1, FCVG6-3, FCVG6-1UK, FCVG6-3UK, FCF/G6, FCF/E6, FCV/E6-1, FCV/E6-1, FCV/G6-1, ZOFCV/G6-3, AFCV/G6-1, AFCV/G6-3, AFCF/E6, FF/G6, COCVE423AF, FCFE061, ZOFCF/G6D		

cierres de enganche

universal

1

código	690596	**referencia**	057414 100906
descripción	cierre de enganche L 60mm An 15mm H 36mm distancia de sujeción 48/28mm espesor de resorte 1.5mm completo con retén zamak		
Para modelos:	BCFCV101/1, BCFCV102/1, BCFCV101/1, BCFCV102/1		

cierres de pestillo espagnolette

universal

1

código	693797	**referencia**	004104 0G1982 234701
descripción	consola arriba/abajo para pestillo		
Para modelos:	FDV40G, FDV40E, FDV40GZ, FDV40EL, FDV40GA, FDV20G, FDV20E, FDV20GZ, FDV20EL, FDV20GA, FCV/G20L3, FCVG202L3, FCV/E20L3, FCVE202L3, FCV/G20L6, FCV/E20L6, FCVG202L6, FCVE202L6, FCV/G201/1, FVC/E201/1, FCV/G202/1, FVC/E202/1, FCFG201-0, FCFG202-0, FCFE201-0, FCFE202-0, FCF201ENS, FCS201E4, FCS201EP, FCS202E4, FCS202EP, FCS201G4, FCS201GP, FCS202G4, FCS202GP, FCS201EX, FCS201EXLN, FCS202EX, FCS201GX, FCS202GX, 5714-2-6, 5714-2-7, 5714-2-8, 5714-2-10, 5717-2-6, 5714-2-7, 5714-2-8, 5714-2-10, 5714-2-6L, 5714-2-7L...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1

código	690836	**referencia**	056550 0K3031 5401028
descripción	mecanismo de cierre L 17mm An 26mm H 1.5mm distancia de sujeción 42mm alojamiento del eje 7x7mm		
Para modelos:	FCVE10-2, FCVE10-4, FCVE103CE, FCVE10-2UK, FCVE10-4UK, FCVG10-2, FCVG10-4, FCVG10-ISG, FCVG10-2, FCVG10-4D, FCVG10-2UK, FCVG10-4UK, FCVG10-2, FCVG10-4, FCVE20-2, FCVE20-4, FCVE203CE, FCVE20/P-V, FCVE20-2UK, FCVE20-4UK, FCVG20-2, FCVG20-4, FCVG20-2, FCVG20-4D, FCVG20-2UK, FCVG20-4UK, FCVG20-4, FCVG20-4D, FCVE20-V, FCVE20VUK, FCVE10-P, FCVE10PUK, FCVG10-P, FCVG10PUK, FCVE20-P, FCVE20PUK, FCVG20-P, FCVG20PUK, AFCV/G101, AFCV/G103, SCO/G10-3, AFCV/G201, AFCV/G203, SCO/G20-3, FCVG10-ISG, FCV/E20-V		

1

código	690041	**referencia**	003822 0H6727 0K2246 251425 751020943
descripción	pestillo L 148mm distancia de sujeción 32mm		
Para modelos:	FDV40G, FDV40E, FDV40GZ, FDV40EL, FDV40GA, FDV20G, FDV20E, FDV20GZ, FDV20EL, FDV20GA, FCZ201EAA, FCZ202EAA, FCZ201EAH, FCZ201EAN, FCZ201ETA, FCZ202ETA, FCZ201ETH, FCZ201ETN, FCZ201GAG, FCZ202GAG, FCZ201GAD, FCZ202GAD, FCZ201GTG, FCZ202GTG, FCZ201GTD, FCZ202GTD, FCZ201EBA, FCZ202EBA, FCZ201EBH, FCZ201EBN, FCZ201EBC, FCZ201EBA2, FCZ202EBA2, FCZ201EBH2, FCZ201EBN2, FCZ201EBC2, FCZ201GBG, FCZ202GBG, FCZ201GBD, FCZ202GBD, FCZ201GBI, FCZ201GBG2, FCZ202GBG2, FCZ201GBD2, FCZ202GBD2, FCZ201GBI2, FCZ201ECA, FCZ202ECA, FCZ201ECH, FCZ201ECN...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1

código	690837	**referencia**	056551 0K2871 0KJ908 5401030 753020379
descripción	pieza de cerradura L 75mm An 29mm H 28mm longitud de pestillo 17.5mm anchura de pestillo 10mm distancia de sujeción 20/40mm		
Para modelos:	FCVE10-2, FCVE10-4, FCVE103CE, FCVE10-2UK, FCVE10-4UK, FCVG10-2, FCVG10-4, FCVG10-ISG, FCVG10-2, FCVG10-4D, FCVG10-2UK, FCVG10-4UK, FCVG10-2, FCVG10-4, FCVE20-2, FCVE20-4, FCVE203CE, FCVE20/P-V, FCVE20-2UK, FCVE20-4UK, FCVG20-2, FCVG20-4, FCVG20-2, FCVG20-4D, FCVG20-2UK, FCVG20-4UK, FCVG20-4, FCVG20-4D, FCVE20-V, FCVE20VUK, FCVE10-P, FCVE10PUK, FCVG10-P, FCVG10PUK, FCVE20-P, FCVE20PUK, C204200-3, C20230-3, C204400-3N, C206400-3N, C20T4/400-, C20P4200-3, C20P4230-3, C20P44003N, C20P64003N, C20PT4/400, FCVG20-P, FCVG20PUK, AFCV/G101, AFCV/G103...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1

código	690040	**referencia**	0KS854
descripción	retén con rueda H 42mm L 40mm An 40mm cinc presofundido distancia de sujeción 26mm tipo serie 0751		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

1

código	690838	**referencia**	056571 0K2873 5401029
descripción	retén con rueda H 48mm L 50mm An 26mm distancia de sujeción 28mm rodilloø 10mm		
Para modelos:	FCVE10-2, FCVE10-4, FCVE103CE, FCVE10-2UK, FCVE10-4UK, FCVG10-2, FCVG10-4, FCVG10-ISG, FCVG10-2, FCVG10-4D, FCVG10-2UK, FCVG10-4UK, FCVG10-2, FCVG10-4, FCVE20-2, FCVE20-4, FCVE203CE, FCVE20/P-V, FCVE20-2UK, FCVE20-4UK, FCVG20-2, FCVG20-4, FCVG20-2, FCVG20-4D, FCVG20-2UK, FCVG20-4UK, FCVG20-4, FCVG20-4D, FCVE20-V, FCVE20VUK, FCVE10-P, FCVE10PUK, FCVG10-P, FCVG10PUK, FCVE20-P, FCVE20PUK, FCVG20-P, FCVG20PUK, AFCV/G101, AFCV/G103, SCO/G10-3, AFCV/G201, AFCV/G203, SCO/G20-3, FCVG10-ISG, FCV/E20-V		

específicas del fabricante

ELECTROLUX

1

código	693752	**referencia**	0H6729 251427 750010188
descripción	manilla de puerta negro plástico		

1

código	690042	**referencia**	0H6928 0K2719 0KS851 280156 5401006 751020942
descripción	mecanismo de cierre apertura a derechas soporte de eje ø 8x8mm L 170mm An 40mm H 40mm		
Para modelos:	5714-2-6, 5714-2-7, 5714-2-8, 5714-2-10, 5717-2-6, 5714-2-7, 5714-2-8, 5714-2-10, 5714-2-6L, 5714-2-7L, 5714-2-8L, 5714-2-10L, 5714-2-6L, 5714-2-7L, 5714-2-8L, 5714-2-10L, 5714-3-6, 5714-3-7, 5714-3-8, 5714-3-8E, 5714-3-10, 5717-3-6, 5717-3-7, 5717-3-8, 5717-3-8E, 5717-3-10, 5717-3-8M, 5717-3-8C, 5717-3-8M, 5714-2-10F, 5714-2-10S, 5714-3-10F, 5714-3-10S, 5704-2-2, 5704-2-3, 5707-2-2, 57074-2-3, 5704-3-2, 5704-3-3, 5707-3-2, 5707-3-3, 5614-3-10, 5614-3-6, 5614-3-8		
accesorios para	690042		

código	690040	referencia	0KS854
retén con rueda H 42mm L 40mm An 40mm cinc presofundido distancia de sujeción 26mm tipo serie 0751			

código	690041	referencia	003822 0H6727 0K2246 251425 751020943
pestillo L 148mm distancia de sujeción 32mm			

accesorios para	690042		

código	691050	referencia	—
barra ø 10mm para cierre de puerta L 113.5mm			

1

código	700490	**referencia**	005519 0H6728 0K1951 0K2247 0KE636 242817
descripción	retén con rueda		
Para modelos:	FDV40G, FDV40E, FDV40GZ, FDV40EL, FDV40GA, FDV20G, FDV20E, FDV20GZ, FDV20EL, FDV20GA, FCV/G20L3, FCVG202L3, FCV/E20L3, FCVE202L3, FCV/G20L6, FCV/E20L6, FCVG202L6, FCVE202L6, FCV/G201/1, FVC/E201/1, FCV/G202/1, FVC/E202/1, FCFG201-0, FCFG202-0, FCFE201-0, FCFE202-0, FCF201ENS, 5714-2-6, 5714-2-7, 5714-2-8, 5714-2-10, 5717-2-6, 5714-2-7, 5714-2-8, 5714-2-10, 5714-2-6L, 5714-2-7L, 5714-2-8L, 5714-2-10L, 5714-2-6L, 5714-2-7L, 5714-2-8L, 5714-2-10L, 5714-3-6, 5714-3-7, 5714-3-8, 5714-3-8E, 5714-3-10, 5717-3-6, 5717-3-7...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1

código	694366	**referencia**	0J0006 0K1618 0K1619
descripción	brida para tirador de puerta latón L 95mm An 40mm H 28.5mm agujero ø 14mm		
Para modelos:	5714-2-6, 5714-2-7, 5714-2-8, 5714-2-10, 5717-2-6, 5714-2-7, 5714-2-8, 5714-2-10, 5714-2-6L, 5714-2-7L, 5714-2-8L, 5714-2-10L, 5714-2-6L, 5714-2-7L, 5714-2-8L, 5714-2-10L, 5714-3-6, 5714-3-7, 5714-3-8, 5714-3-8E, 5714-3-10, 5717-3-6, 5717-3-7, 5717-3-8, 5717-3-8E, 5717-3-10, 5717-3-8M, 5717-3-8C, 5717-3-8M, 5714-2-10F, 5714-2-10S, 5714-3-10F, 5714-3-10S, 5704-2-2, 5704-2-3, 5707-2-2, 57074-2-3, 5704-3-2, 5704-3-3, 5707-3-2, 5707-3-3, 5614-3-10, 5614-3-6, 5614-3-8		

1

código	700471	**referencia**	003994 0G2001 0H6996
descripción	cojinete para tirador de puerta		
Para modelos:	FDV40G, FDV40E, FDV40GZ, FDV40EL, FDV40GA, FDV20G, FDV20E, FDV20GZ, FDV20EL, FDV20GA, FCV/G20L3, FCVG202L3, FCV/E20L3, FCVE202L3, FCV/G20L6, FCV/E20L6, FCVG202L6, FCVE202L6, FCV/G201/1, FVC/E201/1, FCV/G202/1, FVC/E202/1, FCFG201-0, FCFG202-0, FCFE201-0, FCFE202-0, FCF201ENS, 5714-2-6, 5714-2-7, 5714-2-8, 5714-2-10, 5717-2-6, 5714-2-7, 5714-2-8, 5714-2-10, 5714-2-6L, 5714-2-7L, 5714-2-8L, 5714-2-10L, 5714-2-6L, 5714-2-7L, 5714-2-8L, 5714-2-10L, 5714-3-6, 5714-3-7, 5714-3-8, 5714-3-8E, 5714-3-10, 5717-3-6, 5717-3-7...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1

código	693797	**referencia**	004104 0G1982 234701
descripción	consola arriba/abajo para pestillo		
Para modelos:	FDV40G, FDV40E, FDV40GZ, FDV40EL, FDV40GA, FDV20G, FDV20E, FDV20GZ, FDV20EL, FDV20GA, FCV/G20L3, FCVG202L3, FCV/E20L3, FCVE202L3, FCV/G20L6, FCV/E20L6, FCVG202L6, FCVE202L6, FCV/G201/1, FVC/E201/1, FCV/G202/1, FVC/E202/1, FCFG201-0, FCFG202-0, FCFE201-0, FCFE202-0, FCF201ENS, FCS201E4, FCS201EP, FCS202E4, FCS202EP, FCS201G4, FCS201GP, FCS202G4, FCS202GP, FCS201EX, FCS201EXLN, FCS202EX, FCS201GX, FCS202GX, 5714-2-6, 5714-2-7, 5714-2-8, 5714-2-10, 5717-2-6, 5714-2-7, 5714-2-8, 5714-2-10, 5714-2-6L, 5714-2-7L...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1

código	700491	**referencia**	003990
descripción	junta para JUNO núm. Ref. 03990 L 40mm An 35mm cierre de puerta espesor 1mm		
Para modelos:	FDV40G, FDV40E, FDV40GZ, FDV40EL, FDV40GA, FDV20G, FDV20E, FDV20GZ, FDV20EL, FDV20GA, FCFG201-0, FCFG202-0, FCFE201-0, FCFE202-0, FCF201ENS, 5714-2-6, 5714-2-7, 5714-2-8, 5714-2-10, 5717-2-6, 5714-2-7, 5714-2-8, 5714-2-10, 5714-2-6L, 5714-2-7L, 5714-2-8L, 5714-2-10L, 5714-2-6L, 5714-2-7L, 5714-2-8L, 5714-2-10L, 5714-3-6, 5714-3-7, 5714-3-8, 5714-3-8E, 5714-3-10, 5717-3-6, 5717-3-7, 5717-3-8, 5717-3-8E, 5717-3-10, 5717-3-8M, 5717-3-8C, 5717-3-8M, 5704-2-2, 5704-2-3, 5707-2-2, 57074-2-3, 5704-3-2, 5704-3-3...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1

código	690042	**referencia**	0H6928 0K2719 0KS851 280156 5401006 751020942
descripción	mecanismo de cierre apertura a derechas soporte de eje ø 8x8mm L 170mm An 40mm H 40mm		
Para modelos:	5714-2-6, 5714-2-7, 5714-2-8, 5714-2-10, 5717-2-6, 5714-2-7, 5714-2-8, 5714-2-10, 5714-2-6L, 5714-2-7L, 5714-2-8L, 5714-2-10L, 5714-2-6L, 5714-2-7L, 5714-2-8L, 5714-2-10L, 5714-3-6, 5714-3-7, 5714-3-8, 5714-3-8E, 5714-3-10, 5717-3-6, 5717-3-7, 5717-3-8, 5717-3-8E, 5717-3-10, 5717-3-8M, 5717-3-8C, 5717-3-8M, 5714-2-10F, 5714-2-10S, 5714-3-10F, 5714-3-10S, 5704-2-2, 5704-2-3, 5707-2-2, 57074-2-3, 5704-3-2, 5704-3-3, 5707-3-2, 5707-3-3, 5614-3-10, 5614-3-6, 5614-3-8		
accesorios para	690042		

código	690040	referencia	0KS854
retén con rueda H 42mm L 40mm An 40mm cinc presofundido distancia de sujeción 26mm tipo serie 0751			

código	690041	referencia	003822 0H6727 0K2246 251425 751020943
pestillo L 148mm distancia de sujeción 32mm			

código	691050	referencia	—
barra ø 10mm para cierre de puerta L 113.5mm			

1

código	700490	**referencia**	005519 0H6728 0K1951 0K2247 0KE636 242817
descripción	retén con rueda		
Para modelos:	FDV40G, FDV40E, FDV40GZ, FDV40EL, FDV40GA, FDV20G, FDV20E, FDV20GZ, FDV20EL, FDV20GA, FCV/G20L3, FCVG202L3, FCV/E20L3, FCVE202L3, FCV/G20L6, FCV/E20L6, FCVG202L6, FCVE202L6, FCV/G201/1, FVC/E201/1, FCV/G202/1, FVC/E202/1, FCFG201-0, FCFG202-0, FCFE201-0, FCFE202-0, FCF201ENS, 5714-2-6, 5714-2-7, 5714-2-8, 5714-2-10, 5717-2-6, 5714-2-7, 5714-2-8, 5714-2-10, 5714-2-6L, 5714-2-7L, 5714-2-8L, 5714-2-10L, 5714-2-6L, 5714-2-7L, 5714-2-8L, 5714-2-10L, 5714-3-6, 5714-3-7, 5714-3-8, 5714-3-8E, 5714-3-10, 5717-3-6, 5717-3-7...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1

código	700472	**referencia**	004098
descripción	brida para tirador de puerta latón L 95mm An 40mm H 15mm agujero ø 14mm		
Para modelos:	FDV40G, FDV40E, FDV40GZ, FDV40EL, FDV40GA, FDV20G, FDV20E, FDV20GZ, FDV20EL, FDV20GA, FCV/G20L3, FCVG202L3, FCV/E20L3, FCVE202L3, FCV/G20L6, FCV/E20L6, FCVG202L6, FCVE202L6, FCV/G201/1, FVC/E201/1, FCV/G202/1, FVC/E202/1, FCFG201-0, FCFG202-0, FCFE201-0, FCFE202-0, FCF201ENS, ECFG201-0, ECFG202-0, ECFE201-0, ECFE202-0, ECF201ENS, ECV/G20T4, ECV/E20T4, ECVG202T4, ECVE202T4, ECV/G20T4J, ECV/G20T6, ECV/E20T6, ECVG202T6, ECVE202T6, ACFG201-0, ACFG202-0, ACFE201-0, ACFE202-0, RCF201E, ACV/G20C4, ACVG202C4, ACV/E20C4, ACVE202C4...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1

código	694382	**referencia**	004099
descripción	cierre de pestillo espagnolette completo con brida L 1265mm		
Para modelos:	FDV40G, FDV40E, FDV40GZ, FDV40EL, FDV40GA, FDV20G, FDV20E, FDV20GZ, FDV20EL, FDV20GA, FCFG201-0, FCFG202-0, FCFE201-0, FCFE202-0, FCF201ENS, ECFG201-0, ECFG202-0, ECFE201-0, ECFE202-0, ECF201ENS, ACFG201-0, ACFG202-0, ACFE201-0, ACFE202-0, RCF201E, ZCF/G201/1, ZCF/G202/1, ZCF/E201/1-0, ZCF/E202/1-0		
repuestos para	694382		

código	690041	referencia	003822 0H6727 0K2246 251425 751020943
pestillo L 148mm distancia de sujeción 32mm			

código	690042	referencia	0H6928 0K2719 0KS851 280156 5401006 751020942
mecanismo de cierre apertura a derechas soporte de eje ø 8x8mm L 170mm An 40mm H 40mm			

código	693797	referencia	004104 0G1982 234701
consola arriba/abajo para pestillo			

Continúa en la página siguiente

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

repuestos para	694382			
	código	700472	referencia	004098
	brida para tirador de puerta latón L 95mm An 40mm H 15mm agujero ø 14mm			

1

código	692846	**referencia**	0C4119
descripción	cierre de pestillo espagnolette L 1250mm completo ø 10mm para horno a vapor combinado		
Para modelos:	FCZ201EAA, FCZ202EAA, FCZ201EAH, FCZ201EAN, FCZ201GAG, FCZ202GAG, FCZ201GAD, FCZ202GAD, FCZ201EBA, FCZ202EBA, FCZ201EBH, FCZ201EBN, FCZ201GBG, FCZ202GBG, FCZ201GBD, FCZ202GBD, FCZ201ECA, FCZ202ECA, FCZ201ECH, FCZ201ECN, FCZ201GCG, FCZ202GCG, FCZ201GCD, FCZ202GCD, AOS201EAAQ, AOS201EBAQ, AOS202EAAQ, AOS202EBAQ, AOS201EANQ, AOS201EBNQ, AOS202EANQ, AOS202EBNQ, AOS201EACQ, AOS201EBCQ, AOS201EAHQ, AOS201EBHQ, AOS201GAGQ, AOS201GBGQ, AOS202GAGQ, AOS202GBGQ, AOS201GADQ, AOS201GBDQ, AOS202GADQ, AOS202GBDQ, AOS201GAIQ, AOS201GALQ, AOS201EAMQ, AOS201EABQ, AOS201GAPQ, AOS202GAPQ...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

repuestos para	692846			
	código	690041	referencia	003822 0H6727 0K2246 251425 751020943
	pestillo L 148mm distancia de sujeción 32mm			
	código	692013	referencia	052061 060920 0H6043 0K8575
	pasador elástico ø 3mm L 16mm			
	código	694645	referencia	0C4309
	barra para cierre de pestillo espagnolette ø 10mm L 345mm			
	código	698500	referencia	0C4310
	barra L 435mm ø 9mm			
	código	700488	referencia	003824 0K2718 0K8570 0K9189 751020941
	mecanismo de cierre			

1

código	693797	**referencia**	004104 0G1982 234701
descripción	consola arriba/abajo para pestillo		
Para modelos:	FDV40G, FDV40E, FDV40GZ, FDV40EL, FDV40GA, FDV20G, FDV20E, FDV20GZ, FDV20EL, FDV20GA, FCV/G20L3, FCVG202L3, FCV/E20L3, FCVE202L3, FCV/G20L6, FCV/E20L6, FCVG202L6, FCVE202L6, FCV/G201/1, FVC/E201/1, FCV/G202/1, FVC/E202/1, FCFG201-0, FCFG202-0, FCFE201-0, FCFE202-0, FCF201ENS, FCS201E4, FCS201EP, FCS202E4, FCS202EP, FCS201G4, FCS201GP, FCS202G4, FCS202GP, FCS201EX, FCS201EXLN, FCS202EX, FCS201GX, FCS202GX, 5714-2-6, 5714-2-7, 5714-2-8, 5714-2-10, 5717-2-6, 5714-2-7, 5714-2-8, 5714-2-10, 5714-2-6L, 5714-2-7L...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1

código	690042	**referencia**	0H6928 0K2719 0KS851 280156 5401006 751020942
descripción	mecanismo de cierre apertura a derechas soporte de eje ø 8x8mm L 170mm An 40mm H 40mm		
Para modelos:	5714-2-6, 5714-2-7, 5714-2-8, 5714-2-10, 5717-2-6, 5714-2-7, 5714-2-8, 5714-2-10, 5714-2-6L, 5714-2-7L, 5714-2-8L, 5714-2-10L, 5714-3-6, 5714-3-7, 5714-3-8, 5714-3-8E, 5714-3-10, 5717-3-6, 5717-3-7, 5717-3-8, 5717-3-8E, 5717-3-10, 5717-3-8M, 5717-3-8C, 5717-3-8M, 5714-2-10F, 5714-2-10S, 5714-3-10F, 5714-3-10S, 5704-2-2, 5704-2-3, 5707-2-2, 57074-2-3, 5704-3-2, 5704-3-3, 5707-3-2, 5707-3-3, 5614-3-10, 5614-3-6, 5614-3-8		

accesorios para	690042			
	código	690040	referencia	0KS854
	retén con rueda H 42mm L 40mm An 40mm cinc presofundido distancia de sujeción 26mm tipo serie 0751			
	código	690041	referencia	003822 0H6727 0K2246 251425 751020943
	pestillo L 148mm distancia de sujeción 32mm			
	código	691050	referencia	—
	barra ø 10mm para cierre de puerta L 113.5mm			

1

código	692013	**referencia**	052061 060920 0H6043 0K8575
descripción	pasador elástico ø 3mm L 16mm		
Para modelos:	MCF/G1090, MCF/G1095, MCF/G995, MR/G721, MR/G1071, MR/G1070, MR/G720, MR/G725, MR/G1075, MR/G726, MR/G1076, MFR/G350, MFR/G700, MFR/G350D, MFR/G700D, MFR/G350F, MFR/G700F, MFR/G350E, MFR/G700E, MFR/E355, MFR/E355UK, MFR/E355D, MFR/E705, MFR/E705UK, MFR/E705D, MFR/G740, MFR/E740, MFR/G350, MFR/G351, MFR/G700, MFR/G701, FDV40G, FDV40E, FDV40GZ, FDV40EL, FDV40GA, FDV20G, FDV20E, FDV20GZ, FDV20EL, FDV20GA, RCF/G1095, RR/G720D, 7FTGC7L, 7FTGC1L, RR/G1070D, 7FTGC7M, RR/G1076, RFR/G350, RFR/G700...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1

código	690041	**referencia**	003822 0H6727 0K2246 251425 751020943
descripción	pestillo L 148mm distancia de sujeción 32mm		
Para modelos:	FDV40G, FDV40E, FDV40GZ, FDV40EL, FDV40GA, FDV20G, FDV20E, FDV20GZ, FDV20EL, FDV20GA, FCZ201EAA, FCZ202EAA, FCZ201E-AH, FCZ201EAN, FCZ201ETA, FCZ202ETA, FCZ201ETH, FCZ201ETN, FCZ201GAG, FCZ202GAG, FCZ201GAD, FCZ202GAD, FCZ201GTG, FCZ202GTG, FCZ201GTD, FCZ202GTD, FCZ201EBA, FCZ202EBA, FCZ201EBH, FCZ201EBN, FCZ201EBC, FCZ201EBA2, FCZ202EBA2, FCZ201EBH2, FCZ201EBN2, FCZ201EBC2, FCZ201GBG, FCZ202GBG, FCZ201GBD, FCZ202GBD, FCZ201GBI, FCZ201GBG2, FCZ202GBG2, FCZ201GBD2, FCZ202GBD2, FCZ201GBI2, FCZ201ECA, FCZ202ECA, FCZ201ECH, FCZ201ECN...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1

código	700489	**referencia**	005037
descripción	barra para cierre de puerta ø 10mm L 465mm		
Para modelos:	FCV/G20L3, FCVG202L3, FCV/E20L3, FCVE202L3, FCV/G20L6, FCV/E20L6, FCVG202L6, FCVE202L6, FCV/G201/1, FVC/E201/1, FCV/G202/1, FVC/E202/1, FCS201E4, FCS201EP, FCS202E4, FCS202EP, FCS201G4, FCS201GP, FCS202G4, FCS202GP, FCS201EX, FCS201EXLN, FCS202EX, FCS201GX, FCS202GX, ECV/G20T4, ECV/E20T4, ECVG202T4, ECVE202T4, ECV/G20T4J, ECV/G20T6, ECV/E20T6, ECVG202T6, ECVE202T6, ACV/G20C4, ACVG202C4, ACV/E20C4, ACVE202C4, ACV/G20C6, ACVG202C6, ACVE20C6, ACV/E202/1, ZCV/G20T4, ZCV/E20T4, ZCV/G202/1, ZCV/E202/1, ZCV/G20T6, ZCV/E20T6, ZCV/G202/1, ZCV/E202/1		

1

código	694407	**referencia**	0K8572
descripción	barra para cierre recto ø 10mm L 65mm		
Para modelos:	C204200-3, C20230-3, C204400-3N, C206400-3N, C20T4/400-, C20P4200-3, C20P4230-3, C20P44003N, C20P64003N, C20PT4/400		

1

código	694413	**referencia**	0F0145
descripción	cierre de pestillo espagnolette completo L 1010mm		
Para modelos:	CS20ME4/200-3, CS20ME4/230-3, CS20ME6/230-3, CS20ME4/400-3N, CS20ME6/400-3N, CS20ME4/400-3NE, CS20ME4/400-3, CS-20ME4/440-3, CS20MT4/400-3N, CS20MT6/400-3N, CS20GE4/200-3, CS20GE4/230-3, CS20GE6/230-3, CS20GE4/400-3N, CS20GE6/400-3N, CS20GE4/400-3NE, CS20GE4/400-3, CS20GE4/440-3, CS-20GT4/400-3N, CS20GT6/400-3N, CS20LCE4/200-3, CS20LCE4/230-3, CS20LCE6/230-3, CS20LCE4/400-3N, CS20LCE6/400-3N, CS20L-CE4/400-3N, CS20LCE4/400-3, CS20LCE4/440-3, CS20LCT4/400-3N, CS20LCT6/400-3N, C204200-3, C20230-3, C204400-3N, C206400-3N, C20T4/400-, C20P4200-3, C20P4230-3, C20P44003N, C20P64003N, C20PT4/400		

1

código	692013	**referencia**	052061 060920 0H6043 0K8575
descripción	pasador elástico ø 3mm L 16mm		
Para modelos:	MCF/G1090, MCF/G1095, MCF/G995, MR/G721, MR/G1071, MR/G1070, MR/G720, MR/G725, MR/G1075, MR/G726, MR/G1076, MFR/G350, MFR/G700, MFR/G350D, MFR/G700D, MFR/G350F, MFR/G700F, MFR/G350E, MFR/G700E, MFR/E355, MFR/E355UK, MFR/E355D, MFR/E705, MFR/E705UK, MFR/E705D, MFR/G740, MFR/E740, MFR/G350, MFR/G351, MFR/G700, MFR/G701, FDV40G, FDV40E, FDV40GZ, FDV40EL, FDV40GA, FDV20G, FDV20E, FDV20GZ, FDV20EL, FDV20GA, RCF/G1095, RR/G720D, 7FTGC7L, 7FTGC1L, RR/G1070D, 7FTGC7M, RR/G1076, RFR/G350, RFR/G700...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1

código	690837	**referencia**	056551 0K2871 0KJ908 5401030 753020379
descripción	pieza de cerradura L 75mm An 29mm H 28mm longitud de pestillo 17.5mm anchura de pestillo 10mm distancia de sujeción 20/40mm		
Para modelos:	FCVE10-2, FCVE10-4, FCVE103CE, FCVE10-2UK, FCVE10-4UK, FCVG10-2, FCVG10-4, FCVG10-ISG, FCVG10-2, FCVG10-4D, FCVG10-2UK, FCVG10-4UK, FCVG10-2, FCVG10-4, FCVE20-2, FCVE20-4, FCVE203CE, FCVE20/P-V, FCVE20-2UK, FCVE20-4UK, FCVG20-2, FCVG20-4, FCVG20-2, FCVG20-4D, FCVG20-2UK, FCVG20-4UK, FCVG20-4, FCVG20-4D, FCVE20-V, FCVE20VUK, FCVE10-P, FCVE10PUK, FCVG10-P, FCVG10PUK, FCVE20-P, FCVE20PUK, C204200-3, C20230-3, C204400-3N, C206400-3N, C20T4/400-, C20P4200-3, C20P4230-3, C20P44003N, C20P64003N, C20PT4/400, FCVG20-P, FCVG20PUK, AFCV/G101, AFCV/G103...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1

código	694366	**referencia**	0J0006 0K1618 0K1619
descripción	brida para tirador de puerta latón L 95mm An 40mm H 28.5mm agujero ø 14mm		
Para modelos:	5714-2-6, 5714-2-7, 5714-2-8, 5714-2-10, 5717-2-6, 5714-2-7, 5714-2-8, 5714-2-10, 5714-2-6L, 5714-2-7L, 5714-2-8L, 5714-2-10L, 5714-3-6, 5714-3-7, 5714-3-8, 5714-3-8E, 5714-3-10, 5717-3-6, 5717-3-7, 5717-3-8, 5717-3-8E, 5717-3-10, 5717-3-8M, 5717-3-8C, 5717-3-8M, 5714-2-10F, 5714-2-10S, 5714-3-10F, 5714-3-10S, 5704-2-2, 5704-2-3, 5707-2-2, 57074-2-3, 5704-3-2, 5704-3-3, 5707-3-2, 5707-3-3, 5614-3-10, 5614-3-6, 5614-3-8		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

1

código	694381	**referencia**	006246 88390400
descripción	cierre de pestillo espagnolette completo con brida L 1135mm		
Para modelos:	5714-2-7, 5714-2-8, 5714-2-10, 5714-2-7, 5714-2-8, 5714-2-10, 5714-2-7L, 5714-2-8L, 5714-2-10L, 5714-2-7L, 5714-2-8L, 5714-2-10L, 5714-3-7, 5714-3-8, 5714-3-8E, 5714-3-10, 5717-3-7, 5717-3-8, 5717-3-8E, 5717-3-10, 5717-3-8M, 5717-3-8M		
repuestos para	694381		

	código	690041	referencia	003822 0H6727 0K2246 251425 751020943
	pestillo L 148mm distancia de sujeción 32mm			
	código	690042	referencia	0H6928 0K2719 0KS851 280156 5401006 751020942
	mecanismo de cierre apertura a derechas soporte de eje ø 8x8mm L 170mm An 40mm H 40mm			
	código	693797	referencia	004104 0G1982 234701
	consola arriba/abajo para pestillo			
	código	694366	referencia	0J0006 0K1618 0K1619
	brida para tirador de puerta latón L 95mm An 40mm H 28.5mm agujero ø 14mm			

1

código	693797	**referencia**	004104 0G1982 234701
descripción	consola arriba/abajo para pestillo		
Para modelos:	FDV40G, FDV40E, FDV40GZ, FDV40EL, FDV40GA, FDV20G, FDV20E, FDV20GZ, FDV20EL, FDV20GA, FCV/G20L3, FCVG202L3, FCV/E20L3, FCVE202L3, FCV/G20L6, FCV/E20L6, FCVG202L6, FCVE202L6, FCV/G201/1, FVC/E201/1, FCV/G202/1, FVC/E202/1, FCFG201-0, FCFG202-0, FCFE201-0, FCFE202-0, FCF201ENS, FCS201E4, FCS201EP, FCS202E4, FCS202EP, FCS201G4, FCS201GP, FCS202G4, FCS202GP, FCS201EX, FCS201EXLN, FCS202EX, FCS201GX, FCS202GX, 5714-2-6, 5714-2-7, 5714-2-8, 5714-2-10, 5717-2-6, 5714-2-7, 5714-2-8, 5714-2-10, 5714-2-6L, 5714-2-7L...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1

código	692013	**referencia**	052061 060920 0H6043 0K8575
descripción	pasador elástico ø 3mm L 16mm		
Para modelos:	MCF/G1090, MCF/G1095, MCF/G995, MR/G721, MR/G1071, MR/G1070, MR/G720, MR/G725, MR/G1075, MR/G726, MR/G1076, MFR/G350, MFR/G700, MFR/G350D, MFR/G700D, MFR/G350F, MFR/G700F, MFR/G350E, MFR/G700E, MFR/E355, MFR/E355UK, MFR/E355D, MFR/E705, MFR/E705UK, MFR/E705D, MFR/G740, MFR/E740, MFR/G350, MFR/G351, MFR/G700, MFR/G701, FDV40G, FDV40E, FDV40GZ, FDV40EL, FDV40GA, FDV20G, FDV20E, FDV20GZ, FDV20EL, FDV20GA, RCF/G1095, RR/G720D, 7FTGC7L, 7FTGC1L, RR/G1070D, 7FTGC7M, RR/G1076, RFR/G350, RFR/G700...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1

código	690041	**referencia**	003822 0H6727 0K2246 251425 751020943
descripción	pestillo L 148mm distancia de sujeción 32mm		
Para modelos:	FDV40G, FDV40E, FDV40GZ, FDV40EL, FDV40GA, FDV20G, FDV20E, FDV20GZ, FDV20EL, FDV20GA, FCZ201EAA, FCZ202EAA, FCZ201E-AH, FCZ201EAN, FCZ201ETA, FCZ202ETA, FCZ201ETH, FCZ201ETN, FCZ201GAG, FCZ202GAG, FCZ201GAD, FCZ202GAD, FCZ201GTG, FCZ202GTG, FCZ201GTD, FCZ202GTD, FCZ201EBA, FCZ202EBA, FCZ201EBH, FCZ201EBN, FCZ201EBC, FCZ201EBA2, FCZ202EBA2, FCZ201EBH2, FCZ201EBN2, FCZ201EBC2, FCZ201GBG, FCZ202GBG, FCZ201GBD, FCZ202GBD, FCZ201GBI, FCZ201GBG2, FCZ202GBG2, FCZ201GBD2, FCZ202GBD2, FCZ201GBI2, FCZ201ECA, FCZ202ECA, FCZ201ECH, FCZ201ECN...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1

código	691768	**referencia**	005038
descripción	barra L 420mm int.ø 8mm ø ext. 10		
Para modelos:	FCV/G20L3, FCVG202L3, FCV/E20L3, FCVE202L3, FCV/G20L6, FCV/E20L6, FCVG202L6, FCVE202L6, FCV/G201/1, FVC/E201/1, FCV/G202/1, FVC/E202/1, FCS201E4, FCS201EP, FCS202E4, FCS202EP, FCS201G4, FCS201GP, FCS202G4, FCS202GP, FCS201EX, FCS201EXLN, FCS202EX, FCS201GX, FCS202GX, ECV/G20T4, ECV/E20T4, ECVG202T4, ECVE202T4, ECV/G20T4J, ECV/G20T6, ECV/E20T6, ECVG202T6, ECVE202T6, ACV/G20C4, ACVG202C4, ACV/E20C4, ACVE202C4, ACV/G20C6, ACVG202C6, ACVE20C6, ACV/E202/1, ZCV/G20T4, ZCV/E20T4, ZCV/G202/1, ZCV/E202/1, ZCV/G20T6, ZCV/E20T6, ZCV/G202/1, ZCV/E202/1		

1

código	700489	**referencia**	005037
descripción	barra para cierre de puerta ø 10mm L 465mm		
Para modelos:	FCV/G20L3, FCVG202L3, FCV/E20L3, FCVE202L3, FCV/G20L6, FCV/E20L6, FCVG202L6, FCVE202L6, FCV/G201/1, FVC/E201/1, FCV/G202/1, FVC/E202/1, FCS201E4, FCS201EP, FCS202E4, FCS202EP, FCS201G4, FCS201GP, FCS202G4, FCS202GP, FCS201EX, FCS201EXLN, FCS202EX, FCS201GX, FCS202GX, ECV/G20T4, ECV/E20T4, ECVG202T4, ECVE202T4, ECV/G20T4J, ECV/G20T6, ECV/E20T6, ECVG202T6, ECVE202T6, ACV/G20C4, ACVG202C4, ACV/E20C4, ACVE202C4, ACV/G20C6, ACVG202C6, ACVE20C6, ACV/E202/1, ZCV/G20T4, ZCV/E20T4, ZCV/G202/1, ZCV/E202/1, ZCV/G20T6, ZCV/E20T6, ZCV/G202/1, ZCV/E202/1		

1

código	700472	**referencia**	004098
descripción	brida para tirador de puerta latón L 95mm An 40mm H 15mm agujero ø 14mm		
Para modelos:	FDV40G, FDV40E, FDV40GZ, FDV40EL, FDV40GA, FDV20G, FDV20E, FDV20GZ, FDV20EL, FDV20GA, FCV/G20L3, FCVG202L3, FCV/E20L3, FCVE202L3, FCV/G20L6, FCV/E20L6, FCVG202L6, FCVE202L6, FCV/G201/1, FVC/E201/1, FCV/G202/1, FVC/E202/1, FCFG201-0, FCFG202-0, FCFE201-0, FCFE202-0, FCF201ENS, ECFG201-0, ECFG202-0, ECFE201-0, ECFE202-0, ECF201ENS, ECV/G20T4, ECV/E20T4, ECVG202T4, ECVE202T4, ECV/G20T4J, ECV/G20T6, ECV/E20T6, ECVG202T6, ECVE202T6, ACFG201-0, ACFG202-0, ACFE201-0, ACFE202-0, RCF201E, ACV/G20C4, ACVG202C4, ACV/E20C4, ACVE202C4...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

2

código	694414	**referencia**	005342
descripción	cierre de pestillo espagnolette completo con brida L 1310mm		
Para modelos:	FCV/G20L3, FCVG202L3, FCV/E20L3, FCVE202L3, FCV/G20L6, FCV/E20L6, FCVG202L6, FCVE202L6, FCV/G201/1, FVC/E201/1, FCV/G202/1, FVC/E202/1, ECV/G20T4, ECV/E20T4, ECVG202T4, ECVE202T4, ECV/G20T4J, ECV/G20T6, ECV/E20T6, ECVG202T6, ECVE202T6, ACV/G20C4, ACVG202C4, ACV/E20C4, ACVE202C4, ACV/G20C6, ACVG202C6, ACVE20C6, ACV/E202/1, ZCV/G20T4, ZCV/E20T4, ZCV/G202/1, ZCV/E202/1, ZCV/G20T6, ZCV/E20T6, ZCV/G202/1, ZCV/E202/1		
accesorios para	694414		

código	700490	referencia	005519 0H6728 0K1951 0K2247 0KE636 242817
retén con rueda			

1

código	693797	**referencia**	004104 0G1982 234701
descripción	consola arriba/abajo para pestillo		
Para modelos:	FDV40G, FDV40E, FDV40GZ, FDV40EL, FDV40GA, FDV20G, FDV20E, FDV20GZ, FDV20EL, FDV20GA, FCV/G20L3, FCVG202L3, FCV/E20L3, FCVE202L3, FCV/G20L6, FCV/E20L6, FCVG202L6, FCVE202L6, FCV/G201/1, FVC/E201/1, FCV/G202/1, FVC/E202/1, FCFG201-0, FCFG202-0, FCFE201-0, FCFE202-0, FCF201ENS, FCS201E4, FCS201EP, FCS202E4, FCS202EP, FCS201G4, FCS201GP, FCS202G4, FCS202GP, FCS201EX, FCS201EXLN, FCS202EX, FCS201GX, FCS202GX, 5714-2-6, 5714-2-7, 5714-2-8, 5714-2-10, 5717-2-6, 5714-2-7, 5714-2-8, 5714-2-10, 5714-2-6L, 5714-2-7L...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1

código	692013	**referencia**	052061 060920 0H6043 0K8575
descripción	pasador elástico ø 3mm L 16mm		
Para modelos:	MCF/G1090, MCF/G1095, MCF/G995, MR/G721, MR/G1071, MR/G1070, MR/G720, MR/G725, MR/G1075, MR/G726, MR/G1076, MFR/G350, MFR/G700, MFR/G350D, MFR/G700D, MFR/G350F, MFR/G700F, MFR/G350E, MFR/G700E, MFR/E355, MFR/E355UK, MFR/E355D, MFR/E705, MFR/E705UK, MFR/E705D, MFR/G740, MFR/E740, MFR/G350, MFR/G351, MFR/G700, MFR/G701, FDV40G, FDV40E, FDV40GZ, FDV40EL, FDV40GA, FDV20G, FDV20E, FDV20GZ, FDV20EL, FDV20GA, RCF/G1095, RR/G720D, 7FTGC7L, 7FTGC1L, RR/G1070D, 7FTGC7M, RR/G1076, RFR/G350, RFR/G700...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1

código	690041	**referencia**	003822 0H6727 0K2246 251425 751020943
descripción	pestillo L 148mm distancia de sujeción 32mm		
Para modelos:	FDV40G, FDV40E, FDV40GZ, FDV40EL, FDV40GA, FDV20G, FDV20E, FDV20GZ, FDV20EL, FDV20GA, FCZ201EAA, FCZ202EAA, FCZ201E-AH, FCZ201EAN, FCZ201ETA, FCZ202ETA, FCZ201ETH, FCZ201ETN, FCZ201GAG, FCZ202GAG, FCZ201GAD, FCZ202GAD, FCZ201GTG, FCZ202GTG, FCZ201GTD, FCZ202GTD, FCZ201EBA, FCZ202EBA, FCZ201EBH, FCZ201EBN, FCZ201EBC, FCZ201EBA2, FCZ202EBA2, FCZ201EBH2, FCZ201EBN2, FCZ201EBC2, FCZ201GBG, FCZ202GBG, FCZ201GBD, FCZ202GBD, FCZ201GBI, FCZ201GBG2, FCZ202GBG2, FCZ201GBD2, FCZ202GBD2, FCZ201GBI2, FCZ201ECA, FCZ202ECA, FCZ201ECH, FCZ201ECN...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

otros

1

código	694374	**referencia**	0A2413
descripción	guía ø 32/46mm int.ø 22,5/26mm L 40mm		
Para modelos:	FF/E40, FF/E10, FF/G10, FF/E20, FF/G20, FF/G40, AFCF/E40		

1

código	700440	**referencia**	003682
descripción	perno para cierre		
Para modelos:	JCF/G6-1, JCF/G101/1-1, JCF/G102/1-1, JCF/E6-1, JCF/E101/1-1, JCF/E102/1-1, JCF/G6-2, JCF/G101/1-2, JCF/G102/1-2, JCF/E6-2, JCF/E101/1-2, JCF/E102/1-2		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

1

código	700452	**referencia**	054854
descripción	retén con espiga		
Para modelos:	FCF02EV, FCF02EOEM, FCF/E3, FCF/E2, FCF/E2D, FCF/E2UK, FCF/E2, FCF/E2, FCF/E2D		

bisagras

bisagras para hornos

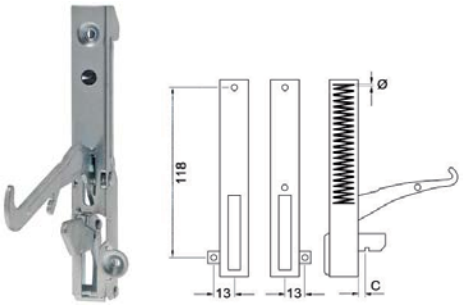

1

código	700014	**referencia**	0K3592
descripción	bisagra para horno distancia de sujeción 118mm distancia de sujeción 2mm orejas de fijación 13mm longitud de palanca 119mm distancia de ranura 13mm espesor de resorte 3.5mm posición fijación derecho longitud muelle 60mm L 154mm		
accesorios para	700014		
	código	700003	referencia 006091 0K3591
	contrasoporte L 110mm An 12mm distancia de sujeción 94mm		

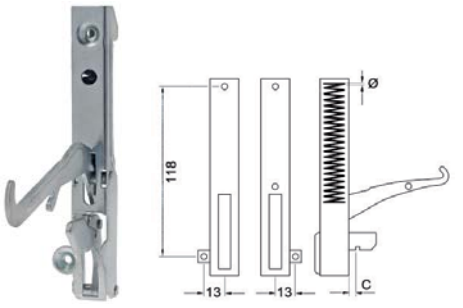

1

código	700013	**referencia**	0K3593
descripción	bisagra para horno distancia de sujeción 118mm orejas de fijación 13mm longitud de palanca 119mm distancia de ranura 13mm espesor de resorte 3.5mm posición fijación izquierdo longitud muelle 60mm L 154mm		
accesorios para	700013		
	código	700003	referencia 006091 0K3591
	contrasoporte L 110mm An 12mm distancia de sujeción 94mm		

1

código	701014	**referencia**	058933
descripción	bisagra para horno distancia de sujeción 155mm longitud de palanca 130mm distancia de ranura 9mm espesor de resorte 3.5mm longitud muelle 67mm An 20mm UE 2 pzs		
Para modelos:	FCF/E4-OLD, FCF/E4D, FCFE4PH, FCF/E4OLD3, FCF/E4OLD4, FCF/E4OLD2, FCF/E4OLD1, FCF/E4D		

1

código	701627	**referencia**	003687
descripción	bisagra para horno distancia de sujeción 29mm distancia de sujeción 2 32mm L 115mm pos. de montaje abajo An 50mm perno ø 7.8mm perno 14mm		
Para modelos:	FCF/G6-0, FCF/E6-0, FCF061ELN, FCF6EHOR, FCF061ENS, FCF/G6-1-JAP, FCFE6-1J, ECF/G6/0, ECF/E6-0, ECF061ENS, ECF061E5M, ECF061ECV, ACF/G6-0, ACF/E6-0, JCF/G6-1, JCF/E6-1, JCF/G6-2, JCF/E6-2, RCF061G, RCF061E, NCF/G6-0, NCF/E6-0, ZCF/G6-0, ZCF/E6-0		

1

código	701118	**referencia**	006087
descripción	bisagra para horno longitud de palanca 126mm posición fijación izquierdo L 155mm An 20mm UE 1 pzs		
Para modelos:	PPL5GG, PPFL5GG		

1

código	701015	**referencia**	005186
descripción	bisagra para horno longitud de palanca 22mm L 209mm An 20mm UE 1 pzs		
Para modelos:	FCF/E4, FCF/E4-3KW, JCF/E4, JCF/E4, ECF/E4, ECF/E4-3KW, ACF/E4, ACF/E4-3KW, NCF/E4, ZCF/E4, ZCF/E4		

1

código	700457	**referencia**	056439 058934
descripción	contrasoporte bisagra para horno		
Para modelos:	FCF/E4-OLD, FCF/E4D, FCFE4PH, FCF/E4OLD3, FCF/E4OLD4, FCF/E4OLD2, FCF/E4OLD1, FCF/E4D		



1

código	700003	**referencia**	006091 0K3591
descripción	contrasoporte L 110mm An 12mm distancia de sujeción 94mm		

soporte de puerta

1

código	701165	**referencia**	003686
descripción	bisagra L 49mm An 50mm H 74mm pos. de montaje arriba derechca UE 1 pzs		
Para modelos:	FCF/G6-0, FCF/E6-0, FCF061ELN, FCF6EHOR, FCF061ENS, FCF/G6-1-JAP, FCFE6-1J, ECF/G6/0, ECF/E6-0, ECF061ENS, ECF061E5M, ECF061ECV, ACF/G6-0, ACF/E6-0, JCF/G6-1, JCF/E6-1, JCF/G6-2, JCF/E6-2, RCF061G, RCF061E, NCF/G6-0, NCF/E6-0, ZCF/G6-0, ZCF/E6-0		

1

código	701016	**referencia**	003720
descripción	bisagra L 61.5mm An 49mm H 74mm pos. de montaje arriba derechca		
Para modelos:	FCFG101/0, FCFG102-0, FCFG201-0, FCFG202-0, FCFE101-0, FCFE102-0, FCFE201-0, FCFE202-0, FCF101ELN, FCFG10160H, FCF101ENS, FCF102ENS, FCF201ENS, FCFG102-0T, FCF/G101/1-1-JAP, FCF/G102/1-1-JAP, FCFE101-1J, FCFE102-1J, FCF/G101/1, ECFG101-0, ECFG102-0, ECFG201-0, ECFG202-0, ECFE101-0, ECFE102-0, ECFE201-0, ECFE202-0, ECF101ENS, ECF102ENS, ECF201ENS, ACFG101-0, ACFG102-0, ACFG201-0, ACFG202-0, ACFE101-0, ACFE102-0, ACFE201-0, ACFE202-0, ACFG10160H, JCF/G101/1-1, JCF/G102/1-1, JCF/E101/1-1, JCF/E102/1-1, JCF/G101/1-2, JCF/G102/1-2, JCF/E101/1-2, JCF/E102/1-2, RCF101G, RCF101E, RCF201E...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1

código	701017	**referencia**	0F0026
descripción	bisagra L 68mm An 50mm H 72mm pos. de montaje abajo derecha		
Para modelos:	CS7ME4/200-3, CS7ME4/230-3, CS7ME4/400-3N, CS7ME6/400-3N, CS7ME4/400-3N/EO, CS7ME4/400-3/50HZ/MA, CS7ME4/440-3/60HZ/MA, CS7MT4/400-3N, CS7GE4/200-3, CS7GE4/230-3, CS7GE4/400-3N, CS7GE6/400-3N, CS7GE4/400-3N/EO, CS7GE4/400-3/50HZ/MA, CS7GE4/440-3/60HZ/MA, CS7GT4/400-3N, CS7LCE4/200-3, CS7LCE4/230-3, CS7LCE4/400-3N, CS7LCE6/400-3N, CS7LCE4/400-3N/EO, CS7LCE4/400-3/50HZ/M, CS7LCE4/440-3/60HZ/M, CS7LCT4/400-3N, CS10ME4/200-3, CS10ME4/230-3, CS10ME6/230-3, CS10ME4/400-3N, CS10ME6/400-3N, CS10ME4/400-3N/EO, CS10ME4/400-3/50HZ/M, CS10ME4/440-3/60HZ/M, CS10MT4/400-3N, CS10MT6/400-3N, CS10GE4/200-3, CS10GE4/230-3, CS10GE6/230-3, CS10GE4/400-3N, CS10GE6/400-3N, CS10GE4/400-3N/EO, CS10GE4/400-3/50HZ/M, CS10GE4/440-3/60HZ/M, CS10GT4/400-3N, CS10GT6/400-3N, CS10LCE4/200-3, CS10LCE4/230-3, CS10LCE6/230-3, CS10LCE4/400-3N, CS10LCE6/400-3N, CS10LCE4/400-3N/EO...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1

código	693775	**referencia**	0H7181
descripción	bisagra L 70mm An 45mm H 60mm pos. de montaje abajo		
Para modelos:	5611-3-10, 5611-3-6, 5611-3-8, 5612-3-10, 5612-3-6, 5612-3-8, 5614-3-10, 5614-3-6, 5614-3-8		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

1

código	693774	**referencia**	0H7182
descripción	bisagra L 70mm An 45mm H 60mm pos. de montaje arriba		
Para modelos:	5611-3-10, 5611-3-6, 5611-3-8, 5612-3-10, 5612-3-6, 5612-3-8, 5614-3-10, 5614-3-6, 5614-3-8		

1

código	693767	**referencia**	005110 0K1657
descripción	bisagra pos. de montaje abajo		
Para modelos:	5711-2-6, 5711-2-7, 5711-2-8, 5711-2-10, 5711-2-8CH, 5711-2-10CH, 5712-2-6, 5712-2-7, 5712-2-8, 5712-2-10, 5711-2-6L, 5711-2-7L, 5711-2-8L, 5711-2-10L, 5712-2-6L, 5712-2-7L, 5712-2-8L, 5712-2-10L, 5711-3-6, 5711-3-7, 5711-3-8, 5711-3-10, 5711-3-8CH, 5711-3-10CH, 5712-3-6, 5712-3-7, 5712-3-8, 5712-3-8E, 5712-3-10, 5712-3-8CH, 5712-3-10C, 5712-2-10F, 5712-2-10S, 5712-3-10F, 5712-3-10S, 5702-2-2, 5702-2-3, 5702-3-2, 5702-3-3		

1

código	693776	**referencia**	005241 005395 0K1659
descripción	bisagra pos. de montaje abajo derecha		
Para modelos:	5714-2-6, 5714-2-7, 5714-2-8, 5714-2-10, 5717-2-6, 5714-2-7, 5714-2-8, 5714-2-10, 5714-2-6L, 5714-2-7L, 5714-2-8L, 5714-2-10L, 5714-2-6L, 5714-2-7L, 5714-2-8L, 5714-2-10L, 5714-3-6, 5714-3-7, 5714-3-8, 5714-3-8E, 5714-3-10, 5717-3-6, 5717-3-7, 5717-3-8, 5717-3-8E, 5717-3-10, 5717-3-8M, 5717-3-8C, 5704-2-2, 5704-2-3, 5707-2-2, 57074-2-3, 5704-3-2, 5704-3-3, 5707-3-2, 5707-3-3		

1

código	693783	**referencia**	005112 0K1661
descripción	bisagra pos. de montaje abajo derecha		
Para modelos:	5721-2-7, 5721-2-10, 5711-3-7, 5711-3-8, 5711-3-10, 5711-3-10F, 5711-3-10S, 5701-3-2, 5701-3-3		

1

código	693765	**referencia**	005111 0K1655
descripción	bisagra pos. de montaje arriba		
Para modelos:	5711-2-6, 5711-2-7, 5711-2-8, 5711-2-10, 5711-2-8CH, 5711-2-10CH, 5712-2-6, 5712-2-7, 5712-2-8, 5712-2-10, 5711-2-6L, 5711-2-7L, 5711-2-8L, 5711-2-10L, 5721-2-7, 5721-2-10, 5712-2-6L, 5712-2-7L, 5712-2-8L, 5712-2-10L, 5711-3-6, 5711-3-7, 5711-3-8, 5711-3-10, 5711-3-8CH, 5711-3-10CH, 5712-3-6, 5712-3-7, 5712-3-8, 5712-3-8E, 5712-3-10, 5712-3-8CH, 5712-3-10C, 5712-2-10F, 5712-2-10S, 5711-3-10F, 5711-3-10S, 5712-3-10F, 5712-3-10S, 5702-2-2, 5702-2-3, 5701-3-2, 5701-3-3, 5702-3-2, 5702-3-3		

1

código	693782	**referencia**	005242 0K1658
descripción	bisagra pos. de montaje arriba derechca		
Para modelos:	5714-2-6, 5714-2-7, 5714-2-8, 5714-2-10, 5717-2-6, 5714-2-7, 5714-2-8, 5714-2-10, 5714-2-6L, 5714-2-7L, 5714-2-8L, 5714-2-10L, 5714-2-6L, 5714-2-7L, 5714-2-8L, 5714-2-10L, 5714-3-6, 5714-3-7, 5714-3-8, 5714-3-8E, 5714-3-10, 5717-3-6, 5717-3-7, 5717-3-8, 5717-3-8E, 5717-3-10, 5717-3-8M, 5717-3-8C, 5714-2-10F, 5714-2-10S, 5714-3-10F, 5714-3-10S, 5704-2-2, 5704-2-3, 5707-2-2, 57074-2-3, 5704-3-2, 5704-3-3, 5707-3-2, 5707-3-3		

1

código	690866	**referencia**	006972
descripción	cojinete giratorio con perno		
Para modelos:	AOS061EABU, AOS061EAFU, AOS061EA, AOS061EB, AOS061EA3J, AOS061EB3J, AOS061EA2N, AOS061EB2N, AOS061EB5M, AOS101E-B5M, AOS061EB6M, AOS101EB6M, AOS061EA0H, AOS061EB0H, AOS061GA, AOS101GA		

1

código	690867	**referencia**	006980
descripción	cojinete giratorio con perno		
Para modelos:	AOS061GAEU, AOS101GAEU, AOS061GAAU, AOS101GAAU, AOS061EABU, AOS101EABU, AOS061EAFU, AOS101EAFU, AOS061EA, AOS061EB, AOS101EA, AOS101EB, AOS061EA3J, AOS061E-B3J, AOS101EA3J, AOS101EB3J, AOS061EA2N, AOS061EB2N, AOS101EA2N, AOS101EB2N, AOS061EB5M, AOS101EB5M, AOS061E-B6M, AOS101EB6M, AOS061EA0H, AOS061EB0H, AOS101EA0H, AOS101EB0H, AOS061GA, AOS061GB, AOS101GA, AOS101GB		

1

código	690868	**referencia**	007086
descripción	cojinete giratorio con perno		
Para modelos:	FCZ201EAA, FCZ202EAA, FCZ201EAH, FCZ201EAN, FCZ201ETA, FCZ202ETA, FCZ201ETH, FCZ201ETN, FCZ201GAG, FCZ202GAG, FCZ201GAD, FCZ202GAD, FCZ201GTG, FCZ202GTG, FCZ201GTD, FCZ202GTD, FCZ201EBA, FCZ202EBA, FCZ201EBH, FCZ201EBN, FCZ201EBC, FCZ201EBA2, FCZ202EBA2, FCZ201EBH2, FCZ201EBN2, FCZ201EBC2, FCZ201GBG, FCZ202GBG, FCZ201GBD, FCZ202GBD, FCZ201GBI, FCZ201GBG2, FCZ202GBG2, FCZ201GBD2, FCZ202GBD2, FCZ201GBI2, FCZ201ECA, FCZ202ECA, FCZ201ECH, FCZ201ECN, FCZ201ECA2, FCZ202ECA2, FCZ201ECH2, FCZ201ECN2, FCZ201GCG, FCZ202GCG, FCZ201GCD, FCZ202GCD, FCZ201GCG2, FCZ202GCG2... (Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1

código	700484	**referencia**	007007
descripción	cojinete giratorio con perno		
Para modelos:	FCZ061EAA, FCZ101EAA, FCZ102EAA, FCZ201EAA, FCZ202EAA, FCZ061EAH, FCZ101EAH, FCZ201EAH, FCZ061EAN, FCZ101EAN, FCZ201EAN, FCZ061ETA, FCZ101ETA, FCZ102ETA, FCZ201ETA, FCZ202ETA, FCZ061ETH, FCZ101ETH, FCZ201ETH, FCZ061ETN, FCZ101ETN, FCZ201ETN, FCZ061GAG, FCZ101GAG, FCZ102GAG, FCZ201GAG, FCZ202GAG, FCZ061GAD, FCZ101GAD, FCZ102GAD, FCZ201GAD, FCZ202GAD, FCZ101GTG, FCZ102GTG, FCZ201GTG, FCZ202GTG, FCZ101GTD, FCZ102GTD, FCZ201GTD, FCZ202GTD, FCZ061EBA, FCZ101EBA, FCZ102EBA, FCZ201EBA, FCZ202EBA, FCZ061EBH, FCZ101EBH, FCZ201EBH, FCZ061EBN, FCZ101EBN...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1

código	700475	**referencia**	002652 003721
descripción	cojinete giratorio L 125mm An 50mm H 18mm pos. de montaje abajo derecha con perno		
Para modelos:	FCV/G10L3, FCV/G6L3TOWNGAS, FCV/G6L3, FCVG10L3T, FCVG102L3, FCV/E101/1, FCVE6L3J, FCV/E10L3JAP, FCV/E102/1L3JAP, FCV/E10L-6JAP, FCV/E102/1L6JAP, FCV/G6L3JAP, FCVG10L3J, FCVG102L3J, FCV/G10L6JAP, FCV/G102/1L6JAP, FCVG6L3CJ, FCV/E61/1, FCV/G10L2, FCV/E61/1, FCV/E101/1, FCV/E101/1, FCV/E10L2, FCV/E102/1, FCV/E61/1, FCV/E61/1, FCV/E101/1, FCV/E101/2, FCV/G6L3C, FCV/G61/1, FCV/G61/1, FCV/G61/1, FCV/G61/1, FCVG6L3CT, FCVG6L3CJ, FCV/E10L3, FCV/E102/1, FCV/E6L3, FCV/E102/1L3, FCV/G6L4, FCV/E6L4, FCV/E101/1, FCV/G10L6, FCV/E10L6, FCV/G102/1L6, FCV/E102/1L6, FCV/E101/1, FCV/G101/1, FVC/E101/1, FCV/G102/1...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1

código	700480	**referencia**	002875 0F0151 0KE542 0KI114
descripción	cojinete giratorio pos. de montaje abajo con perno		
Para modelos:	FCV/G10L3, FCV/G6L3TOWNGAS, FCV/G6L3, FCVG10L3T, FCVG102L3, FCV/E101/1, FCV/G20L3, FCVG202L3, FCVE6L3J, FCV/E10L3JAP, FCV/E102/1L3JAP, FCV/E10L6JAP, FCV/E102/1L6JAP, FCV/G6L-3JAP, FCVG10L3J, FCVG102L3J, FCV/G10L6JAP, FCV/G102/1L6JAP, FCVG6L3CJ, FCV/E61/1, FCV/G10L2, FCV/E61/1, FCV/E101/1, FCV/E101/1, FCV/E10L2, FCV/E102/1, FCV/E61/1, FCV/E61/1, FCV/E101/1, FCV/E101/2, FCV/G6L3C, FCV/G61/1, FCV/G61/1, FCV/G61/1, FCV/G61/1, FCVG6L3CT, FCVG6L3CJ, FCV/E10L3, FCV/E102/1, FCV/E6L3, FCV/E102/1L3, FCV/G6L4, FCV/E6L4, FCV/E101/1, FCV/G10L6, FCV/E10L6, FCV/G102/1L6, FCV/E102/1L6...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1

código	700476	**referencia**	005694
descripción	cojinete giratorio pos. de montaje abajo derecha con perno		
Para modelos:	FDV40G, FDV40E, FDV40GZ, FDV40EL, FDV40GA, FDV20G, FDV20E, FDV20GZ, FDV20EL, FDV20GA, FCV/G20L3, FCVG202L3, FCV/E20L3, FCVE202L3, FCV/G20L6, FCV/E20L6, FCVG202L6, FCVE202L6, FCV/G201/1, FVC/E201/1, FCV/G202/1, FVC/E202/1, FCS201E4, FCS201EP, FCS202E4, FCS202EP, FCS201G4, FCS201GP, FCS202G4, FCS202GP, FCS201EX, FCS201EXLN, FCS202EX, FCS201GX, FCS202GX, ECV/G20T4, ECV/E20T4, ECVG202T4, ECVE202T4, ECV/G20T4J, ECV/G20T6, ECV/E20T6, ECVG202T6, ECVE202T6, ACV/G20C4, ACVG202C4, ACV/E20C4, ACVE202C4, ACV/G20C6, ACVG202C6...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1

código	700511	**referencia**	007091
descripción	cojinete giratorio pos. de montaje abajo derecha con perno		
Para modelos:	CL221, AOS202EA2N, AOS202EB2N, AOS202EA, AOS202EB, AOS-201GA, AOS201GB, AOS202GB, AOS202GA		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

1

código	700477	**referencia**	002876 0F0152 0KE543 0T3934
descripción	cojinete giratorio pos. de montaje arriba con perno		
Para modelos:	FCV/G10L3, FCV/G6L3TOWNGAS, FCV/G6L3, FCVG10L3T, FCVG102L3, FCV/E101/1, FCV/G20L3, FCVG202L3, FCVE6L3J, FCV/E10L3JAP, FCV/E102/1L3JAP, FCV/E10L6JAP, FCV/E102/1L6JAP, FCV/G6L-3JAP, FCVG10L3J, FCVG102L3J, FCV/G10L6JAP, FCV/G102/1L6JAP, FCVG6L3CJ, FCV/E61/1, FCV/G10L2, FCV/E61/1, FCV/E101/1, FCV/E101/1, FCV/E10L2, FCV/E102/1, FCV/E61/1, FCV/E61/1, FCV/E101/1, FCV/E101/2, FCV/G6L3C, FCV/G61/1, FCV/G61/1, FCV/G61/1, FCV/G61/1, FCVG6L3CT, FCVG6L3CJ, FCV/E10L3, FCV/E102/1, FCV/E6L3, FCV/E102/1L3, FCV/E20L3, FCVE202L3, FCV/G6L4, FCV/E6L4, FCV/E101/1, FCV/G10L6, FCV/E10L6, FCV/G102/1L6, FCV/E102/1L6...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

2

código	700462	**referencia**	055415
descripción	cojinete giratorio pos. de montaje arriba derechca con perno		
Para modelos:	FCVE6-1U, FCVE6-3U, FCVE6-1, FCVE6-3, FCVE6-3CE, FCVE6-1UK, FCVE6-3UK, FCVG6-1, FCVG6-3, FCVG6-1UK, FCVG6-3UK, FCV/E6-1, FCV/E6-1, FCV/G6-1, ZOFCV/G6-3, AFCV/G6-1, AFCV/G6-3, SCO/G6-3		

1

código	700463	**referencia**	053763 055130 055316
descripción	cojinete giratorio pos. de montaje arriba derechca con perno		
Para modelos:	FCFG6D, FCFE6D, FCFE6D, FCFG10, FCFG10D, FCFG10NL, FCFE10, FCFE10UK, FCFG20, FCFG20D, FCFG20F, PFCFG20, FCFE20, FCFE20UK, FCFG40, FCFG41, FCFG40D, FCFG40F, PFCFG40F, FCFE40, FCFE40D, FCFE40UK, PFCFE40F, FCFG6, FCFG6F, PFCFG6, FCFE6, FCFE6UK, PFCFE6, FCVE10, FCVE20, FCFE6J50, FCFE6J60, FCFG10J, FCFG10J, FCFE10J, FCFE10J, FCFG20J, FCFG20J, FCFE20J, FCFE20J, FCFG40J, FCFG40J, FCFE40J, FCFE40J, FCFG6J, FCFG6J, FCFG6J, FCFG6J, FCF-G10J...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1

código	700473	**referencia**	002651
descripción	cojinete giratorio pos. de montaje arriba derechca con perno		
Para modelos:	FCV/G10L3, FCV/G6L3TOWNGAS, FCV/G6L3, FCVG10L3T, FCVG102L3, FCV/E101/1, FCVE6L3J, FCV/E10L3JAP, FCV/E102/1L3JAP, FCV/E10L-6JAP, FCV/E102/1L6JAP, FCV/G6L3JAP, FCVG10L3J, FCVG102L3J, FCV/G10L6JAP, FCV/G102/1L6JAP, FCVG6L3CJ, FCV/E61/1, FCV/G10L2, FCV/E61/1, FCV/E101/1, FCV/E101/1, FCV/E10L2, FCV/E102/1, FCV/E61/1, FCV/E61/1, FCV/E101/1, FCV/E101/2, FCV/G6L3C, FCV/G61/1, FCV/G61/1, FCV/G61/1, FCVG6L3CT, FCVG6L3CJ, FCV/E10L3, FCV/E102/1, FCV/E6L3, FCV/E102/1L3, FCV/G6L4, FCV/E6L4, FCV/E101/1, FCV/G10L6, FCV/E10L6, FCV/G102/1L6, FCV/E102/1L6, FCV/E101/1, FCV/G101/1, FVC/E101/1, FCV/G102/1...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1

código	690871	**referencia**	005041
descripción	cojinete giratorio sin perno		
Para modelos:	FCV/G20L3, FCVG202L3, FCV/E20L3, FCVE202L3, FCV/G20L6, FCV/E20L6, FCVG202L6, FCVE202L6, FCV/G201/1, FVC/E201/1, FCV/G202/1, FVC/E202/1, FCS201E4, FCS201EP, FCS202E4, FCS202EP, FCS201G4, FCS201GP, FCS202G4, FCS202GP, FCS201EX, FCS201EXLN, FCS202EX, FCS201GX, FCS202GX, ECV/G20T4J, ACV/G20C4, ACVG202C4, ACV/E20C4, ACVE202C4, ACV/G20C6, ACVG202C6, ACVE20C6, ACV/E202/1		

1

código	700464	**referencia**	054256 055318
descripción	perno para bisagra		
Para modelos:	FCVE10, FCVE20, FCVE6-1U, FCVE6-3U, FCVE6-1, FCVE6-3, FCVE6-1UK, FCVE6-3UK, FCVG6-1, FCVG6-3, FCVG6-1UK, FCVG6-3UK, FCVE10-2, FCVE10-4, FCVE10-2UK, FCVE10-4UK, FCVG10-2, FCVG10-4, FCVG10-2, FCVG10-4D, FCVG10-2UK, FCVG10-4UK, FCVG10-2, FCVG10-4, FCVE20-2, FCVE20-4, FCVE203CE, FCVE20/P-V, FCVE20-2UK, FCVE20-4UK, FCVG20-2, FCVG20-4, FCVG20-2, FCVG20-4D, FCVG20-2UK, FCVG20-4UK, FCVG20-4, FCVG20-4D, FCVE20-V, FCVE20VUK, FCV/E6-1, FCV/E6-1, FCV/G6-1, ZOFCV/G6-3, ZOFCV/E102, ZOFCV/E104, ZOFCV/G102, ZOFCV/G104, ZOFCV/E202, ZOFCV/E204...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1

código	700466	**referencia**	059083
descripción	perno para bisagra		
Para modelos:	FCVE6-1U, FCVE6-3U, FCVE6-1, FCVE6-3, FCVE6-3CE, FCVE6-1UK, FCVE6-3UK, FCVG6-1, FCVG6-3, FCVG6-1UK, FCVG6-3UK, FCVE10-2, FCVE10-4, FCVE103CE, FCVE10-2UK, FCVE10-4UK, FCVG10-ISG, FCVE10-P, FCVE10PUK, FCVG10-P, FCVG10PUK, FCVE20-P, FCVE20PUK, FCVG20-P, FCVG20PUK, FCV/E6-1, FCV/E6-1, FCV/G6-1, ZOFCV/G6-3, ZOFCV/E102, ZOFCV/E104, AFCV/G6-1, AFCV/G6-3, SCO/G6-3, AFCV/G101, AFCV/G103, SCO/G10-3, FCVG10-ISG		

otros

1

código	701019	**referencia**	0C5462 0KB714
descripción	bisagra para horno a vapor combinado pos. de montaje derecho		
Para modelos:	FCV31E3, 7CO30, CCO30G, ECO312CF, OTS100		

1

código	701020	**referencia**	0C5463 0DF006
descripción	bisagra para horno a vapor combinado pos. de montaje izquierdo		
Para modelos:	FCV31E3, 7CO30, CCO30G, ECO312CF, OTS100		

1

código	519624	**referencia**	003991
descripción	bisagra de puerta para horno a vapor combinado pos. de montaje derecho abajo L 125mm An 50mm		
Para modelos:	FCFG201-0, FCFG202-0, FCFE201-0, FCFE202-0, FCF201ENS, ECFG201-0, ECFG202-0, ECFE201-0, ECFE202-0, ECF201ENS, ACFG201-0, ACFG202-0, ACFE201-0, ACFE202-0, RCF201E, ZCF/G201/1, ZCF/G202/1, ZCF/E201/1-0, ZCF/E202/1-0		

accesorios

base

1

código	700479	**referencia**	002877 0F0149 0KE574 0KI115 30000692
descripción	placa de asiento para bisagra de puerta batiente pos. de montaje arriba izquierda		
Para modelos:	FCV/G10L3, FCV/G6L3TOWNGAS, FCV/G6L3, FCVG10L3T, FCVG102L3, FCV/E101/1, FCV/G20L3, FCVG202L3, FCVE6L3J, FCV/E10L3JAP, FCV/E102/1L3JAP, FCV/E10L6JAP, FCV/E102/1L6JAP, FCV/G6L-3JAP, FCVG10L3J, FCVG102L3J, FCV/G10L6JAP, FCV/G102/1L6JAP, FCVG6L3CJ, FCV/E61/1, FCV/G10L2, FCV/E61/1, FCV/E101/1, FCV/E101/1, FCV/E10L2, FCV/E102/1, FCV/E61/1, FCV/E61/1, FCV/E101/1, FCV/E101/2, FCV/G6L3C, FCV/G61/1, FCV/G61/1, FCV/G61/1, FCV/G61/1, FCVG6L3CT, FCVG6L3CJ, FCV/E10L3, FCV/E102/1, FCV/E6L3, FCV/E102/1L3, FCV/E20L3, FCVE202L3, FCV/G6L4, FCV/E6L4, FCV/E101/1, FCV/G10L6, FCV/E10L6, FCV/G102/1L6, FCV/E102/1L6...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

otros

1

código	700474	**referencia**	002653 0F0153 0G1988 0K8484 0KE546 273804
descripción	arandela para bisagra ondulado		
Para modelos:	FDV40G, FDV40E, FDV40GZ, FDV40EL, FDV40GA, FDV20G, FDV20E, FDV20GZ, FDV20EL, FDV20GA, FCZ201EAA, FCZ202EAA, FCZ201E-AH, FCZ201EAN, FCZ201ETA, FCZ202ETA, FCZ201ETH, FCZ201ETN, FCZ201GAG, FCZ202GAG, FCZ201GAD, FCZ202GAD, FCZ201GTG, FCZ202GTG, FCZ201GTD, FCZ202GTD, FCZ201EBA, FCZ202EBA, FCZ201EBH, FCZ201EBN, FCZ201EBC, FCZ201EBA2, FCZ202EBA2, FCZ201EBH2, FCZ201EBN2, FCZ201EBC2, FCZ201GBG, FCZ202GBG, FCZ201GBD, FCZ202GBD, FCZ201GBI, FCZ201GBG2, FCZ202GBG2, FCZ201GBD2, FCZ202GBD2, FCZ201GBI2, FCZ201ECA, FCZ202ECA, FCZ201ECH, FCZ201ECN...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1

código	700478	**referencia**	002645 0F0166 0K2944 0K8509 0K8738 0KE548 30000731
descripción	protección para puerta de vidrio para bisagra		
Para modelos:	FCV/G10L3, FCV/G6L3TOWNGAS, FCV/G6L3, FCVG10L3T, FCVG102L3, FCV/E101/1, FCV/G20L3, FCVG202L3, FCVE6L3J, FCV/E10L3JAP, FCV/E102/1L3JAP, FCV/E10L6JAP, FCV/E102/1L6JAP, FCV/G6L-3JAP, FCVG10L3J, FCVG102L3J, FCV/G10L6JAP, FCV/G102/1L6JAP, FCVG6L3CJ, FCV/E61/1, FCV/G10L2, FCV/E61/1, FCV/E101/1, FCV/E101/1, FCV/E10L2, FCV/E102/1, FCV/E61/1, FCV/E61/1, FCV/E101/1, FCV/E101/2, FCV/G6L3C, FCV/G61/1, FCV/G61/1, FCV/G61/1, FCV/G61/1, FCVG6L3CT, FCVG6L3CJ, FCV/E10L3, FCV/E102/1, FCV/E6L3, FCV/E102/1L3, FCV/E20L3, FCVE202L3, FCV/G6L4, FCV/E6L4, FCV/E101/1, FCV/G10L6, FCV/E10L6, FCV/G102/1L6, FCV/E102/1L6...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

elementos extraíbles

ruedas de rodadura

ruedas de rodadura

accesorios

1

código	560133	**referencia**	0D0503 0U0336 3653
descripción	tuerca hexagonal rosca M6 H 5mm EC 10 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 UE 20 pzs		
Para modelos:	K35, CUTE0523, CUTE0538, VARIO-G, K35, KT055, KT056, MC40AS-01, K35-11, K55-01, TR260-01, TR260-02, TR260-03, TR260-04, K55E-01, EL65, XBE10AS-01, BM20AS-01, MC40AS-02, K35-01, K55-02, XBE10AS-02, K35-02, PL15-01, XBE10AS-03, BM20AS-02, K35-03, XBE10S-1, K55E-05, PL15-02, PL15-03, XBE10S-02, XBE10AS-04, BM20AS-03, BM20AS-04, BM30AS-01, BM30AS-02, MC40AS-03, BMX60AS-01, K55-03, XBE10S-03, XBE10S-04, BM20AS-05, BM30AS-03, BMX60AS-02, BM20AS-06, BMX60AS-03, K35-04, K55-04, K35-05...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

grifería para cocinas industriales

grifos de caño

específico del fabricante

ELECTROLUX

1

código	540979	**referencia**	003377
descripción	barra de asidero L 200mm para grifo de salida		
Para modelos:	MFR/E355, MFR/E355UK, MFR/E355D, MFR/E705, MFR/E705UK, MFR/E705D, MFR/G740, MFR/E740, MFR/G350, MFR/G351, MFR/G700, MFR/G701, RFR/G1S12, RFR/G2D12, XFR/G1S12, XFR/G2D12, JFR/G1S12, JFR/G2D12, MFR/G1S12, MFR/G2D12, RFR/E356, RFR/E741, RFR/E701, RFR/G741, 7FRG03S, 7FRG07S, CFR/G741, CFR/E702, M35GFR, M70GFR, CFR/G351, CFR/G701, HFR/G410, HFR/G810, HFR/G410D, HFR/G810D, HFR/G410NL, HFR/G810NL, HFR/G411, ZFR/G410, ZFR/G810, ZFR/G410D, ZFR/G810D, ZFR/G411, AFR/G410, AFR/G810, M40GFR90, AFR/G411, AFR/G412, OFR/G810		

1

código	110704	**referencia**	00329 004906 0K3527
descripción	manilla cónica rosca M6 ø 16mm L 25mm plástico negro		
Para modelos:	SFRE700, SME350, SME700, SGE350, SFRG350, SFRG700, SFRE350, SFRE700, SME350, SME700, SGE350, SFRG350, SFRG700, SMG350, SMG700, BM35E6U, SFRE350, SFRE351, SFRE700, SFRE701, GR35E6U		

1

código	540978	**referencia**	003378
descripción	soporte		
Para modelos:	MFR/E355, MFR/E355UK, MFR/E355D, MFR/E705, MFR/E705UK, MFR/E705D, MFR/G740, MFR/E740, MFR/G350, MFR/G351, MFR/G700, MFR/G701, RFR/G1S12, RFR/G2D12, RCP/E2S, XFR/G1S12, XFR/G2D12, JFR/G1S12, JFR/G2D12, MCP/E1SH, MCP/E1SUH, MCP/E2SUHS, MFR/G1S12, MFR/G2D12, MCP/E2S, MCP/E2SH, MCP/E2SUH, MCP/E2SUT, MCP/E2SHB, RFR/E356, RFR/E741, RFR/E701, RFR/G741, 7FRG03S, 7FRG07S, CFR/G741, CFR/E702, M35GFR, M70GFR, CFR/G351, CFR/G701, HFR/G410, HFR/G810, HFR/E410, HFR/E810, HFR/G411, HFR/E411, HFR/E412, HFR/E418, HFR/E818...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1

código	540658	**referencia**	053108 0K7222 700610
descripción	válvula de bola empalme 3/4" H - 3/4" H DN20 longitud 69mm		
Para modelos:	MFR/G350, MFR/G700, MFR/G350D, MFR/G700D, MFR/G350F, MFR/G700F, MFR/G350E, MFR/G700E, MFR/E355, MFR/E355UK, MFR/E355D, MFR/E705, MFR/E705UK, MFR/E705D, RFR/E1S12, RFR/E2D12, XFR/E1S12, XFR/E2D12, JFR/E1S12, JFR/E2D12, MFR/E1S12, MFR/E2D12, RFR/G350, RFR/G700, RFR/G350D, RFR/G700D, RFR/G350F, RFR/G700F, M35GFR, M70GFR, XFR/G350D, XFR/G700D, XFR/G350F, XFR/G700F, XFR/G351, CFR/G351, CFR/G700, RFR/G301, RFR/G300, RFR/G301, RFR/G701, RFR/G701F, HFR/G420, HFR/G420, HFR/G840, HFR/G840, HFR/G840, HFR/E420, HFR/E420UK, HFR/E840...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

aireadores y purgadores

1

código	540949	**referencia**	0H6420 0H9729 0H9963 0K2998 0K5385 0KG799 127296 670420
descripción	aireador/purgador rosca 1/2" M cromado con junta tórica L 15mm ø 25mm		
Para modelos:	ACSGRT, GWACOEOORO, FWAAOMOORO, GWACOMOORO, IWKCOEOOOO, HWAHOEOORO, GWAHOEOOOO, GWAHOEOORO, FWAHOEOORO, BEN150EW87, HWAJOEOORO, GWAJOEOORO, FWAJOEOORO, BEN200EW87, GWAJOMOORO, FWFJOEXOOO, FWFJOEXORO, BEN300E.S35.H97, GWAKOEOORO, FWAKOEOORO, IWAKOMOORO, GWAKOMOORO, FWFKOEXORO, FWKKOEOORO, IWALOEOOOO, IWALOEOORO, BEN400E.S35.H97, BEN400EF97, FWALOEOORO, GWALOMOORO, IVAAOEOOOO, HVAAOEOORO, GVAAOEOOOO, GVAAOEOORO, FVAAOEOORO, IVKAOEOOOO, FVKAOEOORO, HVABOEOORO, GVABOEOOOO, GVABOEOORO, FVABOEOORO, FVFBOEXORO, IVKBOEOOOO, FVKBOEOORO, IVACOEOORO, BON080EF88, GVACOEOORO, FVACOEOORO, IVACOMOORO, GVACOMOORO...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

grifos de vaciado

accesorios

1

código	540222	**referencia**	053809 0H6848 0K2958 0K3045 0TR613 68226012
descripción	junta tórica EPDM espesor 2.62mm int.ø 47.3mm UE 1 pzs		
Para modelos:	FCFG101/0, FCFG102-0, FCFG201-0, FCFG202-0, FCFE101-0, FCFE102-0, FCFE201-0, FCFE202-0, FCF101ELN, FCFG10160H, FCF201ENS, FCFG102-0T, FCF/G101/1-1-JAP, FCF/G102/1-1-JAP, FCFE101-1J, FCFE102-1J, FCF/G101/1, FCFG6D, FCFE6D, FCFE6D, FCFG10, FCFG10D, FCFG10NL, FCFE10, FCFE10UK, FCFG20, FCFG20D, FCFG20F, PFCFG20, FCFE20, FCFE20UK, FCFG40, FCFG41, FCFG40D, FCFG40F, PFCFG40F, FCFE40, FCFE40D, FCFE40UK, PFCFE40F, FCFG6, FCFG6F, PFCFG6, FCFE6, FCFE6UK, PFCFE6, FCVE10, FCVE20, FCFE6J50, FCFE6J60... (Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

válvulas de seguridad

1

código	541458	**referencia**	0G0122 0K2987 0K5784 0K5785 610515106 75701101
descripción	válvula de seguridad G1: 1/2" G2: 1/2" presión de intervención 1.3bar		
Para modelos:	VARIOSTEAM/S-33.3/F, STEAM-O-MAT		

filtros

accesorios

material de sujeción

1

código	693914	**referencia**	054905 0F0156
descripción	grapa elástica para filtro de desagüe		
Para modelos:	MCP/E700, MCP/G700, MCP/E700D, MCP/G701, MCP/G710, MCP/G711, MCP/G705, MCP/G706, RCP/G1S, RCP/G2D, RCP/E1S, RCP/E2D, RCP/E2S, XCP/G1S, XCP/G2D, XCP/E1S, XCP/E2D, JCP/G1S, JCP/G2D, JCP/E1S, JCP/E2D, MCP/E1SH, MCP/E1SUH, MCP/E2SUHS, MCP/G1S, MCP/G2D, MCP/E1S, MCP/E2D, MCP/E2S, MCP/E2SH, MCP/E2SUH, MCP/E2SUT, MCP/E2SHB, ACPG25, 7CPE07P, 7CPG07P, RCP/G701, RCP/G706, M70EPC, M70GPC, M70GPC, XCP/G706, CCP/G700, CCP/E700, ECP/E1ELHU, PCP/G1S, PCP/G2D, PCP/E1S, PCP/E2D, PCP/E2SHP...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
accesorios para	693914		

código	694000	referencia	004836
filtro			

pies para aparatos y tapas terminales

pies para aparatos

con fijación atornillada

1

código	701012	**referencia**	0H2317
descripción	pie de aparato tubo ø 50mm H 95-165mm plástico UE 1 pzs EC 45		
Para modelos:	CS7ME4/200-3, CS7ME4/230-3, CS7ME4/400-3N, CS7ME6/400-3N, CS7ME4/400-3N/EO, CS7ME4/400-3/50HZ/MA, CS7ME4/440-3/60HZ/MA, CS7MT4/400-3N, CS7GE4/200-3, CS7GE4/230-3, CS7GE4/400-3N, CS7GE6/400-3N, CS7GE4/400-3N/EO, CS7GE4/400-3/50HZ/MA, CS7GE4/440-3/60HZ/MA, CS7GT4/400-3N, CS7LCE4/200-3, CS7LCE4/230-3, CS7LCE4/400-3N, CS7LCE6/400-3N, CS7LCE4/400-3N/EO, CS7LCE4/400-3/50HZ/M, CS7LCE4/440-3/60HZ/M, CS7LCT4/400-3N, C7E4/200-3, C7E4/230-3, C7E4/400-3N, C7E6/400-3N, C7PE4/200-3, C7PE4/230-3, C7PE4/400-3N, C7PT4/400-3N, AR85, AR85, AR85, AR85, AR85, AR85, AR85, AR85, AR6ES, AR6ES, AR6ES, AR6ES, AR6ES, AR6ES, AR6ES, AR6ES, AR6ES, AR6ES...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

piezas sueltas

1

código	700103	**referencia**	053792
descripción	pie de aparato tubo ø 56mm dimensiones de la placamm dist. del agujeromm H 130mm inox medida 2" UE 1 pzs		
Para modelos:	ICF110, ICP110, ICP111, ICP130, ICP112, ICF110, ICN110UK, ICF110, AP20, ILP111, ILP221, ILN111, ILNSO120, ILN221, ILNN120, ILNF120, TRN1301, TRNA1301, TRNM1301, TRRN1301, TRF1301, TRN1302, TRNA1302, TRNM1302, TRRN1302, TRN1303, TRNA1303, TRNM1303, TRRN1303, TRN1801, TRNA1801, ARNM1801, TRRN1801, TRF1801, TRN1802, TRNA1802, TRNM1802, TRRN1802, TRN1803, TRNA1803, TRNM1803, TRRN1803, TRN2201, TRNA2201, TRNM2201, TRRN2201, TRF2201, TRN2202, TRNA2202, TRNM2202...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

piezas sueltas

1

código	700103	**referencia**	053792
descripción	pie de aparato tubo ø 56mm dimensiones de la placamm dist. del agujeromm H 130mm inox medida 2" UE 1 pzs		
Para modelos:	ICF110, ICP110, ICP111, ICP130, ICP112, ICF110, ICN110UK, ICF110, AP20, ILP111, ILP221, ILN111, ILNSO120, ILN221, ILNN120, ILNF120, TRN1301, TRNA1301, TRNM1301, TRRN1301, TRF1301, TRN1302, TRNA1302, TRNM1302, TRRN1302, TRN1303, TRNA1303, TRNM1303, TRRN1303, TRN1801, TRNA1801, ARNM1801, TRRN1801, TRF1801, TRN1802, TRNA1802, TRNM1802, TRRN1802, TRN1803, TRNA1803, TRNM1803, TRRN1803, TRN2201, TRNA2201, TRNM2201, TRRN2201, TRF2201, TRN2202, TRNA2202, TRNM2202...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

con placa de sujeción

1

código	701618	**referencia**	048579
descripción	pie de aparato tubo ø 64mm dimensiones de la placa 74x74mm dist. del agujero 58mm H 135-230mm inox		
Para modelos:	BC11, BC22, BC44H, BCF11, BCF22, BCF44H, AQC31U US, AQC60U, AQC119U US, , BC28A6, Crosswise, , BCF15A6, , , BCW061, BCW101, BCW102, BCFW061, BCFW101, BC11, BC22, BC44H, BCF11, BCF22, BCF44H, BCWS061T, BCFW102, BC11, BC22, BC44H, BCF11, BCF22, BCF44H, BCFWS102, BCFWS101, BC15A, Crosswise, BC28A, Crosswise, BC56VA, Crosswise 20, BC56HA, BCF15A, Crosswise, BCF28A, Crosswise, BCF64A, Crosswise 20...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1

código	701620	**referencia**	0C4824
descripción	pie de aparato tubo ø 64mm dimensiones de la placa 74x74mm dist. del agujero 58mm H 190-250mm inox		
Para modelos:	FCZ201EAA, FCZ202EAA, FCZ201EAH, FCZ201EAN, FCZ201ETA, FCZ202ETA, FCZ201ETH, FCZ201ETN, FCZ201GAG, FCZ202GAG, FCZ201GAD, FCZ202GAD, FCZ201GTG, FCZ202GTG, FCZ201GTD, FCZ202GTD, FCZ201EBA, FCZ202EBA, FCZ201EBH, FCZ201EBN, FCZ201EBC, FCZ201EBA2, FCZ202EBA2, FCZ201EBH2, FCZ201EBN2, FCZ201EBC2, FCZ201GBG, FCZ202GBG, FCZ201GBD, FCZ202GBD, FCZ201GBI, FCZ201GBG2, FCZ202GBG2, FCZ201GBD2, FCZ202GBD2, FCZ201GBI2, FCZ201ECA, FCZ202ECA, FCZ201ECH, FCZ201ECN, FCZ201ECA2, FCZ202ECA2, FCZ201ECH2, FCZ201ECN2, FCZ201GCG, FCZ202GCG, FCZ201GCD, FCZ202GCD, FCZ201GCG2, FCZ202GCG2... (Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

pies enroscables

1

código	699395	**referencia**	026806
descripción	pie de aparato rosca M6 rosca L 17mm ø 18mm H 20mm		
Para modelos:	RC/G320, RC/G330, RC/G320F, RC/G720, RC/G730, RC/E320, RC/E320U, RC/E720, RC/E720, MC/G355, MC/G350, MC/G355E, MC/G350D, MC/G355F, MC/G355NL, MC/G705, MC/G700, MC/G705E, MC/G700D, MC/G705NL, MC/G1055, MC/G1050, MC/E350D, MC/E350UK, MC/E700D, MC/E700UK, MC/E1050D, MC/G1050D, MC/G1055NL, MC/G705F, MC/E350, MC/E700, MC/E1050, MI/E350, MI/E700, MI/E350D, MI/E700D, MI/E360, MI/E710, MI/E360D, MI/E710D, MC/G352, MC/G702, MC/G1052, MC/G350, MC/G700, MC/G1050, MR/E350D, MR/E350UK, MR/E360...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

DERBY RUOTE

con placa de sujeción

acero cromado

1

código	701287	**referencia**	0C2216
descripción	rueda pivotante ø 125mm placa de sujeción carcasa chapa de acero cromado dimensiones de la placa 95x70mm dist. del agujero 70x50mm capacidad 100kg cojinete rodamiento cónico cuerpo de rueda polipropileno superficie fricción neumáticos TPE H 162mm ancho de rueda 30mm UE 1 pzs		
Para modelos:	FCZ202EAA, FCZ202ETA, FCZ202GAG, FCZ202GAD, FCZ202GTG, FCZ202GTD, FCZ202EBA, FCZ202EBA2, FCZ202GBG, FCZ202GBD, FCZ202GBG2, FCZ202GBD2, FCZ202ECA, FCZ202ECA2, FCZ202GCG, FCZ202GCD, FCZ202GCG2, FCZ202GCD2, AOS202GAEU, AOS-202GAAU, AOS202EA2N, AOS202EB2N, AOS202EA, AOS202EB, AOS202GB, AOS202GA, AOS202EAAQ, AOS202EBAQ, AOS202EANQ, AOS202EBNQ, AOS202GAGQ, AOS202GBGQ, AOS202GADQ, AOS202GBDQ, AOS202GAPQ, AOS202EAA1, AOS202EAM1, AOS202EAB1, AOS202EAK1, AOS202EAT1, AOS202ETA1, AO-S202ETM1, AOS202ETK1, AOS202GAG1, AOS202GAD1, AOS202GAP1, AOS202GAU1, AOS202GTG1, AOS202GTD1, AOS202GTP1...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
accesorios para	701287		

código	701286	referencia	—

rueda pivotante con freno total ø 125mm placa de sujeción carcasa chapa de acero cromado dimensiones de la placa 95x70mm dist. del agujero 70x50mm capacidad 100kg cojinete rodamiento cónico cuerpo de rueda polipropileno superficie fricción neumáticos TPE H 162mm ancho de rueda 30mm UE 1 pzs

con agujero

acero cromado

1

código	700200	**referencia**	033657
descripción	rueda pivotante ø 100mm agujero agujero ø 12mm carcasa chapa de acero cromado capacidad 80kg cojinete rodamiento de bolas cuerpo de rueda polipropileno superficie fricción neumáticos TPE H 132mm ancho de rueda 30mm UE 1 pzs		
Para modelos:	TG1000RL, TG1100RL, TG1200RL, TG1300RL, TG1400RL, TG1500RL, TG1600RL, TG1700RL, TG1800RL, TG1900RL, TG2000RL, TG1010RL, TG1110RL, TG1210RL, TG1210RL, TG1410RL, TG1510RL, TG1610RL, TG1710RL, TG1810RL, TG1910RL, TG2010RL, TG1000R, TG1100R, TG1200R, TG1300R, TG1400R, TG1500R, TG1600R, TG1700R, TG1800R, TG1900R, TG2000R, TG1010R, TG1110R, TG1210R, TG1310R, TG1410R, TG1510R, TG1610R, TG1710R, TG1810R, TG1910R, TG2010R, TLC1210H, TLC1810H, TLV1210, TLV1810H, TG1000P, TG1100...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1

código	700207	**referencia**	0E5373 0KB549 461208700
descripción	rueda pivotante ø 125mm agujero agujero ø 12mm carcasa chapa de acero cromado capacidad 100kg cojinete rodamiento de bolas cuerpo de rueda polipropileno superficie fricción neumáticos TPE H 159mm ancho de rueda 30mm UE 1 pzs		
Para modelos:	CS10ME4/200-3, CS10ME4/230-3, CS10ME6/230-3, CS10ME4/400-3N, CS10ME6/400-3N, CS10ME4/400-3N/EO, CS10ME4/400-3/50HZ/M, CS10ME4/440-3/60HZ/M, CS10MT4/400-3N, CS10MT6/400-3N, CS10GE4/200-3, CS10GE4/230-3, CS10GE6/230-3, CS10GE4/400-3N, CS10GE6/400-3N, CS10GE4/400-3N/EO, CS10GE4/400-3/50HZ/M, CS10GE4/440-3/60HZ/M, CS10GT4/400-3N, CS10GT6/400-3N, CS10L-CE4/200-3, CS10LCE4/230-3, CS10LCE6/230-3, CS10LCE4/400-3N, CS10LCE6/400-3N, CS10LCE4/400-3N/EO, CS10LCE4/400-3/50HZ/, CS10LCE4/440-3/60HZ/, CS10LCT4/400-3N, CS10LCT6/400-3N, CS20ME4/200-3, CS20ME4/230-3, CS20ME6/230-3, CS20ME4/400-3N, CS20ME6/400-3N, CS20ME4/400-3NE, CS20ME4/400-3, CS-20ME4/440-3, CS20MT4/400-3N, CS20MT6/400-3N, CS20GE4/200-3, CS20GE4/230-3, CS20GE6/230-3, CS20GE4/400-3N, CS20GE6/400-3N, CS20GE4/400-3NE, CS20GE4/400-3, CS20GE4/440-3, CS-20GT4/400-3N, CS20GT6/400-3N...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

acero inoxidable

1

código	700222	**referencia**	0S1427
descripción	rueda pivotante ø 125mm agujero agujero ø 12mm carcasa inox capacidad 100kg cojinete rodamiento de bolas cuerpo de rueda polipropileno superficie fricción neumáticos TPE H 159mm ancho de rueda 30mm UE 1 pzs		

con rosca

1

código	710012[1]	**referencia**	0C1631
descripción	rueda pivotante con freno total ø 100mm rosca carcasa acero cromado capacidad 80kg altura de espiga 30mm espiga ø M12mm cojinete rodamiento de bolas cuerpo de rueda polipropileno superficie fricción neumáticos TPE H 132mm ancho de rueda 30mm -20 a +60°C UE 1 pzs		
Para modelos:	FCZ201EAA, FCZ202EAA, FCZ201EAH, FCZ201EAN, FCZ201ETA, FCZ202ETA, FCZ201ETH, FCZ201ETN, FCZ201GAG, FCZ202GAG, FCZ201GAD, FCZ202GAD, FCZ201GTG, FCZ202GTG, FCZ201GTD, FCZ202GTD, FCZ201EBA, FCZ202EBA, FCZ201EBH, FCZ201EBN, FCZ201EBC, FCZ201EBA2, FCZ202EBA2, FCZ201EBH2, FCZ201EBN2, FCZ201EBC2, FCZ201GBG, FCZ202GBG, FCZ201GBD, FCZ202GBD, FCZ201GBI, FCZ201GBG2, FCZ202GBG2, FCZ201GBD2, FCZ202GBD2, FCZ201GBI2, FCZ201ECA, FCZ202ECA, FCZ201ECH, FCZ201ECN, FCZ201ECA2, FCZ202ECA2, FCZ201ECH2, FCZ201ECN2, FCZ201GCG, FCZ202GCG, FCZ201GCD, FCZ202GCD, FCZ201GCG2, FCZ202GCG2... (Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

[1]con freno total

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

1

código	710025	**referencia**	007107 0C1632
descripción	rueda pivotante sin freno ø 100mm rosca carcasa acero cromado capacidad 80kg altura de espiga 30mm espiga ø M12mm cojinete rodamiento de bolas cuerpo de rueda polipropileno superficie fricción neumáticos TPE H 132mm ancho de rueda 30mm -20 a +60°C UE 1 pzs		
Para modelos:	FCZ201EAA, FCZ201EAH, FCZ201EAN, FCZ201ETA, FCZ201ETH, FCZ201ETN, FCZ201GAG, FCZ201GAD, FCZ201GTG, FCZ201GTD, FCZ201EBA, FCZ201EBH, FCZ201EBN, FCZ201EBC, FCZ201EBA2, FCZ201EBH2, FCZ201EBN2, FCZ201EBC2, FCZ201GBG, FCZ201GBD, FCZ201GBI, FCZ201GBG2, FCZ201GBD2, FCZ201GBI2, FCZ201ECA, FCZ201ECH, FCZ201ECN, FCZ201ECA2, FCZ201ECH2, FCZ201ECN2, FCZ201GCG, FCZ201GCD, FCZ201GCG2, FCZ201GCD2, CL221, AOS201GAEU, AOS201GAAU, AOS201EABU, AOS201EAFU, AOS201EA, AOS201EB, AOS201EA3J, AOS201EB3J, AOS201EA2N, AOS201EB2N, AOS201EB5M, AOS201EB6M, AOS201EA0H, AOS201EB0H, AOS-201GA...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

otros

con agujero

ø125mm

1

código	710005	**referencia**	0K6717 461208704
descripción	rueda pivotante con freno total ø 125mm agujero central de fijación ø10,5/13mm carcasa chapa de acero tincado capacidad 100kg ancho de rueda 30mm MANNER		
Para modelos:	HCCS20W, HCCS20W, LOR, LOT440, LOT470, BUF8W, BUF12W, BU-F8IW, BUF12IW, BUF8S, BUF12S, BUF8L, BUF12L, BUF8BM, BUF12BM, BUF8ROT, BUF12WOT, BUF81WOT, BUF12IWOT, BUF8BMOT, BUF12B-MOT, BUF2BMOT, BUF3BMOT, BUF2BM, BUF3BM, LOT385, AR170, AR340, AR340...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

rejillas y rieles guía

parrillas

universal

sin reborde

1

código	970120	**referencia**	057468
descripción	parrilla An 325mm P 530mm GN 1/1 acero cromado anillo externo reforzado 7mm refuerzos longitudinales 4mm traviesas 1		
Para modelos:	FCFG6D, FCFE6D, FCFE6D, FCFG6, FCFG6F, PFCFG6, FCFE6, FCFE6UK, PFCFE6, FCFE6J50, FCFE6J60, FCFG6J, FCFG6J, FCFG6J, FCFG6J, FCF/G6, FCF/E6, AFCF/E6, FF/G6, COCO6G, COCO6E, COCVE423AF, FCFE061, ZOFCF/G6D		
accesorios para	970120		
	código	690330	referencia —
	cremallera L 1000mm An 22mm H 4mm tamaño orificio 3x8mm dist. del agujero 12.5mm acero inoxidable		
	código	694700	referencia —
	soporte de bandeja L 31/28mm An 22mm H 18mm inox UE 12 pzs		
	código	694701	referencia —
	soporte de bandeja L 31/28mm An 22mm H 17mm inox con gancho UE 12 pzs		



1

código	970123	**referencia**	003189
descripción	parrilla An 650mm P 530mm GN 2/1 acero inoxidable anillo externo reforzado 7.8mm refuerzos longitudinales 3.8mm traviesas 2		
Para modelos:	FCV/E102/1, FCV/E102/1		
accesorios para	970123		
	código	690330	referencia —
	cremallera L 1000mm An 22mm H 4mm tamaño orificio 3x8mm dist. del agujero 12.5mm acero inoxidable		
	código	694700	referencia —
	soporte de bandeja L 31/28mm An 22mm H 18mm inox UE 12 pzs		
	código	694701	referencia —
	soporte de bandeja L 31/28mm An 22mm H 17mm inox con gancho UE 12 pzs		

con reborde

1

código	970527	**referencia**	025020 081883
descripción	parrilla An 530mm P 650mm GN 2/1 acero cromado con tope traviesas 2 apto para refrigerador		
Para modelos:	ALP110, ALP120, ALP111, ALP220, ALP240, ALP221, ALN110, ALN120, ALN111, ALN220, ALN240, ALN221, ALNN220, ALP110UK, ALN110UK, ALNN220UK, ALF110, ALF220UK, ALNF220, ALF110, ALF120, ALF220, ALF240, ALNF220, ILP110, ILP110UK, ILN120, ILP111, ILP220, ILP220UK, ILP240, ILP221, ILN110, ILN110UK, ILN120, ILN111, ILN220, ILN220UK, ILN240, ILN221, ILNN220, ILNN220UK, ALP110UK, ALN110UK, ALNN220UK, ALF110UK, ALNF220UK, ILF110, ILF110, ILF120...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
accesorios para	970527		
	código	690330	referencia —
	cremallera L 1000mm An 22mm H 4mm tamaño orificio 3x8mm dist. del agujero 12.5mm acero inoxidable		
	código	694700	referencia —
	soporte de bandeja L 31/28mm An 22mm H 18mm inox UE 12 pzs		
	código	694701	referencia —
	soporte de bandeja L 31/28mm An 22mm H 17mm inox con gancho UE 12 pzs		

1

código	970528	**referencia**	087343
descripción	parrilla An 650mm P 530mm GN 2/1 acero inoxidable con tope traviesas 2 apto para refrigerador		

rieles guía y soportos

específico del fabricante

1

código	690626	**referencia**	031970
descripción	soporte de bandeja L 32mm An 14mm H 20mm		
Para modelos:	TC1200TOP, TC1210TOP, TC1400TOP, TC1410TOP, TC1600TOP, TC1610TOP, TC1800TOP, TC1810TOP, TC2000TOP, TC2010TOP, TCD1200TOP, TCD1400TOP, TCD1600TOP, TCD1800TOP, TCD2000TOP, TF1400, TF1410, TF2000, TF2010, TN1000, TN1010, TN1200, TN1210, TN1400, TN1410, TN1600, TN1610, TN1800, TN1810, TN2000, TN2010, TND1000, TND1200S, TND1400, TND1600, TND1800, TND2000, TC1000, TC1010, TC1200, TC1210, TC1400, TC1410, TC1600, TC1610, TC1800, TC1810, TC2000, TC2010, TCD1000...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

juntas

juntas térmicas

juntas para ventanas



código	900270	**referencia**	053754 054460 057397 057529 057655 057866 0C1325
descripción	junta de ventana perfil 1510 UE 5m		
Para modelos:	HBR/G800, HBR/G805, HBR/G801, HBR/G806, HBR/G810, HBR/G815, HBR/G811, HBR/G816, HBR/G800D, HBR/G805D, HBR/G801D, HBR/G806D, HBR/G810D, HBR/G815D, HBR/G811D, HBR/G816D, HBR/E800, HBR/E805, HBR/E801, HBR/E806, HBR/E810, HBR/E815, HBR/E811, HBR/E816, HBR/G800NL, HBR/G805NL, HBR/G810NL, HBR/G800UK, HBR/E800UK, HBR/G800, HBR/G805, HBR/G810, HBR/G815, HBR/G811, HBR/G816, HBR/E800, HBR/E805, HBR/E810, HBR/E815, HBR/E811, HBR/E816, HBR/G800UK, HBR/E800UK, ZBR/G800, ZBR/G805, ZBR/G801, ZBR/G806, ZBR/G810, ZBR/G815, ZBR/G811...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



código	900591	**referencia**	005109 0H6761 0K2280
descripción	junta de ventana perfil 1550 Anmm L 3000mm		
Para modelos:	5711-2-6, 5711-2-7, 5711-2-8, 5711-2-10, 5711-2-8CH, 5711-2-10CH, 5712-2-6, 5712-2-7, 5712-2-8, 5712-2-10, 5711-2-6L, 5711-2-7L, 5711-2-8L, 5711-2-10L, 5721-2-7, 5721-2-10, 5712-2-6L, 5712-2-7L, 5712-2-8L, 5712-2-10L, 5711-3-6, 5711-3-7, 5711-3-8, 5711-3-10, 5711-3-8CH, 5711-3-10CH, 5712-3-6, 5712-3-7, 5712-3-8, 5712-3-8E, 5712-3-10, 5712-3-8CH, 5712-3-10C, 5712-2-10F, 5712-2-10S, 5711-3-10F, 5711-3-10S, 5712-3-10F, 5712-3-10S, 5702-2-2, 5702-2-3, 5701-3-2, 5701-3-3, 5702-3-2, 5702-3-3		



código	900752	**referencia**	0K2281
descripción	junta de ventana perfil 1550 UE 3m		
Para modelos:	5714-2-6, 5714-2-7, 5714-2-8, 5714-2-10, 5717-2-6, 5714-2-7, 5714-2-8, 5714-2-10, 5714-2-6L, 5714-2-7L, 5714-2-8L, 5714-2-10L, 5714-2-6L, 5714-2-7L, 5714-2-8L, 5714-2-10L, 5714-3-6, 5714-3-7, 5714-3-8, 5714-3-8E, 5714-3-10, 5717-3-6, 5717-3-7, 5717-3-8, 5717-3-8E, 5717-3-10, 5717-3-8M, 5717-3-8C, 5714-2-10F, 5714-2-10S, 5714-3-10F, 5714-3-10S, 5704-2-2, 5704-2-3, 5707-2-2, 57074-2-3, 5704-3-2, 5704-3-3, 5707-3-2, 5707-3-3		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV



1

código	901356	**referencia**	0H2421 0K8006
descripción	junta de ventana perfil 1653 L 1685mm UE 1		
Para modelos:	AR170, AR170, AR170, AR170, AR170, AR170, AR170, AR170, AR170, AR170, AR170S, AR170S, AR170S, AR170S, AR170S, AR170S, AR170S, AR170S, AR170S, AR170S, AR170S, AR170S, AR170S, AR340S, AR340S, AR340S, AR340S, AR340S, AR340S, AR340S, AR340S, AR340S, AR10ES, AR10ES, AR10ES, AR10ES, AR10ES, AR10ES, AR10ES, AR10ESP, AR10E-SP, AR10ESP, AR10ESP, AR10ESP, AR10ESP, AR10ESP, AR10ES, AR10ES, AR10ES, AR10ES...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1

código	900036	**referencia**	0H6663
descripción	junta de ventana perfil 1800 UE al metro		



1

código	900190	**referencia**	054557 055412
descripción	junta de ventana perfil 1820 perímetro 1400mm UE 1		
Para modelos:	FCFG6D, FCFE6D, FCFE6D, FCFG6, FCFG6F, PFCFG6, FCFE6, FCFE6UK, PFCFE6, FCFE6J50, FCFE6J60, FCFG6J, FCFG6J, FCFG6J, FCFG6J, FCVE6-1U, FCVE6-3U, FCVE6-1, FCVE6-3, FCVE6-3CE, FCVE6-1UK, FCVE6-3UK, FCVG6-1, FCVG6-3, FCVG6-1UK, FCVG6-3UK, FCF/G6, FCF/E6, FCV/E6-1, FCV/E6-1, FCV/G6-1, ZOFCV/G6-3, AFCV/G6-1, AFCV/G6-3, SCO/G6-3, AFCF/E6, FF/G6, COCO6G, COCO6E, COCVE423AF, FCFE061, ZOFCF/G6D		



1

código	900191	**referencia**	055314
descripción	junta de ventana perfil 1820 perímetro 2200mm UE 1		
Para modelos:	FCVE10-2, FCVE10-4, FCVE103CE, FCVE10-2UK, FCVE10-4UK, FCVG10-2, FCVG10-4, FCVG10-ISG, FCVG10-2, FCVG10-4D, FCVG10-2UK, FCVG10-4UK, FCVG10-2, FCVG10-4, FCVE20/P-V, FCVE20-V, FCVE20VUK, FCVE10-P, FCVE10PUK, FCVG10-P, FCVG10PUK, ZOFCV/E102, ZOFCV/E104, ZOFCV/G102, ZOFCV/G104, AFCV/G101, AFCV/G103, SCO/G10-3, FCVG10-ISG, FCV/E20-V		



1

código	900272	**referencia**	003680
descripción	junta de ventana perfil 1830 L 1500mm UE 1		
Para modelos:	FCF/G6-0, FCF/E6-0, FCF061ELN, FCF6EHOR, FCF061ENS, FCF/G6-1-JAP, FCFE6-1J, ECF/G6/0, ECF/E6-0, ECF061ENS, ECF061E5M, ECF061ECV, ACF/G6-0, ACF/E6-0, JCF/G6-1, JCF/G6-2, RCF061G, RCF061E, NCF/G6-0, NCF/E6-0, ZCF/G6-0, ZCF/E6-0		



1

código	900176	**referencia**	0K2081 0K2085
descripción	junta de ventana perfil 1840 perímetro 2000mm UE 1		
Para modelos:	5614-3-6		



1

código	900175	**referencia**	0K2080 0K2084
descripción	junta de ventana perfil 1840 perímetro 2100mm UE 1		
Para modelos:	5612-3-6		

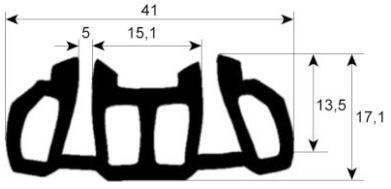

1

código	900155	**referencia**	0K2082
descripción	junta de ventana perfil 1841 perímetro 1700mm UE 1		
Para modelos:	5611-3-10, 5611-3-8		

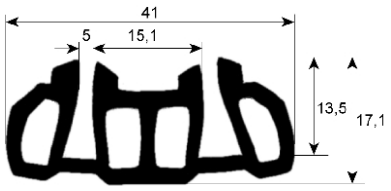

1

código	900181	**referencia**	0H6637 0H6639
descripción	junta de ventana perfil 1841 perímetro 2000mm UE 1		
Para modelos:	5614-3-10, 5614-3-8		

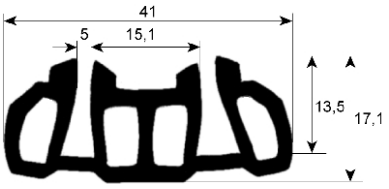

1

código	900180	**referencia**	0H6636 246164
descripción	junta de ventana perfil 1841 perímetro 2200mm UE 1		
Para modelos:	5612-3-10, 5612-3-8		



1

código	900269	**referencia**	003739
descripción	junta de ventana perfil 1874 perímetro 2060mm UE 1		
Para modelos:	FCFG101/0, FCFG102-0, FCFG201-0, FCFG202-0, FCFE101-0, FCFE102-0, FCFE201-0, FCFE202-0, FCF101ELN, FCFG10160H, FCF101ENS, FCF102ENS, FCF201ENS, FCFG102-0T, FCF/G101/1-1-JAP, FCF/G102/1-1-JAP, FCFE101-1J, FCFE102-1J, FCF/G101/1, ECFG101-0, ECFG102-0, ECFG201-0, ECFG202-0, ECFE101-0, ECFE102-0, ECFE201-0, ECFE202-0, ECF101ENS, ECF102ENS, ECF201ENS, ACFG101-0, ACFG102-0, ACFG201-0, ACFG202-0, ACFE101-0, ACFE102-0, ACFE201-0, ACFE202-0, ACFG10160H, JCF/G101/1-1, JCF/G102/1-1, JCF/E101/1-1, JCF/E102/1-1, JCF/G101/1-2, JCF/G102/1-2, JCF/E101/1-2, JCF/E102/1-2, RCF101G, RCF101E, RCF201E...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1

código	900185	**referencia**	002837
descripción	junta de ventana perfil 1875 perímetro 1500mm UE 1		
Para modelos:	FCV/G6L3TOWNGAS, FCV/G6L3, FCVE6L3J, FCV/G6L3JAP, FCVG6L3CJ, FCV/E61/1, FCV/E61/1, FCV/E61/1, FCV/E61/1, FCV/G6L3C, FCV/G61/1, FCV/G61/1, FCV/G61/1, FCV/G61/1, FCVG6L3CT, FCVG6L3CJ, FCV/E6L3, FCV/G6L4, FCV/E6L4, ECV/G6T4, ECV/E6T4, ECV/G6T4C, ECV/G61/1, ECV/G61/1, RCV061G2, RCV061E2, RCV061E4, ACV/G6C3, ACV/G6C3C, ACV/E6C3, NCV/G6L2, NCV/E6L2, ZCV/G6T4C, ZCV/G61/1, ZCV/G6T4, ZCV/E6T4		



1

código	900186	**referencia**	002878 0K2279 253249
descripción	junta de ventana perfil 1875 perímetro 2000mm UE 1		
Para modelos:	FCV/G10L3, FCVG10L3T, FCVG102L3, FCV/E101/1, FCV/G20L3, FCVG202L3, FCV/E10L3JAP, FCV/E102/1L3JAP, FCV/E10L6JAP, FCV/E102/1L6JAP, FCVG10L3J, FCVG102L3J, FCV/G10L6JAP, FCV/G102/1L-6JAP, FCV/G10L2, FCV/E101/1, FCV/E101/1, FCV/E10L2, FCV/E102/1, FCV/E101/1, FCV/E101/2, FCV/E10L3, FCV/E102/1, FCV/E102/1L3, FCV/E20L3, FCVE202L3, FCV/E101/1, FCV/G10L6, FCV/E10L6, FCV/G102/1L6, FCV/E102/1L6, FCV/G20L6, FCV/E20L6, FCVG202L6, FCVE202L6, FCV/E101/1, FCV/G101/1, FVC/E101/1, FCV/G102/1, FVC/E102/1, FCV/G201/1, FVC/E201/1, FCV/G202/1, FVC/E202/1, FCFG101/0, FCFG102-0, FCFG201-0, FCFG202-0, FCFE101-0, FCFE102-0...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

juntas para puertas



1

código	900142	**referencia**	0LX024
descripción	junta de puerta perfil 2010 UE al metro		

1

código	900044	**referencia**	0H6655
descripción	junta de puerta perfil 2030 An 414mm L 620mm medidas exteriores UE 1		

1

código	900042[1]	**referencia**	0H6653
descripción	junta de puerta perfil 2030 An 414mm L 620mm medidas exteriores UE 1 lado largo abierto		

[1]3 lados (lado largo abierto)

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

1

código	900041[1]	**referencia**	0H6654
descripción	junta de puerta perfil 2030 An 620mm L 699mm medidas exteriores UE 1 lado corto abierto		

[1]3 lados (lado corto abierto)



1

código	900189	**referencia**	053751
descripción	junta de puerta perfil 2260 An 645mm L 715mm medidas exteriores UE 1 10 x 2/1		
Para modelos:	FCFG20, FCFG20D, FCFG20F, PFCFG20, FCFE20, FCFE20UK, FCFG201, FCF/E20, COCO20G, COCO20E, FCFE201, ZOFCF/G20D		



1

código	900763	**referencia**	0H2653 0K9170
descripción	junta de puerta perfil 2276 UE al metro		



1

código	900152	**referencia**	0H6668 0K2083 246166
descripción	junta de puerta perfil 2445 An 430mm L 630mm medidas exteriores UE 1		
Para modelos:	5611-3-10, 5611-3-6, 5611-3-8		

1

código	900587[1]	**referencia**	0K1833
descripción	junta de puerta perfil 2445 An 620mm L 715mm medidas exteriores UE 1		

[1]3 lados (lado corto abierto)



1

código	900153	**referencia**	0G2086 0H6669 246167
descripción	junta de puerta perfil 2445 An 630mm L 735mm medidas exteriores UE 1		
Para modelos:	5612-3-10, 5612-3-6, 5612-3-8		



1

código	900170	**referencia**	0H6641 246176
descripción	junta de puerta perfil 2445 An 650mm L 1350mm medidas exteriores UE 1		
Para modelos:	5614-3-10, 5614-3-6, 5614-3-8		



1

código	900040	**referencia**	0H6657
descripción	junta de puerta perfil 2447 An 627mm L 1321mm medidas exteriores UE 1		



1

código	900039	**referencia**	0H6660
descripción	junta de puerta perfil 2447 An 777mm L 1321mm medidas exteriores UE 1		



código	900187	**referencia**	054558 055414 0KF019
descripción	junta de puerta perfil 2450 An 395mm H 585mm medidas exteriores UE 1 para ELECTROLUX 395x585		
Para modelos:	FCFG6D, FCFE6D, FCFE6D, FCFG6, FCFG6F, PFCFG6, FCFE6, FCFE6UK, PFCFE6, FCFE6J50, FCFE6J60, FCFG6J, FCFG6J, FCFG6J, FCFG6J, FCVE6-1U, FCVE6-3U, FCVE6-1, FCVE6-3, FCVE6-3CE, FCVE6-1UK, FCVE6-3UK, FCVG6-1, FCVG6-3, FCVG6-1UK, FCVG6-3UK, FCF/G6, FCF/E6, FCV/E6-1, FCV/E6-1, FCV/G6-1, ZOFCV/G6-3, AFCV/G6-1, AFCV/G6-3, SCO/G6-3, AFCF/E6, FF/G6, COCO6G, COCO6E, COCVE423AF, FCFE061, ZOFCF/G6D		



código	900758	**referencia**	0H2424 0K7635 0K7637 0K8016
descripción	junta de puerta perfil 2450 An 445mm H 1360mm medidas exteriores UE 1 para ELECTROLUX 450x1360		
Para modelos:	AR340, AR340, AR340, AR340, AR340, AR340, AR340, AR340, AR340, AR340, AR340S, AR340S, AR340S, AR340S, AR340S, AR340S, AR340S, AR340S, AR340S, AR340S, AR20ES, AR20ES, AR20ESP, AR20ESP, AR20ESP, AR20ESP, AR20ESP, AR20ESP, AR20ESP, AR20ES, AR20ES, AR20ES, AR20ES, AR20ES, AR20ES, AR20ESP, AR20ESP, AR20ESP, AR20ESP, AR20ESP, AR20ESP, AR20ESP, AR20ESP, AR20ESP...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



código	900759	**referencia**	0H2423 0K7636 0K8015
descripción	junta de puerta perfil 2450 An 450mm H 720mm medidas exteriores UE 1 para ELECTROLUX 447x719		
Para modelos:	AR170, AR170, AR170, AR170, AR170, AR170, AR170, AR170, AR170, AR170, AR170S, AR170S, AR170S, AR170S, AR170S, AR170S, AR170S, AR170S, AR170S, AR170S, AR170S, AR170S, AR10ES, AR10ES, AR10ES, AR10ES, AR10ES, AR10ES, AR10ES, AR10ESP, AR10ESP, AR10ESP, AR10ESP, AR10ESP, AR10ESP, AR10ESP, AR10ES, AR10ES, AR10ES, AR10ES, AR10ES, AR10ES, AR10ESP, AR10ESP, AR10ESP, AR10ESP, AR10ESP, AR10ESP, AR10ESP...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



código	900188	**referencia**	055315 0K2968
descripción	junta de puerta perfil 2450 An 640mm H 720mm medidas exteriores UE 1 para ELECTROLUX 640x720		
Para modelos:	FCFG10, FCFG10D, FCFG10NL, FCFE10, FCFE10UK, FCFG20, FCFG20D, FCFG20F, PFCFG20, FCFE20, FCFE20UK, FCVE10, FCFG10J, FCFG10J, FCFE10J, FCFE10J, FCFG20J, FCFG20J, FCFE20J, FCFE20J, FCFG10J, FCFG10J, FCFG20J, FCFG20J, FCVE10-2, FCVE10-4, FCVE103CE, FCVE10-2UK, FCVE10-4UK, FCVG10-2, FCVG10-4, FCVG10-ISG, FCVG10-2, FCVG10-4D, FCVG10-2UK, FCVG10-4UK, FCVG10-2, FCVG10-4, FCVE20-2, FCVE20-4, FCVE203CE, FCVE20-2UK, FCVE20-4UK, FCVG20-2, FCVG20-4, FCVG20-2, FCVG20-4D, FCVG20-2UK, FCVG20-4UK, FCVG20-4...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



código	900275	**referencia**	054986
descripción	junta de puerta perfil 2450 An 645mm H 1380mm medidas exteriores UE 1 para ELECTROLUX 640x1380		
Para modelos:	FCFG40, FCFG41, FCFG40D, FCFG40F, PFCFG40F, FCFE40, FCFE40D, FCFE40UK, PFCFE40F, FCFG40J, FCFG40J, FCFE40J, FCFE40J, FCFG41J, FCFG40J, FCVE20/P-V, FCVE20-V, FCVE20VUK, FCFG202, FCFC202, FCFE202, FF/E40, FF/G40, AFCF/E40, 4236N, 4238N, FCV/E20-V		



código	900162	**referencia**	005102 005707 0K1843 237390
descripción	junta de puerta perfil 2520 An 430mm L 610mm medidas exteriores UE 1 para ELECTROLUX 610x430		
Para modelos:	FCVG6L3CJ, FCV/G6L3C, FCV/G61/1, FCV/G61/1, FCV/G61/1, FCV/G61/1, FCVG6L3CT, FCVG6L3CJ, FCS061G48J, FCS061GP, FCS061G3DI, FCS061G4, FCS061G4DT, FCS061G49J, 5711-2-6, 5711-2-7, 5711-2-8, 5711-2-10, 5711-2-8CH, 5711-2-10CH, 5711-2-6L, 5711-2-7L, 5711-2-8L, 5711-2-10L, 5721-2-7, 5721-2-10, 5711-3-6, 5711-3-7, 5711-3-8, 5711-3-10, 5711-3-8CH, 5711-3-10CH, 5711-3-10F, 5711-3-10S, 5701-3-2, 5701-3-3, ECV/G6T4C, ECV/G61/1, ECV/G61/1, RCV061G2, ACV/G6C3C, ZCV/G6T4C, ZCV/G61/1		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV



código	900433	**referencia**	002828 004226 005713 0KE761
descripción	junta de puerta perfil 2520 An 430mm L 635mm medidas exteriores UE 1 para ELECTROLUX, JUNO, ZANUSSI 635x430		
Para modelos:	FCV/G6L3TOWNGAS, FCV/G6L3, FCVE6L3J, FCV/G6L3JAP, FCV/E61/1, FCV/E61/1, FCV/E61/1, FCV/E61/1, FCV/E6L3, FCV/G6L4, FCV/E6L4, FCF/G6-0, FCF/E6-0, FCF061ELN, FCF6EHOR, FCF061ENS, FCF/G6-1-JAP, FCFE6-1J, FCS061E44J, FCS061EP, FCS061E3CI, FCS061E4, FCS061EXLN, FCS061EX, ECF/G6/0, ECF/E6-0, ECF061ENS, ECF061E5M, ECF061ECV, ECV/G6T4, ECV/E6T4, ACF/G6-0, ACF/E6-0, JCF/G6-1, JCF/E6-1, JCF/G6-2, JCF/E6-2, RCV061E2, RCV061E4, RCF061G, RCF061E, ACV/G6C3, ACV/E6C3, NCF/G6-0, NCF/E6-0, NCV/G6L2, NCV/E6L2, ZCV/G6T4, ZCV/E6T4, ZCF/G6-0...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



código	900579	**referencia**	005708 0F0046 0K8380 0KE536 30000734
descripción	junta de puerta perfil 2520 An 450mm L 1490mm medidas exteriores UE 1 para ELECTROLUX 450x1490		
Para modelos:	CS20ME4/200-3, CS20ME4/230-3, CS20ME6/230-3, CS20ME4/400-3N, CS20ME6/400-3N, CS20ME4/400-3NE, CS20ME4/400-3, CS-20ME4/440-3, CS20MT4/400-3N, CS20MT6/400-3N, CS20GE4/200-3, CS20GE4/230-3, CS20GE6/230-3, CS20GE4/400-3N, CS20GE6/400-3N, CS20GE4/400-3NE, CS20GE4/400-3, CS20GE4/440-3, CS-20GT4/400-3N, CS20GT6/400-3N, CS20LCE4/200-3, CS20LCE4/230-3, CS20LCE6/230-3, CS20LCE4/400-3N, CS20LCE6/400-3N, CS20L-CE4/400-3N, CS20LCE4/400-3, CS20LCE4/440-3, CS20LCT4/400-3N, CS20LCT6/400-3N, C204200-3, C20230-3, C204400-3N, C206400-3N, C20T4/400-, C20P4200-3, C20P4230-3, C20P44003N, C20P64003N, C20PT4/400		



código	900577	**referencia**	005710 0F0002 0K8378 0KB642
descripción	junta de puerta perfil 2520 An 450mm L 550mm medidas exteriores UE 1 para ELECTROLUX 450x550		
Para modelos:	CS7ME4/200-3, CS7ME4/230-3, CS7ME4/400-3N, CS7ME6/400-3N, CS7ME4/400-3N/EO, CS7ME4/400-3/50HZ/MA, CS7ME4/440-3/60HZ/MA, CS7MT4/400-3N, CS7GE4/200-3, CS7GE4/230-3, CS7GE4/400-3N, CS7GE6/400-3N, CS7GE4/400-3N/EO, CS7GE4/400-3/50HZ/MA, CS7GE4/440-3/60HZ/MA, CS7GT4/400-3N, CS7LCE4/200-3, CS7L-CE4/230-3, CS7LCE4/400-3N, CS7LCE6/400-3N, CS7LCE4/400-3N/EO, CS7LCE4/400-3/50HZ/M, CS7LCE4/440-3/60HZ/M, CS7LCT4/400-3N, C7E4/200-3, C7E4/230-3, C7E4/400-3N, C7E6/400-3N, C7PE4/200-3, C7PE4/230-3, C7PE4/400-3N, C7PT4/400-3N		



código	900578	**referencia**	005709 0F0069 0K8379
descripción	junta de puerta perfil 2520 An 450mm L 770mm medidas exteriores UE 1 para ELECTROLUX 450x770		
Para modelos:	CS10ME4/200-3, CS10ME4/230-3, CS10ME6/230-3, CS10ME4/400-3N, CS10ME6/400-3N, CS10ME4/400-3N/EO, CS10ME4/400-3/50HZ/M, CS10ME4/440-3/60HZ/M, CS10MT4/400-3N, CS10MT6/400-3N, CS10GE4/200-3, CS10GE4/230-3, CS10GE6/230-3, CS10GE4/400-3N, CS10GE6/400-3N, CS10GE4/400-3N/EO, CS10GE4/400-3/50HZ/M, CS10GE4/440-3/60HZ/M, CS10GT4/400-3N, CS10GT6/400-3N, CS10L-CE4/200-3, CS10LCE4/230-3, CS10LCE6/230-3, CS10LCE4/400-3N, CS10LCE6/400-3N, CS10LCE4/400-3N/EO, CS10LCE4/400-3/50HZ/, CS10LCE4/440-3/60HZ/, CS10LCT4/400-3N, CS10LCT6/400-3N, C104200-3, C104230-3, C104400-3N, C106400-3N, C10T4/400-, C10P4200-3, C10P4230-3, C10P44003N, C10P64003N, C10PT4/400		



código	900161	**referencia**	003088 005705 0K1842 237389
descripción	junta de puerta perfil 2520 An 640mm L 1400mm medidas exteriores UE 1 para ELECTROLUX 640x1400		
Para modelos:	5714-2-6, 5714-2-7, 5714-2-8, 5714-2-10, 5717-2-6, 5714-2-7, 5714-2-8, 5714-2-10, 5714-2-6L, 5714-2-7L, 5714-2-8L, 5714-2-10L, 5714-2-6L, 5714-2-7L, 5714-2-8L, 5714-2-10L, 5714-3-6, 5714-3-7, 5714-3-8, 5714-3-8E, 5714-3-10, 5717-3-6, 5717-3-7, 5717-3-8, 5717-3-8E, 5717-3-10, 5717-3-8M, 5717-3-8C, 5714-2-10F, 5714-2-10S, 5714-3-10F, 5714-3-10S, 5704-2-2, 5704-2-3, 5707-2-2, 57074-2-3, 5704-3-2, 5704-3-3, 5707-3-2, 5707-3-3		



código	900590	**referencia**	005706 0H6521
descripción	junta de puerta perfil 2520 An 640mm L 730mm medidas exteriores UE 1 para ELECTROLUX 640x730		
Para modelos:	5712-2-6, 5712-2-7, 5712-2-8, 5712-2-10, 5712-2-6L, 5712-2-7L, 5712-2-8L, 5712-2-10L, 5712-3-6, 5712-3-7, 5712-3-8, 5712-3-8E, 5712-3-10, 5712-3-8CH, 5712-3-10C, 5712-2-10F, 5712-2-10S, 5712-3-10F, 5712-3-10S, 5702-2-2, 5702-2-3, 5702-3-2, 5702-3-3		



código	900434	**referencia**	003995 005711
descripción	junta de puerta perfil 2520 An 655mm L 1400mm medidas exteriores UE 1 para ELECTROLUX 660x1400		
Para modelos:	FDV40G, FDV40E, FDV40GZ, FDV40EL, FDV40GA, FDV20G, FDV20E, FDV20GZ, FDV20EL, FDV20GA, FCV/G20L3, FCVG202L3, FCV/E20L3, FCVE202L3, FCV/G20L6, FCV/E20L6, FCVG202L6, FCVE202L6, FCV/G201/1, FVC/E201/1, FCV/G202/1, FVC/E202/1, FCFG201-0, FCFG202-0, FCFE201-0, FCFE202-0, FCF201ENS, FCS201E4, FCS201EP, FCS202E4, FCS202EP, FCS201G4, FCS201GP, FCS202G4, FCS202GP, FCS201EX, FCS201EXLN, FCS202EX, FCS201GX, FCS202GX, 5714-2-7, 5714-2-8, 5714-2-10, 5714-2-7, 5714-2-8, 5714-2-10, 5714-2-7L, 5714-2-8L, 5714-2-10L, 5714-2-7L...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



código	900160	**referencia**	002654 004227 005712 0K1840 0KC476 0KE753 237387
descripción	junta de puerta perfil 2520 An 655mm L 725mm medidas exteriores UE 1 para ELECTROLUX		
Para modelos:	FCV/G10L3, FCVG10L3T, FCVG102L3, FCV/E101/1, FCV/E10L3JAP, FCV/E102/1L3JAP, FCV/E10L6JAP, FCV/E102/1L6JAP, FCVG10L3J, FCVG102L3J, FCV/G10L6JAP, FCV/G102/1L6JAP, FCV/G10L2, FCV/E101/1, FCV/E101/1, FCV/E10L2, FCV/E101/1, FCV/E101/2, FCV/E10L3, FCV/E102/1L3, FCV/E101/1, FCV/G10L6, FCV/E10L6, FCV/G102/1L6, FCV/E102/1L6, FCV/E101/1, FCV/G101/1, FVC/E101/1, FCV/G102/1, FVC/E102/1, FCFG101/0, FCFG102-0, FCFE101-0, FCFE102-0, FCF101ELN, FCFG10160H, FCF101ENS, FCF102ENS, FCFG102-0T, FCF/G101/1-1-JAP, FCF/G102/1-1-JAP, FCFE101-1J, FCFE102-1J, FCF/G101/1, FCS101E2, FCS101E44J, FCS101EP4J, FCS101G2, FCS101E4, FCS101G4...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



código	900930	**referencia**	0RT058
descripción	junta de puerta perfil 2715 An 460mm H 770mm medida inserción exterior UE 1		



código	900369	**referencia**	0RT059
descripción	junta de puerta perfil 2715 An 465mm H 510mm medida inserción exterior UE 1		



código	900276	**referencia**	0C0881 0C1473
descripción	junta de puerta perfil 2760 An 480mm L 1460mm medida inserción exterior UE 1 para ELECTROLUX 1438x450		
Para modelos:	FCZ201EAA, FCZ201EAH, FCZ201EAN, FCZ201ETA, FCZ201ETH, FCZ201ETN, FCZ201GAG, FCZ201GAD, FCZ201GTG, FCZ201GTD, FCZ201EBA, FCZ201EBH, FCZ201EBN, FCZ201EBC, FCZ201EBA2, FCZ201EBH2, FCZ201EBN2, FCZ201EBC2, FCZ201GBG, FCZ201GBD, FCZ201GBI, FCZ201GBG2, FCZ201GBD2, FCZ201GBI2, FCZ201ECA, FCZ201ECH, FCZ201ECN, FCZ201ECA2, FCZ201ECH2, FCZ201ECN2, FCZ201GCG, FCZ201GCD, FCZ201GCG2, FCZ201GCD2, AOS201GAEU, AOS201GAAU, AOS201EABU, AOS201EAFU, AOS201EA, AOS201EB, AOS201EA3J, AOS201EB3J, AOS201EA2N, AOS201EB2N, AOS201E-B5M, AOS201EB6M, AOS201EA0H, AOS201EB0H, AOS201GA, AOS201GB...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



código	900278	**referencia**	006992 0C1496
descripción	junta de puerta perfil 2760 An 480mm L 505mm medida inserción exterior UE 1 para ELECTROLUX 475x450		
Para modelos:	FCZ061EAA, FCZ061EAH, FCZ061EAN, FCZ061ETA, FCZ061ETH, FCZ061ETN, FCZ061GAG, FCZ061GAD, FCZ061EBA, FCZ061EBH, FCZ061EBN, FCZ061EBC, FCZ061EBA2, FCZ061EBH2, FCZ061EBN2, FCZ061EBC2, FCZ061GBG, FCZ061GBD, FCZ061GBI, FCZ061ECA, FCZ061ECH, FCZ061ECN, FCZ061ECA2, FCZ061ECH2, FCZ061ECN2, FCZ061GCG, FCZ061GCD, AOS061GAEU, AOS061GAAU, AOS061EA-BU, AOS061EAFU, AOS061EA, AOS061EB, AOS061EA3J, AOS061E-B3J, AOS061EA2N, AOS061EB2N, AOS061EB5M, AOS061EB6M, AOS061EA0H, AOS061EB0H, AOS061GA, AOS061GB, AOS061EAAQ, AOS061EBAQ, AOS061EANQ, AOS061EBNQ, AOS061EACQ, AOS061EBCQ, AOS061EAHQ...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV



1

código	900268	**referencia**	007069 0C1477
descripción	junta de puerta perfil 2760 An 480mm L 755mm medida inserción exterior UE 1 para ELECTROLUX 450x725		
Para modelos:	FCZ101EAA, FCZ101EAH, FCZ101EAN, FCZ101ETA, FCZ101ETH, FCZ101ETN, FCZ101GAG, FCZ101GAD, FCZ101GTG, FCZ101GTD, FCZ101EBA, FCZ101EBH, FCZ101EBN, FCZ101EBC, FCZ101EBA2, FCZ101EBH2, FCZ101EBN2, FCZ101EBC2, FCZ101GBG, FCZ101GBD, FCZ101GBI, FCZ101GBG2, FCZ101GBD2, FCZ101GBI2, FCZ101ECA, FCZ101ECH, FCZ101ECN, FCZ101ECA2, FCZ101ECH2, FCZ101ECN2, FCZ101GCG, FCZ101GCD, FCZ101GCG2, FCZ101GCD2, AOS101GAEU, AOS101GAAU, AOS101EABU, AOS101EAFU, AOS101EA, AOS101EB, AOS101EA3J, AOS101EB3J, AOS101EA2N, AOS101EB2N, AOS101E-B5M, AOS101EB6M, AOS101EA0H, AOS101EB0H, AOS101GA, AOS101GB...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1

código	900267	**referencia**	0C1195 0C1889
descripción	junta de puerta perfil 2760 An 660mm L 1460mm medida inserción exterior UE 1 para ELECTROLUX 1438x630		
Para modelos:	AOS202GAEU, AOS202GAAU, AOS202EA2N, AOS202EB2N, AOS202EA, AOS202EB, AOS202GB, AOS202GA, AOS202EAAQ, AOS202EBAQ, AOS202EANQ, AOS202EBNQ, AOS202GAGQ, AOS202GBGQ, AOS-202GADQ, AOS202GBDQ, AOS202GAPQ		



1

código	901146	**referencia**	0C1218 0C1887
descripción	junta de puerta perfil 2760 An 665mm L 760mm medida inserción exterior UE 1 para ELECTROLUX 725x630		
Para modelos:	FCZ102EAA, FCZ102ETA, FCZ102GAG, FCZ102GAD, FCZ102GTG, FCZ102GTD, FCZ102EBA, FCZ102EBA2, FCZ102GBG, FCZ102GBD, FCZ102GBG2, FCZ102GBD2, FCZ102GBI2, FCZ102ECA, FCZ102ECA2, FCZ102GCG, FCZ102GCD, FCZ102GCG2, FCZ102GCD2, AOS-102GAEU, AOS102GAAU, AOS102EA2N, AOS102EB2N, AOS102EA, AOS102EB, AOS102GB, AOS102GA, AOS102EAAQ, AOS102EBAQ, AOS102EANQ, AOS102EBNQ, AOS102GAGQ, AOS102GBGQ, AOS102GADQ, AOS102GBDQ, AOS102EAMQ, AOS102EABQ, AOS-102GAPQ, AOS102EAA1, AOS102EAC1, AOS102EAS1, AOS102EAM1, AOS102EAB1, AOS102EAK1, AOS102EAT1, AOS102ETA1, AO-S102ETM1, AOS102ETK1, AOS102GAG1, AOS102GAD1...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1

código	901603	**referencia**	0LX015
descripción	junta de puerta perfil 2770/2771 H 800mm An 760mm medida inserción exterior UE 1		



1

código	900753	**referencia**	0H2270 0K7510 0K7513 0K9171 LM3524
descripción	junta de puerta perfil 2905 UE al metro		



1

código	900764	**referencia**	0H2492 0K8159
descripción	junta de puerta perfil 2921 L 1600mm UE 1		
Para modelos:	AR6ES, AR6E, AR6E, AR6E, AR6E, AR6EP, AR6EP, AR6EP, AR6EP		

1

código	900145	**referencia**	003384 1501396
descripción	junta de puerta perfil 2940 An 600mm L 670mm medidas exteriores UE 1		

1

código	900306	**referencia**	057396 057528 057656
descripción	junta de puerta perfil 2947 UE al metro		

1

código	900147	**referencia**	0H6760
descripción	junta de puerta perfil 2950 UE al metro		



1

código	900051	**referencia**	0G1819 0H6767
descripción	junta de puerta perfil 2955 UE al metro		



1

código	900273	**referencia**	054850
descripción	junta de puerta perfil 2970 L 1133mm UE 1		
Para modelos:	FCF02EV, FCF02EOEM, FCF/E3, FCF/E2, FCF/E2D, FCF/E2UK, FCF/E2, FCF/E2, FCF/E2D		

juntas de puerta con gancho de fijación

1

código	901699	**referencia**	0C4159
descripción	junta de puerta An 410mm con 4 ganchos de sujeción H 340mm		
Para modelos:	FCF/E4, FCF/E4-3KW, FCF4E, FCF4E-3KW, ECF4E, ECF4E3KW, ECF/E4, ECF/E4-3KW, ACF/E4, ACF/E4-3KW, ACF4E, ACF4E3KW		

1

código	900027	**referencia**	0E3680
descripción	junta de puerta L 290mm An 260mm medidas exteriores		
Para modelos:	FCV31E3, 7CO30, CCO30G, ECO312CF, OTS100		

juntas con refuerzo de alalmbre



1

código	900279	**referencia**	005194
descripción	junta de puerta reforzado con hilo metálico L 395mm An 285mm		

juntas para bandejeros



1

código	900150	**referencia**	0H6661 246281
descripción	junta para carro porta bandejas perfil 4040 L 510mm UE 1		
Para modelos:	5614-3-10, 5614-3-6, 5614-3-8		



1

código	900592	**referencia**	0H6662 0K2102
descripción	junta para carro porta bandejas perfil 4040 L 658mm UE 1		
Para modelos:	5714-3-6, 5714-3-7, 5714-3-8, 5714-3-8E, 5714-3-10, 5717-3-6, 5717-3-7, 5717-3-8, 5717-3-8E, 5717-3-10, 5717-3-8M, 5717-3-8C, 5714-2-10F, 5714-2-10S, 5714-3-10F, 5714-3-10S, 5704-2-2, 5704-2-3, 5707-2-2, 57074-2-3, 5704-3-2, 5704-3-3, 5707-3-2, 5707-3-3		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

1

código	900495	**referencia**	0H6985
descripción	junta para carro porta bandejas perfil 4045 L 460mm UE 1		



1

código	900584	**referencia**	0H6866
descripción	junta para carro porta bandejas perfil 4045 L 900mm UE 1		



1

código	900580	**referencia**	006176
descripción	junta para carro porta bandejas perfil 4055 L 660mm UE 1		
Para modelos:	5714-2-7, 5714-2-8, 5714-2-10, 5714-2-7, 5714-2-8, 5714-2-10, 5714-2-7L, 5714-2-8L, 5714-2-10L, 5714-2-7L, 5714-2-8L, 5714-2-10L, 5714-3-7, 5714-3-8, 5714-3-8E, 5714-3-10, 5717-3-7, 5717-3-8, 5717-3-8E, 5717-3-10, 5717-3-8M, 5717-3-8M		

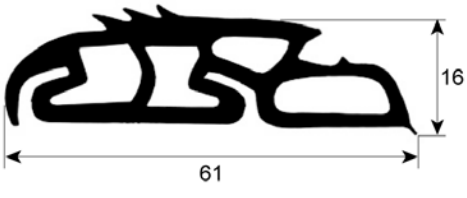

1

código	900295	**referencia**	0C0899 0C1484
descripción	junta para carro porta bandejas perfil 4100 L 610mm UE 1		
Para modelos:	AOS201GAEU, AOS201GAAU, AOS201EABU, AOS201EAFU, AOS201EA, AOS201EB, AOS201EA3J, AOS201EB3J, AOS201EA2N, AOS201EB2N, AOS201EB5M, AOS201EB6M, AOS201EA0H, AOS201EB0H, AOS201GA, AOS201GB		

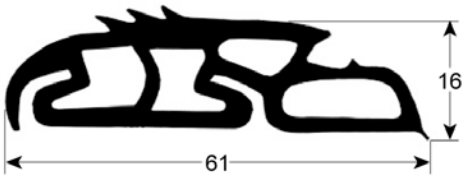

1

código	901631	**referencia**	0C4121
descripción	junta para carro porta bandejas perfil 4100 L 660mm		
Para modelos:	FCZ201EAA, FCZ201EAH, FCZ201EAN, FCZ201ETA, FCZ201ETH, FCZ201ETN, FCZ201GAG, FCZ201GAD, FCZ201GTG, FCZ201GTD, FCZ201EBA, FCZ201EBH, FCZ201EBN, FCZ201EBC, FCZ201EBA2, FCZ201EBH2, FCZ201EBN2, FCZ201EBC2, FCZ201GBG, FCZ201GBD, FCZ201GBI, FCZ201GBG2, FCZ201GBD2, FCZ201GBI2, FCZ201ECA, FCZ201ECH, FCZ201ECN, FCZ201ECA2, FCZ201ECH2, FCZ201ECN2, FCZ201GCG, FCZ201GCD, FCZ201GCG2, FCZ201GCD2, AOS201EAAQ, AOS201EBAQ, AOS201EANQ, AOS201EBNQ, AOS201EACQ, AOS201EBCQ, AOS201EAHQ, AOS201EBHQ, AOS201EBFQ, AOS-201GAGQ, AOS201GBGQ, AOS201GADQ, AOS201GBDQ, AOS-201GAIQ, AOS201GALQ, AOS201EAMQ...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

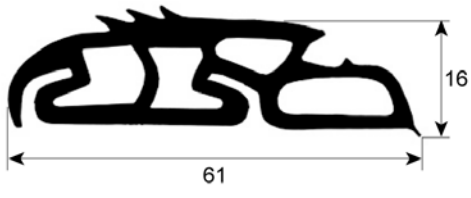

1

código	900274	**referencia**	0C1196 0C1890
descripción	junta para carro porta bandejas perfil 4100 L 745mm UE 1		
Para modelos:	AOS202GAEU, AOS202GAAU, AOS202EA2N, AOS202EB2N, AOS202EA, AOS202EB, AOS202GB, AOS202GA		

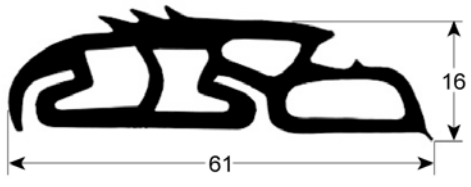

1

código	901630	**referencia**	0C4131
descripción	junta para carro porta bandejas perfil 4100 L 810mm		
Para modelos:	FCZ202EAA, FCZ202ETA, FCZ202GAG, FCZ202GAD, FCZ202GTG, FCZ202GTD, FCZ202EBA, FCZ202EBA2, FCZ202GBG, FCZ202GBD, FCZ202GBG2, FCZ202GBD2, FCZ202ECA, FCZ202ECA2, FCZ202GCG, FCZ202GCD, FCZ202GCG2, FCZ202GCD2, AOS202EAAQ, AOS202E-BAQ, AOS202EANQ, AOS202EBNQ, AOS202GAGQ, AOS202GBGQ, AOS202GADQ, AOS202GBDQ, AOS202GAPQ, AOS202EAA1, AOS202EAM1, AOS202EAB1, AOS202EAK1, AOS202EAT1, AOS202E-TA1, AOS202ETM1, AOS202ETK1, AOS202GAG1, AOS202GAD1, AOS202GAP1, AOS202GAU1, AOS202GTG1, AOS202GTD1, AOS-202GTP1, AOS202GTW1, AOS202EBA1, AOS202EBK1, AOS202EBA2, AOS202EBK2, AOS202GBG1, AOS202GBD1, AOS202GBG2...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

juntas tóricas

EPDM

ø1,78mm

1

código	510824	**referencia**	052779
descripción	junta tórica EPDM espesor 1.78mm int.ø 20.35mm UE 1 pzs		
Para modelos:	BF/E1S12, MCP/E700, MCP/G700, MCP/E700D, MCP/G701, MCP/G710, MCP/G711, MCP/G705, MCP/G706, RCP/E2S, MCP/E1SH, MCP/E1SUH, MCP/E2SUHS, MCP/E2S, MCP/E2SH, MCP/E2SUH, MCP/E2SUT, MCP/E2SHB, 7CPE07P, 7CPG07P, RCP/G701, RCP/G706, M70EPC, M70GPC, M70GPC, XCP/G706, CCP/G700, CCP/E700, RCP/G700, RCPE700, KPI/G10, KPI/G15, KPI/E10, KPI/E15, KPD/G10, KPD/G15, KPD/G15A, KPI/G15A, KPI/E15A, KPI/G15H, KPI/E15H, KPI/G10H, KPI/E10H, HPN/GI810, HPN/GI815, HPN/GI815D, HPN/GI816, HPN/GI816, HPN/EI815D, HPN/EI810...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1

código	510303	**referencia**	0C1935
descripción	junta tórica EPDM espesor 1.78mm int.ø 6.75mm UE 1 pzs		
Para modelos:	FCZ061EAA, FCZ101EAA, FCZ102EAA, FCZ201EAA, FCZ202EAA, FCZ061EAH, FCZ101EAH, FCZ201EAH, FCZ061EAN, FCZ101EAN, FCZ201EAN, FCZ061ETA, FCZ101ETA, FCZ102ETA, FCZ201ETA, FCZ202ETA, FCZ061ETH, FCZ101ETH, FCZ201ETH, FCZ061ETN, FCZ101ETN, FCZ201ETN, FCZ061GAG, FCZ101GAG, FCZ102GAG, FCZ201GAG, FCZ202GAG, FCZ061GAD, FCZ101GAD, FCZ102GAD, FCZ201GAD, FCZ202GAD, FCZ101GTG, FCZ102GTG, FCZ201GTG, FCZ202GTG, FCZ101GTD, FCZ102GTD, FCZ201GTD, FCZ202GTD, FCZ061EBA, FCZ101EBA, FCZ102EBA, FCZ061EBH, FCZ101EBH, FCZ061EBN, FCZ101EBN, FCZ061EBC, FCZ101EBC, FCZ201EBC...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1

código	504574	**referencia**	046376
descripción	junta tórica EPDM espesor 1.78mm int.ø 9.25mm UE 1 pzs		
Para modelos:	EPPWELG, WT4, WT4B, WT4D, WT4DB, WT46, WT4DG, WT4WS1, WT4BWS, WT4DWS1, WT4BDWS, NUC3DD, WT4D60, WT4DDG, EUC1, EUC1DP, EUC1WS, EUC1DPWS, EUC3, EUC3WS, EUC3DP, EUC3DPWS, EUC1G, EUC1DP60, EUC3DD, ZUCADDROW, ZUCADDROW6, LS5/1, LS5/1DP, LS5/1WS, LS5/1WSDP, LS5/3, LS5/3DP, LS5/3WS, LS5/3WSDP, FUCA3DD, LS5/3WSDPD, LB5DPG, LS5/1DP60, LS5/1DPAUS, LS5/1DPCS, KUC3, KUC3DP, NUC1, NUC1DP, NUC1WS, NUC1DPWS, NUC3, NUC3WS, NUC3DP...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

ø2,62mm

1

código	528223	**referencia**	067292 0G1952
descripción	junta tórica EPDM espesor 2.62mm int.ø 11.91mm UE 1 pzs		
Para modelos:	C55, WT4, WT4B, WT4D, WT302, WT302/4.5, WT302F, WT302/60, WT4DB, WT46, C55A, WT303, WT303/4.5, WT303F, WT303/60, EUC1/2, EUC1DP/2, EUC3/2, WT4D60, WT4DDG, EUC3DP/2, EUC3DD/2, ZUC1, ZUC1DP, ZUC3, ZUC3DP, ZUC3DD, EUC1G/2, EUC1DP602, ZUC1DP60, EUC1GMS, ZUC1G, ZUCA1DDG, ZUC1GMS, VUC1, VUC3, VUC3G, VUC1G, EUC3DDMCD, LS5/1, LS5/1DP, LS5/3, LS5/3DP, NUC1DPP, EUC1DDM60, NUC1DUK, NUC1DDUK, LS5/1DP60, LS5/1DPAUS, LS5/1DPCS...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1

código	540222	**referencia**	053809 0H6848 0K2958 0K3045 0TR613 68226012
descripción	junta tórica EPDM espesor 2.62mm int.ø 47.3mm UE 1 pzs		
Para modelos:	FCFG101/0, FCFG102-0, FCFG201-0, FCFG202-0, FCFE101-0, FCFE102-0, FCFE201-0, FCFE202-0, FCF101ELN, FCFG10160H, FCF201ENS, FCFG102-0T, FCF/G101/1-1-JAP, FCF/G102/1-1-JAP, FCFE101-1J, FCFE102-1J, FCF/G101/1, FCFG6D, FCFE6D, FCFE6D, FCFG10, FCFG10D, FCFG10NL, FCFE10, FCFE10UK, FCFG20, FCFG20D, FCFG20F, PFCFG20, FCFE20, FCFE20UK, FCFG40, FCFG41, FCFG40D, FCFG40F, PFCFG40F, FCFE40, FCFE40D, FCFE40UK, PFCFE40F, FCFG6, FCFG6F, PFCFG6, FCFE6, FCFE6UK, PFCFE6, FCVE10, FCVE20, FCFE6J50, FCFE6J60... (Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

ø3,53mm

1

código	505180	**referencia**	0HA075
descripción	junta tórica EPDM espesor 3.53mm int.ø 47.22mm UE 1 pzs		
Para modelos:	LB035C, LB035Q, LB040Q, LB040AUS, G350C, LBICEQ010, LBIOEQ010, G350, G350DP, LBIOEQ014, G400, G400DP, LCFBE003		

1

código	532612	**referencia**	068799 0L0185
descripción	junta tórica EPDM espesor 3.53mm int.ø 60.33mm UE 1 pzs		
Para modelos:	CT92DXE, CT92SXE, CT92DXEUK, CT92SXEUK, CT92DXV, CT92SXV, CT92DXVUK, CT92SXVUK, WT60/GJ60, WT60/GJ50, PH10/12-RP, LS10, LS14EA, LS10UKDP, ET12E, LS10/60HZ, LS10CW, LS10INS, HT1200INSD, LS14EAI, LS10N, LS10DP, LS10HD, LS14EAI/AU, LS14EA/60, LS10UK/1, LS10UK/3, LS12INS, LS12, LS12DP, LS12/60HZ, LS12CW, HT1200DEK, LS14EAASIA, LS14EA/G, WT60DP, WT60, WT60CW, WT60UKDPCW, WT60INS, WT60INSCW, WT60NAUCW, WT60NAU, LS10EA, WT60/60HZ, WT60/60HZC, WT60N, WT609NINS, LS12HD, LS14EAI/DD...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

ø5,34mm

1

código	505092	**referencia**	0C3142
descripción	junta tórica EPDM espesor 5.34mm int.ø 43.82mm UE 1 pzs		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV



1

código	510408	**referencia**	046213 055533 065710 067620 0G0216 0G1615 0H2559 0K2935 0K5546 0K8688 0L2765 718042198
descripción	junta tórica EPDM espesor 5.34mm int.ø 47mm UE 1 pzs		
Para modelos:	MPN/EI760, MPNEI760UK, MPN/EI760D, MCP/E700, MCP/G700, MCP/E700D, MCP/G701, MCP/G710, MCP/G711, FDV40E, FDV40EL, FDV20E, FDV20EL, RPI/E240, RPI/E260, RPI/E260P, RCP/E2S, XPI/E240, XPI/E260, XPI/E260P, JPI/E240, JPI/E260, MPI/E240, MPI/E260, MPI/E260P, MCP/E2S, 7PIE06, RPN/EI760UK, RPN/EI760D, 7CPE07P, 7CPG07P, RCP/G701, M70EIKE, XPN/EI760UK, XPN/EI760D, M70EPC, M70GPC, M70GPC, CCP/G700, CCP/E700, XFV/E700, PPI/E260P, ECP/E1ELHU, PCP/E2SHP, PCP/E1ELH, OPI/E260P, OCP/E2S, TPI/E260P, TCP/E1ELHU, TCP/E2S...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

Viton

ø3,53mm



1

código	511300	**referencia**	002873 0F0199 0G0014 0K2486 0K5556 0K8687 0K8840
descripción	junta tórica Viton espesor 3.53mm int.ø 28.17mm para serie 57 para eje motor		
Para modelos:	FCZ061EAA, FCZ101EAA, FCZ102EAA, FCZ201EAA, FCZ202EAA, FCZ061EAH, FCZ101EAH, FCZ201EAH, FCZ061EAN, FCZ101EAN, FCZ201EAN, FCZ061ETA, FCZ101ETA, FCZ102ETA, FCZ201ETA, FCZ202ETA, FCZ061ETH, FCZ101ETH, FCZ201ETH, FCZ061ETN, FCZ101ETN, FCZ201ETN, FCZ061GAG, FCZ101GAG, FCZ102GAG, FCZ201GAG, FCZ202GAG, FCZ061GAD, FCZ101GAD, FCZ102GAD, FCZ201GAD, FCZ202GAD, FCZ101GTG, FCZ102GTG, FCZ201GTG, FCZ202GTG, FCZ101GTD, FCZ102GTD, FCZ201GTD, FCZ202GTD, FCZ061EBA, FCZ101EBA, FCZ102EBA, FCZ201EBA, FCZ202EBA, FCZ061EBH, FCZ101EBH, FCZ201EBH, FCZ061EBN, FCZ101EBN...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1

código	532506	**referencia**	007074
descripción	junta tórica Viton espesor 3.53mm int.ø 29.75mm UE 1 pzs		
Para modelos:	FCZ061EAA, FCZ101EAA, FCZ102EAA, FCZ201EAA, FCZ202EAA, FCZ061EAH, FCZ101EAH, FCZ201EAH, FCZ061EAN, FCZ101EAN, FCZ201EAN, FCZ061GAG, FCZ101GAG, FCZ102GAG, FCZ201GAG, FCZ202GAG, FCZ061GAD, FCZ101GAD, FCZ102GAD, FCZ201GAD, FCZ202GAD, FCZ061ECA, FCZ101ECA, FCZ102ECA, FCZ201ECA, FCZ202ECA, FCZ061ECH, FCZ101ECH, FCZ201ECH, FCZ061ECN, FCZ101ECN, FCZ201ECN, FCZ061GCG, FCZ101GCG, FCZ102GCG, FCZ201GCG, FCZ202GCG, FCZ061GCD, FCZ101GCD, FCZ102GCD, FCZ201GCD, FCZ202GCD, AOS061GAEU, AOS101GAEU, AOS-102GAEU, AOS201GAEU, AOS202GAEU, AOS061GAAU, AOS101GAAU, AOS102GAAU...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1

código	528412	**referencia**	002874 0F0200 0K2485 0K8686
descripción	junta tórica Viton espesor 3.53mm int.ø 31.34mm UE 1 pzs		
Para modelos:	FDV40G, FDV40GZ, FDV40GA, FDV20G, FDV20GZ, FDV20GA, FCZ061EAA, FCZ101EAA, FCZ102EAA, FCZ201EAA, FCZ202EAA, FCZ061EAH, FCZ101EAH, FCZ201EAH, FCZ061EAN, FCZ101EAN, FCZ201EAN, FCZ061ETA, FCZ101ETA, FCZ102ETA, FCZ201ETA, FCZ061ETH, FCZ101ETH, FCZ201ETH, FCZ061ETN, FCZ101ETN, FCZ201ETN, FCZ061GAG, FCZ101GAG, FCZ102GAG, FCZ202GAG, FCZ061GAD, FCZ101GAD, FCZ102GAD, FCZ202GAD, FCZ101GTG, FCZ102GTG, FCZ202GTG, FCZ101GTD, FCZ102GTD, FCZ202GTD, FCZ061EBA, FCZ101EBA, FCZ102EBA, FCZ201EBA, FCZ202EBA, FCZ061EBH, FCZ101EBH, FCZ201EBH, FCZ061EBN...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1

código	550529	**referencia**	055349
descripción	junta tórica Viton espesor 3.53mm int.ø 34.52mm UE 1 pzs		
Para modelos:	FCV/G61/1, FCV/G61/1, FCV/G61/1, FCV/G6L4, FCS061GP, FCS061G4, FCVE6-1U, FCVE6-3U, FCVE6-1, FCVE6-3, FCVE6-1UK, FCVE6-3UK, FCVG6-1, FCVG6-3, FCVG6-1UK, FCVG6-3UK, FCVE10-2, FCVE10-4, FCVE103CE, FCVE10-2UK, FCVE10-4UK, FCVG10-2, FCVG10-4, FCVG10-ISG, FCVG10-2, FCVG10-4D, FCVG10-2UK, FCVG10-4UK, FCVG10-2, FCVG10-4, FCVE20-2, FCVE20-4, FCVE203CE, FCVE20/P-V, FCVE20-2UK, FCVE20-4UK, FCVG20-2, FCVG20-4, FCVG20-2, FCVG20-4D, FCVG20-2UK, FCVG20-4UK, FCVG20-4, FCVG20-4D, FCVE20-V, FCVE20VUK, FCVE10-P, FCVE10PUK, FCVG10-P, FCVG10PUK...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

ø5,34mm



1

código	550530	**referencia**	055323
descripción	junta tórica Viton espesor 5.34mm int.ø 37.8mm UE 1 pzs		
Para modelos:	FDV20G, FDV20GZ, FDV20GA, 7CPE07P, 7CPG07P, M70EPC, M70GPC, FCV/G10L3, FCV/G6L3TOWNGAS, FCV/G6L3, FCVG10L3T, FCVG102L3, FCV/E101/1, FCV/G20L3, FCVE6L3J, FCV/E10L3JAP, FCV/E102/1L-3JAP, FCV/E10L6JAP, FCV/E102/1L6JAP, FCV/G6L3JAP, FCVG10L3J, FCVG102L3J, FCV/G10L6JAP, FCV/G102/1L6JAP, FCVG6L3CJ, FCV/E61/1, FCV/G10L2, FCV/E61/1, FCV/E101/1, FCV/E101/1, FCV/E10L2, FCV/E102/1, FCV/E61/1, FCV/E61/1, FCV/E101/1, FCV/E101/2, FCV/G6L3C, FCV/G61/1, FCV/G61/1, FCV/G61/1, FCV/G61/1, FCVG6L3CT, FCVG6L3CJ, FCV/E10L3, FCV/E102/1, FCV/E6L3, FCV/E102/1L3, FCV/E20L3, FCV/G6L4, FCV/E6L4...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

otros



1

código	530887	**referencia**	0C3128
descripción	junta tórica Viton espesor 3.53mm int.ø 49.2mm UE 1 pzs		
Para modelos:	FCZ202ETA, FCZ202EBA2, FCZ202ECA2, AOS202EA2N, AOS202EB2N, AOS202EA, AOS202EB, AOS202ETA1, AOS202ETM1, AOS202ETK1, AOS202EBA2, AOS202EBK2, AOS202ECA2		

anillos de junta

juntas de fibra

1

código	510404	**referencia**	0E2240 0H2578 0H2612 0K6137 0K8703 0KG502 3427TJ1,5
descripción	junta plana fibra ø ext. 44mm int.ø 34mm espesor 2mm UE 1 pzs		
Para modelos:	EBS50, EBS50, EBS50, EBS50, EBV50, EBV50, EBV50, EBV50, EBV50, EBS100, EBS100, EBS100, EBS100, EBV100, EBV100, EBV100, EBV100, EBV100, EBV-C100, EBV-C100, EBV-C100, EBV-C100, EBV-C100, EBS200, EBS200, EBS200, EBS200, EBV200, EBV200, EBV200, EBV200, EBV200, EBV-C200, EBV-C200, EBV-C200, EBV-C200, EBV-C200, EBS300, EBS300, EBS300, EBS300, EBV300, EBV300, EBV300, EBV300, EBV300, EBV-C300, EBV-C300, EBV-C300, EBV-C300...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

juntas de goma

1

código	510878	**referencia**	046925 061488
descripción	junta goma ø ext. 23.5mm int.ø 14mm espesor 2.3mm UE 1 pzs medida 3/4"		
Para modelos:	MCP/E700, MCP/G700, MCP/E700D, MCP/G701, MCP/G710, MCP/G711, FDV40G, FDV40E, FDV40GZ, FDV40EL, FDV40GA, FDV20G, FDV20E, FDV20GZ, FDV20EL, FDV20GA, 7CPE07P, 7CPG07P, RCP/G701, M70EPC, M70GPC, M70GPC, CCP/G700, CCP/E700, RCP/G700, RCPE700, FCZ202GAG, FCZ202GAD, FCZ202GBG, FCZ202GBD, FCZ202GCG, FCZ202GCD, FCV/G10L3, FCV/G6L3TOWNGAS, FCV/G6L3, FCVG10L3T, FCVG102L3, FCV/E101/1, FCV/G20L3, FCVG202L3, FCVE6L3J, FCV/E10L3JAP, FCV/E102/1L3JAP, FCV/E10L6JAP, FCV/E102/1L6JAP, FCV/G6L3JAP, FCVG10L3J, FCVG102L3J, FCV/G10L6JAP, FCV/G102/1L6JAP...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

juntas de cobre

DIN-7603-A

1

código	528660	**referencia**	0C4201
descripción	junta plana cobre ø ext. 21mm int.ø 17mm espesor 1.5mm apto para 3/8"		
Para modelos:	FCZ061EAA, FCZ101EAA, FCZ102EAA, FCZ061EAH, FCZ101EAH, FCZ061EAN, FCZ101EAN, FCZ061ETA, FCZ101ETA, FCZ102ETA, FCZ201ETA, FCZ202ETA, FCZ061ETH, FCZ101ETH, FCZ201ETH, FCZ061ETN, FCZ101ETN, FCZ201ETN, FCZ061GAG, FCZ061GAD, FCZ101GTG, FCZ102GTG, FCZ201GTG, FCZ202GTG, FCZ101GTD, FCZ-102GTD, FCZ201GTD, FCZ202GTD, FCZ061EBA, FCZ101EBA, FCZ102E-BA, FCZ061EBH, FCZ101EBH, FCZ061EBN, FCZ101EBN, FCZ061EBC, FCZ101EBC, FCZ201EBC, FCZ061EBA2, FCZ101EBA2, FCZ102EBA2, FCZ201EBA2, FCZ202EBA2, FCZ061EBH2, FCZ101EBH2, FCZ201EBH2, FCZ061EBN2, FCZ101EBN2, FCZ201EBN2, FCZ061EBC2...(Otros mode-los se puede ver en la tienda web)		

juntas de PTFE

1

código	693745	**referencia**	002624 0C3641 0F0165 237382
descripción	junta PTFE ø ext. 20mm int.ø 15mm espesor 1mm UE 1 pzs		
Para modelos:	FCZ061EAA, FCZ101EAA, FCZ102EAA, FCZ201EAA, FCZ202EAA, FCZ061EAH, FCZ101EAH, FCZ201EAH, FCZ061EAN, FCZ101EAN, FCZ201EAN, FCZ061ETA, FCZ101ETA, FCZ102ETA, FCZ201ETA, FCZ061ETH, FCZ101ETH, FCZ201ETH, FCZ061ETN, FCZ101ETN, FCZ201ETN, FCZ061GAG, FCZ101GAG, FCZ102GAG, FCZ201GAG, FCZ202GAG, FCZ061GAD, FCZ101GAD, FCZ102GAD, FCZ201GAD, FCZ202GAD, FCZ101GTG, FCZ102GTG, FCZ201GTG, FCZ202GTG, FCZ101GTD, FCZ102GTD, FCZ201GTD, FCZ202GTD, FCZ061EBA, FCZ101EBA, FCZ102EBA, FCZ201EBA, FCZ202EBA, FCZ061EBH, FC-Z101EBH, FCZ201EBH, FCZ061EBN, FCZ101EBN, FCZ201EBN...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

juntas de gomaespuma



1

código	512510	**referencia**	088581 0E5245 0L0113 0L3189
descripción	junta de gomaespuma autoadhesivo UE al metro An 8mm		
Para modelos:	BC100A, BC100DA, BC100RA, BC100RDA, BC180A, BC180DA, BC180RA, BC180RDA, BC180RPA, BCF100A, BCF100DA, BCF100RA, BCF100RDA, BCF180A, BCF180DA, BCF180RA, BCF180RDA, BCF180RPA, AQC22U US, AQC31U US, AQC60U, AQC119U US, , , BC28A6, Crosswise, , , BCF15A6, , , BCW061, BCW101, BCW102, BCFW061, BCFW101, BC120A, BC120RA, BCF120A, BCF120RA, ADN220ES, ADF110ES, ADF220ES, ADN110ESP, ADF110ESP, BCWS061T, BCFW102, BLAST C/FREEZER, BLAST C/FREEZER, BLAST C/FREEZER...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

juntas de árbol

otros

1

código	511301	**referencia**	002699 0F0096 0K0447 0KE120 0KE540
descripción	junta radial int.ø 16mm ø ext. 38mm espesor 18mm		
Para modelos:	FCZ061EAA, FCZ101EAA, FCZ102EAA, FCZ201EAA, FCZ202EAA, FCZ061EAH, FCZ101EAH, FCZ201EAH, FCZ061EAN, FCZ101EAN, FCZ201EAN, FCZ061ETA, FCZ101ETA, FCZ102ETA, FCZ201ETA, FCZ202ETA, FCZ061ETH, FCZ101ETH, FCZ201ETH, FCZ061ETN, FCZ101ETN, FCZ201ETN, FCZ061GAG, FCZ101GAG, FCZ102GAG, FCZ201GAG, FCZ202GAG, FCZ061GAD, FCZ101GAD, FCZ102GAD, FCZ201GAD, FCZ202GAD, FCZ101GTG, FCZ102GTG, FCZ201GTG, FCZ202GTG, FCZ101GTD, FCZ102GTD, FCZ201GTD, FCZ202GTD, FCZ061EBA, FCZ101EBA, FCZ102EBA, FCZ201EBA, FCZ202EBA, FCZ061EBH, FCZ101EBH, FCZ201EBH, FCZ061EBN, FCZ101EBN...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

juntas especiales

para hornos a vapor combinado

1

código	699203	**referencia**	002614
descripción	junta L 60mm An 40mm espesor 2mm dist. del agujero 45mm		
Para modelos:	FCV/G10L3, FCV/G6L3TOWNGAS, FCV/G6L3, FCVG10L3T, FCVG102L3, FCV/E101/1, FCV/G20L3, FCVG202L3, FCVE6L3J, FCV/E10L3JAP, FCV/E102/1L3JAP, FCV/E10L6JAP, FCV/E102/1L6JAP, FCV/G6L-3JAP, FCVG10L3J, FCVG102L3J, FCV/G10L6JAP, FCV/G102/1L6JAP, FCVG6L3CJ, FCV/E61/1, FCV/G10L2, FCV/E61/1, FCV/E101/1, FCV/E101/1, FCV/E10L2, FCV/E102/1, FCV/E61/1, FCV/E61/1, FCV/E101/1, FCV/E101/2, FCV/G6L3C, FCV/G61/1, FCV/G61/1, FCV/G61/1, FCV/G61/1, FCVG6L3CT, FCVG6L3CJ, FCV/E10L3, FCV/E102/1, FCV/E6L3, FCV/E102/1L3, FCV/E20L3, FCVE202L3, FCV/G6L4, FCV/E6L4, FCV/E101/1, FCV/G10L6, FCV/E10L6, FCV/G102/1L6, FCV/E102/1L6...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1

código	699199	**referencia**	0C4093
descripción	junta L 70mm An 70mm espesor 3mm		
Para modelos:	FCZ061EAA, FCZ101EAA, FCZ102EAA, FCZ201EAA, FCZ202EAA, FCZ061EAH, FCZ101EAH, FCZ201EAH, FCZ061EAN, FCZ101EAN, FCZ201EAN, FCZ061ETA, FCZ101ETA, FCZ102ETA, FCZ201ETA, FCZ202ETA, FCZ061ETH, FCZ101ETH, FCZ201ETH, FCZ061ETN, FCZ101ETN, FCZ201ETN, FCZ061GAG, FCZ101GAG, FCZ102GAG, FCZ201GAG, FCZ202GAG, FCZ061GAD, FCZ101GAD, FCZ102GAD, FCZ201GAD, FCZ202GAD, FCZ101GTG, FCZ102GTG, FCZ201GTG, FCZ202GTG, FCZ101GTD, FCZ102GTD, FCZ201GTD, FCZ202GTD, FCZ061EBA, FCZ101EBA, FCZ102EBA, FCZ201EBA, FCZ202EBA, FCZ061EBH, FCZ101EBH, FCZ201EBH, FCZ061EBN, FCZ101EBN...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1

código	699200	**referencia**	0C4088
descripción	junta L 71mm An 27mm espesor 9.5mm dist. del agujero 50mm		
Para modelos:	FCZ061EAA, FCZ101EAA, FCZ102EAA, FCZ201EAA, FCZ202EAA, FCZ061EAH, FCZ101EAH, FCZ201EAH, FCZ061EAN, FCZ101EAN, FCZ201EAN, FCZ061ETA, FCZ101ETA, FCZ102ETA, FCZ201ETA, FCZ202ETA, FCZ061ETH, FCZ101ETH, FCZ201ETH, FCZ061ETN, FCZ101ETN, FCZ201ETN, FCZ061GAG, FCZ101GAG, FCZ102GAG, FCZ201GAG, FCZ202GAG, FCZ061GAD, FCZ101GAD, FCZ102GAD, FCZ201GAD, FCZ202GAD, FCZ101GTG, FCZ102GTG, FCZ201GTG, FCZ202GTG, FCZ101GTD, FCZ102GTD, FCZ201GTD, FCZ202GTD, FCZ061EBA, FCZ101EBA, FCZ102EBA, FCZ201EBA, FCZ202EBA, FCZ061EBH, FCZ101EBH, FCZ201EBH, FCZ061EBN, FCZ101EBN...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1

código	560642	**referencia**	0C4133 0CA402
descripción	junta para ELECTROLUX, ZANUSSI horno a vapor combinado L 115mm An 70mm espuma espesor 4mm dist. del agujero 95mm		
Para modelos:	FCZ202EAA, FCZ201ETA, FCZ202ETA, FCZ201ETH, FCZ201ETN, FCZ202GAG, FCZ202GAD, FCZ201GTG, FCZ202GTG, FCZ201GTD, FCZ-202GTD, FCZ202EBA, FCZ201EBA2, FCZ202EBA2, FCZ201EBH2, FC-Z201EBN2, FCZ201EBC2, FCZ201GBG2, FCZ202GBG2, FCZ201GBD2, FCZ202GBD2, FCZ201GBI2, FCZ202ECA, FCZ201ECA2, FCZ202ECA2, FCZ201ECH2, FCZ201ECN2, FCZ201GCG2, FCZ202GCG2, FCZ-201GCD2, FCZ202GCD2, AOS202EA2N, AOS202EB2N, AOS202EA, AOS202EB, AOS202GB, AOS202GA, AOS202EAAQ, AOS202EBAQ, AOS202EANQ, AOS202EBNQ, AOS202GAGQ, AOS202GBGQ, AOS-202GADQ, AOS202GBDQ, AOS202GAPQ, AOS202EAA1, AOS202EAM1, AOS202EAB1, AOS202EAK1...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1

código	560641	**referencia**	0DF005
descripción	junta para ELECTROLUX, ZANUSSI para horno a vapor combinado L 38mm An 16mm para generador de vapor espesor 5mm dist. del agujero 24mm		
Para modelos:	FCV31E3, 7CO30, CCO30G, ECO312CF, OTS100		

1

código	560639	**referencia**	002612
descripción	junta para ELECTROLUX, ZANUSSI para horno a vapor combinado L 60mm An 46mm silicona espesor 2mm dist. del agujero 50mm		
Para modelos:	FDV40G, FDV40E, FDV40GZ, FDV40EL, FDV40GA, FDV20G, FDV20E, FDV20GZ, FDV20EL, FDV20GA, FCV/G10L3, FCV/G6L3TOWNGAS, FCV/G6L3, FCVG10L3T, FCVG102L3, FCV/E101/1, FCV/G20L3, FCVG202L3, FCVE6L3J, FCV/E10L3JAP, FCV/E102/1L3JAP, FCV/E10L6JAP, FCV/E102/1L6JAP, FCV/G6L3JAP, FCVG10L3J, FCVG102L3J, FCV/G10L6JAP, FCV/G102/1L6JAP, FCVG6L3CJ, FCV/E61/1, FCV/G10L2, FCV/E61/1, FCV/E101/1, FCV/E101/1, FCV/E10L2, FCV/E102/1, FCV/E61/1, FCV/E61/1, FCV/E101/1, FCV/E101/2, FCV/G6L3C, FCV/G61/1, FCV/G61/1, FCV/G61/1, FCV/G61/1, FCVG6L3CT, FCVG6L3CJ, FCV/E10L3, FCV/E102/1, FCV/E6L3...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1

código	560640	**referencia**	005760
descripción	junta para ELECTROLUX, ZANUSSI para horno a vapor combinado L 74mm An 74mm para intercambiador térmico grafito espesor 2mm dist. del agujero 60mm		
Para modelos:	FCVG6L3CJ, FCV/G6L3C, FCV/G61/1, FCV/G61/1, FCV/G61/1, FCV/G61/1, FCVG6L3CT, FCVG6L3CJ, FCS061G48J, FCS061GP, FCS061G3DI, FCS061G4, FCS061G4DT, FCS061G49J, 5721-2-7, 5721-2-10, ECV/G6T4C, ECV/G61/1, ECV/G61/1, RCV061G2, ACV/G6C3C, ZCV/G6T4C, ZCV/G61/1		

1

código	560637	**referencia**	007005
descripción	junta para ELECTROLUX, ZANUSSI para horno a vapor combinado L 94mm An 84mm		
Para modelos:	FCZ061EAA, FCZ101EAA, FCZ061EAH, FCZ101EAH, FCZ061EAN, FCZ101EAN, FCZ061ETA, FCZ101ETA, FCZ061ETH, FCZ101ETH, FCZ061ETN, FCZ101ETN, FCZ061GAG, FCZ101GAG, FCZ102GAG, FCZ201GAG, FCZ061GAD, FCZ101GAD, FCZ102GAD, FCZ201GAD, FCZ101GTG, FCZ102GTG, FCZ101GTD, FCZ102GTD, FCZ061EBA, FCZ101EBA, FCZ061EBH, FCZ101EBH, FCZ061EBN, FCZ101EBN, FCZ061EBC, FCZ101EBC, FCZ061EBA2, FCZ101EBA2, FCZ061EBH2, FCZ101EBH2, FCZ061EBN2, FCZ101EBN2, FCZ061EBC2, FCZ101EBC2, FCZ061GBG, FCZ101GBG, FCZ102GBG, FCZ201GBG, FCZ061GBD, FCZ101GBD, FCZ102GBD, FCZ201GBD, FCZ061GBI, FCZ101GBI... (Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1

código	560638	**referencia**	053829
descripción	junta para ELECTROLUX, ZANUSSI para horno a vapor combinado ø ext. 85mm int.ø 60mm goma espesor 7mm		
Para modelos:	RMV/E1C, RMV/E2C, XMV/E1C, XMV/E2C, JMV/E1C, JMV/E2C, MMV/E1C, MMV/E2C, FCV/G10L3, FCV/G6L3TOWNGAS, FCV/G6L3, FCVG10L3T, FCVG102L3, FCV/E101/1, FCV/G20L3, FCVG202L3, FCVE6L3J, FCV/E10L3JAP, FCV/E102/1L3JAP, FCV/E10L6JAP, FCV/E102/1L6JAP, FCV/G6L3JAP, FCVG10L3J, FCVG102L3J, FCV/G10L6JAP, FCV/G102/1L6JAP, FCVG6L3CJ, FCV/E61/1, FCV/G10L2, FCV/E61/1, FCV/E101/1, FCV/E101/1, FCV/E102/1, FCV/E61/1, FCV/E61/1, FCV/E101/1, FCV/E101/2, FCV/G6L3C, FCV/G61/1, FCV/G61/1, FCV/G61/1, FCV/G61/1, FCVG6L3CT, FCVG6L3CJ, FCV/E10L3, FCV/E102/1, FCV/E6L3, FCV/E102/1L3, FCV/E20L3, FCVE202L3...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1

código	699813	**referencia**	0C4101
descripción	junta para quemador L 130mm An 104mm grafito espesor 3.5mm dist. del agujero 82mm		
Para modelos:	FCZ061GAG, FCZ101GAG, FCZ102GAG, FCZ201GAG, FCZ202GAG, FCZ061GAD, FCZ101GAD, FCZ102GAD, FCZ201GAD, FCZ202GAD, FCZ101GTG, FCZ102GTG, FCZ201GTG, FCZ202GTG, FCZ101GTD, FCZ102GTD, FCZ201GTD, FCZ202GTD, FCZ061GBG, FCZ101GBG, FCZ102GBG, FCZ201GBG, FCZ202GBG, FCZ061GBD, FCZ101GBD, FCZ102GBD, FCZ201GBD, FCZ202GBD, FCZ061GBI, FCZ101GBI, FCZ201GBI, FCZ101GBG2, FCZ102GBG2, FCZ201GBG2, FCZ202GBG2, FCZ101GBD2, FCZ102GBD2, FCZ201GBD2, FCZ202GBD2, FCZ101G-BI2, FCZ102GBI2, FCZ201GBI2, FCZ061GCG, FCZ101GCG, FCZ102GCG, FCZ201GCG, FCZ202GCG, FCZ061GCD, FCZ101GCD, FCZ102GCD... (Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

otros

1

código	550916	**referencia**	0H6666
descripción	junta		
Para modelos:	5611-3-10, 5611-3-6, 5611-3-8, 5612-3-10, 5612-3-6, 5612-3-8, 5614-3-10, 5614-3-6, 5614-3-8		

1

código	697974	**referencia**	003700
descripción	junta forma U ø ext. 22.5mm int.ø 14.5mm		
Para modelos:	DCS		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

1

código	697958	**referencia**	0C2569
descripción	junta int.ø 66.5mm fibra cerámica espesor 5mm		

1

código	520938	**referencia**	0C1168
descripción	junta L 115mm goma An 100mm espesor 3.5mm agujero ø 7mm		
Para modelos:	FCZ102EAA, FCZ201EAA, FCZ202EAA, FCZ201EAH, FCZ201EAN, FCZ102ETA, FCZ201ETA, FCZ202ETA, FCZ201ETH, FCZ201ETN, FCZ102GAG, FCZ201GAG, FCZ202GAG, FCZ102GAD, FCZ201GAD, FCZ202GAD, FCZ102GTG, FCZ201GTG, FCZ202GTG, FCZ102GTD, FCZ201GTD, FCZ202GTD, FCZ102EBA, FCZ201EBA, FCZ202EBA, FCZ201EBH, FCZ201EBN, FCZ201EBC, FCZ102EBA2, FCZ201EBA2, FCZ202EBA2, FCZ201EBH2, FCZ201EBN2, FCZ201EBC2, FCZ102GBG, FCZ201GBG, FCZ202GBG, FCZ102GBD, FCZ201GBD, FCZ202GBD, FCZ201GBI, FCZ102GBG2, FCZ201GBG2, FCZ202GBG2, FCZ102GBD2, FCZ201GBD2, FCZ202GBD2, FCZ102GBI2, FCZ201GBI2, FCZ102ECA... (Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

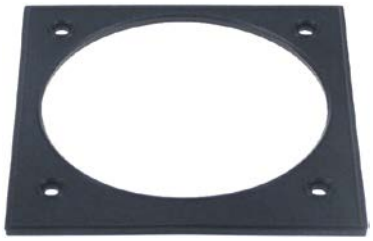

1

código	697962	**referencia**	0C1628
descripción	junta L 130mm An 125mm int.ø 106mm goma		
Para modelos:	AOS102GB, AOS102GA		

1

código	697963	**referencia**	003882
descripción	junta L 139mm An 134mm goma espesor 4mm		
Para modelos:	FCVG102L3, FCVG202L3, FCVG102L3J, FCV/G102/1L6JAP, FCV/G102/1L6, FCVG202L6, FCV/G102/1, FCV/G202/1, FCS102G4, FCS-102GA9J, FCS102G49J, FCS102GP, FCS202G4, FCS202GP, FCS102GX9J, FCS102GX, FCS202GX, 5717-2-6, 5714-2-7, 5714-2-8, 5714-2-10, 5714-2-6L, 5714-2-7L, 5714-2-8L, 5714-2-10L, 5707-2-2, 57074-2-3, ECVG102T4, ECVG202T4, ECV/G102/1T6, ECVG202T6, ACVG102C4, ACVG202C4, ACV/G102/1C6, ACVG202C6, NCV/G102/1, ZCV/G102/1, ZCV/G202/1, ZCV/G102/1T6, ZCV/G202/1		

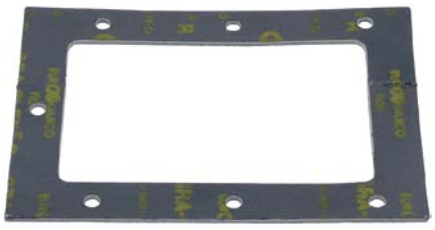

1

código	697959	**referencia**	005768
descripción	junta L 163mm An 120mm grafito espesor 2mm		
Para modelos:	FCV/G61/1, FCV/G61/1, FCV/G61/1, FCS061GP, FCS061G4, 5721-2-7, 5721-2-10, ECV/G61/1, ECV/G61/1, ZCV/G61/1		

1

código	697972	**referencia**	0C3777
descripción	junta L 230mm An 140mm int.ø 70mm fibra de cerámica con lámina de aluminio espesor 5mm		
Para modelos:	AOS202GAEU, AOS202GAAU, AOS202GB, AOS202GA		

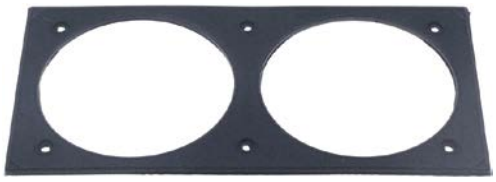

1

código	697961	**referencia**	0C2812
descripción	junta L 250mm An 125mm int.ø 107mm espesor 5mm dist. del agujero 90mm		
Para modelos:	AOS202GAEU, AOS202GAAU		

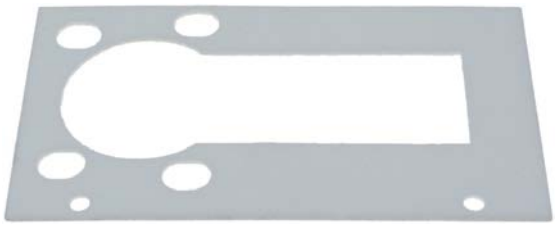

1

código	697955	**referencia**	003883
descripción	junta L 275mm An 155mm espesor 3mm		
Para modelos:	FCVG102L3, FCVG202L3, FCVG102L3J, FCV/G102/1L6JAP, FCV/G102/1L6, FCVG202L6, FCV/G102/1, FCV/G202/1, FCS102G4, FCS-102GA9J, FCS102G49J, FCS102GP, FCS201G4, FCS202G4, FCS202GP, FCS102GX9J, FCS102GX, FCS202GX, 5717-2-6, 5714-2-7, 5714-2-8, 5714-2-10, 5714-2-6L, 5714-2-7L, 5714-2-8L, 5714-2-10L, 5707-2-2, 57074-2-3, ECVG102T4, ECVG202T4, ECV/G102/1T6, ECVG202T6, ACVG102C4, ACVG202C4, ACVG202C6, ZCV/G102/1, ZCV/G202/1, ZCV/G102/1T6, ZCV/G202/1		

1

código	697973	**referencia**	005769
descripción	junta L 280mm An 115mm fibra de cerámica con lámina de aluminio espesor 2.5mm		
Para modelos:	FCV/G61/1, FCV/G61/1, FCV/G61/1, FCS061GP, FCS061G4, 5721-2-7, 5721-2-10, ECV/G61/1, ECV/G61/1, ZCV/G61/1		

1

código	697954	**referencia**	0K8134 30000200
descripción	junta L 38mm An 17mm espesor 1.5mm dist. del agujero 26mm		
Para modelos:	AR10ES, AR10ES, AR10ES, AR10ES, AR10ES, AR10ES, AR10ES, AR10ESP, AR10ESP, AR10ESP, AR10ESP, AR10ESP, AR10ESP, AR10ES, AR10ES, AR10ES, AR10ES, AR10ES, AR10ES, AR10ESP, AR10E-SP, AR10ESP, AR10ESP, AR10ESP, AR10ESP, AR10ESP, AR10ESP, AR10ESP, AR10ESP, AR10ESP, AR10ESP, AR10ESP, AR10ESP, AR20ES, AR20ES, AR20ES, AR20ES, AR20ES, AR20ES, AR20ES, AR20ESP, AR20ESP, AR20E-SP, AR20ESP, AR20ESP, AR20ESP, AR20ESP, AR20ES...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1

código	697968	**referencia**	0C1050
descripción	junta L 68mm An 68mm espesor 3mm dist. del agujero 50mm		
Para modelos:	AOS061GAEU, AOS101GAEU, AOS201GAEU, AOS061GAAU, AOS101GAAU, AOS201GAAU, AOS061GA, AOS061GB, AOS101GA, AOS101GB, AOS201GA, AOS201GB		

1

código	697965	**referencia**	005754
descripción	junta L 85mm An 80mm int.ø 51mm goma espesor 4mm		
Para modelos:	FCVG6L3CJ, FCV/G6L3C, FCV/G61/1, FCV/G61/1, FCV/G61/1, FCV/G61/1, FCVG6L3CT, FCVG6L3CJ, FCS061G48J, FCS061GP, FCS061G3DI, FCS061G4, FCS061G4DT, FCS061G49J, 5721-2-7, 5721-2-10, ECV/G6T4C, ECV/G61/1, ECV/G61/1, RCV061G2, ACV/G6C3C, ZCV/G6T4C, ZCV/G61/1		

1

código	693396	**referencia**	057402 0H6716 0K3034 250617
descripción	junta mirilla L 30mm An 30mm espesor 0.8mm núm. Ref. 250617 para JUNO		
Para modelos:	MFR/G360, MPN/GD761, MPN/GI761, MPN/GI760D, MPN/GD760, MPN/GD760F, MPN/GI760, MPN/GI760F, MM/G351, MM/G701, MM/G350, MM/G700, MM/G350F, MM/G700F, MM/G700E, MCP/G700, MCP/G701, MCP/G710, MCP/G711, MCP/G705, MCP/G706, FDV40G, FDV40GZ, FDV40GA, FDV20G, FDV20GZ, FDV20GA, RBR/G2FM, RBR/G2IM, RBK/G2FM, RMV/G1C, RMV/G2C, RF/G1S07, RF/G2D07, RFR/G1S07, RFR/G2D07, RFR/G1S14, RFR/G2D14, RF/G1S07, RF/G2D07, RFR/G1S07, RFR/G2D07, XBR/G2FM, XBR/G2IM, XBK/G2FM, XMV/G1C, XMV/G2C, XF/G1S07, XRF/G2D07, XFR/G1S07...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
accesorios para	693396		

código	693398	referencia	057382 0H6890 0K3035 0KC541
marco para mirilla			

1

código	697971	**referencia**	0C1048
descripción	junta ø ext. 148mm grafito espesor 3mm		
Para modelos:	AOS102GAEU, AOS201GAEU, AOS202GAEU, AOS102GAAU, AOS201GAAU, AOS202GAAU, AOS101GA, AOS101GB, AOS201GA, AOS201GB, AOS102GB, AOS102GA, AOS202GB, AOS202GA		

1

código	697969	**referencia**	0C1111
descripción	junta ø ext. 84mm espesor 3mm dist. del agujero 50mm		
Para modelos:	AOS102GAEU, AOS201GAEU, AOS202GAEU, AOS102GAAU, AOS201GAAU, AOS202GAAU, AOS201GA, AOS201GB, AOS102GB, AOS102GA, AOS202GB, AOS202GA		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

1

código	697960	**referencia**	0C1077
descripción	junta ø ext. 87mm int.ø 43mm grafito espesor 3mm		
Para modelos:	AOS061GAEU, AOS061GAAU, AOS061GA, AOS061GB, AOS101GA, AOS061GAGQ, AOS061GBGQ, AOS061GADQ, AOS061GBDQ, AOS-061GAIQ, AOS061GALQ, AOS061GAPQ		

1

código	697966	**referencia**	0K2100
descripción	junta ø ext. 88mm int.ø 68mm goma espesor 3mm dist. del agujero 39mm		
Para modelos:	FDV40G, FDV40GZ, FDV40GA, FDV20G, FDV20GZ, FDV20GA, FCVG202L3, FCVE202L3, FCVG202L6, FCVE202L6, FCV/G202/1, FVC/E202/1, FCS202E4, FCS201G4, FCS202G4, 5714-2-7, 5714-2-8, 5714-2-10, 5714-2-7L, 5714-2-8L, 5714-2-10L, ECVG202T4, ECVE202T4, ECVG202T6, ECVE202T6, ACVG202C4, ACVE202C4, ACVG202C6, ACV/E202/1, ZCV/G202/1, ZCV/E202/1, ZCV/E202/1		

1

código	517456	**referencia**	0C3442 0C7033
descripción	junta para calentador de agua ø ext. 107mm espesor 5.5mm		
Para modelos:	FCZ061EAA, FCZ101EAA, FCZ102EAA, FCZ201EAA, FCZ202EAA, FCZ061EAH, FCZ101EAH, FCZ201EAH, FCZ061EAN, FCZ101EAN, FC-Z201EAN, FCZ061ETA, FCZ101ETA, FCZ102ETA, FCZ201ETA, FCZ202E-TA, FCZ061ETH, FCZ101ETH, FCZ201ETH, FCZ061ETN, FCZ101ETN, FCZ201ETN, FCZ061GAG, FCZ101GAG, FCZ102GAG, FCZ201GAG, FCZ202GAG, FCZ061GAD, FCZ101GAD, FCZ102GAD, FCZ201GAD, FCZ202GAD, FCZ101GTG, FCZ102GTG, FCZ201GTG, FCZ202GTG, FCZ101GTD, FCZ102GTD, FCZ201GTD, FCZ202GTD, FCZ061EBA, FCZ101EBA, FCZ102EBA, FCZ061EBH, FCZ101EBH, FCZ061EBN, FCZ101EBN, FCZ061EBC, FCZ101EBC, FCZ201EBC...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

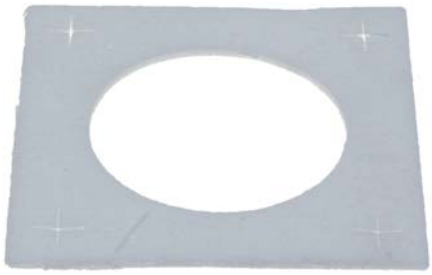

1

código	697956	**referencia**	003875
descripción	junta para intercambiador térmico int.ø 70mm fibra cerámica espe-sor 3mm dist. del agujero 85mm		
Para modelos:	FCV/G10L3, FCVG10L3T, FCVG102L3, FCV/G20L3, FCVG202L3, FCVG10L3J, FCVG102L3J, FCV/G10L6JAP, FCV/G102/1L6JAP, FCV/G10L2, FCV/G10L6, FCV/G102/1L6, FCV/G20L6, FCVG202L6, FCV/G101/1, FCV/G102/1, FCV/G201/1, FCV/G202/1, FCS101G2, FCS101G4, FCS101G4DT, FCS101GP9J, FCS101G49J, FCS101GP, FCS102G4, FCS-102GA9J, FCS102G49J, FCS102GP, FCS201G4, FCS201GP, FCS202G4, FCS202GP, FCS101GX9J, FCS101GX, FCS102GX9J, FCS102GX, FCS-201GX, FCS202GX, 5712-2-6, 5712-2-7, 5712-2-8, 5712-2-10, 5714-2-6, 5714-2-7, 5714-2-8, 5714-2-10, 5717-2-6, 5714-2-7, 5714-2-8, 5714-2-10...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1

código	697957	**referencia**	002704
descripción	junta para intercambiador térmico L 100mm An 100mm int.ø 55mm fibra cerámica espesor 3mm dist. del agujero 78mm		
Para modelos:	FCV/G10L3, FCVG10L3T, FCV/G20L3, FCVG10L3J, FCV/G10L6JAP, FCV/G10L2, FCV/G10L6, FCV/G20L6, ECV/G10T4, ECV/G20T4, ECV/G10T4J, ECV/G10T6, ECV/G20T6, RCV101G2, ACV/G10C2, ACV/G10C4, ACV/G20C4, ACV/G10C6, ACV/G20C6, NCV/G10L2, NCV/G10L4, ZCV/G10T4, ZCV/G20T4, ZCV/G10T6, ZCV/G20T6		

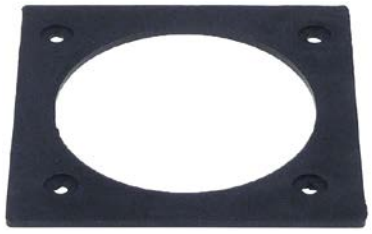

1

código	697967	**referencia**	002629
descripción	junta para intercambiador térmico L 100mm An 100mm int.ø 76mm espesor 2.5mm		
Para modelos:	FCV/G10L3, FCVG10L3T, FCV/G20L3, FCVG10L3J, FCV/G10L6JAP, FCV/G10L2, FCV/G10L6, FCV/G20L6, ECV/G10T4, ECV/G20T4, ECV/G10T4J, ECV/G10T6, ECV/G20T6, RCV101G2, ACV/G10C2, ACV/G10C4, ACV/G20C4, ACV/G10C6, ACV/G20C6, NCV/G10L2, NCV/G10L4, ZCV/G10T4, ZCV/G20T4, ZCV/G10T6, ZCV/G20T6		

1

código	697964	**referencia**	003873 0G5209
descripción	junta para intercambiador térmico L 100mm An 100mm int.ø 77mm espesor 5mm		
Para modelos:	FCV/G10L3, FCVG10L3T, FCV/G20L3, FCVG10L3J, FCV/G10L6JAP, FCV/G10L2, FCV/G10L6, FCV/G20L6, FCV/G101/1, FCV/G201/1, FCS101G2, FCS101G4, FCS101G4DT, FCS101GP9J, FCS101G49J, FCS101GP, FCS201G4, FCS201GP, FCS101GX9J, FCS101GX, FCS201GX, 5712-2-6, 5712-2-7, 5712-2-8, 5712-2-10, 5714-2-6, 5714-2-7, 5714-2-8, 5714-2-10, 5712-2-6L, 5712-2-7L, 5712-2-8L, 5712-2-10L, 5714-2-6L, 5714-2-7L, 5714-2-8L, 5714-2-10L, 5712-2-10F, 5712-2-10S, 5714-2-10F, 5714-2-10S, 5702-2-2, 5702-2-3, 5704-2-2, 5704-2-3, ECV/G10T4, ECV/G20T4, ECV/G10T4J, ECV/G20T4J, ECV/G10T6...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1

código	700491	**referencia**	003990
descripción	junta para JUNO núm. Ref. 03990 L 40mm An 35mm cierre de puerta espesor 1mm		
Para modelos:	FDV40G, FDV40E, FDV40GZ, FDV40EL, FDV40GA, FDV20G, FDV20E, FDV20GZ, FDV20EL, FDV20GA, FCFG201-0, FCFG202-0, FCFE201-0, FCFE202-0, FCF201ENS, 5714-2-6, 5714-2-7, 5714-2-8, 5714-2-10, 5717-2-6, 5714-2-7, 5714-2-8, 5714-2-10, 5714-2-6L, 5714-2-7L, 5714-2-8L, 5714-2-10L, 5714-2-6L, 5714-2-7L, 5714-2-8L, 5714-2-10L, 5714-3-6, 5714-3-7, 5714-3-8, 5714-3-8E, 5714-3-10, 5717-3-6, 5717-3-7, 5717-3-8, 5717-3-8E, 5717-3-10, 5717-3-8M, 5717-3-8C, 5717-3-8M, 5704-2-2, 5704-2-3, 5707-2-2, 57074-2-3, 5704-3-2, 5704-3-3...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1

código	693403	**referencia**	003874 237394
descripción	junta para ZANUSSI aire caliente		
Para modelos:	FCV/G10L3, FCVG10L3T, FCV/G20L3, FCVG10L3J, FCV/G10L6JAP, FCV/G10L2, FCV/G10L6, FCV/G20L6, FCV/G101/1, FCV/G201/1, FCS101G2, FCS101G4, FCS101G4DT, FCS101GP9J, FCS101G49J, FCS101GP, FCS201GP, FCS101GX9J, FCS101GX, FCS201GX, 5712-2-6, 5712-2-7, 5712-2-8, 5712-2-10, 5714-2-6, 5714-2-7, 5714-2-8, 5714-2-10, 5712-2-6L, 5712-2-7L, 5712-2-8L, 5712-2-10L, 5714-2-6L, 5714-2-7L, 5714-2-8L, 5714-2-10L, 5712-2-10F, 5712-2-10S, 5714-2-10F, 5714-2-10S, 5702-2-2, 5702-2-3, 5704-2-2, 5704-2-3, ECV/G10T4, ECV/G20T4, ECV/G10T4J, ECV/G20T4J, ECV/G10T6, ECV/G20T6...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1

código	504732	**referencia**	046360
descripción	junta para ZANUSSI núm. Ref. 046360 L 47mm An 18.5mm espesor 3mm		
Para modelos:	LS360DK, LS365F, LS365, LS365PH, LS500F, LS501F, LS540F, LS540DK, LS541F, LS360D, LS365D, LS360, LS365, LS360/63, LS365/63, LS367, LS720F, LSE720DK, LSE720PH, LS860F, LS860DK, LS860PH, LS1080F, LS1080UK, LS1080PH, LSE721F, LS861F, LS540, LS1080M, LS1080, LS1080D, LS1080UK, LS1080/63, LS500F, LS500UK, LS501, LS501UK, LS540D, LS540/63, LSE721, LS720, LSE720UK, LS721UK, LSE720D, LS541, LS860, LS860, LS860D, LS860UK, LS861UK...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

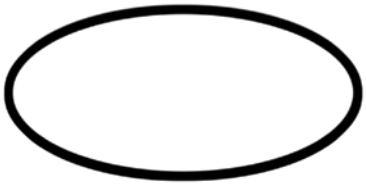

1

código	693404	**referencia**	054260 055371 0KF018
descripción	junta para ZANUSSI núm. Ref. 55371 rodete ventilador ø ext. 800mm		
Para modelos:	FCVE10, FCVE20, FCVE6-1U, FCVE6-3U, FCVE6-1, FCVE6-3, FCVE6-3CE, FCVE6-1UK, FCVE6-3UK, FCVG6-1, FCVG6-3, FCVG6-1UK, FCVG6-3UK, FCVE10-2, FCVE10-4, FCVE103CE, FCVE10-2UK, FCVE10-4UK, FCVG10-2, FCVG10-4, FCVG10-ISG, FCVG10-2, FCVG10-4D, FCVG10-2UK, FCVG10-4UK, FCVG10-2, FCVG10-4, FCVE20-2, FCVE20-4, FCVE203CE, FCVE20/P-V, FCVE20-2UK, FCVE20-4UK, FCVG20-2, FCVG20-4, FCVG20-2, FCVG20-4D, FCVG20-2UK, FCVG20-4UK, FCVG20-4, FCVG20-4D, FCVE20-V, FCVE20VUK, FCVE10-P, FCVE10PUK, FCVG10-P, FCVG10PUK, FCVE20-P, FCVE20PUK, FCVG20-P...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1

código	901629	**referencia**	0C5834
descripción	junta de brida L 101mm An 83mm agujero ø 6mm dist. del agujeromm 7 orificios espesor 5mm para resistencia		
Para modelos:	FCZ061EAA, FCZ101EAA, FCZ102EAA, FCZ061EAH, FCZ101EAH, FCZ061EAN, FCZ101EAN, FCZ061ETA, FCZ101ETA, FCZ102ETA, FCZ201ETA, FCZ202ETA, FCZ061ETH, FCZ101ETH, FCZ201ETH, FCZ061ETN, FCZ101ETN, FCZ201ETN, FCZ061EBA, FCZ101EBA, FCZ102EBA, FCZ061EBH, FCZ101EBH, FCZ061EBN, FCZ101EBN, FCZ061EBC, FCZ101EBC, FCZ201EBC, FCZ061EBA2, FCZ101EBA2, FCZ102EBA2, FCZ201EBA2, FCZ202EBA2, FCZ061EBH2, FCZ101EBH2, FCZ201EBH2, FCZ061EBN2, FCZ101EBN2, FCZ201EBN2, FCZ061EBC2, FCZ101EBC2, FCZ201EBC2, FCZ061ECA, FCZ101ECA, FCZ102ECA, FCZ061ECH, FCZ101ECH, FCZ061ECN, FCZ101ECN, FCZ061ECA2...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
accesorios para	901629		
	código	420284	referencia 0C5841
	resistencia 24000W 400V espirales 6 L 535mm An 60mm H 75mm sujeción 7 orificios empalme conector Faston 6,3mm longitud brida 105mm anchura brida 87mm tubo ø 8.4mm resistencia de inmersión casquillo portasondas 1 longitud casquillo portasondas 120mm casquillo termostato descentrado, ceñido ø casquillo portasondas 4.7mm		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

1

código	693402	**referencia**	002706 0K1836
descripción	junta para calentador de agua		
Para modelos:	FDV40G, FDV40GZ, FDV40GA, FDV20G, FDV20GZ, FDV20GA, FCV/G10L3, FCVG10L3T, FCVG102L3, FCV/G20L3, FCVG202L3, FCVG10L3J, FCVG102L3J, FCV/G10L6JAP, FCV/G102/1L6JAP, FCV/G10L6, FCV/G102/1L6, FCV/G20L6, FCVG202L6, FCV/G201/1, FCV/G202/1, FCS101G4, FCS101G4DT, FCS101GP9J, FCS101G49J, FCS101GP, FCS102G4, FCS102GA9J, FCS102G49J, FCS102GP, FCS201G4, FCS201GP, FCS202G4, FCS202GP, FCS101GX9J, FCS101GX, FCS102GX9J, FCS102GX, FCS201GX, FCS202GX, 5712-2-6, 5712-2-7, 5712-2-8, 5712-2-10, 5714-2-6, 5714-2-7, 5714-2-8, 5714-2-10, 5717-2-6, 5714-2-7... (Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

otros

1

código	900757	**referencia**	0H6888 0K2603
descripción	refuerzo para junta		
Para modelos:	5611-3-10, 5611-3-6, 5611-3-8, 5612-3-10, 5612-3-6, 5612-3-8		

técnica de accionamiento y rodamientos de bolas

rodamientos de bolas

cojinetes a bolas 2RS

1

código	523522	**referencia**	051298 089921
descripción	rodamiento de bolas radial tipo 6004-2RS árbol ø 20mm ø ext. 42mm An 12mm con arandelas de junta cojinete ranurado DIN 625-1		
Para modelos:	HBR/G820, HBR/G825, HBR/E820, HBR/E825, HBR/G821UK, ZBR/E820, ZBR/E825, ZBR/G821, ZBR/G826, ABR/G820, ABR/G825, ABR/E820, ABR/E825, HBR/G803, HBR/G804, HBR/G803, HBR/G804, HBR/G803, HBR/G805, HBR/G1003, HBR/G1003, HBR/G1004, HBR/E801, HBR/E803, HBR/E804, HBR/E805UK, HBR/E1003, HBR/G803, HBR/G804, HBR/G1013, HBR/E1013, HBR/G803, HBR/G804, HBR/G1003, HBR/G1013, HBR/E801, HBR/E803, HBR/E804, HBR/E1003, HBR/E1013, HBR/G1004		

1

código	523509	**referencia**	072019 0D5346 0D7113
descripción	rodamiento de bolas radial tipo 6201-2RS árbol ø 12mm ø ext. 32mm An 10mm con arandelas de junta cojinete ranurado DIN 625-1		
Para modelos:	TT600E, TT600G, TT600V, D1000V, T5S-01, T5S-02, T5S-03, DMIX5-01, DMIX5-02, T5S-04, DMIX5-03, DMIX5-04, DMIX5-05, DMIX5-06, T5S-08, T5S-09, T5S-10, T5S-11, DMIX5-14, AMIX-01, AMIX-02, DMIX-09, DMIX-07, AMIX-03, DDMIX5C, T5S-07, T5S-05, T5S-06, DMIX-08, DMIX5-11, DMIX5-12, DMIX5-10, DMIX5-13, DMIX5-14, DDMIX5CYW, DDMIX5CBL, DDMIX5CRD, DDMIX5CBK, DDMIX5COR, DMIX5-18, DDMIX5G, DMIX5-15, DMIX5-16, T5S-03, T5S-12, DMIX5-17, DMIX5-18, DMIX5-19, DMIXSIR, T5S-12		

1

código	523510	**referencia**	045312 045726 056820 065048 072702 072751 0D0035 0H2689 0KT988 62022Z 6202Z 63646403
descripción	rodamiento de bolas radial tipo 6202-2RS árbol ø 15mm ø ext. 35mm An 11mm con arandelas de junta cojinete ranurado DIN 625-1		
Para modelos:	MBR/G710D, MBR/E710D, MBR/G700, MBR/G700F, MBR/E700, MBR/E700UK, MBR/G700UK, MBR/G701, MBR/G706, MBR/G701UK, MBR/G751, MBR/G756, MBR/E716, MBR/E706, RBR/G2FM, RBR/G2IM, RBK/G2FM, RBR/E2FM, RBR/E2IM, RBK/E2FM, XBR/G2FM, XBR/G2IM, XBK/G2FM, XBR/E2FM, XBR/E2IM, XBK/E2FM, JBR/G2FM, JBR/E2FM, MBR/G2FM, MBR/G2IM, MBK/G2FM, MBR/E2FM, MBR/E2IM, MBK/E2FM, RBR/G710D, 7BRE60XN, RBR/G700, RBR/G700F, 7BRE60X, RBR/E700UK, 7BRG60, 7BRG60X, RBR/G701UK, RBR/G751, RBR/G756, RBR/E716, RBR/E706, XBR/G710D, XBR/E710D, XBR/G700...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

2

código	523511	**referencia**	089918 0D0821 0KJ007 3041
descripción	rodamiento de bolas radial tipo 6203-2RS árbol ø 17mm ø ext. 40mm An 12mm con arandelas de junta cojinete ranurado DIN 625-1		
Para modelos:	K35, K35, K35-11, MULTI2-01, TRS-3-02, TRS-3-03, TRS-1-02, T15S-01, TRS-1-03, MULTI2-02, XBE10AS-01, K35-01, T10S-01, T15S-02, XBE-10AS-02, T10S-02, TRS-3-04, K35-02, TRS-3-05, PL15-01, XBE10AS-03, K35-03, XBE10S-1, TRS-1-04, CD4-02, CD8-02, PL15-02, PL15-03, XBE10S-02, XBE10AS-04, XBE10S-03, TRS-1-05, XBE10S-04, PL4-01, PL8-01, TRS-1-06, MULTI2-03, T10S-03, T15S-03, K35-04, TRS-1-07, S4A3STD, S4A1STD, S8A3STD, S8A1STD, K35-05, TRS-1-08, TRS-3-06, TR300-01, BM10S-01...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1

código	523512	**referencia**	0H2694 0KQ395
descripción	rodamiento de bolas radial tipo 6204-2RS árbol ø 20mm ø ext. 47mm An 14mm con arandelas de junta cojinete ranurado DIN 625-1		

muelles

muelles de torsión

1

código	700487	**referencia**	054560
descripción	resorte de torsión ø 10.8mm L2 5mm espesor de hilo 2.2mm L1 86mm L3 86mm		
Para modelos:	COCO6G, COCO6E		

1

código	700450	**referencia**	054282
descripción	resorte de torsión ø 13mm L2 177mm espesor de hilo 2.5mm L1 10mm L3 177mm UE 1 pzs		
Para modelos:	FCF/G6-0, FCFG101/0, FCFG102-0, FCF/E6-0, FCFE101-0, FCFE102-0, FCF061ELN, FCF101ELN, FCF6EHOR, FCFG10160H, FCF061ENS, FC-F101ENS, FCF102ENS, FCFG102-0T, FCF/G6-1-JAP, FCF/G101/1-1-JAP, FCF/G102/1-1-JAP, FCFE6-1J, FCFE101-1J, FCFE102-1J, FCF/G101/1, FCFG10, FCFG10D, FCFG10NL, FCFE10, FCFE10UK, FCFG20, FCFG20D, FCFG20F, PFCFG20, FCFE20, FCFE20UK, FCFG40, FCFG41, FCFG40D, FCFG40F, PFCFG40F, FCFE40, FCFE40D, FCFE40UK, PFCFE40F, FCVE10, FCVE20, FCFG10J, FCFG10J, FCFE10J, FCFE10J, FCFG20J, FCFG20J, FCFE20J...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

resortes de compresión

1

código	700445	**referencia**	053757 0F0155
descripción	resorte de compresión ø 21.7mm L 29mm espesor de hilo 1.5mm		
Para modelos:	HCCS20W, HCCS20W, FCF/G6-0, FCFG101/0, FCFG102-0, FCF/E6-0, FCFE101-0, FCFE102-0, FCF061ELN, FCF101ELN, FCF6EHOR, FCFG10160H, FCF061ENS, FCF101ENS, FCF102ENS, FCFG102-0T, FCF/G6-1-JAP, FCF/G101/1-1-JAP, FCF/G102/1-1-JAP, FCFE6-1J, FCFE101-1J, FCFE102-1J, FCF/G101/1, FCFG10, FCFG10D, FCFG10NL, FCFE10, FCFE10UK, FCFG20, FCFG20D, FCFG20F, PFCFG20, FCFE20, FCFE20UK, FCFG40, FCFG41, FCFG40D, FCFG40F, PFCFG40F, FCFE40, FCFE40D, FCFE40UK, PFCFE40F, FCVE10, FCVE20, FCFG10J, FCFG10J, FCFE10J, FCFE10J, FCFG20J...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1

código	519544	**referencia**	047489 30213076
descripción	resorte de compresión ø 9.1mm L 28mm espesor de hilo 0.8mm		
Para modelos:	LSDS5I, LSDS5V, LS510, LS520, LS520D, LS520F, LS520M, LS520K, LS521, LS521D, LS521F, LS521M, LS521K, LS521, LS4, ZLS510, ZLS520, ZLS521, ALLS521, ALLS520, ALS510, C51, C52, C50, LS520ZD, LS-521ZD, CF314, LS510MZ, LS520MZ, LS521MZ		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

otros

1

código	691220	**referencia**	053342 058444 0G2210
descripción	grapa elástica alojamiento del eje 6mm ømm L 17mm An 14mm H 5mm espesor de hilo 1.5mm		
Para modelos:	ICP111, ICF110, ICF110, AP20, BC100A, BC100DA, BC100RA, BC100R-DA, BC180A, BC180DA, BC180RA, BC180RDA, BC180RPA, BC11, BC22, BC44, BC44H, BCF11, BCF22, BCF44, BCF44H, BCF100A, BCF100DA, BCF100RA, BCF100RDA, BCF180A, BCF180DA, BCF180RA, BCF180R-DA, BCF180RPA, AQC22U US, AQC31U US, AQC60U, AQC119U US, , , BC28A6, Crosswise, , , BCF15A6, , , ALP110, ALP120, ALP111, ALP220, ALP240, ALP221, ALN110...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1

código	700455	**referencia**	055558
descripción	resorte		
Para modelos:	FCF02EV, FCF02EOEM, FCF/E3, FCF/E2, FCF/E2D, FCF/E2UK, FCF/E2, FCF/E2, FCF/E2D		

accesorios de cocina

gastro-norm

cubetas gastro-norm

inox 18/10 - estándar

1

código	993020	**referencia**	0S0871 0S1873
descripción	cubeta gastronorm inox 18/10 medida GN 1/1 P 40mm		
accesorios para	993020		
	código	993074	referencia —
	tapa inox 18/10 medida GN 1/1 para cubeta gastronorm Pmm		

bandejas de horno

1

código	694965	**referencia**	0KI553
descripción	bandeja de horno An 265mm L 325mm H 40mm inox GN 1/2 perforado cantos interiores redondeados apto para horno a vapor combinado		
Para modelos:	7CO30, CCO30G, ECO312CF, OTS100		

manómetros

1

código	541460	**referencia**	0H9970 0K2991 0K5402 129648 9877132KL16
descripción	manómetro margen de presión 0 a 2,5bar marca 1.3		
Para modelos:	VARIOSTEAM/S-33.3/F, STEAM-O-MAT		

1

código	541798	**referencia**	058941
descripción	manómetro ø 52mm margen de presión 0-6bar empalme abajo rosca 1/4"		
Para modelos:	FCV/G6L3TOWNGAS, FCV/G6L3, FCV/E101/1, FCVE6L3J, FCV/G6L3JAP, FCVG6L3CJ, FCV/E61/1, FCV/G10L2, FCV/E10L2, FCV/E61/1, FCV/G6L3C, FCV/G61/1, FCVG6L3CT, FCVG6L3CJ, FCV/E6L3, FCV/E101/1, FCS061E44J, FCS061G48J, FCS061G3DI, FCS061E3CI, FCS101E2, FCS061G4DT, FCS061G49J, FCS101G2, FCVG10-ISG, FCVMG62, ECV/G6T4C, ECV/E10IGP, RCV061G2, RCV061E2, RCV101G2, RCV101E2, ACV/G10C2, ACV/E10C2, ACV/G6C3, ACV/G6C3C, ACV/E6C3, NCV/G6L2, NCV/G10L2, NCV/E6L2, NCV/E10L2, FCVG10-ISG, ZCV/G6T4C		

1

código	541062	**referencia**	0H6487 0KC083 236116 9151915
descripción	manómetro ø 63mm margen de presión 0 a 1bar empalme marca ajustable marmita rosca 1/4"		
repuestos para	541062		
	código	541130	referencia —
	vidrio ø 58mm espesor 2mm		

enrolladores de tubo y duchas de mano para lavado

duchas de mano para lavado

1

código	542964	**referencia**	00920003 0S0323
descripción	ducha de mano de aparato 1/2" M L 135mm		

1

código	549332	**referencia**	003167 7i003167 9030100
descripción	ducha de mano de aparato 1/2" H L 215mm tipo ZANUSSI		
accesorios para	549332		
	código	520168	referencia —
	boquilla doble latón niquelado rosca 1/2" - 1/2" UE 1 pzs		

1

código	542098	**referencia**	0L0454
descripción	ducha de mano de aparato 3/8" H L 130mm tipo LAINOX		

1

código	542038	**referencia**	003175 0K1055 903030 9030302
descripción	ducha de mano de aparato 3/8" H L 135mm		
Para modelos:	DCS		

1

código	542395	**referencia**	0S0662
descripción	ducha de mano de aparato juego 1/2" H tipo KLARCO		

1

código	520532	**referencia**	003170
descripción	tubo de ducha empalmes 3/8" L 1600mm EPDM T máx 110°C p de reventamiento 10bar para horno a vapor combinado		
Para modelos:	DCS		

1

código	540675	**referencia**	003164
descripción	cabezal de ducha		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

1

código	542966	**referencia**	003513 9030070
descripción	soporte mural para ducha de mano		

enrolladores de tubo

enrolladores de mangueras para aparatos

1

código	542397	**referencia**	0C2218
descripción	enrollador de mangueras completo con ducha de mano longitud de tubo 1.4m tubo ø 6,3x13,2mm tipo de tubo silicona inox		
Para modelos:	AOS061GAEU, AOS101GAEU, AOS061GAAU, AOS101GAAU, AOS061EABU, AOS101EABU, AOS061EAFU, AOS101EAFU, AOS061EA, AOS061EB, AOS101EA, AOS101EB, AOS061EA3J, AOS061E-B3J, AOS101EA3J, AOS101EB3J, AOS061EA2N, AOS061EB2N, AOS101EA2N, AOS101EB2N, AOS061EA0H, AOS061EB0H, AOS101EA0H, AOS101EB0H, AOS101GA, AOS101GB		

1

código	545800	**referencia**	0C1128
descripción	enrollador de mangueras completo con ducha de mano longitud de tubo 1.6m		
Para modelos:	AOS201EB, AOS201EB3J, AOS201EB2N, AOS202EB2N, AOS201EB0H, AOS202EB, AOS201GB, AOS202GB, AOS201EBAQ, AOS202EBAQ, AOS201EBNQ, AOS202EBNQ, AOS201EBCQ, AOS201EBHQ, AOS201EB-FQ, AOS201GBGQ, AOS202GBGQ, AOS201GBDQ, AOS202GBDQ		

1

código	542357	**referencia**	0C4248
descripción	enrollador de mangueras completo longitud de tubo 1.3m empalme 1/8" tubo ø 13mm		
Para modelos:	FCZ061EAA, FCZ101EAA, FCZ102EAA, FCZ061EAH, FCZ101EAH, FCZ061EAN, FCZ101EAN, FCZ061ETA, FCZ101ETA, FCZ102ETA, FCZ061ETH, FCZ101ETH, FCZ061ETN, FCZ101ETN, FCZ061GAG, FCZ101GAG, FCZ102GAG, FCZ061GAD, FCZ101GAD, FCZ102GAD, FCZ101GTG, FCZ102GTG, FCZ101GTD, FCZ102GTD, FCZ061EBA, FCZ101EBA, FCZ102EBA, FCZ061EBH, FCZ101EBH, FCZ061EBN, FCZ101EBN, FCZ061EBC, FCZ101EBC, FCZ061EBA2, FCZ101EBA2, FCZ102EBA2, FCZ061EBH2, FCZ101EBH2, FCZ061EBN2, FCZ101EBN2, FCZ061EBC2, FCZ101EBC2, FCZ061GBI, FCZ101GBI, FCZ101GBG2, FCZ102GBG2, FCZ101GBD2, FCZ102GBD2, FCZ101GBI2, FCZ102G-BI2...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1

código	545178	**referencia**	007039 0C1156
descripción	enrollador de mangueras para horno a vapor combinado completo con ducha de mano longitud de tubo 1.6m empalme 1/2" H tubo ø 12mm tipo de tubo EPDM		
Para modelos:	AOS061EA, AOS061EB, AOS101EA, AOS101EB, AOS061EA3J, AOS061EB3J, AOS101EA3J, AOS101EB3J, AOS061EA2N, AOS061EB2N, AOS101EA2N, AOS101EB2N, AOS061EA0H, AOS061EB0H, AOS101EA0H, AOS101EB0H, AOS061GA, AOS101GA		

recambios y accesorios

otros

1

código	545179	**referencia**	003701
descripción	resorte para enrollador de tubo espesor 1mm para tubo flexible 6x12mm acero para muelle horno a vapor combinado		
Para modelos:	DCS		

dosificadores

bombas de membrana

autoaspirantes

LANG

accesorios

1

código	101286	**referencia**	020992 053666
descripción	anillo cortante int.ø 6mm UE 1 pzs		
Para modelos:	MTF/G1050, MTF/GE1050, MT/G700F, MTF/G700F, MTF/G1055F, MT-FGE1055F, RCF/G720, RCF/G1020, RCFG730, RCFG1030, RCF/G720F, RCF/G1020, 7TPG10F, RT/G700F, RTF/G700, RTF/G1050, CCF/G710, RTFG720, RTF/G720F, RTF/G1020, RTF/G1030, RTF/G1020F, HR/G403, HR/G803, HR/G413, HR/G814, HR/G403D, HR/G803D, HBR/G820, HBR/G825, HTR/G411, HTR/G811, ZR/G403, ZR/G803, ZR/G413, ZR/G814, ZR/G403D, ZR/G803D, 2FTGF4L, 2TFGF8L, AR/G403, AR/G803, AR/G403D, AR/G803D, ABR/G820, ABR/G825, ATR/G411, FCFG10, FCFG10D, FCFG10NL...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
accesorios para	101286		

código	100909	referencia	003859 057821
tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 6mm UE 1 pzs			

código	101464	referencia	—
tuerca de racor rosca M12x1 para ø de tubo 6mm			

accesorios

filtros de recipientes

1

código	362014	**referencia**	0C1155
descripción	filtro de recipiente para horno a vapor combinado inox tubo ø 6mm		
Para modelos:	FCZ061EAA, FCZ101EAA, FCZ102EAA, FCZ201EAA, FCZ202EAA, FCZ061EAH, FCZ101EAH, FCZ201EAH, FCZ061EAN, FCZ101EAN, FCZ201EAN, FCZ061ETA, FCZ101ETA, FCZ102ETA, FCZ061ETH, FCZ101ETH, FCZ061ETN, FCZ101ETN, FCZ061GAG, FCZ101GAG, FCZ102GAG, FCZ201GAG, FCZ061GAD, FCZ101GAD, FCZ102GAD, FCZ101GTG, FCZ102GTG, FCZ101GTD, FCZ102GTD, FCZ061EBA, FCZ101EBA, FCZ102EBA, FCZ201EBA, FCZ202EBA, FCZ061EBH, FCZ101EBH, FCZ201EBH, FCZ061EBN, FCZ101EBN, FCZ201EBN, FCZ061EBC, FCZ101EBC, FCZ201EBC, FCZ061EBA2, FCZ101EBA2, FCZ102EBA2, FCZ061EBH2, FCZ101EBH2, FCZ061EBN2, FCZ101EBN2... (Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

kits de montaje

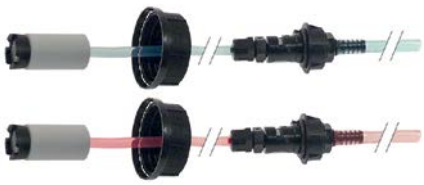

1

código	361942	**referencia**	0C1127
descripción	juego de tubos detergente/abrillantador tipo de tubo 6x9mm longitud de tubo 2x2m PVC con unión roscada y filtro de recipiente		
Para modelos:	FCZ201EAA, FCZ202EAA, FCZ201EAH, FCZ201EAN, FCZ201ETA, FCZ202ETA, FCZ201ETH, FCZ201ETN, FCZ201GAG, FCZ202GAG, FCZ201GAD, FCZ202GAD, FCZ201GTG, FCZ202GTG, FCZ201GTD, FCZ202GTD, FCZ201EBC, FCZ201EBA2, FCZ202EBA2, FCZ201EBH2, FCZ201EBN2, FCZ201EBC2, FCZ201GBI, FCZ201GBG2, FCZ202GBG2, FCZ201GBD2, FCZ202GBD2, FCZ201GBI2, FCZ201ECA, FCZ202ECA, FCZ201ECH, FCZ201ECN, FCZ201ECA2, FCZ202ECA2, FCZ201ECH2, FCZ201ECN2, FCZ201GCG, FCZ202GCG, FCZ201GCD, FCZ202GCD, FCZ201GCG2, FCZ202GCG2, FCZ201GCD2, FCZ202GCD2, AOS-201GAEU, AOS202GAEU, AOS201GAAU, AOS202GAAU, AOS201EABU, AOS201EAFU...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

tubos flexibles

tubos flexibles de entrada

tubos flexibles inoxidables

tubos flexibles universales

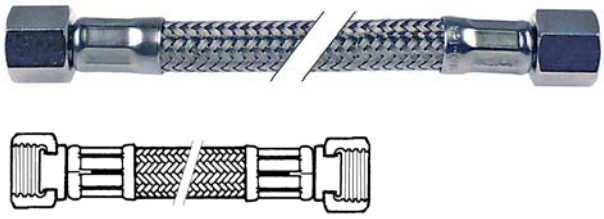

1

código	520612	**referencia**	0D2999
descripción	latiguillo flexible trenza inox recto-recto DN10 empalmes 1/2" L 1000mm homologación DVGW p de trabajo 10bar presión de prueba 32bar p de reventamiento 95bar		
Para modelos:	T5E-04, T5E-01, T5M-01, T5E-02, T5E-03, T8E-01, T8E-02, T8M-01, T8E-03, T5E-05, T5E-06, T5E-05, T5E-04, T5E-01, T5M-01, T5E-02, T8E-01, T8E-02, T8M-01, T8E-03		

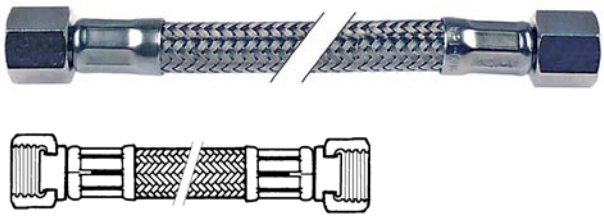

1

código	520613	**referencia**	0S0348
descripción	latiguillo flexible trenza inox recto-recto DN10 empalmes 1/2" L 1500mm homologación DVGW p de trabajo 10bar presión de prueba 32bar p de reventamiento 95bar		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

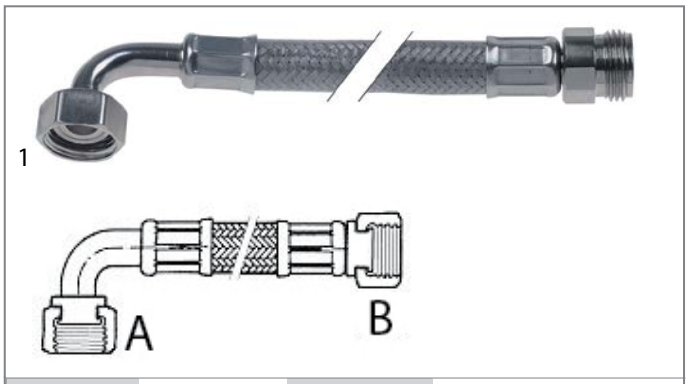

código	520533	**referencia**	003166
descripción	latiguillo flexible inox recto-curvado DN6 empalme 1: 1/2" empalme 2: 1/2" L 2500mm homologación DVGW p de trabajo 10bar presión de prueba 32bar p de reventamiento 95bar		

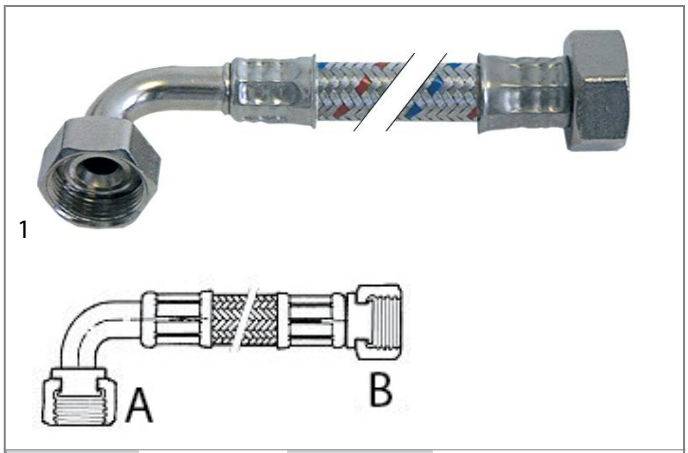

código	520008	**referencia**	069571 0A6098 0S0151 0S0733 143016 252
descripción	latiguillo flexible trenza inox recto-curvado DN12 empalme 1: 3/4" empalme 2: 3/4" L 1500mm p de trabajo 10bar presión de prueba 32bar p de reventamiento 95bar		
Para modelos:	LTB11, LTB12, LTB22, LTB11UK, LTB12UK, LTB22UK, LTB11, LTB22, 910-00-021, 910-00-023, 910-00-031, 910-00-033, 911-00-022, 911-00-024, 911-00-032, 911-00-034, CRYSTAL 11, CRYSTAL 22		
accesorios para	520008		

	código	520054	referencia	—
	junta plana goma ø ext. 23.5mm int.ø 14mm espesor 2.3mm UE 10 pzs			

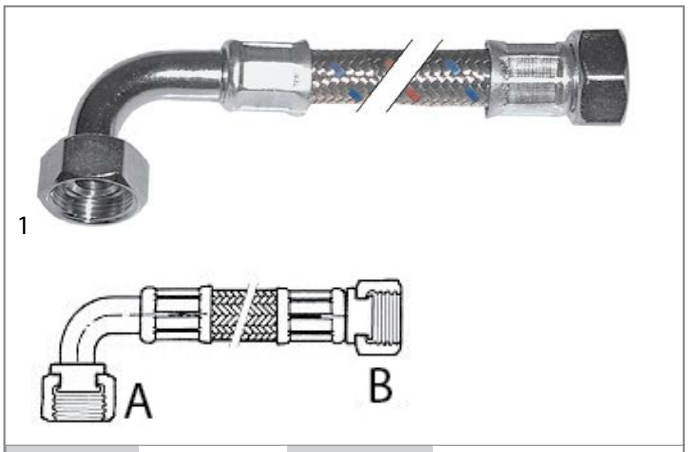

código	520007	**referencia**	048621 049540
descripción	latiguillo flexible trenza inox recto-curvado DN15 empalme 1: 3/4" empalme 2: 3/4" L 2500mm homologación p de trabajo 10bar presión de prueba 32bar p de reventamiento 95bar		
Para modelos:	LS5/1DPAUS, LS5/1DPCS, WT38/M50, WT38WS, WT38MEDWS, WT37LEV/9, WT38DWS, WT38M50/4, WT38D, WT37, WT38, WT37/4.5, WT38/4.5, WT38C, WT38C60, WT38/4.5NW, WT37J60, WT37J50, LS6AH240U, WT30H208U, WT30H240U, WT30H208DU, WT30H240DU, WT30H208RU, WT30H240RU, LS6AH208DU, LS6AH208U, WT38/60, WT38/M60, WT38MED, LS6AH240DU, LS6AH208RU, LS6AH240RU, WT30M208U, WT30M240U, WT30M208DU, WT30M240DU, WT30M-208RU, WT30M240RU, WT30C208DU, WT30C240DU, WT38M60/4, WT30H208WS, WT30H240WS, WT32/4,5N, WT33/4,5N, WT38WL, WT34/4,5N, LS10D, LS10...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

tubos flexibles de entrada de PVC

código	520460	**referencia**	0C8316
descripción	tubo flexible de entrada PVC recto-curvado DN12 empalmes 3/4" L 1500mm p de trabajo 10bar p de reventamiento 32bar T máx 90°C azul homologación WRAS		
accesorios para	520460		

	código	520053	referencia	0C4096
	filtro empalme 3/4" D1 ø 26mm D2 ø 15mm UE 10 pzs goma espesor 8mm			
	código	520054	referencia	—
	junta plana goma ø ext. 23.5mm int.ø 14mm espesor 2.3mm UE 10 pzs			

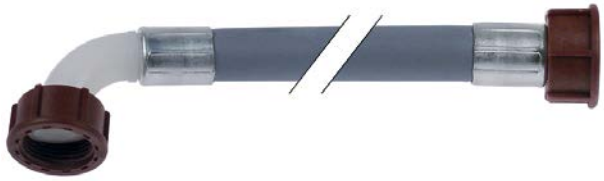

1

código	520010	**referencia**	005131 053789 066463 0C5562 0K2438 0S0150
descripción	tubo flexible de entrada PVC recto-curvado DN13 empalmes 3/4" L 1500mm p de trabajo 10bar p de reventamiento 32bar T máx 90°C azul homologación VDE cierre plana		
Para modelos:	FDV40G, FDV40E, FDV40GZ, FDV40EL, FDV40GA, FDV20G, FDV20E, FDV20GZ, FDV20EL, FDV20GA, FCZ061EAA, FCZ061EAH, FCZ061E-AN, FCZ061EBA, FCZ061EBH, FCZ061EBN, FCZ061EBC, FCZ061ECA, FCZ061ECH, FCZ061ECN, FCV/G10L3, FCV/G6L3TOWNGAS, FCV/G6L3, FCVG10L3T, FCVG102L3, FCV/E101/1, FCV/G20L3, FCVG202L3, FCVE6L3J, FCV/E10L3JAP, FCV/E102/1L3JAP, FCV/E10L6JAP, FCV/E102/1L6JAP, FCV/G6L3JAP, FCVG10L3J, FCVG102L3J, FCV/G10L6JAP, FCV/G102/1L6JAP, FCVG6L3CJ, FCV/E61/1, FCV/G10L2, FCV/E61/1, FCV/E101/1, FCV/E101/1, FCV/E10L2, FCV/E102/1, FCV/E61/1, FCV/E61/1, FCV/E101/1, FCV/E101/2...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
accesorios para	520010		
	código	520053	referencia	0C4096
	filtro empalme 3/4" D1 ø 26mm D2 ø 15mm UE 10 pzs goma espesor 8mm			
	código	520054	referencia	—
	junta plana goma ø ext. 23.5mm int.ø 14mm espesor 2.3mm UE 10 pzs			

1

código	520011	**referencia**	047605 048816 049378 0KI135 0L1031 0L1887 0S0153
descripción	tubo flexible de entrada PVC recto-curvado DN13 empalmes 3/4" L 2000mm p de trabajo 10bar p de reventamiento 32bar T máx 90°C homologación VDE cierre plana		
Para modelos:	EPPWELG, LS32, LS32/4.5, LS32UK/RP, LS32F, LV32F, C55, LV32/60, WT4, WT4B, WT4D, WT302, WT302/4.5, WT302UK/RP, WT302F, WT302/60, WT4DB, WT46, WT4DG, WT4WS1, LS33, LS33/4.5, LS33UK/RP, LS33F, LV33F, C55A, LS33/60, WT4BWS, WT4DWS1, WT4BDWS, WT303, WT303/4.5, WT303UK/RP, WT303F, WT303/60, EUC1/2, EUC1DP/2, EUC1WS/2, EUC1DPWS/2, EUC3/2, NUC3DD, WT4D60, WT4DDG, EUC3WS/2, EUC3DP/2, EUC3DD/2, EUC3DPWS/2, EU-C3DDWS/2, ZUC1, ZUC1DP...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1

código	520888	**referencia**	060933 0S0152
descripción	tubo flexible de entrada PVC recto-recto DN14 empalmes 3/4" L 1500mm p de trabajo 10bar p de reventamiento 32bar T máx 90°C gris homologación VDE cierre plana		
Para modelos:	LB8G, LB8G/63, LB8GF, LB8GPH, LB8G, LB8GPHm, LB80EPH, LB80E, LB120EPH, LB120E, LB160EPH, LB160E, LB160V, CLB160E, CLB160V, LB70E, LB110E, LB80E, LB8G, LB70E, LB120E, LB160EZ, LB160V, CLB160E, CLB160V, EWM120, EWM160		

tubos flexibes de ducha

tubos de tejido recubiertos de PVC

1

código	520531	**referencia**	0C4539 0C4541 0L0674 0L0675 0L1161 0S1262
descripción	tubo de ducha L 1400mm silicona conforme a FDA-BGA		

tubos flexibles industriales

tubos Niplaflex

1

código	570561	**referencia**	086085-40MT
descripción	tubo de presión int.ø 10mm ø ext. 17mm L 40m grosor de la pared 3.5mm p de trabajo 10bar p de reventamiento 30bar T máx 110°C		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

1

código	530561	**referencia**	002707 086085 0C3165 0C4158 0F0092 0K2439 0K8058 0K8734 263246 28190001
descripción	tubo de presión int.ø 10mm ø ext. 17mm L 5m grosor de la pared 3.5mm p de trabajo 10bar p de reventamiento 30bar T máx 110°C		
Para modelos:	FDV40G, FDV40E, FDV40GZ, FDV40EL, FDV40GA, FDV20G, FDV20E, FDV20GZ, FDV20EL, FDV20GA, RPD/G240, RPD/G260, RPI/G260, RPI/E240, RPI/E260, RPI/G260P, RPI/E260P, RBV/G2, RBV/E2, XPD/G240, XPD/G260, XPI/G260, XPI/E240, XPI/E260, XPI/G260P, XPI/E260P, XBV/G2, XBV/E2, JPD/G240, JPD/G260, JPI/G260, JPI/E240, JPI/E260, JBV/G2, JBV/E2, MPD/G240, MPD/G260, MPI/G260, MPI/E240, MPI/E260, MPI/G260P, MPI/E260P, MBV/G2, MBV/E2, PPD/G260, PPI/G260P, PPI/E260P, PBV/G2, PB/E1, PB/E2...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

2

código	530719	**referencia**	055345 055445
descripción	tubo flexible int.ø 11mm ø ext. 18mm L 0.4m p de trabajo 10bar p de reventamiento 30bar T máx 110°C		
Para modelos:	MBR/G710D, MBR/E710D, MBR/G700, MBR/G700F, MBR/E700, MBR/E700UK, MBR/G700UK, MBR/G701, MBR/G706, MBR/G701UK, MBR/G751, MBR/G756, MBR/E716, MBR/E706, MCP/E700, MCP/G700, MCP/E700D, MCP/G701, MCP/G710, MCP/G711, RCP/E2S, MCP/E1SH, MCP/E1SUH, MCP/E2SUHS, MCP/E2S, MCP/E2SH, MCP/E2SUH, MCP/E2SUT, MCP/E2SHB, RBR/G710D, 7BRE60XN, RBR/G700, RBR/G700F, 7BRE60X, RBR/E700UK, 7BRG60, 7BRG60X, RBR/G701UK, RBR/G751, RBR/G756, RBR/E716, RBR/E706, 7CPE07P, 7CPG07P, RCP/G701, XBR/G710D, XBR/E710D, XBR/G700, XBR/G710, M70EBP...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

tubos flexibles de PVC

tubos de PVC sin tejido

1

código	520029	**referencia**	0C2309
descripción	tubo flexible de PVC int.ø 6mm ø ext. 9mm L 10m grosor de la pared 1.5mm T máx 60°C transparente		
Para modelos:	FCZ061ETA, FCZ061ETH, FCZ061ETN, FCZ061EBA2, FCZ061EBH2, FCZ061EBN2, FCZ061EBC2, FCZ061ECA2, FCZ061ECH2, FCZ061ECN2, AOW101EA, AOS061GA, AOS101GA, AOW101EABU, AOS062EAM1, AOS062EAB1, AOS061ETA1, AOS061ETH1, AOS061ETN1, AOS061ETC1, AOS061ETE1, AOS061ETF1, AOS061ETM1, AOS062ETM1, AOS061ETK1, AOS061EBA2, AOS061EBH2, AOS061EBN2, AOS061EBC2, AOS061EBE2, AOS061EBF2, AOS061EBK2, AOS062ECM1, AOS062ECB1, AOS061ECA2, AOS061ECH2, AOS061ECN2, AOS062ECM2		

tubos de silicona

sin tejido

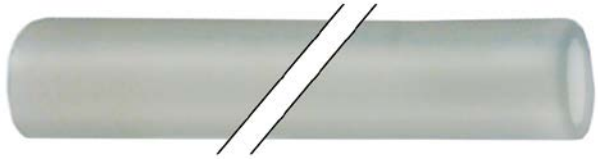

1

código	570121[1]	**referencia**	006248
descripción	tubo de silicona int.ø 20mm ø ext. 26mm Lm T máx 200°C		
Para modelos:	FDV40G, FDV40GZ, FDV40GA, FDV20G, FDV20GZ, FDV20GA, FCV/E101/1, FCV/G20L3, FCVG202L3, FCV/E61/1, FCV/E61/1, FCV/E101/1, FCV/E101/1, FCV/E102/1, FCV/E61/1, FCV/E61/1, FCV/E101/1, FCV/E101/2, FCV/G61/1, FCV/G61/1, FCV/G61/1, FCV/E102/1, FCV/E101/1, FCV/G20L6, FCVG202L6, FCV/G101/1, FVC/E101/1, FCV/G102/1, FVC/E102/1, FCV/G201/1, FVC/E201/1, FCV/G202/1, FVC/E202/1, FCS061E44J, FCS061G48J, FCS061EP, FCS061G3DI, FCS061E3CI, FCS101E2, FCS061G4DT, FCS061G49J, FCS101EP4J, FCS101EP, FCS102EP4J, FCS102EP, FCS201E4, FCS201EP, FCS202E4, FCS202EP, FCS201GP...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

[1]al metro

tubos formados

recto

1

código	504626	**referencia**	045457 045768 045806 068640
descripción	tubo formado D1 ø 55mm D2 ø 45mm L 300mm lavavajillas recto		
Para modelos:	EPPWELG, LS32, LS32/4.5, LS32UK/RP, LS32F, LV32F, C55, LV32/60, WT302, WT302/4.5, WT302UK/RP, WT302F, WT302/60, WT4DG, WT4WS1, LS33, LS33/4.5, LS33UK/RP, LS33F, LV33F, C55A, LS33/60, WT4BWS, WT4DWS1, WT4BDWS, WT303, WT303/4.5, WT303UK/RP, WT303F, WT303/60, EUC1WS/2, EUC1DPWS/2, EUC3WS/2, EUC3DPWS/2, EUC3DDWS/2, ZUC1WS, ZUC1DPWS, ZUC3WS, EUC1WS, EUC1DPWS, EUC3WS, EUC3DPWS, ZUC3DPWS, ZUC3DDWS, VUCA3WSG, LS5/1WS, LS5/1WSDP, LS5/3WS, LS5/3WSDP, LS5/3WSD-PD...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

accesorios

1

código	520053	**referencia**	0C4096
descripción	filtro empalme 3/4" D1 ø 26mm D2 ø 15mm UE 10 pzs goma espesor 8mm		

guarniciones, empalmes para mangueras y tubos

empalmes de tubos

sin racor

1

código	501210	**referencia**	047431 0KW990
descripción	pieza Y plástico tubo ø 10-10-10mm		
Para modelos:	FDV40G, FDV40E, FDV40GZ, FDV40EL, FDV40GA, FDV20G, FDV20E, FDV20GZ, FDV20EL, FDV20GA, RPI/E240, RPI/E260, RPI/G260P, RPI/E260P, RCP/E2S, XPI/E240, XPI/E260, XPI/G260P, XPI/E260P, JPI/E240, JPI/E260, MCP/E1SH, MCP/E1SUH, MCP/E2SUHS, MPI/E240, MPI/E260, MPI/G260P, MPI/E260P, MCP/E2S, MCP/E2SH, MCP/E2SUH, MCP/E2SUT, MCP/E2SHB, PPD/G260, PPI/G260P, PPI/E260P, OPD/G260, OPI/G260P, OPI/E260P, TPD/G260, TPI/G260P, TPI/E260P, KPI/G10, KPI/G15, KPI/E10, KPI/E15, KPD/G10, KPD/G15, KPD/G15A, KPI/G15A...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

empalmes de tubo

latón

1

código	520866	**referencia**	007117
descripción	empalme de tubo latón recto rosca 3/4" tubo ø 30mm UE 1 pzs		
Para modelos:	FDV40G, FDV40GZ, FDV40GA, FDV20G, FDV20GZ, FDV20GA, FCZ061EAA, FCZ101EAA, FCZ102EAA, FCZ201EAA, FCZ202EAA, FCZ061EAH, FCZ101EAH, FCZ201EAH, FCZ061EAN, FCZ101EAN, FCZ201EAN, FCZ061ETA, FCZ101ETA, FCZ102ETA, FCZ201ETA, FCZ202ETA, FCZ061ETH, FCZ101ETH, FCZ201ETH, FCZ061ETN, FCZ101ETN, FCZ201ETN, FCZ201GAG, FCZ201GAD, FCZ201GTG, FCZ201GTD, FCZ061EBA, FCZ101EBA, FCZ102EBA, FCZ201EBA, FCZ202EBA, FCZ061EBH, FCZ101EBH, FCZ201EBH, FCZ061EBN, FCZ101EBN, FCZ201EBN, FCZ061EBC, FCZ101EBC, FCZ201EBC, FCZ061EBA2, FCZ101EBA2, FCZ102EBA2, FCZ201EBA2...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

latón niquelado

1

código	520201	**referencia**	0C1626
descripción	empalme de tubo latón niquelado recto rosca 1/4" tubo ø 12mm UE 1 pzs		
Para modelos:	ECP/E1ELHU, PCP/E2SHP, PCP/E1SH, PCP/E2SH, PCP/E2SH3B, PCP/E1ELH, OCP/E2S, OCP/E1SH, OCP/E2SH, TCP/E1ELHU, TCP/E2S, TCP/E2SH, TCP/E1ELH, KCP/G1RU, KCP/G2RU, KCP/E1RU, KCP/E2RU, KCP/G1, KCP/G1R, KCP/G2, KCP/G2R, KCP/E1, KCP/E1R, KCP/E2, KCP/E2R, KCP/G1U, KCP/G2U, KCP/E1U, KCP/E2U, QCP/G1, QCP/G1R, QCP/G2, QCP/G2R, QCP/E1, QCP/E1R, QCP/E2, QCP/E2R, WCP/G1, WCP/G1R, WCP/G2, WCP/G2R, WCP/E1, WCP/E1R, WCP/E2, WCP/E2R, DCP/G400, FCZ061EAA, FCZ101EAA, FCZ102EAA, FCZ201EAA...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

acero inoxidable

1

código	542346	**referencia**	0C4198
descripción	empalme de tubo rosca 1/4" con junta tórica tubo ø 5mm acero inoxidable UE 1 pzs		
Para modelos:	FCZ061EAA, FCZ101EAA, FCZ102EAA, FCZ201EAA, FCZ202EAA, FCZ061EAH, FCZ101EAH, FCZ201EAH, FCZ061EAN, FCZ101EAN, FCZ201EAN, FCZ061ETA, FCZ101ETA, FCZ102ETA, FCZ201ETA, FCZ202ETA, FCZ061ETH, FCZ101ETH, FCZ201ETH, FCZ061ETN, FCZ101ETN, FCZ201ETN, FCZ061GAG, FCZ101GAG, FCZ102GAG, FCZ201GAG, FCZ202GAG, FCZ061GAD, FCZ101GAD, FCZ102GAD, FCZ201GAD, FCZ202GAD, FCZ101GTG, FCZ102GTG, FCZ201GTG, FCZ202GTG, FCZ101GTD, FCZ102GTD, FCZ201GTD, FCZ202GTD, FCZ061EBA, FCZ101EBA, FCZ102EBA, FCZ061EBH, FCZ101EBH, FCZ061EBN, FCZ101EBN, FCZ061EBC, FCZ101EBC, FCZ201EBC...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

racores para tubería

JOHN GUEST

1

código	440033	**referencia**	0C1124
descripción	racor para tubería John Guest pieza T empalme de tubo ø15mm - ø15mm - ø15mm		
Para modelos:	FCZ061EAA, FCZ101EAA, FCZ102EAA, FCZ201EAA, FCZ202EAA, FCZ061EAH, FCZ101EAH, FCZ201EAH, FCZ061EAN, FCZ101EAN, FCZ201EAN, FCZ061GAG, FCZ101GAG, FCZ102GAG, FCZ201GAG, FCZ202GAG, FCZ061GAD, FCZ101GAD, FCZ102GAD, FCZ201GAD, FCZ202GAD, FCZ061EBC, FCZ101EBC, FCZ201EBC, FCZ061GBI, FCZ101GBI, FCZ201GBI, FCZ061ECA, FCZ101ECA, FCZ102ECA, FCZ201ECA, FCZ202ECA, FCZ061ECH, FCZ101ECH, FCZ201ECH, FCZ061ECN, FCZ101ECN, FCZ201ECN, FCZ061GCG, FCZ101GCG, FCZ102GCG, FCZ201GCG, FCZ202GCG, FCZ061GCD, FCZ101GCD, FCZ102GCD, FCZ201GCD, FCZ202GCD, FCS061EXLN, FCS061EX... (Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

1

código	440032	**referencia**	0C1123
descripción	racor para tubería John Guest pieza T empalme de tubo ø22mm - ø15mm - ø22mm		
Para modelos:	FCZ201EAA, FCZ202EAA, FCZ201EAH, FCZ201EAN, FCZ201GAG, FCZ202GAG, FCZ201GAD, FCZ202GAD, FCZ201EBC, FCZ201GBI, FCZ201ECA, FCZ202ECA, FCZ201ECH, FCZ201ECN, FCZ201GCG, FCZ202GCG, FCZ201GCD, FCZ202GCD, AOS201GAEU, AOS202GAEU, AOS201GAAU, AOS202GAAU, AOS201EABU, AOS201EAFU, AOS201EA, AOS201EA3J, AOS201EA2N, AOS202EA2N, AOS201EA0H, AOS202EA, AOS201GA, AOS202GA, AOS201EAAQ, AOS202EAAQ, AOS201EANQ, AOS202EANQ, AOS201EACQ, AOS201EAHQ, AOS-201GAGQ, AOS202GAGQ, AOS201GADQ, AOS202GADQ, AOS-201GAIQ, AOS201GALQ, AOS201EAMQ, AOS201EABQ, AOS201GAPQ, AOS202GAPQ, AOS201EAA1, AOS202EAA1...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1

código	440030	**referencia**	0C1149
descripción	racor para tubería John Guest recto rosca 1/2" BSP ø racor 15		
Para modelos:	FCZ061EAA, FCZ101EAA, FCZ102EAA, FCZ061EAH, FCZ101EAH, FCZ061EAN, FCZ101EAN, FCZ061GAG, FCZ101GAG, FCZ102GAG, FCZ061GAD, FCZ101GAD, FCZ102GAD, FCZ061EBC, FCZ101EBC, FCZ061GBI, FCZ101GBI, FCZ061ECA, FCZ101ECA, FCZ102ECA, FCZ061ECH, FCZ101ECH, FCZ061ECN, FCZ101ECN, FCZ061GCG, FCZ101GCG, FCZ102GCG, FCZ061GCD, FCZ101GCD, FCZ102GCD, FCS061EXLN, FCS061EX, FCS101EX4J, FCS101EXLN, FCS101EX, FCS102EX4J, FCS102EX, FCS201EX, FCS201EXLN, FCS202EX, FCS-101GX9J, FCS101GX, FCS102GX9J, FCS102GX, FCS201GX, FCS202GX, AOS061GAEU, AOS101GAEU, AOS102GAEU, AOS061GAAU...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1

código	440029	**referencia**	0C1122
descripción	racor para tubería John Guest recto rosca 3/4" BSP ø racor 22		
Para modelos:	FCZ201EAA, FCZ202EAA, FCZ201EAH, FCZ201EAN, FCZ201GAG, FCZ202GAG, FCZ201GAD, FCZ202GAD, FCZ201EBC, FCZ201GBI, FCZ201ECA, FCZ202ECA, FCZ201ECH, FCZ201ECN, FCZ201GCG, FCZ202GCG, FCZ201GCD, FCZ202GCD, AOS201GAEU, AOS202GAEU, AOS201GAAU, AOS202GAAU, AOS201EABU, AOS201EAFU, AOS201EA, AOS201EA3J, AOS201EA2N, AOS202EA2N, AOS201EA0H, AOS202EA, AOS201GA, AOS202GA, AOS201EAAQ, AOS202EAAQ, AOS201EANQ, AOS202EANQ, AOS201EACQ, AOS201EAHQ, AOS-201GAGQ, AOS202GAGQ, AOS201GADQ, AOS202GADQ, AOS-201GAIQ, AOS201GALQ, AOS201EAMQ, AOS201EABQ, AOS201GAPQ, AOS202GAPQ, AOS201EAA1, AOS202EAA1...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

válvulas y caños de pared

válvulas de bola

universal

válvulas de bola mini

1

código	520296	**referencia**	0H6056 0H6384
descripción	válvula de bola empalme 1/2" H - 1/2" H DN10 longitud 47mm latón cromado		
Para modelos:	5614-3-10, 5614-3-6, 5614-3-8		
accesorios para	520296		
	código	515040	referencia —
	pileta de desagüe medida 1/2" altura útilmm altura total 16mm ø ext. 28mm latón cromado		

válvulas de bola con maneta de mariposa

1

código	540658	**referencia**	053108 0K7222 700610
descripción	válvula de bola empalme 3/4" H - 3/4" H DN20 longitud 69mm		
Para modelos:	MFR/G350, MFR/G700, MFR/G350D, MFR/G700D, MFR/G350F, MFR/G700F, MFR/G350E, MFR/G700E, MFR/E355, MFR/E355UK, MFR/E355D, MFR/E705, MFR/E705UK, MFR/E705D, RFR/E1S12, RFR/E2D12, XFR/E1S12, XFR/E2D12, JFR/E1S12, JFR/E2D12, MFR/E1S12, MFR/E2D12, RFR/G350, RFR/G700, RFR/G350D, RFR/G700D, RFR/G350F, RFR/G700F, M35GFR, M70GFR, XFR/G350D, XFR/G700D, XFR/G350F, XFR/G700F, XFR/G351, CFR/G351, CFR/G700, RFR/G301, RFR/G300, RFR/G301, RFR/G701, RFR/G701F, HFR/G420, HFR/G420, HFR/G840, HFR/G840, HFR/G840, HFR/E420, HFR/E420UK, HFR/E840...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

válvulas de bola con manilla de palanca

1

código	520280	**referencia**	010369 0901/2 098215 0H6385 0KF802 0T3680 231203ERSATZ231 231205 430033
descripción	válvula de bola empalme 1/2" H - 1/2" H DN15 longitud 50mm con manilla de palanca longitud de asidero 85mm		
Para modelos:	RPNV740, RPNV760, RPN/V740, RPN/V760, 5611-3-10, 5611-3-6, 5611-3-8, 5612-3-10, 5612-3-6, 5612-3-8, 5614-3-10, 5614-3-6, 5614-3-8		

válvulas de bola eléctricas

1

código	401140	**referencia**	005026 0K1518
descripción	válvula de bola entrada 1" F salida 1" F con conector 230V L 152mm 50/60Hz cerrado sin corriente modo operativo eléctrico empalme cable 200mm medida DN25		
Para modelos:	FCVG202L3, FCV/G20L6, FCV/E20L6, FCVG202L6, FCVE202L6, FCV/G201/1, FVC/E201/1, FVC/E202/1, 5712-2-7, 5712-2-8, 5712-2-10, 5714-2-7, 5714-2-8, 5714-2-10, 5717-2-6, 5714-2-7, 5714-2-8, 5714-2-10, 5712-2-7L, 5712-2-8L, 5712-2-10L, 5714-2-7L, 5714-2-8L, 5714-2-10L, 5714-2-6L, 5714-2-7L, 5714-2-8L, 5714-2-10L, 5711-3-7, 5711-3-8, 5711-3-10, 5711-3-8CH, 5711-3-10CH, 5712-3-7, 5712-3-8, 5712-3-8E, 5712-3-10, 5712-3-8CH, 5712-3-10C, 5714-3-7, 5714-3-8, 5714-3-8E, 5714-3-10, 5717-3-6, 5717-3-7, 5717-3-8, 5717-3-8E, 5717-3-10, 5717-3-8M, 5717-3-8C...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1

código	401139	**referencia**	002713 0C0882 0F0171 0K1526 0K8453 0K9349 2255318 696804201 867016 8670160
descripción	válvula de bola entrada 3/4" H salida 3/4" H con conector 230V L 65mm 50/60Hz cerrado sin corriente modo operativo eléctrico empalme cable 200mm		
Para modelos:	FCZ061EAA, FCZ101EAA, FCZ102EAA, FCZ201EAA, FCZ202EAA, FCZ061EAH, FCZ101EAH, FCZ201EAH, FCZ061EAN, FCZ101EAN, FCZ201EAN, FCZ061ETA, FCZ101ETA, FCZ102ETA, FCZ201ETA, FCZ202ETA, FCZ061ETH, FCZ101ETH, FCZ201ETH, FCZ061ETN, FCZ101ETN, FCZ201ETN, FCZ061GAG, FCZ101GAG, FCZ102GAG, FCZ201GAG, FCZ202GAG, FCZ061GAD, FCZ101GAD, FCZ102GAD, FCZ201GAD, FCZ202GAD, FCZ101GTG, FCZ102GTG, FCZ201GTG, FCZ202GTG, FCZ101GTD, FCZ102GTD, FCZ201GTD, FCZ202GTD, FCZ061EBA, FCZ101EBA, FCZ102EBA, FCZ201EBA, FCZ202EBA, FCZ061EBH, FCZ101EBH, FCZ201EBH, FCZ061EBN, FCZ101EBN...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1

código	400293	**referencia**	059004 0L0949
descripción	válvula de bola entrada 3/4" H salida 3/4" H eléctrico 24V 50/60Hz longitud del cable 250mm		
Para modelos:	FCVE10-P, FCVE10PUK, FCVG10-P, FCVG10PUK, FCVE20-P, FCVE20PUK, FCVG20-P, FCVG20PUK, WTM140ERA, WTM140ELA, WTM140ERB, WTM140ELB, WTM165ERA, WTM165ELA, WTM165ERB, WTM165ELB, WTM200ERA, WTM200ELA, WTM200ERB, WTM200ELB, WTM250ERA, WTM250ELA, WTM250ERB, WTM250ELB, WTM300ERA, WTM300ELA, WTM300ERB, WTM300ELB, WTM180ERA, WTM180ELA, WTM180ERB, WTM180ELB, WTM140SRA, WTM140SLA, WTM165SRA, WTM165SLA, WTM180SRA, WTM180SLA, WTM200SRA, WTM200SLA, WTM250SRA, WTM250SLA, WTM300SRA, WTM300SLA, RTM140ERA, RTM140ELA, RTM140ERB, RTM140ELB, RTM165ERA, RTM165ELA...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

válvulas de cierre

universal

1

código	540935	**referencia**	056616 110120
descripción	válvula de cierre empalme tubo ø 10mm longitud 110mm eje 7x7mm		
Para modelos:	HCP/G800, HCP/G400, HCP/E800, HCP/E400		
accesorios para	540935		
	código	110287	referencia	025260 054254
	pomo agua T máx°C margen de trabajo°C ø 50mm eje ø 7x7mm parte plana negro			

específico del fabricante

ZANUSSI



1

código	110287	**referencia**	025260 054254
descripción	pomo agua T máx°C margen de trabajo°C ø 50mm eje ø 7x7mm parte plana negro		
Para modelos:	HCP/G800, HCP/G400, HMS/E800, HMS/E400, HM/G800T, HM/E800T, HQN/G1917, HQN/G1917, HQN/G1225, HQN/GI1225, HQN/EI917, HQN/GI122, HQN/V917, HPN/G810, HQN/EI1225, HPN/GI810, HPN/GI810, HPN/G815, HPA/G815, HPN/E810, HPN/GI815, HPA/GI815, HPN/EI810, HPA/GI815, HPN/E815, HPN/EI810, HPA/EI810, HPN/GI810, HBR/G803, HBR/G804, HBR/G803, HBR/G804, HBR/G803, HBR/G805, HBR/G1003, HBR/G1003, HBR/G1004, HBR/E801, HBR/E803, HBR/E804, HBR/E805UK, HBR/E1003, HBR/G803, HBR/G804, HBR/G1013, HBR/E1013, HCP/E800, HCP/E400		
accesorios para	110287		
	código	110288	referencia	025255 025256 054367
	tapa pomo blanco			

1

código	110288	**referencia**	025255 025256 054367
descripción	tapa pomo blanco		
Para modelos:	MFR/G350, MFR/G351, RCV/G2, RCV/G3, RCV/E2, RCV/E3, RRV/G1FL, RRV/G1FR, RRV/G2FL, RRV/G2FM, RRV/E1FL, RRV/E1FR, RRV/E2FL, RRV/E2FM, RG/G1, RG/G2, RGV/G1, RGV/G2, RGV/E1, RGV/E2, RTV/G2, RSV/G2, RIV/E2, RBV/G2, RBV/E2, XCV/G2, XCV/G3, XCV/E2, XCV/E3, XRV/G1FL, XRV/G1FR, XRV/G2FL, XRV/G2FM, XRV/E1FL, XRV/E1FR, XRV/E1CL, XRV/E2FL, XRV/E2FM, XRV/E2CL, XGV/G1, XGV/G2, XGV/E1, XGV/E2, XTV/G2, XSV/G2, XIV/E2, XBV/G2, XBV/E2, JCV/G2, JCV/G3... (Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

descalcificadores

descalcificador automático

con control Autotrol Logix 255/740 (temporizador)

1

código	530843	**referencia**	0S0716 0S1079
descripción	descalcificador auto. tipo GIX8 capacidad del recipiente 8l cantidad de resina 5.6l cantidad de sal/regeneración 1kg capacidad a 16°dH/20°e/29°fH 1120l An 250mm L 480mm H 540mm empalme 3/4" presión operativa 2-8bar temperatura del agua 6-25°C velocidad de flujo 1500l/h con control Autotrol 255/740 (temporizador) alimentación 230VAC con temporizador		
repuestos para	530843		
	código	402775	referencia	—
	placa electrónica con temporizador tipo 740 LOGIX apto para GIX8			
	código	520136	referencia	0S0333
	resina de intercambio iónico tipo Dowex HCR-S/S 25l 20.5kg			
	código	520306	referencia	—
	tubuladura de rebose tipo CABLT/MINI/MAXI			
	código	520309	referencia	—
	recipiente inox empalme 2½" 8l			
	código	520318	referencia	—
	juego de juntas apto para CABLT/MINI/MAXI			
	código	520322	referencia	—
	junta tórica			
	código	520521	referencia	—
	cabezal de control completo para descalcificador apto para GIX 5/8/12			
	código	520522	referencia	—
	cubierta para cabezal de control apto para GIX 5/8/12			
	código	520523	referencia	—
	árbol de levas para descalcificador apto para GIX 5/8/12			
	código	520524	referencia	—
	resorte para árbol de levas apto para GIX 5/8/12			
	código	520525	referencia	—
	sensor óptico para descalcificador apto para GIX 5/8/12			

Continúa en la página siguiente

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

repuestos para	530843			
	código	520526	referencia	—
	cable de enlace para sensor apto para GIX 5/8/12			
	código	520527	referencia	—
	junta tórica EPDM espesor 5.34mm int.ø 24.77mm UE 1 pzs			
	código	520528	referencia	—
	juego de válvulas para descalcificador apto para GIX 5/8/12			
	código	520529	referencia	—
	tapa para descalcificador apto para GIX 5/8 + ISI 5/8			
GEV imagen no disponible	código	520530	referencia	—
	junta tórica EPDM espesor 3.53mm int.ø 36.1mm UE 1 pzs			
	código	530037	referencia	—
	junta tórica juego apto para CABLT/MINI/MAXI			
	código	530041	referencia	—
	adaptador de red 6W primaria 230V 50Hz secundaria 12VACV 0.5A apto para Autotrol 255/440 255/460			
	código	530216	referencia	—
	motorreductor 4W 11V 50/60Hz para descalcificador apto para GIX 5/8/12 0,8/1rev/min			
	código	530238	referencia	—
	sal regeneradora tipo BROXETTEN contenido 25kg forma comprimidos			
	código	530240	referencia	—
	resina de intercambio iónico PURE tipo PC002 25l 20.5kg			
	código	530273	referencia	—
	resina de intercambio iónico tipo Dowex HCR-S/S 6l 5kg			
	código	530274	referencia	—
	resina de intercambio iónico tipo Dowex HCR-S/S 9l 7.5kg			
	código	530275	referencia	—
	recipiente L 435mm An 240mm H 320mm para GIX8			
	código	530312	referencia	—
	filtro tipo CABLT/MINI/MAXI			
	código	530316	referencia	—
	esfera tipo CABLT/MINI/MAXI			
	código	530402	referencia	—
	soporte horquilla de retención tipo CABLT/MINI/MAXI			
	código	530831	referencia	—
	cubierta recipiente de sal apto para GIX 8/ISI 8			
accesorios para	530843			
	código	510836	referencia	—
	filtro de entrada rosca 3/4" M - 3/4" H longitud 76mm plástico			
	código	515143	referencia	—
	boquilla de tubo apto para tubo HT DN50 para tubo DI 8/10/13/19/25mm recto polipropileno			
	código	515144	referencia	—
	boquilla de tubo apto para tubo HT DN40 para tubo DI 8/10/13/19/25mm recto polipropileno			

accesorios para	530843			
	código	520007	referencia	048621 049540
	latiguillo flexible trenza inox recto-curvado DN15 empalme 1: 3/4" empalme 2: 3/4" L 2500mm homologación p de trabajo 10bar presión de prueba 32bar p de reventamiento 95bar			
	código	520169	referencia	—
	boquilla doble latón rosca 3/4" - 3/4" UE 1 pzs			
	código	530238	referencia	—
	sal regeneradora tipo BROXETTEN contenido 25kg forma comprimidos			
	código	530628	referencia	—
	amortiguador de golpe de ariete empalme 3/4" - 3/4" p de trabajo hasta 10bar golpe de ariete máxima 50bar T máx 90°C rango de amortiguamiento 3-50bar latón			
	código	530844	referencia	—
	generador de cloro para descalcificador para Autotrol 255/740 255/760			
	código	540039	referencia	—
	aireador tubos entrada 3/4" salida 3/4" homologación DVGW			

filtros de agua

BRITA

filtros de agua

PURITY C Quell ST

reducción de dureza carbonatada especialmente para máquinas de café y expendedoras

1

código	530835	referencia	0S1056
descripción	filtro de agua BRITA tipo PURITY C500 Quell ST capacidad 4125-6800l velocidad de flujo 100l/h p máx. operativa 8.6bar temperatura del agua +4 a +30°C capacidad de filtro 10µm descarbonización		
accesorios para	530835		
	código	520540	referencia —
	latiguillo flexible empalmes 3/8" L 1500mm trenza inox recto-recto con válvula de bola DN8		
	código	520541	referencia —
	latiguillo flexible trenza inox recto-curvado DN8 empalme 1: recto 3/4" empalme 2: curvado 3/8" L 1500mm homologación DVGW p de trabajo 10bar presión de prueba 32bar p de reventamiento 95bar		
	código	520542	referencia —
	reducción H 3/8" M 3/4" plástico longitud total 30mm EC 22 con junta UE 1 pzs		

Continúa en la página siguiente

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

accesorios para	530835			
	código	530055	referencia	—
	caudalímetro con display digital empalme 3/8" H - 3/8" M longitud 81mm velocidad de flujo 10-100l/h p máx. operativa 8bar temperatura del agua Apr 30°C temperatura ambiente máx. 0-60°C longitud del cable 1500mm display 6 dígitos			
	código	530836	referencia	—
	cabezal de filtro BRITA empalme 3/8" tipo PURITY C mezcla 30% temperatura del agua +4 a +30°C descarbonización para máquina de café/horno a vapor combinado			
	código	530837	referencia	—
	cabezal de filtro empalme 3/8" tipo PURITY C mezcla 0-70% descarbonización para máquina de café/horno a vapor combinado			
	código	530838	referencia	—
	cabezal de filtro empalme John Guest 8mm tipo PURITY C mezcla 0-70% universal con soporte mural			
	código	530840	referencia	—
	soporte mural apto para PURITY C UE 1 pzs			
	código	530841	referencia	—
	cubierta apto para PURITY C UE 1 pzs			
	código	543007	referencia	—
	válvula antirretorno plástico rosca 3/8" H - 3/8" M longitud 46mm UE 1 pzs			
	código	800031	referencia	—
	kit de análisis dureza carbonatada			

PURITY Clean

desmineralización parcial para lavavajillas

1

código	530379	**referencia**	0S0682 0S0801
descripción	filtro de agua BRITA tipo Purity 1200 Clean capacidad 12000l velocidad de flujo 600l/h p máx. operativa 6bar temperatura del agua +4 a +60°C ø 288mm H 550mm desmineralización parcial para lavavajillas velocidad de flujo 5l/min		
repuestos para	530379		
	código	530378	referencia —
	cartucho de filtro BRITA tipo Purity 1200 Clean capacidad 12000l velocidad de flujo 600l/h p máx. operativa 6bar temperatura del agua +4 a +60°C ø 550mm H 288mm desmineralización parcial para lavavajillas		
accesorios para	530379		
	código	520584	referencia —
	latiguillo flexible inox recto-curvado DN12 empalme 1: 3/4" empalme 2: 3/4" L 2000mm homologación DVGW p de trabajo 10bar presión de prueba 32bar p de reventamiento 95bar		

componentes para el circuito agua

reductores de presión

reductores de presión

universal

1

código	520967	**referencia**	002678
descripción	reductor de presión serie HP WR01 empalme 1/2" preajuste 3bar margen de ajuste 1-6bar p máx. 16bar T máx 40°C latón cromado IMPORT		

filtros de entrada

1

código	520261	**referencia**	000119-10 053037 054450 067392 46202
descripción	filtro de entrada rosca 1/2" H - 1/2" H longitud 58mm latón rojo luz de malla 0.4mm		
Para modelos:	FCV/G6L3TOWNGAS, FCV/G6L3, FCV/E101/1, FCVE6L3J, FCV/G6L3JAP, FCVG6L3CJ, FCV/E61/1, FCV/G10L2, FCV/E10L2, FCV/E61/1, FCV/G6L3C, FCV/G61/1, FCVG6L3CT, FCVG6L3CJ, FCV/E6L3, FCV/E101/1, FCS061E44J, FCS061G48J, FCS061G3DI, FCS061E3CI, FCS101E2, FCS061G4DT, FCS061G49J, FCS101G2, FVGC4, FV4G, FV4E, FCVG10-ISG, FCVMG62, ECV/G6T4C, ECV/E10IGP, CR15G, CR15V, CR15E, CR/41G, CR42G, CR/41E, CR/41V, CR/42V, CR40G, CR40V, CR/40E, CR/42E, FV4G, FV4E, FVAC041, LS365F, LS365, LS365PH, LS365D...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

1

código	520262	**referencia**	068121
descripción	filtro de entrada rosca 3/4" H - 3/4" H longitud 70mm latón rojo DN20 luz de malla 0.4mm		
Para modelos:	CLB160V, LS500F, LS501F, LS540F, LS540DK, LS541F, LS720F, LSE720DK, LSE720PH, LS860F, LS860DK, LS860PH, LS1080F, LS1080UK, LS1080PH, LSE721F, LS861F, LS540, LS1080M, LS1080, LS1080D, LS1080UK, LS1080/63, LS500F, LS500UK, LS501, LS501UK, LS540D, LS540/63, LSE721, LS720, LSE720UK, LS721UK, LSE720D, LS541, LS860, LS860, LS860D, LS860UK, LS861UK, LS860/63, LS861, WT38/M50, WT38M50/4, EUCAIDPJ, EUCAIDPJ60, WT37J60, WT37J50, LS6AH240U, WT30H208U...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

válvulas de retención

1

código	543034	**referencia**	0C2312
descripción	válvula de retención plástico longitud 22mm UE 1 pzs ø 19.5mm		
Para modelos:	FCZ061EAA, FCZ101EAA, FCZ102EAA, FCZ201EAA, FCZ202EAA, FCZ061EAH, FCZ101EAH, FCZ201EAH, FCZ061EAN, FCZ101EAN, FCZ201EAN, FCZ061ETA, FCZ101ETA, FCZ102ETA, FCZ201ETA, FCZ202ETA, FCZ061ETH, FCZ101ETH, FCZ201ETH, FCZ061ETN, FCZ101ETN, FCZ201ETN, FCZ061GAG, FCZ101GAG, FCZ102GAG, FCZ201GAG, FCZ202GAG, FCZ061GAD, FCZ101GAD, FCZ102GAD, FCZ201GAD, FCZ202GAD, FCZ101GTG, FCZ102GTG, FCZ201GTG, FCZ202GTG, FCZ101GTD, FCZ102GTD, FCZ201GTD, FCZ202GTD, FCZ061EBA, FCZ101EBA, FCZ102EBA, FCZ201EBA, FCZ202EBA, FCZ061EBH, FCZ101EBH, FCZ201EBH, FCZ061EBN, FCZ101EBN...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

material auxiliar

abrazaderas

abrazaderas de tubo

DIN 3017 - W2

1

código	520117	**referencia**	0L0193
descripción	abrazadera de tubo acero inoxidable ø 40-60mm ancho 9mm UE 5 pzs DIN 3017		
Para modelos:	EPPWELG, EUC1/2, EUC1DP/2, EUC1WS/2, EUC1DPWS/2, EUC3/2, EUC3WS/2, EUC3DP/2, EUC3DD/2, EUC3DPWS/2, EUC3DDWS/2, ZUC1, ZUC1DP, ZUC1WS, ZUC1DPWS, ZUC3, ZUC3WS, EUCADD60, ZUC3DP, ZUC3DD, ZUC3DPWS, ZUC3DDWS, EUC1G/2, EUCA1DDG, EUC1DP602, ZUC1DP60, EUC1GMS, ZUC1G, ZUCA1DDG, ZUC1GMS, VUC1, VUC3, VUC3G, VUCA3WSG, VUCA3G, VUC1G, EUC3DDMCD, NUC1DPP, EUC1DDM60, NUC1DUK, NUC1DDUK, NUC1DDRUKP, NUCA1GRUK, NUC3DPP, NUC1D, NUC1DD, EUCA1DP, NUC1GMS, EUC3DPCAG, NUC1DPDD...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1

código	520111	**referencia**	0L0266
descripción	abrazadera de tubo ø 10-16mm ancho 9mm UE 10 pzs DIN 3017		
Para modelos:	WT4WS1, WT4BWS, WT4DWS1, WT4BDWS, EUC1WS/2, EUC1DPWS/2, EUC3WS/2, EUC3DPWS/2, EUC3DDWS/2, ZUC1WS, ZUC1DPWS, ZUC3WS, EUC1WS, EUC1DPWS, EUC3WS, EUC3DPWS, ZUC3DPWS, ZUC3DDWS, VUCA3WSG, LS5/1WS, LS5/1WSDP, LS5/3WS, LS5/3WS-DP, LS5/3WSDPD, NUC1WS, NUC1DPWS, NUC3WS, NUC3DPWS, NUC3DDWS, LV5/3WSDP, FL5/3WSDP, UC5WSDP		

1

código	520112	**referencia**	007019 046797 048126 057545 065121 0G2046 0K2123 0KX145 158CS
descripción	abrazadera de tubo ø 12-20mm ancho 9mm UE 10 pzs DIN 3017		
Para modelos:	ACPG25, PPD/G260, PPI/G260P, PPI/E260P, OPD/G260, OPI/G260P, OPI/E260P, TPD/G260, TPI/G260P, TPI/E260P, EPPWELG, KPI/E10, KPI/E15, KPD/G10, KPD/G15, KPD/G15A, KPI/E15A, KPI/G06, KPI/E06, KPI/G15H, KPI/E15H, KPI/G10H, KPI/E10H, KBR/G2F, KBR/G2C, KBR/G3F, KBR/G3FH, KBR/G3C, KBR/G3CH, KBR/E2F, KBR/E2C, KBR/E3F, KBR/E3FH, KBR/E3C, KBR/E3CH, KBR/G2FH, KBR/G2CH, KBR/E2FH, KBR/E2CH, KCP/G1RU, KCP/G2RU, KCP/E1RU, KCP/E2RU, KCP/G1, KCP/G1R, KCP/G2, KCP/G2R, KCP/E1, KCP/E1R, KCP/E2...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

1

código	520114	**referencia**	0E1166 0KB299
descripción	abrazadera de tubo ø 20-32mm ancho 9mm UE 10 pzs DIN 3017		
Para modelos:	W3400H06, W355HE, W365H, W375H5, W3105H, W3130H, W3130H, W3240H., W3240H, W3400H, W3400H, W355HQSR, W3130H, W3180H, W3180H, W3180H, W3180H, W3240H_EL, W3240H_CLA, W3180H, W3130H, W3180H, W3105H, W3105H, W3105H, W355H, W375H, W3105H, W3130H, W3180H, W3300H, W3300H, W355H, W455H04, W455HQSR, WE66MP, WE66MP, WE106MP, LC12EC, CLC12EC, CLC22, LACE22M, CLC22V, LACV22M/V, CLC22VC, LB81E, LB81BP, LB81COP, W375N, W375N...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1

código	520115	**referencia**	047578 049446 0K0198 0L0367
descripción	abrazadera de tubo ø 25-40mm ancho 9mm UE 10 pzs DIN 3017		
Para modelos:	EPPWELG, EBS50., EBS50H, EBS100., EBS100H, EBS150., EBS150H, EBS200., EBS200H, EBS300., EBS300H, EBV50., EBV50H, EBV100., EBV100H, EBV150, EBV150H, EBV200., EBV200H, EBV300., EBV300H, EBVC50, EBVC50H, EBVC100, EBVC100H, EBVC150, EBVC150H, EBVC200, EBVC200H, EBVC300, EBVC300H, EBP100., EBP100M, EBP150, EBP150M, EBP200., EBP200M, EBP300., EBP300M, EBPC100, EBPC100M, EBPC150, EBPC150M, EBPC200, EBPC200M, EBPC300, EBPC300M, MED50H, MED100H, MED150H...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1

código	520116	**referencia**	046566 046878 060407 066056 0E2686 0K8981
descripción	abrazadera de tubo ø 32-50mm ancho 9mm UE 5 pzs DIN 3017		
Para modelos:	LS32, LS32/4.5, LS32UK/RP, LS32F, LV32F, C55, LV32/60, WT4, WT4B, WT4D, WT302, WT302/4.5, WT302UK/RP, WT302F, WT302/60, WT4DB, WT46, WT4DG, WT4WS1, LS33, LS33/4.5, LS33UK/RP, LS33F, LV33F, C55A, LS33/60, WT4BWS, WT4DWS1, WT4BDWS, WT303, WT303/4.5, WT303UK/RP, WT303F, WT303/60, EUC1/2, EUC1DP/2, EUC1WS/2, EUC1DPWS/2, EUC3/2, NUC3DD, WT4D60, WT4DDG, EUC3WS/2, EUC3DP/2, EUC3DD/2, EUC3DPWS/2, EUC3DDWS/2, ZUC1, ZUC1DP, ZUC1WS...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1

código	520118	**referencia**	046855 065537 072582 0E1358 0K8983
descripción	abrazadera de tubo ø 50-70mm ancho 9mm UE 5 pzs DIN 3017		
Para modelos:	LS32, LS32/4.5, LS32UK/RP, LS32F, LV32F, C55, LV32/60, WT4, WT4B, WT4D, WT302, WT302/4.5, WT302UK/RP, WT302F, WT302/60, WT4DB, WT46, WT4DG, WT4WS1, LS33, LS33/4.5, LS33UK/RP, LS33F, LV33F, C55A, LS33/60, WT4BWS, WT4DWS1, WT4BDWS, WT303, WT303/4.5, WT303UK/RP, WT303F, WT303/60, NUC3DD, WT4D60, WT4DDG, EUC1, EUC1DP, EUC1WS, EUC1DPWS, EUC3, EUC3WS, EUC3DP, EUC3DPWS, EUC1G, EUC1DP60, EUC3DD, ZUCADDROW, ZUCADDROW6...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1

código	520119	**referencia**	046478 046853 065047 0E0992
descripción	abrazadera de tubo ø 60-80mm ancho 9mm UE 5 pzs DIN 3017		
Para modelos:	EPPWELG, LB8G, LB8G/63, LB8GF, LB8GPH, LB8G, LB8GPHm, LB80EPH, LB80E, LB120EPH, LB120E, LB160EPH, LB160E, LB160V, CLB160E, CLB160V, LB70E, LB110E, SPE144/23, SPE144/23U, SPE144/23, LS500F, LS501F, LS540F, LS540DK, LS541F, LS720F, LSE720DK, LSE720PH, LS860F, LS860DK, LS860PH, LS1080F, LS1080UK, LS1080PH, LSE721F, LS861F, LS540, LS1080M, LS1080, LS1080D, LS1080UK, LS1080/63, LS500F, LS500UK, LS501, LS501UK, LS540D, LS540/63, LSE721...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1

código	520110	**referencia**	046946 048224 0539812 0H2566 0KB296 211003001008
descripción	abrazadera de tubo ø 8-12mm ancho 9mm UE 10 pzs DIN 3017		
Para modelos:	EPPWELG, LS32, LS32/4.5, LS32UK/RP, LS32F, LV32F, C55, LV32/60, WT4, WT4B, WT4D, WT302, WT302/4.5, WT302UK/RP, WT302F, WT302/60, WT4DB, WT46, WT4DG, LS33, LS33/4.5, LS33UK/RP, LS33F, LV33F, C55A, LS33/60, WT4DWS1, WT4BDWS, WT303, WT303/4.5, WT303UK/RP, WT303F, WT303/60, EUC1/2, EUC1DP/2, EUC1DPWS/2, EUC3/2, NUC3DD, WT4D60, WT4DDG, EUC3DP/2, EUC3DD/2, EUC3DPWS/2, EUC3DDWS/2, ZUC1, ZUC1DP, ZUC1DPWS, ZUC3, EUC1, EUC1DP...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

DIN 3017 - W4

1

código	520120	**referencia**	049888 0U1043
descripción	abrazadera de tubo inox W4 ø 12-20mm ancho 9mm UE 1 pzs DIN 3017		
Para modelos:	LB035C, LB035R, LB035Q, LB040R, LB040Q, LB040AUS, EUCB, EUCBDPDD, NUCB, NUCBDPDD, WT60/GJ60, WT60/GJ50, PH10/12-RP, LS14EA, ET12E, LS14EAI, LS14EAI/AU, LS14EA/60, LS14EAA-SIA, LS14EA/G, LS10EA, LS14EAI/DD, WT65E, WT65EB, WT65EI, ECOTEMP12S, WT65EBI, WT65EBIA, WT65EIA, WT65E60, WT65EB60, WT65EBIDG, WT65EBASIA, WT65EIM50, WT65EIM60, LS14EADP/G, WT65MED, WT65EJ50, WT65EJ60, LS14AH240U, WT65H208U, WT65H240U, LS14H208DU, LS14AH208U, LS14H240DU, LS14H208RU, LS14H240RU, WT65H208DU, WT65H240DU, WT65H208RU...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1

código	520121	**referencia**	0G2823
descripción	abrazadera de tubo inox W4 ø 16-27mm ancho 9mm UE 1 pzs DIN 3017		
Para modelos:	CE128-106, CE158-133.3.HV, CE158-244.3, CE158-246.3, CK248-209.D1ABBB, CK248-211.D1ABBB, HCE128-100, HCE128-104, HCE158-252W.3, HCE158-253.3, HLE129-100, HLE129-103, HLE129-104W, HLE159-252W.3.6, HLE159-328.3.HV, HLE159-351W.3.HV, HLE249-200.3, HLE249-208.3, HLE259-088.3.HV, HLE259-089.3.HV, HLE259-384W.3, LE129-101, LE159-261.3, LE159-281.3.6, LE159-318.3.HV, LE159-322.3.HV, LE159-330.3.HV, LE159-337.3.HV, LE159-344.3.MS92, LE159-347.3.HV, LE249-199.3, LE249-203.3, LE249-207.3, LE249-211.3, LE249-215.3, LE249-219.3, LE249-223.3, LE249-232.3, LE249-238.3, LE259-081.3.HV, LE259-082.3.HV, LE259-083.3.HV, LE259-094.3.HV, LE259-099.3.HV, LE259-382.3, LK259-707.D1ACCB, LK259-708.D1AC-CB, CK248-205.D1ABBB, CK248-207.D1ABBB, LK159-707.D1BC...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

herramientas

herramientas de limpieza

rasquetas

1

código	890049	**referencia**	0S1606
descripción	rasqueta para encimeras vitrocerámicas		
repuestos para	890049		
	código 890052	referencia	—
	cuchillas de recambio para rasqueta UE 10 pzs		

sistemas de medición

medidores

detectores de fugas

para gas natural y líquido

1

código	802153	**referencia**	0S2023
descripción	detector de fugas gas natural/licuado señal óptico/acústico incl. funda y batería display LED tipo SE151NM medidas 90x160x30mm sensor externo 275 + 1500mm cablemm		

termómetros

termómetros incorporados

ø52mm

1

código	541347	**referencia**	052987
descripción	termómetro montaje ø 52mm T máx 350°C +50 a +350°C sonda ø 4mm sonda L 60mm capilar 1000mm		

1

código	541582	**referencia**	056383
descripción	termómetro montaje ø 52mm T máx 350°C +50 a +350°C sonda ø 6mm sonda L 17mm capilar 1700mm		
Para modelos:	FCFG101/0, FCFG102-0, FCFG201-0, FCFG202-0, FCFE101-0, FCFE102-0, FCFE201-0, FCFE202-0, FCF101ELN, FCFG10160H, FCF201ENS, FCFG102-0T, FCF/G101/1-1-JAP, FCF/G102/1-1-JAP, FCFE101-1J, FCFE102-1J, FCF/G101/1, FCFE6J50, FCFE6J60, FCFG10J, FCFG10J, FCFE10J, FCFE10J, FCFG20J, FCFG20J, FCFE20J, FCFE20J, FCFG40J, FCFG40J, FCFE40J, FCFE40J, FCFG6J, FCFG6J, FCFG6J, FCFG6J, FCFG10J, FCFG10J, FCFG20J, FCFG20J, FCFG41J, FCFG40J, ECFG101-0, ECFG102-0, ECFG201-0, ECFG202-0, ECFE101-0, ECFE102-0, ECFE201-0, ECFE202-0, ECF201ENS...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

2

código	541090	**referencia**	053808
descripción	termómetro montaje ø 52mm T máx 350°C 0 a +350°C sonda ø 6.5mm sonda L 22mm capilar 1450mm		
Para modelos:	FC1G, FC2G, RF/G1680, RF/G2480, FCFG6D, FCFE6D, FCFE6D, FCFG10, FCFG10D, FCFG10NL, FCFE10, FCFE10UK, FCFG20, FCFG20D, FCFG20F, PFCFG20, FCFE20, FCFE20UK, FCFG40, FCFG41, FCFG40D, FCFG40F, PFCFG40F, FCFE40, FCFE40D, FCFE40UK, PFCFE40F, FCFG6, FCFG6F, PFCFG6, FCFE6, FCFE6UK, PFCFE6, FCVE10, FCVE20, FCVE6-1U, FCVE6-3U, FCVE6-1, FCVE6-3, FCVE6-1UK, FCVE6-3UK, FCVG6-1, FCVG6-3, FCVG6-1UK, FCVG6-3UK, FCVE10-2, FCVE10-4, FCVE10-2UK, FCVE10-4UK, FCVG10-2...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

ø60mm

1

código	379593	**referencia**	057622 058081
descripción	termómetro montaje ø 60mm T máx 300°C 50-300°C sonda ø 4mm sonda L 135mm capilar 1050mm		
Para modelos:	M70EIKE, XPN/EI760UK		

1

código	541054	**referencia**	004162
descripción	termómetro montaje ø 60mm T máx 500°C 0 a +500°C sonda ø 10mm sonda L 80mm capilar 700mm		
Para modelos:	ZCMME6, ZCBME12, ZCMME4, ZCBME8, ZCMME9, ZCBME18		

diversos

1

código	381358	**referencia**	0KU570 0KZQ05
descripción	termóstato T máx 120°C margen de trabajo 0-120°C 1 polos 1CO sonda ø 8.5mm sonda L 32mm capilar 1600mm montaje ø 60mm		
Para modelos:	HCCS20W, HCCS20W, A-O-H/S, A-O-H/W, A-O-H/PT, A-O-H/M50, A-O-H/M60, HC-CS, HC-CS		

material de sujeción

tornillos

tornillos de cabeza avellanada

1

código	501370	**referencia**	0K8911
descripción	tornillo de cabeza avellanada rosca M6 L 50mm inox DIN 963/ISO 2009 UE 1 pzs soporte ranura ø cabezal 11mm		
Para modelos:	CS7ME4/200-3, CS7ME4/230-3, CS7ME4/400-3N, CS7ME6/400-3N, CS7ME4/400-3N/EO, CS7ME4/400-3/50HZ/MA, CS7ME4/440-3/60HZ/MA, CS7MT4/400-3N, CS7GE4/200-3, CS7GE4/230-3, CS7GE4/400-3N, CS7GE6/400-3N, CS7GE4/400-3N/EO, CS7GE4/400-3/50HZ/MA, CS7GE4/440-3/60HZ/MA, CS7GT4/400-3N, CS7LCE4/200-3, CS7LCE4/230-3, CS7LCE4/400-3N, CS7LCE6/400-3N, CS7LCE4/400-3N/EO, CS7LCE4/400-3/50HZ/M, CS7LCE4/440-3/60HZ/M, CS7LCT4/400-3N, CS10ME4/200-3, CS10ME4/230-3, CS10ME6/230-3, CS10ME4/400-3N, CS10ME6/400-3N, CS10ME4/400-3N/EO, CS10ME4/400-3/50HZ/M, CS10ME4/440-3/60HZ/M, CS10MT4/400-3N, CS10MT6/400-3N, CS10GE4/200-3, CS10GE4/230-3, CS10GE6/230-3, CS10GE4/400-3N, CS10GE6/400-3N, CS10GE4/400-3N/EO, CS10GE4/400-3/50HZ/M, CS10GE4/440-3/60HZ/M, CS10GT4/400-3N, CS10GT6/400-3N, CS10LCE4/200-3, CS10LCE4/230-3, CS10LCE6/230-3, CS10LCE4/400-3N, CS10LCE6/400-3N, CS10LCE4/400-3N/EO...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

tornillos de cabeza de gota de sebo

1

código	560057	**referencia**	0C3539
descripción	tornillo de cabeza de gota de sebo rosca M5 L 13mm acero inoxidable soporte Phillips UE 10 pzs		
Para modelos:	EHT8TIEL, EHT8TIELG4, EHT8TIELG8, EHT8IELG, EHT8IEWSG, EHT8IELGJ, EHT8IELGJ6, ZHT8IELG, NHT8IELG, NHT8IEWSG, EHT8IELG6, EHT8TIELG, ECRT66R208, ECRT66L208, ECRT66R240, ECRT66L240, ECRT44R208, ECRT44L208, ECRT44R240, ECRT44L240		

tornillos prisioneros

DIN 913/ISO 4026

1

código	504733	**referencia**	047846 0H2563
descripción	tornillo prisionero rosca M4 L 5mm acero inoxidable DIN 913 soporte Allen hexagonal EC 2 UE 1 pzs		
Para modelos:	LS860F, LS860DK, LS860PH, LS1080F, LS1080UK, LS1080PH, LS861F, LS1080M, LS1080, LS1080D, LS1080UK, LS1080/63, LS860, LS860, LS860D, LS860UK, LS861UK, LS860/63, LS861, LS510, LS520, LS520D, LS520F, LS520M, LS520K, LS521, LS521D, LS521F, LS521M, LS521K, LS521, LS4, LS61, LS61/60, LS62, LS62D, LS62/UKRP, LS62F, LV62, LS62/60, ECOTEMP5, LS62/1P, LS62HD, LS65, LS62/UK, LS63, LS63D, LS63/UKRP, LS63F, LV63...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

DIN 916/ISO 4029

1

código	504734	**referencia**	046258
descripción	tornillo prisionero rosca M4 L 6mm negro DIN 916 soporte Allen hexagonal EC 2 UE 1 pzs		
Para modelos:	RTV/G720, RTV/G720, RTFG720, RTF/G720F, RTF/G1020, RTF/G1030, RTF/G1020F, KPI/G15H, KPI/G10H, QPI/G15H, QPI/G10H, WPI/G15H, WPI/G10H, FCV/E101/1, FCV/E10L6JAP, FCV/E102/1L6JAP, FCV/G10L6JAP, FCV/G102/1L6JAP, FCV/E61/1, FCV/E101/1, FCV/E102/1, FCV/E61/1, FCV/E101/1, FCV/G61/1, FCV/G10L6, FCV/E10L6, FCV/G102/1L6, FCV/E102/1L6, FCV/G20L6, FCV/E20L6, FCVG202L6, FCVE202L6, FCS061GP, FCS101EP4J, FCS101EP, FCS101GP9J, FCS102EP4J, FCS101GP, FCS102EP, FCS102GA9J, FCS201EP, FCS102GP, FCS202EP, FCS201GP, FCS202GP, FCS061E4, FCS101EX4J, FCS101EXLN, FCS101EX, FCS102EX4J...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

otros

1

código	700442	**referencia**	025033 052220 0G6450
descripción	perno roscado rosca M6 L 32mm rosca L 13mm ø cabezal 8mm para guía		
Para modelos:	MCF/G705, MCF/G1055, MCF/G700, MCF/G1050, MCF/G705E, MCF/G1055E, MCF/G700D, MCF/G700, MCF/G705F, MCF/G1055F, MCF/G705NL, MCF/GE705, MCF/GE1055, MCF/GE700, MCFGE1050, MCF/GE700D, MCFGE1050D, MCF/G1050D, MCFG1055NL, MCF/E700D, MCF/E700, MCF/E700UK, MCF/E1050D, MCF/E1050, MCF/GE1055UK, MI/E350, MI/E700, MIF/E700, MI/E350D, MI/E700D, MIF/E700D, MI/E360, MI/E710, MIF/E710, MI/E360D, MI/E710D, MIF/E710D, MCF/G995, MCF/G702, MCF/GE702, MCF/G1052, MCFGE1052, MCF/G700, MCF/GE700, MCF/G1050, MCFGE1050, MR/E350D, MR/E350UK, MR/E360, MR/E700D...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

tuercas

tuercas ciegas

1

código	560137	**referencia**	0KI297
descripción	tuerca ciega rosca M6 EC 10 inox UE 20 pzs DIN/ISO DIN 1587		

tuercas moleteadas

1

código	697970	**referencia**	056150
descripción	tuerca moleteada rosca M6 ø 20mm H 7.7mm inox		
Para modelos:	FCV/G6L3TOWNGAS, FCV/G6L3, FCVE6L3J, FCV/G6L3JAP, FCVG6L3CJ, FCV/E61/1, FCV/E61/1, FCV/E61/1, FCV/E61/1, FCV/G6L3C, FCV/G61/1, FCV/G61/1, FCV/G61/1, FCV/G61/1, FCVG6L3CT, FCVG6L3CJ, FCV/E6L3, FCV/G6L4, FCV/E6L4, FCF6EHOR, FCS061E44J, FCS-061G48J, FCS061GP, FCS061EP, FCS061G3DI, FCS061E3CI, FCS061G4, FCS061G4DT, FCS061G49J, FCS061E4, FCS061EXLN, FCS061EX, FCFE6J50, FCFE6J60, FCFG6J, FCFG6J, FCFG6J, FCFG6J, FCVE6-1U, FCVE6-3U, FCVE6-1, FCVE6-3, FCVE6-3CE, FCVE6-1UK, FCVE6-3UK, FCVG6-1, FCVG6-3, FCVG6-1UK, FCVG6-3UK, 5711-2-6...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

tuercas hexagonales

DIN 934 / ISO 4032/8673

1

código	560223	**referencia**	0U0182
descripción	tuerca hexagonal rosca M3 H 2.4mm EC 5.5 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 UE 1 pzs		
Para modelos:	AIARHFFOOB, AIARHAFOOB, AIARHBFOOB, AIAWHFFFOB, AIAWHAFFOB, AIAWHBFFOB, ADGRAAOOOO, ADGRHAOOOO, ADGRAFOOOO, ADGRHFOOOO, ADGUAAOOOO, ADGUHAOOOO, ADGUAFOOOO, ADGUHFOOOO, AKGROAOOOO, AKGROFOOOO, ADGROIOOOO, ADGUOIOOOO, AIAROIFOOB, AIAWOIFFOB, AIAWAAKKOB, AIAWABKKOB, AIAWAFKKOB, AIAROIKOOB, AIARAAKOOB, AIARABKOOB, AIARAFKOOB, AIAWOIKKOB, AIARAAGOOB, AIARABQOOB, AIARAFQOOB, AIAROIQOOB, AIAWAAQQOB, AIAWABQQOB, AIAWAFQQOB, AIAWOIQQOB, SLE159-170, SLE159-180, AIARAFFOOB, AIARAAFOOB, AIARABFOOB, AIAWAFFFOB, AIAWAAFFOB, AIAWABFFOB		

2

código	511212	**referencia**	0K4516
descripción	tuerca hexagonal rosca M6 H 5mm EC 10 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 UE 1 pzs		
Para modelos:	HLE159-241W.3.6, FSAKOEOORO, HWAKOEOORO, GSACOEOOO, BEN300E.S35.H97, LK259-728.D1ACCB, BOT150G.MS25.F17, GU3EOEWOOZ, LG259-711.0.SS/SS, GWKJOMOOOO, LG159-753.A1BC, LG159-703.0.FF, BEN200EW87, ISKJOMOOOO, LE159-231.3, HCE158-131W.3.HV, LE159-316.3.HV, ISKJOMOORO, HCE158-122W.3.HV, LE159-343.3.MS92, GWFHOEXORO, GWKCOEOORO, GSKCOEOOOO, LG159-706.0.ZN, GSKCOMOORO, HLE259-089.3.HV, LE159-307.3.HV, IWFKOMXORO, HLE249-228.3, IWAJOMOOOO, LE249-207.3, GSKCOEOORO, GWFCOEXOOO, HSKCOEOORO, CE158-252.3, LG159-704.0.ZS, IWFJOMXORO, CG248-240.0.NN/ZZ, CE158-142.3.MS82, LE259-954.3.MS92, ALAWCBSOOC, HWALOEOORO, GWKKOMOORO, HCE158-231W.3, GPWCOEOOBO, AGGWHBGBOO, GPXCOEOOBO, AGGYOIGFCO, GWACOMOOOO, KUYJOEWOOO...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1

código	560133	**referencia**	0D0503 0U0336 3653
descripción	tuerca hexagonal rosca M6 H 5mm EC 10 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 UE 20 pzs		
Para modelos:	K35, CUTE0523, CUTE0538, VARIO-G, K35, KT055, KT056, MC40AS-01, K35-11, K55-01, TR260-01, TR260-02, TR260-03, TR260-04, K55E-01, EL65, XBE10AS-01, BM20AS-01, MC40AS-02, K35-01, K55-02, XBE10AS-02, K35-02, PL15-01, XBE10AS-03, BM20AS-02, K35-03, XBE10S-1, K55E-05, PL15-02, PL15-03, XBE10S-02, XBE10AS-04, BM20AS-03, BM20AS-04, BM30AS-01, BM30AS-02, MC40AS-03, BMX60AS-01, K55-03, XBE10S-03, XBE10S-04, BM20AS-05, BM30AS-03, BMX60AS-02, BM20AS-06, BMX60AS-03, K35-04, K55-04, K35-05...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

DIN 985

1

código	560142	**referencia**	049372
descripción	tuerca hexagonal rosca M6 H 6mm inox EC 10 UE 20 pzs DIN/ISO DIN 985 autobloqueo		
Para modelos:	LS32, LS32/4.5, LS32UK/RP, LS32F, LV32F, C55, LV32/60, WT4, WT4B, WT4D, WT302, WT302/4.5, WT302UK/RP, WT302F, WT302/60, WT4DB, WT46, WT4DG, WT4WS1, LS33, LS33/4.5, LS33UK/RP, LS33F, LV33F, C55A, LS33/60, WT4BWS, WT4DWS1, WT4BDWS, WT303, WT303/4.5, WT303UK/RP, WT303F, WT303/60, EUC1/2, EUC1DP/2, EUC1WS/2, EUC1DPWS/2, EUC3/2, NUC3DD, WT4D60, WT4DDG, EUC3WS/2, EUC3DP/2, EUC3DD/2, EUC3DPWS/2, EUC3DDWS/2, ZUC1, ZUC1DP, ZUC1WS...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

tuercas hexagonales métricas (sin norma)

1

código	550261	**referencia**	006245 0K9627
descripción	tuerca rosca M14x1 H 4mm EC 19 inox UE 1 pzs		
Para modelos:	FCV/G6L3TOWNGAS, FCV/G6L3, FCV/E101/1, FCV/G20L3, FCVG202L3, FCV/E10L6JAP, FCV/E102/1L6JAP, FCV/G6L3JAP, FCV/G10L6JAP, FCV/G102/1L6JAP, FCV/E61/1, FCV/E61/1, FCV/E101/1, FCV/E101/1, FCV/E102/1, FCV/E61/1, FCV/E61/1, FCV/E101/1, FCV/G61/1, FCV/G61/1, FCV/G61/1, FCV/E102/1, FCV/G6L4, FCV/E101/1, FCV/G10L6, FCV/E10L6, FCV/G102/1L6, FCV/E102/1L6, FCV/G101/1, FVC/E101/1, FCV/G102/1, FVC/E102/1, FCV/G201/1, FVC/E201/1, FCV/G202/1, FVC/E202/1, FCF/G6-0, FCFG101/0, FCFG102-0, FCFG201-0, FCFG202-0, FCF/E6-0, FCFE101-0, FCFE102-0, FCF061ELN, FCF101ELN, FCF6EHOR, FCFG10160H, FCF061ENS, FCF101ENS...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1

código	101345	**referencia**	020997 0F0146
descripción	tuerca rosca M15x1 H 3mm EC 19 latón UE 1 pzs		
Para modelos:	MCF/G705, MCF/G1055, MCF/G700, MCF/G1050, MCF/G705E, MCF/G1055E, MCF/G700D, MCF/G700, MCF/G705F, MCF/G1055F, MCF/G705NL, MCF/G1050D, MCFG1055NL, MCF/G1095, MCF/G995, MCF/G702, MCF/G1052, MCF/G700, MCF/G1050, MR/G351, MR/G701, MR/G721, MR/G1071, MR/G350, MR/G350F, MR/G350NL, MR/G350E, MR/G360, MR/G360F, MR/G700, MR/G700F, MR/G700NL, MR/G700E, MR/G710, MR/G710F, MR/G1070, MR/G720, MR/G715, MR/G725, MR/G1075, MR/G361, MR/G711, MR/G716, MR/G726, MR/G1076, MFR/G350, MFR/G700, MFR/G350D, MFR/G700D, MFR/G360...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1

código	693430	**referencia**	051263 0F0147
descripción	tuerca rosca M22x1,5 H 5mm EC 26 acero zincado UE 1 pzs		
Para modelos:	FCZ061EAA, FCZ101EAA, FCZ102EAA, FCZ201EAA, FCZ202EAA, FCZ061EAH, FCZ101EAH, FCZ201EAH, FCZ061EAN, FCZ101EAN, FCZ201EAN, FCZ061ETA, FCZ101ETA, FCZ102ETA, FCZ201ETA, FCZ202ETA, FCZ061ETH, FCZ101ETH, FCZ201ETH, FCZ061ETN, FCZ101ETN, FCZ201ETN, FCZ061GAG, FCZ101GAG, FCZ102GAG, FCZ201GAG, FCZ202GAG, FCZ061GAD, FCZ101GAD, FCZ102GAD, FCZ201GAD, FCZ202GAD, FCZ101GTG, FCZ102GTG, FCZ201GTG, FCZ202GTG, FCZ101GTD, FCZ102GTD, FCZ201GTD, FCZ202GTD, FCZ061EBA, FCZ101EBA, FCZ102EBA, FCZ201EBA, FCZ202EBA, FCZ061EBH, FCZ101EBH, FCZ201EBH, FCZ061EBN, FCZ101EBN...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

2

código	102067	**referencia**	055033 0992014
descripción	tuerca rosca M8x1 H 3mm latón UE 1 pzs tipo SEF 1		
Para modelos:	MBR/E710D, MBR/E700, MBR/E700UK, MBR/G701, MBR/G706, MBR/G701UK, MBR/G751, MBR/G756, MBR/E716, MBR/E706, 7BRE60XN, 7BRE60X, RBR/E700UK, 7BRG60, 7BRG60X, RBR/G701UK, RBR/G751, RBR/G756, RBR/E716, RBR/E706, XBR/E710D, M70EBP, XBR/E710, XBR/G701, M70GBP, XBR/G701UK, XBR/G751, XBR/G756, CBR/G700, CBR/E700, XBR/E716, XBR/E706, HR/G420D, HR/G820D, HR/G420, HR/G820, HR/G821, HBR/G800, HBR/G805, HBR/G801, HBR/G806, HBR/G810, HBR/G815, HBR/G811, HBR/G816, HBR/G800D, HBR/G805D, HBR/G801D, HBR/G806D, HBR/G810D...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

arandelas

arandelas

DIN 125A

1

código	560312	**referencia**	0D0622
descripción	arandela int.ø 10.5mm ø ext. 20mm espesor 2mm inox UE 1 pzs DIN 125A para rosca M10		
Para modelos:	MVS-01, BM20AS-01, BM20AS-02, BM20AS-03, BM20AS-04, BM30AS-01, BM30AS-02, BMX60AS-01, BM20AS-05, BM30AS-03, BMX60AS-02, BM20AS-06, BMX60AS-03, BM10S-01, BMX60S-01, BMXE60S-01, BMX60AS-04, BMXE60AS-1, BMXE80S-01, BMXE80AS-1, BMX60ASC-1, BMXE60ASC1, BMX60AS-05, BMXE80AS-2, BM30S-01, BM20AS-07, BM20AS-12, TI25-01, BM20S-01, BMX60S-02, BM20S-02, MVS-02, BMXE80S-02, BM20S-03, BMXE60S-02, BM30AS-04, BM30S-02, BM20AS-13, BM20AS-08, BM20S-04, BM30AS-05, XBE60S-01, XBE60AS-01, XBE80S-01, XBE80AS-01, BM20AS-09, BM20AS-10, BM30AS-06, BM20AS-11, EM20AS-01...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1

código	560112	**referencia**	0E1119
descripción	arandela int.ø 5.3mm ø ext. 10mm espesor 1mm inox UE 20 pzs DIN 125A para rosca M5		
Para modelos:	W3400H06, W355HE, W3400H, W3400H, W355HQSR, W355H, W355H, LC12E, LC12EC, CLC12, CLC12EC, CLC22, CLC22VC, C240, C260, WE55QSR_EL, FT36ED, FT36ES, FT36VD, FT36VS, FT50ED, FT50ES, FT50VD, FT50VS, FT72ED, FT72ES, FT72VD, FT72VS, FT36EDT, FT36EST, FT36VDT, FT36VST, FT50EDT, FT50EST, FT50VDT, FT50VST, FT72EDT, FT72EST, FT72VDT, FT72VST, FT360EDT, FT360EST, FT360VDT, FT360VST, FT500EDT, FT500EST, FT500VDT, FT500VST, FT720EDT, FT720EST...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1

código	560114	**referencia**	0H9870 0K5101
descripción	arandela int.ø 8.4mm ø ext. 16mm espesor 1.6mm inox UE 20 pzs DIN 125A para rosca M8		
Para modelos:	ACSGRT, BE1-TA.3, BE1-W.3, BE1-WS-M.3, BE2-A-C.3, BE2-A-M.3, BE2-WS-C.3, BE2-WS-M.3, BE3-C.3, BE3-M.3, GWACOEOORO, FWAAOMOORO, GWACOMOORO, IWKCOEOOOO, HWAHOEOORO, GWAHOEOOOO, GWAHOEOORO, FWAHOEOORO, BEN150EW87, HWAJOEOORO, GWAJOEOORO, FWAJOEOORO, BEN200EW87, GWAJOMOORO, FWFJOEXOOO, FWFJOEXORO, BEN300E.S35.H97, GWAKOEOORO, FWAKOEOORO, IWAKOMOORO, GWAKOMOORO, FWFKOEXORO, FWKKOEOORO, IWALOEOOOO, IWALOEOORO, BEN400E.S35.H97, BEN400EF97, FWALOEOORO, GWALOMOORO, IVAAOEOOOO, HVAAOEOORO, GVAAOEOOOO, GVAAOEOORO, FVAAOEOORO, IVKAOEOOOO, FVKAOEOORO, HVABOEOORO, GVABOEOOOO, GVABOEOORO, FVABOEOORO...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

DIN 9021

1

código	560116	**referencia**	0C5312
descripción	arandela int.ø 5.3mm ø ext. 15mm espesor 1.5mm inox UE 20 pzs DIN 9021 para rosca M5		
Para modelos:	LWC44AR208, LWC44AL208, LWC66AR208, LWC66AL208, LWC44AR240, LWC44AL240, LWC66AR240, LWC66AL240		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

otros

1

código	693431	**referencia**	002727
descripción	arandela		
Para modelos:	FCZ061EAA, FCZ101EAA, FCZ102EAA, FCZ201EAA, FCZ202EAA, FCZ061EAH, FCZ101EAH, FCZ201EAH, FCZ061EAN, FCZ101EAN, FCZ201EAN, FCZ061ETA, FCZ101ETA, FCZ102ETA, FCZ201ETA, FCZ202ETA, FCZ061ETH, FCZ101ETH, FCZ201ETH, FCZ061ETN, FCZ101ETN, FCZ201ETN, FCZ061GAG, FCZ101GAG, FCZ102GAG, FCZ201GAG, FCZ202GAG, FCZ061GAD, FCZ101GAD, FCZ102GAD, FCZ201GAD, FCZ202GAD, FCZ101GTG, FCZ102GTG, FCZ201GTG, FCZ202GTG, FCZ101GTD, FCZ102GTD, FCZ201GTD, FCZ202GTD, FCZ061EBA, FCZ101EBA, FCZ102EBA, FCZ201EBA, FCZ202EBA, FCZ061EBH, FCZ101EBH, FCZ201EBH, FCZ061EBN, FCZ101EBN...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

2

código	560461	**referencia**	0H2230 0K7389 0KB592
descripción	arandela int.ø 20mm ø ext. 30mm espesor 2mm acero inoxidable UE 1 pzs		
Para modelos:	AR170, AR170, AR170, AR170, AR170, AR170, AR170, AR170, AR170, AR170, AR170S, AR170S, AR170S, AR170S, AR170S, AR170S, AR170S, AR170S, AR170S, AR170S, AR170S, AR170S, AR170S, AR340, AR340, AR340, AR340, AR340, AR340, AR340, AR340, AR340, AR340, AR340S, AR340S, AR340S, AR340S, AR340S, AR340S, AR340S, AR340S, AR340S, AR10ES, AR10ES, AR10ES, AR10ES, AR10ES, AR10ES, AR10ES, AR10E-SP...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1

código	524117	**referencia**	0U2043
descripción	arandela int.ø 6.4mm ø ext. 12mm espesor 1.6mm inox UE 1 pzs		
Para modelos:	AG25, AG30, AG35, AG37, AV25, AV30, AV35, AV37, AG30, ECO250, ECO220, MAX300, MAX350, MAX300, LUX350, LUX370, ECO250, MAX300, MXMATIC300, ECO250, AG25, EUROPA350		

1

código	506160	**referencia**	0KM405
descripción	arandela int.ø 8.6mm ø ext. 16mm espesor 1.5mm inox UE 1 pzs		
Para modelos:	AG25, AG30, AG35, AG37, AV25, AV30, AV35, AV37, AG30, Europa350, Europa350, EUROPA370, MAX300, MAX350, MAX300, LUX350, LUX370, MEAT350, MAX300, MXMATIC300, AG25, AG30, EUROPA350, AV30, AV35, AV37, ECO300, MEET350, MEET370, MEET300		

1

código	690844	**referencia**	055475 056416 0K2973
descripción	arandela plástico		
Para modelos:	FCVE6-1U, FCVE6-3U, FCVE6-1, FCVE6-3, FCVE6-3CE, FCVE6-1UK, FCVE6-3UK, FCVG6-1, FCVG6-3, FCVG6-1UK, FCVG6-3UK, FCVE10-2, FCVE10-4, FCVE103CE, FCVE10-2UK, FCVE10-4UK, FCVG10-2, FCVG10-4, FCVG10-ISG, FCVG10-2, FCVG10-4D, FCVG10-2UK, FCVG10-4UK, FCVG10-2, FCVG10-4, FCVE20-2, FCVE20-4, FCVE203CE, FCVE20/P-V, FCVE20-2UK, FCVE20-4UK, FCVG20-2, FCVG20-4, FCVG20-2, FCVG20-4D, FCVG20-2UK, FCVG20-4UK, FCVG20-4, FCVG20-4D, FCVE20-V, FCVE20VUK, FCVE10-P, FCVE10PUK, FCVG10-P, FCVG10PUK, FCVE20-P, FCVE20PUK, FCVG20-P, FCVG20PUK, FCV/E6-1...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

arandelas dentadas

DIN 6798A

1

código	560229	**referencia**	0Q0008 0TH044
descripción	arandela dentada int.ø 5.2mm ø ext. 10mm inox DIN/ISO DIN 6798A UE 1 pzs para rosca M5		
Para modelos:	ECRT66R208, ECRT66L208, ECRT66R240, ECRT66L240, ECRT44R208, ECRT44L208, ECRT44R240, ECRT44L240, LWC44AR208, LWC44AL208, LWC66AR208, LWC66AL208, LWC44AR240, LWC44AL240, LWC66AR240, LWC66AL240		

sujeciones

abrazaderas

abrazaderas de tubo

DIN 3017 - W2

1

código	520117	**referencia**	0L0193
descripción	abrazadera de tubo acero inoxidable ø 40-60mm ancho 9mm UE 5 pzs DIN 3017		
Para modelos:	EPPWELG, EUC1/2, EUC1DP/2, EUC1WS/2, EUC1DPWS/2, EUC3/2, EUC3WS/2, EUC3DP/2, EUC3DD/2, EUC3DPWS/2, EUC3DDWS/2, ZUC1, ZUC1DP, ZUC1WS, ZUC1DPWS, ZUC3, ZUC3WS, EUCADD60, ZUC3DP, ZUC3DD, ZUC3DPWS, ZUC3DDWS, EUC1G/2, EUCA1DDG, EUC1DP602, ZUC1DP60, EUC1GMS, ZUC1G, ZUCA1DDG, ZUC1GMS, VUC1, VUC3, VUC3G, VUCA3WSG, VUCA3G, VUC1G, EUC3DDMCD, NUC1DPP, EUC1DDM60, NUC1DUK, NUC1DDUK, NUC1DDRUKP, NUCA1GRUK, NUC3DPP, NUC1D, NUC1DD, EUCA1DP, NUC1GMS, EUC3DPCAG, NUC1DPDD...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1

código	520111	**referencia**	0L0266
descripción	abrazadera de tubo ø 10-16mm ancho 9mm UE 10 pzs DIN 3017		
Para modelos:	WT4WS1, WT4BWS, WT4DWS1, WT4BDWS, EUC1WS/2, EUC1DPWS/2, EUC3WS/2, EUC3DPWS/2, EUC3DDWS/2, ZUC1WS, ZUC1DPWS, ZUC3WS, EUC1WS, EUC1DPWS, EUC3WS, EUC3DPWS, ZUC3DPWS, ZUC3DDWS, VUCA3WSG, LS5/1WS, LS5/1WSDP, LS5/3WS, LS5/3WS-DP, LS5/3WSDPD, NUC1WS, NUC1DPWS, NUC3WS, NUC3DPWS, NUC3DDWS, LV5/3WSDP, FL5/3WSDP, UC5WSDP		

1

código	520112	**referencia**	007019 046797 048126 057545 065121 0G2046 0K2123 0KX145 158CS
descripción	abrazadera de tubo ø 12-20mm ancho 9mm UE 10 pzs DIN 3017		
Para modelos:	ACPG25, PPD/G260, PPI/G260P, PPI/E260P, OPD/G260, OPI/G260P, OPI/E260P, TPD/G260, TPI/G260P, TPI/E260P, EPPWELG, KPI/E10, KPI/E15, KPD/G10, KPD/G15, KPD/G15A, KPI/E15A, KPI/G06, KPI/E06, KPI/G15H, KPI/E15H, KPI/G10H, KPI/E10H, KBR/G2F, KBR/G2C, KBR/G3F, KBR/G3FH, KBR/G3C, KBR/G3CH, KBR/E2F, KBR/E2C, KBR/E3F, KBR/E3FH, KBR/E3C, KBR/E3CH, KBR/G2FH, KBR/G2CH, KBR/E2FH, KBR/E2CH, KCP/G1RU, KCP/G2RU, KCP/E1RU, KCP/E2RU, KCP/G1, KCP/G1R, KCP/G2, KCP/G2R, KCP/E1, KCP/E1R, KCP/E2...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1

código	520114	**referencia**	0E1166 0KB299
descripción	abrazadera de tubo ø 20-32mm ancho 9mm UE 10 pzs DIN 3017		
Para modelos:	W3400H06, W355HE, W365H, W375H5, W3105H, W3130H, W3130H, W3240H., W3240H, W3400H, W3400H, W355HQSR, W3130H, W3180H, W3180H, W3180H, W3180H, W3240H_EL, W3240H_CLA, W3180H, W3130H, W3180H, W3105H, W3105H, W3105H, W355H, W375H, W3105H, W3130H, W3180H, W3300H, W3300H, W355H, W455H04, W455HQSR, WE66MP, WE66MP, WE106MP, LC12EC, CLC12EC, CLC22, LACE22M, CLC22V, LACV22M/V, CLC22VC, LB81E, LB81BP, LB81COP, W375N, W375N...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1

código	520115	**referencia**	047578 049446 0K0198 0L0367
descripción	abrazadera de tubo ø 25-40mm ancho 9mm UE 10 pzs DIN 3017		
Para modelos:	EPPWELG, EBS50., EBS50H, EBS100., EBS100H, EBS150., EBS150H, EBS200., EBS200H, EBS300., EBS300H, EBV50., EBV50H, EBV100., EBV100H, EBV150, EBV150H, EBV200., EBV200H, EBV300., EBV300H, EBVC50, EBVC50H, EBVC100, EBVC100H, EBVC150, EBVC150H, EBVC200, EBVC200H, EBVC300, EBVC300H, EBP100., EBP100M, EBP150, EBP150M, EBP200., EBP200M, EBP300., EBP300M, EBPC100, EBPC100M, EBPC150, EBPC150M, EBPC200, EBPC200M, EBPC300, EBPC300M, MED50H, MED100H, MED150H...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1

código	520116	**referencia**	046566 046878 060407 066056 0E2686 0K8981
descripción	abrazadera de tubo ø 32-50mm ancho 9mm UE 5 pzs DIN 3017		
Para modelos:	LS32, LS32/4.5, LS32UK/RP, LS32F, LV32F, C55, LV32/60, WT4, WT4B, WT4D, WT302, WT302/4.5, WT302UK/RP, WT302F, WT302/60, WT4DB, WT46, WT4DG, WT4WS1, LS33, LS33/4.5, LS33UK/RP, LS33F, LV33F, C55A, LS33/60, WT4BWS, WT4DWS1, WT4BDWS, WT303, WT303/4.5, WT303UK/RP, WT303F, WT303/60, EUC1/2, EUC1DP/2, EUC1WS/2, EUC1DPWS/2, EUC3/2, NUC3DD, WT4D60, WT4DDG, EUC3WS/2, EUC3DP/2, EUC3DD/2, EUC3DPWS/2, EUC3DDWS/2, ZUC1, ZUC1DP, ZUC1WS...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1

código	520118	**referencia**	046855 065537 072582 0E1358 0K8983
descripción	abrazadera de tubo ø 50-70mm ancho 9mm UE 5 pzs DIN 3017		
Para modelos:	LS32, LS32/4.5, LS32UK/RP, LS32F, LV32F, C55, LV32/60, WT4, WT4B, WT4D, WT302, WT302/4.5, WT302UK/RP, WT302F, WT302/60, WT4DB, WT46, WT4DG, WT4WS1, LS33, LS33/4.5, LS33UK/RP, LS33F, LV33F, C55A, LS33/60, WT4BWS, WT4DWS1, WT4BDWS, WT303, WT303/4.5, WT303UK/RP, WT303F, WT303/60, NUC3DD, WT4D60, WT4DDG, EUC1, EUC1DP, EUC1WS, EUC1DPWS, EUC3, EUC3WS, EUC3DP, EUC3DPWS, EUC1G, EUC1DP60, EUC3DD, ZUCADDROW, ZUCADDROW6...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

1

código	520119	**referencia**	046478 046853 065047 0E0992
descripción	abrazadera de tubo ø 60-80mm ancho 9mm UE 5 pzs DIN 3017		
Para modelos:	EPPWELG, LB8G, LB8G/63, LB8GF, LB8GPH, LB8G, LB8GPHm, LB80EPH, LB80E, LB120EPH, LB120E, LB160EPH, LB160E, LB160V, CLB160E, CLB160V, LB70E, LB110E, SPE144/23, SPE144/23U, SPE144/23, LS500F, LS501F, LS540F, LS540DK, LS541F, LS720F, LSE720DK, LSE720PH, LS860F, LS860DK, LS860PH, LS1080F, LS1080UK, LS1080PH, LSE721F, LS861F, LS540, LS1080M, LS1080, LS1080D, LS1080UK, LS1080/63, LS500F, LS500UK, LS501, LS501UK, LS540D, LS540/63, LSE721...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1

código	520110	**referencia**	046946 048224 0539812 0H2566 0KB296 211003001008
descripción	abrazadera de tubo ø 8-12mm ancho 9mm UE 10 pzs DIN 3017		
Para modelos:	EPPWELG, LS32, LS32/4.5, LS32UK/RP, LS32F, LV32F, C55, LV32/60, WT4, WT4B, WT4D, WT302, WT302/4.5, WT302UK/RP, WT302F, WT302/60, WT4DB, WT46, WT4DG, LS33, LS33/4.5, LS33UK/RP, LS33F, LV33F, C55A, LS33/60, WT4DWS1, WT4BDWS, WT303, WT303/4.5, WT303UK/RP, WT303F, WT303/60, EUC1/2, EUC1DP/2, EUC1DPWS/2, EUC3/2, NUC3DD, WT4D60, WT4DDG, EUC3DP/2, EUC3DD/2, EUC3DPWS/2, EUC3DDWS/2, ZUC1, ZUC1DP, ZUC1DPWS, ZUC3, EUC1, EUC1DP...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

DIN 3017 - W4

1

código	520120	**referencia**	049888 0U1043
descripción	abrazadera de tubo inox W4 ø 12-20mm ancho 9mm UE 1 pzs DIN 3017		
Para modelos:	LB035C, LB035R, LB035Q, LB040R, LB040Q, LB040AUS, EUCB, EUCBDPDD, NUCB, NUCBDPDD, WT60/GJ60, WT60/GJ50, PH10/12-RP, LS14EA, ET12E, LS14EAI, LS14EAI/AU, LS14EA/60, LS14EAA-SIA, LS14EA/G, LS10EA, LS14EAI/DD, WT65E, WT65EB, WT65EI, ECOTEMP12S, WT65EBI, WT65EBIA, WT65EIA, WT65E60, WT65EB60, WT65EBIDG, WT65EBASIA, WT65EIM50, WT65EIM60, LS14EADP/G, WT65MED, WT65EJ50, WT65EJ60, LS14AH240U, WT65H208U, WT65H240U, LS14H208DU, LS14AH208U, LS14H240DU, LS14H208RU, LS14H240RU, WT65H208DU, WT65H240DU, WT65H208RU...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1

código	520121	**referencia**	0G2823
descripción	abrazadera de tubo inox W4 ø 16-27mm ancho 9mm UE 1 pzs DIN 3017		
Para modelos:	CE128-106, CE158-133.3.HV, CE158-244.3, CE158-246.3, CK248-209.D1ABBB, CK248-211.D1ABBB, HCE128-100, HCE128-104, HCE158-252W.3, HCE158-253.3, HLE129-100, HLE129-103, HLE129-104W, HLE159-252W.3.6, HLE159-328.3.HV, HLE159-351W.3.HV, HLE249-200.3, HLE249-208.3, HLE259-088.3.HV, HLE259-089.3.HV, HLE259-384W.3, LE129-101, LE159-261.3, LE159-281.3.6, LE159-318.3.HV, LE159-322.3.HV, LE159-330.3.HV, LE159-337.3.HV, LE159-344.3.MS92, LE159-347.3.HV, LE249-199.3, LE249-203.3, LE249-207.3, LE249-211.3, LE249-215.3, LE249-219.3, LE249-223.3, LE249-232.3, LE249-238.3, LE259-081.3.HV, LE259-082.3.HV, LE259-083.3.HV, LE259-094.3.HV, LE259-099.3.HV, LE259-382.3, LK259-707.D1ACCB, LK259-708.D1AC-CB, CK248-205.D1ABBB, CK248-207.D1ABBB, LK159-707.D1BC...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

abrazaderas de una oreja

1

código	520991	**referencia**	0C5385
descripción	abrazadera de una oreja ø 16mm ancho 8mm inox		
Para modelos:	BCP/G1, BCP/E1, ACPG25, ECP/E1ELHU, PCP/E1ELH, TCP/E1ELHU, TCP/E1ELH, FCZ061EAA, FCZ061EAH, FCZ061EAN, FCZ061ETA, FCZ061ETH, FCZ061ETN, FCZ061EBA, FCZ061EBH, FCZ061EBN, FCZ061EBC, FCZ061EBA2, FCZ061EBH2, FCZ061EBN2, FCZ061EBC2, FCZ061ECA, FCZ061ECH, FCZ061ECN, FCZ061ECA2, FCZ061ECH2, FC-Z061ECN2, AOW101EA, AOW101EABU, AOS061EAA1, AOS061EAH1, AOS061EAN1, AOS061EAC1, AOS061EAE1, AOS061EAF1, AOS061EAM1, AOS061EAB1, AOS061EAK1, AOS061EAT1, AOS061E-TA1, AOS061ETH1, AOS061ETN1, AOS061ETC1, AOS061ETE1, AO-S061ETF1, AOS061ETM1, AOS061ETK1, AOS061EBA1, AOS061EBH1, AOS061EBN1...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

anillos truarc

DIN 6799

1

código	507015	**referencia**	068293 0C6421 0H6035 117584
descripción	anillo truarc E D1 ø 7mm D2 ø 14mm inox DIN 6799 espesor 0.9mm para árbol ø 8-11mm		
Para modelos:	FCZ061EAA, FCZ101EAA, FCZ102EAA, FCZ061EAH, FCZ101EAH, FCZ061EAN, FCZ101EAN, FCZ061ETA, FCZ101ETA, FCZ102ETA, FCZ201ETA, FCZ202ETA, FCZ061ETH, FCZ101ETH, FCZ201ETH, FCZ061ETN, FCZ101ETN, FCZ201ETN, FCZ101GTG, FCZ102GTG, FCZ201GTG, FCZ202GTG, FCZ101GTD, FCZ102GTD, FCZ201GTD, FCZ202GTD, FCZ061EBA, FCZ101EBA, FCZ102EBA, FCZ061EBH, FCZ101EBH, FCZ061EBN, FCZ101EBN, FCZ061EBC, FCZ101EBC, FCZ061EBA2, FCZ101EBA2, FCZ102EBA2, FCZ201EBA2, FCZ202E-BA2, FCZ061EBH2, FCZ101EBH2, FCZ201EBH2, FCZ061EBN2, FCZ101EBN2, FCZ201EBN2, FCZ061EBC2, FCZ101EBC2, FCZ201EBC2, FCZ101GBG2...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

pasadores elásticos

1

código	692013	**referencia**	052061 060920 0H6043 0K8575
descripción	pasador elástico ø 3mm L 16mm		
Para modelos:	MCF/G1090, MCF/G1095, MCF/G995, MR/G721, MR/G1071, MR/G1070, MR/G720, MR/G725, MR/G1075, MR/G726, MR/G1076, MFR/G350, MFR/G700, MFR/G350D, MFR/G700D, MFR/G350F, MFR/G700F, MFR/G350E, MFR/G700E, MFR/E355, MFR/E355UK, MFR/E355D, MFR/E705, MFR/E705UK, MFR/E705D, MFR/G740, MFR/E740, MFR/G350, MFR/G351, MFR/G700, MFR/G701, FDV40G, FDV40E, FDV40GZ, FDV40EL, FDV40GA, FDV20G, FDV20E, FDV20GZ, FDV20EL, FDV20GA, RCF/G1095, RR/G720D, 7FTGC7L, 7FTGC1L, RR/G1070D, 7FTGC7M, RR/G1076, RFR/G350, RFR/G700...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

chavetas

1

código	695209	**referencia**	0K8898
descripción	chaveta ø 2mm L 20mm inox		
Para modelos:	FT36EDTS, FT36ESTS, FT36VDTS, FT36VSTS, FT36ED, FT36ES, FT36VD, FT36VS, FT50ED, FT50ES, FT50VD, FT50VS, FT72ED, FT72ES, FT72VD, FT72VS, FT36EDT, FT36EST, FT36VDT, FT36VST, FT50EDT, FT50EST, FT50VDT, FT50VST, FT72EDT, FT72EST, FT72VDT, FT72VST, FT36WED, FT36WES, FT36WVD, FT36WVS, FT50WED, FT50WES, FT50WVD, FT50WVS, FT72WED, FT72WES, FT72WVD, FT72WVS, FT36WEDT, FT36WEST, FT36WVDT, FT36WVST, FT50WEDT, FT50WEST, FT50WVDT, FT50WVST, FT72WEDT, FT72WEST...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

pasadores

1

código	551400	**referencia**	002958
descripción	perno roscado L 43mm M6 EC 10		
Para modelos:	FCV/G6L3TOWNGAS, FCV/G6L3, FCVE6L3J, FCV/G6L3JAP, FCVG6L3CJ, FCV/E61/1, FCV/E61/1, FCV/E61/1, FCV/E61/1, FCV/G6L3C, FCV/G61/1, FCV/G61/1, FCV/G61/1, FCV/G61/1, FCVG6L3CT, FCVG6L3CJ, FCV/E6L3, FCV/G6L4, FCV/E6L4, FCF/G6-0, FCF/E6-0, FCF061ELN, FCF6EHOR, FCF061ENS, FCF/G6-1-JAP, FCFE6-1J, FCS061E44J, FCS-061G48J, FCS061GP, FCS061EP, FCS061G3DI, FCS061E3CI, FCS061G4, FCS061G4DT, FCS061G49J, FCS061E4, FCS061EXLN, FCS061EX, 5711-2-6, 5711-2-7, 5711-2-8, 5711-2-10, 5711-2-8CH, 5711-2-10CH, 5711-2-6L, 5711-2-7L, 5711-2-8L, 5711-2-10L, 5721-2-7, 5721-2-10... (Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

consumibles

sellantes y pegamentos

silicona de alta temperatura

1

código	890059	**referencia**	00004106 0G1878 0G1997 0H7008 422779
descripción	silicone de alta temperatura FERMITOPP 300 reticulación neutra -40 a +265°C negro cartucho 310ml		
descripción	Fermitopp HN 300 - cartucho 310ml - negro Se utiliza para sellar juntas de dilatación en conductos de calefacción, hornos, reactores, chimeneas, etc. El sellador es de reticulación neutra, reacciona con la humedad del aire y se caracteriza por una muy buena resistencia al aire caliente. Las superficies de adhesión deben estar secas, limpias y libres de partículas sueltas; en caso necesario las superficies porosas deben recubrirse antes con imprimación. Debe realizarse un acabado posterior por ej. con solución jabonosa antes de la formación de la película. Resistente a las altas temperaturas, olor neutro, resistente al aire caliente/rayos UV/agua/intemperie/pinturas Resistencia a temperaturas de -40°C a +250°C		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

1

código	890050	**referencia**	0D6223 0H9711 0H9717 0K3948 0K4520 0KG971 0KI337 11018918 7076467
descripción	silicone de alta temperatura NOVASIL S76 reticulación de acetato -40 a +265°C T máx 280°C antracita cartucho 310ml		
descripción	Novasil S56 - cartucho 310ml - antracita Fue desarrollado para aplicaciones en la industria de los electro-domésticos - Pegado de cristales interiores de hornos - Pegado de soportes en ángulo para paneles de cocinas, cristales de hornos, tiradores - Colocación de juntas elásticas, por ej. en puertas de hornos Resistencia a temperaturas: -40°C a +265°C		
Para modelos:	CE128-106, CE158-133.3.HV, CE158-244.3, CE158-246.3, CK248-209.D1ABBB, CK248-211.D1ABBB, HCE128-100, HCE128-104, HCE158-252W.3, HCE158-253.3, HLE129-100, HLE129-103, HLE129-104W, HLE159-252W.3.6, HLE159-328.3.HV, HLE159-351W.3.HV, HLE249-200.3, HLE249-208.3, HLE259-088.3.HV, HLE259-089.3.HV, HLE259-384W.3, HLI159-371W.3, HLI159-373.3, HLI259-390W.3, LE129-101, LE159-261.3, LE159-281.3.6, LE159-318.3.HV, LE159-322.3.HV, LE159-330.3.HV, LE159-337.3.HV, LE159-344.3.MS92, LE159-347.3.HV, LE249-199.3, LE249-203.3, LE249-207.3, LE249-211.3, LE249-215.3, LE249-219.3, LE249-223.3, LE249-232.3, LE249-238.3, LE259-081.3.HV, LE259-082.3.HV, LE259-083.3.HV, LE259-094.3.HV, LE259-099.3.HV, LE259-382.3, LI159-375.3, LI159-376.3...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

2

código	890035	**referencia**	0H7009
descripción	silicone de alta temperatura SIL-BOND RTV4500 -52 a +204°C blanco cartucho 305ml		
descripción	Sil-Bond RTV 4500 - cartucho 305ml - blanco Un sellador y adhesivo de silicona sin acetona que vulcaniza a temperatura ambiente, garantiza una adherencia de alta resistencia química. Una vez curada, esta silicona proporciona estabilidad UV y excelente adherencia en uniones herméticas y resistentes al agua de metal, acero, azulejos, fibra de vidrio, cerámica, vidrio, aluminio, superficies pintadas, madera, madera contrachapada, mármol, etc. Este producto ha sido especialmente desarrollado para ofrecer el mejor rendimiento en todas las condiciones meteorológicas. Resistencia a temperaturas de -52°C a +204°C Aprobación NTF		
Para modelos:	5611-3-10, 5611-3-6, 5611-3-8, 5612-3-10, 5612-3-6, 5612-3-8, 5614-3-10, 5614-3-6, 5614-3-8		

1

código	890258	**referencia**	059611
descripción	silicone de alta temperatura TOMABOND TB77 -40 a +250°C T máx 300°C antracita cartucho 310ml		
descripción	Tomabond TB 77 - cartucho 310ml - antracita Adhesivo sellante especial neutro con características de calidad y procesamiento extraordinarias. Adecuado para pegar/sellar muchos materiales con altas solicitaciones térmicas como por ej. ABS, PA, PC, PMMA, aluminio (también anodizado), acero inoxidable, chapa de cinc, vidrio, cerámica, encimeras de piedra natural y muchos materiales compuestos. No corrosivo para los componentes metálicos/electrónicos, buena resistencia a las grasas, alta resistencia adhesiva (1,1 N/mm²). Resistencia a temperaturas de -40°C a +250°C (a corto plazo hasta +300°C)		
Para modelos:	V350, V700, V1050, V1400		

detergentes

desengrasantes

1

código	802212	**referencia**	0S1195
descripción	desengrasante para grills		

fusibles

fusibles finos

1

código	358666	**referencia**	0W3499
descripción	fusible fino medida ø5x20mm 0.315A rápido nominal 250V UE 10 pzs		
Para modelos:	C240, C260, D1000V, T1000, T1000, T1000, C24001, C240R01, C26001, C260R01, C290R01, C260R02, C240R02		

1

código	358669	**referencia**	0W5452
descripción	fusible fino medida ø5x20mm 0.63A rápido nominal 250V UE 10 pzs		
Para modelos:	T4250, T4250, T4350, T419002, T419003, PD9, T353019, T3650, T3650, T3650, T3530, T3530, T419001, T419005, T425001, T425002, T425003, T425004, T425005, T425006, T425007, T425008, T425009, T425010, T425011, T425012, T329001, T329002, T329003, T329004, T329005, T329006, T329007, T329008, T329009, T329010, T329011, T329012, T4300S01, T4300S02, T435001, T435002, T435003, T435004, T435005, T435006, T435007, T435008, T435009, T435010...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1

código	358610	**referencia**	002347 058869 0W3317
descripción	fusible fino medida ø5x20mm 10A rápido nominal 250V UE 10 pzs		
Para modelos:	FCZ102EAA, FCZ102ETA, FCZ102GAG, FCZ102GAD, FCZ101GTG, FCZ102GTG, FCZ101GTD, FCZ102GTD, FCZ102EBA, FCZ102EBA2, FCZ102GBG, FCZ102GBD, FCZ061GBI, FCZ101GBI, FCZ101GBG2, FCZ102GBG2, FCZ101GBD2, FCZ102GBD2, FCZ101GBI2, FCZ102GBI2, FCZ102ECA, FCZ102ECA2, FCZ102GCG, FCZ102GCD, FCZ101GCG2, FCZ102GCG2, FCZ101GCD2, FCZ102GCD2, FCFE201-0, FCFE202-0, FCF201ENS, FCVM62E, FCVM62EUK, FCVMG62, 5714-2-7, 5714-2-8, 5714-2-10, 5717-2-6, 5714-2-7, 5714-2-8, 5714-2-10, 5714-2-7L, 5714-2-8L, 5714-2-10L, 5714-2-6L, 5714-2-7L, 5714-2-8L, 5714-2-10L, 5714-3-6, 5714-3-7...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1

código	358611	**referencia**	005136
descripción	fusible fino medida ø5x20mm 16A rápido nominal 250V UE 10 pzs		
Para modelos:	FCZ202ETA, FCZ202GAG, FCZ202GAD, FCZ201GTG, FCZ202GTG, FCZ201GTD, FCZ202GTD, FCZ202EBA2, FCZ202GBG, FCZ202GBD, FCZ201GBI, FCZ201GBG2, FCZ202GBG2, FCZ201GBD2, FCZ202GBD2, FCZ201GBI2, FCZ202ECA2, FCZ202GCG, FCZ202GCD, FCZ201GCG2, FCZ202GCG2, FCZ201GCD2, FCZ202GCD2, FCVG202L3, FCVE202L3, FCVG202L6, FCVE202L6, FCV/G202/1, FVC/E202/1, FCFE201-0, FCFE202-0, FCF201ENS, FCS202E4, FCS202EP, FCS201GP, FCS202G4, FCS202GP, FCS202EX, FCS201GX, FCS202GX, 5714-2-7, 5714-2-8, 5714-2-10, 5714-2-7L, 5714-2-8L, 5714-2-10L, 5717-3-7, 5717-3-8, 5717-3-8E, 5717-3-10...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1

código	358671	**referencia**	0W5451
descripción	fusible fino medida ø5x20mm 1A rápido nominal 250V UE 10 pzs		
Para modelos:	T4250, T4250, T4350, T419002, T419003, PD9, T353019, T3650, T3650, T3650, T3530, T3530, T419001, T419005, T425001, T425002, T425003, T425004, T425005, T425006, T425007, T425008, T425009, T425010, T425011, T425012, T329001, T329002, T329003, T329004, T329005, T329006, T329007, T329008, T329009, T329010, T329011, T329012, T4300S01, T4300S02, T435001, T435002, T435003, T435004, T435005, T435006, T435007, T435008, T435009, T435010...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1

código	358532	**referencia**	0A8438
descripción	fusible fino medida ø5x20mm 2A rápido nominal 250V UE 10 pzs		

1

código	358677	**referencia**	053741 057783 088227 090017 0H0516 0KD887 0KP602 0KP604 0KT789
descripción	fusible fino medida ø5x20mm 4A rápido nominal 250V UE 10 pzs		
Para modelos:	BCF11, AQC119U US, , , BCW061, BCFW061, BCF11, BCWS061T, BC56VA, Crosswise 20, BC56HA, BCF64A, Crosswise 20, BCF56HA, BCFWS061, BCFWS061T, BLAST C/FREEZER, MBR/E710D, MBR/E700, MBR/E700UK, MBR/E716, MBR/E706, MFR/E350, MFR/E700, MFR/E370, MFR/E350UK, MFR/E700UK, MFR/E370UK, MFR/E370D, MFR/E350D, MFR/E700D, MFR/E355, MFR/E355UK, MFR/E355D, MFR/E705, MFR/E705UK, MFR/E705D, MFR/E740, RBR/E2FM, RBR/E2IM, RBK/E2FM, RCP/E2S, XBR/E2FM, XBR/E2IM, XBK/E2FM, JBR/E2FM, MBR/E2FM, MBR/E2IM, MBK/E2FM, MCP/E2S...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1

código	358533	**referencia**	002348 005077 053534 058871 068914 072068 0C1480 0F0187 0H7033 0K8698 11019129 CF00023
descripción	fusible fino medida ø5x20mm 6.3A rápido nominal 250V UE 10 pzs		
Para modelos:	BC44, BC44H, BCW101, BCW102, BCFW101, BC44, BC44H, BCFW102, BC44, BC44H, BCFWS102, BCFWS101, STRP1101, STRP1102, STRP1601, STRP1602, STRP1603, STRP2201, STRP2202, STRP2203, STRP1101S, STRP1601S, STRP2201S, STRP1602R, STRP1603R, STRP2201R, STRP2202R, STRP2203R, STRP1101R, STRP1102R, STRP1601R, FDV40G, FDV40E, FDV40GZ, FDV40EL, FDV40GA, FDV20G, FDV20E, FDV20GZ, FDV20EL, FDV20GA, MCP/E1SH, MCP/E1SUH, MCP/E2SUHS, MCP/E2SH, MCP/E2SUH, MCP/E2SUT, MCP/E2SHB, ECP/E1ELHU, PCP/E1SH...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

1

código	358695	**referencia**	005032 0H9825 0K3350 0K4542 0K4994 11019096 4005032
descripción	fusible fino medida ø5x20mm 3.15A semi retardado nominal 250V UE 10 pzs		
Para modelos:	FCV/G20L3, FCVG202L3, FCV/E20L3, FCVE202L3, FCV/G20L6, FCV/E20L6, FCVG202L6, FCVE202L6, FCV/G201/1, FVC/E201/1, FVC/E202/1, 5714-2-7, 5714-2-8, 5714-2-10, 5714-2-7, 5714-2-8, 5714-2-10, 5714-2-7L, 5714-2-8L, 5714-2-10L, 5714-2-7L, 5714-2-8L, 5714-2-10L, 5714-3-7, 5714-3-8, 5714-3-8E, 5714-3-10, 5717-3-7, 5717-3-8, 5717-3-8E, 5717-3-10, 5717-3-8M, 5717-3-8M, ECV/G20T4, ECV/E20T4, ECVG202T4, ECVE202T4, ECV/G20T4J, ECV/G20T6, ECV/E20T6, ECVG202T6, ECVE202T6, CE128-106, CE158-133.3.HV, CE158-244.3, CE158-246.3, CEB068, CK248-209.D1ABBB, CK248-211.D1ABBB, HCE128-100...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1

código	358594	**referencia**	002820 0F0189 0H7031 11019111
descripción	fusible fino medida ø5x20mm 0.16A retardado nominal 250V UE 10 pzs		
Para modelos:	FCV/G10L3, FCV/G6L3TOWNGAS, FCV/G6L3, FCVG10L3T, FCVG102L3, FCV/E101/1, FCV/G20L3, FCVG202L3, FCVE6L3J, FCV/E10L3JAP, FCV/E102/1L3JAP, FCV/E10L6JAP, FCV/E102/1L6JAP, FCV/G6L-3JAP, FCVG10L3J, FCVG102L3J, FCV/G10L6JAP, FCV/G102/1L6JAP, FCVG6L3CJ, FCV/E61/1, FCV/G10L2, FCV/E61/1, FCV/E101/1, FCV/E101/1, FCV/E10L2, FCV/E102/1, FCV/E61/1, FCV/E61/1, FCV/E101/1, FCV/E101/2, FCV/G6L3C, FCV/G61/1, FCV/G61/1, FCV/G61/1, FCV/G61/1, FCVG6L3CT, FCVG6L3CJ, FCV/E10L3, FCV/E102/1, FCV/E6L3, FCV/E102/1L3, FCV/E20L3, FCVE202L3, FCV/G6L4, FCV/E6L4, FCV/E101/1, FCV/G10L6, FCV/E10L6, FCV/G102/1L6, FCV/E102/1L6...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1

código	358592	**referencia**	086338 3049003
descripción	fusible fino medida ø5x20mm 0.1A retardado nominal 250V UE 10 pzs		
Para modelos:	CIM120AS, CIM120WS		

1

código	358596	**referencia**	002920
descripción	fusible fino medida ø5x20mm 0.25A retardado nominal 250V UE 10 pzs		
Para modelos:	FCV/G10L3, FCV/G6L3TOWNGAS, FCV/G6L3, FCVG10L3T, FCVE6L3J, FCV/E10L3JAP, FCV/E10L6JAP, FCV/G6L3JAP, FCVG10L3J, FCV/G10L6JAP, FCVG6L3CJ, FCV/E61/1, FCV/G10L2, FCV/E61/1, FCV/E10L2, FCV/E61/1, FCV/E61/1, FCV/G6L3C, FCV/G61/1, FCV/G61/1, FCV/G61/1, FCV/G61/1, FCVG6L3CT, FCVG6L3CJ, FCV/E10L3, FCV/E6L3, FCV/G6L4, FCV/E6L4, FCV/G10L6, FCV/E10L6, FCV/E101/1, FCV/G101/1, FVC/E101/1, FCS061G48J, FCS061GP, FCS061G3DI, FCS061E-3CI, FCS061G4, FCS101E2, FCS061G4DT, FCS101E44J, FCS061G49J, FCS101G2, FCS101E4, FCS101G4, FCS101G4DT, FCS101G49J, AOW101EA, 5711-2-8CH, 5711-2-10CH...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1

código	358703	**referencia**	002750 0F0188 0K8741
descripción	fusible fino medida ø5x20mm 0.4A retardado nominal 250V UE 10 pzs		
Para modelos:	FCVG102L3, FCV/E101/1, FCV/E102/1L3JAP, FCV/E102/1L6JAP, FCVG102L3J, FCV/G102/1L6JAP, FCV/E101/1, FCV/E101/1, FCV/E102/1, FCV/E101/1, FCV/E101/2, FCV/E102/1, FCV/E102/1L3, FCV/E101/1, FCV/G102/1L6, FCV/E102/1L6, FCV/G102/1, FVC/E102/1, FCS102E44J, FCS102E4, FCS102G4, FCS201E4, FCS102G49J, FC-S202E4, FCS202G4, CS7ME4/200-3, CS7ME4/230-3, CS7ME4/400-3N, CS7ME6/400-3N, CS7ME4/400-3N/EO, CS7ME4/400-3/50HZ/MA, CS7ME4/440-3/60HZ/MA, CS7MT4/400-3N, CS7GE4/200-3, CS7GE4/230-3, CS7GE4/400-3N, CS7GE6/400-3N, CS7GE4/400-3N/EO, CS7GE4/400-3/50HZ/MA, CS7GE4/440-3/60HZ/MA, CS7GT4/400-3N, CS7LCE4/200-3, CS7LCE4/230-3, CS7LCE4/400-3N, CS7LCE6/400-3N, CS7LCE4/400-3N/EO, CS7LCE4/400-3/50HZ/M, CS7LCE4/440-3/60H-Z/M, CS7LCT4/400-3N, CS10ME4/200-3...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1

código	358599	**referencia**	0C2301
descripción	fusible fino medida ø5x20mm 0.8A retardado nominal 250V UE 10 pzs		
Para modelos:	FCZ061EAA, FCZ101EAA, FCZ102EAA, FCZ201EAA, FCZ202EAA, FCZ061EAH, FCZ101EAH, FCZ201EAH, FCZ061EAN, FCZ101EAN, FC-Z201EAN, FCZ061ETA, FCZ101ETA, FCZ102ETA, FCZ201ETA, FCZ202E-TA, FCZ061ETH, FCZ101ETH, FCZ201ETH, FCZ061ETN, FCZ101ETN, FCZ201ETN, FCZ061GAG, FCZ101GAG, FCZ102GAG, FCZ201GAG, FCZ202GAG, FCZ061GAD, FCZ101GAD, FCZ102GAD, FCZ201GAD, FCZ202GAD, FCZ101GTG, FCZ102GTG, FCZ201GTG, FCZ202GTG, FCZ101GTD, FCZ102GTD, FCZ201GTD, FCZ202GTD, FCZ061EBA, FCZ101EBA, FCZ102EBA, FCZ201EBA, FCZ202EBA, FCZ061EBH, FCZ101EBH, FCZ201EBH, FCZ061EBN, FCZ101EBN...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1

código	358608	**referencia**	0C5431 0L1295
descripción	fusible fino medida ø5x20mm 10A retardado nominal 250V UE 10 pzs		
Para modelos:	EPPWELG, FCZ102EAA, FCZ102ETA, FCZ102EBA, FCZ102EBA2, FCZ102ECA, FCZ102ECA2, AOS102EAA1, AOS102EAC1, AOS102EAS1, AOS062EAM1, AOS102EAM1, AOS062EAB1, AOS102EAB1, AOS102E-AK1, AOS102EAT1, AOS102ETA1, AOS062ETM1, AOS102ETM1, AOS102ETK1, AOS102EBA1, AOS102EBC1, AOS102EBK1, AOS102E-BA2, AOS102EBK2, AOS102ECA1, AOS062ECM1, AOS102ECM1, AOS062ECB1, AOS102ECB1, AOS102ECA2, AOS062ECM2, AOS102ECM2, EPPWESG, EPPWESG60, EPPWEHG, ZPPWESG, ZPPWEHG, ZPPWSSG, EPPWELG, EPPWELG60, ZPPWELG, ZPPWSLG, EPPWESGFB, EPPWEHGFB, EPPWELGFB, EPPWESGM6, NPPWESG, NPPWEHG, NPPWELG...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1

código	358603	**referencia**	090098
descripción	fusible fino medida ø5x20mm 2A retardado nominal 250V UE 10 pzs		
Para modelos:	BC100A, BC100DA, BC100RA, BC100RDA, BC180A, BC180DA, BC180RA, BC180RDA, BC180RPA, BCF100A, BCF100DA, BCF100RA, BCF100RDA, BCF180A, BCF180DA, BCF180RA, BCF180RDA, BCF180R-PA, BCW201R, BCFW201R, BC120A, BC120RA, BCF120A, BCF120RA, BLAST C/FREEZER, BLAST C/FREEZER, BLAST C/FREEZER, BLAST C/FREEZER, BLAST C/FREEZER, BLAST C/FREEZER, BLAST C/FREEZER, BC0144, BC072, ESBC72R, ESBC144R, ESBF70, ESBF70R, ESBF144, ESBF144R, AOCP2028R, AOCP2028RD, AOCP2028RT, AOFP2028R, AOFP2028RD, AOFP2028RT, EABPR101, EABC101R, AOFPS201CR, AOFP201RU, AOFP202RU...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1

código	358605	**referencia**	0C4996
descripción	fusible fino medida ø5x20mm 3.15A retardado nominal 250V UE 10 pzs		
Para modelos:	BCP/E1, PCP/E1ELH, TCP/E1ELH, FCZ201GTG, FCZ201GTD, FCZ201GBG2, FCZ201GBD2, FCZ201GBI2, FCZ201GCG2, FCZ-201GCD2, AOS201GTG1, AOS201GTD1, AOS201GTP1, AOS201GTW1, AOS201GBG2, AOS201GBD2, AOS201GBW2, AOS201GCG2, AOS-201GCD2, ECRT66R208, ECRT66L208, ECRT66R240, ECRT66L240, ECRT44R208, ECRT44L208, ECRT44R240, ECRT44L240, LWC44AR208, LWC44AL208, LWC44AR240, LWC44AL240, LWC66AR208, LWC66AL208, LWC66AR240, LWC66AL240		

1

código	358607	**referencia**	007054
descripción	fusible fino medida ø5x20mm 6.3A retardado nominal 250V UE 10 pzs		
Para modelos:	AOS061EA, AOS061EB, AOS101EA, AOS101EB, AOS061EA3J, AOS061EB3J, AOS101EA3J, AOS101EB3J, AOS061EA2N, AOS061EB2N, AOS101EA2N, AOS101EB2N, AOS061EB5M, AOS101EB5M, AOS201E-B5M, AOS061EB6M, AOS101EB6M, AOS201EB6M, AOS102EA2N, AOS102EB2N, AOS202EA2N, AOS202EB2N, AOS061EA0H, AOS061EB0H, AOS101EA0H, AOS101EB0H, AOS102EA, AOS102EB, AOS202EA, AOS202EB, AOS061GA, AOS101GA, AOS201GA, AOS201GB, AOS102GB, AOS102GA, AOS202GB, AOS202GA		

ø6,3x32mm 500V

1

código	358751	**referencia**	0C2230
descripción	fusible fino medida ø6,3x32mm 6.3A rápido nominal 500V UE 10 pzs		
Para modelos:	FCZ061EAA, FCZ101EAA, FCZ061EAH, FCZ101EAH, FCZ061EAN, FCZ101EAN, FCZ061ETA, FCZ101ETA, FCZ201ETA, FCZ061ETH, FCZ101ETH, FCZ201ETH, FCZ061ETN, FCZ101ETN, FCZ201ETN, FCZ061EBA, FCZ101EBA, FCZ061EBH, FCZ101EBH, FCZ061EBN, FCZ101EBN, FCZ061EBC, FCZ101EBC, FCZ061EBA2, FCZ101EBA2, FCZ201EBA2, FCZ061EBH2, FCZ101EBH2, FCZ201EBH2, FCZ061EBN2, FCZ101EBN2, FCZ201EBN2, FCZ061EBC2, FCZ101EBC2, FCZ201EBC2, FCZ061ECA, FCZ101ECA, FCZ061ECH, FCZ101ECH, FCZ061ECN, FC-Z101ECN, FCZ061ECA2, FCZ101ECA2, FCZ201ECA2, FCZ061ECH2, FC-Z101ECH2, FCZ201ECH2, FCZ061ECN2, FCZ101ECN2, FCZ201ECN2... (Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

ø10x38mm 500V

1

código	358020	**referencia**	048995
descripción	fusible fino medida ø10x38mm 1A nominal 500V tipo Gg rápido UE 1 pzs		
Para modelos:	WT33/M50, WT33/M60, WT30U400, WT30U440		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

A

abrazaderas 258, 265
abrazaderas de tubo 258, 265
abrazaderas de una oreja 267
accesorios eléctricos 129
accesorios para lámparas 57
anillos de ferrita 125
anillos de junta 236
anillos truarc 267
aparatos de mando y aviso 41
arandelas 264
arandelas dentadas 265

B

bisagras para hornos 213
bombas 122
bombas de vibración 122
bombillas incandescentes 47
boquillas de gas 174

C

cables 129
cables de encendido 162
cables de enlace 129
centralitas de gas automáticas 142
chavetas 268
cierres angulares 203
cierres de enganche 206
cierres de palanca 203
cierres de palanca pivotante 203
cierres de pestillo espagnolette 206
clips para bulbo 29
componentes para el circuito agua 257
condensadores de arranque 122
condensadores de servicio 123
condensadores y filtros antiparasitarios 122
conmutadores de levas 34
conmutadores giratorios 39
consumibles 268
contactores 59
controladores electrónicos 70

D

descalcificador automático 255
descalcificadores 255
desengrasantes 269
detectores de fugas 260
detergentes 269
dosificadores 248
duchas de mano con rosca macho 246
duchas de mano para lavado 246

E

electródos 105
empalmes de tubo 252
empalmes de tubos 252
encendedores piezoeléctricos 164
enrolladores de mangueras para aparatos 247
enrolladores de tubo 247

F

filtros 125
filtros de agua 256
filtros de entrada 257, 257
flltros de recipientes 248
fusibles 126, 269
fusibles finos 269

G

gastro-norm 245
GEV 2

H

herramientas 260
herramientas de limpieza 260

I

interruptores de encendido 165
interruptores de sistema ROLD 34
interruptores magnéticos 40
interruptores pulsantes y pulsadores 31
interruptores y pulsadores 29
interruptores/pulsadores basculantes 29

J

juntas con refuerzo de alalmbre 232
juntas de árbol 237
juntas de gomaespuma 237
juntas de puerta con gancho de fijación 232
juntas para bandejeros 232
juntas para puertas 226
juntas para ventanas 224
juntas térmicas 224
juntas tóricas 233

L

lámparas 42
lámparas de descarga 44, 47
lámparas de señalización 42
lámparas de señalización completas 45
lámparas halógenas 48
lámparas infrarrojas 49
lámparas para hornos 49
lámparas tubulares 48

M

material de sujeción 261
medidores 260
microinterruptores 32
motores 121
motores de aire caliente 109

P

parrillas 223
pasadores 268
pasadores elásticos 268
pilotos de encendido 144
pinzas 29
presostatos 104, 186

Q

quemadores de gas 172
quemadores tubulares 172

R

racores para tubería 252
reductores de presión 257, 257
reguladores de energía 17
rejillas y rieles guía 223
relés 65
relés de temporización 68
relojes temporizadores 59
resistencias 2
resistencias circulación de aire 10
resistencias de inmersión 2
resistencias para hornos 2
resistencias piloto 2
retén 205
ruedas para aparatos y esquinas protectoras 222

S

sellantes y pegamentos 268
señalizadores de alarma 59
sensores 71
sensores universales 71
silicona 268
silicona de alta temperatura 268
sistemas de medición 260
sondas de temperatura 71
sopletes 173
sujeciones 265

T

temporizadores 57
temporizadores de programa 57
temporizadores eléctricos 57
temporizadores mecánicos 58
terminales 129
terminales de cable y conectores 129
terminales Faston hembra 129
termopares 165
termostatos 18
termostatos de regulación 18
termostatos de seguridad 23, 28
termostatos de superficie 18, 18
termostatos de superficie de seguridad 18
termostatos para gas 132
tornillos 261
tornillos de cabeza avellanada 261
tornillos de cabeza de gota de sebo 262
tornillos prisioneros 262
transformadores 69
tuberías de gas 185
tubos de silicona 251
tubos de tejido recubiertos de PVC 250
tubos flexibes de ducha 250
tubos flexibles 248
tubos flexibles de entrada 248
tubos flexibles de entrada de PVC 249
tubos flexibles de gas 185
tubos flexibles de PVC 251
tubos flexibles industriales 250
tubos flexibles inoxidables 248
tubos flexibles universales 248
tubos formados 251
tubos Niplaflex 250
tuercas 262
tuercas ciegas 262
tuercas hexagonales 263
tuercas moleteadas 262

U

unidades de encendido 165

V

válvulas de bola 253
válvulas de bola eléctricas 103, 254
válvulas de cierre 255
válvulas de control de gas 133
válvulas de retención 258
válvulas de seguridad 144
válvulas magnéticas 87
válvulas y caños de pared 253
ventilador axial 108
ventiladores 108
ventiladores de aire caliente 118
ventiladores radiales 121